

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 01_Système	Date de création : 19/08/2025	Nombre de page : 5
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : LNx-SRV-INS	Installation d'un Serveur Debian en Ligne de Commande (CLI)		

Table des matières

1. Introduction	1
2. Prérequis	1
3. Procédure d'Installation.....	2
3.1. Démarrage et Lancement de l'Installateur	2
3.2. Configuration Initiale (Langue, Clavier, Réseau)	2
3.3. Création des Utilisateurs	2
3.4. Configuration du Stockage.....	3
3.5. Configuration des Paquets et Services.....	4
3.6. Installation du Programme de Démarrage (GRUB)	4
3.7. Finalisation de l'Installation	5
4. Premiers Pas Post-Installation.....	5
4.1. Redémarrage et Connexion.....	5
4.2. Mise à Jour du Système.....	5
4.3. (Optionnel) Installation des Outils pour VMWare	5

1. Introduction

Ce document a pour objectif de détailler, étape par étape, la procédure d'installation et de configuration initiale d'un serveur Debian sans interface graphique (en mode CLI - Command Line Interface). L'approche en ligne de commande est privilégiée pour les serveurs afin d'optimiser les ressources et la sécurité. Cette procédure est destinée aux administrateurs système, aux étudiants et aux techniciens souhaitant déployer une machine virtuelle ou physique sous Debian Server.

2. Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- **Fichier ISO** : L'image disque (.iso) d'un serveur Debian, [téléchargeable ici](#).
- **Plateforme d'Installation** : Une machine physique ou un environnement de virtualisation (VMware, VirtualBox, Hyper-V, etc.).


Installation d'un Serveur Debian en Ligne de Commande (CLI)

- **Connectivité** : Un accès à Internet est requis pour le téléchargement des paquets et les mises à jour.

3. Procédure d'Installation


3.1. Démarrage et Lancement de l'Installateur

1. Montez le fichier ISO de Debian Server sur votre machine virtuelle ou créez une clé USB bootable.
2. Démarrez la machine sur le média d'installation.
3. Dans le menu de démarrage, sélectionnez l'option « Install » (et non « Graphical Install ») et validez avec la touche « Entrée ».

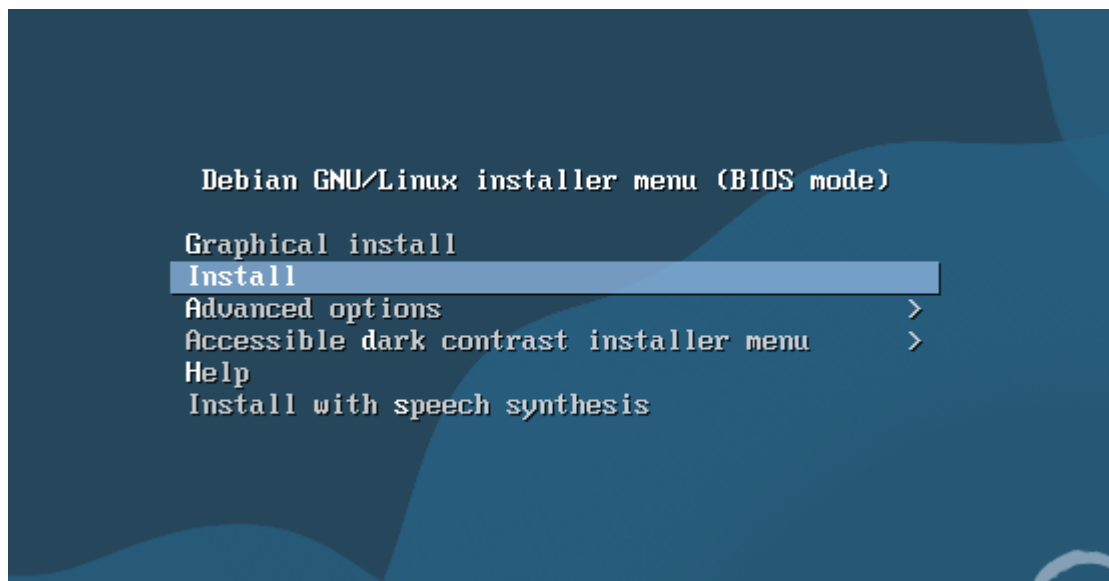

3.2. Configuration Initiale (Langue, Clavier, Réseau)

1. Suivez les instructions pour choisir la langue, le pays et la disposition de votre clavier.
2. Définissez le **nom d'hôte** de la machine.

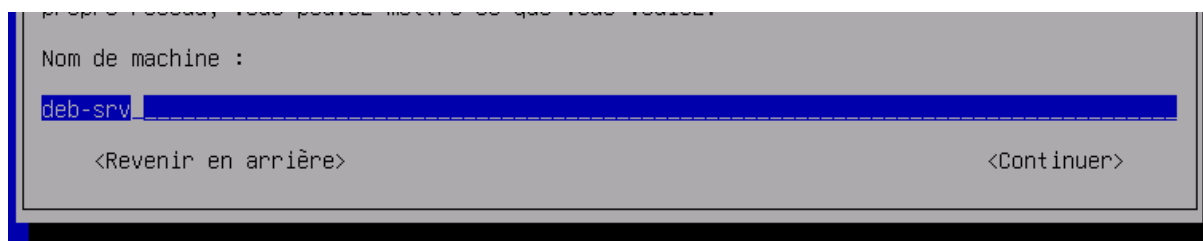

3. Si votre réseau utilise un nom de domaine, renseignez-le. Sinon, laissez ce champ vide et continuez.

3.3. Création des Utilisateurs

1. Définissez un mot de passe robuste pour l'utilisateur root (super-utilisateur).

Installation d'un Serveur Debian en Ligne de Commande (CLI)

2. Créez un utilisateur standard (non-root) en renseignant son nom complet, un nom d'utilisateur et un mot de passe sécurisé.

3.4. Configuration du Stockage

1. Pour une installation standard, choisissez la méthode « Assisté – utiliser un disque entier ».

```
[!!] Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec
plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement
vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de
vérifier et personnaliser les choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite
choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :
    Assisté - utiliser un disque entier
    Assisté - utiliser tout un disque avec LVM
    Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré
    Manuel

<Revenir en arrière>
```

2. Sélectionnez le disque dur sur lequel installer le système.

```
[!!] Partitionner les disques

Veuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant
d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications.

Disque à partitionner :
    SCSI13 (0,0,0) (sda) - 21.5 GB VMware, VMware Virtual S

<Revenir en arrière>
```

3. Il est généralement recommandé de conserver le schéma de partitionnement par défaut ("Tout dans une seule partition" pour les débutants).
4. Sur l'écran récapitulatif, sélectionnez « Terminer le partitionnement et appliquer les changements », puis confirmez en choisissant « Oui ».

```
[!] Partitionner les disques

Disque partitionné :
SCSI13 (0,0,0) (sda) - VMware, VMware Virtual S: 21.5 GB

Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le
premier.

Schéma de partitionnement :
    Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)
    Partition /home séparée
    Partitions /home, /var et /tmp séparées
    /var et /srv séparées, swap < 1Go (pour les serveurs)
    Schéma de partitionnement des petits disques (<10 Go)

<Revenir en arrière>
```

Installation d'un Serveur Debian en Ligne de Commande (CLI)

3.5. Configuration des Paquets et Services

1. Confirmez le pays du miroir d'archive des paquets pour garantir des téléchargements rapides.
2. Un écran vous permet de choisir des ensembles de logiciels à installer. Pour un serveur CLI :
 - Décochez la ligne « environnement de bureau Debian »
 - Décochez la ligne « GNOME »
 - Cochez la ligne « serveur SSH »
 - Laissez « utilitaires usuels du système » coché

```
Logiciels à installer :

[ ] environnement de bureau Debian
[ ] ... GNOME
[ ] ... Xfce
[ ] ... bureau GNOME Flashback
[ ] ... KDE Plasma
[ ] ... Cinnamon
[ ] ... MATE
[ ] ... LXDE
[ ] ... LXQt
[ ] serveur web
[*] serveur SSH
[*] utilitaires usuels du système
[ ] choix d'un assemblage (Blend) de Debian lors de l'installation

<Continuer>
```

3.6. Installation du Programme de Démarrage (GRUB)

1. À la question "Installer le programme de démarrage GRUB ?", choisissez « Oui ».

```
Par ailleurs, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard
pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?

<Revenir en arrière> <Oui> <Non>
```

2. Sélectionnez votre disque dur principal pour l'installation de GRUB (généralement /dev/sda).

```
[!] Configuration de grub-pc

Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à
installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode
habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition UEFI ou
secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre
disque, une autre partition, ou même sur un support amovible.

Périphérique où sera installé le programme de démarrage :

Choix manuel du périphérique
/dev/sda

<Revenir en arrière>
```

Installation d'un Serveur Debian en Ligne de Commande (CLI)

3.7. Finalisation de l'installation

L'installateur procédera à la copie des fichiers et à l'installation des paquets système. Cette étape peut prendre plusieurs minutes. Une fois terminée, l'option « Redémarrer maintenant » apparaîtra

4. Premiers Pas Post-Installation

4.1. Redémarrage et Connexion

1. Sélectionnez « Redémarrer maintenant » et retirez le média d'installation (ISO ou clé USB) lorsque vous y êtes invité.
2. Une fois le système redémarré, connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe créés précédemment.

```
Debian GNU/Linux 13 deb-srv tty1
deb-srv login: nathan
Password:
Linux deb-srv 6.12.41+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.41-1 (2025-08-12) x86_64
```

4.2. Mise à Jour du Système

1. Passez en super-utilisateur (root) avec la commande « su - ». Entrez le mot de passe défini lors de l'installation.

```
nathan@deb-srv:~$ su -
Mot de passe :
root@deb-srv:~#
```

2. Exécutez la commande suivante pour mettre à jour la liste des paquets et appliquer les mises à jour de sécurité : `apt update && apt upgrade -y`

4.3. (Optionnel) Installation des Outils pour VMWare

Si votre machine virtuelle est hébergée sur un environnement VMware, l'installation des outils est recommandée.

1. Exécutez la commande suivante : `apt install open-vm-tools`

Votre serveur Debian est maintenant installé, mis à jour et prêt à être utilisé. Vous pouvez désormais procéder à l'installation des applications spécifiques à votre projet.