

演示文档


- 用户登陆界面

用户登录


注册

登录

[忘记密码?](#)



- 用户注册：

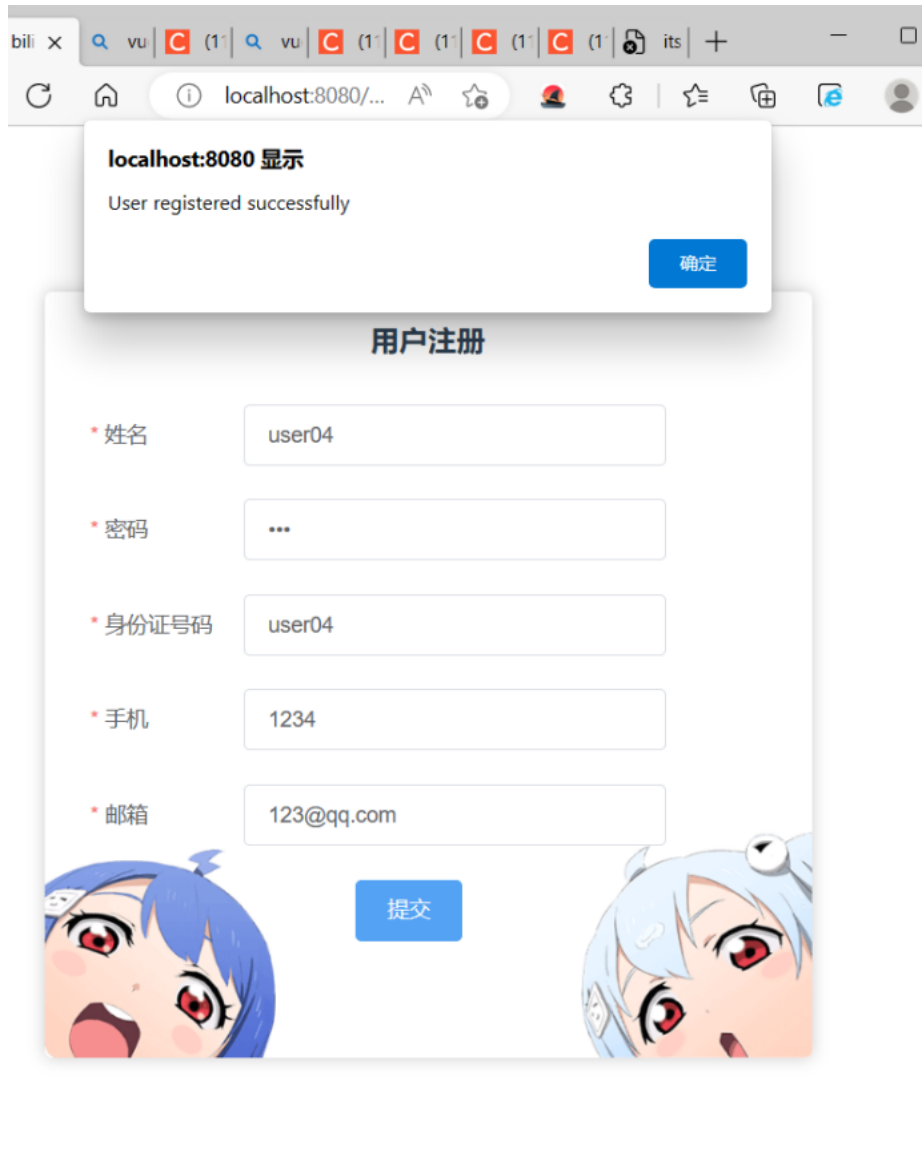

- do_signup方法

```
do_signup() {  
  
  this.$refs.form.validate(valid => {  
    if (valid) {  
      // this.loading = true  
  
      register(this.loginForm.username, this.loginForm.password, this.loginForm.idCard, this.loginForm.email, this.loginForm.phone).t  
      alert(res.data)  
    }  
    // alert(res.data.token)  
    // setToken(res.data.accessToken)  
    // console.log("token: "+res.data.token)  
    // this.$router.push({ path: '/' })  
  }).catch(() => {  
    // 注册失败，显示错误提示  
    this.$message.error('注册失败')  
    this.loading = false  
  })  
  
}
```

- register.js

```
import request from '@/utils/request'
// import {getAccessToken} from '@/utils/auth'


// 用户注册
export function register(name, password,idCard,phone,email) {

  const data = {
    name,
    password,
    idCard,
    phone,
    email
  }
  return request({
    url: '/auth/register',
    method: 'post',
    data: data
  })
}
```


- 数据库增加一条数据（此处使用本地数据库）：

id	username	password	name	id_card	phone	email	is_del
1	user02	12345678	user00002	user02	1381000000	zhangqx@qq.com	0
2	user03	123	xiaowen	user03	4446	xiaowen@qq.com	0
3	1	1	yueyong	1	123	123	0
4	1999415	12345	xiaowen	1999415	yueyong@test.com	123	0
5	user04	123	user04	user04	123@qq.com	1234	0

- 登录首页（显示name）

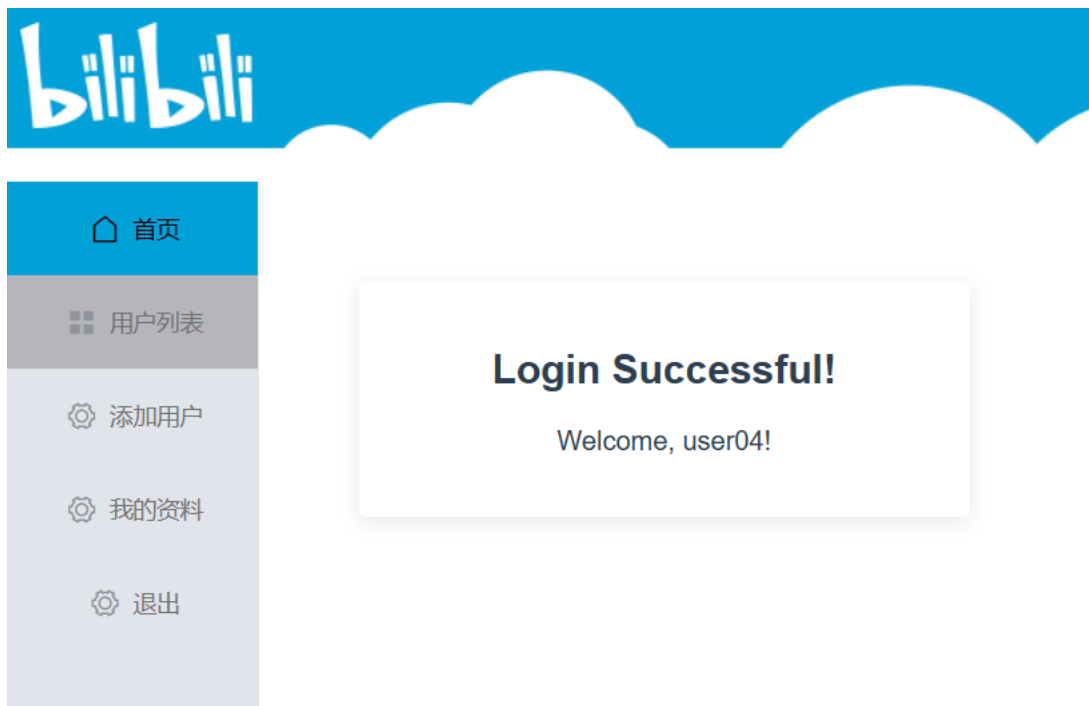

- 修改资料

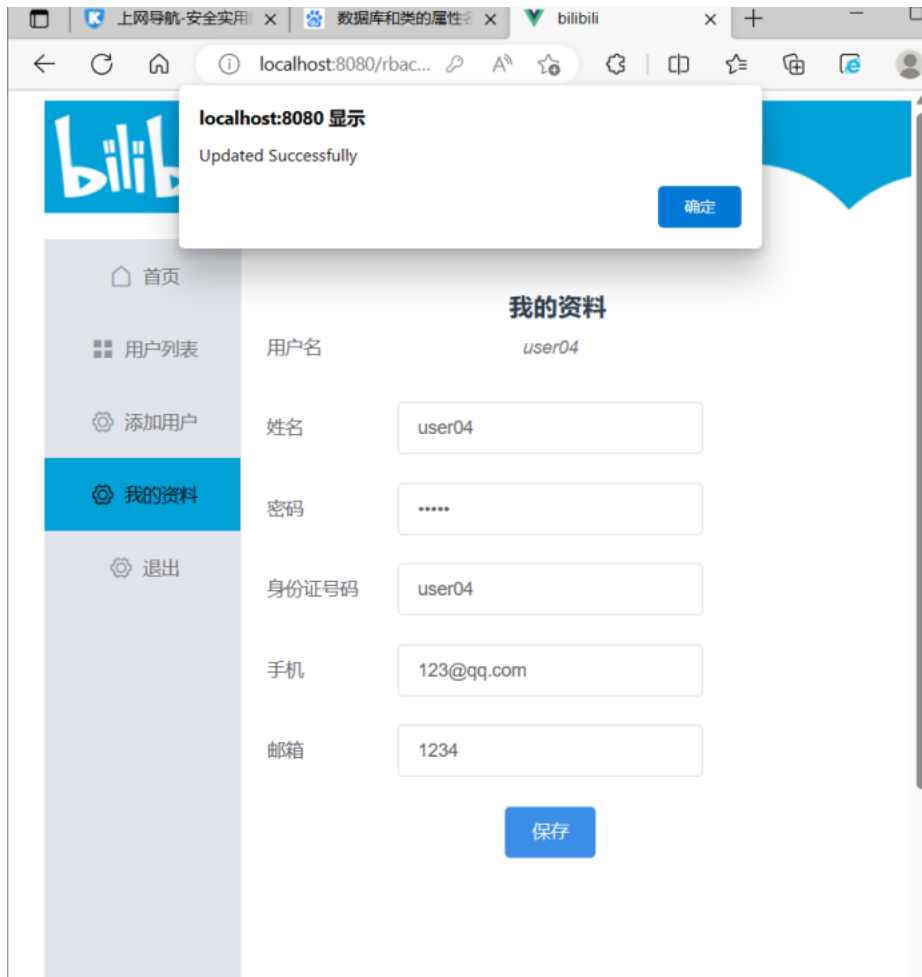

数据库改变（密码变化）：

4	1999413	12345	xiaowen	1999413	yueyong@test.com	123	0
5	user04	12345	user04	user04	123@qq.com	1234	0

前端：

- 首先getInfo

```
mounted() {
  getInfo().then((res) => {
    this.profile.username = res.data.username;
    this.profile.name=res.data.name;
    this.profile.password=res.data.password;
    this.profile.idCard=res.data.idCard;
    this.profile.email=res.data.email;
    this.profile.phone=res.data.phone;
  });
},
```

- 双向绑定（不用每次都重新输入）

```
<el-form-item label="姓名" prop="name" >
  <el-input v-model="profile.name" placeholder="请输入姓名"></el-input>
</el-form-item>
```

◦ change.js

```
import request from '@utils/request'
// import {getAccessToken} from '@utils/auth'

// 用户注册
export function changeInfo(username,name, password,idCard,phone,email) {

  const data = {
    username,
    name,
    password,
    idCard,
    phone,
    email
  }
  return request({
    url: '/user/profile/changeInfo',
    method: 'post',
    data: data
  })
}
```

后端：

先通过Authorization找到User,判定username是否一致，一致则修改资料

```
@PostMapping("/profile/changeInfo")
public CommonResult<?> changePassword(@RequestHeader("Authorization") String authHeader,@RequestBody User updatedUser){
    String token = authHeader.substring(7);
    String username = jwtTokenUtil.getUsernameFromToken(token);

    User foundUser = userMapper.findByUsername(username);
    CommonResult<User> result;
    if(!updatedUser.getUsername().equals(foundUser.getUsername()))
        return CommonResult.error(50007, "Forbidden");

    userMapper.changeInfo(updatedUser);
    System.out.println("资料修改成功");
    return CommonResult.success("Updated Successfully");
}
```