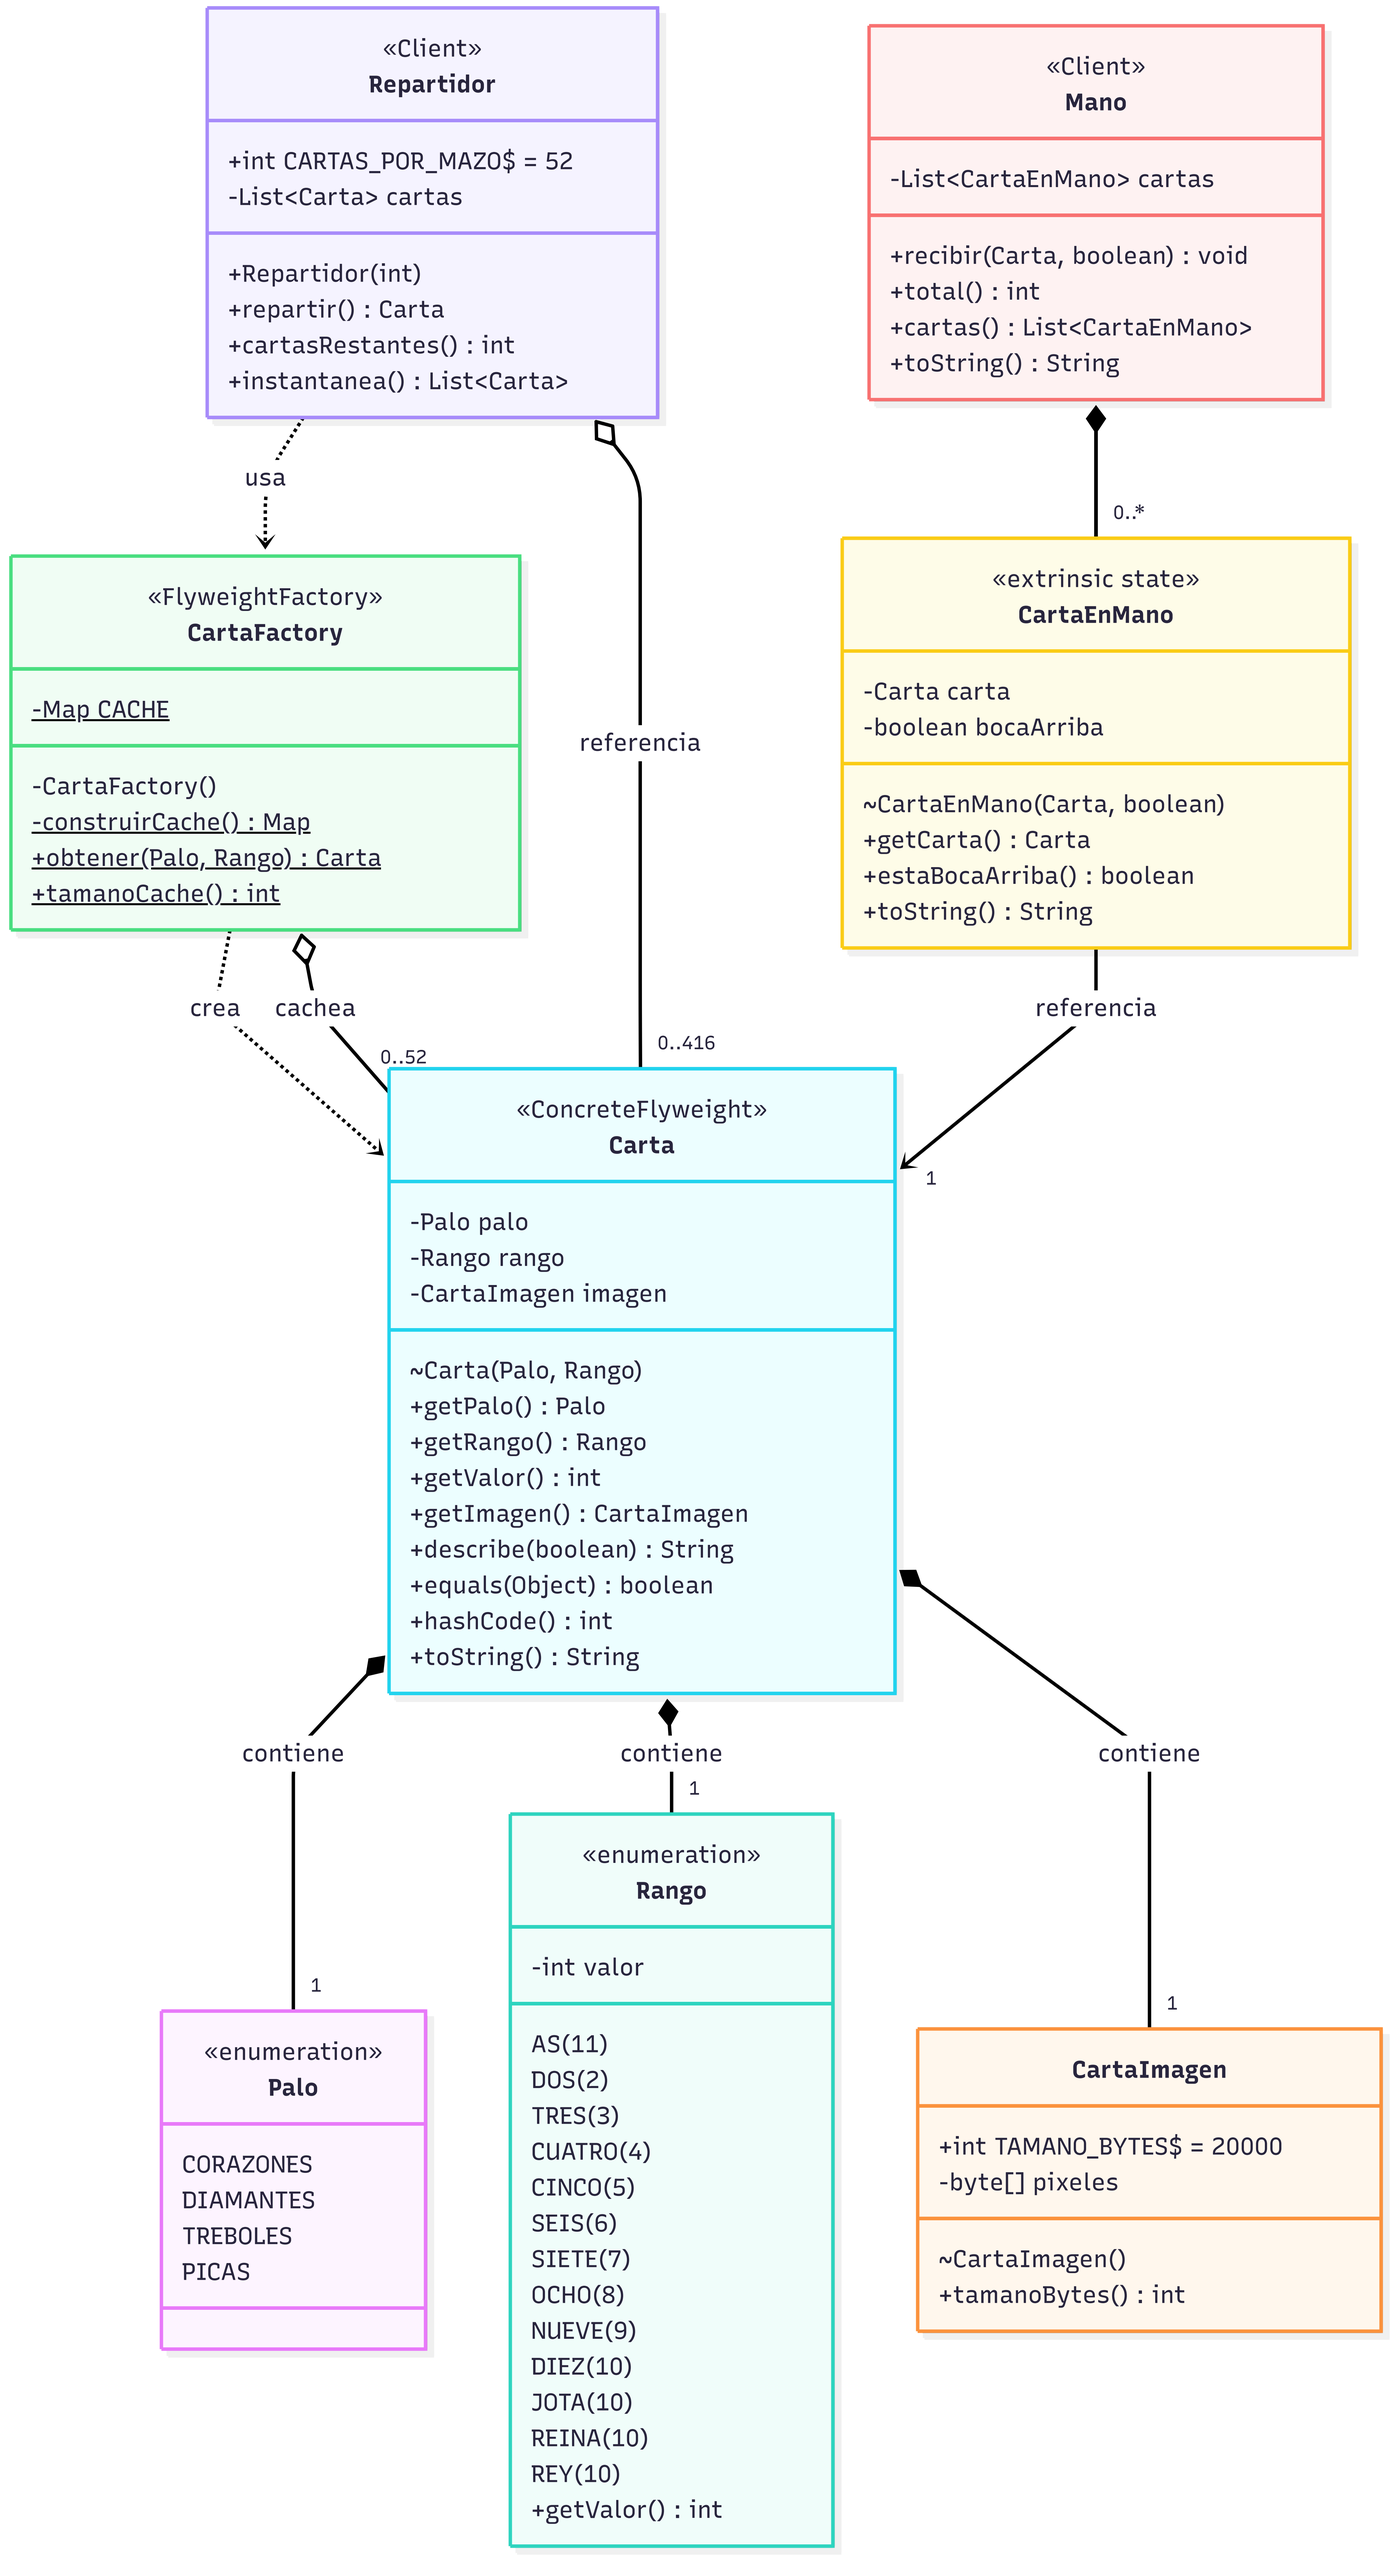

«Client»
Repartidor
+int CARTAS_POR_MAZO$ = 52
-List<Carta> cartas
+Repartidor(int)
+repartir() : Carta
+cartasRestantes() : int
+instantanea() : List<Carta>
«Client»
Mano
-List<CartaEnMano> cartas
+recibir(Carta, boolean) : void
+total() : int
+cartas() : List<CartaEnMano>
+toString() : String
usa
referencia
0..*
«FlyweightFactory»
CartaFactory
-Map CACHE
-CartaFactory()
-construirCache() : Map
+obtener(Palo, Rango) : Carta
+tamanoCache() : int
«extrinsic state»
CartaEnMano
-Carta carta
-boolean bocaArriba
~CartaEnMano(Carta, boolean)
+getCarta() : Carta
+estaBocaArriba() : boolean
+toString() : String
crea
cachea
0..52
0..416
referencia
1
«ConcreteFlyweight»
Carta
-Palo palo
-Rango rango
-CartaImagen imagen
~Carta(Palo, Rango)
+getPalo() : Palo
+getRango() : Rango
+getValor() : int
+getImagen() : CartaImagen
+describe(boolean) : String
+equals(Object) : boolean
+hashCode() : int
+toString() : String
contiene
contiene
contiene
1
1
1
«enumeration»
Palo
CORAZONES
DIAMANTES
TREBOLES
PICAS
«enumeration»
Rango
-int valor
AS(11)
DOS(2)
TRES(3)
CUATRO(4)
CINCO(5)
SEIS(6)
SIETE(7)
OCHO(8)
NUEVE(9)
DIEZ(10)
JOTA(10)
REINA(10)
REY(10)
+getValor() : int
CartaImagen
+int TAMANO_BYTES$ = 20000
-byte[] pixeles
~CartaImagen()
+tamanoBytes() : int