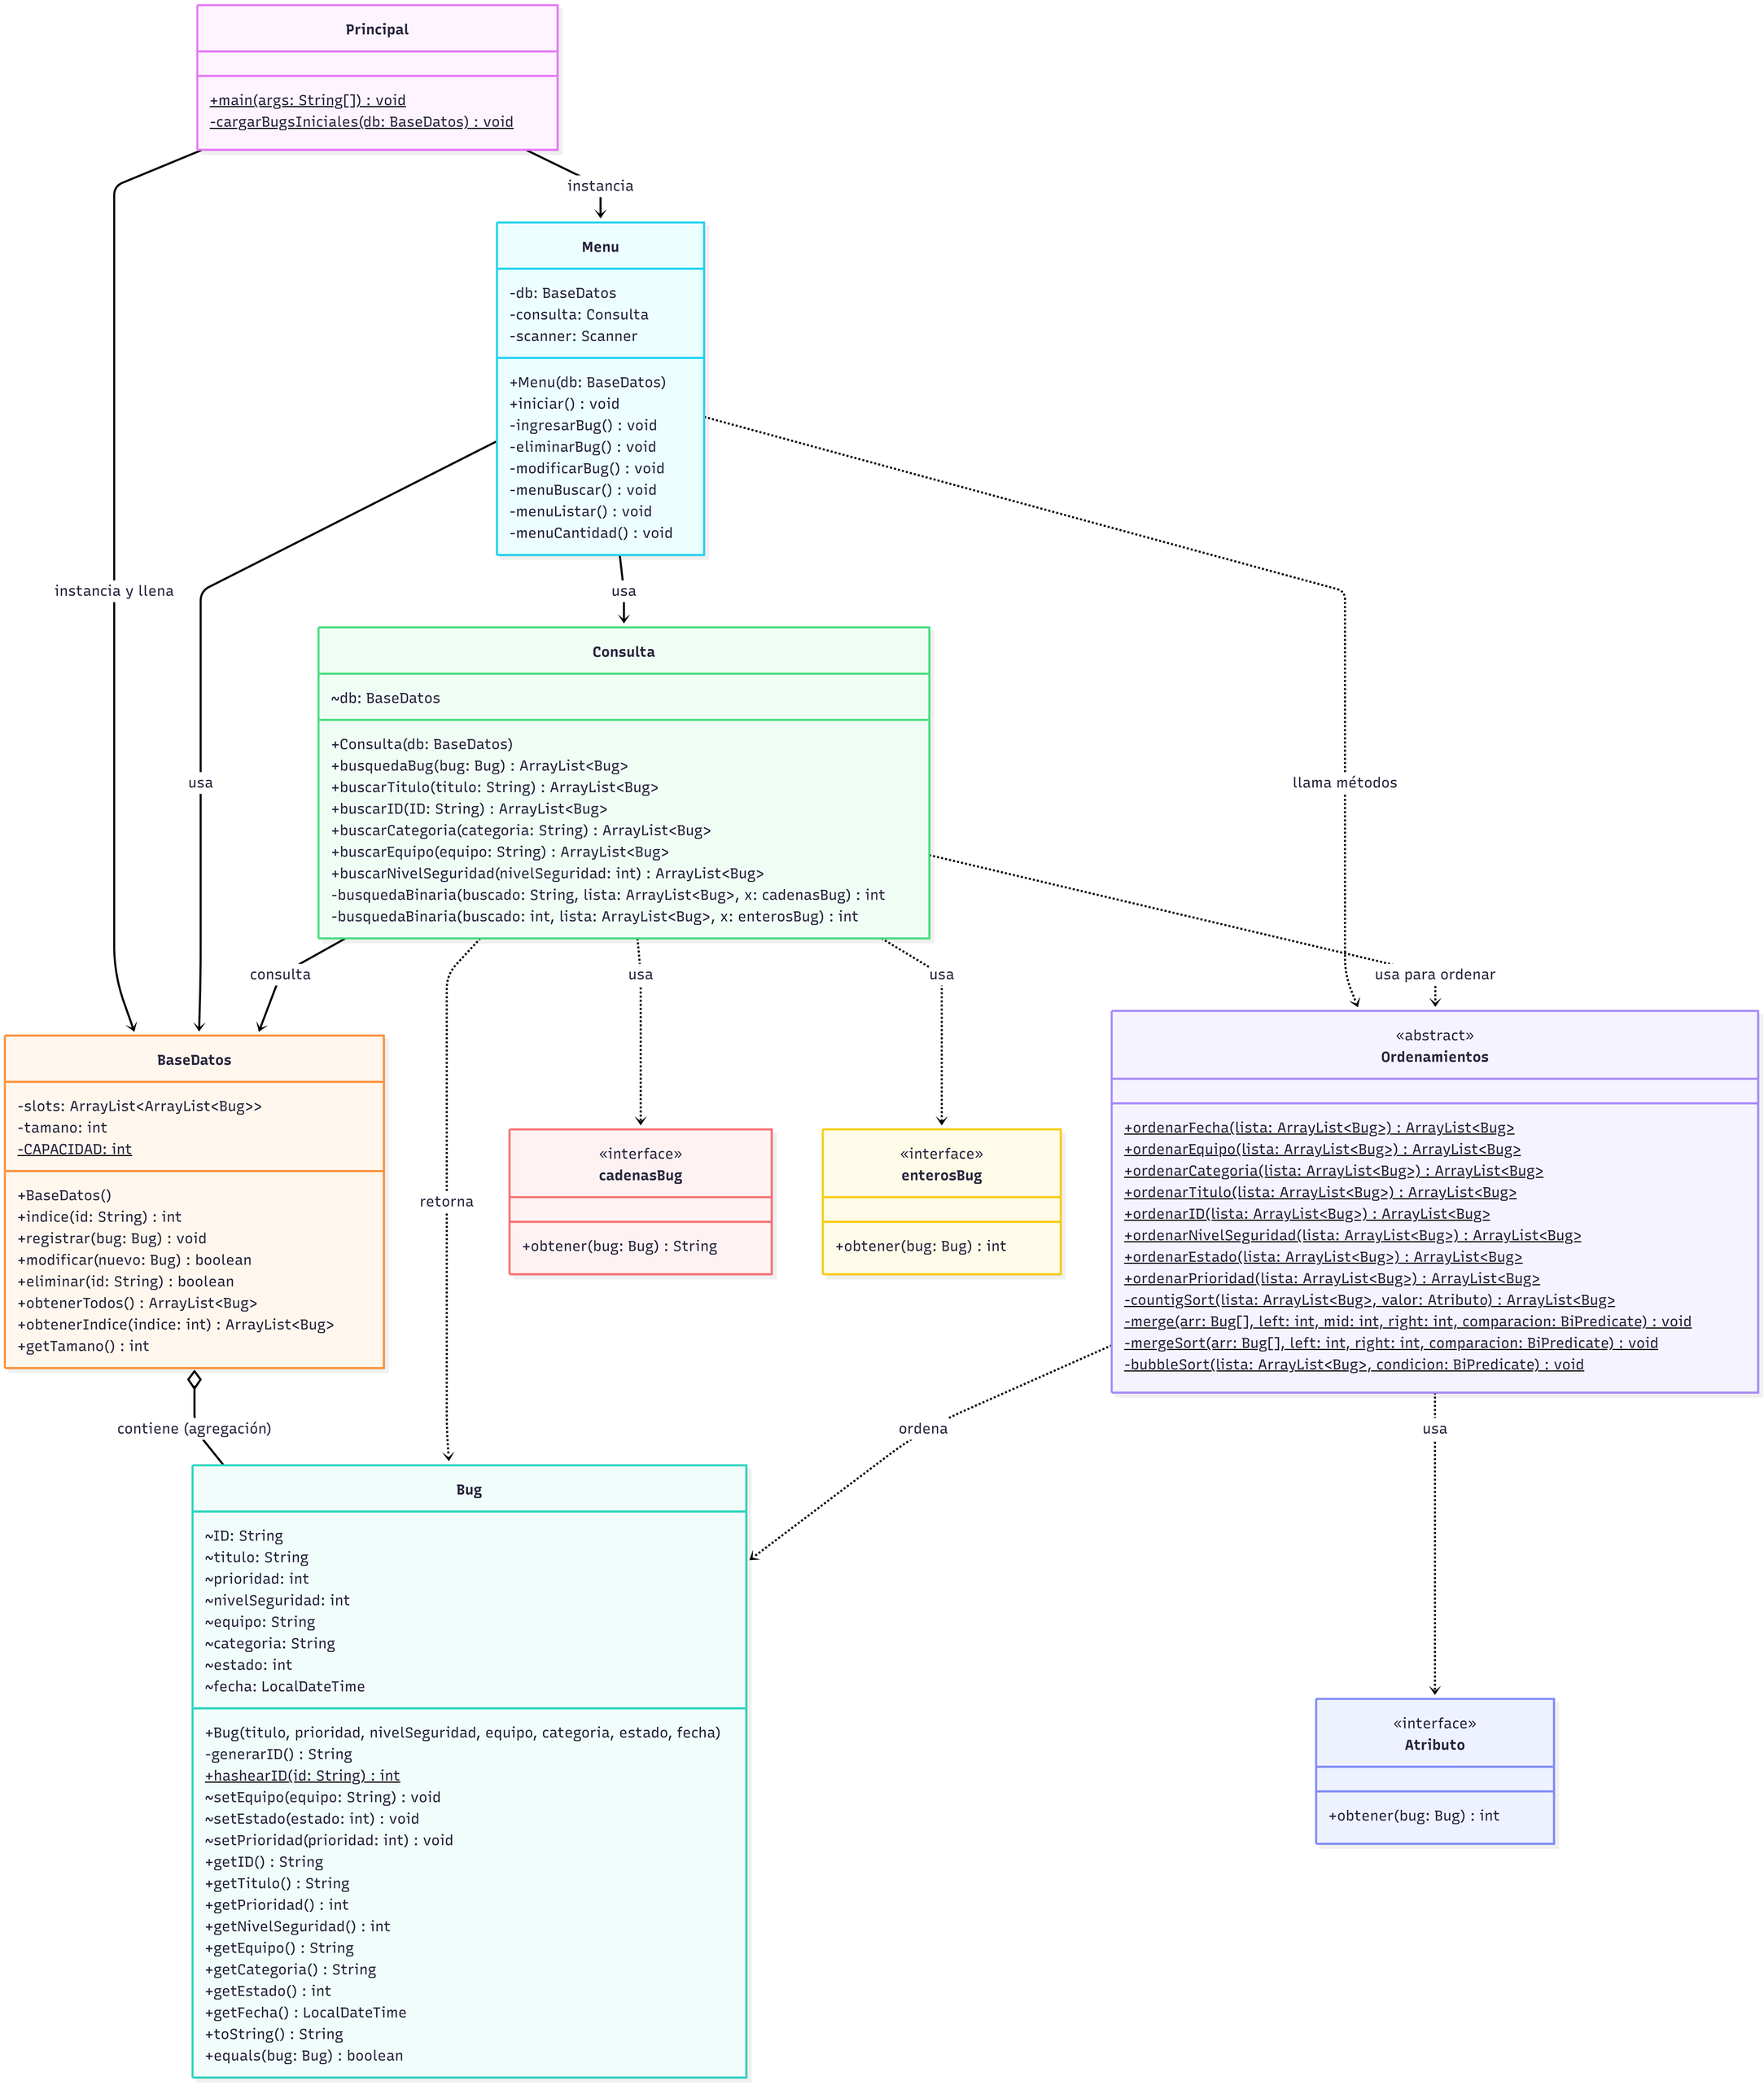

Principal
+main(args: String[]) : void
-cargarBugsIniciales(db: BaseDatos) : void
instancia
Menu
-db: BaseDatos
-consulta: Consulta
-scanner: Scanner
+Menu(db: BaseDatos)
+iniciar() : void
-ingresarBug() : void
-eliminarBug() : void
-modificarBug() : void
-menuBuscar() : void
-menuListar() : void
-menuCantidad() : void
instancia y llena
usa
usa
llama métodos
Consulta
~db: BaseDatos
+Consulta(db: BaseDatos)
+busquedaBug(bug: Bug) : ArrayList<Bug>
+buscarTitulo(titulo: String) : ArrayList<Bug>
+buscarID(ID: String) : ArrayList<Bug>
+buscarCategoria(categoria: String) : ArrayList<Bug>
+buscarEquipo(equipo: String) : ArrayList<Bug>
+buscarNivelSeguridad(nivelSeguridad: int) : ArrayList<Bug>
-busquedaBinaria(buscado: String, lista: ArrayList<Bug>, x: cadenasBug) : int
-busquedaBinaria(buscado: int, lista: ArrayList<Bug>, x: enterosBug) : int
consulta
usa
usa
usa para ordenar
BaseDatos
-slots: ArrayList<ArrayList<Bug>>
-tamano: int
-CAPACIDAD: int
+BaseDatos()
+indice(id: String) : int
+registrar(bug: Bug) : void
+modificar(nuevo: Bug) : boolean
+eliminar(id: String) : boolean
+obtenerTodos() : ArrayList<Bug>
+obtenerIndice(indice: int) : ArrayList<Bug>
+getTamano() : int
«interface»
cadenasBug
+obtener(bug: Bug) : String
«interface»
enterosBug
+obtener(bug: Bug) : int
«abstract»
Ordenamientos
+ordenarFecha(lista: ArrayList<Bug>) : ArrayList<Bug>
+ordenarEquipo(lista: ArrayList<Bug>) : ArrayList<Bug>
+ordenarCategoria(lista: ArrayList<Bug>) : ArrayList<Bug>
+ordenarTitulo(lista: ArrayList<Bug>) : ArrayList<Bug>
+ordenarID(lista: ArrayList<Bug>) : ArrayList<Bug>
+ordenarNivelSeguridad(lista: ArrayList<Bug>) : ArrayList<Bug>
+ordenarEstado(lista: ArrayList<Bug>) : ArrayList<Bug>
+ordenarPrioridad(lista: ArrayList<Bug>) : ArrayList<Bug>
-countigSort(lista: ArrayList<Bug>, valor: Atributo) : ArrayList<Bug>
-merge(arr: Bug[], left: int, mid: int, right: int, comparacion: BiPredicate) : void
-mergeSort(arr: Bug[], left: int, right: int, comparacion: BiPredicate) : void
-bubbleSort(lista: ArrayList<Bug>, condicion: BiPredicate) : void
retorna
contiene (agregación)
ordena
usa
Bug
~ID: String
~titulo: String
~prioridad: int
~nivelSeguridad: int
~equipo: String
~categoria: String
~estado: int
~fecha: LocalDateTime
+Bug(titulo, prioridad, nivelSeguridad, equipo, categoria, estado, fecha)
-generarID() : String
+hashearID(id: String) : int
~setEquipo(equipo: String) : void
~setEstado(estado: int) : void
~setPrioridad(prioridad: int) : void
+getID() : String
+getTitulo() : String
+getPrioridad() : int
+getNivelSeguridad() : int
+getEquipo() : String
+getCategoria() : String
+getEstado() : int
+getFecha() : LocalDateTime
+toString() : String
+equals(bug: Bug) : boolean
«interface»
Atributo
+obtener(bug: Bug) : int