


DOMINANDO LA INSTRUCCIÓN INSERT

Unidad 5: Edición de Datos en SQL

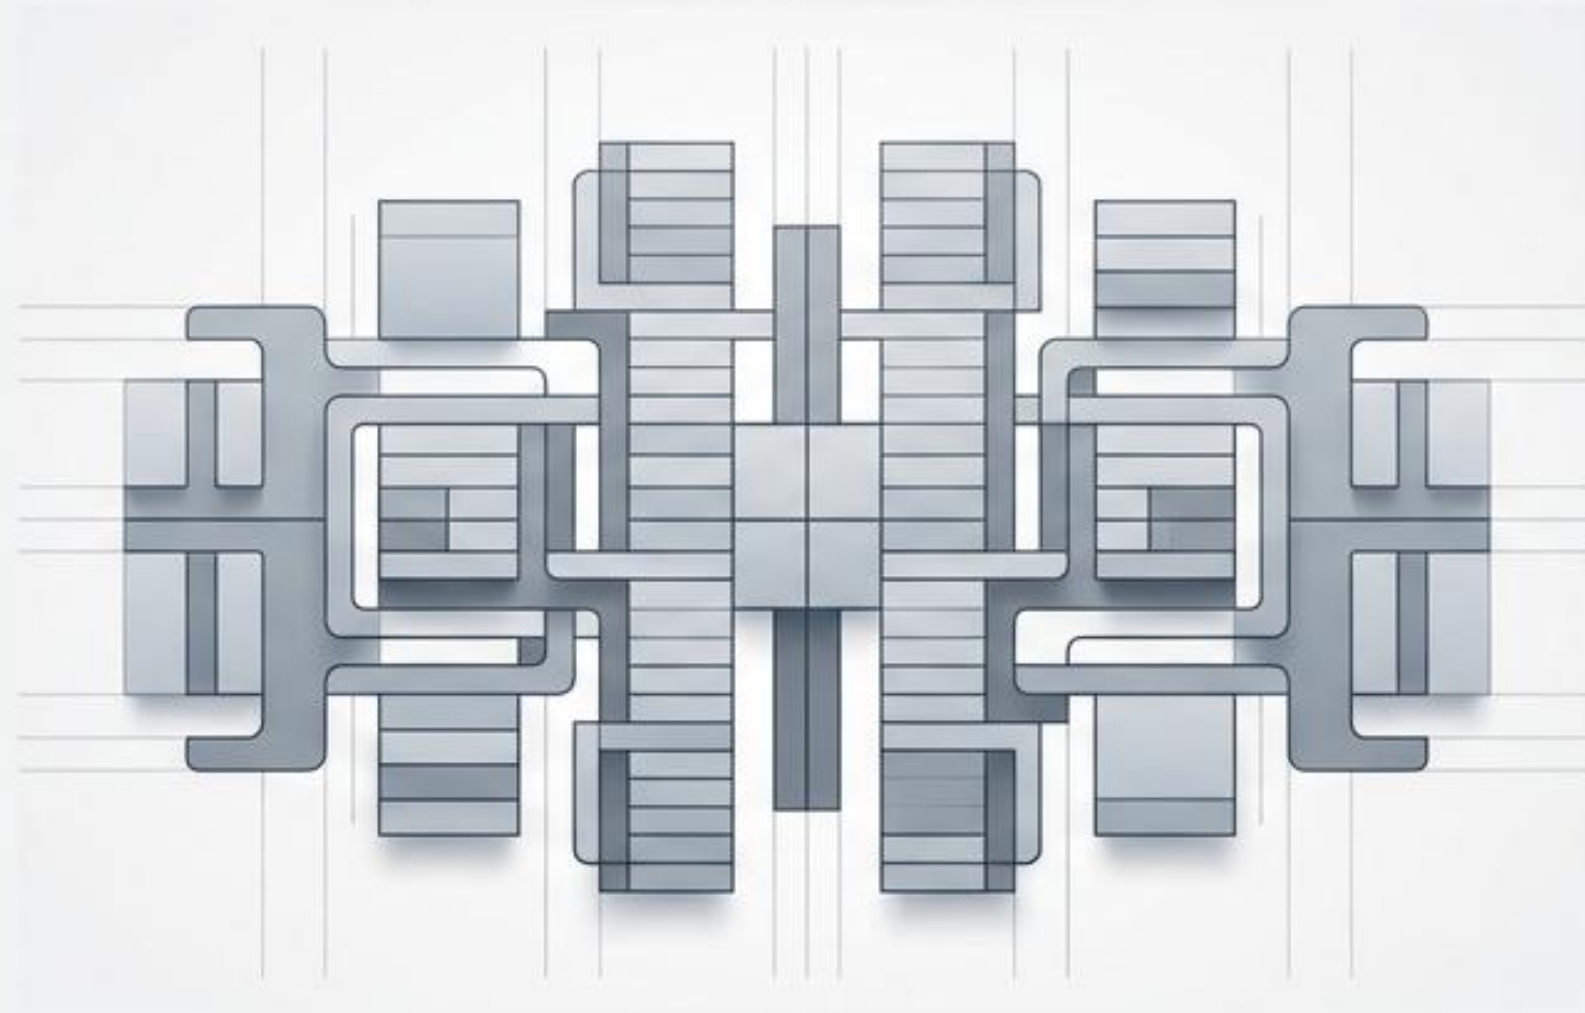

Unidad 5: Edición de Datos en SQL

El mapa de inserción: Tres caminos, un destino

INSERT ... VALUES

Inserción posicional.
Ideal para múltiples
filas.

```
INSERT INTO tabla (col1, col2)  
VALUES (val1, val2);
```

INSERT ... SET

Asignación directa.
Ideal para máxima
legibilidad.

```
INSERT INTO tabla  
SET col1 = val1, col2 = val2;
```


INSERT ... SELECT

Inserción masiva.
Ideal para clonar o
calcular datos.

```
INSERT INTO tabla (col1)  
SELECT col1 FROM otra_tabla;
```

Método 1: El enfoque clásico con VALUES

```
INSERT INTO automoviles  
  (matricula, marca, modelo, color, kilometros, extras, alquilado)  
VALUES  
  ('4751JW', 'Seat', 'Leon 2.0 TDI', 'Negro', 20, 'GPS,SN', false);
```

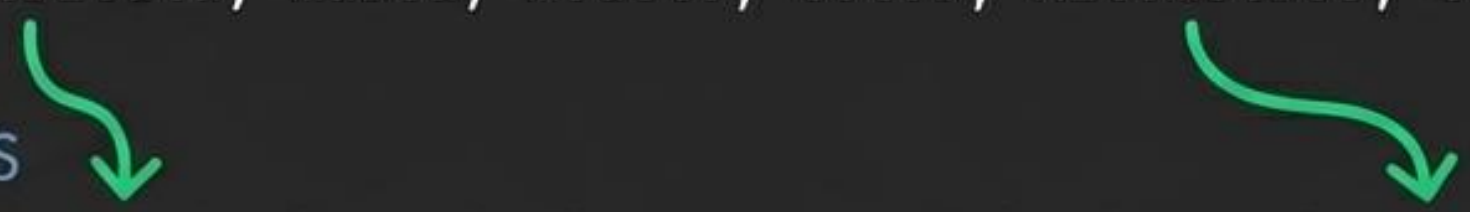

Los valores aportados deben coincidir **exactamente** en número, orden y tipo de dato con las columnas indicadas entre paréntesis.


Método 2: Claridad absoluta con SET

```
INSERT INTO automoviles SET
    matricula    = '4751JWV',
    marca        = 'Seat',
    modelo       = 'Leon 2.0 TDI',
    color        = 'Negro',
    kilometros   = 20,
    extras       = 'GPS,SN',
    alquilado    = false;
```



Empareja directamente columna = valor. Excelente para tablas con muchas columnas, ya que elimina el riesgo de perder el orden posicional.

Método 3: Alimentación dinámica mediante SELECT

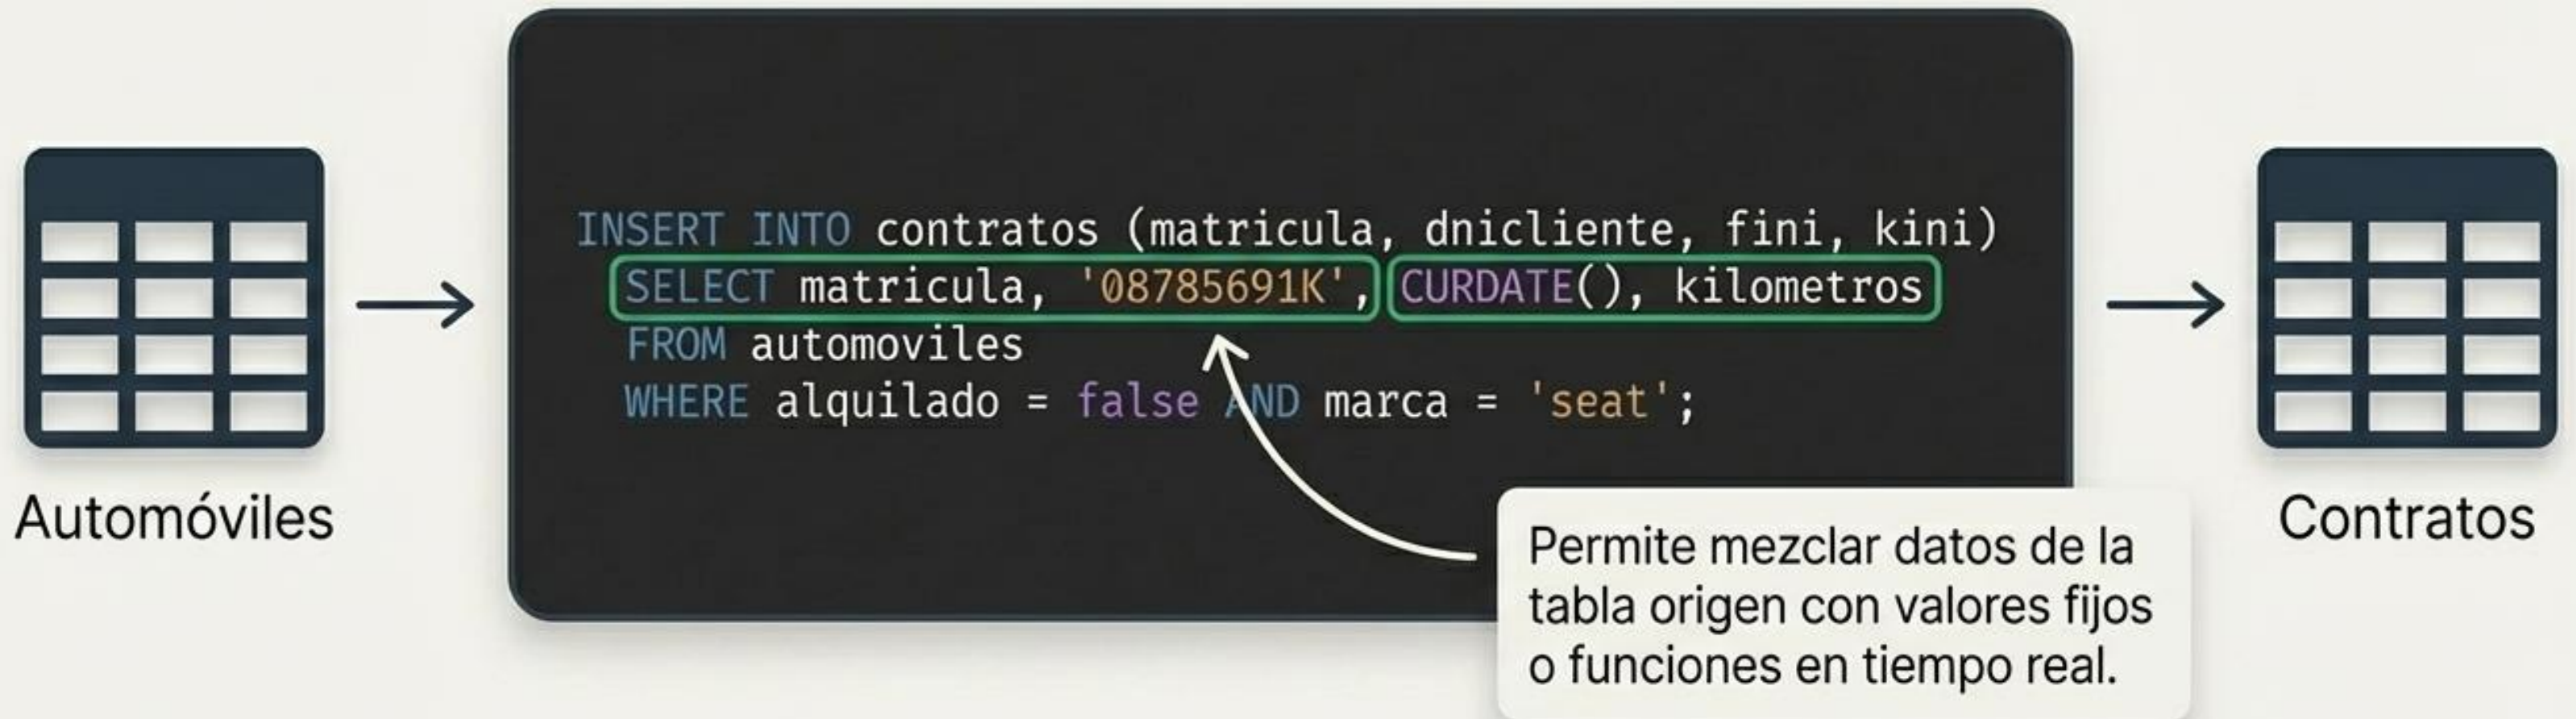

El cliente 08785691K alquila todos los Seat disponibles hoy mismo. La salida de la consulta se convierte inmediatamente en la entrada de la nueva tabla.

Prevención de colisiones: ON DUPLICATE KEY UPDATE



Insertar el contrato numcontrato = 20 cuando ya existe genera un error fatal por violación de clave primaria.



```
INSERT INTO contratos (numcontrato, dnicliente, matricula, fini, ffin, kini, kfin)
VALUES (20, '035493586', '2123JTB', '2018-01-09', '2018-01-21', 34323, 36545)
ON DUPLICATE KEY UPDATE
    ffin = '2018-01-21', kfin = 36545;
```

Transforma automáticamente un INSERT fallido en un UPDATE exitoso, actualizando solo las columnas especificadas en lugar de detener la ejecución.

Hoja de ruta: ¿Cuándo usar cada método?

INSERT ... VALUES



Uso ideal: Migraciones manuales, inserción de múltiples filas estáticas de una sola vez.

INSERT ... SET



Uso ideal: Scripts legibles, inserción de una única fila con muchas columnas.

INSERT ... SELECT



Uso ideal: Automatización, copia de datos entre tablas, poblado masivo condicionado.



Pro Tip: Añade ON DUPLICATE KEY UPDATE cuando tu origen de datos pueda contener duplicados históricos.