



Subconsultas en SQL

Consultas dentro de consultas.

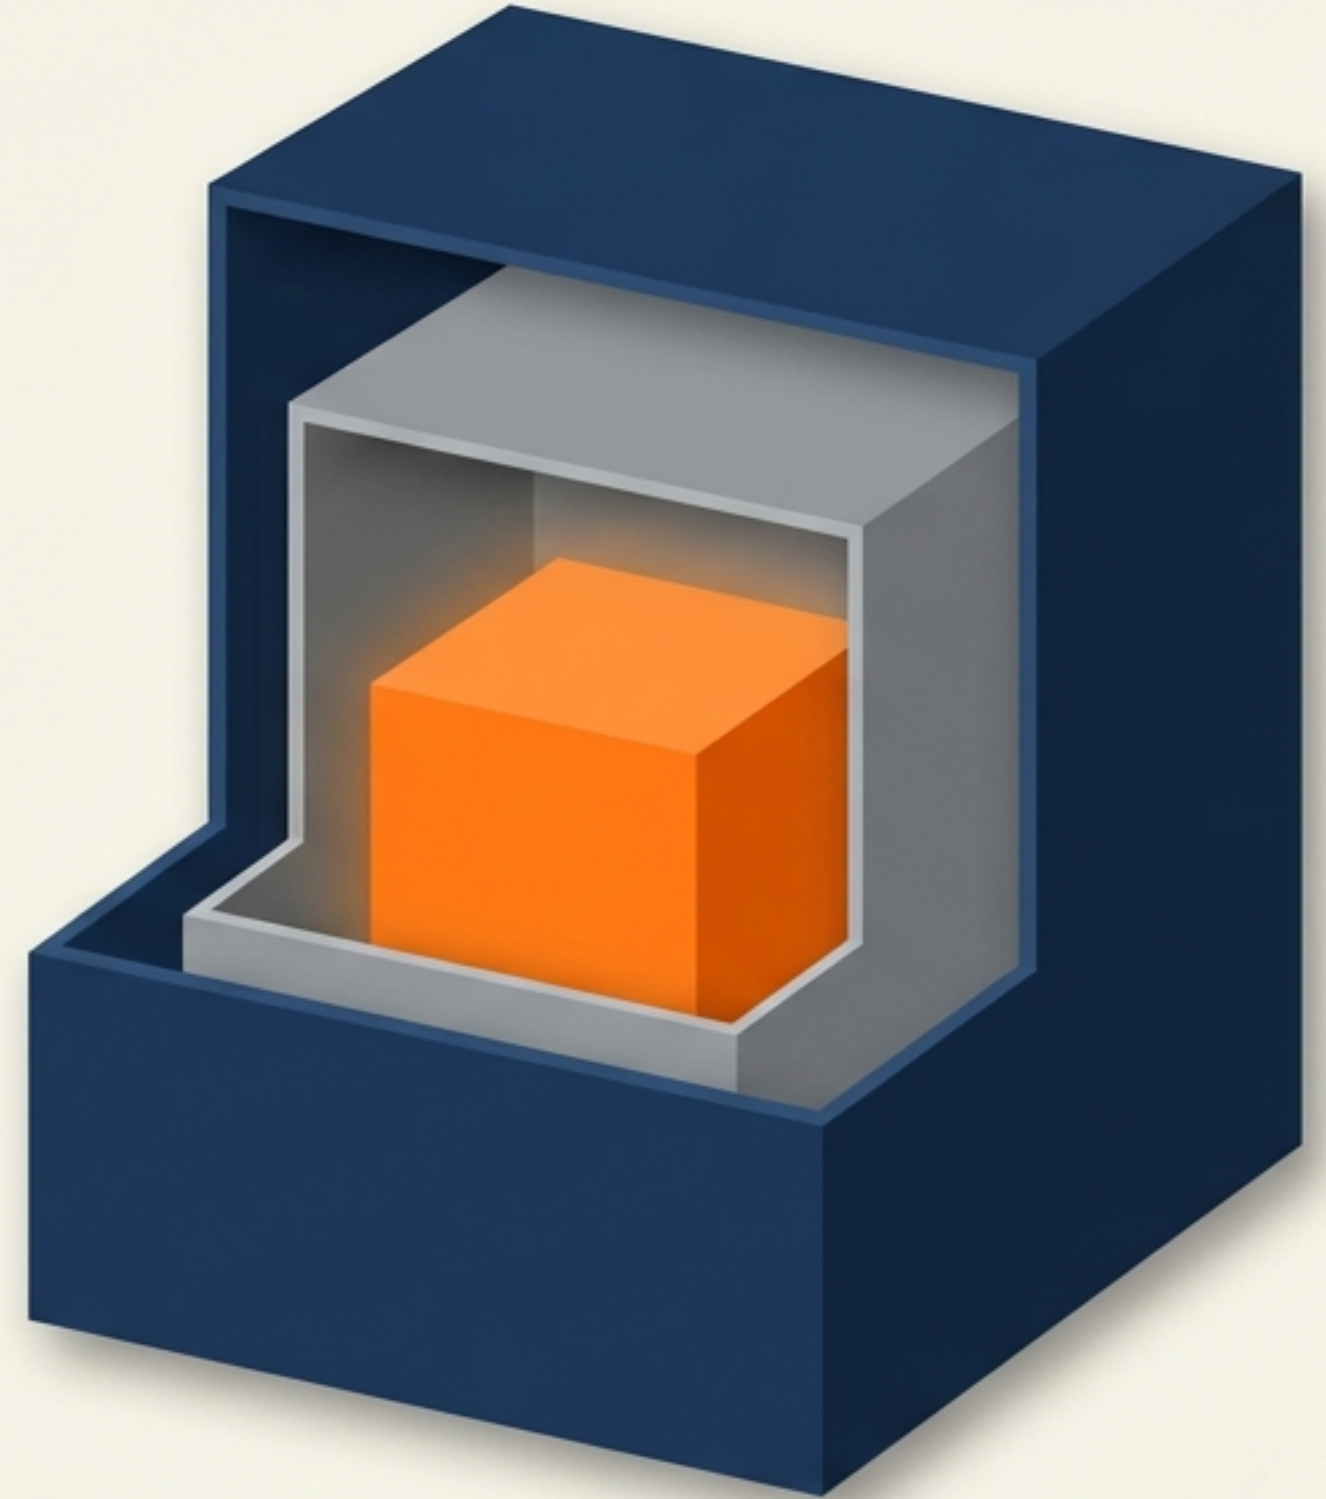

Una pregunta dentro de otra

Imagina que la respuesta a tu pregunta principal depende de una segunda pregunta oculta. La consulta interna hace su trabajo primero, descubre el secreto y se lo entrega en la mano a la consulta principal.


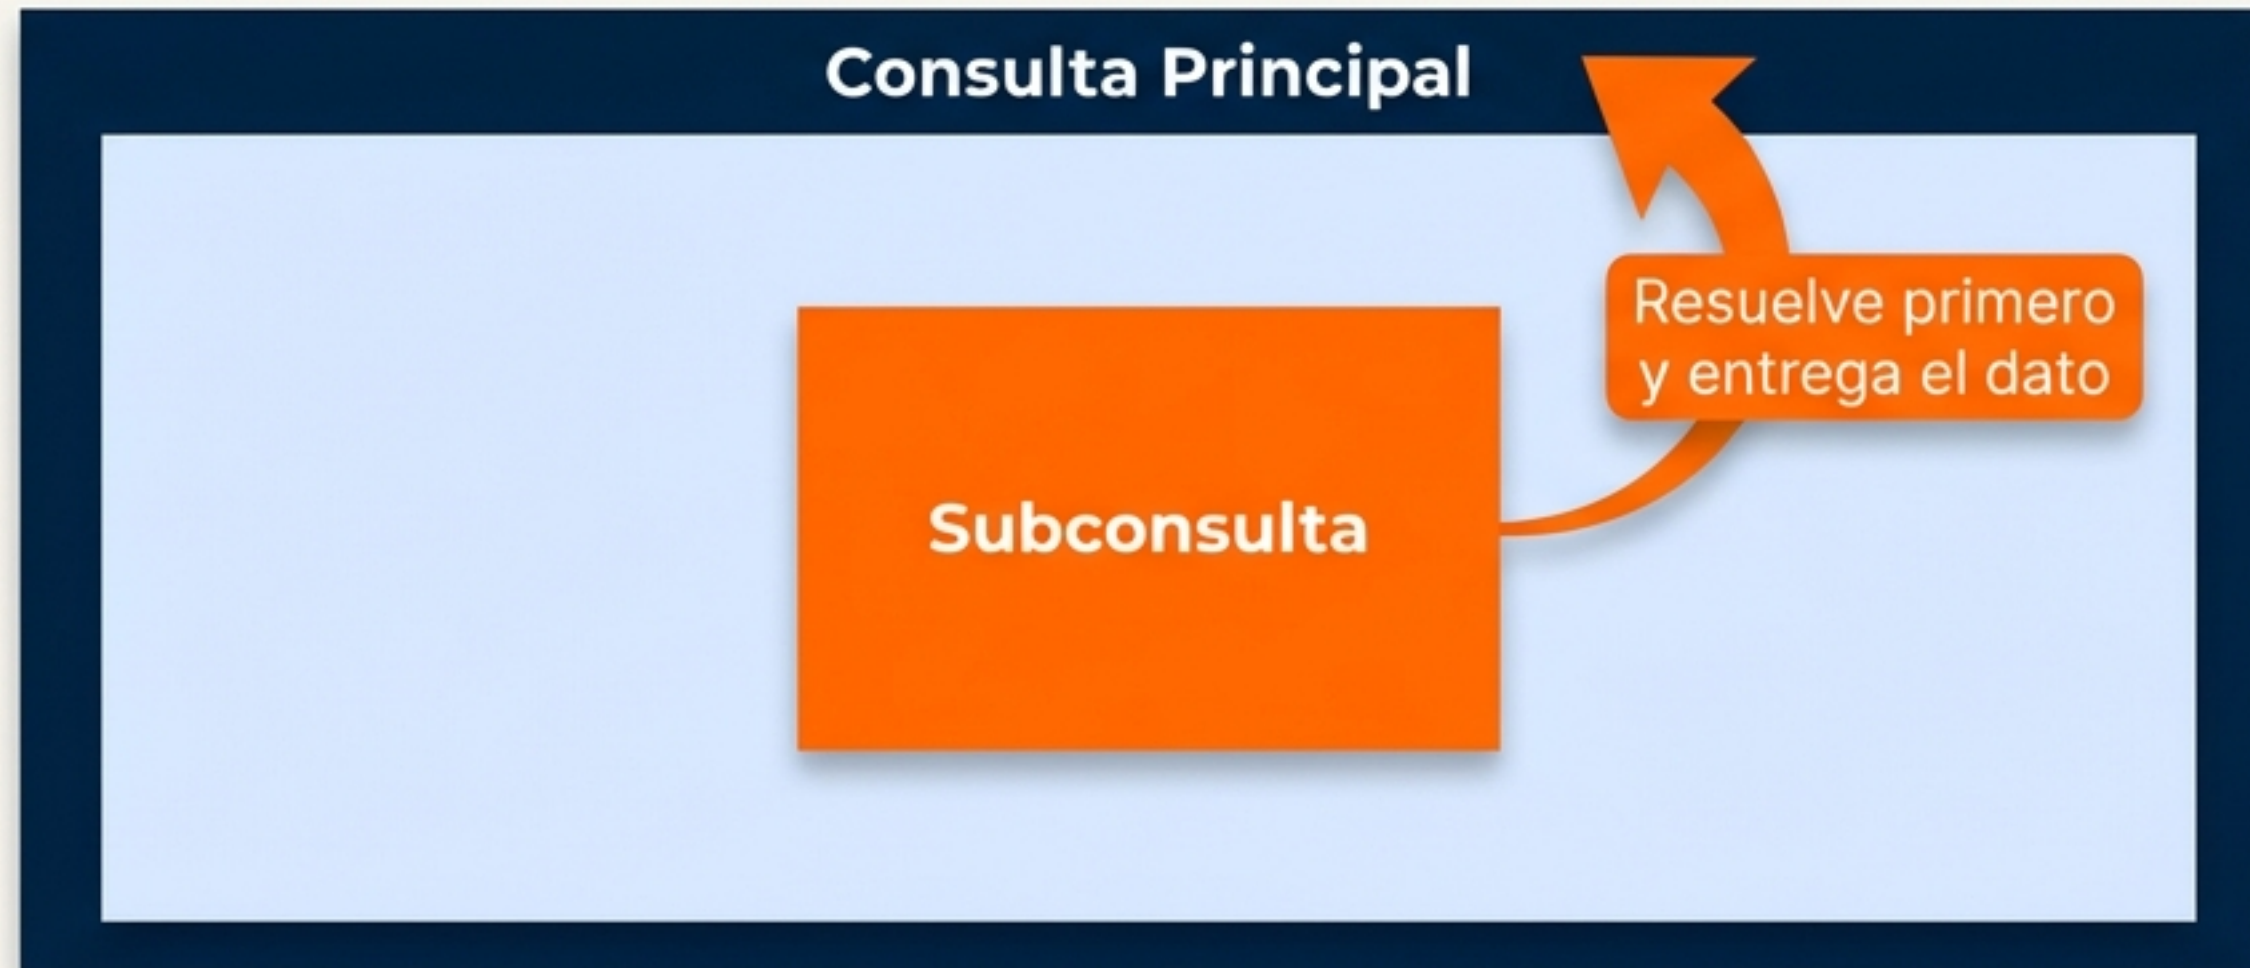


El problema de los dos pasos

Queremos saber qué coches son más caros que el coche con matrícula 5031JHL. Normalmente, haríamos esto en dos pasos tediosos:

1

Buscar el precio exacto del coche 5031JHL.

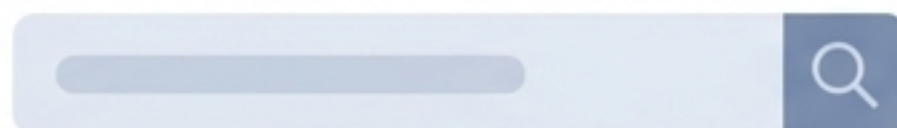

2

Escribir una nueva búsqueda pidiendo los coches que superen ese precio.

¿Y si pudiéramos hacerlo todo de una vez?

El atajo elegante

Dame los coches que cuestan más que [lo que cuesta el coche 5031JHL]

```
SELECT matricula, marca, modelo FROM automoviles WHERE precio >  
(SELECT precio FROM automoviles WHERE matricula = '5031JHL');
```

La regla de oro

Si utilizas operadores matemáticos básicos como $=$, $>$, o $<$, la subconsulta interna debe devolver exactamente un solo dato. Si devuelve varios valores, la base de datos se confunde y la consulta falla.



¿Y si la respuesta es una lista?

Imagina que buscamos coches, pero la condición es que se hayan alquilado después del 1 de enero de 2018.

respuesta secreta ya no es un solo dato, son varias matrículas.


El signo = aquí se rompe.
Necesitamos una nueva herramienta.



Atrapando varios datos con IN

Dame los coches cuya matrícula esté EN [la lista de coches alquilados este año]


```
SELECT matricula, marca, modelo FROM automoviles WHERE matricula IN  
(SELECT matricula FROM contratos WHERE fini >= '2018-01-01');
```

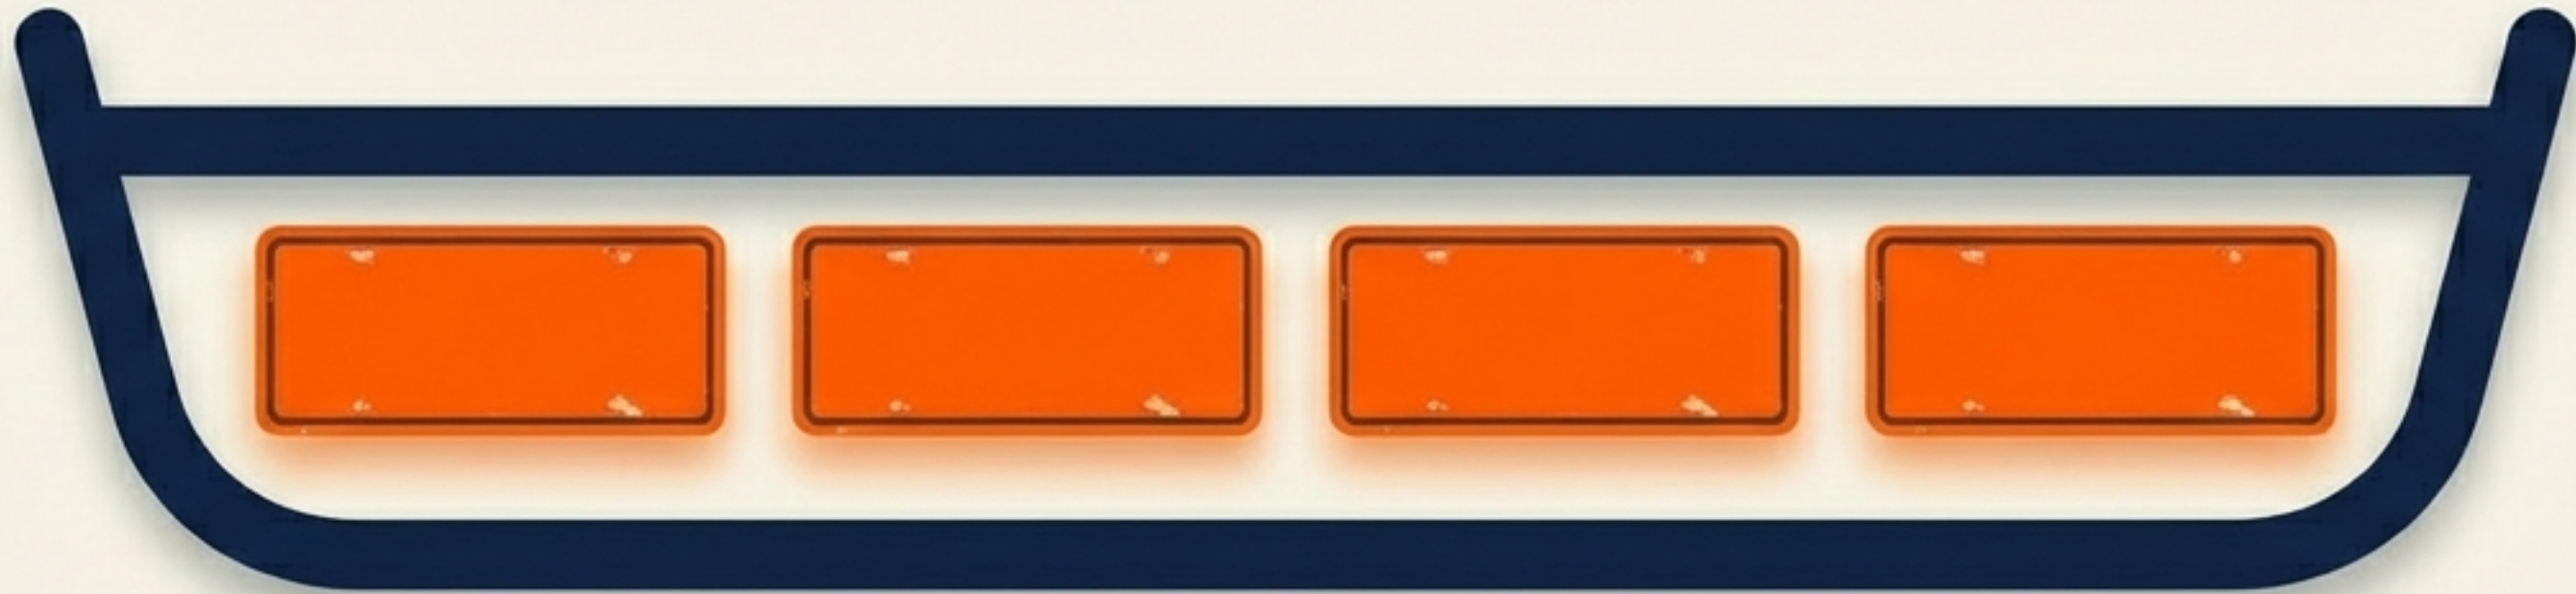

Apilando resultados con UNION

Cambiamos de marcha. En lugar de anidar una pregunta dentro de otra, aquí sumamos resultados.

Tenemos dos consultas distintas y simplemente queremos pegar sus resultados en una sola lista larga.

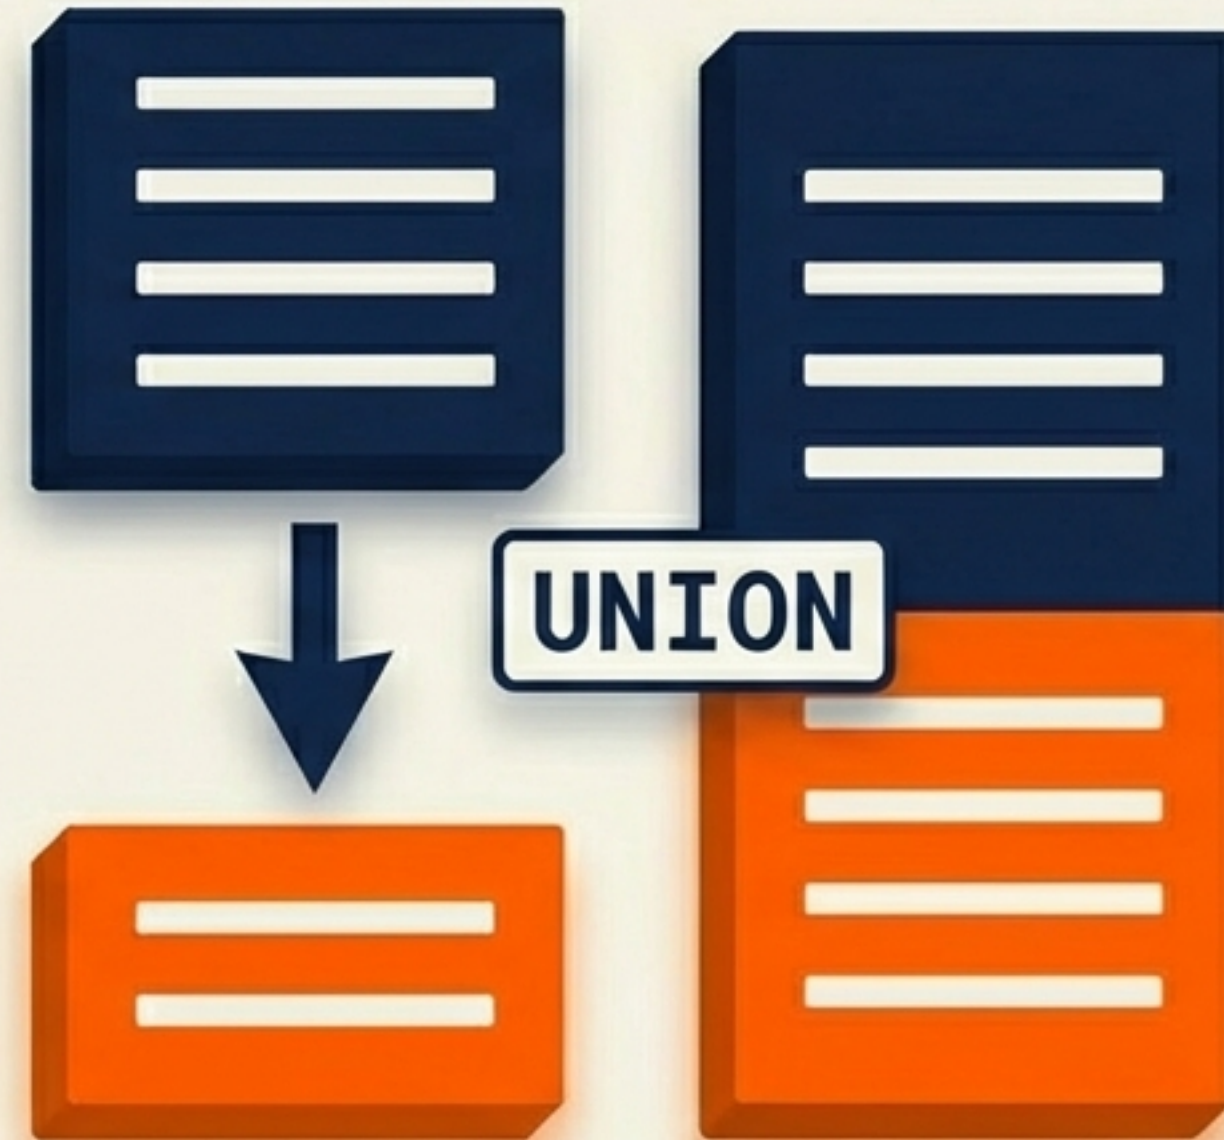

El filtro final: UNION vs UNION ALL


UNION

Elimina automáticamente las filas repetidas. Solo muestra resultados únicos.



UNION ALL

Deja pasar absolutamente todo, incluyendo los datos duplicados.

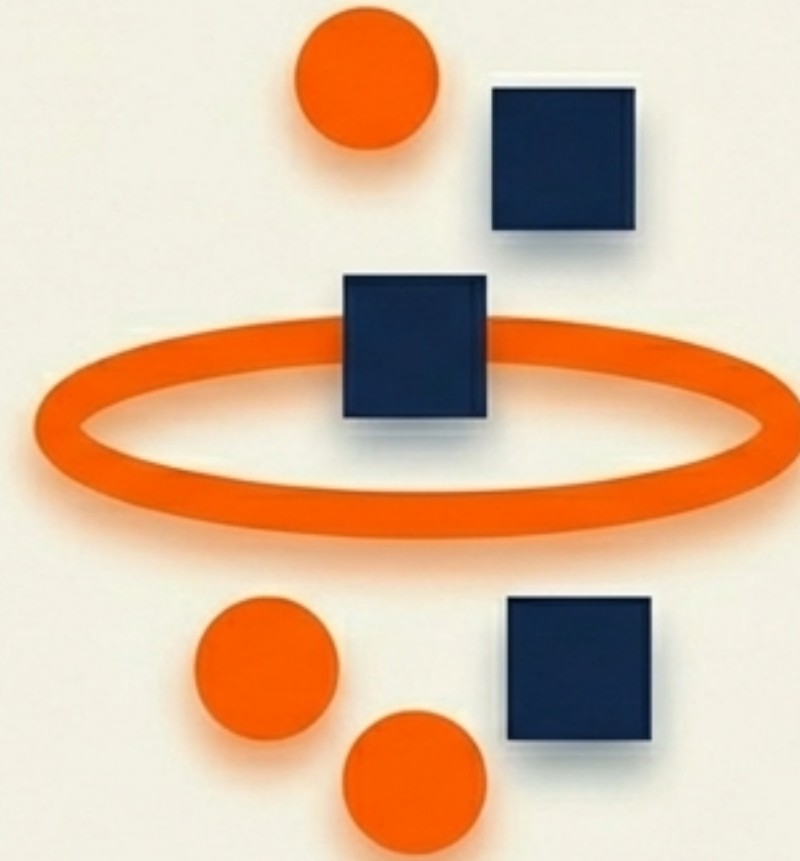


Tu nueva caja de herramientas



Un valor.

Usa `>`, `<`, `=`

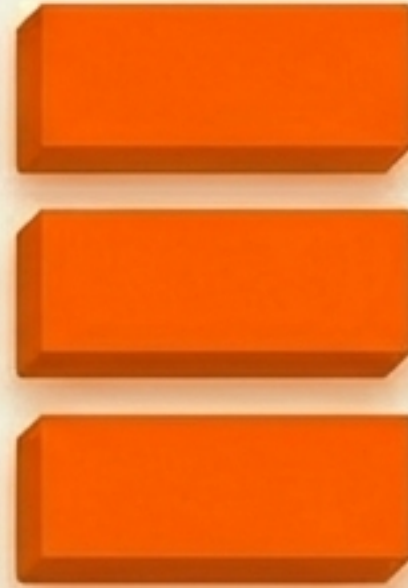

Múltiples valores.

Usa `IN`



Sumar resultados.

Usa `UNION`

SQL es simplemente contar la historia correcta. ¡Ya tienes las piezas para hacerlo!