

LAPORAN
PROGRAM BERORIENTASI OBJEK



Nama : Nurul Faisah
Nim : 13020210139
Kelas : B2
Dosen : Mardiyah Hasnawi, S.Kom,.M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2023

Tugas 1

Soal Praktikum dan Studi Kasus

1. Tugas Praktek : Praktek Program Java

A. Program 1 (Asgdll)

- Penjelasan Program :

Program ini mempunyai nama class yaitu “Asgdll” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya. Pada program ini dideklarasikan 2 variable yaitu variable f yang bertipe float dapat menampung nilai real yang berupa decimal yang di isi dengan angka 20.0 dan variable fll bertipe double yang memiliki kemampuan untuk menghitung secara matematis dan lebih cepat dari tipe data float, nilai pada variable f memiliki akhiran “f”, yakni 20.0f karena secara default semua angka pecahan di java di anggap sebagai double, kemudian nilai dari kedua variable akan di tampilkan dengan perintah **System.out.println()**; pada baris 19 di program.

Tujuan pada program Asgdll ini adalah untuk mengetahui cara penggunaan dan cara kerja dari tipe data float dan double.

- Output Program :

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Asgdll.java  
  
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Asgdll  
f : 20.0  
fll: 10.0
```

B. Program 2 (Assign)

- Penjelasan Program :

Pada Program ini mempunyai nama class yaitu “Assign” yang bersifat public artinya dapat diakses dari class lainnya. Pada program ini terdapat variabel “i” yang bertipe data integer, kemudian terdapat perintah **public static void main(String [] args)** pada baris 11 sebuah array dalam bentuk String yang menyimpan arguments yang di passing melalui command line, Selanjutnya terdapat perintah **System.out.print** untuk mencetak tulisan “**Hello**” lalu variable I yang dibuat sebelumnya diinputkan nilai “i” baris 17 pada sourceCode program, Kemudian nilai dari variable “i” tersebut ditampilkan dengan perintah **System.out.println()**; pada baris 18 pada SourceCode program.

- OutPut Program :

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Assign  
hello  
Ini nilai i : 5
```

C. Program 3 (ASIGNi)

- Penjelasan Program :

Program ini mempunyai nama class yaitu “ASIGNi” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya. Ada 7 variable yang dideklarasikan dalam program ini, yakni variable “ks” bertipe short dengan nilai 1, variable “ki” bertipe int dengan nilai 1, variable “kl” bertipe long dengan nilai 10000, variable “c” bertipe char dengan nilai 65, variable “cl” bertipe char dengan nilai Z, variable “x” bertipe double dengan nilai 50.2f dan variable “y” bertipe float dengan nilai 50.2f.

Terdapat beberapa perintah System.out.println mulai dari baris 34-45 pada program, pertama akan menampilkan nilai dari variable c dimana sebelumnya nilai dari variable c adalah 65 yang bertipe char kemudian setelah di tampilkan sebagai integer akan berubah menjadi A, karena kode ASCII untuk huruf kapital A adalah 65, kemudian di lanjutkan dengan menampilkan nilai dari semua variable yang telah di deklarasikan tadi dengan menggunakan perintah System.out.println.

Tujuan program ini adalah untuk mengetahui cara penggunaan dan cara kerja dari macam-macam tipe data yakni short, int, long, char, double, dan float.

- OutPut

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java ASIGNi
Karakter = A
Karakter = Z
Karakter = A
Karakter = Z
Bilangan integer (short) = 1
          (int) = 1
          (long)= 10000
Bilangan Real x = 50.20000076293945
Bilangan Real y = 50.2
```

D. Program 4 (BacaData)

- Penjelasan Program :

Program ini memiliki nama class yaitu “BacaData” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya. Karena program ini merekam masukan langsung dari pengguna saat program di jalankan, maka pengguna membutuhkan class Scanner yang telah disediakan dalam library dan pengguna hanya perlu mengimport dengan menuliskan sintaks **import java.util.Scanner;**

Pada program ini terdapat variable a yang bertipe int, dan terdapat kelas Scanner dengan nama masukan yang akan melakukan masukan dari keyboard. Pada baris 18 di program terdapat perintah System.out.print yang outputnya nanti meminta pengguna untuk

memasukkan nilai integer, kemudian nilai yang di masukkan akan di cetak melalui perintah masukan = new Scanner(System.in) pada baris 19, kemudian pada baris 20 terdapat sintaks a = masukan.nextInt() yang artinya nilai yang di inputkan tadi akan di teruskan ke Nilai yang di baca yang di tampilkan menggunakan perintah System.out.print pada baris 23 di program. **Tujuan program** ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara penggunaan dan fungsi dari Scanner.

- Output :

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java BacaData
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer :
16
Nilai yang dibaca : 16
```

E. Program 5 (Bacakar)

- Penjelasan Program :

Program ini memiliki nama class yaitu “Bacakar” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya. Ada dua variabel yang dideklarasikan yakni variabel “cc” dengan tipe data char dan variabel “bil” dengan tipe data integer, Selain itu terdapat objek yang menggunakan keyword new, yaitu yang pertama InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in); berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah variabel bernama “isr” dengan tipe kelas InputStreamReader, dan BufferedReader datAIn = new BufferedReader (new InputStreamReader (System.in)); untuk mendeklarasikan sebuah variabel bernama “datAIn” dengan tipe kelas BufferedReader.

Kemudian terdapat perintah System.out.print yang menampilkan teks “hello” dan System.out.print ke-2 kita akan diminta memasukkan sebuah karakter kemudian perintah yang dimasukkan akan dibaca oleh cc =dataIn.readLine(), kemudian diperintahkan lagi untuk memasukkan 1 bilangan kemudian akan dibaca oleh bil =Integer.parseInt(datAIn.readLine()); Kemudian dengan menggunakan perintah System.out.print maka akan ditampilkan kan nilai inputan yang telah dimasukkan tadi yaitu nilai inputan karakter dan bilangan kemudian yang terakhir System.out.print dengan teks yang akan tampil yaitu bye.

- OutPut Program:

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Bacakar
hello
baca 1 karakter : N
baca 1 bilangan : 3
N
3
bye
Input Teks : Nurul
Input Teks Lagi : faisah
```

F. Program 6 (Casting1)

- Penjelasan Program :

Program ini memiliki nama class yaitu "Casting1" yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 6 variable yang di deklarasikan dalam program ini yakni variable "a" dan "b" yang bertipe integer, variable "d" dan "e" bertipe float, variable "g" bertipe char dan variable "k" bertipe double yang masing-masing sudah di berikan nilai menggunakan operator assignment.

Casting pada program ini sama seperti konversi, yaitu perpindahan tipe data yang satu ke tipe data lainnya, casting yang digunakan pada program ini adalah casting manual, **kemudian pada baris 16-24 di program terdapat perintah `System.out.println()` untuk menampilkan output.**

Pertama menampilkan nilai variable a dengan tipe data integer tampil menjadi tipe data float yang mana nilai variable a awalnya bulat setelah di konversi ke tipe float maka nilai a akan berubah menjadi bentuk desimal, selanjutnya nilai variable b yang tipe integer tampil menjadi tipe data double sehingga nilai variable b yang awalnya bulat berubah menjadi bentuk desimal, begitupun seterusnya yakni nilai variable d yang tipe float tampil menjadi tipe int, nilai variable e yang bertipe float tampil menjadi tipe double, nilai variable g yang bertipe char tampil menjadi tipe integer, nilai variable g yang bertipe char tampil menjadi tipe float, nilai variable g yang bertipe char tampil menjadi tipe double, nilai variable k yang bertipe double tampil menjadi tipe integer, dan yang terakhir nilai variable k yang bertipe double tampil menjadi tipe float.

Tujuan program ini adalah agar kita mengetahui apa itu casting dan bagaimana cara mengubah suatu nilai atau value dari satu tipe data ke tipe data lainnya.

- OutPut :

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Casting1
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
```

G. Program 7 (Casting2)

- Penjelasan Program :

Program ini memiliki nama class yaitu "Casting2" yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 9 variable yang di deklarasikan dalam program ini yakni variable "a" dan "b" yang bertipe integer, variable "d" dan "e" bertipe float, variable "g" bertipe char dan variable "k" bertipe double, serta variable "n", "m" dan "l" bertipe string yang masing-masing sudah di berikan nilai menggunakan operator assignment.

Pada baris 16-18 di program terdapat perintah **Integer.parseInt()** untuk konversi dari tipe data string ke integer, **Double.parseDouble()** untuk konversi dari tipe data string ke double dan **Float.parseFloat()** untuk konversi dari tipe data string ke float, lalu nilai nya di tampilkan menggunakan **System.out.println()**, kemudian pada baris 20-22 terdapat perintah **String.valueOf(b)** untuk konversi tipe data integer ke string, ada juga **String.valueOf(g)** untuk konversi string ke double dan **String.valueOf(e)** untuk konversi float ke string dan yang terakhir **Double.valueOf(a)**, lalu nilainya di tampilkan menggunakan **System.out.println()**, begitupun seterusnya untuk menampilkan nilai variable k, c dan l.

Tujuan program ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengkonversi tipe data string ke tipe data integer, double, float dll contohnya **Integer.parseInt()** untuk mengkonversi string ke integer. Selain itu ada juga **String.valueOf()** untuk mengubah berbagai jenis nilai menjadi string dengan bantuan metode **String.valueOf()** kita dapat mengkonversi int ke string, long ke string, boolean ke string, karakter ke string, float ke string, double ke string, dan masih banyak lagi.

- OutPut Program :

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Casting2
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
```

H. Program 8 (Ekspresi)

- Penjelasan Program :

Program ini memiliki nama class yaitu “Ekspresi” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 2 variable yang di deklarasikan dalam program ini yaitu variable “x” dan “y” yang bertipe data integer dan masing-masing sudah di berikan nilai dengan menggunakan operator assignment, kemudian pada baris 16-18 di program nilai x dan y di tampilkan menggunakan **System.out.println()**, Program ini menggunakan operator ternery di tandai dengan tanda (**? :**) dan merupakan penulisan singkat dari kondisi if else, di program menggunakan operator ternery dimana statementnya menyatakan apakah nilai $x < y$? jika memenuhi maka output yang keluar adalah nilai x dan jika tidak memenuhi maka output yang keluar adalah nilai y, karena memenuhi maka output yang keluar adalah nilai x yaitu 1.

- OutPut Program :

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Ekspresi
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
```

I. Program 9 (Ekspresi1)

- Penjelasan Program :

Program ini memiliki nama class yaitu “Ekspresi1” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 4 variable yang di deklarasikan dalam program ini yaitu variable “x” dan “y” yang bertipe data integer yang masing-masing sudah diberikan nilai dan variable “fx” dan “fy” bertipe data float.

Kemudian pada **baris 15-16** di berikan perintah System.out.println untuk menampilkan nilai x/y dalam format integer dan x/y dalam format float yang mana hasilnya itu sama-sama nol, supaya hasilnya tidak nol maka di berikan sebuah statement dimana fx=x dan fy=y, sehingga jika ditampilkan kembali x/y dalam format integer maka hasilnya akan berbentuk desimal yaitu 0.5 begitupun jika ditampilkan dalam format float, karna variable x dan y yang awalnya bertipe integer kemudian diberikan operator assignment yang menyatakan x=fx dan y=fy yang bertipe float.

Pada baris 24-25 fy/fy maka hasilnya akan berbentuk desimal. Selanjutnya di tambahkan sebuah variable x yang bernilai 10 dan y dengan nilai 3 kemudian x/y dalam format integer dan float maka hasilnya akan bulat.

- OutPut:

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Ekspresi1
x/y (format integer) = 0
x/y(format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float) = 0.5
float(x)/float(y) (format integer)= 0.5
float(x)/float(y) (format float)= 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float) = 3
```

J. Program 10 (PrintHello)

- Penjelasan Program :

Program ini memiliki nama class yaitu “Hello” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, pada program ini di berikan sebuah perintah `System.out.print` yang menampilkan teks “Hello” kemudian `System.out` yang kedua diberikan `\n` atau newline yang artinya teks “Hello” yang kedua akan berada di baris kedua karena `\n` itu sama dengan cara kerja enter, kemudian pada `System.out` yang ketiga diberikan teks “World” dimana ketika di tampilkan outputnya teks “Hello” pada baris kedua akan bersambung dengan teks “World”, karena pada baris kedua tadi tidak diberikan `\n` atau new line atau `println` sehingga tidak ter enter sehingga teks di baris kedua dan ketiga berada dalam satu baris ketika di run, kemudian `System.out` yang ke empat menampilkan teks “Welcome” namun teks ini berada di baris ketiga karena di `System.out` yang ketiga tadi menggunakan `println` dimana `println` ini sama dengan `\n`.

Tujuan program ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan `print`, `println` dan `\n`, dimana `println` dan `\n` itu sama yaitu untuk memberikan enter pada suatu program.

- OutPut :

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java PrintHello
Hello
Hello World
Welcome
```

K. Program 11(Incr)

- Penjelasan Program :

Program ini memiliki nama class yaitu “Incr” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada dua variable yang dideklarasikan dalam program ini yaitu variable `i` dan `j` yang bertipe integer, variable `i` diberikan nilai 3 dan variable `j` diberikan sebuah assignment dimana `j=i++`. kemudian setelah ditampilkan menggunakan perintah `System.out.println` nilai `i` adalah 5 karna disitu ada perintah pre increment yaitu `++i` yang mana nilai `i` awalnya adalah 3 namu seteleh di increment pada variable `j` maka nilai `i` berubah menjadi 4, lalu di pre increment lagi `++i` atau `i = i + 1` maka hasilnya adalah 5, kemudian nilai `j = 3` .

Tujuan program ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan increment baik itu pre-increment maupun post-increment.

- OutPut :

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Incr
Nilai i : 5
Nilai j : 3
```


L. Program 12 (Oper1)

- Penjelasan Program :

Program ini memiliki nama class yaitu “Oper1” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 3 variable yang di deklarasikan yaitu variable n, x, dan y yang bertipe data integer dan masing-masing sudah diberikan nilai, kemudian untuk menampilkan outputnya menggunakan `System.out.println`, **dari baris 20-22** perintah untuk menampilkan nilai n, x, dan y, **kemudian pada baris 23-26** menggunakan operator bitwise, pertama `n & 8` dimana nilai n adalah 10, jika di konversi kedalam biner nilai `10=1010(2)` dan `8=1000(2)` dan jika `1010 & 1000` dalam operator bitwise hasilnya adalah 1000 atau 8 dalam bentuk desimal, kedua `x & ~8` dimana nilai x adalah 1 dan `~8` dalam biner adalah `0111(2)` dan jika `1 & 0111` dalam operator bitwise hasilnya adalah 0001(2) atau 1 dalam bentuk desimal, ketiga `y << 2` dimana nilai y adalah 2 jika dalam biner `2=10(2)` dan ini menggunakan operator shift left dimana nilai variable y akan digeser sebanyak 2 digit ke kiri sehingga hasilnya adalah `1000(2)` atau 8 dalam bentuk desimal, keempat `y >> 3` dimana nilai y adalah 2 jika dalam biner `2=10(2)` dan ini menggunakan operator shift right yang akan menggeser nilai variable y ke arah kanan sehingga hasilnya `0000(2)` atau 0 dalam desimal.

Tujuan program ini adalah untuk mengetahui macam-macam operator bitwise, fungsinya dan bagaimana cara kerja dari operator bitwise.

- OutPut :

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Oper1
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
```

M. Program 13 (Oper2)

- Penjelasan Program :

Program ini memiliki nama class yaitu “Oper2” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada dua variable yang di deklarasikan dalam program yaitu variable i dan j yang bertipe data char dan sudah di berikan nilai. Pertama nilai i di tampilkan menggunakan tipe data integer, kemudian nilai j di tampilkan namun hasilnya tidak ada karena pada saat nilai j di masukkan tidak menggunakan tanda ‘_’ yang menandakan bahwa nilai tersebut bertipe data char.

Kemudian terdapat perintah untuk menampilkan nilai i & j , dimana nilai i adalah 3, jika di konversi kedalam biner nilai $3=11(2)$ dan nilai j adalah 4 dalam biner $4=100(2)$ dan jika $11 \& 100$ dalam operator bitwise and hasilnya adalah 000 atau 0 dalam bentuk desimal, kedua nilai i adalah 3, jika di konversi kedalam biner nilai $3=11(2)$ dan nilai j adalah 4 dalam biner $4=100(2)$ dan jika $11 \parallel 100$ dalam operator bitwise or hasilnya adalah 111 atau 7 dalam bentuk desimal, ketiga nilai i adalah 3, jika di konversi kedalam biner nilai $3=11(2)$ dan nilai j adalah 4 dalam biner $4=100(2)$ dan jika $11 \wedge 100$ dalam operator bitwise xor hasilnya adalah 111 atau 7 dalam bentuk desimal, keempat ada fungsi `Math.pow()` dimana nilai i yang didalam kurung sebagai angka dan nilai j sebagai pangkat maka 3^4 dan hasilnya adalah 81, kelima operator bitwise negasi dimana negasi $i=3$ adalah -4 jika dalam biner $11111100(2)$. **Tujuan program** ini adalah untuk mengetahui macam-macam operator bitwise cara kerjanya dan juga fungsi `Math.pow()`.

- OutPut :

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Oper2.java

D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Oper2
i = 3
j = 4
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
```

N. Program 14 (Oper3)

- Penjelasan Program :

Program ini memiliki nama class yaitu “Oper3” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, program ini menggunakan operator logika, pertama menampilkan jika true and true maka hasilnya true, kedua jika true and false maka hasilnya false, ketiga jika true maka true, keempat jika true or false maka hasilnya true dan begitupun yang kelima. Tujuan program ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara kerja dan penggunaan dari operator logika.

- OutPut:

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Oper3.java

D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Oper3
true
false
true
true
true
```

O. Program 15 (Oper4)

- Penjelasan Program :

Program ini memiliki nama class yaitu “Oper4” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 6 variabel yang dideklarasikan dalam program ini yaitu variable “i” dan “j” yang masing-masing sudah diberi nilai dan bertipe integer, variable “c” dan “d” yang masing-masing sudah diberi nilai dan bertipe char. Program ini menggunakan operator ternery di tandai dengan tanda (? :) dan merupakan penulisan singkat dari kondisi if else, di program terdapat variable e yang menggunakan tipe data integer yang diberikan nilai menggunakan operator ternery dimana statementnya menyatakan apakah nilai $c > d$? jika memenuhi maka output yang keluar adalah nilai c dan jika tidak memenuhi maka output yang keluar adalah nilai d, begitu pun dengan variable k. Setelah itu terdapat lagi 2 variable yaitu variable i dan j yang sudah di berikan nilai , kemudian diberikan sebuah variable k yang statementnya menyatakan apakah $i++ > j++$? Artinya nilai i yang awalnya 2 setelah di increment nilainya menjadi 3 dan nilai j yang awalnya 3 setelah di increment nilainya menjadi 4 jadi pernyataannya adalah apakah $3 > 4$? Jawabannya tidak maka output yang keluar adalah nilai j yaitu 4.

Tujuan program ini adalah agar kita mengetahui apa itu operator ternery dan bagaimana fungsi serta cara penggunaanya.

- OutPut :

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>javac Oper4.java
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Praktek>java Oper4
Nilai e = 10
Nilai k = 0
Nilai k = 4
```

P. Program 16 (Oprator)

- Penjelasan Program :

Program ini memiliki nama class yaitu “Oprator” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya, ada 9 variable yang dideklarasikan dalam program ini, variable Bool1, Bool2, dan TF bertipe data Boolean, variable i, j dan hsl bertipe integer, variable x,y dan res bertipe float. Di program ini kita di minta menambahkan perintah untuk menampilkan outputnya, yang pertama ada operator logika yaitu and, or, negasi dan xor dimana setiap program di tampilkan outputnya menggunakan System.out.println, kedua ada operasi numerik yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pecahan, pembagian bulat, dan modulus, ketiga ada operasi relasional numerik, yaitu persamaan, pertidaksamaan, kurangdari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan

lebih dari atau sama dengan, dimana semua programnya di tampilkan menggunakan System.out.println


Tujuan program ini adalah agar kita mengetahui apa itu operator logika, bagaimana membandingkan suatu data, operasi numerik, dan operasi relasional numerik.

- OutPut :


```
Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah program dibawah ini untuk menampilkan output program
Operasi Logika
=====AND=====
true&&false=false
=====OR=====
true||false=true
=====NEGASI=====
!true=false
=====XOR=====
true^false=true
Operasi Numerik
5+2=7
5-2=3
5/2=2.5
5*2=10
5/2=2
5%2=1
Operasi Numerik
5.0+5.0=10.0
5.0-5.0=0.0
5.0/5.0=1.0
5.0*5.0=25.0
Operasi Relasional Numerik
5==2:false
5!=2:true
5<2:false
5>2:true
5<=2:false
5>=2:true
Operasi Relasional Numerik
5.0!=5.0:false
5.0<5.0:false
5.0>5.0:false
5.0<=5.0:true
5.0>=5.0:true
```

2. Tugas Kasus : Buat Flowchart dan Class Diagram dari kasus di bawah ini kemudian terjemahkan ke dalam program menggunakan Bahasa Java.

- **FlowChart :**

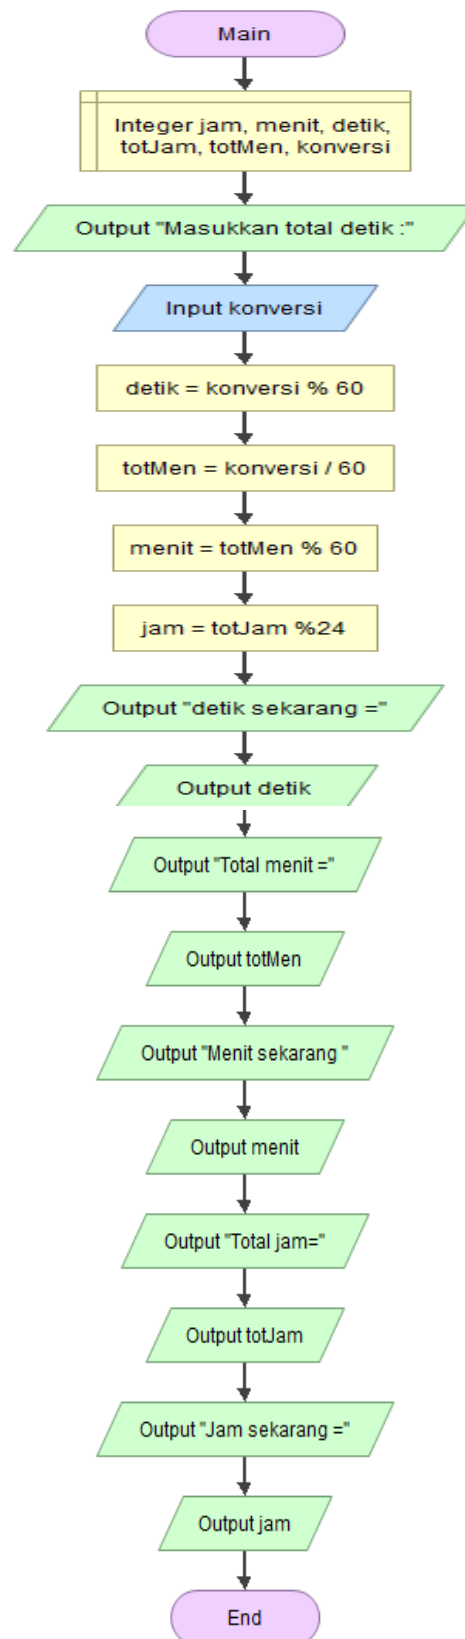

- **Class Diagram :**

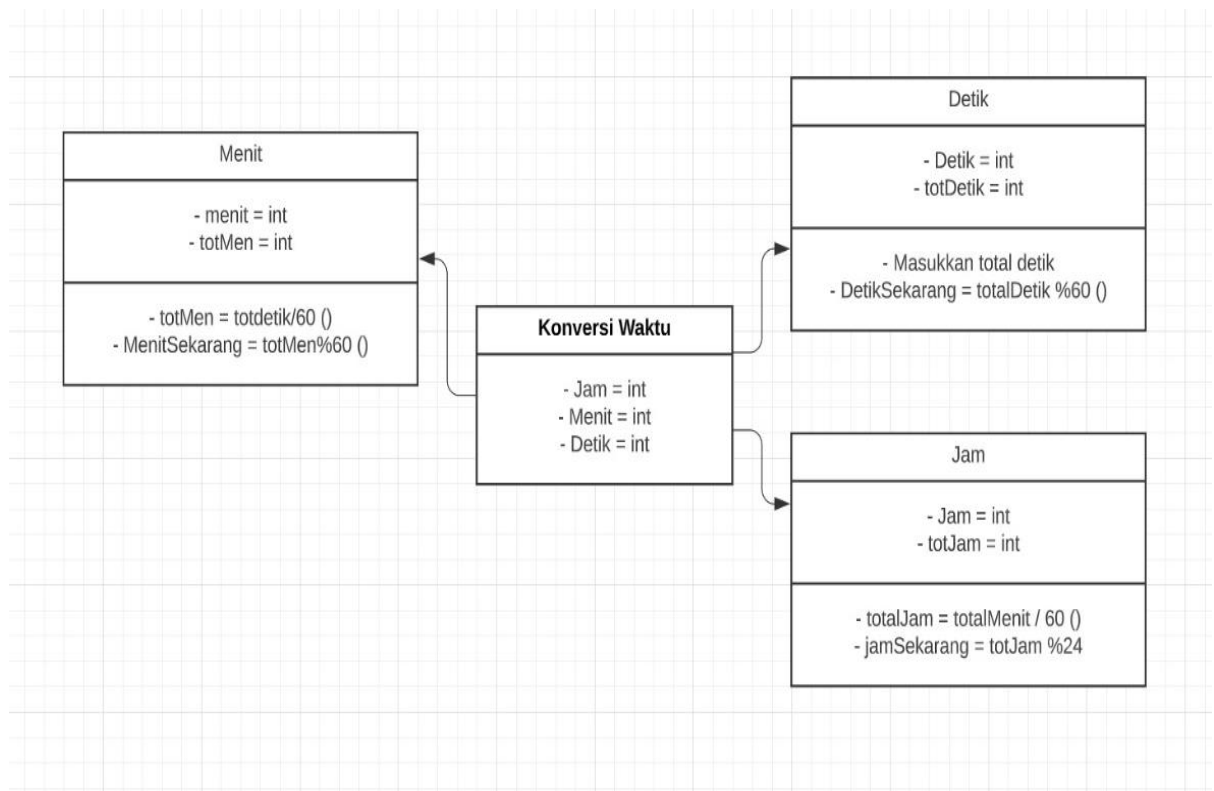

- **Penjelasan Program :**

Program ini mempunyai nama class yaitu “Waktu” yang bersifat public yang artinya dapat di akses dari class lainnya. Karena program ini merekam masukan langsung dari pengguna saat program di jalankan, maka pengguna membutuhkan class Scanner yang telah disediakan dalam library dan pengguna hanya perlu mengimport dengan menuliskan sintaks `import java.util.Scanner;`. Tujuan program ini adalah untuk mengkonversikan waktu seperti detik, menit dan jam. Program ini memiliki 6 variable yaitu variable `totJam`, `jam`, `totMen`, `menit`, `detik`, dan `konversi` yang menggunakan tipe data integer, variable

`konversi` digunakan untuk menyimpan data yang di masukkan oleh pengguna. Adapun **pada baris 23-27** pada program merupakan proses perhitungan untuk mendapat nilai jam, menit dan detik, ada 2 operasi numerik yang digunakan yaitu modulus yang akan menampilkan sisa bagi dan pembagian biasa. Berikut penjelasan dari perhitungannya :

- Variable `detik` merupakan hasil dari variable `konversi` modulus 60
- Variable `totMen` merupakan hasil dari variable `konversi` dibagi 60
- Variable `menit` merupakan hasil dari variable `totMen` modulus 60
- Variable `totJam` merupakan hasil dari variable `totMen` dibagi 60
- Variable `jam` merupakan hasil dari variable `totJam` modulus 24

Kemudian semua hasil yang di peroleh akan di tampilkan dengan menggunakan perintah `System.out.println()`.

- **Output Program (Waktu)**

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Kasus>javac Waktu.java
```

```
D:\SEMESTER 4\PBO\TUGAS 1 PBO\Tugas1_SourceCode_Kasus>java Waktu
```

```
Masukkan total detik : 1203183086
```

```
Detik sekarang      : 26detik
```

```
Total menit        : 20053051menit
```

```
Menit sekarang     : 31menit
```

```
Total jam          : 334217jam
```

```
Jam sekarang       : 17jam
```

```
Tampil waktu       : 17:31:26
```