

Начало работы с Visual Studio Code с подсистемой Windows для Linux

Visual Studio Code вместе с расширением WSL позволяет использовать WSL в качестве полной среды разработки непосредственно из VS Code. Вы можете:

- разработка в среде под управлением Linux
- использование цепочки инструментов и служебных программ для Linux
- запуск и отладка приложений под управлением Linux с комфортом Windows при сохранении доступа к средствам повышения производительности, таким как Outlook и Office
- Используйте встроенный терминал VS Code для запуска выбранного дистрибутива Linux
- воспользуйтесь возможностями VS Code, такими как [автозавершение кода](#), [Intellisense](#), [анализатор кода](#), [поддержка отладки](#), [фрагменты кода](#) и [модульное тестирование](#)
- простое управление версиями с помощью встроенной [поддержки Git](#) в VS Code
- выполнение команд и расширений VS Code непосредственно в проектах WSL
- редактируйте файлы в файловой системе Linux или подключенной файловой системе Windows (например, /mnt/c), не беспокоясь о проблемах пути, двоичной совместимости или других проблемах кросс-ОС

Установка VS Code и расширение WSL

- Перейдите на [страницу установки VS Code](#) и выберите 32 или 64-разрядный установщик. Установите Visual Studio Code в Windows (не в файловой системе WSL).
- При появлении запроса **на выбор дополнительных задач** во время установки обязательно проверьте параметр **Add to PATH**, чтобы легко открыть папку в WSL с помощью команды кода.
- Установите [пакет расширения удаленного разработки](#). Этот пакет расширений включает расширение WSL в дополнение к расширениям Remote — SSH и Dev Container, что позволяет открывать любую папку в контейнере, на удаленном компьютере или в WSL.

Важно!

Чтобы установить расширение WSL, вам потребуется [версия выпуска 1.35 мая](#) или более поздняя версия VS Code. Мы не рекомендуем использовать WSL в VS Code без расширения WSL, так как вы потеряете поддержку автоматического завершения, отладки, подстроки и т. д. Интересный факт: это расширение WSL

устанавливается в `$HOME/.vscode/extensions` (введите команду `ls $HOME\.vscode\extensions\` в PowerShell).

Обновление дистрибутива Linux

Для запуска некоторых дистрибутивов WSL Linux отсутствуют библиотеки, необходимые серверу VS Code. Дополнительные библиотеки можно добавить в дистрибутив Linux с помощью диспетчера пакетов.

Например, чтобы обновить Debian или Ubuntu, используйте:

```
Bash
sudo apt-get update
```


Чтобы добавить `wget` (для получения содержимого с веб-серверов) и `ca-certificates` (чтобы разрешить приложениям на основе SSL проверять подлинность SSL-подключений), введите:

```
Bash
sudo apt-get install wget ca-certificates
```

Открытие проекта WSL в Visual Studio Code


Из командной строки

Чтобы открыть проект из дистрибутива WSL, откройте командную строку дистрибутива и введите: `code .`

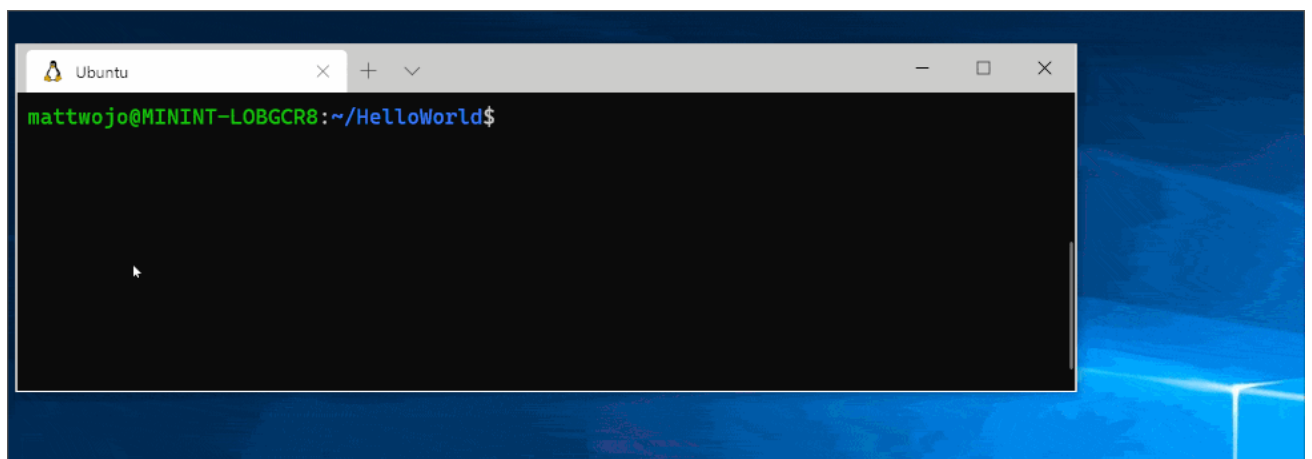

Из VS Code

Вы также можете получить доступ к дополнительным параметрам WSL в VS Code с помощью ярлыка: `CTRL+SHIFT+P`, чтобы открыть палитру команд. Если вы затем введете `WSL`, вы увидите список доступных параметров, который позволит вам заново открыть папку в сеансе WSL, указать, в каком дистрибутиве вы хотите её открыть, и многое другое.

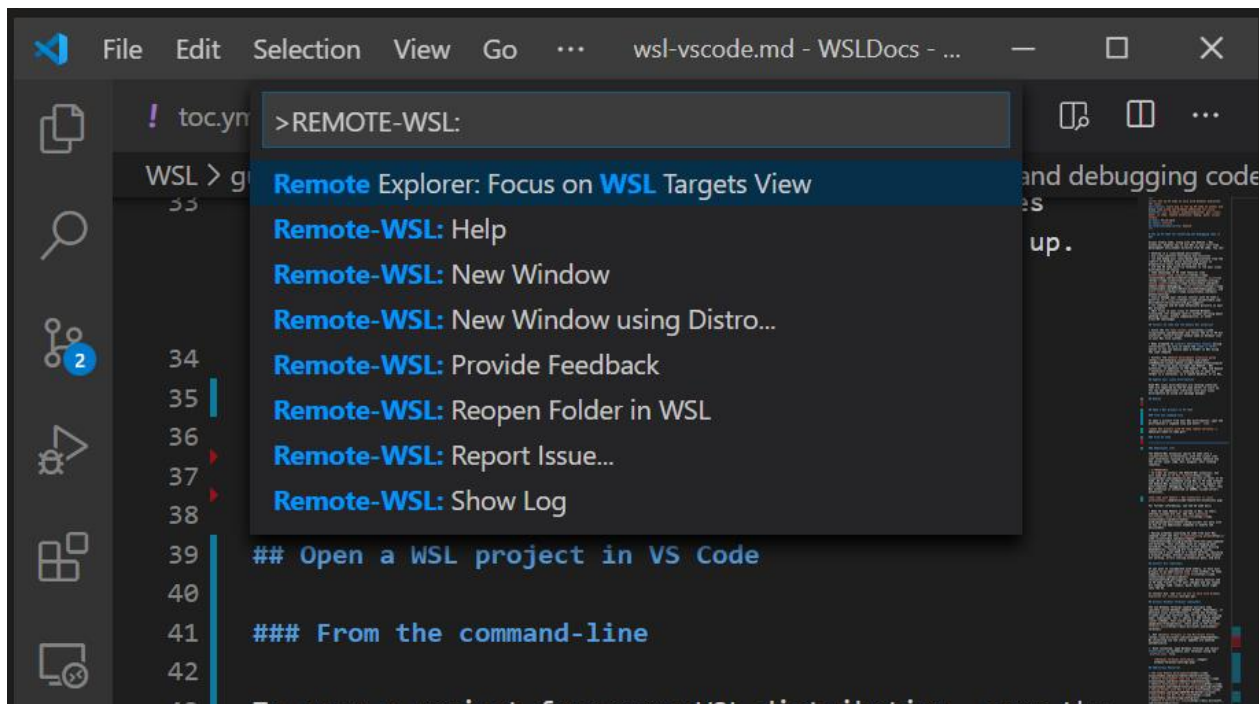


Расширения внутри WSL VS Code

Расширение WSL разбивает VS Code на архитектуру "клиентский сервер", с клиентом (пользовательским интерфейсом), работающим на компьютере Windows и сервере (код, Git, подключаемые модули и т. д.), работающим "удаленно" в дистрибутиве WSL.

При запуске расширения WSL на вкладке "Расширения" отобразится список расширений, разделенных между локальным компьютером и дистрибутивом WSL.

Установка локального расширения, например [темы](#), должна быть установлена только один раз.

Некоторые расширения, такие как [расширение Python](#) или все, что обрабатывает такие вещи, как подстановка или отладка, необходимо установить отдельно в каждом дистрибутиве WSL. VS Code отобразит значок предупреждения , а также зеленую кнопку "Установить в WSL", если у вас есть локально установленное расширение, которое не установлено на дистрибутиве WSL.

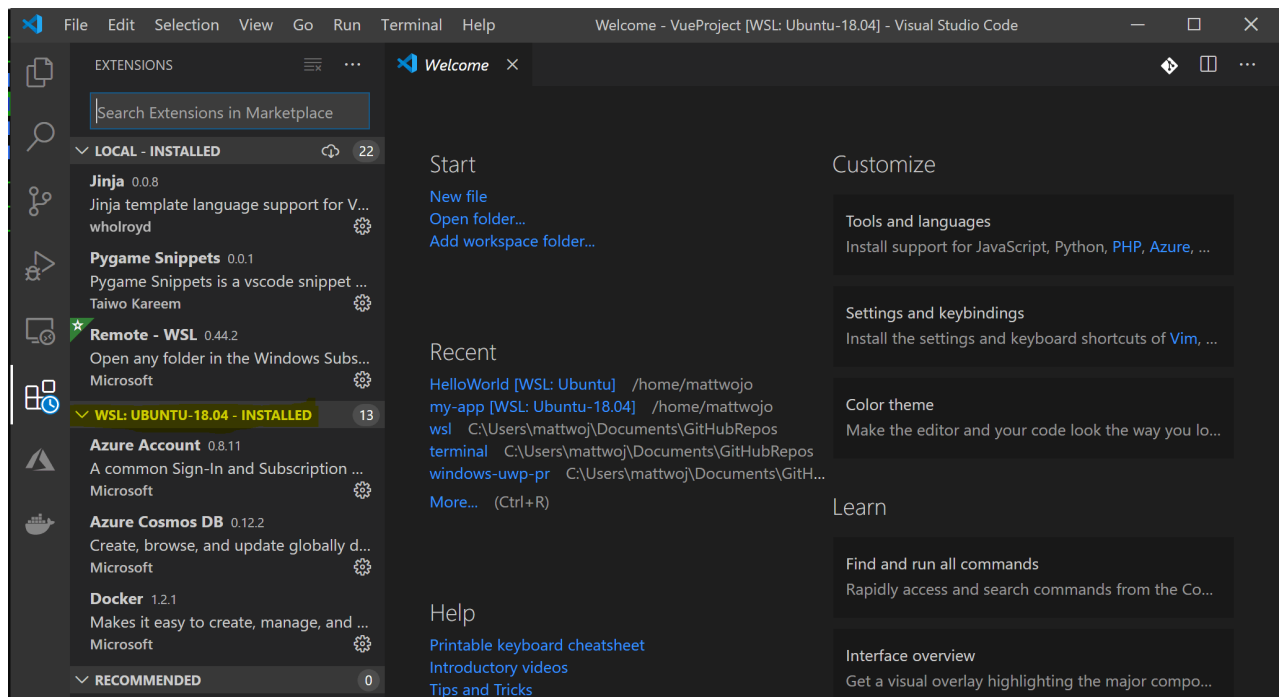

Дополнительные сведения см. в документации ПО VS Code:

- При запуске VS Code в WSL скрипты запуска оболочки не выполняются. Дополнительные сведения о выполнении дополнительных команд или изменении среды см. в [этой статье скрипта настройки расширенной среды](#).
- Возникли проблемы с запуском VS Code из командной строки WSL? В этом [руководстве по устранению неполадок](#) содержатся советы по изменению переменных окружения, устранению ошибок расширения, связанных с отсутствующими зависимостями, устранению проблем с завершением строки Git, установке локального VSIX на удаленном компьютере, запуску окна браузера, блокировке порта localhost, неработающим веб-сокетами, ошибкам при сохранении данных расширения и многому другому.

Установка Git (необязательно)

Если вы планируете сотрудничать с другими пользователями или разместить проект на сайте с открытым исходным кодом (например, GitHub), VS Code поддерживает [управление версиями с помощью Git](#). Вкладка "Контроль версий" в VS Code следит за всеми вашими изменениями и содержит основные команды Git (добавление, фиксация, отправка, вытягивание), которые интегрированы в пользовательский интерфейс.

Сведения об установке Git см. в статье [о настройке Git для работы с подсистемой Windows для Linux](#).