LesPirates

Projet UML

RAHARITSIFA Ny Aina

3A SRI

1 – Diagramme de séquence Système

Création des joueurs

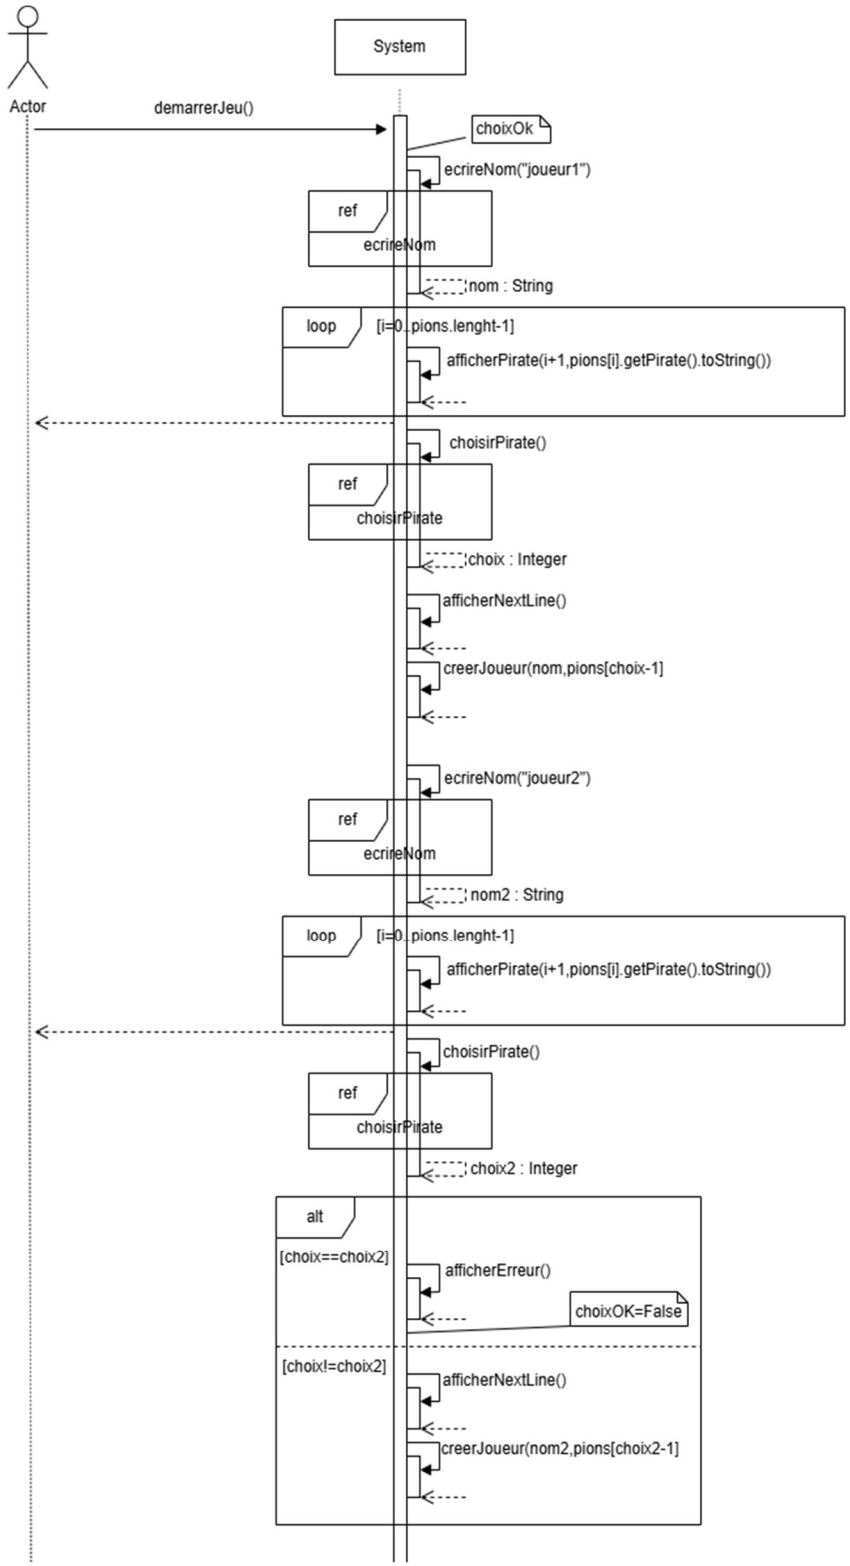

Déroulement de la partie

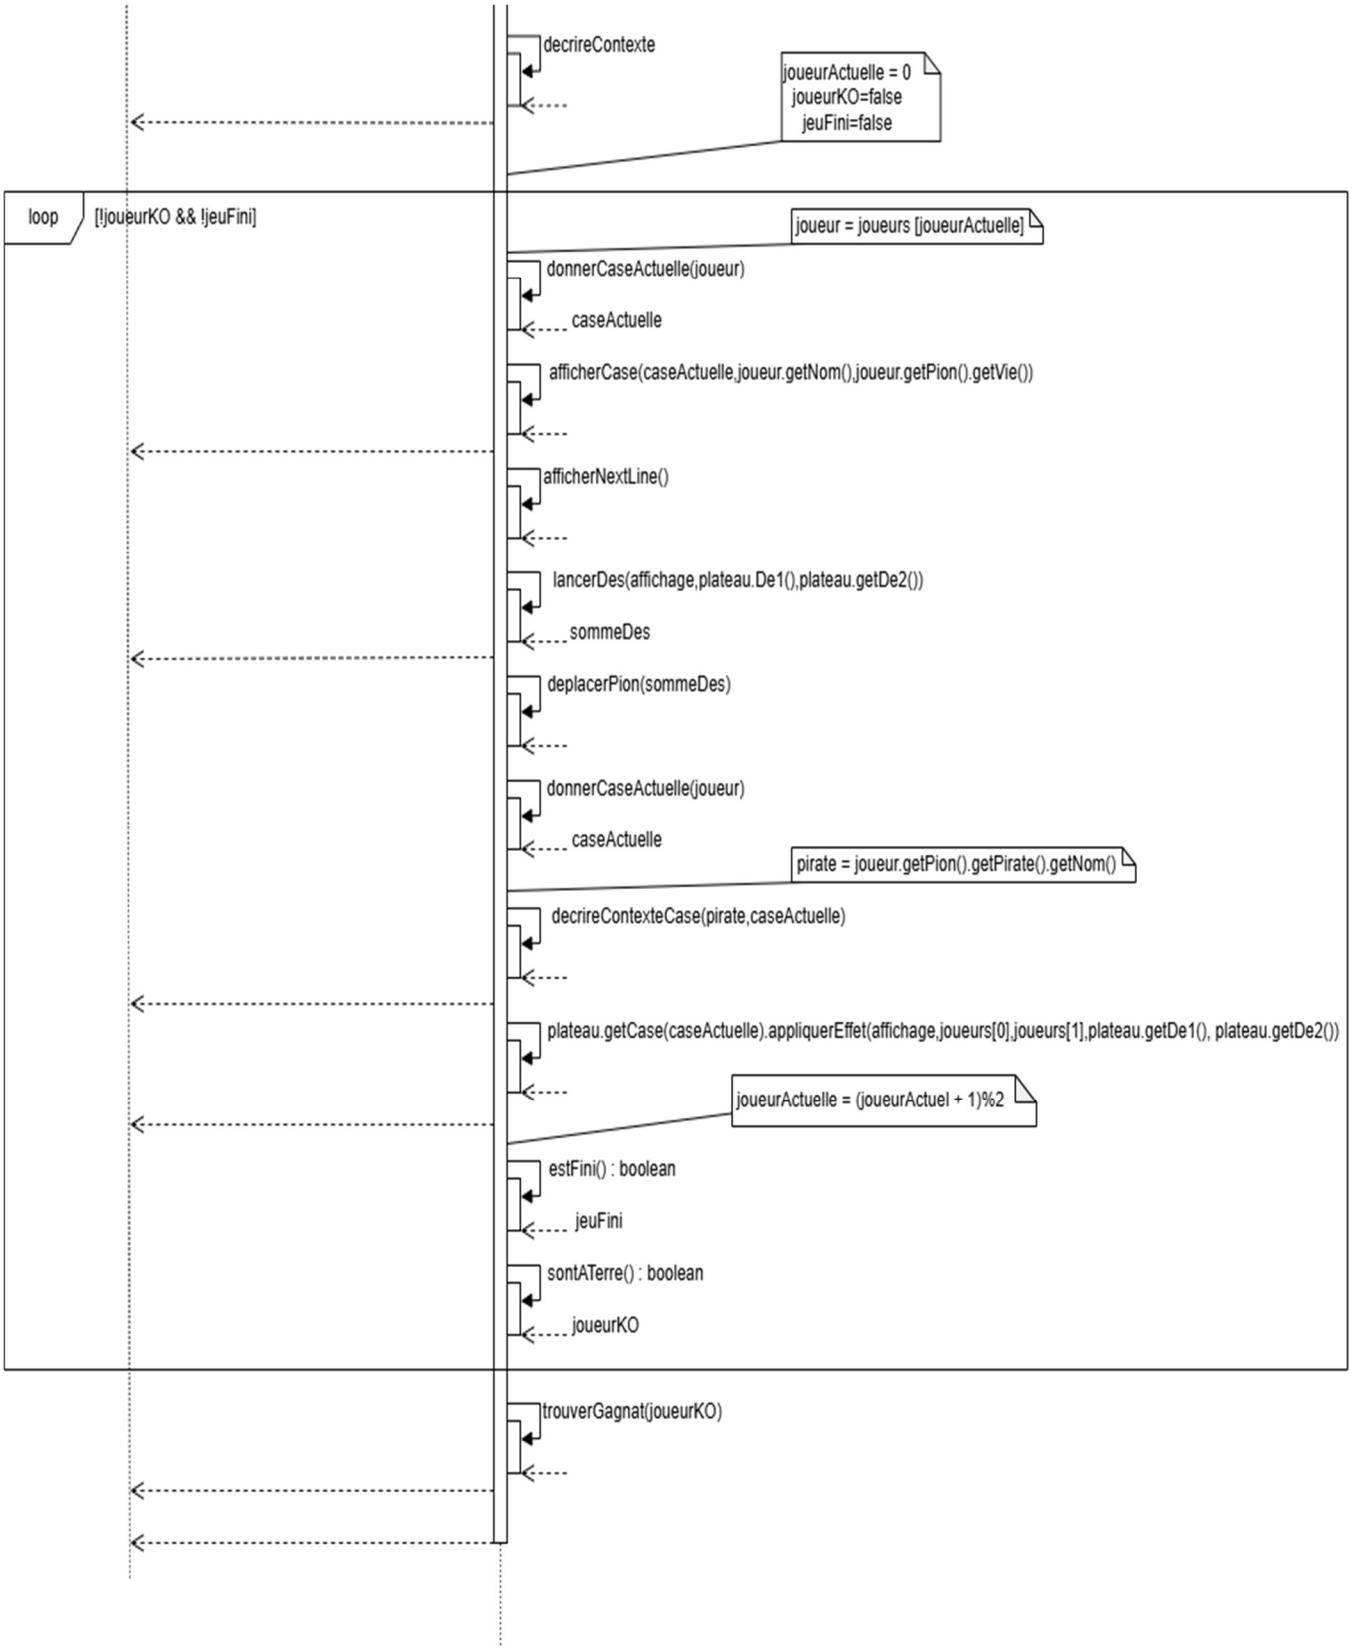

2 – Description des cases spéciales

Case Duel : Lorsqu'un pirate tombe sur cette case, les 2 joueurs lancent les dés chacun à leur tour. Celui qui a le plus petit chiffre perd une vie. S'il y a égalité, rien ne se passe.

Case Tornade : Lorsqu'un pirate tombe sur cette case, les 2 pirates échangent de place.

Case Soin : Lorsqu'un pirate tombe sur cette case, il récupère une vie.

3 – Diagramme de séquence détaillé

Case Tornade

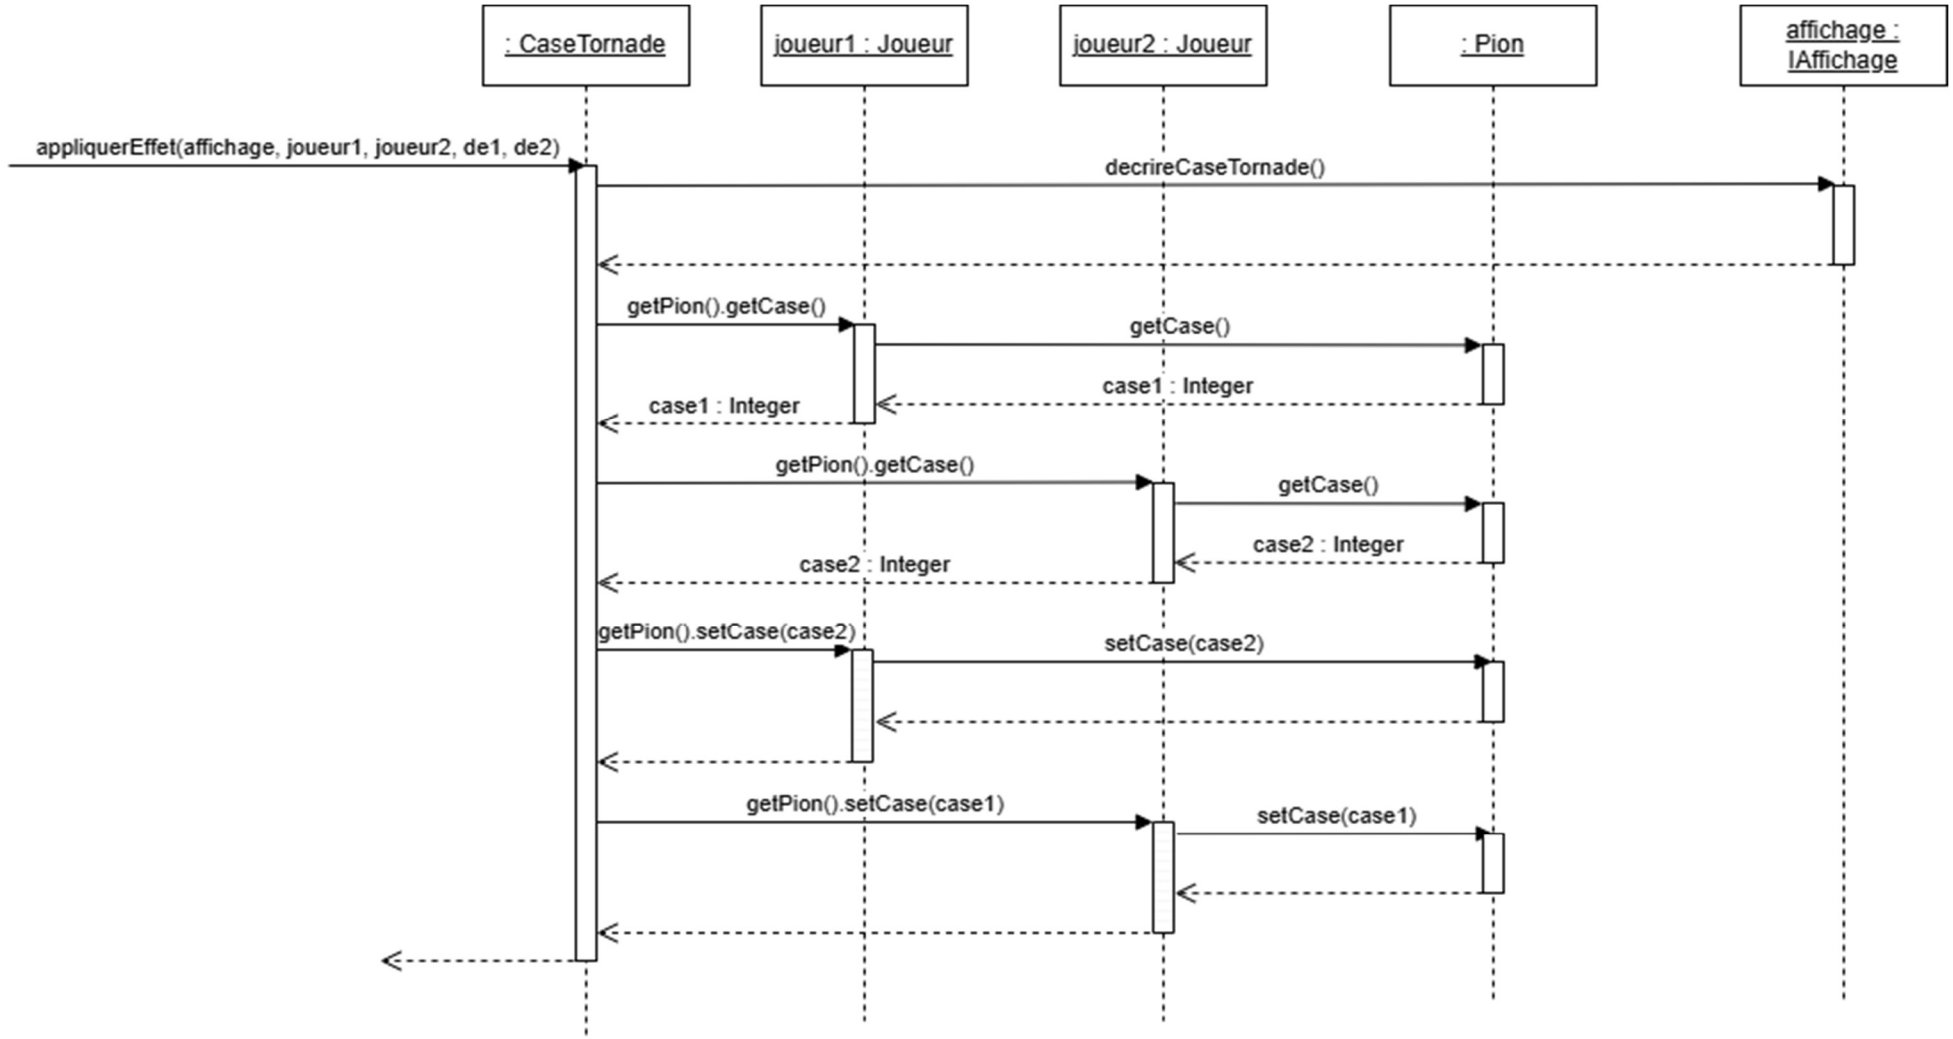

Case Duel

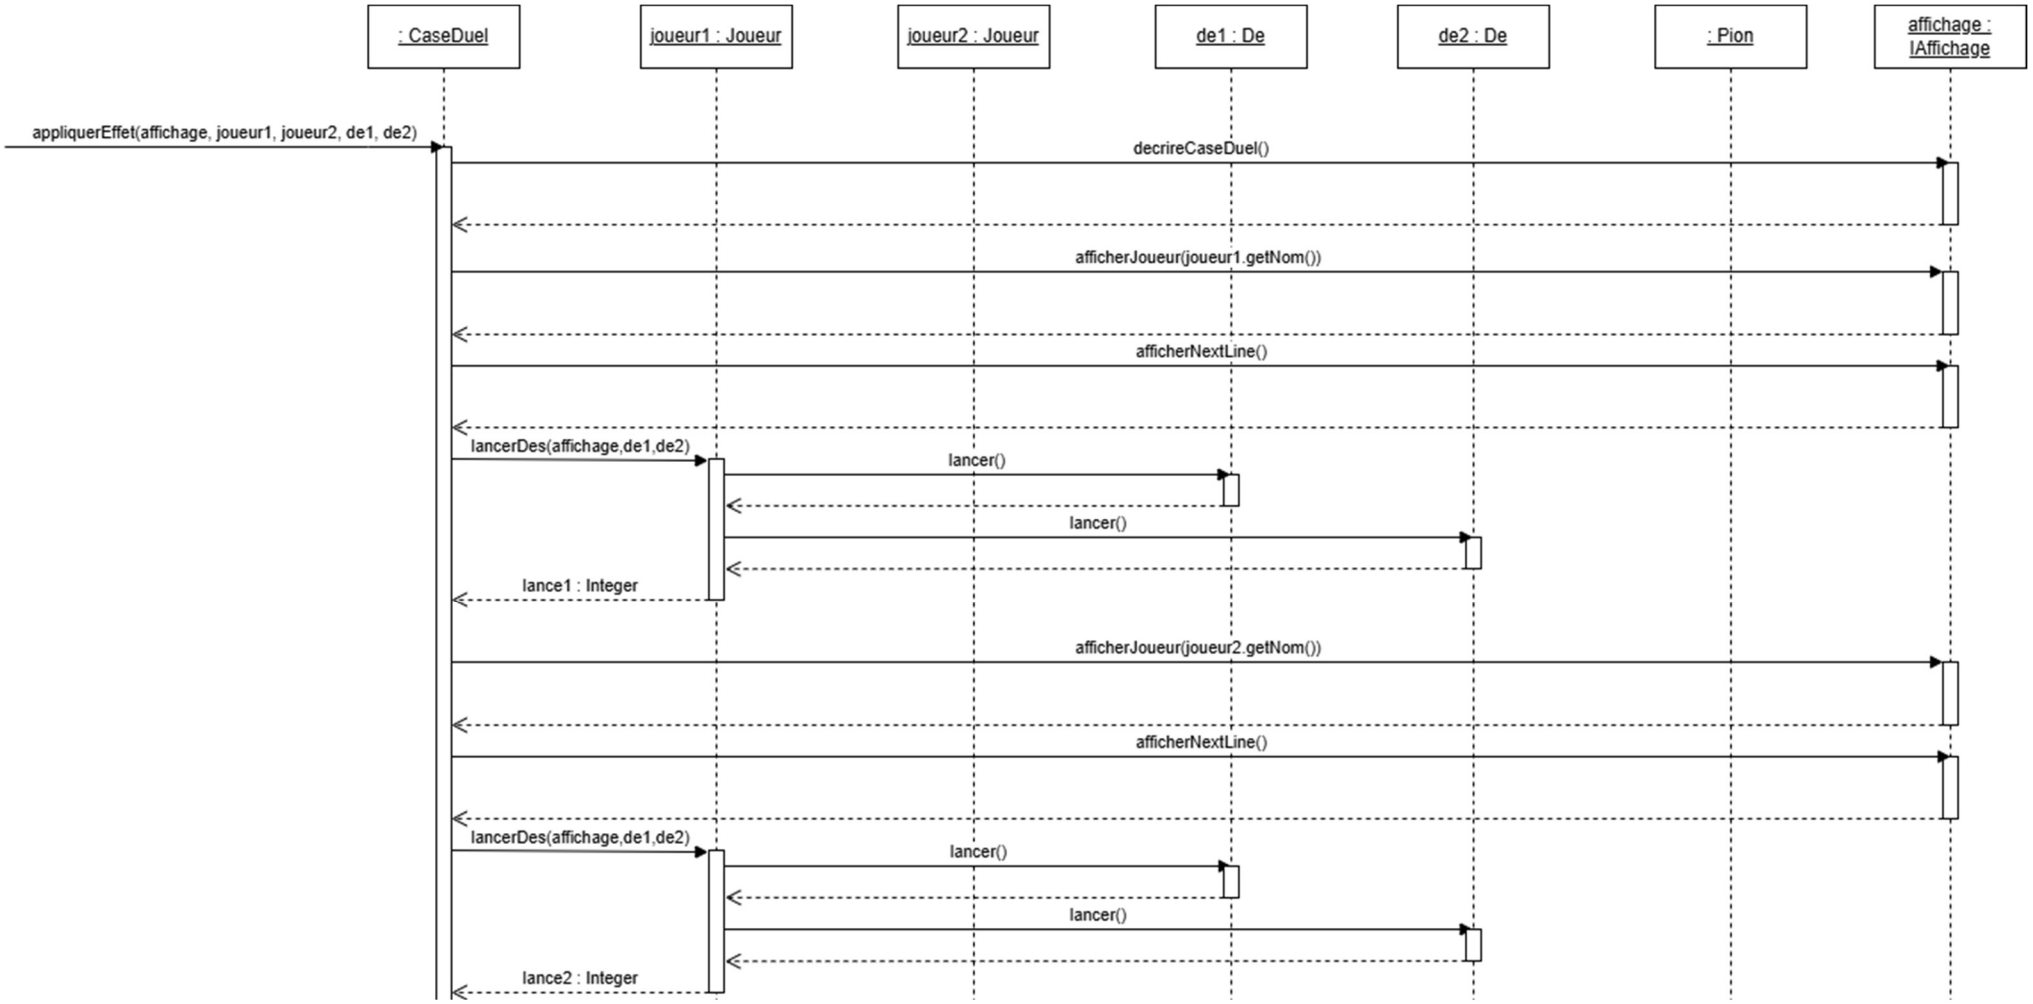
: CaseDuel
joueur1 : Joueur
joueur2 : Joueur
de1 : De
de2 : De
: Pion
affichage : IAffichage
appliquerEffet(affichage, joueur1, joueur2, de1, de2)
decrireCaseDuel()
afficherJoueur(joueur1.getNom())
afficherNextLine()
lancerDes(affichage,de1,de2)
lancer()
lancer()
lance1 : Integer
afficherJoueur(joueur2.getNom())
afficherNextLine()
lancerDes(affichage,de1,de2)
lancer()
lancer()
lance2 : Integer

Case Duel (Suite)

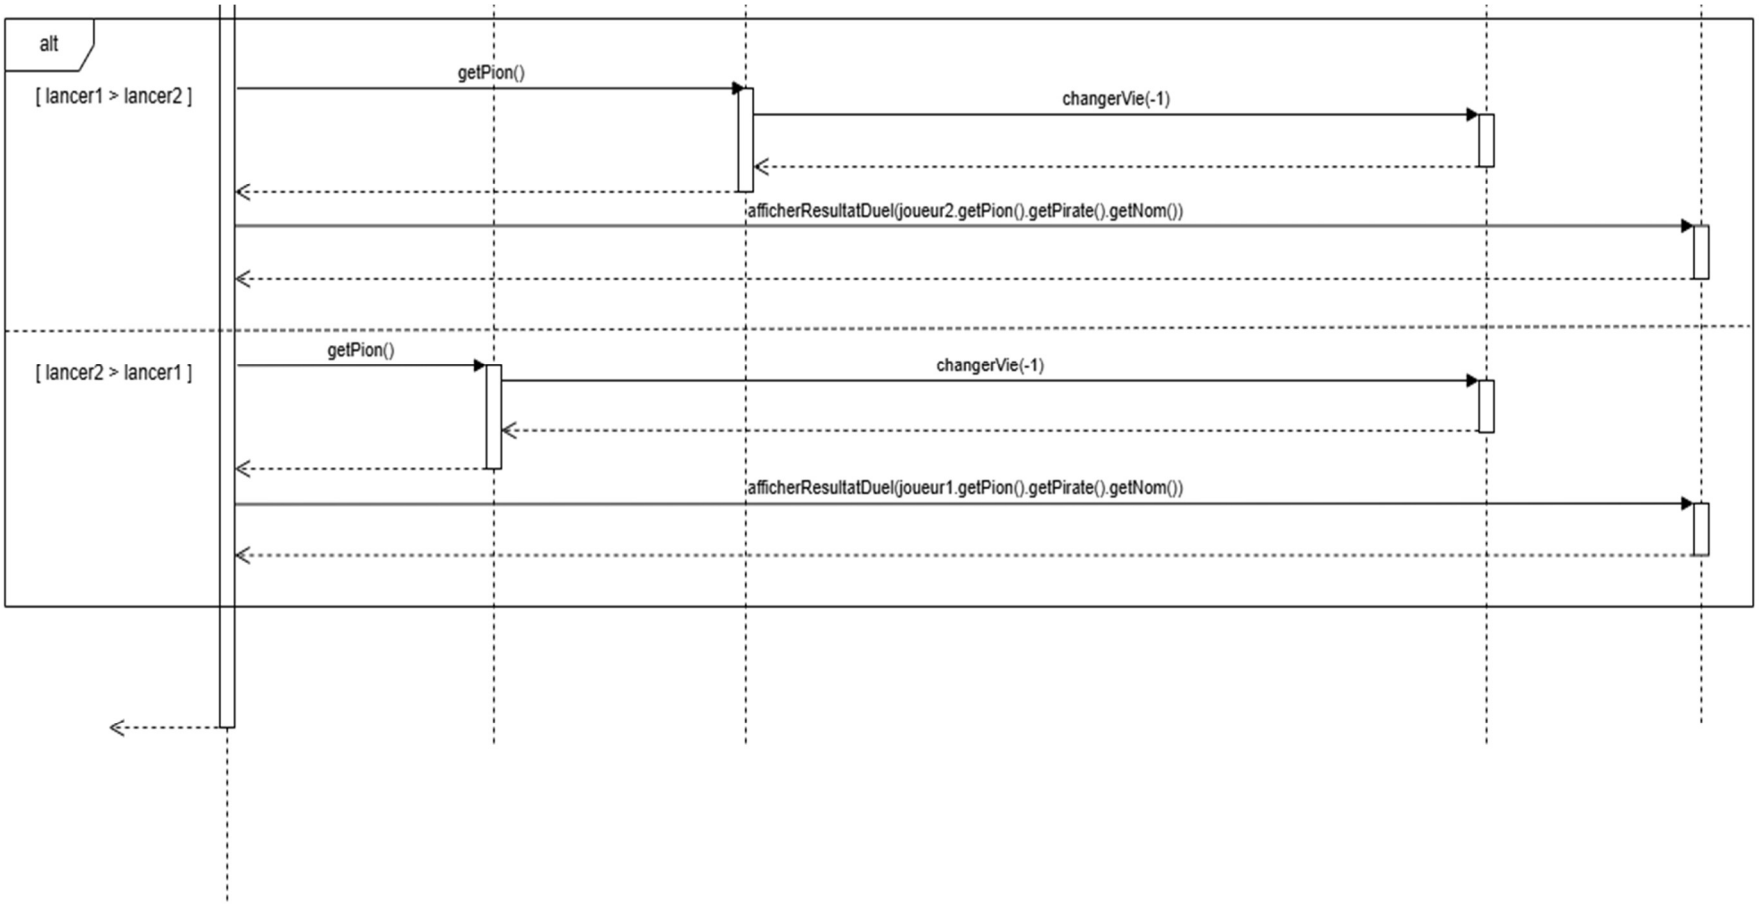

4 – Diagramme de classe

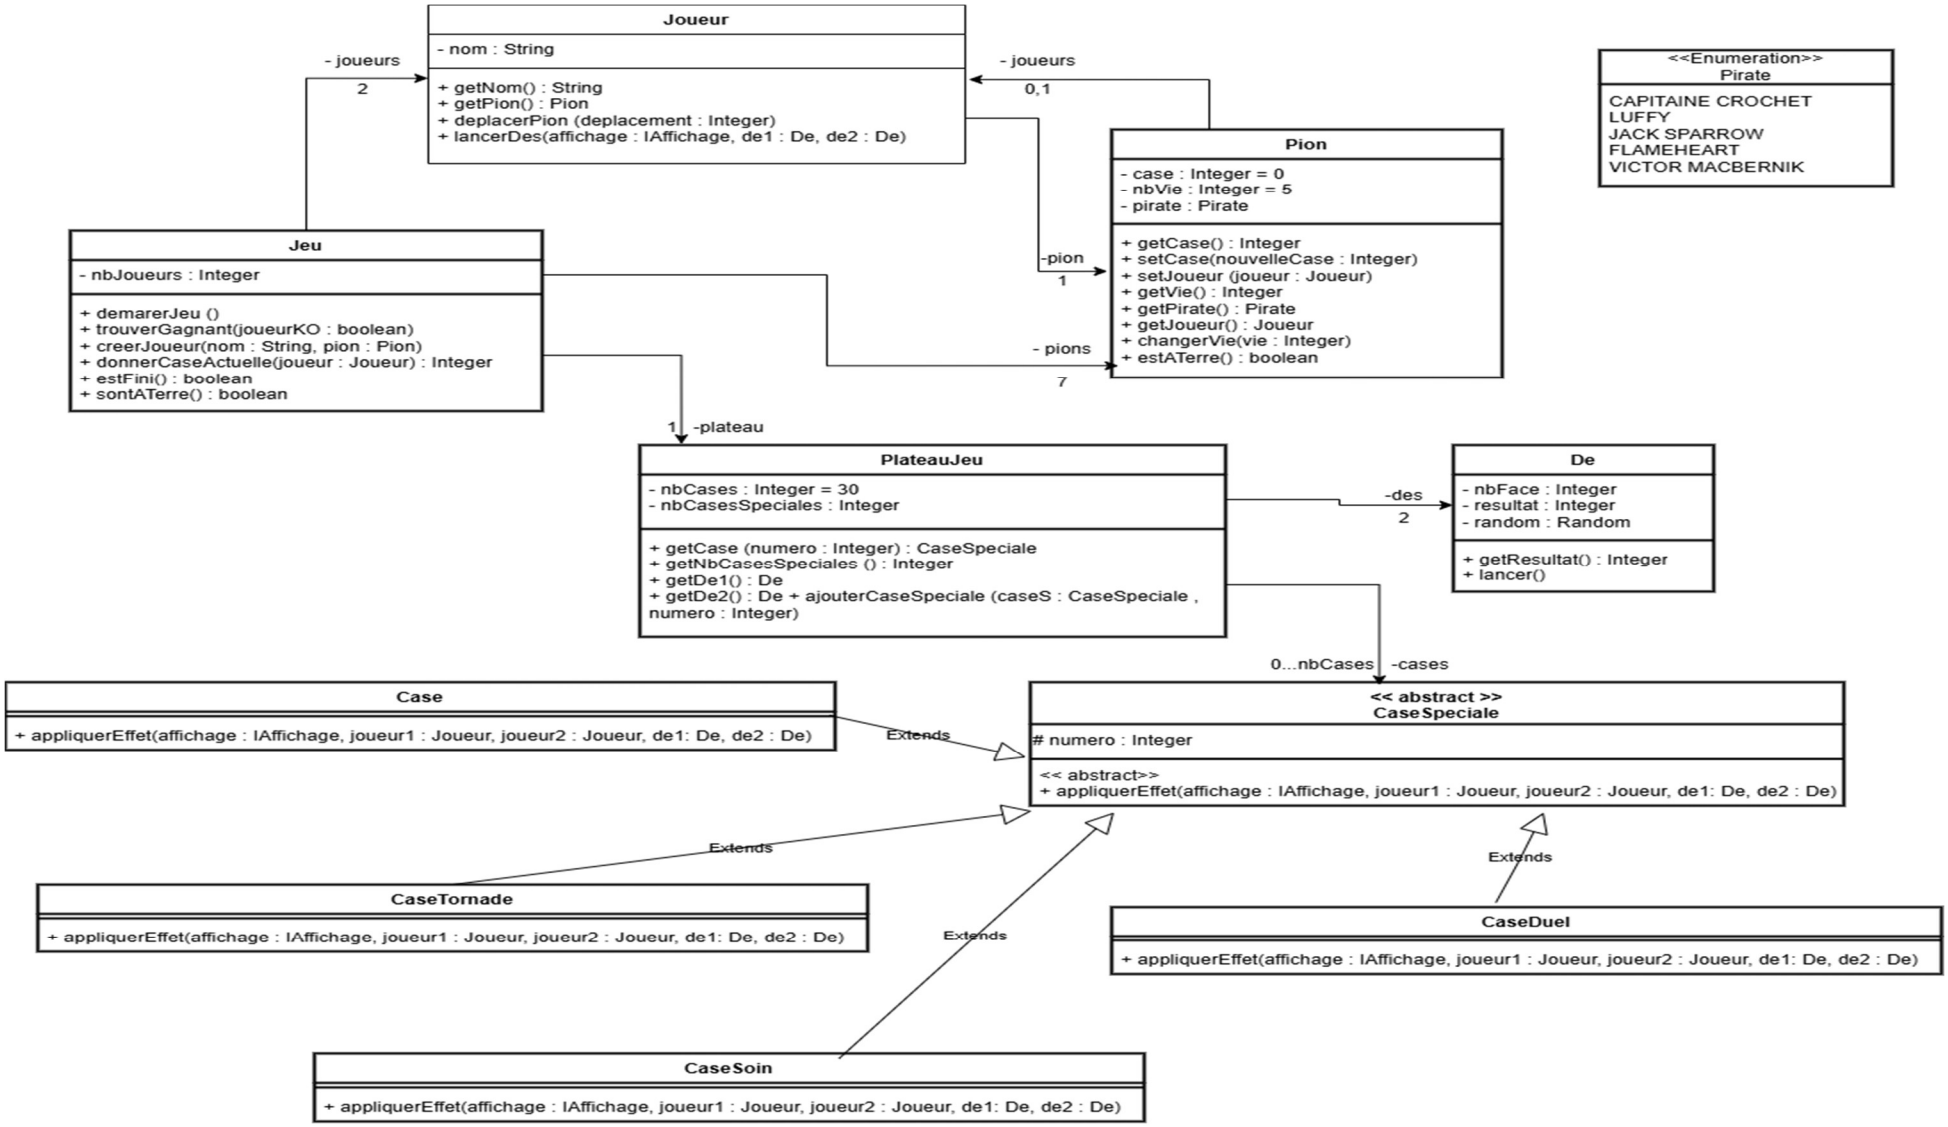

Interface

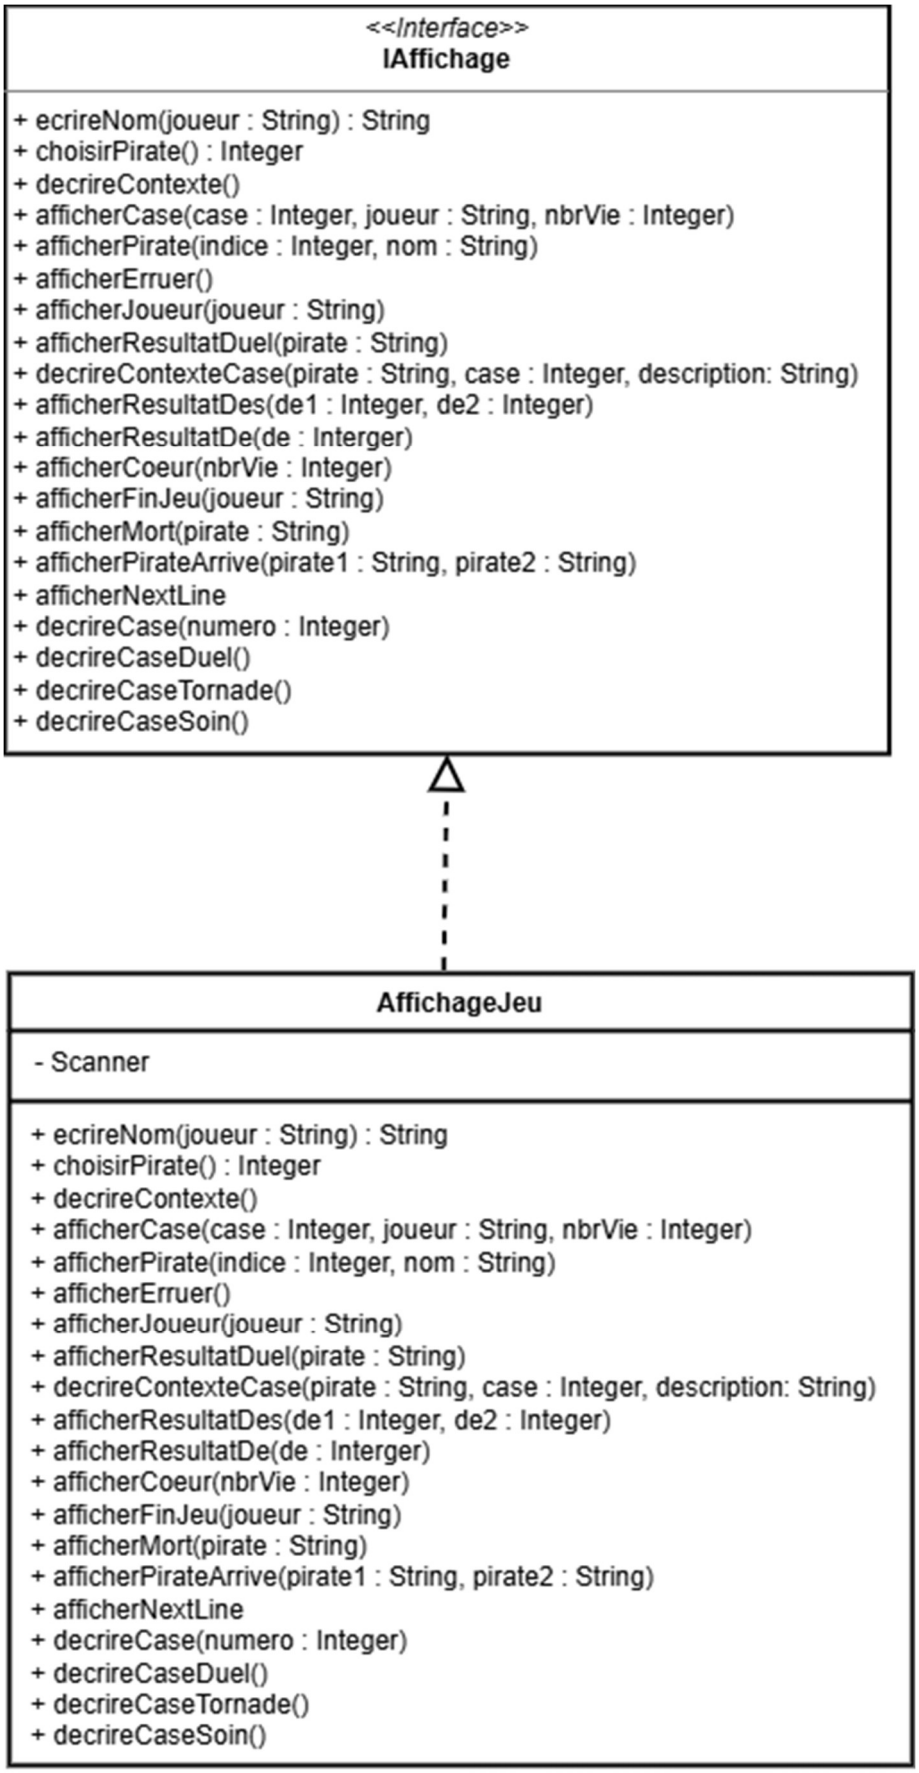
<<Interface>>
IAffichage
+ ecrireNom(joueur : String) : String
+ choisirPirate() : Integer
+ decrireContexte()
+ afficherCase(case : Integer, joueur : String, nbrVie : Integer)
+ afficherPirate(indice : Integer, nom : String)
+ afficherErruer()
+ afficherJoueur(joueur : String)
+ afficherResultatDuel(pirate : String)
+ decrireContexteCase(pirate : String, case : Integer, description: String)
+ afficherResultatDes(de1 : Integer, de2 : Integer)
+ afficherResultatDe(de : Interger)
+ afficherCoeur(nbrVie : Integer)
+ afficherFinJeu(joueur : String)
+ afficherMort(pirate : String)
+ afficherPirateArrive(pirate1 : String, pirate2 : String)
+ afficherNextLine
+ decrireCase(numero : Integer)
+ decrireCaseDuel()
+ decrireCaseTornade()
+ decrireCaseSoin()
AffichageJeu
- Scanner
+ ecrireNom(joueur : String) : String
+ choisirPirate() : Integer
+ decrireContexte()
+ afficherCase(case : Integer, joueur : String, nbrVie : Integer)
+ afficherPirate(indice : Integer, nom : String)
+ afficherErruer()
+ afficherJoueur(joueur : String)
+ afficherResultatDuel(pirate : String)
+ decrireContexteCase(pirate : String, case : Integer, description: String)
+ afficherResultatDes(de1 : Integer, de2 : Integer)
+ afficherResultatDe(de : Interger)
+ afficherCoeur(nbrVie : Integer)
+ afficherFinJeu(joueur : String)
+ afficherMort(pirate : String)
+ afficherPirateArrive(pirate1 : String, pirate2 : String)
+ afficherNextLine
+ decrireCase(numero : Integer)
+ decrireCaseDuel()
+ decrireCaseTornade()
+ decrireCaseSoin()