


Construction de la base de requêtes

Les requêtes BLAST ont été menées à partir des domaines clés de *cifA* et *cifB*, extraits de 14 gènes de référence représentant les 11 types de *cif* connus.

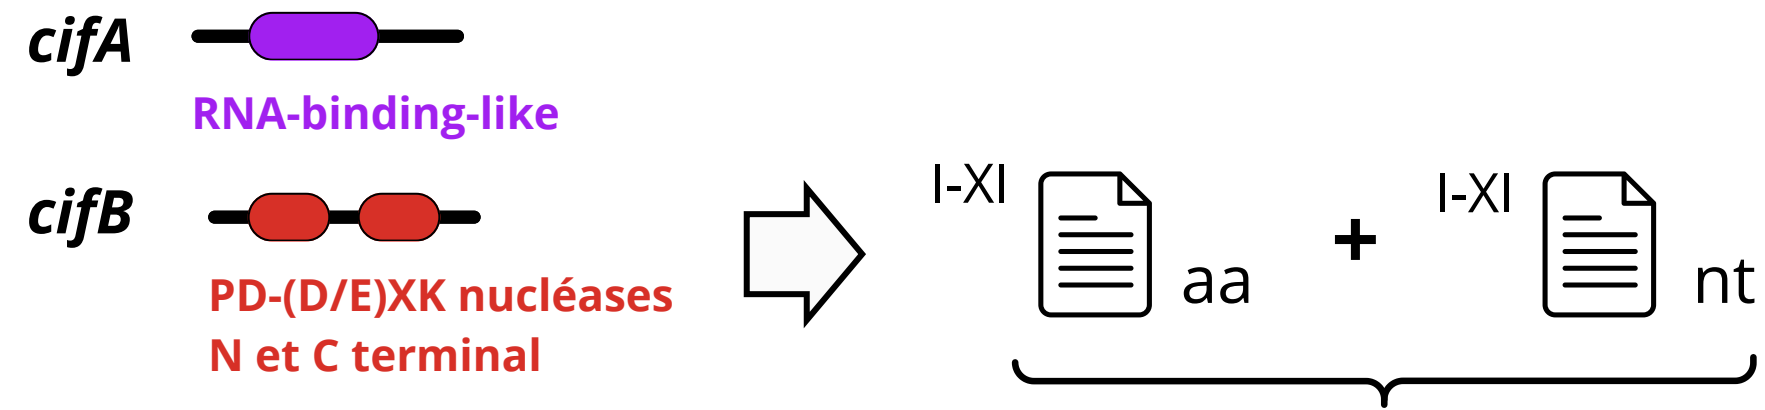

1. Recherche des candidats cif-like

Recherche BLAST sans a priori contre les bases publiques NCBI (A), ciblée contre le génome de *D. ananassae* (B) et réexamen des *cifB*-like décrits dans la littérature (C)

2. Filtrage des hits BLAST

Sélection des deux meilleurs hits BLAST par espèce et par méthode (PSI-BLAST, tBLASTx, tBLASTn)

3. Suppression des doublons biologiques

Regroupement des accessions correspondant à une même séquence biologique, avec conservation systématique de l'accession la plus exploitable.

4. Annotation des domaines protéiques

Après annotation, les *cif*-like présentant les domaines clés des gènes *cif* ont été définis comme des *cif* eucaryotes et retenus pour les analyses ultérieures

