



Авторизация через Mail.ru OAuth

1.Нажмите на кнопку “Войти через Mail.ru”

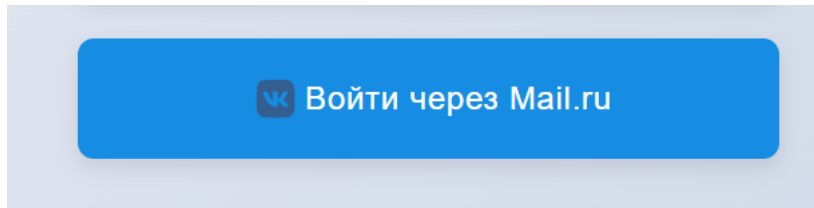

После нажатия будет переадресация на страницу авторизации аккаунта с модальным окном

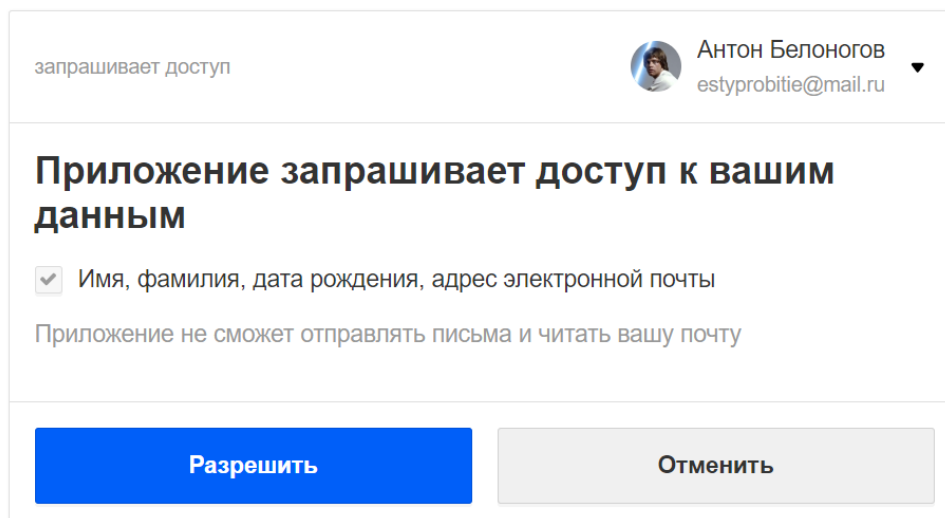

2. При нажатии отработывает функция адресации на OAuth Mail.ru

```
const Mail_CLIENT_ID = '91bdc05404e4dad9fdee6d080c7426c';
const Mail_REDIRECT_URI = 'http://localhost:3000';

const refAuthMailRu = () => {
  const mailAuthUrl = `https://oauth.mail.ru/login?client_id=${Mail_CLIENT_ID}&response_type=code&scope=userinfo,contacts&redirect_uri=${Mail_REDIRECT_URI}&state=some_state`;
  window.location.href = mailAuthUrl;

  const provider = 'mailrus'
  localStorage.setItem('provider', provider)
```

В параметры мы передаем

response_type code – код авторизации, который передаем на сервер

Mail_CLIENT_ID это уникальный идентификатор приложения, который используется в процессе OAuth-авторизации для идентификации приложения перед сервером авторизации.

Mail_REDIRECT_URI адрес для переадресации юзера назад на сайт

3. После этого совершает запрос на сервер, для этого передаем данные в store для дальнейшей отправки на сервере

```
store.loginWithMailRu(code, handleError)
  .then(() => {
    setTimeout(()=>{
      window.location.href = '/'
    },100)
    console.log(store.isAuth)
  })
  .catch((error: any) => {
    console.error('Ошибка обработки авторизации', error);
  });
```

После этого, в store отправляем данные на сервер

```
const response = await AuthService.mailruLogin(code);

// Авторизация через Mail.ru
static async mailruLogin(code: string) {
  return apiAuth.post('/oauth/mailru', { code });
}
```

4. На сервере получаем данные из запроса

```
try {
  const { code, user } = req.body;
  console.log('Request body:', { code });

  const provider = req.params.provider;
  let userData: any;

  console.log("provider:", provider)
```

И отправляем в соответствующую функцию, в нашем случае mailru

```
break;
case 'mailru':
  userData = await UserService.CreateUserMailRu(code, 'mailru');
  break;
```

Получаем токен доступа и данные юзера

```
const params = {
  grant_type: 'authorization_code',
  code: code,
  redirect_uri: redirectUri,
  scope: 'userinfo,contacts',
};

const tokenResponse = await axios.post(tokenUrl, qs.stringify(params), {
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
    'Authorization': `Basic ${basicAuth}`
  }
});

const { access_token, expires_in } = tokenResponse.data;
console.log('Access Token:', access_token);
console.log('Expires In:', expires_in);

const userInfoUrl = `https://oauth.mail.ru/userinfo?access_token=${access_token}`;
const userInfoResponse = await axios.get(userInfoUrl);
```

Пример полученных данных юзера

```
{
  id: '3046574906',
  first_name: 'Антон',
  email: 'ochkonayzer@mail.ru',
  last_name: 'Белоногов',
}
```

Результат в браузере

Профиль пользователя

Имя: Антон

Фамилия: Белоногов

Телефон:

Почта: ochkonayzer@mail.ru

Выйти

Адрес email предоставляется всегда, номер телефона является личной информацией, и Mail его не предоставляют через API по причинам безопасности и конфиденциальности. Так же если авторизоваться в Mail через другие сервисы и не создать почту, вам будет предложено создать почту прямо сейчас или войти в другой аккаунт, после этого появится модальное окно для дальнейшей авторизации на сервисе

Войти в аккаунт



Яндекс

Другой



Войти >

Отмена

Другие способы входа



Войти как Антон



oAuthMailRu

запрашивает доступ



Антон Белоногов

tichedibil@vk.com



Приложение запрашивает доступ к вашим данным



Имя, фамилия, дата рождения, адрес электронной почты

Приложение не сможет отправлять письма и читать вашу почту

Разрешить

Отменить