

HTML5 웹 프로그래밍 이론 3판 본

윤인성 지음



4장 HTML5 입력 양식 태그와 구조화 태그

■ 학습목표

- 입력 양식별 특징을 이해하고 용도에 맞게 사용할 수 있습니다.
- 블록 형식과 인라인 형식을 구분할 수 있습니다.

■ 내용

- 입력 양식 태그
- HTML5 문서 구조화



01 입력 양식 태그

■ 입력 양식

- 사용자에게 정보를 입력받는 요소

그림 4-1 간단한 회원가입 입력 양식

■ 입력 양식 개요

- <form>태그: 영역 생성

```
<body>
  <form>
    <input type="text" name="search">
    <input type="submit">
  </form>
</body>
```

그림 4-2 입력 양식 생성 코드와 실행 결과

01 입력 양식 태그

■ 데이터 전달 방식

- <form>태그는 method속성의 방식으로 action 속성 장소에 데이터 전달

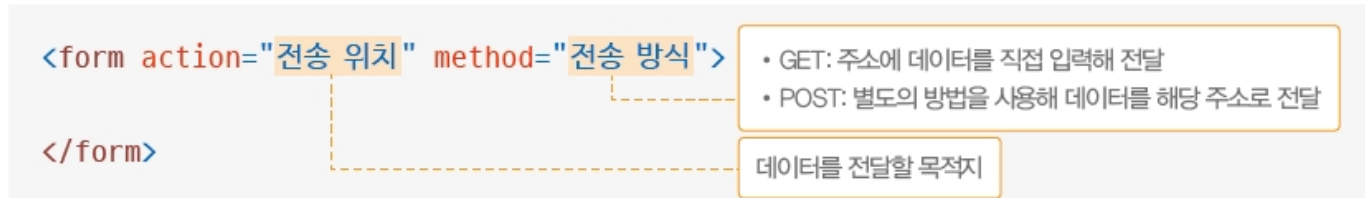


그림 4-3 form 태그의 속성

- GET 방식 – 주소에 데이터를 입력해서 전달
- POST 방식 – 주소 변경 없이 비밀스럽게 데이터 전달

```
<!-- GET 전송 방식 -->
<body>
  <form method="get">
    <input type="text" name="search">
    <input type="submit">
  </form>
</body>
```

```
<!-- POST 전송 방식 -->
<body>
  <form method="post">
    <input type="text" name="search">
    <input type="submit">
  </form>
</body>
```

rint [제출]

그림 4-4 입력 양식을 사용한 데이터 요청 예

01 입력 양식 태그

■ 입력 양식 종류

표 4-1 입력 양식 태그

태그	속성	모양	설명
form	보이지 않음		입력 양식의 시작과 끝 표시
input	text	<input type="text"/>	글자 입력 양식 생성
	button	<input type="button" value="button"/>	버튼 생성
	checkbox	<input checked="" type="checkbox"/>	체크 박스 생성
	file	<input type="file"/>	파일 입력 양식 생성
	hidden	보이지 않음	해당 내용 표시 안 함
	image	<input type="image"/>	이미지 형태 생성
	password	<input type="password"/>	비밀번호 입력 양식 생성
	radio	<input type="radio"/>	라디오 버튼 생성
	reset	<input type="reset"/>	초기화 버튼 생성
	submit	<input type="submit"/>	제출 버튼 생성
textarea	cols/rows	<input type="text"/>	여러 행의 글자 입력 양식 생성, cols는 너비를 지정하고 rows는 높이를 지정

01 입력 양식 태그

■ 입력 양식 종류

태그	속성	모양	설명
select optgroup option			선택 양식 생성 옵션 그룹화 옵션 생성
fieldset legend			입력 양식의 그룹 지정 입력 양식 그룹의 이름 지정

01 입력 양식 태그

■ [기본 예제 4-1] 기본 입력 양식 태그

[코드 데모](#)

- <input> 태그의 type 속성을 이용해 다양한 기본 입력 양식 생성

코드 4-1 form_basic.html

```
<body>
  <form>
    <!-- 사용자가 입력하는 입력 양식 -->
    <input type="text" name="text" value="text"><br>
    <input type="password" name="password" value="password"><br>
    <input type="file" name="file" value="file"><br>
    <input type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox"><br>
    <input type="radio" name="radio" value="radio"><br>

    <!-- 보이지 않는 입력 양식 -->
    <input type="hidden" name="hidden" value="hidden"><br>

    <!-- 버튼 -->
    <input type="button" value="button"><br>
    <input type="reset" value="reset"><br>
    <input type="submit" value="submit"><br>
    <input type="image" src="http://placeholder.it/100x100">
  </form>
</body>
```

01 입력 양식 태그

■ [기본 예제 4-2] 간단한 입력 양식 생성


[코드 데모](#)

- 라디오 버튼의 name 속성을 이용해 여러 대상 중 하나만 선택하는 형태

코드 4-3 form_radio.html

```
<body>
  <form>
    <table>
      <tr>
        <td><label for="username">이름</label></td>
        <td><input id="username" type="text" name="username"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>성별</td>
        <td>
          <input id="man" type="radio" name="gender" value="m">
          <label for="man">남자</label>
          <input id="woman" type="radio" name="gender" value="w">
          <label for="woman">여자</label>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <input type="submit" value="가입">
  </form>
</body>
```

radio 버튼은 name 속성을 같게 입력해야
여러 항목 중 하나만 선택됩니다.

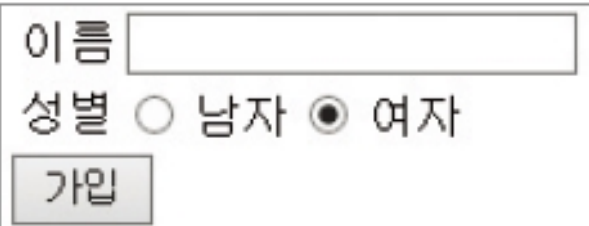

01 입력 양식 태그

■ [기본 예제 4-3] 선택 가능한 입력 양식



[코드 데모](#)

1. 한 항목만 선택하기 : <select> 태그 이용

- 목록으로 보여 주는 항목 중 하나 또는 여러 개를 선택할 때 사용
- 기본적으로 하나만 선택가능
- <optgroup>, <option> 태그를 함께 사용

코드 4-4 form_selectBasic.html

```
<body>
  <select>
    <option>김밥</option>
    <option>떡볶이</option>
    <option>순대</option>
    <option>어묵</option>
  </select>
</body>
```

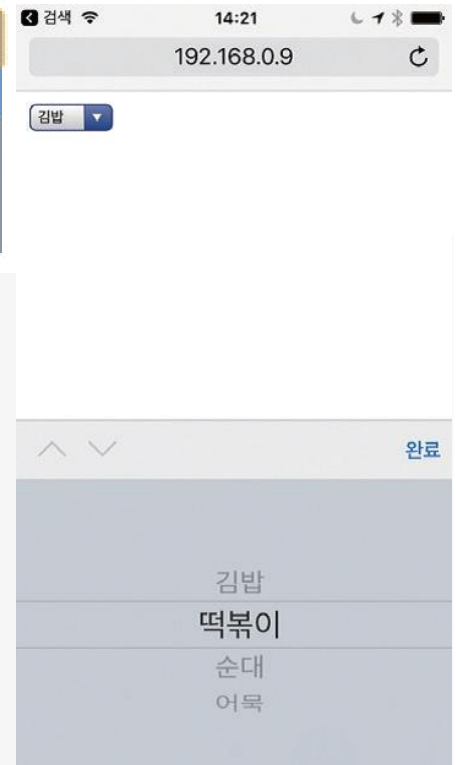

01 입력 양식 태그



■ [기본 예제 4-3] 선택 가능한 입력 양식

[코드 데모](#)

2. 여러 항목 선택하기 : <select> 태그의 multiple 속성 사용

코드 4-5 form_selectMulti.html

```
<body>
  <select multiple="multiple">
    <option>김밥</option>
    <option>떡볶이</option>
    <option>순대</option>
    <option>어묵</option>
  </select>
</body>
```

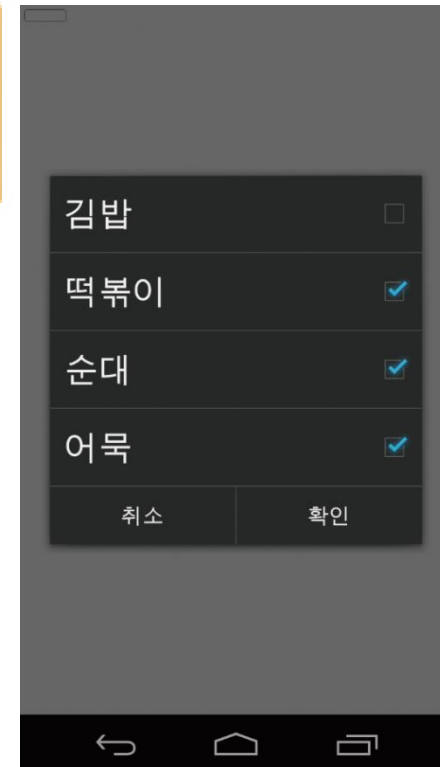

01 입력 양식 태그


■ [기본 예제 4-3] 선택 가능한 입력 양식

[코드 데모](#)

3. 선택 옵션 묶기 : <optgroup> 태그 사용

코드 4-6 form_selectGroup.html

```
<body>
  <select>
    <optgroup label="HTML5">
      <option>Multimedia Tag</option>
      <option>Connectivity</option>
      <option>Device Access</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="CSS3">
      <option>Animation</option>
      <option>3D Transform</option>
    </optgroup>
  </select>
</body>
```

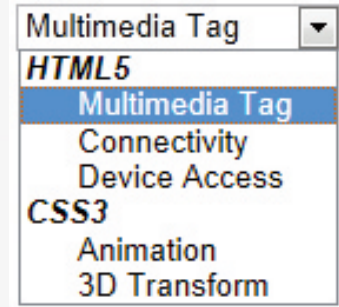

01 입력 양식 태그

■ [기본 예제 4-4] 연관 있는 입력 양식 그룹으로 묶기

[코드 데모](#)

- <fieldset> 태그, <legend> 태그

코드 4-7 form_group.html

```
<body>
  <form>
    <fieldset>
      <legend>입력 양식</legend>
      <table>
        <tr>
          <td><label for="name">이름</label></td>
          <td><input id="name" type="text"></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><label for="mail">이메일</label></td>
          <td><input id="mail" type="email"></td>
        </tr>
      </table>
      <input type="submit">
    </fieldset>
  </form>
</body>
```

입력 양식	
이름	<input type="text"/>
이메일	<input type="email"/>
<input type="submit" value="제출"/>	

02 HTML5 문서 구조화

- 공간 분할 태그
 - CSS로 원하는 레이아웃을 구성하기 위해 공간 분할

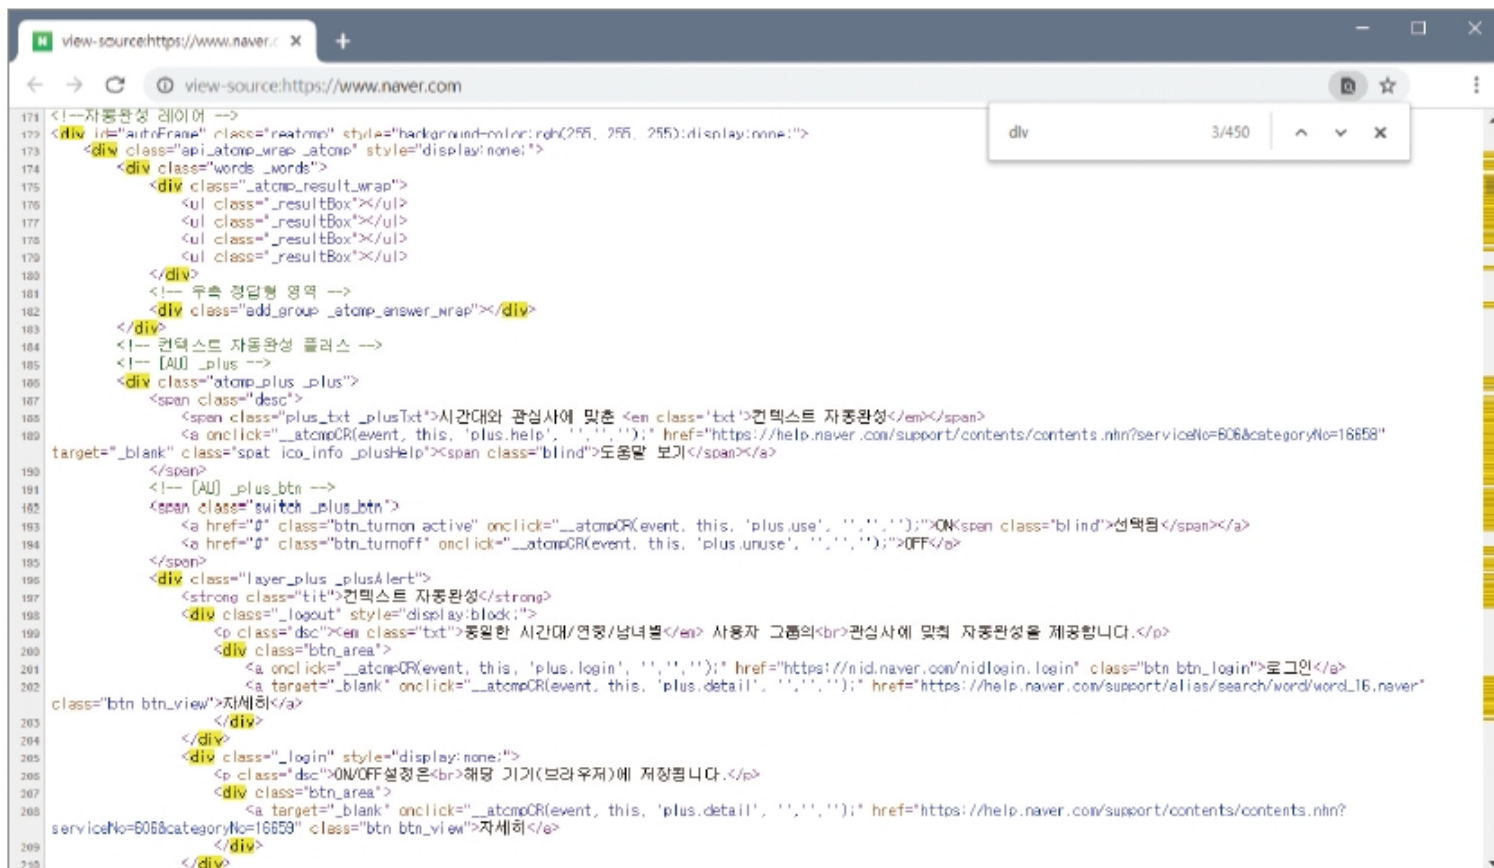


그림 4-5 네이버 메인 페이지의 div 태그

02 HTML5 문서 구조화

■ HTML5의 대표적인 공간 분할 태그

- <div> 태그, 태그

표 4-2 기본 공간 분할 태그

태그	설명
div	블록 형식으로 공간 분할
span	인라인 형식으로 공간 분할


■ [기본 예제 4-5] 공간 분할 방법

[코드 데모](#)

1. 공간을 블록 형식으로 분할하기

코드 4-9 space_block.html

```
<body>
  <div>div 태그 - block 형식</div>
  <div>div 태그 - block 형식</div>
  <div>div 태그 - block 형식</div>
  <div>div 태그 - block 형식</div>
  <div>div 태그 - block 형식</div>
</body>
```

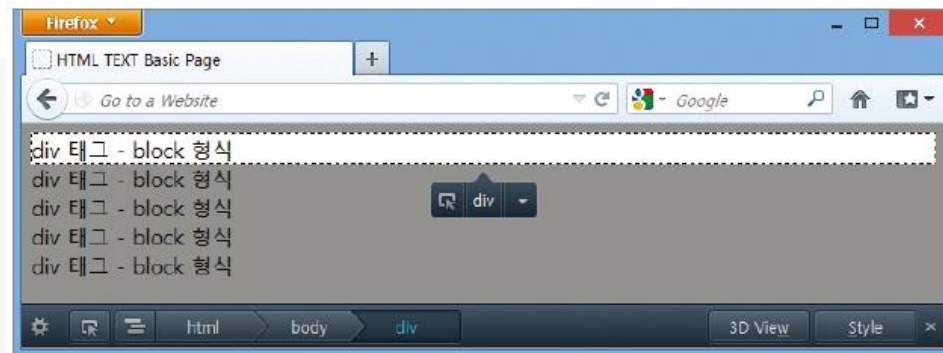

02 HTML5 문서 구조화

■ [기본 예제 4-5] 공간 분할 방법


[코드 데모](#)

2. 공간을 인라인 형식으로 분할하기

- 자신의 글자 크기만큼 영역 차지
- 왼쪽에서 오른쪽으로 쌓임

코드 4-10 space_inline.html

```
<body>
  <span>span 태그 - inline 형식</span>
  <span>span 태그 - inline 형식</span>
  <span>span 태그 - inline 형식</span>
  <span>span 태그 - inline 형식</span>
  <span>span 태그 - inline 형식</span>
</body>
```

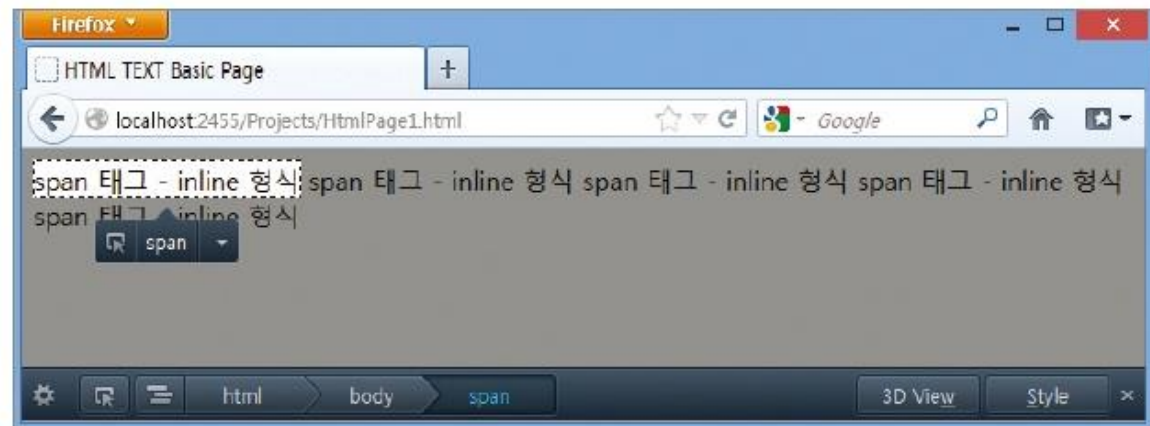

HTML5 TAG

HTML5 Cheat Sheet

태그	표시 형태	설명	페이지
주석 태그			
<!-- 주석 -->		부가 설명	053
HTML 구조 태그			
<!DOCTYPE html>	block	문서 형태	054
<html>	none	문서 자체	054
<head>	none	문서 머리	054
<title>	none	문서 제목	054
<meta>	none	문서 추가 정보	245
<body>	block	문서 본문	054
파일 태그			
<link>	none	외부 스타일시트 추가	059
<style>	none	스타일시트	058
<script>	none	스크립트	060
공간 태그			
<div>	block	블록 형식의 공간	106
	inline	인라인 형식의 공간	107
시맨틱 구조 태그			
<article>	block	본문	110
<aside>	block	수직 목록	110
<nav>	block	내비게이션 목록	110
<section>	block	구역	110
<header>	block	머리	110
<footer>	block	꼬리	110
시맨틱 요소 태그			
<figure>	block	그림	
<figcaption>	block	그림 제목	
<details>	block	세부 설명	
<summary>	block	요약	
<output>	inline	출력 결과	
제목 글자 태그			
<h1>~<h6>		제목	70

태그	표시 형태	설명	페이지
본문 태그			
<p>	block	문단	071
 	block	줄 바꿈	072
<hr>	block	수평 줄 삽입	072
<ruby>	inline	루비 문자	
<rt>	block	루비 문자의 큰 글자	
<rp>	none	루비 문자 지원 여부 판별	
글자 모양 태그			
	inline	굵은 글자	076
<i>	inline	기울어진 글자	076
<small>	inline	작은 글자	077
<sub>	inline	아래 첨자	077
<sup>	inline	위 첨자	077
<ins>	inline	밑줄 글자	077
	inline	취소선이 그어진 글자	077
목록 태그			
	block	순서가 없는 목록	080
	block	순서가 있는 목록	080
	list-item	목록 요소	080
<dt>	block	정의 목록	
<dd>	block	정의 글자	
<dl>	block	정의 설명	
테이블 태그			
<table>	table	표	082
<caption>	table-caption	표 제목	
<thead>	table-header-group	표 머리	
<tbody>	table-row-group	표 본문	
<tfoot>	table-footer-group	표 꼬리	
<colgroup>	table-column-group	표 열 그룹	

태그	표시 형태	설명	페이지
<col>	table-column	표 열	
<tr>	table-row	표 행	082
<th>	table-cell	표 제목 데이터	082
<td>	table-cell	표 데이터	082
멀티미디어 태그			
	inline-block	이미지	086
<audio>	inline-block	음악	086
<video>	inline-block	동영상	087
<source>	none	멀티미디어 파일 지정	087
<track>	none	동영상 자막 지정	
<svg>	inline-block	SVG 객체	
<canvas>	inline-block	Canvas 객체	
입력 양식 태그			
<form>	block	입력 양식	095
<fieldset>	block	입력 양식 그룹	098
<legend>	block	범례	098
<button>	inline-block	버튼	
<label>	inline-block	입력 양식 설명	99
<input>	inline-block	입력 양식 요소	98
<textarea>	inline-block	문자 입력 양식	97
<select>	inline-block	선택 입력 양식	100
<optgroup>		옵션 그룹	102
<option>		옵션	100
기타 태그			
<progress>	inline-block	진행 상태 표시 바	
<meter>	inline-block	상태 표시 바	

플러그인	페이지
책에서 다루는 플러그인	
LightBox	426
Masonry	429

HTML5 tag 참조 사이트 : <https://www.w3schools.com/>
<https://whatwg.org/>


* 표시 형태가 표시되지 않은 태그는 웹 브라우저에 대응되는 display 속성이 없는 태그입니다.
 * 페이지가 표시되지 않은 태그는 책에서 다루지 않은 태그입니다.

02 HTML5 문서 구조화


■ 시맨틱 태그

■ 시맨틱 웹

- 특정 태그에 의미를 부여한 웹
- 프로그램이 코드를 읽고 의미를 인식할 수 있는 지능형 웹

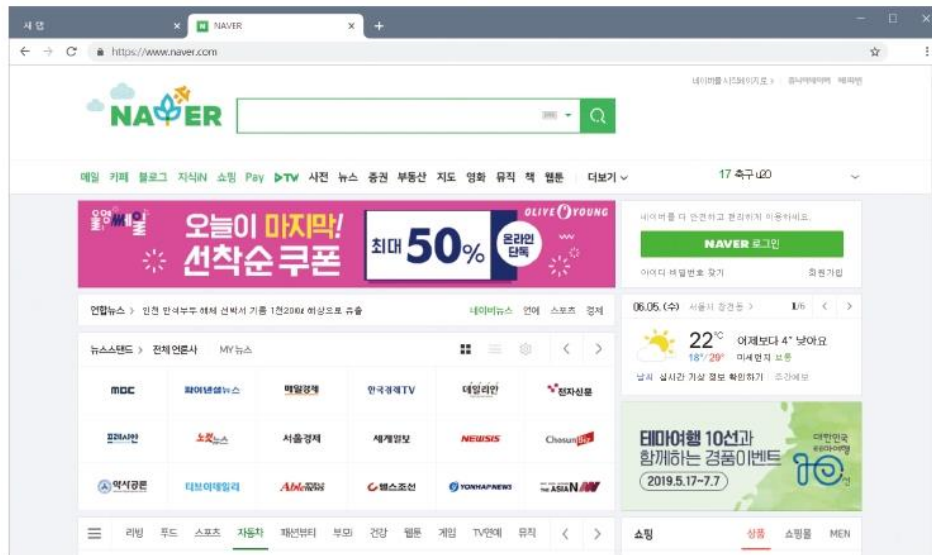

(a) 사람이 보는 네이버 메인 페이지

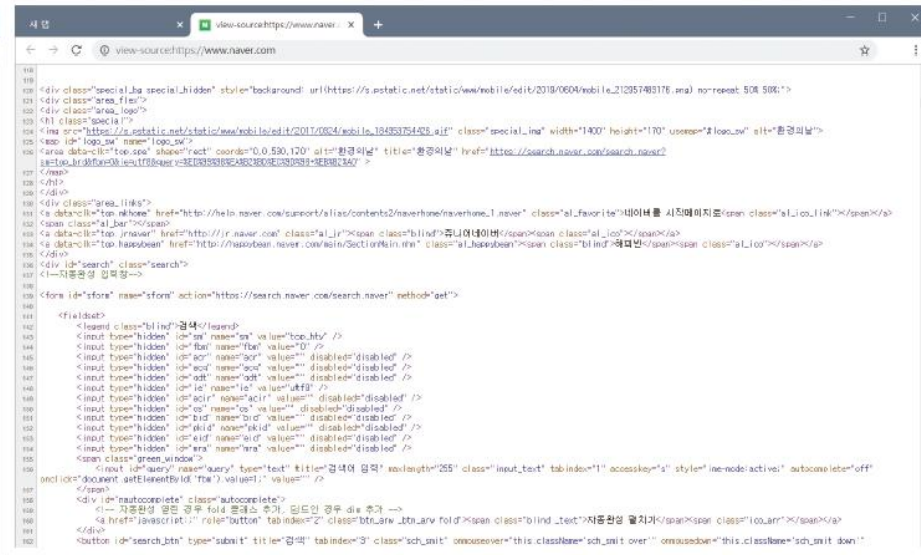


(b) 컴퓨터가 보는 네이버 메인 페이지

그림 4-6 시맨틱 웹의 필요성

02 HTML5 문서 구조화

■ 시맨틱 태그

- 시맨틱 태그를 사용한 시맨틱 웹 구현

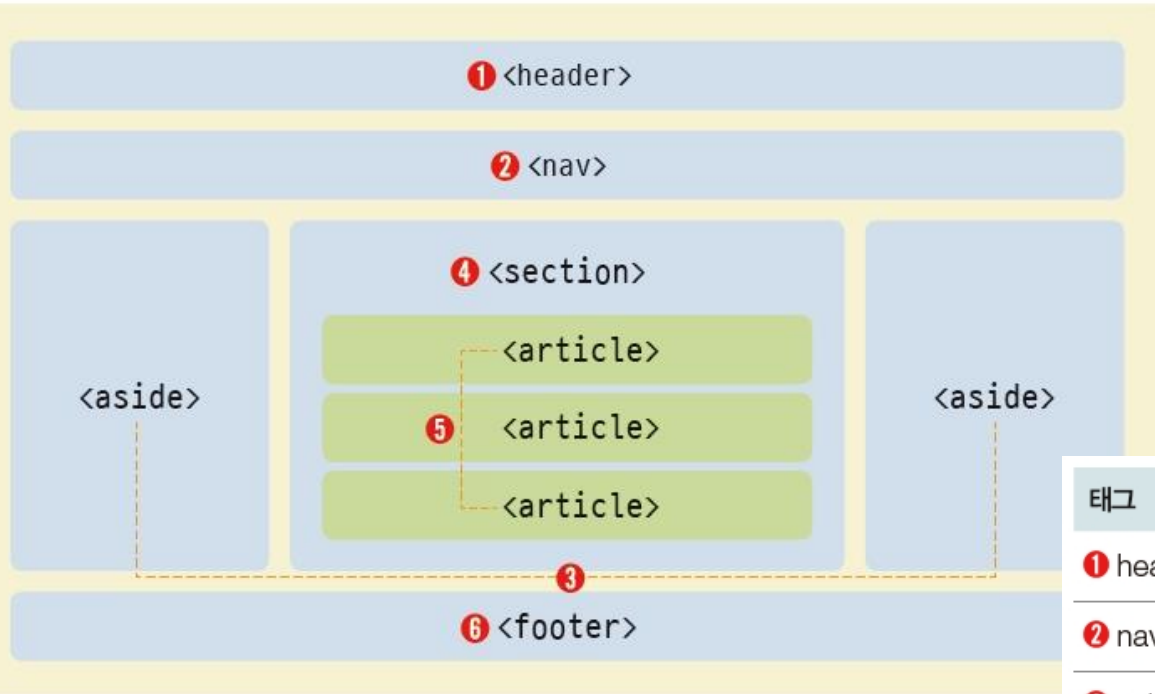

태그	설명
1 header	머리말(페이지 제목, 페이지 소개)
2 nav	하이퍼링크들을 모아 둔 내비게이션
3 aside	본문 흐름에 벗어나는 노트나 팁
4 section	문서의 장이나 절에 해당하는 내용
5 article	본문과 독립적인 콘텐츠 영역
6 footer	꼬리말(저자나 저작권 정보)

그림 4-7 HTML5 시맨틱 태그


02 HTML5 문서 구조화

■ [기본 예제 4-6] 시맨틱 태그를 이용한 레이아웃 구성

[코드 데모](#)

코드 4-13 space_semantic.html

```
<body>
  <header>
    <h1>HTML5 기본</h1>
  </header>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">메뉴 - 1</a></li>
      <li><a href="#">메뉴 - 2</a></li>
      <li><a href="#">메뉴 - 3</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <section>
    <article>
      <h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
    </article>
    <article>
      <h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
    </article>
  </section>
  <footer>
    <address>서울특별시 강서구 마곡동</address>
  </footer>
</body>
```

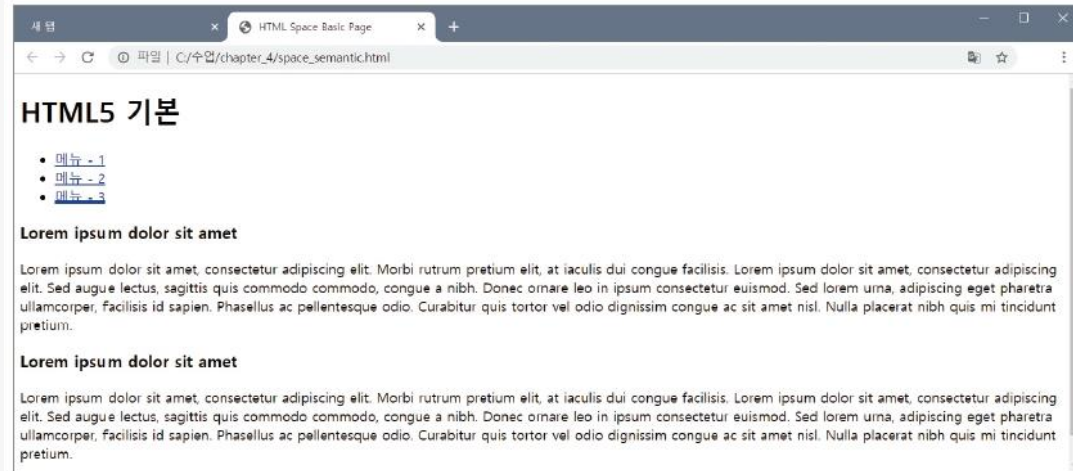



Thank You
