

Annexe


Définition et installation d'une application : Transaction, Map et Programme

Etude de cas

Les macros CEMT, CEDA, CECI et CEDF

VI- Conception et installation d'une Transaction TRNM

La transaction TRNM consiste à afficher une MAP contenant une variable à saisir sur l'écran et par suite afficher cette variable de nouveau sur l'écran dans une nouvelle position.

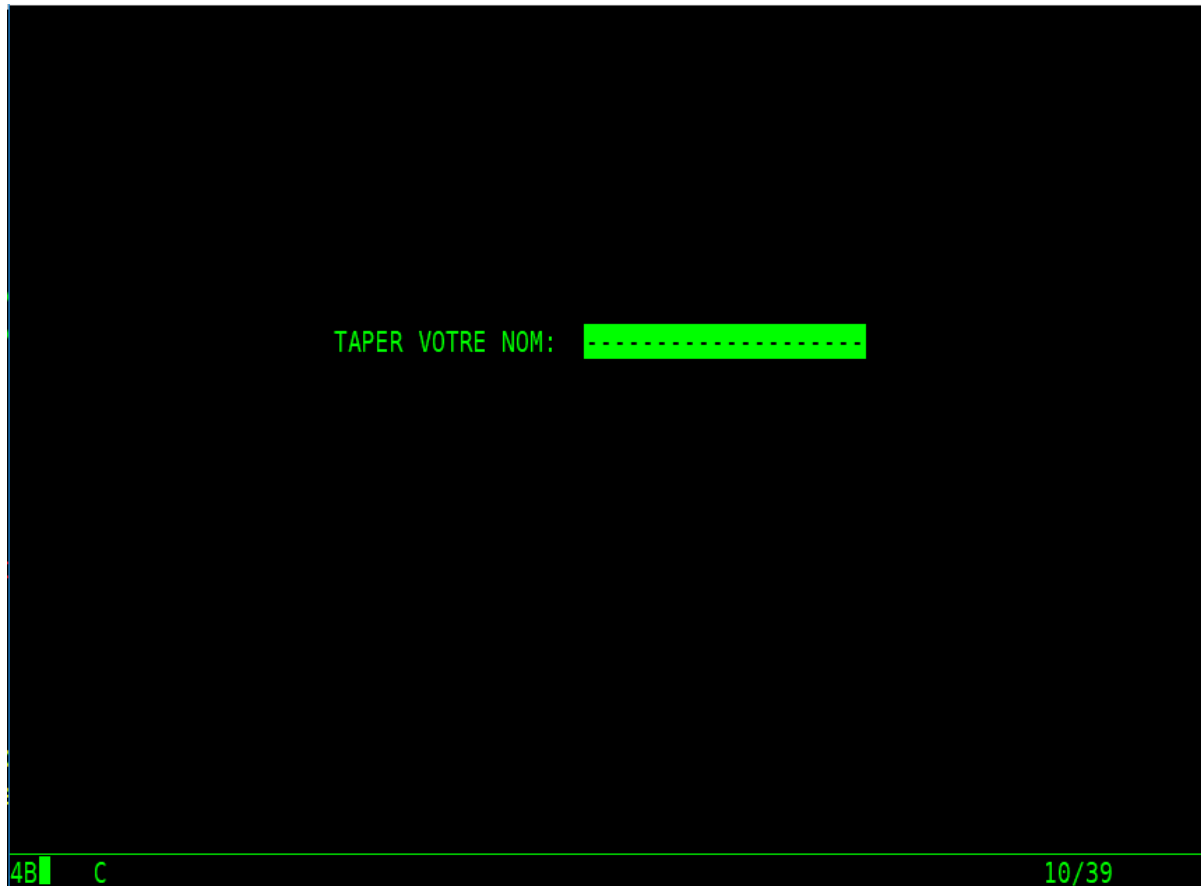

VI- Conception et installation d'une Transaction TRNM

Le code source de la MAP et du programme COBOL se présentent comme suit :

```

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT FTEST.CICS.SOURCE(MAPNAME) - 01.03 Columns 00001 00072
Command ==> Scroll ==> CSR
=COLS> ----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7--
***** ***** Top of Data *****
000100 MAPNAME DFHMSD TYPE=MAP, X
000200 MODE=INOUT, X
000300 LANG=COBOL, X
000400 MAPATTS=(COLOR,HILIGHT,OUTLINE), X
000500 DSATTS=(COLOR,HILIGHT), X
000600 STORAGE=AUTO, X
000700 TIOAPFX=YES
000800 MAP1 DFHMDI SIZE=(24,80), X
000900 LINE=01, X
001000 COLUMN=01, X
001100 CTRL=(PRINT,FREEKB)
001200 DFHMDF POS=(10,20), X
001300 LENGTH=16, X
001400 INITIAL='TAPER VOTRE NOM:'
001500 NAMEIN DFHMDF POS=(10,38), X
001600 ATTRB=(UNPROT,BRT,IC), X
001700 LENGTH=20, X
001800 COLOR=GREEN, X
4B B 04/15

```

```

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT FTEST.CICS.SOURCE(MAPNAME) - 01.03 Columns 00001 00072
Command ==> Scroll ==> CSR
=COLS> ----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7--
001900 OUTLINE=BOX, X
002000 HILIGHT=REVERSE, X
002100 CASE=MIXED, X
002200 INITIAL='-----'
002300 DFHMDF POS=(10,59), X
002400 LENGTH=1, X
002500 ATTRB=PROT
002600 NAMEOUT DFHMDF POS=(15,30), X
002700 LENGTH=40, X
002800 COLOR=BLUE
002900 MAPNAME DFHMSD TYPE=FINAL
003000 END
***** ***** Bottom of Data *****
4B B 04/15

```

La MAP affichant une variable

VI- Conception et installation d'une Transaction TRNM

Le code source de la MAP et du programme COBOL se présentent comme suit :

```

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      FTEST.CICS.SOURCE(PROGNAME) - 01.03      Columns 00001 00072
Command ==>                                     Scroll ==> CSR
=COLS> ----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7--
***** ***** Top of Data *****
000100      IDENTIFICATION DIVISION.
000200      PROGRAM-ID.  PROGNAME.
000300      DATA DIVISION.
000400      WORKING-STORAGE SECTION.
000500      COPY MAPNAME.
000600      PROCEDURE DIVISION.
000700      MAIN-PARA.
000800          EXEC CICS SEND MAP('MAP1')
000900              MAPSET('MAPNAME') MAPONLY FREEKB ERASE
001000      END-EXEC.
001100      EXEC CICS RECEIVE  MAP('MAP1')
001200          MAPSET('MAPNAME')
001300      END-EXEC.
001400      STRING  '***HELLO ' DELIMITED SIZE
001500          NAMEINI  DELIMITED SPACE
001600          ' ***'  DELIMITED SIZE
001700          INTO NAMEOUTO END-STRING.
001800      EXEC CICS SEND MAP('MAP1')

```

```

File Edit Edit_Settings Menu Utilities Compilers Test Help
EDIT      FTEST.CICS.SOURCE(PROGNAME) - 01.03      Columns 00001 00072
Command ==>                                     Scroll ==> CSR
=COLS> ----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7--
001900          MAPSET('MAPNAME') DATAONLY FREEKB
002000      END-EXEC.
002100      EXEC CICS
002200          RETURN
002300      END-EXEC.
002400      GOBACK.
***** ***** Bottom of Data *****

```

Programme COBOL avec les instructions CICS

VI-2 installation d'application

Les étapes à suivre se présentent comme suit :

1.CEDA DEF MAP

2.Renseigner le champ MAPSET et GROUP par le nom de la MAP créer et affecter un nom au groupe qui contiendra les différentes structures de l'application et taper ENTER. Le GROUP portera le nom de GRPTEST. Un message s'affichera à l'écran « Define Successful ». Taper SHIFT F3

3.Utiliser la commande CEDA INSTALL MAP pour installer la MAP dans le module CICS en exécution. Renseigner le champ MAPSET, GROUP et taper ENTER. Un message s'affichera à l'écran « INSTALL SUCCESSFUL ». Taper SHIFT F3

4.CEDA DEF TRANS

5.Renseigner les champs TRANSaction, Group et Program dans l'écran qui s'affiche et taper ENTER. Un message s'affichera à l'écran « Define Successful ». Taper SHIFT F3

IV-2 installation d'application

- Etude de cas

6.CEDA INS TRANS

7.Utiliser la commande CEDA INSTALL TRANS pour installer la transaction dans le module CICS en exécution. Renseigner le champ Transaction et Group et taper ENTER. Un message s'affichera à l'écran « INSTALL SUCCESSFUL ». Taper SHIFT F3

8.CEDA DEF PROGram

9.Renseigner les champs PROGRAM, Group et LANGUAGE dans l'écran qui s'affiche et taper ENTER. Un message s'affichera à l'écran « Define Successful »; Taper SHIFT F3

10.Utiliser la commande CEDA INSTALL PROG pour installer la transaction dans le module CICS en exécution. Renseigner le champ PROGRAM et Group et taper ENTER. Un message s'affichera à l'écran « INSTALL SUCCESSFUL ». Taper SHIFT F3

VI-2 installation d'application

11. CEDA DISPLAY GROUP(GRPTEST)

12. Taper V devant chaque objet de ce GROUP.

13. Taper la transaction suivante pour ajouter le GROUP GRPTEST dans la LIST XYZLIST ⁽¹⁾ :

CEDA ADD GROUP(GRPTEST) LIST(XYZLIST)

⁽¹⁾ : cette transaction CEDA ADD n'est pas permise dans un environnement de production. Elle est réservée uniquement pour les administrateurs CICS. Elle est exécutée dans notre cas pour pouvoir tester la transaction créée TR.

IV-3 Débugguage et validation de la transaction

1.Utiliser la transaction CEDF pour débbugger la transaction TRNM.

2.Vérifier à chaque étape les valeurs des variables EIB et les valeurs de Storage de la région CICS.

3.Utiliser la transaction CECI pour valider une commande SEND ou RECEIVE utiliser dans le programme.