内示加工

≪概要≫
ORDERS_STAGEより、内示を洗い替えする。

取引先内示件数取得

● 取引先内示件数取得
・ 取込データに含まれる取引先内示（SELF_FCST_FLAG = 'N'）の件数を取得する。

ASTI内示件数取得

● ASTI追加内示件数取得
・ 取込データに含まれる取引先内示（SELF_FCST_FLAG = 'Y'）の件数を取得する。

件数割合確認

● 内示件数割合確認
・ 取引先内示件数とASTI追加内示件数より、内示の洗い替え処理を分岐する。

- ケース① ： 取引先内示件数>=1, ASTI追加内示件数=0の時

内示削除
（取引先内示）

● 取引先内示削除
・ **内示削除**　参照
- 引数：customerSettingId = 処理中のCUSTOMER_SETTING_ID
- 引数：impFileStageId = 処理中のIMP_FILE_STAGE_ID
- 引数：selfFcstFlag = 'N'

内示削除
（ASTI追加内示自動削除）


● ASTI追加内示自動削除
・ **内示削除**　参照
- 引数：customerSettingId = 処理中のCUSTOMER_SETTING_ID
- 引数：impFileStageId = 処理中のIMP_FILE_STAGE_ID
- 引数：selfFcstFlag = 'Y'
- 引数：selfFcstDeleteFlag = 'Y'

- ケース② ： 取引先内示件数=0, ASTI追加内示件数>=1の時

内示削除
（ASTI追加内示）

● ASTI追加内示削除
・ **内示削除**　参照
- 引数：customerSettingId = 処理中のCUSTOMER_SETTING_ID
- 引数：impFileStageId = 処理中のIMP_FILE_STAGE_ID
- 引数：selfFcstFlag = 'Y'

フロー図

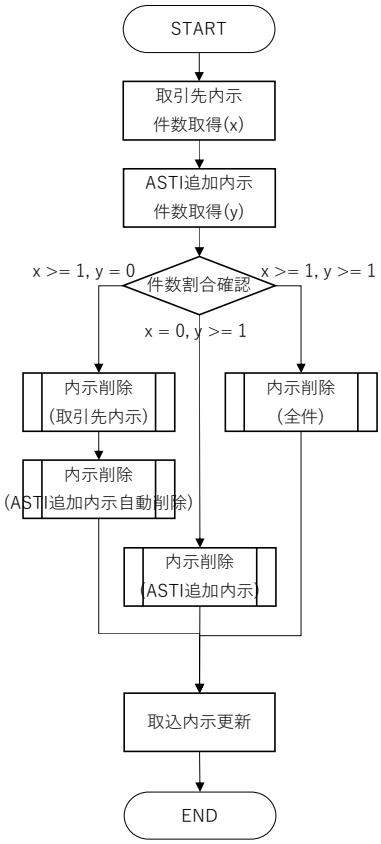

- ケース③ ： 取引先内示件数>=1, ASTI追加内示件数>=1の時

内示削除(全件)

● 内示削除

・ **内示削除**　参照

- 引数：customerSettingId = 処理中のCUSTOMER_SETTING_ID
- 引数：impFileStageId = 処理中のIMP_FILE_STAGE_ID

取込内示更新

● 取込内示更新

・ ORDERS_STAGE より、取込内示のSTATUS（ステータス）を'PROCESSED'に更新する。

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
STATUS (ステータス)	'PROCESSED'	固定値	-
IMP_FILE_STAGE_ID (一時取込ファイルID)	-	-	処理中の IMP_FILE_STAGE_ID
ORDER_TYPE (受注区分)	-	-	1

内示削除

≪概要≫

ORDERS_STAGEより、処理対象の内示を無効化する。

引数	引数名称	型	値
第1引数	customerSettingId	文字列	処理中のCUSTOMER_SETTING_ID
第2引数	impFileStageId	数値	処理中のIMP_FILE_STAGE_ID
第3引数	selfFcstFlag	文字列	Y/N　※オプション
第4引数	selfFcstDeleteFlag	文字列	Y/N　※オプション

内示削除

● 内示削除

・ ORDERS_STAGE より、削除対象の情報を更新する。

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
STATUS (ステータス)	'REPLACED'	固定値	
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'N'	固定値	'Y'
UPDATED_AT (更新日時)	STARTED_AT (実行開始日時)	IMP_RUN (取込実行テーブル)	-
UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	[ログインユーザーID]	ログイン情報	-
UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	'OrderImport(Execute)'	固定値	-
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	-	-	第1引数
IMP_FILE_STAGE_ID (一時取込ファイルID)	-	-	≠第2引数
ORDER_TYPE (受注区分)	-	-	1
SELF_FCST_FLAG (ASTI追加内示フラグ)	-	-	第3引数
SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加内示自動削除フラグ)	-	-	第4引数