
プロジェクト名　：OMS.Web
ファイル名　：OrderImport.aspx（受注ファイル取込ページ）
コントロール　：btnSearchGv（検索ボタン）
イベント発生条件　：押下時

該当箇所

検索

フロー図



≪概要≫
検索欄の入力内容で曖昧検索した結果を、gvImpFilesStage（一時取込ファイル一覧）に表示する。

SELECT

● データセレクト
・ 検索欄から値を取得する。
・ 取得した情報を使用して、あいまい検索でデータを抽出する。
　- 取得元　：IMP_FILES_STAGE_VIEW（一時取込ファイルビュー）

GridView反映


● 一時取込ファイル一覧反映
・ gvImpFilesStage へ反映する。

プロジェクト名　：OMS.Web
ファイル名　：OrderImport.aspx（受注ファイル取込ページ）
コントロール　：btnDefaultGv（クリアボタン）
イベント発生条件　：押下時

該当箇所

クリア

フロー図



≪概要≫
検索欄およびgvImpFilesStage（一時取込ファイル一覧反映）を初期化する。

検索欄初期化

● 検索欄初期化
・ txtSearchCustomerCode（取引先コードテキストボックス）を空にする。
・ txtSearchCustomerName（取引先名テキストボックス）を空にする。
・ txtSearchProfitCenter（PCテキストボックス）を空にする。
・ txtSearchCustomerUnitName（注文工場/担当者名テキストボックス）を空にする。

GridView反映


● 一時取込ファイル一覧反映
・ gvImpFilesStage へ反映する。

プロジェクト名　：OMS.Web
ファイル名　：OrderImport.aspx（受注ファイル取込ページ）
コントロール　：btnImportFile（取込実行ボタン）
イベント発生条件　：押下時

該当箇所

取込実行

≪フロー図≫

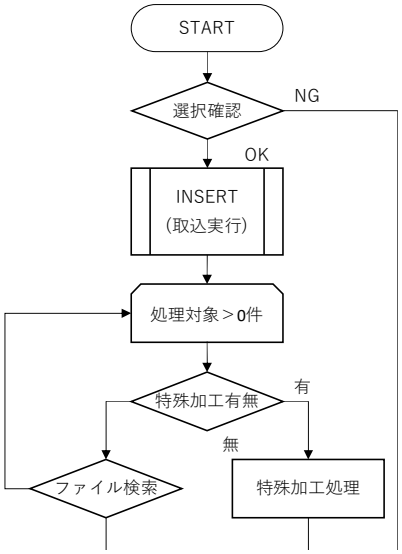

≪概要≫
gvImpFilesStage[chkOrderImport]（ファイル一覧[処理対象]）で選択されている
取込対象に該当するファイルを全て取り込む。
CUSTOMER_SETTING_ID（取引先設定ID）単位でトランザクションを分離すること。
(成功ファイル：コミット、失敗ファイル：ロールバック)
- 成功ファイル　：ORDERS（受注データ）反映後に
　IMP_FILES（取込ファイルテーブル）へ情報を追加して、
　IMP_FILES_STAGE（取込ファイルワークテーブル）から削除する。
- 失敗ファイル　：IMP_FILES_STAGEに残す。

選択確認

● 処理対象選択確認
・ gvImpFilesStage[chkOrderImport] のチェック状態を確認する。


下記いずれかのエラー条件に該当する場合は、lblError（エラーラベル）にエラーMSGを追加して処理を終了する。

≪エラー条件≫

① チェックされているレコードが0件である。
- エラーMSG ： 処理対象を選択してください。

② gvImpFilesStage[CustomerSettingId]（ファイル一覧[取引先設定ID]）が同じレコードにおいて、gvImpFilesStage[FolderType]（ファイル一覧[フォルダ区分）が同じレコードが2件以上処理対象に選択されている。
- エラーMSG ： フォルダ区分が同じファイルは、2件以上同時に処理できません。
  - 取引先コード：CustomerCode
  - PC：ProfitCenter
  - 注文工場/担当者コード：CustomerUnitName
  - フォルダ区分：FolderType

③ gvImpFilesStage[CustomerSettingId]（ファイル一覧[取引先設定ID]）が同じレコードにおいて、gvImpFilesStage[FolderType] = 4（混在）のレコードとgvImpFilesStage[FolderType] ≠ 4（混在以外）のレコードがそれぞれ1件以上選択されている。
- エラーMSG ： フォルダ区分が混在のファイルと混在以外のファイルは、同時に処理できません。
  - 取引先コード：CustomerCode
  - PC：ProfitCenter
  - 注文工場/担当者コード：CustomerUnitName
  - フォルダ区分：FolderType

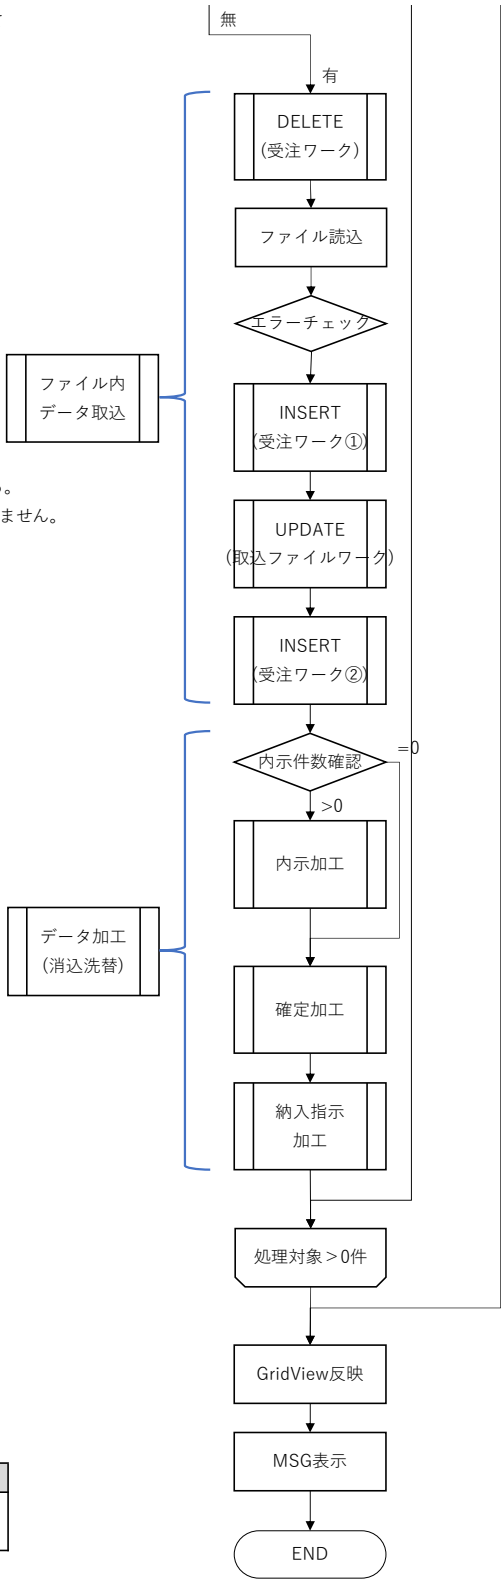

INSERT(取込実行)

SELECT SYSDATE FROM DUAL

● 実行管理

・ IMP_RUN（取込実行テーブル）に新規レコードを作成する。

テーブル項目	インサート値
STARTED_AT (実行開始日時)	SYSDATE
STATUS (ステータス)	'RUNNNING'
STARTED_USER_ID (実行開始ユーザーID)	[ログインユーザーID]
STARTED_PG_ID (実行プログラムID)	'OrderImport(Execute)'

処理対象＞0

● 処理対象確認

・ gvSelectCustomers[chkStageImport]にチェックがあるデータのみを処理対象とする。

特殊加工有無

● 特殊加工チェック

・ 処理対象の取引先に対して特殊加工の設定有無を確認する。

取得項目	取得テーブル	取得条件
SP_PROCESS_TYPE （特殊加工区分）	IMP_RULE_MST (取込条件マスタ)	CUSTOMER_SETTING_ID = 取得したの取引先設定ID

・ 取得した値により処理を分岐する。
- SP_PROCESS_TYPE = 0(しない)の場合 ： ファイル検索に遷移する
- SP_PROCESS_TYPE >= 1の場合 ： 特殊加工処理に遷移する

特殊加工処理

● 特殊加工処理

・ 取得した特殊加工区分の値により処理を分岐する。
- [1:スズキ]の場合 ： SPIRITSデータ受注登録に遷移する
- [2:ヤマハ]の場合 ： 特殊加工処理に遷移する

ファイル検索

● ファイル検索
・ STAGED_FOLDER_PATH（ワークフォルダパス）のフォルダが存在するか確認する。
　- 存在しない場合　　：次の処理対象へ
・ STAGED_FOLDER_PATH にSTAGED_FILE_NAME（ワークファイル）が存在するか確認する。
　- 存在しない場合　　：次の処理対象へ

	DELETE （受注ワーク）	

● 受注ワーク削除
・ ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）から、以下全ての条件を満たすレコードを全て物理削除する。
　① CUSTOMER_SETTING_ID = 処理中のCUSTOMER_SETTING_ID（取引先設定ID）
　② FOLDER_TYPE = 処理中のFOLDER_TYPE（フォルダ区分）

ファイル読込

● ファイル情報取得
・ MAPPING_PROFILE_MST（マッピングプロファイルマスタ）を参照して、プロファイル情報を取得する。

取得項目	書式・条件
PROFILE_ID (マッピングプロファイルID)	-
FILE_ID (ファイルID)	-
HEADER_ROW_INDEX (ヘッダ行番号)	-
DATA_START_ROW_INDEX (データ開始行番号)	-
DEFAULT_SHEET_NAME (シート名)	-
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	処理中のCUSTOMER_SETTING_ID
FOLDER_TYPE (フォルダ区分)	処理中のFOLDER_TYPE
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'Y'

・ FILE_MST（ファイルマスタ）を参照して、ファイルの情報を取得する。

取得項目	書式・条件
FORMAT_TYPE (ファイルフォーマット)	-
FILE_TYPE (ファイル形式)	-
DELIMITER (区切り文字)	-
ENCLOSURE (囲み文字)	-
HEADER_FLAG (ヘッダー)	-
LINE_ENDING (改行コード)	-
CHARSET (文字コード)	-
PROFILE_ID (マッピングプロファイルID)	MAPPING_MST.PROFILE_ID (マッピングマスタ.マッピングプロファイルID)

● ファイル読み込み
・ 取得情報を基に、ファイルから受注データを取得する。
・ 項目の並びはFIELD_MAPPING_MST（マッピング明細マスタ）から取得すること。

≪抽出条件≫

テーブル項目	書式・条件
PROFILE_ID (マッピングプロファイルID)	MAPPING_MST.PROFILE_ID (マッピングマスタ.マッピングプロファイルID)

FORMAT_TYPE (ファイルフォーマット)	FILE_MST.FORMAT_TYPE (ファイルマスタ.ファイルフォーマット)
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'Y'

≪取得情報：FORMAT_TYPE = 'LIST'≫

取得項目	参照元	書式・条件
CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	FIELD_MAPPING_MST.SOURCE_COLUMN_INDEX (マッピング明細マスタ.列番号) に設定されている列	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CUSTOMER_ORDER_NO'
ORDER_DATE (受注日)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'ORDER_DATE'
DUE_DATE (希望納期)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'DUE_DATE'
CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CUSTOMER_ITEM_NO'
DEMAND_QTY (需要数)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'DEMAND_QTY'
CURRENCY_CODE (通貨コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CURRENCY_CODE'
PRODUCT_CODE (製品コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'PRODUCT_CODE'
REMARKS (コメント)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'REMARKS'
DELIVERY_CODE (納入先コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'DELIVERY_CODE'
ORDER_TYPE (受注区分)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'ORDER_TYPE' FOLDER_TYPE=4の場合のみ
PRORATED_TYPE (分割区分)	同上	FILE_MST.TARGET_FIELD = 'PRORATED_TYPE' (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'PRORATED_TYPE' FOLDER_TYPE=4の場合のみ
CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CUSTOMER_INFO_TYPE'
INFO_TYPE (情報区分)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'INFO_TYPE'
SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'SELF_FCST_FLAG'
SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'SELF_FCST_DELETE_FLAG' [ASTI追加フラグ] = 'Y'の場合のみ

≪取得情報：FORMAT_TYPE = 'MATRIX'≫

取得項目	参照元	書式・条件
CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	FIELD_MAPPING_MST.SOURCE_CELL_ADDRESS (マッピング明細マスタ.セルアドレス) に設定されている列	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CUSTOMER_ORDER_NO'
ORDER_DATE (受注日)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'ORDER_DATE'
DUE_DATE (希望納期)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'DUE_DATE'

CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CUSTOMER_ITEM_NO'
DEMAND_QTY (需要数)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'DEMAND_QTY'
CURRENCY_CODE (通貨コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CURRENCY_CODE'
PRODUCT_CODE (製品コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'PRODUCT_CODE'
REMARKS (コメント)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'REMARKS'
DELIVERY_CODE (納入先コード)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'DELIVERY_CODE'
ORDER_TYPE (受注区分)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'ORDER_TYPE' FOLDER_TYPE=4の場合のみ
PRORATED_TYPE (分割区分)	同上	FILE_MST.TARGET_FIELD = 'PRORATED_TYPE' (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'PRORATED_TYPE' FOLDER_TYPE=4の場合のみ
CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'CUSTOMER_INFO_TYPE'
INFO_TYPE (情報区分)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'INFO_TYPE'
SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'SELF_FCST_FLAG'
SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)	同上	FIELD_MAPPING_MST.TARGET_FIELD (マッピング明細マスタ.マッピング先項目名) = 'SELF_FCST_DELETE_FLAG' [ASTI追加フラグ] = 'Y'の場合のみ



● エラーチェック

・ 読み込んだファイルデータに対してエラーチェックを行う。
・ エラー条件に該当する場合は、lblError（エラーラベル）に対象ファイル名とエラー内容を記載したエラーMSGを追加する。
・ エラー条件に該当したデータは以降の処理から除外（取り込まない）とする。
・ エラー条件に該当したデータが存在するファイルはbtnCancelOrder（破棄ボタン）と同様の処理を行う。
・ エラーチェック項目は以下の通り。

【①必須チェック】
以下の項目は入力チェックを行い、NULLだった場合はエラーとする。
エラーMSG「Row(n):[項目名]が空です。」
DUE_DATE（希望納期）
CUSTOMER_ITEM_NO（客先品目No） / PRODUCT_CODE（製品コード）　※どちらもNULLだった場合にエラーとする
DEMAND_QTY（需要数）
CUSTOMER_ORDER_NO（客先発注No）※ORDER_TYPE（受注区分）が[2:確定]と[3:納入指示]のみチェックする

【②STRAMMICマスタチェック（品目No）】
以下の項目はデータの値からマスタを参照し、該当する条件の処理を行う。
読み込んだファイルデータの状態によって以下の条件でチェックを行う。
②-１：CUSTOMER_ITEM_NO（客先品目No） / PRODUCT_CODE（製品コード）に1桁以上のデータが存在する
　→取得できた場合：ITEM_NO（品目No）にPRDSLSODRM（製品受注基準マスタ）のFPRDCD（製品コード）をセットする
　→取得できなかった場合：エラーMSG「Row(n):品目No及び製品コードが取得できません。」
②-2：CUSTOMER_ITEM_NO（客先品目No）に1桁以上のデータが存在する
　→1件取得できた場合：ITEM_NO（品目No）及びPRODUCT_CODE（製品コード）に
　　PRDSLSODRM（製品受注基準マスタ）のFPRDCD（製品コード）をセットする
　→複数件取得した場合：エラーMSG「Row(n):製品受注基準マスタが複数件取得されました。」
　→取得できなかった場合：エラーMSG「Row(n):品目No及び製品コードが取得できません。」

②-3：PRODUCT_CODE（製品コード）に1桁以上のデータが存在する
　→取得件数が1件かつ、FCUSTITEMNO（客先製品コード）が1桁以上のデータが存在する場合：
　　ITEM_NO（品目No）にPRDSLSODRM（製品受注基準マスタ）のFPRDCD（製品コード）を、
　　CUSTOMER_ITEM_NO（客先品目No）にPRDSLSODRM（製品受注基準マスタ）のFCUSTITEMNO（客先製品コード）をセットする
　→取得件数が1件かつ、FCUSTITEMNO（客先製品コード）のデータが存在しない場合：
　　エラーMSG「Row(n):客先品目No及び品目Noが取得できません。」
　→複数件取得した場合：エラーMSG「Row(n):製品受注基準マスタが複数件取得されました。」
　→取得できなかった場合：エラーMSG「Row(n):客先品目No及び品目Noが取得できません。」
【③STRAMMICマスタチェック（出荷先）】
以下の項目はデータの値からマスタを参照し、条件に該当する場合はエラーとする。
SHIP_TO（出荷先）
　→取得できなかった場合：エラーMSG「Row(n):出荷先が存在しません。」
【④入力形式チェック】
以下の項目はデータの値から特定の型に変換し、変換できなかった場合はエラーとする。
データがNULLの場合はチェックしない。
エラーMSG「Row(n):[項目名]が不正な値です。」
ORDER_DATE（受注日）
　→日付型に変換
DUE_DATE（希望納期）
　→日付型に変換
DEMAND_QTY（需要数）
　→数値型に変換
【⑤桁数チェック】
ORDER_STAGE（受注ワークテーブル）に追加する全項目の文字数をチェックし、
桁数を超過していた場合は指定桁数までトリミングしてエラーとする。
指定桁数はORDER_STAGE（受注ワークテーブル）のテーブル定義に従う。
本エラーは例外として対象データを除外せず、トリミングして続行する。
エラーMSG「Row(n):[項目名]が桁数超過のためトリミングされました。」
【⑥STRAMMICマスタチェック（PC）】
以下の項目はデータの値からマスタを参照し、条件に該当する場合は除外とする。
本エラーは例外としてエラーMSGの追加、受注ファイルの破棄は行わない。
- USRDEFFLDF（ユーザー定義項目）をFTABLEID（テーブルID）='ITEMM'とFRECKEY（レコードキー）=対象データのITEM_NO（品目No）でFUSRSTR1（PC）を取得した時、処理中のCUSTOMER_SETTING_IDからCUSTOMER_SETTING_MST（取引先設定マスタ）のPROFIT_CENTER（PC）と一致しない場合

	INSERT (受注ワーク①)	

● ファイルデータ追加
・ ORDER_STAGE（受注ワークテーブル）に読み込んだファイルデータを追加する。

テーブル項目	インサート値	参照元	書式・条件
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	IMP_FILES_STAGE (取込ファイルワークテーブル)	-
CUSTOMER_CODE (取引先コード)	CUSTOMER_CODE (取引先コード)	CUSTOMER_SETTING_MST (取引先設定マスタ)	-
BILLING_TO (請求先)	FBILLTOCD (請求先)	SECTM (部署マスター)	SECTD.FSECTTYP = 'CU' (部署明細マスターの部署タイプ)
CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	[客先発注No]	取得ファイル	-
DEMAND_STATUS (需要ステイタス)	'F'	固定値	ORDER_STAGE.ORDER_TYPE（受注区分）= 1
	'O'	固定値	ORDER_STAGE.ORDER_TYPE（受注区分）≠ 1
出荷先 (出荷先)	FSECTCD (部署コード)	SECTM (部署マスター)	SECTD.FSECTTYP = 'ST' (部署明細マスター.部署タイプ) かつ SECTD.FSECTCD (部署明細マスター.部署ｺｰﾄﾞ) = 取得ファイル.[取引先コード]+ 取得ファイル.[納入先コード]
ORDER_DATE (受注日)	[受注日]	取得ファイル	-
DUE_DATE (希望納期)	[希望納期]	取得ファイル	yyyy/MM/dd select ADD_WORKING_DAYS2 ('00001', [希望納期], 0) from dual
CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	[客先品目No]	取得ファイル	-
ITEM_NO	FPRDCD	PRDSLSODRM	PRDSLSODRM.FCUSTITEMNO

(品目No)	(製品ｺｰﾄﾞ)	(製品受注基準マスタ)	(製品受注基準マスタ.客先品目No) = 取得ファイル.[客先品目No] 　且つ PRDSLSODRM.FCUSTCD '(製品受注基準マスタ.取引先コード) = CUSTOMER_SETTING_MST.CUSTOMER_CODE (取引先設定マスタ.取引先コード)
DEMAND_QTY (需要数)	[需要数]	取得ファイル	-
DEMAND_UNIT (需要単位)	FUNIT (受払単位)	ITEMM (工場別品目マスター)	ITEMM.FITEMNO (工場別品目マスター.品目No) = PRDSLSODRM.FPRDCD 　(製品受注基準マスタ.製品ｺｰﾄﾞ)
CURRENCY_CODE (通貨コード)	[通貨コード]	取得ファイル	-
	FCURR (通貨コード)	SECTM (部署マスタ)	取得ファイルにない場合 SECTM.FSECTCD = CUSTOMER_SETTING_MST.CUSTOMER_CODE
SHIP_STOCK_LOCATION (出荷在庫場所)	FPRMWHCD (出荷在庫場所)	ITEMM (工場別品目マスター)	ITEMM.FITEMNO (工場別品目マスター.品目No) =ORDER_STAGE.ITEM_NO(品目No)
COMPANY_ID (会社ID)	'1000'	固定値	-
PRODUCT_CODE (製品コード)	[製品コード]	取得ファイル	-
	FPRDCD (製品ｺｰﾄﾞ)	PRDSLSODRM (製品受注基準マスタ)	取得ファイルにない場合 PRDSLSODRM.FCUSTITEMNO (製品受注基準マスタ.客先品目No) = 取得ファイル.[客先品目No]
BILLING_STANDARD (請求基準)	'S'	固定値	-
SHIP_PROCESS_TYPE (出荷プロセスタイプ)	'O'	固定値	ORDER_STAGE.ORDER_TYPE（受注区分） = 1
	'E'	固定値	ORDER_STAGE.ORDER_TYPE（受注区分） = 2
	'K'	固定値	ORDER_STAGE.ORDER_TYPE（受注区分） = 3
DELIVERY_INSTR_FLAG (納入指示フラグ)	'N'	固定値	ORDER_STAGE.ORDER_TYPE（受注区分） ≠ 3
	'Y'	固定値	ORDER_STAGE.ORDER_TYPE（受注区分） = 3
REMARKS (コメント)	[コメント]	取得ファイル	-
DELIVERY_CODE (納入先コード)	[納入先コード]	取得ファイル	-
TOTAL_SHIP_QTY (累計出荷数)	空欄	固定値	ORDER_STAGE.ORDER_TYPE（受注区分） = 1
	0	固定値	ORDER_STAGE.ORDER_TYPE（受注区分） ≠ 1
TRANSPORT_METHOD (輸送方法)	2	固定値	-
PRE_DAILY_ORDER_QTY (日割前受注数)	[需要数]	取得ファイル	-
PRE_DAILY_DELIVERY_DATE (日割前納期)	[希望納期]	取得ファイル	yyyy/MM/dd
IMP_FILE_STAGE_ID (一時取込ファイルID)	IMP_FILE_STAGE_ID (一時取込ファイルID)	IMP_FILES_STAGE (取込ファイルワークテーブル)	-
ORDER_TYPE (受注区分)	[受注区分]	取得ファイル	FOLDER_TYPE = 4
	FOLDER_TYPE (フォルダ区分)	IMP_FILES_STAGE (取込ファイルワークテーブル)	FOLDER_TYPE ≠ 4
PRORATED_TYPE (分割区分)	[分割区分]	取得ファイル	FOLDER_TYPE = 4
	PRORATED_TYPE (分割区分)	IMP_RULE_MST (取込条件マスタ)	FOLDER_TYPE ≠ 4
CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)	[情報区分]	取得ファイル	-
INFO_TYPE (情報区分)	INFO_TYPE (情報区分)	INFO_TYPE_MST (情報区分マスタ)	CUSTOMER_INFO_TYPE =取得ファイル.[情報区分]
SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)	[ASTI追加フラグ]	取得ファイル	-
SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)	[ASTI追加削除フラグ]	取得ファイル	-
RECONCILE_TYPE (消込条件区分)	RECONCILE_TYPE (消込条件区分)	IMP_RULE_MST (取込条件マスタ)	IMP_RULE_MST.CUSTOMER_SETTING_ID (取込条件マスタ.取引先設定ID) = IMP_FILES_STAGE.CUSTOMER_SETTING_ID 　(一時取込ファイルテーブル.取引先設定ID)

			かつ IMP_RULE_MST.FOLDER_TYPE (取込条件マスタ.フォルダ区分) = 処理中のFOLDER_TYPE
IMP_RUN_ID (取込実行ID)	IMP_RUN_ID (取込実行ID)	IMP_RUN (取込実行テーブル)	-
STATUS (ステータス)	'IMPORTED'	固定値	-
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'Y'	固定値	-
CREATED_AT (登録日時)	STARTED_AT (実行開始日時)	IMP_RUN (取込実行テーブル)	yyyy/MM/dd hh:mm:ss
CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)	[ログインユーザーID]	ログイン情報	-
CREATED_PG_ID (登録プログラムID)	'OrderImport(Execute)'	固定値	-
UPDATED_AT (更新日時)	STARTED_AT (実行開始日時)	IMP_RUN (取込実行テーブル)	-
UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	[ログインユーザーID]	ログイン情報	-
UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	'OrderImport(Execute)'	固定値	-

UPDATE
(取込ファイルワーク)

● ステータス更新

・ IMP_FILES_STAGE（取込ファイルワークテーブル）を更新する。

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
HAND_FLAG (ハンドフラグ)	chkHandFlag (ハンドフラグチェックボックス)	gvStageImportFiles (取込準備ファイル一覧)	-
STATUS (ステータス)	'PARSED'	固定値	-
UPDATED_AT (更新日時)	STARTED_AT (実行開始日時)	IMP_RUN (取込実行テーブル)	-
UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	[ログインユーザーID]	ログイン情報	-
UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	'OrderImport(Execute)'	固定値	-
IMP_FILE_STAGE_ID (一時取込ファイルID)	-	-	処理中の IMP_FILE_STAGE_ID

INSERT
(受注ワーク②)

● データインサート

・ 受注IDをキーとして、ORDERS_STAGEにないORDERSのレコードのみORDERS_STAGEへ追加する。

≪抽出条件≫

テーブル項目	書式・条件
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	処理中のCUSTOMER_SETTING_ID
ORDER_TYPE (受注区分)	1or2
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'Y'

≪追加先≫

テーブル項目	インサート値	テーブル項目	インサート値
ORDER_ID (受注ID)	ORDER_ID (受注ID)	TOTAL_SHIP_QTY (累計出荷数)	TOTAL_SHIP_QTY (累計出荷数)
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	SHIP_DATE (出荷日)	SHIP_DATE (出荷日)
CUSTOMER_CODE (取引先コード)	CUSTOMER_CODE (取引先コード)	TRANSPORT_METHOD (輸送方法)	TRANSPORT_METHOD (輸送方法)
BILLING_TO	BILLING_TO	SHIP_PLAN_DATE	SHIP_PLAN_DATE

(請求先)	(請求先)	(出荷計画日)	(出荷計画日)
CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	CUSTOMER_ORDER_LINE_NO (客先発注No行番号)	CUSTOMER_ORDER_LINE_NO (客先発注No行番号)
DEMAND_STATUS (需要ステイタス)	DEMAND_STATUS (需要ステイタス)	PRE_DAILY_ORDER_QTY (日割前受注数)	PRE_DAILY_ORDER_QTY (日割前受注数)
出荷先 (出荷先)	出荷先 (出荷先)	PRE_DAILY_DELIVERY_DATE (日割前納期)	PRE_DAILY_DELIVERY_DATE (日割前納期)
ORDER_DATE (受注日)	ORDER_DATE (受注日)	IMP_FILE_ID (取込ファイルID)	IMP_FILE_ID (取込ファイルID)
DUE_DATE (希望納期)	DUE_DATE (希望納期)	ORDER_TYPE (受注区分)	ORDER_TYPE (受注区分)
SHIP_SCHEDULED_DATE (出荷予定日)	SHIP_SCHEDULED_DATE (出荷予定日)	PRORATED_TYPE (分割区分)	PRORATED_TYPE (分割区分)
CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)	CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)
ITEM_NO (品目No)	ITEM_NO (品目No)	INFO_TYPE (情報区分)	INFO_TYPE (情報区分)
DEMAND_QTY (需要数)	DEMAND_QTY (需要数)	SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)	SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)
DEMAND_UNIT (需要単位)	DEMAND_UNIT (需要単位)	SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)	SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)
CURRENCY_CODE (通貨コード)	CURRENCY_CODE (通貨コード)	RECONCILE_TYPE (消込条件区分)	RECONCILE_TYPE (消込条件区分)
SHIP_STOCK_LOCATION (出荷在庫場所)	SHIP_STOCK_LOCATION (出荷在庫場所)	IMP_RUN_ID (取込実行ID)	IMP_RUN_ID (取込実行ID)
COMPANY_ID (会社ID)	COMPANY_ID (会社ID)	STATUS (ステータス)	STATUS (ステータス)
PRODUCT_CODE (製品コード)	PRODUCT_CODE (製品コード)	ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	ACTIVE_FLAG (有効フラグ)
BILLING_STANDARD (請求基準)	BILLING_STANDARD (請求基準)	CREATED_AT (登録日時)	CREATED_AT (登録日時)
SHIP_PROCESS_TYPE (出荷プロセスタイプ)	SHIP_PROCESS_TYPE (出荷プロセスタイプ)	CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)	CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)
DELIVERY_INSTR_FLAG (納入指示フラグ)	DELIVERY_INSTR_FLAG (納入指示フラグ)	CREATED_PG_ID (登録プログラムID)	CREATED_PG_ID (登録プログラムID)
ORDER_NO (受注番号)	ORDER_NO (受注番号)	UPDATED_AT (更新日時)	UPDATED_AT (更新日時)
REMARKS (コメント)	REMARKS (コメント)	UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)
DELIVERY_CODE (納入先コード)	DELIVERY_CODE (納入先コード)	UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)




2026.03.09:
本処理を実装しない場合、
取込に内示が含まれない際も取込済みの内示を洗い替えてしまい
システム保持の内示が0件に空になってしまうため。

● 内示件数確認

・ 取込データに含まれる内示の件数を確認する。


- 0件の場合 : **確定加工** へ
- 1件以上の場合 : **内示加工** へ



2026.03.09:
処理順を「受注区分)1:内示→2:確定→3:納入指示」に変更しました。
(先に内示を洗い替えた方が、確定/納入指示の加工処理が簡潔になると思われたため。)
「受注区分)3:納入指示→2:確定→1:内示」で想定していた際と処理結果に変更は生じない想定です。

● 内示加工


・ **内示加工** 参照



2026.05.13:
Phase2受注残処理追加

● 受注残加工

・ **受注残加工** 参照



● 確定加工

・ **確定加工** 参照

納入指示加工

● 納入指示加工
・ **納入指示加工**　参照

処理対象＞0件

GridView反映

● 取込済み受注一覧反映　※今回処理していないファイルで'PROCESSED'のデータが残っている可能性があるため、他の条件はつけない。
・ ORDERS（受注データ）より、STATUS（ステータス）='PROCESSED' かつACTIVE_FLAG = 'Y' のレコードを全件 gvImportOrder へ反映する。

MSG表示


● 完了メッセージ表示
・ 読込件数を取得して、以下処理を実行する。
- 正常読込時　：lblImportResult（取込結果ラベル）に追加代入する。
  - （ORDERS_STAGE 読込 {**読込件数**} 件）
- 読込エラー時　：lblImportError（取込エラーラベル）に追加代入する。
  - （ORDERS_STAGE 読込時にエラー：{**エラーメッセージ**}）

プロジェクト名　：OMS.Web
ファイル名　：OrderImport.aspx（受注ファイル取込ページ）
コントロール　：btnCancelOrder（破棄ボタン）
イベント発生条件　：押下時

該当箇所

破棄

≪フロー図≫

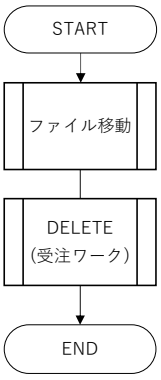

≪概要≫
ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）にある保存待ちのデータを、全件物理削除する。

ファイル移動

AdminUserId:
OMS.Common.Constants.vbに用意あり。

● ファイル移動
・ ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）から、
以下全ての条件を満たすレコードに紐づくIMP_FILE_ID（取込ファイルID）を全て取得する。
① STATUS = 'PROCESSED'
② CUSTOMER_SETTING_MST.PROD_MGMT_USER_ID（生産管理担当ID）
= ログイン者のID または AdminUserId(管理者ユーザーID)
・ IMP_FILE_STAGE（一時取込ファイルテーブル）より、取得したIMP_FILE_IDと紐づくレコードを参照して、
FOLDER_PATH（フォルダパス）へファイルを移動する。

DELETE
（受注ワーク）


● 受注ワーク削除
・ ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）から、以下全ての条件を満たすレコードを全て物理削除する。
① STATUS = 'PROCESSED'
② CUSTOMER_SETTING_MST.PROD_MGMT_USER_ID（生産管理担当ID）
= ログイン者のID または AdminUserId(管理者ユーザーID)

プロジェクト名　：OMS.Web
ファイル名　：OrderImport.aspx（受注ファイル取込ページ）
コントロール　：btnSaveOrder（保存ボタン）
イベント発生条件　：押下時

該当箇所

保存

≪フロー図≫



≪概要≫
ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）にある保存待ちのデータを、
全件ORDERS（受注テーブル）へ反映する。

処理対象＞0

（取引先設定ID単位）

● 処理対象確認

・ ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）から、以下全ての条件を満たすレコードを処理対象とする。

① STATUS = 'PROCESSED'

② CUSTOMER_SETTING_MST.PROD_MGMT_USER_ID（生産管理担当ID）

= ログイン者のID または **AdminUserId**（管理者ユーザーID）

・ CUSTOMER_SETTING_ID（取引先設定ID）単位でグルーピングする。

UPDATE(受注①)

● 正規データ更新

・ ORDER_ID（受注ID）をキーとして、ORDERS（受注テーブル）をORDERS_STAGEの値に更新する。

≪抽出条件≫

テーブル項目	書式・条件
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	処理中の CUSTOMER_SETTING_ID

≪更新先≫

テーブル項目	更新値
CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)
DUE_DATE (希望納期)	DUE_DATE (希望納期)
CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)
DEMAND_QTY (需要数)	DEMAND_QTY (需要数)
STATUS (ステータス)	STATUS (ステータス)
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	ACTIVE_FLAG (有効フラグ)
UPDATED_AT (更新日時)	UPDATED_AT (更新日時)
UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)
UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)

INSERT(受注)

● 正規データ追加

・ ORDER（受注テーブル）に、ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）のレコードを追加する。


≪抽出条件≫

テーブル項目	書式・条件
ORDERS_ID (受注ID)	IS NULL
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	処理中の CUSTOMER_SETTING_ID

≪追加先≫

テーブル項目	インサート値	テーブル項目	インサート値
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	IMP_FILE_ID (取込ファイルID)	IMP_FILE_STAGE_ID (一時取込ファイルID)
CUSTOMER_CODE (取引先コード)	CUSTOMER_CODE (取引先コード)	ORDER_TYPE (受注区分)	ORDER_TYPE (受注区分)
BILLING_TO	BILLING_TO	PRORATED_TYPE	PRORATED_TYPE

IMP_FILE_IDではないため注意

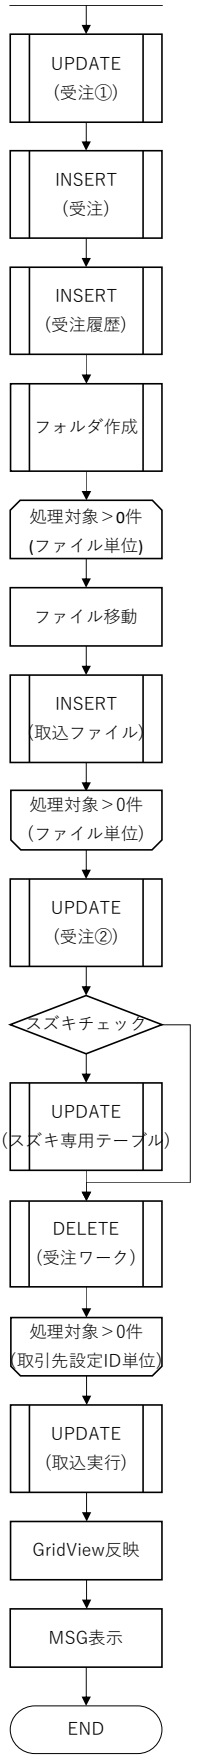

(請求先)	(請求先)	(分割区分)	(分割区分)
CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)	CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)
DEMAND_STATUS (需要ステイタス)	DEMAND_STATUS (需要ステイタス)	INFO_TYPE (情報区分)	INFO_TYPE (情報区分)
SHIP_TO (出荷先)	SHIP_TO (出荷先)	SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)	SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)
ORDER_DATE (受注日)	ORDER_DATE (受注日)	SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)	SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)
DUE_DATE (希望納期)	DUE_DATE (希望納期)	RECONCILE_TYPE (消込条件区分)	RECONCILE_TYPE (消込条件区分)
CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	IMP_RUN_ID (取込実行ID)	IMP_RUN_ID (取込実行ID)
ITEM_NO (品目No)	ITEM_NO (品目No)	STATUS (ステータス)	STATUS (ステータス)
DEMAND_QTY (需要数)	DEMAND_QTY (需要数)	ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	ACTIVE_FLAG (有効フラグ)
DEMAND_UNIT (需要単位)	DEMAND_UNIT (需要単位)	CREATED_AT (登録日時)	CREATED_AT (登録日時)
CURRENCY_CODE (通貨コード)	CURRENCY_CODE (通貨コード)	CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)	CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)
SHIP_STOCK_LOCATION (出荷在庫場所)	SHIP_STOCK_LOCATION (出荷在庫場所)	CREATED_PG_ID (登録プログラムID)	CREATED_PG_ID (登録プログラムID)
COMPANY_ID (会社ID)	COMPANY_ID (会社ID)	UPDATED_AT (更新日時)	処理日時
PRODUCT_CODE (製品コード)	PRODUCT_CODE (製品コード)	UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	ログインユーザーID
BILLING_STANDARD (請求基準)	BILLING_STANDARD (請求基準)	UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	'OrderImport(Save)'
SHIP_PROCESS_TYPE (出荷プロセスタイプ)	SHIP_PROCESS_TYPE (出荷プロセスタイプ)	UPDATED_AT (更新日時)	処理日時
DELIVERY_INSTR_FLAG (納入指示フラグ)	DELIVERY_INSTR_FLAG (納入指示フラグ)	UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	ログインユーザーID
REMARKS (コメント)	REMARKS (コメント)	UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	'OrderImport(Save)'
DELIVERY_CODE (納入先コード)	DELIVERY_CODE (納入先コード)	DELIVERY_TIME (納入時間)	DELIVERY_TIME (納入時間)
TOTAL_SHIP_QTY (累計出荷数)	TOTAL_SHIP_QTY (累計出荷数)	CONTAINER_CAPACITY (容器収容数)	CONTAINER_CAPACITY (容器収容数)
TRANSPORT_METHOD (輸送方法)	TRANSPORT_METHOD (輸送方法)	INITIAL_FLAG (初品区分)	INITIAL_FLAG (初品区分)
CUSTOMER_ORDER_LINE_NO (客先発注No行番号)	CUSTOMER_ORDER_LINE_NO (客先発注No行番号)	TARGET_REFERENCE_DATE_T (対象基準日区分)	TARGET_REFERENCE_DATE_TYPE (対象基準日区分)
PRE_DAILY_ORDER_QTY (日割前受注数)	PRE_DAILY_ORDER_QTY (日割前受注数)	TARGET_REFERENCE_DATE (対象基準日)	TARGET_REFERENCE_DATE (対象基準日)
PRE_DAILY_DELIVERY_DATE (日割前納期)	PRE_DAILY_DELIVERY_DATE (日割前納期)	INFO_TYPE_CODE (情報区分コード)	INFO_TYPE_CODE (情報区分コード)

INSERT(受注履歴)

● 受注履歴追加

・ ORDER_HISTORY（受注履歴テーブル）に、ORDERS（受注テーブル）のレコードを追加する。

≪抽出条件≫

テーブル項目	書式・条件
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	処理中の CUSTOMER_SETTING_ID

≪追加先≫

テーブル項目	インサート値	テーブル項目	インサート値
ORDER_ID (受注ID)	ORDER_ID (受注ID)	SHIP_PLAN_DATE (出荷計画日)	SHIP_PLAN_DATE (出荷計画日)
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	CUSTOMER_ORDER_LINE_NO (客先発注No行番号)	CUSTOMER_ORDER_LINE_NO (客先発注No行番号)
CUSTOMER_CODE (取引先コード)	CUSTOMER_CODE (取引先コード)	PRE_DAILY_ORDER_QTY (日割前受注数)	PRE_DAILY_ORDER_QTY (日割前受注数)

BILLING_TO (請求先)	BILLING_TO (請求先)	PRE_DAILY_DELIVERY_DATE (日割前納期)	PRE_DAILY_DELIVERY_DATE (日割前納期)
CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	IMP_FILE_ID (取込ファイルID)	IMP_FILE_ID (取込ファイルID)
DEMAND_STATUS (需要ステイタス)	DEMAND_STATUS (需要ステイタス)	ORDER_TYPE (受注区分)	ORDER_TYPE (受注区分)
SHIP_TO (出荷先)	SHIP_TO (出荷先)	PRORATED_TYPE (分割区分)	PRORATED_TYPE (分割区分)
ORDER_DATE (受注日)	ORDER_DATE (受注日)	CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)	CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)
DUE_DATE (希望納期)	DUE_DATE (希望納期)	INFO_TYPE (情報区分)	INFO_TYPE (情報区分)
SHIP_SCHEDULED_DATE (出荷予定日)	SHIP_SCHEDULED_DATE (出荷予定日)	SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)	SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)
CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)	SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)
ITEM_NO (品目No)	ITEM_NO (品目No)	RECONCILE_TYPE (消込条件区分)	RECONCILE_TYPE (消込条件区分)
DEMAND_QTY (需要数)	DEMAND_QTY (需要数)	IMP_RUN_ID (取込実行ID)	IMP_RUN_ID (取込実行ID)
DEMAND_UNIT (需要単位)	DEMAND_UNIT (需要単位)	STATUS (ステータス)	STATUS (ステータス)
CURRENCY_CODE (通貨コード)	CURRENCY_CODE (通貨コード)	ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	ACTIVE_FLAG (有効フラグ)
SHIP_STOCK_LOCATION (出荷在庫場所)	SHIP_STOCK_LOCATION (出荷在庫場所)	CREATED_AT (登録日時)	CREATED_AT (登録日時)
COMPANY_ID (会社ID)	COMPANY_ID (会社ID)	CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)	CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)
PRODUCT_CODE (製品コード)	PRODUCT_CODE (製品コード)	CREATED_PG_ID (登録プログラムID)	CREATED_PG_ID (登録プログラムID)
BILLING_STANDARD (請求基準)	BILLING_STANDARD (請求基準)	UPDATED_AT (更新日時)	処理日時
SHIP_PROCESS_TYPE (出荷プロセスタイプ)	SHIP_PROCESS_TYPE (出荷プロセスタイプ)	UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	ログインユーザーID
DELIVERY_INSTR_FLAG (納入指示フラグ)	DELIVERY_INSTR_FLAG (納入指示フラグ)	UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	'OrderImport(Save)'
ORDER_NO (受注番号)	ORDER_NO (受注番号)	DELIVERY_TIME (納入時間)	DELIVERY_TIME (納入時間)
REMARKS (コメント)	REMARKS (コメント)	CONTAINER_CAPACITY (容器収容数)	CONTAINER_CAPACITY (容器収容数)
DELIVERY_CODE (納入先コード)	DELIVERY_CODE (納入先コード)	INITIAL_FLAG (初品区分)	INITIAL_FLAG (初品区分)
TOTAL_SHIP_QTY (累計出荷数)	TOTAL_SHIP_QTY (累計出荷数)	TARGET_REFERENCE_DATE_T (対象基準日区分)	TARGET_REFERENCE_DATE_TYPE (対象基準日区分)
SHIP_DATE (出荷日)	SHIP_DATE (出荷日)	TARGET_REFERENCE_DATE (対象基準日)	TARGET_REFERENCE_DATE (対象基準日)
TRANSPORT_METHOD (輸送方法)	TRANSPORT_METHOD (輸送方法)	INFO_TYPE_CODE (情報区分コード)	INFO_TYPE_CODE (情報区分コード)

フォルダ作成

● フォルダ作成

・ 完了フォルダが存在しない場合、新規で作成する。

処理対象＞0
(一時取込ファイルID単位)

● 処理対象確認

・ ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）から、以下条件を全て満たすレコードを処理対象とする。

① CUSTOMER_SETTING_ID = 処理中のCUSTOMER_SETTING_ID（取引先設定ID）

② STATUS = 'PROCESSED'

③ CUSTOMER_SETTING_MST.PROD_MGMT_USER_ID（生産管理担当ID）

= ログイン者のID または **AdminUserId**（管理者ユーザーID）

・ IMP_FILE_STAGE_ID（一時取込ファイルID）単位でグルーピングする。

ファイル移動

● ファイル移動
・ 完了フォルダへ移動する。
・ ファイル名称は「IMP_FILES.FILE_NAME_loginUserId_yyyyMMddhhmmss.拡張子」とする。

INSERT
(取込ファイル)

● 正規データ追加
・ IMP_FILES（取込ファイルテーブル）に、IMP_FILES_STAGE（取込ファイルワークテーブル）のレコードを追加する。
・ 追加時に自動作成される IMP_FILE_ID（取込ファイルID） を保持する。
・ 追加したデータはIMP_FILES_STAGE から物理削除する。

≪抽出条件≫

テーブル項目	書式・条件
IMP_FILE_STAGE_ID (一時取込ファイルID)	処理中の IMP_FILE_STAGE_ID
STATUS (ステータス)	'PARSED'

≪追加先≫

テーブル項目	インサート値	テーブル項目	インサート値
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	HAND_FLAG (ハンドフラグ)	HAND_FLAG (ハンドフラグ)
FOLDER_TYPE (フォルダ区分)	FOLDER_TYPE (フォルダ区分)	CREATED_AT (登録日時)	CREATED_AT (登録日時)
FOLDER_PATH (フォルダパス)	FOLDER_PATH (フォルダパス)	CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)	CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)
FILE_NAME (ファイル名)	FILE_NAME (ファイル名)	CREATED_PG_ID (登録プログラムID)	CREATED_PG_ID (登録プログラムID)
STAGED_FOLDER_PATH (ワークフォルダパス)	STAGED_FOLDER_PATH (ワークフォルダパス)	UPDATED_AT (更新日時)	UPDATED_AT (更新日時)
STAGED_FILE_NAME (ワークファイル名)	STAGED_FILE_NAME (ワークファイル名)	UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)
RECONCILE_FLAG (消込フラグ)	RECONCILE_FLAG (消込フラグ)	UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)
FCST_RECONCILE_FLAG (内示消込フラグ)	FCST_RECONCILE_FLAG (内示消込フラグ)		

処理対象＞0件
(一時取込ファイルID単位)

UPDATE(受注②)

● 正規データ更新
・ ORDERS（受注テーブル）を更新する。

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
IMP_FILE_ID (取込ファイルID)	IMP_FILE_ID (取込ファイルID)	INSERT(取込ファイル)処理にて 取得	処理中の IMP_FILE_STAGE_ID

スズキチェック

● スズキチェック
・ 取込ファイルがスズキから入手したファイルか確認する。
・ 以下条件でデータを取得する。
対象テーブル：IMP_FILES（取込ファイルテーブル）

取得項目	データ	条件
取込ファイルID	IMP_FILES[IMP_FILE_ID] (取込ファイルテーブル[取込ファイルID])	処理中の IMP_FILE_ID
取引先設定ID	CUSTOMER_SETTING_MST[CUSTOMER_SETTING_ID] (取引先設定マスタ[取引先設定ID])	[CUSTOMER_CODE]='5455'

ハンドフラグ	IMP_FILES[HAND_FLAG] (取込ファイルテーブル[ハンドフラグ])	='N'

・ 取得状況により処理を分岐する。
  - 取得できた場合　　：スズキ専用テーブル更新に遷移する
  - 取得できなかった場合　：受注ワーク削除に遷移する

UPDATE
(スズキ専用テーブル)

● スズキ専用テーブル更新

・ IMP_FILES（取込ファイルテーブル）に追加したIMP_FILE_ID（取込ファイルID）を反映する。

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
IMP_FILE_ID (取込ファイルID)	IMP_FILE_ID (取込ファイルID)	IMP_FILES (取込ファイルテーブル)	

・ 連携したデータのステータスを更新する。

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
STATUS (ステータス)	'REGISTERED' (固定値)	スズキ専用テーブル	

DELETE
(受注ワーク)

● 受注ワーク削除

・ ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）から、以下全ての条件を満たすレコードを全て物理削除する。
  ① CUSTOMER_SETTING_ID = 処理中のCUSTOMER_SETTING_ID（取引先設定ID）
  ② STATUS = 'PROCESSED'
  ③ CUSTOMER_SETTING_MST.PROD_MGMT_USER_ID（生産管理担当ID）
  　= ログイン者のID または **AdminUserId**（管理者ユーザーID）

処理対象＞0件
(取引先設定ID単位)

UPDATE(取込実行)

● 実行管理

・ IMP_RUN（取込実行テーブル）を更新する。

テーブル項目	インサート値
ENDED_AT (実行終了日時)	SYSDATE
STATUS (ステータス)	'COMPLETED'
FILE_COUNT (ファイル件数)	全体ファイル件数
ROW_COUNT (データ件数)	全体データ件数
ERROR_COUNT (エラー件数)	エラー件数

2026. 3. 24:
ロールバックする関係上、エラー件数は実質0件となる。

GridView反映

● 取込受注データー覧反映

・ gvImportOrderへ反映する。

MSG表示

● 完了メッセージ表示

・ 保存件数を取得して、以下処理を実行する。
  - 正常登録時　　：lbSaveResult（保存結果ラベル）に追加代入する。
    - （ORDERS 登録 {**登録件数**} 件）
  - 登録エラー時　：lblSaveError（保存エラーラベル）に追加代入する。
    - （ORDERS 登録時にエラー：{**エラーメッセージ**}）