お客様名	ASTI株式会社　様	システム概要	バージョン	最終更新
				2026/9/18
システム名	受注データ抽出システム	SPIRITSデータ取込	1.0.0	天方産業
文書内容	SPIRITSデータ取込			

SPIRITSデータ取込

プロジェクト名　　：　SUZUKI_SPIRITS_DATA_PRE_IMPORT

≪概要≫
スズキシステム(SPIRITS)からダウンロードしたデータをスズキ専用テーブルに取り込む。
（データダウンロード及び取込前加工は別ツールで自動化する。）
部品番号とSTRAMMICのASTI品番でマッチングさせ、ASTI品番が取得できなかった場合は
エラーリストに出力して取込から除外する。

本機能はコンソールアプリケーションで作成、バッチ実行とする。
Windowsタスクスケジューラを設定し、自動起動とする。

任意で手動取込も必要なため、画面上からも実行できるようにする。

UPDATE（無効）（受注テーブル）

● データ無効処理
・ 情報区分コード：0600のながれ納入方式データを無効にする。
　- 対象テーブル　　：　ORDERS（受注テーブル）

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
INFO_TYPE_CODE (情報区分コード)	-	ORDERS (受注テーブル)	='0600'
DELIVERY_TYPE (納入指示区分)	-	ORDERS (受注テーブル)	LIKE '%NN%'
PRODUCTION_MONTH_ (生産月度区分)	-	ORDERS (受注テーブル)	[処理開始日]より処理月を取得し、 前月にあたる記号 （10月処理の場合は9月が対象） 記号の対応月は下表を参照
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'N'	固定値	

記号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N
月度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

値取得


● 値取得
・ バッチ実行の場合、以下の通り使用する値を取得する。

取得項目	データ	条件
取引先設定ID	CUSTOMER_SETTING_MST[CUSTOMER_SETTING_ID] (取引先設定マスタ[取引先設定ID])	[CUSTOMER_CODE]='5455' かつ、[PROFIT_CENTER]と [CUSTOMER_UNIT_ID]がブランク
フォルダ区分	FOLDER_MST[FOLDER_TYPE] (フォルダマスタ[フォルダ区分])	取得した取引先設定IDの[4:混在]のデータ
フォルダパス	FOLDER_MST[FOLDER_PATH] (フォルダマスタ[フォルダパス])	取得した取引先設定IDの[4:混在]のデータ
ファイルパス	FOLDER_MST[FOLDER_PATH]+取得した[ファイル名] (フォルダマスタ[フォルダパス]＋取得した[ファイル名])	
ファイル名	取得した[ファイル名]	
ファイル 最終更新日時	取得した[ファイル最終更新日時]	


・ 画面上での実行の場合、以下の通り使用する値を取得する。

取得項目	データ

フロー図

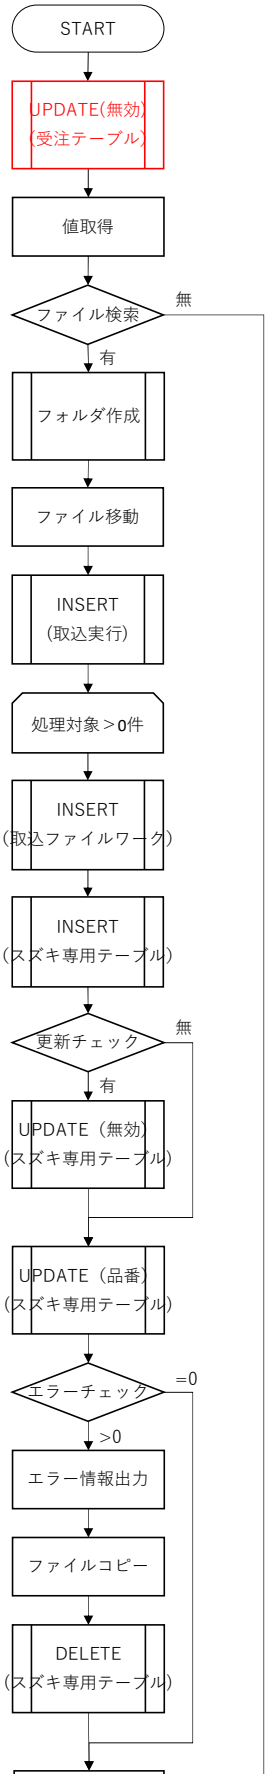

取引先設定ID	FOLDER_MST[CUSTOMER_SETTING_ID] (フォルダマスタ[取引先設定ID])
取引先コード	gvSelectCustomers[CustomerSettingId] (取引先選択一覧[取引先設定ID])
PC	gvSelectCustomers[ProfitCenter] (取引先選択一覧[PC])
注文工場／担当者コード	gvSelectCustomers[CustomerUnitId] (取引先選択一覧[注文工場／担当者コード])
注文工場／担当者名	CUSTOMER_UNIT_MST[CUSTOMER_UNIT_NAME] (注文工場／担当者マスタ[注文工場／担当者名])
フォルダ区分	FOLDER_MST[FOLDER_TYPE] (フォルダマスタ[フォルダ区分])
フォルダパス	FOLDER_MST[FOLDER_PATH] (フォルダマスタ[フォルダパス])
ファイルパス	FOLDER_MST[FOLDER_PATH]+取得した[ファイル名] (フォルダマスタ[フォルダパス]＋取得した[ファイル名])
ファイル名	取得した[ファイル名]
ファイル最終更新日時	取得した[ファイル最終更新日時]

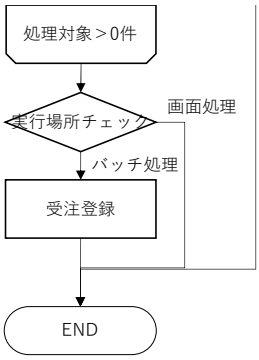

ファイル検索

● ファイル検索
・ FOLDER_PATH（フォルダパス）のフォルダが存在するか確認する。
  - 存在しない場合　：処理を終了する
・ FOLDER_PATH にファイルが存在するか確認する。
  - 存在する場合　：ファイル移動に遷移する
  - 存在しない場合　：処理を終了する

フォルダ作成

● フォルダ作成
・ ユーザー専用のWORKフォルダが存在しない場合、新規で作成する。
  - 共通関数で処理。
・ バッチ実行の場合のユーザーは「SUZUKI-AT」とする。

モジュール/クラス名	関数名
Utils	EnsureDirectory

☆ 引数
1. ユーザー専用のWORKフォルダパス

ファイル移動

● ファイル移動
・ [FOLDER_PATH]に存在するファイルをユーザー専用のWORKフォルダへ移動する。

INSERT(取込実行)

SELECT SYSDATE FROM DUAL

● 実行管理
・ IMP_RUN（取込実行テーブル）に新規レコードを作成する。

テーブル項目	インサート値
STARTED_AT (実行開始日時)	SYSDATE
STATUS (ステータス)	'RUNNNING'
STARTED_USER_ID (実行開始ユーザーID)	[ログインユーザーID] もしくは[SUZUKI-AT]
STARTED_PG_ID (実行プログラムID)	'OrderImport(Execute)'

処理対象＞0

● 処理対象確認

・ WORKフォルダに移動したファイルを処理対象とする。

	INSERT (取込ファイルワーク)	

● データインサート

・ IMP_FILES_STAGE（取込ファイルワークテーブル）に追加する。

テーブル項目	インサート値	参照元	書式・条件
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	CUSTOMER_SETTING_MST (取引先設定マスタ)	-
FOLDER_TYPE (フォルダ区分)	FOLDER_TYPE (フォルダ区分)	FOLDER_MST (フォルダマスタ)	-
FOLDER_PATH (フォルダパス)	FOLDER_PATH (フォルダパス)	FOLDER_MST (フォルダマスタ)	-
FILE_NAME (ファイル名)	ファイル名	取得ファイル	-
STAGED_FOLDER_PATH (ワークフォルダパス)	ワークフォルダパス	フォルダ作成処理時に作成した場所	-
STAGED_FILE_NAME (ワークファイル名)	ファイル名	取得ファイル	-
RECONCILE_FLAG (消込フラグ)	ddlReconcileFlag (消込処理)	gvSelectCustomers (取引先選択一覧)	Y/N バッチ実行の場合は'Y'
FCST_RECONCILE_FLAG (内示消込フラグ)	ddlFcstReconcileFlag (消込対象)	gvSelectCustomers (取引先選択一覧)	Y/N バッチ実行の場合は'Y'
HAND_FLAG (ハンドフラグ)	'N'	固定値	-
STATUS (ステータス)	'DISCOVERED'	固定値	-
CREATED_AT (登録日時)	[処理日時]	OS日時	yyyy/MM/dd hh:mm:ss
CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)	[ログインユーザーID] もしくは[SUZUKI-AT]	ログイン情報	-
CREATED_PG_ID (登録プログラムID)	'OrderImport(Stage)'	固定値	-
UPDATED_AT (更新日時)	[処理日時]	OS日時	yyyy/MM/dd hh:mm:ss
UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	[ログインユーザーID] もしくは[SUZUKI-AT]	ログイン情報	-
UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	'OrderImport(Stage)'	固定値	-

	INSERT (スズキ専用テーブル)	

● データインサート

・ 取得したファイルの種別ごとに対応するスズキ専用テーブルに追加する。

・ ファイル種別の取得方法は、ファイル内1列目（情報区分コード）を取得する。

・ 取得したファイル種別ごとの対応するスズキ専用テーブルは以下の通り。

- 0501 ： SUZUKI_SPIRITS_0501AND0502
- 0502 ： SUZUKI_SPIRITS_0501AND0502
- 0600 ： SUZUKI_SPIRITS_0600AND0630
- 0602 ： SUZUKI_SPIRITS_0602
- 0630 ： SUZUKI_SPIRITS_0600AND0630
- 0650 ： SUZUKI_SPIRITS_0650
- 0651 ： SUZUKI_SPIRITS_0651
- 0740 ： SUZUKI_SPIRITS_0740
- ~~0813 ： SUZUKI_SPIRITS_0813~~
- 0814 ： SUZUKI_SPIRITS_0814
- 6604 ： SUZUKI_SPIRITS_6604AND6634
- 6624 ： SUZUKI_SPIRITS_6624
- 6634 ： SUZUKI_SPIRITS_6604AND6634
- 663N ： SUZUKI_SPIRITS_663NAND663SAND664T
- 663S ： SUZUKI_SPIRITS_663NAND663SAND664T
- 664T ： SUZUKI_SPIRITS_663NAND663SAND664T


・ 取得されたファイル種別が4桁以外や取得できなかった場合は、エラーカウント処理を行い次のファイル処理に移行する。

テーブル項目	インサート値	参照元	書式・条件
取得ファイルと同等の項目	取得ファイル	取得ファイル	-
IMP_FILE_ID (取込ファイルID)	IMP_FILE_STAGE_ID (一時取込ファイルID)	IMP_FILES_STAGE (取込ファイルワークテーブル)	実行中のID
IMP_RUN_ID (取込実行ID)	IMP_RUN_ID (取込実行ID)	IMP_RUN (取込実行テーブル)	実行中のID
CREATED_AT (登録日時)	[処理日時]	OS日時	yyyy/MM/dd hh:mm:ss
CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)	[ログインユーザーID] もしくは[SUZUKI-AT]	ログイン情報	-
CREATED_PG_ID (登録プログラムID)	'OrderImport(Stage)'	固定値	-
UPDATED_AT (更新日時)	[処理日時]	OS日時	yyyy/MM/dd hh:mm:ss
UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	[ログインユーザーID] もしくは[SUZUKI-AT]	ログイン情報	-
UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	'OrderImport(Stage)'	固定値	-



● 更新チェック


・ 追加したデータにて、以下の条件に合致するデータを取得する。
  - 対象テーブル　：各種スズキ専用テーブル
  - 合致条件　　：過去のCREATED_AT（登録日時）でACTIVE_FLAG（有効フラグ）が[Y:有効]になっている
    PUBLICATION_DATE（発行日）、PUBLICATION_TIME（発行時刻）、CUSTOMER_ITEM_NO（部品番号）が同一のデータ
    ※以下のテーブルはPUBLICATION_TIME（発行時刻）が存在しないため、それ以外の項目で確認する。
      ・ SUZUKI_SPIRITS_6624
      ・ SUZUKI_SPIRITS_6604AND6634
      ・ SUZUKI_SPIRITS_663NAND663SAND664T
    ※SUZUKI_SPIRITS_0740テーブルは発行日時系の項目が存在しないため、以下の項目に置き換えて確認する。
      ・ PUBLICATION_DATE（発行日）　→ ACCEPTANCE_DATE（検収日）
      ・ PUBLICATION_TIME（発行時刻）→ ACCEPTANCE_TIME（検収時刻）
・ 条件に合致するデータの取得有無で遷移先を選択する。
  - 取得できた場合　　：UPDATE（無効）に遷移する
  - 取得できなかった場合　：UPDATE（品番）に遷移する



● データ無効処理

・ 更新チェックにて、条件に合致したデータを無効化する。
  - 対象テーブル　：各種スズキ専用テーブル

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
PUBLICATION_DATE (発行日)または ACCEPTANCE_DATE (検収日)	-	各種スズキ専用テーブル	追加したデータと同一のもの
PUBLICATION_TIME (発行時刻)または ACCEPTANCE_TIME (検収時刻)	-	各種スズキ専用テーブル	追加したデータと同一のもの
CUSTOMER_ITEM_NO (部品番号)	-	各種スズキ専用テーブル	追加したデータと同一のもの
ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	'N'	固定値	
CREATED_AT (登録日時)	-	各種スズキ専用テーブル	追加したデータよりも過去日時のもの



● 品番更新処理


・ 追加したデータにASTI品番を付与する。

- 対象テーブル　：


テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
ITEM_NO (品目No)	FPRDCD (製品コード)	PRDSLSODRM (製品受注基準マスタ)	FCUSTCD(顧客) = '5455' かつ FCUSTITEMNO(客先品目No) = 追加したデータのCUSTOMER_ITEM_NO(部品番号) 追加したデータのINFO_TYPE_CODE(情報区分コード)の値が 以下の場合は最終桁が「Z」のものを取得する。 （それ以外の情報区分コードは「Z」無しを取得する。） 6604 / 6624 / 6634 / 663N / 663S / 664T



● 品番エラーチェック
・ 追加したデータでASTI品番が取得できなかったデータが存在するか確認する。
- 取得できなかったデータが存在しない場合　：処理対象確認に遷移する。
- 取得できなかったデータが存在する場合　：エラー対象とし、エラー情報出力に遷移する。
エラーMSG「Row(n):品目No及び製品コードが取得できません。」




● エラー情報出力
・ エラーチェックにてエラー対象となったデータをユーザーに通知する。
- バッチ実行の場合　：エラーMSGの内容をExcelファイルにまとめて出力する。
出力先は「[FOLDER_MSTのFOLDER_PATH]¥エラーリスト」とする。（フォルダが存在しない場合は作成）
- 画面での手動実行の場合　：エラーMSGの内容を画面上に出力する。



● ファイルコピー
・ エラーチェックにてエラー対象となったファイルを取り込み元に戻す。
・ 戻す際のファイル名は以下とする。
- [元のファイル名]+[ユーザーID]+[処理日時]




● エラーデータ削除
・ エラーチェックにてエラー対象となったデータを物理削除する。





● 実行場所チェック
・ 本処理を実行した場所がバッチ処理か画面上か確認する。
- バッチ処理の場合　：受注登録に遷移する
- 画面上の場合　：処理を終了する



● 受注登録
・ スズキ専用テーブルから受注データをORDERSテーブルに登録する。
・ 詳細は以下シートを参照
SPIRITSデータ受注登録