
プロジェクト名　：OMS.Web
ファイル名　：DueDateSettingFromImport.aspx
（受注取込後STRA納期設定ページ）
コントロール　：btnSearchGv（検索ボタン）
イベント発生条件　：押下時

該当箇所

検索

フロー図



≪概要≫
検索欄の入力内容で曖昧検索した結果を、gvSelectCustomers（取引先選択一覧）に表示する。

SELECT

● データセレクト
・ 検索欄から値を取得する。
・ 取得した情報を使用して、あいまい検索でデータを抽出する。
- 取得元　：CUSTOMER_SETTING_VIEW（取引先設定ビュー）

GridView反映


● 取引先選択一覧反映
・ gvSelectCustomers へ反映する。

プロジェクト名　：OMS.Web
ファイル名　：DueDateSettingFromImport.aspx
（受注取込後STRA納期設定ページ）
コントロール　：btnDefaultGv（クリアボタン）
イベント発生条件　：押下時

該当箇所

クリア

フロー図



≪概要≫
検索欄およびgvSelectCustomers（取引先選択一覧）を初期化する。

検索欄初期化

● 検索欄初期化
・ txtSearchCustomerCode（取引先コードテキストボックス）を空にする。
・ txtSearchCustomerName（取引先名テキストボックス）を空にする。
・ txtSearchProfitCenter（PCテキストボックス）を空にする。
・ txtSearchCustomerUnitName（注文工場/担当者名テキストボックス）を空にする。

GridView反映


● 取引先選択一覧反映
・ gvSelectCustomers へ反映する。

プロジェクト名　：　OMS.Web
ファイル名　：　DueDateSettingFromImport.aspx
（受注取込後STRA納期設定ページ）
コントロール　：　btnDueDateSetting（納期設定ボタン）
イベント発生条件　：　押下時

該当箇所

納期設定

フロー図

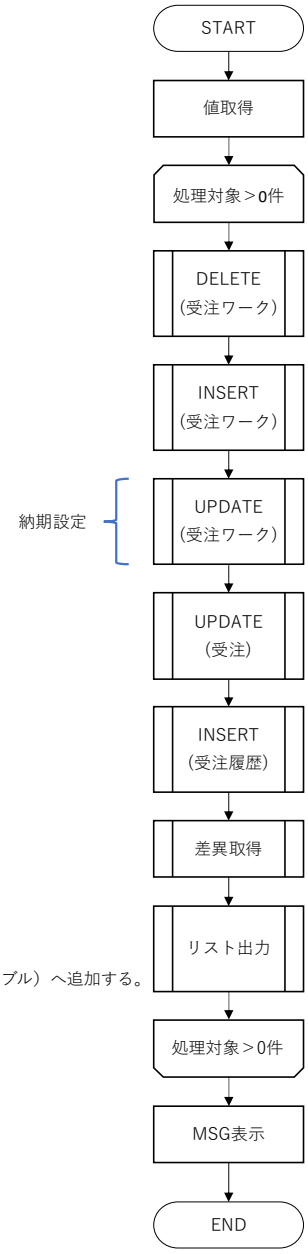

≪概要≫
gvSelectCustomers[chkDueDateSetting]（取引先選択一覧[処理対象]）で選択されている
処理対象に該当するORDERS（受注データ）に足して納期設定を行う。
処理対象単位でトランザクションを分離すること。(処理成功：コミット、処理失敗：ロールバック)

値取得

● 値取得
・ [処理開始日時]を取得する。

処理対象＞0

● 処理対象確認
・ gvSelectCustomers[chkDueDateSetting]にチェックがあるデータのみを処理対象とする。

DELETE

● 受注ワーク削除
・ ORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）から、以下全ての条件を満たすレコードを全て物理削除する。
① CUSTOMER_SETTING_ID = 処理中のCUSTOMER_SETTING_ID（取引先設定ID）
② STATUS（ステータス） = 'PROCESSED'

INSERT
（受注ワーク）

● 受注ワーク追加
・ ORDERS（受注テーブル）から、以下全ての条件を満たすレコードをORDERS_STAGE（受注ワークテーブル）へ追加する。
① CUSTOMER_SETTING_ID = 処理中のCUSTOMER_SETTING_ID（取引先設定ID）
② STATUS（ステータス） = 'PROCESSED'
③ ACTIVE_FLAG（有効フラグ） = 'Y'

UPDATE
（受注ワーク）

● STRA納期設定
・ ORDER_STAGE（受注ワークテーブル）より、納期に関係する項目を更新する。
・ 更新された各項目が非稼働日の場合は、メーカー提供の関数で稼働日に更新する。

≪リードタイム取得方法≫

テーブル項目	書式・条件
FUSRDEC1 ((A)品揃リードタイム)	USRDEFFLDF.FTABLEID（ユーザー定義マスタ.テーブルID） = 'ITEMM' かつ USRDEFFLDF.FRECKEY（ユーザー定義マスタ.レコードキー） = 処理中のITEM_NO
FTRANLT (輸送L/T)	SHPROUTM.FSHPTOCD（出荷ルートマスター.出荷先） = 処理中のSHIP_TO（出荷先） かつ SHPROUTM.FPRMWHCD（出荷ルートマスター.出荷在庫場所） = 処理中のSHIP_STOCK_LOCATION（出荷在庫場所） かつ SHPROUTM.FPRIORITY（出荷ルートマスター.優先順位） = 最小値（minimum）

テーブル項目	更新値	参照元	書式・条件
SHIP_SCHEDULED_DATE (出荷予定日)	select ADD_WORKING_DAYS('00001', [希望納期], -[取得したリードタイムの合計]) from dual 取得したリードタイムの合計：SHPROUTM.FTRANLT（出荷ルートマスター.輸送L/T） ＋USRDEFFLDF.FUSRDEC1（ユーザー定義マスタ.(A)品揃リードタイム）		
SHIP_DATE (出荷日)	select ADD_WORKING_DAYS('00001', [希望納期], -[取得したリードタイムの合計]) from dual 取得したリードタイムの合計：SHPROUTM.FTRANLT（出荷ルートマスター.輸送L/T）		
SHIP_PLAN_DATE (出荷計画日)	select ADD_WORKING_DAYS('00001', [希望納期], -[取得したリードタイムの合計]) from dual 取得したリードタイムの合計：SHPROUTM.FTRANLT（出荷ルートマスター.輸送L/T） ＋USRDEFFLDF.FUSRDEC1（ユーザー定義マスタ.(A)品揃リードタイム）		
STATUS (ステータス)	'DUE_SET'	固定値	-
UPDATED_AT (更新日時)	[処理日時]	取得情報	-
UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	[ログインユーザーID]	ログイン情報	-
UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	'DueDateSetting(Order)'	固定値	-
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	-	-	処理中の CUSTOMER_SETTING_ID

UPDATE(受注)

● 正規データ更新

・ ORDER_ID（受注ID）をキーとして、ORDERS（受注テーブル）をORDERS_STAGEの値に更新する。

≪抽出条件≫

テーブル項目	書式・条件
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	処理中の CUSTOMER_SETTING_ID
STATUS (ステータス)	'DUE_SET'

≪更新先≫

テーブル項目	更新値	テーブル項目	更新値
SHIP_SCHEDULED_DATE (出荷予定日)	SHIP_SCHEDULED_DATE (出荷予定日)	UPDATED_AT (更新日時)	UPDATED_AT (更新日時)
SHIP_DATE (出荷日)	SHIP_DATE (出荷日)	UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)
SHIP_PLAN_DATE (出荷計画日)	SHIP_PLAN_DATE (出荷計画日)	UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)
STATUS (ステータス)	STATUS (ステータス)		

INSERT(受注履歴)

● 受注履歴追加

・ ORDER_HISTORY（受注履歴テーブル）に、ORDERS（受注テーブル）のレコードを追加する。

≪抽出条件≫

テーブル項目	書式・条件
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	処理中の CUSTOMER_SETTING_ID
STATUS (ステータス)	'DUE_SET'

≪追加先≫

テーブル項目	インサート値	テーブル項目	インサート値
ORDER_ID (受注ID)	ORDER_ID (受注ID)	SHIP_DATE (出荷日)	SHIP_DATE (出荷日)
CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	CUSTOMER_SETTING_ID (取引先設定ID)	TRANSPORT_METHOD (輸送方法)	TRANSPORT_METHOD (輸送方法)
CUSTOMER_CODE (取引先コード)	CUSTOMER_CODE (取引先コード)	SHIP_PLAN_DATE (出荷計画日)	SHIP_PLAN_DATE (出荷計画日)
BILLING_TO (請求先)	BILLING_TO (請求先)	CUSTOMER_ORDER_LINE_NO (客先発注No行番号)	CUSTOMER_ORDER_LINE_NO (客先発注No行番号)
CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	CUSTOMER_ORDER_NO (客先発注No)	PRE_DAILY_ORDER_QTY (日割前受注数)	PRE_DAILY_ORDER_QTY (日割前受注数)
DEMAND_STATUS (需要ステイタス)	DEMAND_STATUS (需要ステイタス)	PRE_DAILY_DELIVERY_DATE (日割前納期)	PRE_DAILY_DELIVERY_DATE (日割前納期)
SHIP_TO (出荷先)	SHIP_TO (出荷先)	IMP_FILE_ID (取込ファイルID)	IMP_FILE_ID (取込ファイルID)
ORDER_DATE (受注日)	ORDER_DATE (受注日)	ORDER_TYPE (受注区分)	ORDER_TYPE (受注区分)
DUE_DATE (希望納期)	DUE_DATE (希望納期)	PRORATED_TYPE (分割区分)	PRORATED_TYPE (分割区分)
SHIP_SCHEDULED_DATE (出荷予定日)	SHIP_SCHEDULED_DATE (出荷予定日)	CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)	CUSTOMER_INFO_TYPE (取引先情報区分)
CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	CUSTOMER_ITEM_NO (客先品目No)	INFO_TYPE (情報区分)	INFO_TYPE (情報区分)
DEMAND_QTY (需要数)	DEMAND_QTY (需要数)	SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)	SELF_FCST_FLAG (ASTI追加フラグ)
DEMAND_UNIT (需要単位)	DEMAND_UNIT (需要単位)	SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)	SELF_FCST_DELETE_FLAG (ASTI追加削除フラグ)
CURRENCY_CODE (通貨コード)	CURRENCY_CODE (通貨コード)	RECONCILE_TYPE (消込条件区分)	RECONCILE_TYPE (消込条件区分)
SHIP_STOCK_LOCATION (出荷在庫場所)	SHIP_STOCK_LOCATION (出荷在庫場所)	IMP_RUN_ID (取込実行ID)	IMP_RUN_ID (取込実行ID)
COMPANY_ID (会社ID)	COMPANY_ID (会社ID)	STATUS (ステータス)	STATUS (ステータス)
PRODUCT_CODE (製品コード)	PRODUCT_CODE (製品コード)	ACTIVE_FLAG (有効フラグ)	ACTIVE_FLAG (有効フラグ)
BILLING_STANDARD (請求基準)	BILLING_STANDARD (請求基準)	CREATED_AT (登録日時)	CREATED_AT (登録日時)
SHIP_PROCESS_TYPE (出荷プロセスタイプ)	SHIP_PROCESS_TYPE (出荷プロセスタイプ)	CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)	CREATED_USER_ID (登録ユーザーID)
DELIVERY_INSTR_FLAG (納入指示フラグ)	DELIVERY_INSTR_FLAG (納入指示フラグ)	CREATED_PG_ID (登録プログラムID)	CREATED_PG_ID (登録プログラムID)
ORDER_NO (受注番号)	ORDER_NO (受注番号)	UPDATED_AT (更新日時)	UPDATED_AT (更新日時)
REMARKS (コメント)	REMARKS (コメント)	UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)	UPDATED_USER_ID (更新ユーザーID)
DELIVERY_CODE (納入先コード)	DELIVERY_CODE (納入先コード)	UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)	UPDATED_PG_ID (更新プログラムID)
TOTAL_SHIP_QTY (累計出荷数)	TOTAL_SHIP_QTY (累計出荷数)		

	受注差異取得(内示)


● 受注差異取得

・ **受注差異取得(内示)** 参照

	受注差異取得 (確定/納入指示)

● 受注差異取得


・ **受注差異取得(確定/納入指示)** 参照



● 受注差異リスト出力

・ Excelファイルへ受注差異リストを書き出し、ブラウザで設定されているダウンロードフォルダへ出力する。

- 内示受注差異と確定/納入指示受注差異は別シートへ出力する。
  - 内示差異レイアウト　：**差異リスト(内示)**　参照
  - 確定/納入指示差異レイアウト　：**差異リスト(確定・納入指示)**　参照
- zipファイル名称　：yyyyMMdd_受注取込差異リスト.zip
- ファイル名　：yyyyMMdd_[取引先設定ID]_受注取込差異リスト.xlsx
- シート名①　：受注取込差異リスト-内示
- シート名②　：受注取込差異リスト-確定納入指示





● 完了メッセージ表示

・ 処理件数を取得して、以下処理を実行する。


- 正常更新時　：lblResult（結果ラベル）に追加代入する。
  - （ORDERS 更新 {**更新件数**} 件）
- 更新エラー時　：lblError（エラーラベル）に追加代入する。
  - （ORDERS 更新時にエラー：{**エラーメッセージ**}）

プロジェクト名　：OMS.Web
ファイル名　：DueDateSettingFromImport.aspx
（受注取込後STRA納期設定ページ）
コントロール　：btnExportDiffList（差異リスト出力ボタン）
イベント発生条件　：押下時

該当箇所

差異リスト出力

フロー図

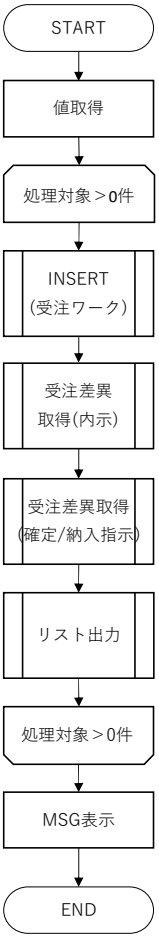

≪概要≫
受注差異リストをExcel出力する。

値取得

● 値取得
・ [処理開始日時]を取得する。

処理対象＞0

● 処理対象確認
・ gvSelectCustomers[chkDueDateSetting]にチェックがあるデータのみを処理対象とする。

受注差異取得(内示)

● 受注差異取得
・ **受注差異取得(内示)**　参照

受注差異取得
(確定/納入指示)

● 受注差異取得
・ **受注差異取得(確定/納入指示)**　参照

リスト出力

● 受注差異リスト出力
・ Excelファイルへ受注差異リストを書き出し、ブラウザで設定されているダウンロードフォルダへ出力する。
- 内示受注差異と確定/納入指示受注差異は別シートへ出力する。
- 内示差異レイアウト　：**差異リスト(内示)**　参照
- 確定/納入指示差異レイアウト　：**差異リスト(確定・納入指示)**　参照
- ファイル名　：[取引先コード]_[PC]_[注文工場/担当者名]_受注差異リスト_yyyyMMdd.xlsx

処理対象＞0件

MSG表示

● 完了メッセージ表示
・ 処理件数を取得して、以下処理を実行する。
- 正常出力時　：lblResult（結果ラベル）に追加代入する。
  - （ORDERS_HISTORY 出力 {**更新件数**} 件）
- 出力エラー時　：lblError（エラーラベル）に追加代入する。
  - （ORDERS_HISTORY 出力時にエラー：{**エラーメッセージ**}）