


20250619日报

今日工作内容

- 1、离线需求流水线构建完成，此时将提取字段信息写入了redis服务器。

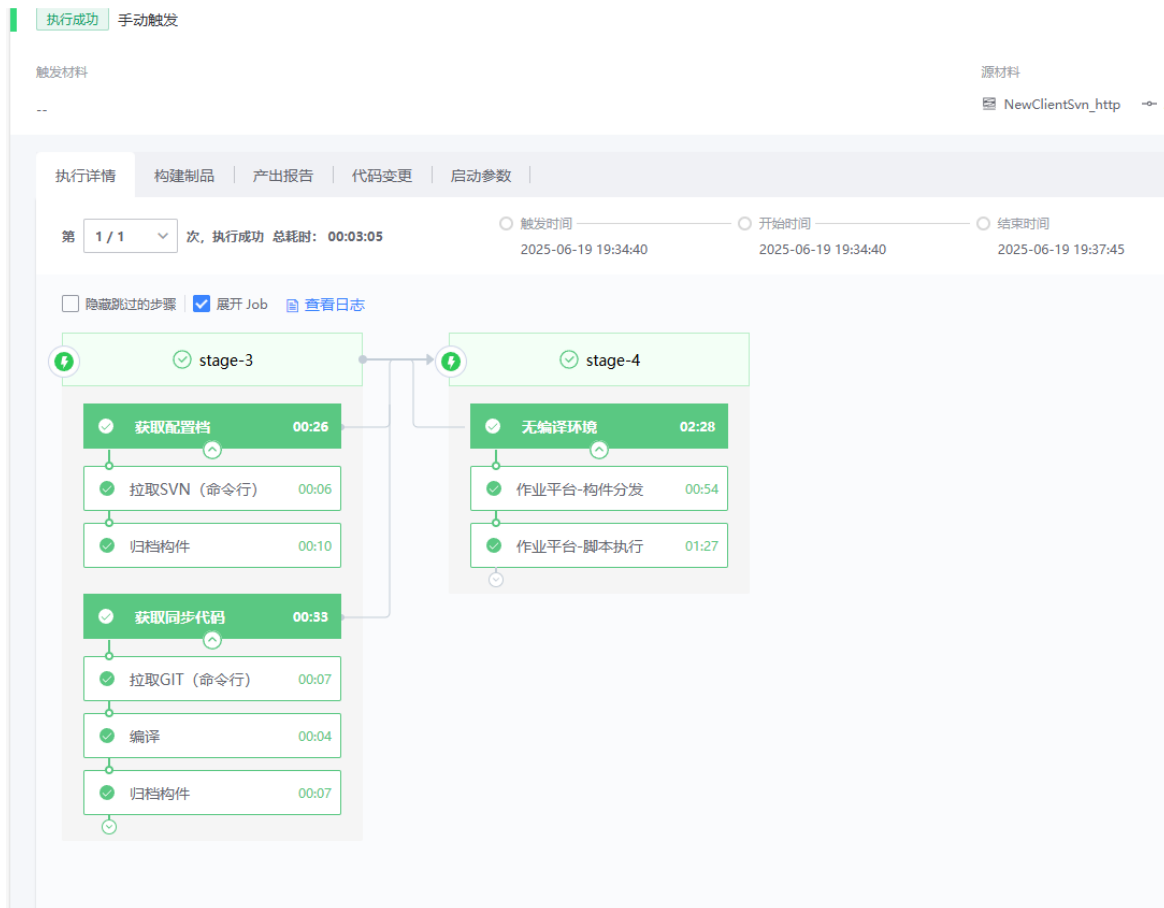

- 2、学会了如何读取远程仓库的某个非master分支到go mod中形成依赖。
利用go get 包的module路径@分支名。

注意：不要把分支名字取为Vxx，因为go get的时候会把它认为是一个版本号，而不是分支名

- 3、在线部署到gdp的测试环境，然后在自己的idc环境的“游戏机”上调用test_version_proxy进行测试，看离线是否写入redis成功，在线返回的接口是否正确，通过测试发现离线写入redis是成功的，在线测试结果中也表面返回的接口确实是pb文件中定义的request结构，对应到结果上就是ID+品质的结构体。

下面结果以《b表情信息表.xlsx》为例：

```

    items: {
      id: 70075
      quality: 2
    }
    items: {
      id: 70076
      quality: 2
    }
    items: {
      id: 1091012
      quality: 1
    }
    items: {
      id: 70079
      quality: 1
    }
    items: {
      id: 70080
      quality: 1
    }
    items: {
      id: 70081
      quality: 1
    }
    items: {
      id: 5310208
      quality: 2
    }
  }
}

```

536 70075	兔兔	我装的	我装的 (动态表情)	Prefab_Character/Prefab_Hero/commonresource/emoji/Emoji_Hezuo_011	Emoji_Hezuo/Emoji_Hezuo_011	UI_Emoji/Emoji/Emoji_Hezuo_011	2
537 70076	兔兔	离家出走	离家出走 (动态表情)	Prefab_Character/Prefab_Hero/commonresource/emoji/Emoji_Hezuo_012	Emoji_Hezuo/Emoji_Hezuo_012	UI_Emoji/Emoji/Emoji_Hezuo_012	2
538 1091012	期已	收徒	收徒 (静态表情)	Prefab_Character/Prefab_Hero/commonresource/emoji/Emoji_Dai_012	Emoji_Dai/Emoji_Dai_012	UI_Emoji/Dai/Emoji_Dai_012	1
539 70079	小刘啊	加油鸭	小刘啊主题联动 (静态表情)	Prefab_Character/Prefab_Hero/commonresource/emoji/Emoji_Hezuo_014	Emoji_Hezuo/Emoji_Hezuo_014	UI_Emoji/Emoji/Emoji_Hezuo_014	1
540 70080	小刘啊	峡谷摸鱼王	小刘啊主题联动 (静态表情)	Prefab_Character/Prefab_Hero/commonresource/emoji/Emoji_Hezuo_015	Emoji_Hezuo/Emoji_Hezuo_015	UI_Emoji/Emoji/Emoji_Hezuo_015	1
541 70081	小刘啊	野王哥哥我来啦	小刘啊主题联动 (静态表情)	Prefab_Character/Prefab_Hero/commonresource/emoji/Emoji_Hezuo_016	Emoji_Hezuo/Emoji_Hezuo_016	UI_Emoji/Emoji/Emoji_Hezuo_016	1
542 5310208	橘	救世出手	救世出手 (动态表情)	Prefab_Character/Prefab_Hero/commonresource/emoji/Emoji_Jing_008	Emoji_Jing/Emoji_Jing_008	UI_Emoji/Jing/Emoji_Jing_008	2

上述test_version_proxy文件的编译我是利用gdp平台进行的，而不是在开发机上先编译成二进制文件，直接传输到idc容器上（通过ift），后续这个方法后面会去学习。

所遇问题：gdp在构建工作负载时，执行运行./test_version_proxy，一直报错。

具体原因：因为./test_version_proxy是一个可执行文件，不是一个一直运行的服务，因此它会瞬间执行完，而此时会继续监听指定的服务端口，所以报错了。因此，对于测试文件这种可执行文件，只能在产生了容器idc环境后再去运行。

此次四张表的ID&品质的字段提取和离线存放的需求大致完成，后续还需要进行总结和代码合并优化。