

20250630 日报


今日工作内容

1、完成首充续充需求的定向规则任务。

此定向任务先通过实时特征标签的方法(FpRegister())将定向规则"005002007"(首充)和"005002008"(续充)注册。然后 CalculateTarget 主逻辑大致处理流程为：

- **解析定向规则：**解析为语法树，即把规则字符串解析为语法树节点；
- **getEnv()解析特征值：**即从特征标签（如"005002007"、"005002008"）中提取中对应的特征值（如 chargeinfo.is_first_pay）。在 getEnv()中特征标签分为两种：基础特征标签（静态或稳定的标签，如"005002001"），对应的特征标签注册函数是 Register()；实时特征标签（动态的，如"005002007"首充奖励是否领取）；
- **规则演算：**即匹配计算，判断解析出的特征值与给定的规则是否匹配。若匹配则返回 true，否则返回 false；

将'[005002007!=0]&[005002008!=0]'规则解析成语法树：

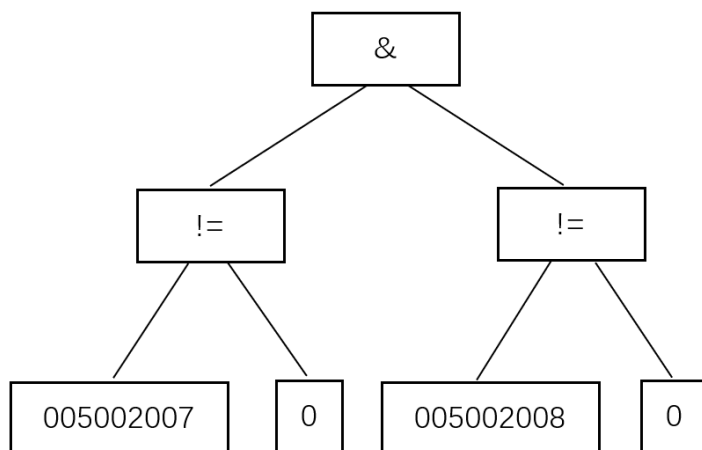

以 user1: openid=owanlshCFmvRQuBBNnGATWK9if_4; zoneid=3339 为例，其原始信息为：

```
couponspaynewbiepayflow.is_first_pay 1
couponspaynewbiepayflow.is_continue_pay 1
```

按照“005002007”定向规则和“005002008”定向规则进行测试，其结果为：

- “[005002007!=0]”：首充

```
sh-4.4# ./test_target_proxy --rule '[005002007!=0]'
2025-06-30 14:33:32.294 INFO      test/test_target_proxy.go:62      [005002007!=0]: true
2025-06-30 14:33:32.295 INFO      test/test_target_proxy.go:63      005002007 [0] => 1
1 != 0 => true
```

- “[005002007=0]”：未首充

```
sh-4.4# ./test_target_proxy --rule '[005002007=0]'
2025-06-30 14:34:36.142 INFO      test/test_target_proxy.go:62      [005002007=0]: false
2025-06-30 14:34:36.142 INFO      test/test_target_proxy.go:63      005002007 [0] => 1
1 = 0 => false
```

- “[005002008!=0]”：续充

```
sh-4.4# ./test_target_proxy --rule '[005002008!=0]'
2025-06-30 14:37:09.723 INFO      test/test_target_proxy.go:62      [005002008!=0]: true
2025-06-30 14:37:09.723 INFO      test/test_target_proxy.go:63      005002008 [0] => 1
1 != 0 => true
```

- “[005002008=0]”：未续充

```
sh-4.4# ./test_target_proxy --rule '[005002008=0]'
2025-06-30 14:37:53.086 INFO      test/test_target_proxy.go:62      [005002008=0]: false
2025-06-30 14:37:53.086 INFO      test/test_target_proxy.go:63      005002008 [0] => 1
1 = 0 => false
```

- “[005002007!=0]&[005002008!=0]”：首充且续充

```
sh-4.4# ./test_target_proxy --rule '[005002007!=0]&[005002008!=0]'
2025-06-30 14:40:55.145 INFO      test/test_target_proxy.go:62      [005002007!=0]&[005002008!=0]: true
2025-06-30 14:40:55.145 INFO      test/test_target_proxy.go:63      005002007 [0] => 1
1 != 0 => true
005002008 [0] => 1
1 != 0 => true
true & true => true
```

- “[005002007=0]&[005002008=0]”：未首充且未续充

```
sh-4.4# ./test_target_proxy --rule '[005002007=0]&[005002008=0]'
2025-06-30 14:42:21.017 INFO      test/test_target_proxy.go:62      [005002007=0]&[005002008=0]: false
2025-06-30 14:42:21.017 INFO      test/test_target_proxy.go:63      005002007 [0] => 1
1 = 0 => false
005002008 [0] => 1
1 = 0 => false
false & false => false
```

- “[005002007!=0]&[005002008=0]”：首充且未续充

```
sh-4.4# ./test_target_proxy --rule '[005002007!=0]&[005002008=0]'
2025-06-30 20:43:59.651 INFO      test/test_target_proxy.go:62      [005002007!=0]&[005002008=0]: false
2025-06-30 20:43:59.651 INFO      test/test_target_proxy.go:63      005002007 [0] => 1
1 != 0 => true
005002008 [0] => 1
1 = 0 => false
true & false => false
```

今日所遇问题：

1. 在理解 target_proxy 代码时，想了很久没想清楚 getEnv()中获取一个玩家的指定规则对应的基础特征取值 eeFeature 和实时特征取值 fpFeature 是怎么读取到的？

它其实是分别调用"trpc.sgamesvr.ee_feature.trpc"服务和