



20250714 日报

今日工作内容

- 1. 推进七彩石兜底方案中 file、Table、Group 类型的研究。
 - 1、七彩石正常启动时需同步更新七彩石配置信息，用于后续七彩石故障查看配置信息：
 - a) 我们设置默认保存的根目录是 localrainbowconfigs，也就是会在当前执行目录下自动创建一个 localrainbowconfigs 文件夹；
 - b) 然后在根目录下按照 config.rainbow.name 再创建文件夹，最终的配置信息文件就是放在这些文件夹里的；
 - c) 需要注意的是：对于 Table 和 Group 类型是没有像 file 和 KV 那样 Watch() 时用 key，Table 和 Group 都是一个分组对应一张表或一个组，因此我们在同步到本地时采用的是：在 config.rainbow.name 文件夹下创建一个名字=config.rainbow.name 的文件；

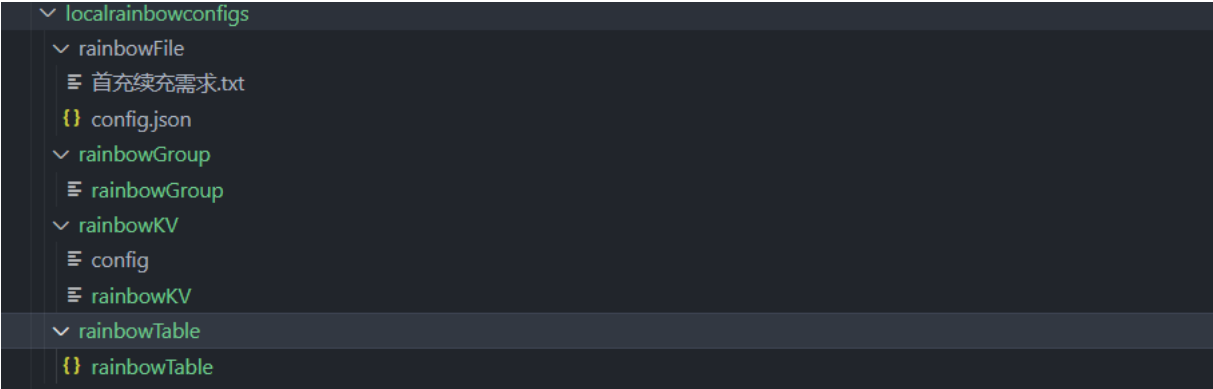

- 2、File、Group、Table 的研究：
 - File: 对于文件，若只关注文件内容，那么它本质和 KV 类型一样，采用备用七彩石时会丢失了原本七彩石平台的 File 的元数据（如：file_version、md5、size 等）：

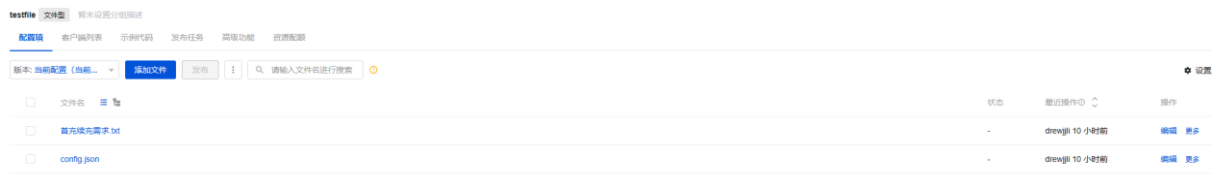

```
config:
  rainbow: # 新增七彩石配置
    standbyrainbow: true
    providers:
      - name: rainbowFile
        appid: v1_rb5_dc958896-72e7-4cf3-a097-0b1eb
        group: testfile
        env_name: test
        type: file
        address: http://api.rainbow.oa.com:8080
```

拷贝到备用七彩石的方法：直接复制粘贴即可，导出的文件为：

```
{
  "address": {
    "city": "New York",
    "street": "123 Main St"
  },
  "age": 66,
  "hobbies": [
    "reading",
    "coding",
    "traveling"
  ],
  "isStudent": false,
  "name": "John Doe"
}
```

```
map[address:map[city:New York street:123 Main St] age:66 hobbies:[reading coding traveling] isStudent:false name:John Doe]
```

- Table: 表格在 trpc-go 中的 config-rainbow 包中是以 json 格式处理的：

testtable Table 版本: 1.0.0						
配置项						
版本: 1.0.0 配置项 (当前)						
配置项						
状态	名称	类型	值	备注	操作	操作
☐	-	5	22	"22"	{ "isStudent": false, "age": 22 }	编辑 删除
☐	-	4	11	"11"	{ "isStudent": false, "age": 11 }	编辑 删除

```
config:
  rainbow: # 新增七彩石配置
    standbyrainbow: true
    providers:
      - name: rainbowTable
        appid: v1_rb5_dc958896-72e7-4cf3-a097-0b1eb
        group: test
        env_name: test
        type: table
        address: http://api.rainbow.oa.com:8080
```


拷贝到备用七彩石的方法：七彩石直接导出的是 excel 表，而 excel 表直接复制拷贝格式会乱，d 导致得到的不是一个表格的格式。因此对于 Table 得到备用文件我采用的方法是：从同步到本地文件中的内容中拷贝（这种方法相较于 kv、file、group 的直接拷贝会多一不查看本地文件的步骤）。

```
[
  {
    "_auto_id": "4",
    "_creator": "drewjjli",
    "colA": "11",
    "colB": "\"11\"",
    "colC": "{\n  \"isStudent\": false,\n  \"name\": \"John Doe\\n\\n}\""
  },
  {
    "_auto_id": "5",
    "_creator": "drewjjli",
    "colA": "22",
    "colB": "\"22\"",
    "colC": "{\n  \"isStudent\": false,\n  \"name\": \"John Doe\\n\\n}\""
  }
]
```

按照备用的本地文件，解析后的结果为：

```
&[{"11" {
  "isStudent": false,
  "name": "John Doe"
}} {"22" {
  "isStudent": false,
  "name": "John Doe"
}}]
```

- Group: group 在 trpc-go 中的 config-rainbow 包中是以 json 格式处理的：

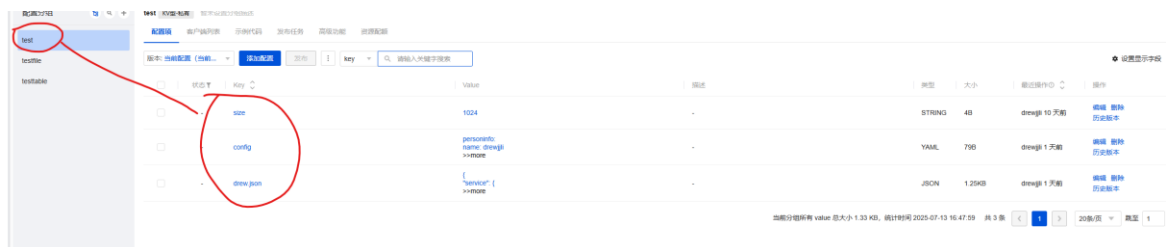

```
{
  "size": "1024",
  "config": "personinfo:\n  name: drewjjli\n  age: 22\nhobbies:\nball: basketball\n music: rap",
  "drew.json": "{\n  \"service\": {\n    \"name\":\n\"user_service\",\n    \"version\": \"v1.2.0\",\n    \"endpoints\": [\n      {\n        \"name\": \"user_query\",\n        \"path\": \"/v1/users/{id}\",\n        \"method\": \"GET\",\n        \"timeout\": \"500ms\"\n      },\n      {\n        \"name\":\n\"user_create\",\n        \"path\": \"/v1/users\",\n        \"method\": \"POST\",\n        \"timeout\":\n\"1s\"\n      }\n    ]\n  }\n}"
}
```

按照备用的本地文件，解析后的结果为：

```
map[config:personinfo:
  name: drewjjli
  age: 22
hobbies:
  ball: basketball
  music: rap drew.json:{
    "service": {
      "name": "user_service",
      "version": "v1.2.0",
      "endpoints": [
        {
          "name": "user_query",
          "path": "/v1/users/{id}",
          "method": "GET",
          "timeout": "500ms"
        },
        {
          "name": "user_create",
          "path": "/v1/users",
          "method": "POST",
          "timeout": "1s"
        }
      ]
    }
  }
] size:1024]
```

今日所遇问题:

- 1、对于 Table 类型，七彩石平台是没法直接复制粘贴到备用文件中的，这和 kv、file、group 不同，Table 只能导出 excel 表，但是从 excel 表复制粘贴格式就会乱？

解决办法：从同步到本地文件中的内容中复制粘贴（这种方法相较于 kv、file、group 的直接拷贝会多一不查看本地文件的步骤）。

明日待办:

1. Table 类型还要继续研究，最好是在中 gdp 挂载的配置文件和同步更新到本地的文件都按照表格的形式，而不是 JSON 形式，这样才和七彩石平台统一，且更便于修改和查看。