

20250718 日报

今日工作内容

1. MR 前置预编译:

1、将.proto 文件故意改错, 改为: `syntax = "pro3";`然后 MR 预编译检测出来, 结果如下:

处理中

test

test

→

master

drewjili 创建于 16 小时 以前 · 编辑于 不到 1 分钟 以前

test

增加 make-check.sh 脚本中的 make 命令参数

- 将 `make -n dir=$dir` 改为 `make dir=$dir`

▶ 查看文件变更总结 (由 Hunyuan-TurboS 提供)

🤖

以上描述内容由工蜂 AI 部分生成

👍

👎

🔄 重新生成

❌

未通过必要检查

查看全部

❌

test@MERGE_REQUEST

流水线 > test > 执行详情 #35

执行失败 test

触发材料
drewjili/helloworld test → master [1]

构建制品 产出报告 代码变更 启动参数

第 1 / 1 次, 执行失败 总耗时: 00:01:10

☐ 隐藏跑过的步骤 ☒ 离开 Job [查看日志](#)

stage-2 重试

构建出包 01:07

拉取代码 00:03

Bash 00:01

Bash

```
1 test
2 来自 http://git.woa.com/drewjili/helloworld
3 * branch master -> FETCH_HEAD
4 切换到一个新分支 'master'
5 分支 'master' 设置为跟踪来自 'origin' 的远程分支 'master'
6 来自 http://git.woa.com/drewjili/helloworld
7 * branch test -> FETCH_HEAD
8 分支 'test' 设置为跟踪来自 'origin' 的远程分支 'test'
9 切换到一个新分支 'test'
10 sgameproto/version_proxy
11 for x in $(find ./$(dir -name *.proto); do protoc --go_out=paths=source_relative. $(x); done
12 sgameproto/version_proxy/version_proxy_sheet.proto:1:10: Unrecognized syntax identifier "pro3". This parser only recognizes "proto2" and "proto3".
13 sgameproto/version_proxy/version_proxy.proto:5:1: Import "sgameproto/version_proxy/version_proxy_sheet.proto" was not found or had errors.
14 sgameproto/version_proxy/version_proxy.proto:774:16: "SheetRequest" is not defined.
15 sgameproto/version_proxy/version_proxy.proto:774:39: "SheetResponse" is not defined.
16 sgameproto/version_proxy/version_proxy_sheet.proto:1:10: Unrecognized syntax identifier "pro3". This parser only recognizes "proto2" and "proto3".
17 make: *** [all] 错误 1
18
19 Fail to run the plugin because exit code not equal 0
20 Error: Process completed with exit code 2199811: Script command execution failed with exit code(2)
21 Error message tracking:
22 来自 http://git.woa.com/drewjili/helloworld
23 * branch master -> FETCH_HEAD
24 切换到一个新分支 'master'
25 来自 http://git.woa.com/drewjili/helloworld
26 * branch test -> FETCH_HEAD
27 切换到一个新分支 'test'
28 sgameproto/version_proxy/version_proxy_sheet.proto:1:10: Unrecognized syntax identifier "pro3". This parser only recognizes "proto2" and "proto3".
29 sgameproto/version_proxy/version_proxy.proto:5:1: Import "sgameproto/version_proxy/version_proxy_sheet.proto" was not found or had errors.
30 sgameproto/version_proxy/version_proxy.proto:774:16: "SheetRequest" is not defined.
31 sgameproto/version_proxy/version_proxy.proto:774:39: "SheetResponse" is not defined.
32 sgameproto/version_proxy/version_proxy_sheet.proto:1:10: Unrecognized syntax identifier "pro3". This parser only recognizes "proto2" and "proto3".
33 make: *** [all] 错误 1
34 这个问题也许可以从 Bash FAQ 中找到答案
35 =====问题排查Tips=====
36 当前本退出码非0时，执行失败，请先查看脚本的输出了解原因，然后联系脚本作者进行排查。可以从以下路径进行分析：
37 1. 根据错误日志排查
38 2. 在本地手动执行脚本。如果本地执行也失败，很可能是脚本逻辑问题；如果本地OK，检查构建环境（比如环境依赖、依赖代码变更等）。Please check your input or service.
```

2、将.proto 错误修正后：

test

test → master

drewjili 创建于 16 小时 以前 · 编辑于 不到 1 分钟 以前

test


增加 make-check.sh 脚本中的 make 命令参数

- 将 make -n dir=\$dir 改为 make dir=\$dir


查看文件变更总结 (由 Hunyuan-TurboS 提供)

以上描述内容由工蜂 AI 部分生成 重新生成

已通过必要检查 [查看全部](#)

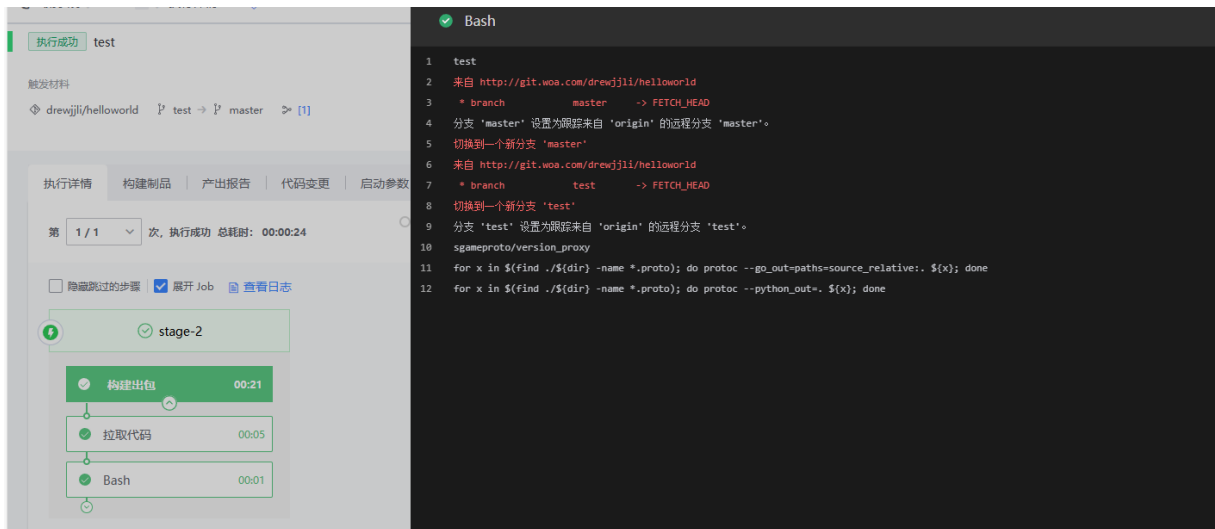

2. MR 成功后的后置处理：pb 文件生成+打 tag

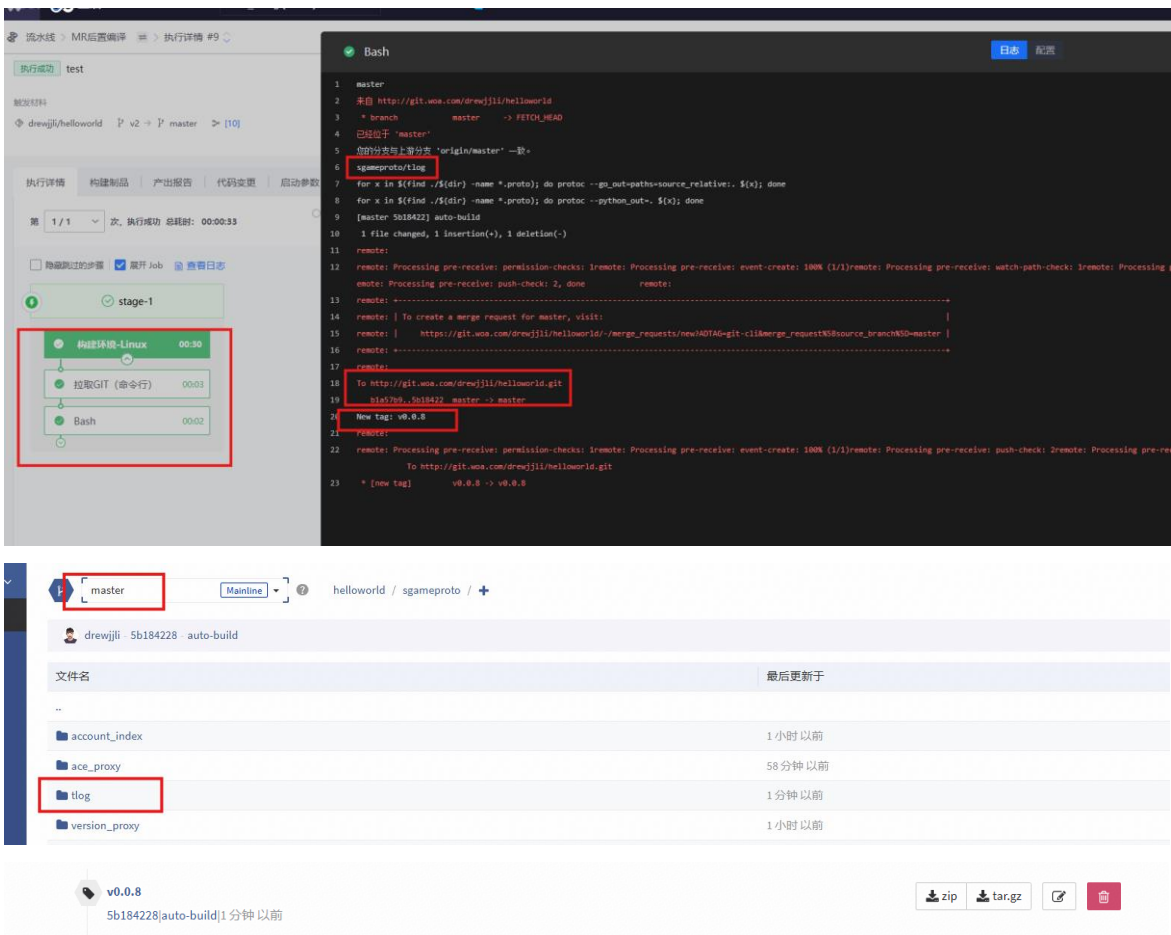

3. MR 前置和后置的对应脚本：

前置预编译脚本：

```
source ~/.bashrc

cd $WORKSPACE
echo ${BK_CI_HOOK_SOURCE_BRANCH}

git fetch origin master
git checkout master
git fetch origin ${BK_CI_HOOK_SOURCE_BRANCH}
git checkout ${BK_CI_HOOK_SOURCE_BRANCH}

git diff --name-only master | while read file; do dirname $file;
done | sort -u | grep -v "^. $" | while read dir; do echo $dir;
make dir=$dir; done
```

后置编译+打 tag 脚本:

```
source ~/.bashrc

cd $WORKSPACE
echo ${BK_CI_HOOK_TARGET_BRANCH}

git fetch origin ${BK_CI_HOOK_TARGET_BRANCH}
git checkout ${BK_CI_HOOK_TARGET_BRANCH}

git diff --name-only HEAD^ HEAD | while read file; do dirname
"$file"; done | sort -u | grep -v "^.$" | while read dir; do echo
"$dir"; make dir="$dir"; done

git status

git add .
if ! git diff-index --quiet HEAD --; then
    git commit -m "auto-build"
    git push origin ${BK_CI_HOOK_TARGET_BRANCH}
else
    echo "no files changed, skip commit"
fi

sh increment-tag.sh
```

所遇问题:

- 1、由于 MR 成功后源分支和目标分支就一致了，因此此时直接从这两个分支中来找具体修改的文件夹是不行的，但是全部文件夹都进行 make 也不是最初的设计愿景。

解决办法：比较最新 master 分支和其父提交就可以查找到此次 MR 修改的文件夹，即：git diff --name-only HEAD^ HEAD。

明日待办:

- 1、进一步核实“协议文件统一在 MR 时触发编译需求”脚本，如果没问题就合并到 sgameproto 中;

