

Unitat 2 · Sistemes Operatius (SO)


Comunicació de processos

Jordi Mateo jordi.mateo@udl.cat

Escola Politècnica Superior (EPS) <https://www.eps.udl.cat/> · Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital <https://deidd.udl.cat/>


Introducció

```
echo "Missatge enviat" > missatge.txt
```

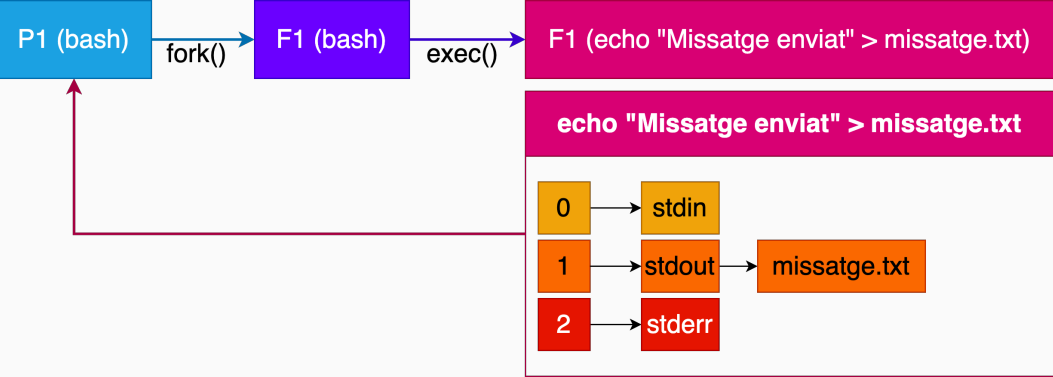

2024-10-09

- └ Introducció
- └ Repàs de la gestió de processos



La **cooperació** i **comunicació** entre processos en sistemes operatius és essencial per a realitzar tasques complexes de manera eficient. En un sistema operatiu multiprogramat o distribuït, diversos processos poden col·laborar en el càlcul i realització de tasques compartint recursos i intercanviant informació.

Exemple
En un **pipeline**, la sortida d'un procés és la entrada d'un altre procés. Aquesta estructura facilita la comunicació i el processament de dades a través de múltiples etapes del flux de treball.

És fonamental implementar un mecanisme estructurat i eficient de comunicació entre processos (IPC) per a garantir una col·laboració efectiva i coordinada entre les diferents entitats de processament..

Els principals reptes són: la comunicació, sincronització i coordinació entre processos.

1. Com es pot transferir la informació entre processos?

Recorda que els processos operen en espais **d'adreces independents**. Per tant, **no poden accedir a la mateixa informació** ➡ Transferència d'Informació entre Processos

Imagina't 2 processos executant una reserva en un avió i els dos processos assignen el mateix seient a dos passatgers diferents. ➡ Evitar accés simultani a la mateixa informació.

Imagina't un procés que genera dades i un altre procés que les processa. El procés que processa les dades necessita esperar a que el procés que les genera les hagi generat totes. ➡ Coordinar processos dependents.

2024-10-09

Els principals reptes són: la comunicació, sincronització i coordinació entre processos.

1. Com es pot transferir la informació entre processos?

Recorda que els processos operen en espais **d'adreces independents**. Per tant, **no poden accedir a la mateixa informació** ➡ Transferència d'Informació entre Processos

Imagina't 2 processos executant una reserva en un avió i els dos processos assignen el mateix seient a dos passatgers diferents. ➡ Evitar accés simultani a la mateixa informació.

Imagina't un procés que genera dades i un altre procés que les processa. El procés que processa les dades necessita esperar a que el procés que les genera les hagi generat totes. ➡ Coordinar processos dependents.

Els principals reptes són: la comunicació, sincronització i coordinació entre processos.

1. Com es pot transferir la informació entre processos?

Recorda que els processos operen en espais d'adreces independents. Per tant, no poden accedir a la mateixa informació ➡ Transferència d'Informació entre Processos

2. Com es pot assegurar que dos processos no intentin accedir simultàniament a la mateixa informació?

Imagina't 2 processos executant una reserva en un avió i els dos processos assignen el mateix seient a dos passatgers diferents. ➡ Evitar accés simultani a la mateixa informació.

Imagina't un procés que genera dades i un altre procés que les processa. El procés que processa les dades necessita esperar a que el procés que les genera les hagi generat totes. ➡ Coordinar processos dependents.

Reptes de la comunicació (IPC)

Els principals reptes són: la comunicació, sincronització i coordinació entre processos.

1. Com es pot transferir la informació entre processos?

Recorda que els processos operen en espais d'adreces independents. Per tant, no poden accedir a la mateixa informació ➡ Transferència d'Informació entre Processos

2. Com es pot assegurar que dos processos no intentin accedir simultàniament a la mateixa informació?

Imagina't 2 processos executant una reserva en un avió i els dos processos assignen el mateix seient a dos passatgers diferents. ➡ Evitar accés simultani a la mateixa informació.

Imagina't un procés que genera dades i un altre procés que les processa. El procés que processa les dades necessita esperar a que el procés que les genera les hagi generat totes. ➡ Coordinar processos dependents.

Els principals reptes són: la comunicació, sincronització i coordinació entre processos.

1. Com es pot transferir la informació entre processos?

Recorda que els processos operen en espais d'adreces independents. Per tant, no poden accedir a la mateixa informació ⇒ Transferència d'Informació entre Processos

2. Com es pot assegurar que dos processos no intentin accedir simultàniament a la mateixa informació?

Imagina't 2 processos executant una reserva en un avió i els dos processos assignen el mateix seient a dos passatgers diferents. ⇒ Evitar accés simultani a la mateixa informació.

3. Com es poden coordinar els processos dependents entre si?

Imagina't un procés que genera dades i un altre procés que les processa. El procés que processa les dades necessita esperar a que el procés que les genera les hagi generat totes. ⇒ Coordinar processos dependents.

Els principals reptes són: la comunicació, sincronització i coordinació entre processos.

1. Com es pot transferir la informació entre processos?

Recorda que els processos operen en espais d'adreces independents. Per tant, no poden accedir a la mateixa informació ⇒ Transferència d'Informació entre Processos

2. Com es pot assegurar que dos processos no intentin accedir simultàniament a la mateixa informació?

Imagina't 2 processos executant una reserva en un avió i els dos processos assignen el mateix seient a dos passatgers diferents. ⇒ Evitar accés simultani a la mateixa informació.

3. Com es poden coordinar els processos dependents entre si?

Imagina't un procés que genera dades i un altre procés que les processa. El procés que processa les dades necessita esperar a que el procés que les genera les hagi generat totes. ⇒ Coordinar processos dependents.


- **Comunicació:** Intercanvi d'informació.

```
cat missatge.txt | grep "e"
```


- **Sincronització:** Coordinació en l'accés als recursos i en l'ordre d'execució de les tasques.

```
echo "hola1"; echo "adeu1" && echo "hola2" || echo "adeu2"
```

- El `;` permet executar les comandes de forma seqüencial.
- El `&&` permet executar la segona comanda si la primera s'ha executat correctament.
- El `||` permet executar la segona comanda si la primera no s'ha executat correctament.





```
cat < missatge.txt | grep "e"
```

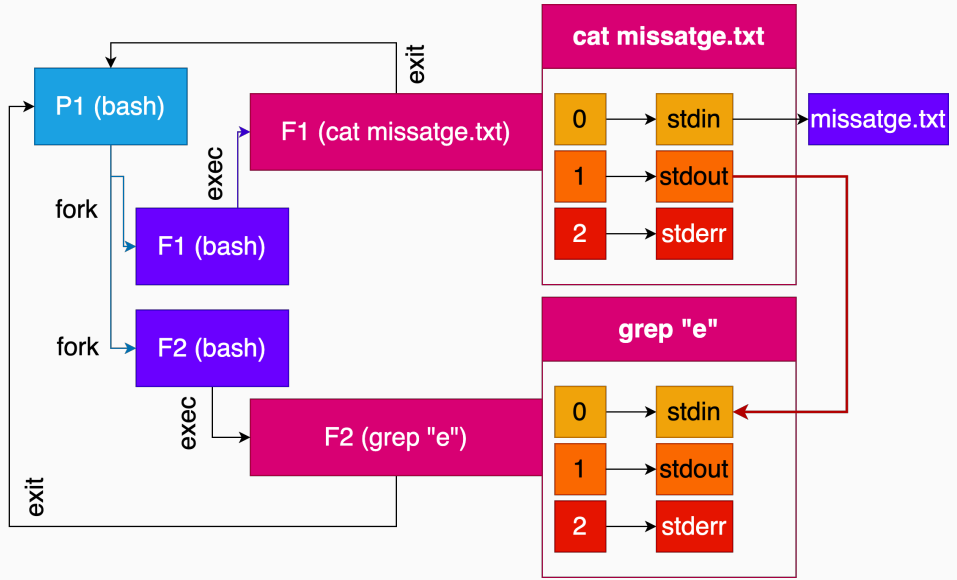

2024-10-09

```
cat < missatge.txt | grep "e"
```



Procés 1

```
while(!FiTasca1){  
    EsperarFiTasca1();  
}  
  
while(ExisteixTasca){  
    dades = FerTasca2();  
    EnviarMissatge(pid2,dades);  
}
```

Procés 2

```
RealitzarTasca1();  
AvisarTasca1Completada();  
  
while(ExisteixTasca){;  
    RebreMissatge(pid2, &dades);  
    RealitzarTasca(dades);  
}
```



Exemple: Cua d'impressió

Assumeix que un proces A vol imprimir un document:

- 1. El *procés* A ha d'introduir el nom del fitxer a imprimir en una cua d'impressió.

Per fer-ho, implementem una cua d'impressió amb dos variables una que apunta al següent slot a imprimir (**out**) i una al següent slot lliure (**in**).

Assumeix que un proces A vol imprimir un document:
1. El procés A ha d'introduir el nom del fitxer a imprimir en una cua d'impressió.

Per fer-ho, implementem una cua d'impressió amb dos variables una que apunta al següent slot a imprimir (**out**) i una al següent slot lliure (**in**).

Exemple: Cua d’impressió

Assumeix que un proces A vol imprimir un document:

- 1. El *procés* A ha d’introduir el nom del fitxer a imprimir en una cua d’impressió.
- 2. El servei d’impressió *procés* B de forma periòdica revisa la cua d’impressió i imprimeix els fitxers que hi ha en la cua.

Per fer-ho, implementem una cua d’impressió amb dos variables una que apunta al següent slot a imprimir (**out**) i una al següent slot lliure (**in**).


Assumeix que un proces A vol imprimir un document:

- 1. El *procés* A ha d’introduir el nom del fitxer a imprimir en una cua d’impressió.
- 2. El servei d’impressió *procés* B de forma periòdica revisa la cua d’impressió i imprimeix els fitxers que hi ha en la cua.

Per fer-ho, implementem una cua d’impressió amb dos variables una que apunta al següent slot a imprimir (**out**) i una al següent slot lliure (**in**).

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).

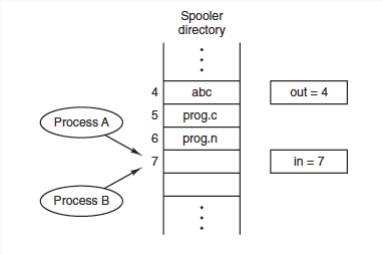

Observacions

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

2024-10-09

Exemple: Cua d'impressió


El procés A llegeix la variable in i escriu el valor 7 en una variable local (next_free_slot).

Observacions

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.

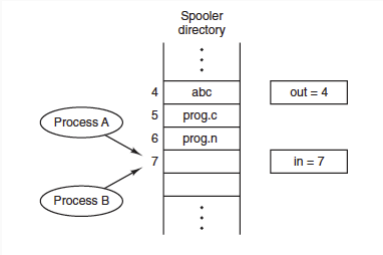

Observacions

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

2024-10-09

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.


The diagram illustrates a printer queue system. On the left, two ovals represent 'Process A' and 'Process B'. Process A has an arrow pointing to the entry 'prog.c' in the 'Spooler directory'. Process B has an arrow pointing to the entry 'prog.n' in the same directory. The 'Spooler directory' is a vertical table with slots numbered 4, 5, 6, and 7. Slot 4 contains 'abc', slot 5 contains 'prog.c', slot 6 contains 'prog.n', and slot 7 is empty. To the right of the directory, there are two boxes: 'out = 4' and 'in = 7'.

Observacions

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.
- El procés B llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).

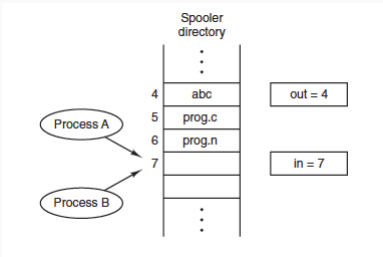

Observacions

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

2024-10-09

Unitat 2 · Sistemes Operatius (SO)

└─ Introducció

└─ Exemple: Cua d'impressió

Exemple: Cua d'impressió


- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.
- El procés B llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).

Observacions

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.
- El procés B llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El procés B col·loca un fitxer a la cua d'impressió al slot 7 i el servei d'impressió modifica les variables **in** i **out**.

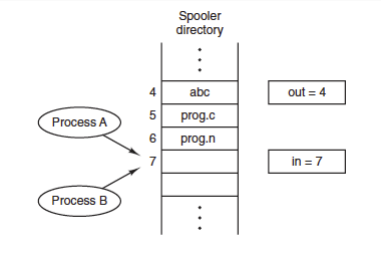

Observacions

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

2024-10-09

Unitat 2 · Sistemes Operatius (SO)

└─ Introducció

└─ Exemple: Cua d'impressió

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.
- El procés B llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El procés B col·loca un fitxer a la cua d'impressió al slot 7 i el servei d'impressió modifica les variables **in** i **out**.


Observacions

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

The diagram illustrates a printer queue system. On the left, two ovals represent 'Process A' and 'Process B'. Process A has an arrow pointing to slot 4 of a 'Spooler directory' table. Process B has an arrow pointing to slot 7 of the same table. The 'Spooler directory' table has slots numbered 4, 5, 6, and 7. Slot 4 contains 'abc', slot 5 contains 'prog.c', and slot 6 contains 'prog.n'. Slot 7 is empty. To the right of the table, there are two boxes: 'out = 4' and 'in = 7'.

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.
- El procés B llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El procés B col·loca un fitxer a la cua d'impressió al slot 7 i el servei d'impressió modifica les variables **in** i **out**.
- El procés B realitza altres tasques no relacionades amb la cua d'impressió.

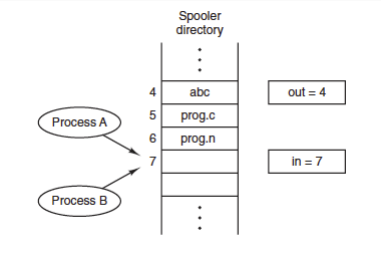

Observacions

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

2024-10-09

Unitat 2 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció

Exemple: Cua d'impressió

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.
- El procés B llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El procés B col·loca un fitxer a la cua d'impressió al slot 7 i el servei d'impressió modifica les variables **in** i **out**.
- El procés B realitza altres tasques no relacionades amb la cua d'impressió.


Observacions

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.
- El procés B llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El procés B col·loca un fitxer a la cua d'impressió al slot 7 i el servei d'impressió modifica les variables **in** i **out**.
- El procés B realitza altres tasques no relacionades amb la cua d'impressió.
- El SO interromp el procés B i executa el procés A. El procés A utilitza la seva variable local (*next_free_slot*) per a escriure el fitxer a la cua d'impressió. El fitxer s'escriu al slot 7, i també actualitza les variables **in** i **out**.

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

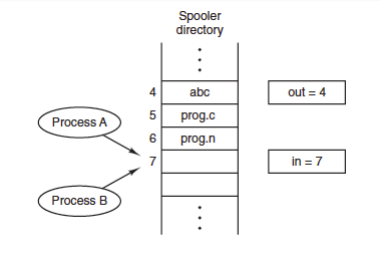

Observacions

2024-10-09

Unitat 2 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció

Exemple: Cua d'impressió

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.
- El procés B llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El procés B col·loca un fitxer a la cua d'impressió al slot 7 i el servei d'impressió modifica les variables **in** i **out**.
- El procés B realitza altres tasques no relacionades amb la cua d'impressió.
- El SO interromp el procés B i executa el procés A. El procés A utilitza la seva variable local (*next_free_slot*) per a escriure el fitxer a la cua d'impressió. El fitxer s'escriu al slot 7, i també actualitza les variables **in** i **out**.


Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

Observacions

The small diagram shows two processes, 'Process A' and 'Process B', each with an arrow pointing to a queue. The queue has slots labeled 'in' and 'out'. To the right of the queue are two boxes labeled 'in = 7' and 'out = 4'.

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.
- El procés B llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El procés B col·loca un fitxer a la cua d'impressió al slot 7 i el servei d'impressió modifica les variables **in** i **out**.
- El procés B realitza altres tasques no relacionades amb la cua d'impressió.
- El SO interromp el procés B i executa el procés A. El procés A utilitza la seva variable local (*next_free_slot*) per a escriure el fitxer a la cua d'impressió. El fitxer s'escriu al slot 7, i també actualitza les variables **in** i **out**.

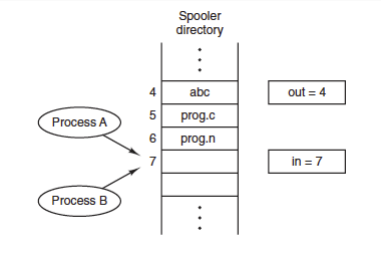

Observacions

1. El procés B ha perdut la impressió del fitxer. El procés A l'ha sobrescrit.

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

2024-10-09

Unitat 2 · Sistemes Operatius (SO)

- └ Introducció
- └ Exemple: Cua d'impressió

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.
- El procés B llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El procés B col·loca un fitxer a la cua d'impressió al slot 7 i el servei d'impressió modifica les variables **in** i **out**.
- El procés B realitza altres tasques no relacionades amb la cua d'impressió.
- El SO interromp el procés B i executa el procés A. El procés A utilitza la seva variable local (*next_free_slot*) per a escriure el fitxer a la cua d'impressió. El fitxer s'escriu al slot 7, i també actualitza les variables **in** i **out**.

The diagram illustrates a spooler directory with slots 4, 5, 6, and 7. Slot 4 contains 'abc', slot 5 contains 'prog.c', and slot 6 contains 'prog.n'. Slot 7 is empty. Process A and Process B are shown with arrows pointing to slot 7. To the right of the directory, there are two boxes: 'out = 4' and 'in = 7'.

Observacions


1. El procés B ha perdut la impressió del fitxer. El procés A l'ha sobrescrit.

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.
- El procés B llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El procés B col·loca un fitxer a la cua d'impressió al slot 7 i el servei d'impressió modifica les variables **in** i **out**.
- El procés B realitza altres tasques no relacionades amb la cua d'impressió.
- El SO interromp el procés B i executa el procés A. El procés A utilitza la seva variable local (*next_free_slot*) per a escriure el fitxer a la cua d'impressió. El fitxer s'escriu al slot 7, i també actualitza les variables **in** i **out**.

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.

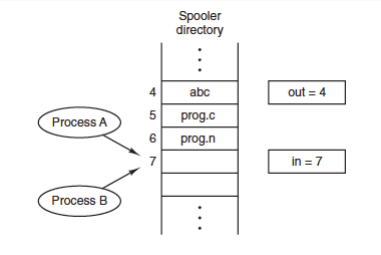

Observacions

1. El procés B ha perdut la impressió del fitxer. El procés A l'ha sobrescrit.
2. El servei d'impressió no ha notat cap inconsistència en les variables **in** i **out**.

2024-10-09

Exemple: Cua d'impressió

- El procés A llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El SO interromp el procés A i executa el procés B.
- El procés B llegeix la variable **in** i escriu el valor 7 en una variable local (*next_free_slot*).
- El procés B col·loca un fitxer a la cua d'impressió al slot 7 i el servei d'impressió modifica les variables **in** i **out**.
- El procés B realitza altres tasques no relacionades amb la cua d'impressió.
- El SO interromp el procés B i executa el procés A. El procés A utilitza la seva variable local (*next_free_slot*) per a escriure el fitxer a la cua d'impressió. El fitxer s'escriu al slot 7, i també actualitza les variables **in** i **out**.

Observacions

1. El procés B ha perdut la impressió del fitxer. El procés A l'ha sobrescrit.
2. El servei d'impressió no ha notat cap inconsistència en les variables **in** i **out**.

Aquest és un exemple de **condició de carrera**.



Les condicions de carrera es produeixen quan dos o més processos o fils d’execució intenten accedir simultàniament a recursos compartits o a dades sense la deguda sincronització.

Riscos

Poden conduir a resultats inesperats o incorrectes en les operacions i a la inconsistència de les dades compartides.

Solucions

- 1. **Exclusió Mútua:** Utilitzar mecanismes com semàfors, mutex o candaus per a garantir que només un procés pugui accedir als recursos compartits a la vegada.

Les condicions de carrera es produeixen quan dos o més processos o fils d’execució intenten accedir simultàniament a recursos compartits o a dades sense la deguda sincronització.

Riscos

Poden conduir a resultats inesperats o incorrectes en les operacions i a la inconsistència de les dades compartides.

Solucions

- 1. **Exclusió Mútua:** Utilitzar mecanismes com semàfors, mutex o candaus per a garantir que només un procés pugui accedir als recursos compartits a la vegada.

Les condicions de carrera es produeixen quan dos o més processos o fils d’execució intenten accedir simultàniament a recursos compartits o a dades sense la deguda sincronització.

Riscos

Poden conduir a resultats inesperats o incorrectes en les operacions i a la inconsistència de les dades compartides.

Solucions

- 1. **Exclusió Mútua:** Utilitzar mecanismes com semàfors, mutex o candaus per a garantir que només un procés pugui accedir als recursos compartits a la vegada.
- 2. **Sincronització:** Coordinar l’execució dels processos mitjançant sincronització de manera que no interfereixin entre ells quan accedeixen als recursos compartits.

Les condicions de carrera es produeixen quan dos o més processos o fils d’execució intenten accedir simultàniament a recursos compartits o a dades sense la deguda sincronització.

Riscos

Poden conduir a resultats inesperats o incorrectes en les operacions i a la inconsistència de les dades compartides.


Solucions

- 1. **Exclusió Mútua:** Utilitzar mecanismes com semàfors, mutex o candaus per a garantir que només un procés pugui accedir als recursos compartits a la vegada.
- 2. **Sincronització:** Coordinar l’execució dels processos mitjançant sincronització de manera que no interfereixin entre ells quan accedeixen als recursos compartits.

Condicions per evitar les condicions de carrera

La **secció crítica** és la part del codi on s'accedeix a recursos compartits. Per a evitar les condicions de carrera, els processos han de complir les següents condicions:

- 1. Dos processos no poden estar simultàniament en la secció crítica.
- 2. No s'ha d'assumir que els processos són executats de forma ràpida o lenta.
- 3. Cap procés que no estigui en la secció crítica pot bloquejar altres processos.
- 4. Cap procés ha d'esperar per sempre per entrar a la secció crítica.

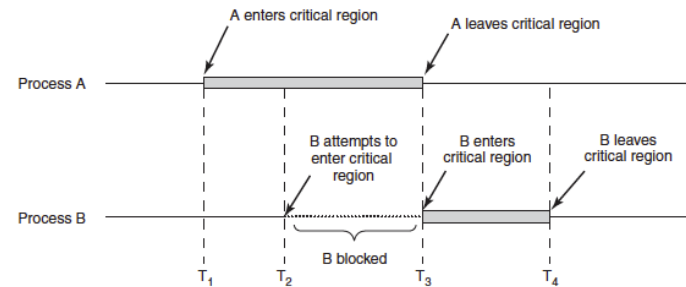

- Introducció
- Condicions per evitar les condicions de carrera

Condicions per evitar les condicions de carrera

La **secció crítica** és la part del codi on s'accedeix a recursos compartits. Per a evitar les condicions de carrera, els processos han de complir les següents condicions:

1. Dos processos no poden estar simultàniament en la secció crítica.
2. No s'ha d'assumir que els processos són executats de forma ràpida o lenta.
3. Cap procés que no estigui en la secció crítica pot bloquejar altres processos.
4. Cap procés ha d'esperar per sempre per entrar a la secció crítica.

Pas de missatges

- Permet integrar tasques de comunicació i sincronització entre processos situats en una mateixa màquina o en màquines distribuïdes.

Memòria compartida

- Permet integrar tasques de comunicació i sincronització entre processos situats en una mateixa màquina o en màquines distribuïdes.
- Un missatge és un conjunt de dades intercanviades per 2 o més processos.

Pas de missatges

- Permet integrar tasques de comunicació i sincronització entre processos situats en una mateixa màquina o en màquines distribuïdes.
- Un missatge és un conjunt de dades intercanviades per 2 o més processos.

Memòria compartida

Tipus de comunicació	
Pas de missatges	Memòria compartida
<ul style="list-style-type: none">• Permet integrar tasques de comunicació i sincronització entre processos situats en una mateixa màquina o en màquines distribuïdes.• Un missatge és un conjunt de dades intercanviades per 2 o més processos.	<ul style="list-style-type: none">• Els processos es comuniquen utilitzant variables o zones de memòria compartida.

Pas de missatges

- Permet integrar tasques de comunicació i sincronització entre processos situats en una mateixa màquina o en màquines distribuïdes.
- Un missatge és un conjunt de dades intercanviades per 2 o més processos.

Memòria compartida

- Els processos es comuniquen utilitzant variables o zones de memòria compartida.

Pas de missatges

- Permet integrar tasques de comunicació i sincronització entre processos situats en una mateixa màquina o en màquines distribuïdes.
- Un missatge és un conjunt de dades intercanviades per 2 o més processos.

Memòria compartida

- Els processos es comuniquen utilitzant variables o zones de memòria compartida.
- S'utilitzen per comunicar processos en una mateixa màquina.

Pas de missatges

- Permet integrar tasques de comunicació i sincronització entre processos situats en una mateixa màquina o en màquines distribuïdes.
- Un missatge és un conjunt de dades intercanviades per 2 o més processos.

Memòria compartida

- Els processos es comuniquen utilitzant variables o zones de memòria compartida.
- S'utilitzen per comunicar processos en una mateixa màquina.

Pas de missatges

- Permet integrar tasques de comunicació i sincronització entre processos situats en una mateixa màquina o en màquines distribuïdes.
- Un missatge és un conjunt de dades intercanviades per 2 o més processos.

Memòria compartida

- Els processos es comuniquen utilitzant variables o zones de memòria compartida.
- S'utilitzen per comunicar processos en una mateixa màquina.
- Es necessita regular l'accés a la informació compartida per garantir el resultat òptim i evitar les *race conditions*.

Tipus de comunicació	
<p>Pas de missatges</p> <ul style="list-style-type: none">• Permet integrar tasques de comunicació i sincronització entre processos situats en una mateixa màquina o en màquines distribuïdes.• Un missatge és un conjunt de dades intercanviades per 2 o més processos.	<p>Memòria compartida</p> <ul style="list-style-type: none">• Els processos es comuniquen utilitzant variables o zones de memòria compartida.• S'utilitzen per comunicar processos en una mateixa màquina.• Es necessita regular l'accés a la informació compartida per garantir el resultat òptim i evitar les <i>race conditions</i>.

Identificació

- Mecanismes de noms
 - Sense nom
 - Nom local
 - Nom de la red
- Identificador de destí
 - **Directe:** S’ha d’indicar el procés origen i destí. El missatge s’envia a un procés concret utilitzant el seu *pid*. El receptor pot (indicar o no) el procés que vol rebre el missatge.
 - **Indirecte:** Els missatges s’envien a una zona contreta (bustia o port), sense identificar de forma explícita el destí.

Flux de dades

- Unidireccional

Buffering

Sincronització

2024-10-09

Introducció

Característiques de la comunicació

Característiques de la comunicació	
Identificació	Flux de dades
<ul style="list-style-type: none">• Mecanismes de noms<ul style="list-style-type: none">• Sense nom• Nom local• Nom de la red• Identificador de destí<ul style="list-style-type: none">• Directe: S’ha d’indicar el procés origen i destí. El missatge s’envia a un procés concret utilitzant el seu <i>pid</i>. El receptor pot (indicar o no) el procés que vol rebre el missatge.• Indirecte: Els missatges s’envien a una zona contreta (bustia o port), sense identificar de forma explícita el destí.	<ul style="list-style-type: none">• Unidireccional <p>Buffering</p> <p>Sincronització</p>

Identificació

- Mecanismes de noms
 - Sense nom
 - Nom local
 - Nom de la red
- Identificador de destí
 - **Directe:** S’ha d’indicar el procés origen i destí. El missatge s’envia a un procés concret utilitzant el seu *pid*. El receptor pot (indicar o no) el procés que vol rebre el missatge.
 - **Indirecte:** Els missatges s’envien a una zona contreta (bustia o port), sense identificar de forma explícita el destí.

Flux de dades

- Unidireccional
- Bidireccional

Buffering

Sincronització

Introducció

Característiques de la comunicació

2024-10-09

Característiques de la comunicació	
Identificació	Flux de dades
<ul style="list-style-type: none">• Mecanismes de noms<ul style="list-style-type: none">• Sense nom• Nom local• Nom de la red• Identificador de destí<ul style="list-style-type: none">• Directe: S’ha d’indicar el procés origen i destí. El missatge s’envia a un procés concret utilitzant el seu <i>pid</i>. El receptor pot (indicar o no) el procés que vol rebre el missatge.• Indirecte: Els missatges s’envien a una zona contreta (bustia o port), sense identificar de forma explícita el destí.	<ul style="list-style-type: none">• Unidireccional• Bidireccional <p>Buffering</p> <p>Sincronització</p>

Identificació

- Mecanismes de noms
 - Sense nom
 - Nom local
 - Nom de la red
- Identificador de destí
 - **Directe:** S’ha d’indicar el procés origen i destí. El missatge s’envia a un procés concret utilitzant el seu *pid*. El receptor pot (indicar o no) el procés que vol rebre el missatge.
 - **Indirecte:** Els missatges s’envien a una zona contreta (bustia o port), sense identificar de forma explícita el destí.

Flux de dades

- Unidireccional
- Bidireccional

Buffering

- Amb buffers

Sincronització

Introducció

Característiques de la comunicació

2024-10-09

Característiques de la comunicació	
Identificació	Flux de dades
<ul style="list-style-type: none">• Mecanismes de noms<ul style="list-style-type: none">• Sense nom• Nom local• Nom de la red• Identificador de destí<ul style="list-style-type: none">• Directe: S’ha d’indicar el procés origen i destí. El missatge s’envia a un procés concret utilitzant el seu <i>pid</i>. El receptor pot (indicar o no) el procés que vol rebre el missatge.• Indirecte: Els missatges s’envien a una zona contreta (bustia o port), sense identificar de forma explícita el destí.	<ul style="list-style-type: none">• Unidireccional• Bidireccional Buffering <ul style="list-style-type: none">• Amb buffers Sincronització

Identificació

- Mecanismes de noms
 - Sense nom
 - Nom local
 - Nom de la red
- Identificador de destí
 - **Directe**: S’ha d’indicar el procés origen i destí. El missatge s’envia a un procés concret utilitzant el seu *pid*. El receptor pot (indicar o no) el procés que vol rebre el missatge.
 - **Indirecte**: Els missatges s’envien a una zona contreta (bustia o port), sense identificar de forma explícita el destí.

Flux de dades

- Unidireccional
- Bidireccional

Buffering

- Amb buffers
- Sense buffers

Sincronització

Introducció

Característiques de la comunicació

2024-10-09

Característiques de la comunicació	
Identificació	Flux de dades
<ul style="list-style-type: none">• Mecanismes de noms<ul style="list-style-type: none">• Sense nom• Nom local• Nom de la red• Identificador de destí<ul style="list-style-type: none">• Directe: S’ha d’indicar el procés origen i destí. El missatge s’envia a un procés concret utilitzant el seu <i>pid</i>. El receptor pot (indicar o no) el procés que vol rebre el missatge.• Indirecte: Els missatges s’envien a una zona contreta (bustia o port), sense identificar de forma explícita el destí.	<ul style="list-style-type: none">• Unidireccional• Bidireccional <p>Buffering</p> <ul style="list-style-type: none">• Amb buffers• Sense buffers <p>Sincronització</p>

Identificació

- Mecanismes de noms
 - Sense nom
 - Nom local
 - Nom de la red
- Identificador de destí
 - **Directe:** S’ha d’indicar el procés origen i destí. El missatge s’envia a un procés concret utilitzant el seu *pid*. El receptor pot (indicar o no) el procés que vol rebre el missatge.
 - **Indirecte:** Els missatges s’envien a una zona contreta (bustia o port), sense identificar de forma explícita el destí.

Flux de dades

- Unidireccional
- Bidireccional

Buffering

- Amb buffers
- Sense buffers

Sincronització

- Sincrons (bloquejants)

2024-10-09

Característiques de la comunicació	
Identificació	Flux de dades
<ul style="list-style-type: none">• Mecanismes de noms<ul style="list-style-type: none">• Sense nom• Nom local• Nom de la red• Identificador de destí<ul style="list-style-type: none">• Directe: S’ha d’indicar el procés origen i destí. El missatge s’envia a un procés concret utilitzant el seu <i>pid</i>. El receptor pot (indicar o no) el procés que vol rebre el missatge.• Indirecte: Els missatges s’envien a una zona contreta (bustia o port), sense identificar de forma explícita el destí.	<ul style="list-style-type: none">• Unidireccional• Bidireccional Buffering <ul style="list-style-type: none">• Amb buffers• Sense buffers Sincronització <ul style="list-style-type: none">• Sincrons (bloquejants)

Identificació

- Mecanismes de noms
 - Sense nom
 - Nom local
 - Nom de la red
- Identificador de destí
 - **Directe:** S’ha d’indicar el procés origen i destí. El missatge s’envia a un procés concret utilitzant el seu *pid*. El receptor pot (indicar o no) el procés que vol rebre el missatge.
 - **Indirecte:** Els missatges s’envien a una zona contreta (bustia o port), sense identificar de forma explícita el destí.

Flux de dades

- Unidireccional
- Bidireccional

Buffering

- Amb buffers
- Sense buffers

Sincronització

- Sincrons (bloquejants)
- Asíncrons (no bloquejants)

2024-10-09

Característiques de la comunicació	
Identificació	Flux de dades
<ul style="list-style-type: none">• Mecanismes de noms<ul style="list-style-type: none">• Sense nom• Nom local• Nom de la red• Identificador de destí<ul style="list-style-type: none">• Directe: S’ha d’indicar el procés origen i destí. El missatge s’envia a un procés concret utilitzant el seu <i>pid</i>. El receptor pot (indicar o no) el procés que vol rebre el missatge.• Indirecte: Els missatges s’envien a una zona contreta (bustia o port), sense identificar de forma explícita el destí.	<ul style="list-style-type: none">• Unidireccional• Bidireccional Buffering <ul style="list-style-type: none">• Amb buffers• Sense buffers Sincronització <ul style="list-style-type: none">• Sincrons (bloquejants)• Asíncrons (no bloquejants)

- 1. Fitxers.
- 2. Pipes.
- 3. FIFOs (Pipes amb nom).
- 4. Cues de missatges.
- 5. Sockets.
- 6. Memòria compartida (IPC).

La comunicació entre processos a través dels **sistemes de fitxers** és una manera simple d’intercanviar informació entre ells. Això implica que **dos o més processos acorden un fitxer pel seu nom i el utilitzen per a la comunicació**. Un dels processos escriu al fitxer mentre que un altre processos llegeix el contingut del fitxer.

Limitacions

- **Persistència:** Els fitxers són persistents, la informació roman en disc fins que s’elimina de forma explícita. Això no és òptim per a la comunicació efímera o temporal entre processos.

- └ Introducció
- └ Fitxers

Fitxers

La comunicació entre processos a través dels **sistemes de fitxers** és una manera simple d’intercanviar informació entre ells. Això implica que **dos o més processos acorden un fitxer pel seu nom i el utilitzen per a la comunicació**. Un dels processos escriu al fitxer mentre que un altre processos llegeix el contingut del fitxer.

Limitacions

- **Persistència:** Els fitxers són persistents, la informació roman en disc fins que s’elimina de forma explícita. Això no és òptim per a la comunicació efímera o temporal entre processos.

La comunicació entre processos a través dels **sistemes de fitxers** és una manera simple d’intercanviar informació entre ells. Això implica que **dos o més processos acorden un fitxer pel seu nom i el utilitzen per a la comunicació**. Un dels processos escriu al fitxer mentre que un altre processos llegeix el contingut del fitxer.

Limitacions

- **Persistència:** Els fitxers són persistents, la informació roman en disc fins que s’elimina de forma explícita. Això no és òptim per a la comunicació efímera o temporal entre processos.
- **Problemes de Sincronització:** Cal gestionar la sincronització de forma manual per garantir que un procés no llegeixi el fitxer abans que un altre procés hagi acabat d’escriure-hi. Aquesta sincronització pot ser complexa i pot conduir a errors si no es gestiona adequadament.

La comunicació entre processos a través dels **sistemes de fitxers** és una manera simple d’intercanviar informació entre ells. Això implica que **dos o més processos acorden un fitxer pel seu nom i el utilitzen per a la comunicació**. Un dels processos escriu al fitxer mentre que un altre processos llegeix el contingut del fitxer.

Limitacions

- **Persistència:** Els fitxers són persistents, la informació roman en disc fins que s’elimina de forma explícita. Això no és òptim per a la comunicació efímera o temporal entre processos.
- **Problemes de Sincronització:** Cal gestionar la sincronització de forma manual per garantir que un procés no llegeixi el fitxer abans que un altre procés hagi acabat d’escriure-hi. Aquesta sincronització pot ser complexa i pot conduir a errors si no es gestiona adequadament.
- **Eficiència:** L’ús de fitxers per a la comunicació no és eficient en termes de rendiment, ja que involucra operacions d’entrada i sortida a disc, que són més lentes que altres mètodes de comunicació en memòria.

La comunicació entre processos a través dels **sistemes de fitxers** és una manera simple d’intercanviar informació entre ells. Això implica que **dos o més processos acorden un fitxer pel seu nom i el utilitzen per a la comunicació**. Un dels processos escriu al fitxer mentre que un altre processos llegeix el contingut del fitxer.

Limitacions

- **Persistència:** Els fitxers són persistents, la informació roman en disc fins que s’elimina de forma explícita. Això no és òptim per a la comunicació efímera o temporal entre processos.
- **Problemes de Sincronització:** Cal gestionar la sincronització de forma manual per garantir que un procés no llegeixi el fitxer abans que un altre procés hagi acabat d’escriure-hi. Aquesta sincronització pot ser complexa i pot conduir a errors si no es gestiona adequadament.
- **Eficiència:** L’ús de fitxers per a la comunicació no és eficient en termes de rendiment, ja que involucra operacions d’entrada i sortida a disc, que són més lentes que altres mètodes de comunicació en memòria.

Exemple: Comunicació amb fitxers

```
// Process 1 (escriptor)
int fd = open("fitxer_comunicacio.txt", O_WRONLY | O_CREAT, 0644);
write(fd, "Missatge des de Process 1", strlen("Missatge des de Process 1"));
close(fd);
```

```
// Process 2 (lector)
int fd = open("fitxer_comunicacio.txt", O_RDONLY);
char buffer[100];
read(fd, buffer, 100);
close(fd);
printf("Missatge rebut: %s\n", buffer);
```

```
// Process 1 (escriptor)
int fd = open("fitxer_comunicacio.txt", O_WRONLY | O_CREAT, 0644);
write(fd, "Missatge des de Process 1", strlen("Missatge des de Process 1"));
close(fd);

// Process 2 (lector)
int fd = open("fitxer_comunicacio.txt", O_RDONLY);
char buffer[100];
read(fd, buffer, 100);
close(fd);
printf("Missatge rebut: %s\n", buffer);
```

Els **pipes** són dispositius lògics dissenyats per permetre la comunicació entre processos. Es comporten com una cua de caràcters amb una longitud fixa on els processos poden llegir i escriure.

- **Sense Nom:** Els pipes són anònims, el que significa que no estan associats amb un fitxer del sistema de fitxers.

Els **pipes** són dispositius lògics dissenyats per permetre la comunicació entre processos. Es comporten com una cua de caràcters amb una longitud fixa on els processos poden llegir i escriure.

- **Sense Nom:** Els pipes són anònims, el que significa que no estan associats amb un fitxer del sistema de fitxers.
- **Ús Amb fork():** Els pipes són particularment útils entre processos que comparteixen un pare, ja que es poden heretar i utilitzar fàcilment.

Els **pipes** són dispositius lògics dissenyats per permetre la comunicació entre processos. Es comporten com una cua de caràcters amb una longitud fixa on els processos poden llegir i escriure.

- **Sense Nom:** Els pipes són anònims, el que significa que no estan associats amb un fitxer del sistema de fitxers.
- **Ús Amb fork():** Els pipes són particularment útils entre processos que comparteixen un pare, ja que es poden heretar i utilitzar fàcilment.
- **Identificació:** Es caracteritzen per tenir dos descriptors de fitxers, un per a l'escriptura i un altre per a la lectura.

Els **pipes** són dispositius lògics dissenyats per permetre la comunicació entre processos. Es comporten com una cua de caràcters amb una longitud fixa on els processos poden llegir i escriure.

- **Sense Nom:** Els pipes són anònims, el que significa que no estan associats amb un fitxer del sistema de fitxers.
- **Ús Amb fork():** Els pipes són particularment útils entre processos que comparteixen un pare, ja que es poden heretar i utilitzar fàcilment.
- **Identificació:** Es caracteritzen per tenir dos descriptors de fitxers, un per a l'escriptura i un altre per a la lectura.

Els **pipes** són dispositius lògics dissenyats per permetre la comunicació entre processos. Es comporten com una cua de caràcters amb una longitud fixa on els processos poden llegir i escriure.

- **Sense Nom:** Els pipes són anònims, el que significa que no estan associats amb un fitxer del sistema de fitxers.
- **Ús Amb fork():** Els pipes són particularment útils entre processos que comparteixen un pare, ja que es poden heretar i utilitzar fàcilment.
- **Identificació:** Es caracteritzen per tenir dos descriptors de fitxers, un per a l'escriptura i un altre per a la lectura.
- **Flux de Dades Unidireccional:** El flux de dades als pipes és unidireccional, la informació només es mou d'una direcció, és a dir, del procés escriptor al procés lector.

Els **pipes** són dispositius lògics dissenyats per permetre la comunicació entre processos. Es comporten com una cua de caràcters amb una longitud fixa on els processos poden llegir i escriure.

- **Sense Nom:** Els pipes són anònims, el que significa que no estan associats amb un fitxer del sistema de fitxers.
- **Ús Amb fork():** Els pipes són particularment útils entre processos que comparteixen un pare, ja que es poden heretar i utilitzar fàcilment.
- **Identificació:** Es caracteritzen per tenir dos descriptors de fitxers, un per a l'escriptura i un altre per a la lectura.
- **Flux de Dades Unidireccional:** El flux de dades als pipes és unidireccional, la informació només es mou d'una direcció, és a dir, del procés escriptor al procés lector.

Els **pipes** són dispositius lògics dissenyats per permetre la comunicació entre processos. Es comporten com una cua de caràcters amb una longitud fixa on els processos poden llegir i escriure.

- **Sense Nom:** Els pipes són anònims, el que significa que no estan associats amb un fitxer del sistema de fitxers.
- **Ús Amb fork():** Els pipes són particularment útils entre processos que comparteixen un pare, ja que es poden heretar i utilitzar fàcilment.
- **Identificació:** Es caracteritzen per tenir dos descriptors de fitxers, un per a l'escriptura i un altre per a la lectura.
- **Flux de Dades Unidireccional:** El flux de dades als pipes és unidireccional, la informació només es mou d'una direcció, és a dir, del procés escriptor al procés lector.
- **Amb Buffering:** Els pipes utilitzen un mecanisme que permet acumular dades fins que es llegeixin.

Els **pipes** són dispositius lògics dissenyats per permetre la comunicació entre processos. Es comporten com una cua de caràcters amb una longitud fixa on els processos poden llegir i escriure.

- **Sense Nom:** Els pipes són anònims, el que significa que no estan associats amb un fitxer del sistema de fitxers.
- **Ús Amb fork():** Els pipes són particularment útils entre processos que comparteixen un pare, ja que es poden heretar i utilitzar fàcilment.
- **Identificació:** Es caracteritzen per tenir dos descriptors de fitxers, un per a l'escriptura i un altre per a la lectura.
- **Flux de Dades Unidireccional:** El flux de dades als pipes és unidireccional, la informació només es mou d'una direcció, és a dir, del procés escriptor al procés lector.
- **Amb Buffering:** Els pipes utilitzen un mecanisme que permet acumular dades fins que es llegeixin.

Els **pipes** són dispositius lògics dissenyats per permetre la comunicació entre processos. Es comporten com una cua de caràcters amb una longitud fixa on els processos poden llegir i escriure.

- **Sense Nom:** Els pipes són anònims, el que significa que no estan associats amb un fitxer del sistema de fitxers.
- **Ús Amb fork():** Els pipes són particularment útils entre processos que comparteixen un pare, ja que es poden heretar i utilitzar fàcilment.
- **Identificació:** Es caracteritzen per tenir dos descriptors de fitxers, un per a l'escriptura i un altre per a la lectura.
- **Flux de Dades Unidireccional:** El flux de dades als pipes és unidireccional, la informació només es mou d'una direcció, és a dir, del procés escriptor al procés lector.
- **Amb Buffering:** Els pipes utilitzen un mecanisme que permet acumular dades fins que es llegeixin.
- **Restriccions d'Àmbit Local:** Els pipes normalment s'utilitzen per a la comunicació entre processos a la mateixa màquina, ja que no estan dissenyats per a la comunicació a través de xarxes.

Els **pipes** són dispositius lògics dissenyats per permetre la comunicació entre processos. Es comporten com una cua de caràcters amb una longitud fixa on els processos poden llegir i escriure.

- **Sense Nom:** Els pipes són anònims, el que significa que no estan associats amb un fitxer del sistema de fitxers.
- **Ús Amb fork():** Els pipes són particularment útils entre processos que comparteixen un pare, ja que es poden heretar i utilitzar fàcilment.
- **Identificació:** Es caracteritzen per tenir dos descriptors de fitxers, un per a l'escriptura i un altre per a la lectura.
- **Flux de Dades Unidireccional:** El flux de dades als pipes és unidireccional, la informació només es mou d'una direcció, és a dir, del procés escriptor al procés lector.
- **Amb Buffering:** Els pipes utilitzen un mecanisme que permet acumular dades fins que es llegeixin.
- **Restriccions d'Àmbit Local:** Els pipes normalment s'utilitzen per a la comunicació entre processos a la mateixa màquina, ja que no estan dissenyats per a la comunicació a través de xarxes.


Exemple: Comunicació amb Pipes (Bash)

```
echo "Missatge des de Process Pare" | echo "Missatge rebut: $(cat)"
```

```
echo "Missatge des de Process Pare" | echo "Missatge rebut: $(cat)"
```

Exemple: Comunicació amb pipes

```
int pipe_fd[2];
pipe(pipe_fd);
if (fork() == 0) { // Fill (lector)
    close(pipe_fd[1]);
    char buffer[100];
    read(pipe_fd[0], buffer, 100);
    close(pipe_fd[0]);
    printf("Missatge rebut: %s\n", buffer);
} else { // Pare (escriptor)
    close(pipe_fd[0]);
    write(pipe_fd[1],
        "Missatge des de Process pare",
        strlen("Missatge des de Process pare")
    );
    close(pipe_fd[1]);
}
```

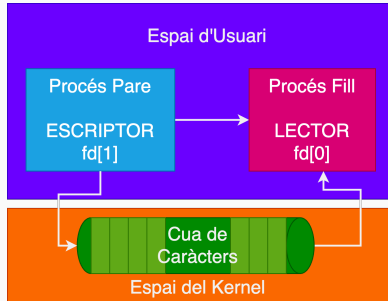

2024-10-09

Exemple: Comunicació amb pipes

```
int pipe_fd[2];
pipe(pipe_fd);
if (fork() == 0) { // Fill (lector)
    close(pipe_fd[1]);
    char buffer[100];
    read(pipe_fd[0], buffer, 100);
    close(pipe_fd[0]);
    printf("Missatge rebut: %s\n", buffer);
} else { // Pare (escriptor)
    close(pipe_fd[0]);
    write(pipe_fd[1],
        "Missatge des de Process pare",
        strlen("Missatge des de Process pare")
    );
    close(pipe_fd[1]);
}
```

- Funcionen com els **pipes**, però amb un mecanisme de comunicació amb nom.
- Serveis:
 - `mkfifo(char *name, mode_t mode);`
 - `open(char *name, int flag);`
 - S'obre un FIFO per r,w, r+w
 - Acció bloquejant fins que algun procés estigui a l'altre extrem.
 - Lectura i escriptura (`read()`, `write()`).
 - Tancament amb `close()`.
 - Eliminació amb `unlink()`.

Els **FIFOs** ofereixen una forma de comunicació més flexible entre processos amb l'avantatge afegit de poder ser utilitzats per processos que no comparteixen un antecessor comú.

• Funcionen com els **pipes**, però amb un mecanisme de comunicació amb nom.

• Serveis:

- `mkfifo(char *name, mode_t mode);`
- `open(char *name, int flag);`
 - S'obre un FIFO per r,w
 - Acció bloquejant fins que algun procés estigui a l'altre extrem.
- Lectura i escriptura (`read()`, `write()`).
- Tancament amb `close()`.
- Eliminació amb `unlink()`.

Els **FIFOs** ofereixen una forma de comunicació més flexible entre processos amb l'avantatge afegit de poder ser utilitzats per processos que no comparteixen un antecessor comú.

Exemple: Comunicació amb FIFOs (Bash)

1. Crear el FIFO en la terminal 1:

```
mkfifo fifo_example
```

2. Executarem el process 1 (escriptor) a la terminal 1:

```
echo "Missatge des de Process 1" > fifo_example
```

3. Executarem el process 2 (lector) a la terminal 2:

```
cat < fifo_example
```

4. Eliminarem el FIFO:

```
rm fifo_example
```

2024-10-09

Exemple: Comunicació amb FIFOs (Bash)

1. Crear el FIFO en la terminal 1:

mkfifo fifo_example

2. Executarem el process 1 (escriptor) a la terminal 1:

echo "Missatge des de Process 1" > fifo_example

3. Executarem el process 2 (lector) a la terminal 2:

cat < fifo_example

4. Eliminarem el FIFO:

rm fifo_example

Exemple: Comunicació amb FIFOs (C)

```
mkfifo("fifo_example", 0666);

// Process 1 (escriptor)
int fd = open("fifo_example", O_WRONLY);
write(fd, "Missatge des de Process 1", strlen("Missatge des de Process 1"));
close(fd);

// Process 2 (lector)
int fd = open("fifo_example", O_RDONLY);
char buffer[100];
read(fd, buffer, 100);
close(fd);
printf("Missatge rebut: %s\n", buffer);

unlink("fifo_example");
```

```
Exemple: Comunicació amb FIFOs (C)

mkfifo("fifo_example", 0666);

// Process 1 (escriptor)
int fd = open("fifo_example", O_WRONLY);
write(fd, "Missatge des de Process 1", strlen("Missatge des de Process 1"));
close(fd);

// Process 2 (lector)
int fd = open("fifo_example", O_RDONLY);
char buffer[100];
read(fd, buffer, 100);
close(fd);
printf("Missatge rebut: %s\n", buffer);

unlink("fifo_example");
```

- Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.

Operacions bàsiques:

Cua de missatges

- Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.
- Mateixa màquina.

Operacions bàsiques:

2024-10-09

Unitat 2 · Sistemes Operatius (SO)

└─ Introducció

└─ Cua de missatges

Cua de missatges

└─ Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.

└─ Mateixa màquina.

Operacions bàsiques:

- Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.
- Mateixa màquina.
- Identificació: indirecta amb identificador especial **idCua**.

Operacions bàsiques:

- └─ Introducció
- └─ Cua de missatges

2024-10-09

Cua de missatges
• Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.
• Mateixa màquina.
• Identificació: indirecta amb identificador especial idCua .
Operacions bàsiques:

Cua de missatges

- Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.
- Mateixa màquina.
- Identificació: indirecta amb identificador especial **idCua**.
- Amb nom local.

Operacions bàsiques:

- └─ Introducció
- └─ Cua de missatges

Cua de missatges

- Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.
- Mateixa màquina.
- Identificació: indirecta amb identificador especial **idCua**.
- Amb nom local.

Operacions bàsiques:

Cua de missatges

- Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.
- Mateixa màquina.
- Identificació: indirecta amb identificador especial **idCua**.
- Amb nom local.
- Amb buffering.

Operacions bàsiques:

Cua de missatges

- Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.
- Mateixa màquina.
- Identificació: indirecta amb identificador especial **idCua**.
- Amb nom local.
- Amb buffering.
- Unidireccional.

Operacions bàsiques:

- └─ Introducció
- └─ Cua de missatges

Cua de missatges

- Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.
- Mateixa màquina.
- Identificació: indirecta amb identificador especial **idCua**.
- Amb nom local.
- Amb buffering.
- Unidireccional.

Operacions bàsiques:

- Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.
- Mateixa màquina.
- Identificació: indirecta amb identificador especial **idCua**.
- Amb nom local.
- Amb buffering.
- Unidireccional.
- Sincronització: bloquejant i no bloquejant.

Operacions bàsiques:

- Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.
- Mateixa màquina.
- Identificació: indirecta amb identificador especial **idCua**.
- Amb nom local.
- Amb buffering.
- Unidireccional.
- Sincronització: bloquejant i no bloquejant.

Operacions bàsiques:

- `int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg)`: Envia un missatge *msgp* de mida *msgsz* a la cua *msqid*.

Cua de missatges

- Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.
- Mateixa màquina.
- Identificació: indirecta amb identificador especial **idCua**.
- Amb nom local.
- Amb buffering.
- Unidireccional.
- Sincronització: bloquejant i no bloquejant.

Operacions bàsiques:

- `int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg)`: Envia un missatge *msgp* de mida *msgsz* a la cua *msqid*.

- Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.
- Mateixa màquina.
- Identificació: indirecta amb identificador especial **idCua**.
- Amb nom local.
- Amb buffering.
- Unidireccional.
- Sincronització: bloquejant i no bloquejant.

Operacions bàsiques:

- `int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg)`: Envia un missatge *msgp* de mida *msgsz* a la cua *msqid*.
- `ssize_t msgrcv(int msqid,void *msgp, size_t msgsz,long msgtyp,int msgflg)`: Rep un missatge de la cua *msqid* i el guarda a *msgp*.

- └ Introducció
- └ Cua de missatges

Cua de missatges

- Comunicació mitjançant pas de missatge de la llibreria IPC.
- Mateixa màquina.
- Identificació: indirecta amb identificador especial **idCua**.
- Amb nom local.
- Amb buffering.
- Unidireccional.
- Sincronització: bloquejant i no bloquejant.

Operacions bàsiques:

- `int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg)`: Envia un missatge *msgp* de mida *msgsz* a la cua *msqid*.
- `ssize_t msgrcv(int msqid,void *msgp, size_t msgsz,long msgtyp,int msgflg)`: Rep un missatge de la cua *msqid* i el guarda a *msgp*.

Exemple: Comunicació amb Cua de missatges (C) - Escriptor

```
struct message {  
    long msg_type;  
    char msg_text[100];  
};  
  
int main() {  
    key_t key = ftok("msg_queue_example", 65);  
    int msqid = msgget(key, 0666 | IPC_CREAT);  
    struct message msg;  
    msg.msg_type = 1;  
    strcpy(msg.msg_text, "Aquest és un missatge de prova!");  
    msgsnd(msqid, &msg, sizeof(msg), 0);  
    printf("Missatge enviat: %s\n", msg.msg_text);  
    return 0;  
}
```

Unitat 2 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció

└ Exemple: Comunicació amb Cua de missatges (C) - Escriptor

2024-10-09

Exemple: Comunicació amb Cua de missatges (C) - Escriptor

```
struct message {  
    long msg_type;  
    char msg_text[100];  
};  
  
int main() {  
    key_t key = ftok("msg_queue_example", 65);  
    int msqid = msgget(key, 0666 | IPC_CREAT);  
    struct message msg;  
    msg.msg_type = 1;  
    strcpy(msg.msg_text, "Aquest és un missatge de prova!");  
    msgsnd(msqid, &msg, sizeof(msg), 0);  
    printf("Missatge enviat: %s\n", msg.msg_text);  
    return 0;  
}
```

Exemple: Comunicació amb Cua de missatges (C) - Lector

```
struct message {
    long msg_type;
    char msg_text[100];
};

int main() {
    key_t key = ftok("msg_queue_example", 65);
    int msqid = msgget(key, 0666 | IPC_CREAT);

    struct message msg;
    msgrcv(msqid, &msg, sizeof(msg), 1, 0);
    printf("Missatge rebut: %s\n", msg.msg_text);
    return 0;
}
```

```
struct message {
    long msg_type;
    char msg_text[100];
};

int main() {
    key_t key = ftok("msg_queue_example", 65);
    int msqid = msgget(key, 0666 | IPC_CREAT);

    struct message msg;
    msgrcv(msqid, &msg, sizeof(msg), 1, 0);
    printf("Missatge rebut: %s\n", msg.msg_text);
    return 0;
}
```

Els **sockets** són eines fonamentals per a la comunicació entre processos a través d'una xarxa o dins del mateix ordinador. Poden utilitzar-se per a la comunicació mitjançant diferents protocols com *TCP/IP* o *UDP*.

- **Comunicació a través de la xarxa o local:** Els sockets permeten la comunicació entre processos que poden estar en el mateix ordinador o en diferents ordinadors a través de la xarxa.

Els **sockets** són eines fonamentals per a la comunicació entre processos a través d'una xarxa o dins del mateix ordinador. Poden utilitzar-se per a la comunicació mitjançant diferents protocols com *TCP/IP* o *UDP*.

• **Comunicació a través de la xarxa o local:** Els sockets permeten la comunicació entre processos que poden estar en el mateix ordinador o en diferents ordinadors a través de la xarxa.

Els **sockets** són eines fonamentals per a la comunicació entre processos a través d’una xarxa o dins del mateix ordinador. Poden utilitzar-se per a la comunicació mitjançant diferents protocols com *TCP/IP* o *UDP*.

- **Comunicació a través de la xarxa o local:** Els sockets permeten la comunicació entre processos que poden estar en el mateix ordinador o en diferents ordinadors a través de la xarxa.
- **Adreces:** Els sockets estan identificats per adreces, com les adreces IP per a la comunicació a través de xarxes o adreces locals per a comunicació dins del mateix ordinador.


Els **sockets** són eines fonamentals per a la comunicació entre processos a través d’una xarxa o dins del mateix ordinador. Poden utilitzar-se per a la comunicació mitjançant diferents protocols com *TCP/IP* o *UDP*.

- **Comunicació a través de la xarxa o local:** Els sockets permeten la comunicació entre processos que poden estar en el mateix ordinador o en diferents ordinadors a través de la xarxa.
- **Adreces:** Els sockets estan identificats per adreces, com les adreces IP per a la comunicació a través de xarxes o adreces locals per a comunicació dins del mateix ordinador.
- **Protocols:** Els sockets poden utilitzar diferents protocols com TCP/IP o UDP, segons les necessitats de la comunicació.

Els **sockets** són eines fonamentals per a la comunicació entre processos a través d’una xarxa o dins del mateix ordinador. Poden utilitzar-se per a la comunicació mitjançant diferents protocols com TCP/IP o UDP.

- **Comunicació a través de la xarxa o local:** Els sockets permeten la comunicació entre processos que poden estar en el mateix ordinador o en diferents ordinadors a través de la xarxa.
- **Adreces:** Els sockets estan identificats per adreces, com les adreces IP per a la comunicació a través de xarxes o adreces locals per a comunicació dins del mateix ordinador.
- **Protocols:** Els sockets poden utilitzar diferents protocols com TCP/IP o UDP, segons les necessitats de la comunicació.

Exemple: Comunicació amb Sockets

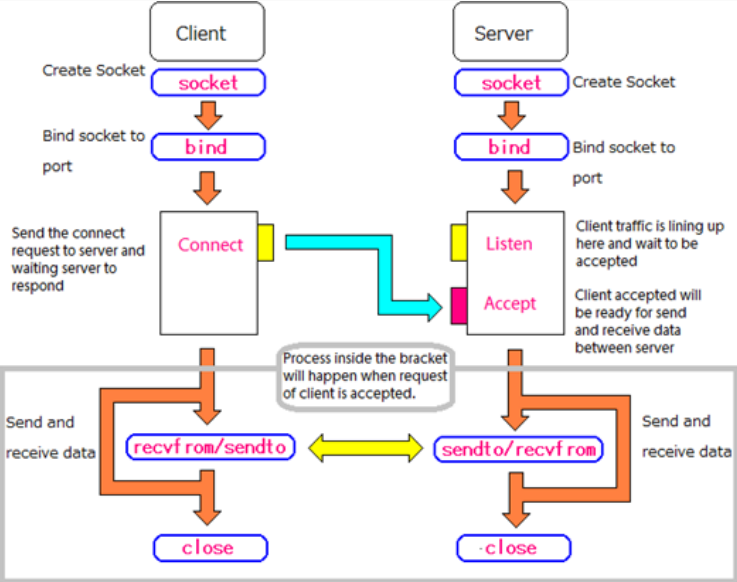


2024-10-09

Unitat 2 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció

Exemple: Comunicació amb Sockets



Exemple: Comunicació amb Sockets (C)

Servidor

```
int sockfd, new_sock;
struct sockaddr_in server_addr;
struct  sockaddr_in new_addr;
socklen_t addr_size;
char buffer[100];

sockfd=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
// Configuració de la connexió...
// Esperar connexions i llegir
new_sock = accept(sockfd,
(struct sockaddr*)&new_addr,
&addr_size);
recv(new_sock, buffer, 100, 0);
printf("Missatge rebut: %s\n", buffer);
```

Client

```
int sockfd;
struct sockaddr_in server_addr;
char buffer[100];

sockfd=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
// Configuració de la connexió...

// Enviar missatge al servidor
send(sockfd,"Missatge des del client",
strlen("Missatge des del client"), 0);
```

2024-10-09

Exemple: Comunicació amb Sockets (C)	
Servidor	Client
<pre>int sockfd, new_sock; struct sockaddr_in server_addr; struct sockaddr_in new_addr; socklen_t addr_size; char buffer[100]; sockfd=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); // Configuració de la connexió... // Esperar connexions i llegir new_sock = accept(sockfd, (struct sockaddr*)&new_addr, &addr_size); recv(new_sock, buffer, 100, 0); printf("Missatge rebut: %s\n", buffer);</pre>	<pre>int sockfd; struct sockaddr_in server_addr; char buffer[100]; sockfd=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); // Configuració de la connexió... // Enviar missatge al servidor send(sockfd,"Missatge des del client", strlen("Missatge des del client"), 0);</pre>

La comunicació mitjançant **memòria compartida** implica compartir una àrea de memòria entre diferents processos o fils d'execució d'un mateix procés. Aquest àrea de memòria és accessible per a tots els fils d'execució involucrats, permetent un accés directe i eficient a les dades compartides.

Observacions

- **Espai d'adreçament únic:** Fils d'execució d'un procés.

La comunicació mitjançant **memòria compartida** implica compartir una àrea de memòria entre diferents processos o fils d'execució d'un mateix procés. Aquest àrea de memòria és accessible per a tots els fils d'execució involucrats, permetent un accés directe i eficient a les dades compartides.

Observacions

- **Espai d'adreçament únic:** Fils d'execució d'un procés.

La comunicació mitjançant **memòria compartida** implica compartir una àrea de memòria entre diferents processos o fils d'execució d'un mateix procés. Aquest àrea de memòria és accessible per a tots els fils d'execució involucrats, permetent un accés directe i eficient a les dades compartides.

Observacions

- **Espai d'adreçament únic:** Fils d'execució d'un procés.
- **Múltiples espai d'adreces:** Zones de Memòria que són accessibles per processos diferents.

La comunicació mitjançant **memòria compartida** implica compartir una àrea de memòria entre diferents processos o fils d'execució d'un mateix procés. Aquest àrea de memòria és accessible per a tots els fils d'execució involucrats, permetent un accés directe i eficient a les dades compartides.

Observacions

- **Espai d'adreçament únic:** Fils d'execució d'un procés.
- **Múltiples espai d'adreces:** Zones de Memòria que són accessibles per processos diferents.

La comunicació mitjançant **memòria compartida** implica compartir una àrea de memòria entre diferents processos o fils d'execució d'un mateix procés. Aquest àrea de memòria és accessible per a tots els fils d'execució involucrats, permetent un accés directe i eficient a les dades compartides.

Observacions

- **Espai d'adreçament únic:** Fils d'execució d'un procés.
- **Múltiples espai d'adreces:** Zones de Memòria que són accessibles per processos diferents.
- *S'ha de controlar/sincronitzar* l'accés a les **dades compartides** per assegurar la consistència de les dades amb mecanismes com semàfors, mutex o candaus.

La comunicació mitjançant **memòria compartida** implica compartir una àrea de memòria entre diferents processos o fils d'execució d'un mateix procés. Aquest àrea de memòria és accessible per a tots els fils d'execució involucrats, permetent un accés directe i eficient a les dades compartides.

Observacions

- **Espai d'adreçament únic:** Fils d'execució d'un procés.
- **Múltiples espai d'adreces:** Zones de Memòria que són accessibles per processos diferents.
- *S'ha de controlar/sincronitzar* l'accés a les **dades compartides** per assegurar la consistència de les dades amb mecanismes com semàfors, mutex o candaus.

Exemple: Comunicació amb Memòria Compartida (C)

```
key_t key = ftok("fitxer_clau", 'R');
int shmid = shmget(key, 1024, 0666 | IPC_CREAT);
char *shared_memory = (char *)shmat(shmid, (void *)0, 0);

// Escriure dades a la memòria compartida
strcpy(shared_memory, "Missatge a la memòria compartida");

// Llegir dades de la memòria compartida
printf("Missatge llegit: %s\n", shared_memory);

// Alliberar memòria compartida
shmdt((void *)shared_memory);
shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL);
```

2024-10-09

```
key_t key = ftok("fitxer_clau", 'R');
int shmid = shmget(key, 1024, 0666 | IPC_CREAT);
char *shared_memory = (char *)shmat(shmid, (void *)0, 0);

// Escriure dades a la memòria compartida
strcpy(shared_memory, "Missatge a la memòria compartida");

// Llegir dades de la memòria compartida
printf("Missatge llegit: %s\n", shared_memory);

// Alliberar memòria compartida
shmdt((void *)shared_memory);
shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL);
```

- **pthread (POSIX Threads):** És una interfície estàndard que facilita la creació i gestió de fils d'execució (threads) en C. Permet als processos tenir múltiples fils d'execució que comparteixen memòria i recursos.

• **pthread (POSIX Threads):** És una interfície estàndard que facilita la creació i gestió de fils d'execució (threads) en C. Permet als processos tenir múltiples fils d'execució que comparteixen memòria i recursos.

- **pthread (POSIX Threads):** És una interfície estàndard que facilita la creació i gestió de fils d'execució (threads) en C. Permet als processos tenir múltiples fils d'execució que comparteixen memòria i recursos.
- **OpenMP:** És una API que facilita la programació paral·lela. Permet als desenvolupadors marcar parts del codi com a regions paral·leles, que s'executaran de forma concurrent en diferents fils d'execució.

- **pthread (POSIX Threads):** És una interfície estàndard que facilita la creació i gestió de fils d'execució (threads) en C. Permet als processos tenir múltiples fils d'execució que comparteixen memòria i recursos.
- **OpenMP:** És una API que facilita la programació paral·lela. Permet als desenvolupadors marcar parts del codi com a regions paral·leles, que s'executaran de forma concurrent en diferents fils d'execució.

- **Fitxers:** Comunicació temporal de dades. **No recomanat.**

2024-10-09

Unitat 2 · Sistemes Operatius (SO)

└─ Introducció

└─ Comparació/Selecció de mecanismes de comunicació

- **Fitxers:** Comunicació temporal de dades. **No recomanat.**
- **Pipes:** Comunicació *unidireccional* entre processos amb un antecessor comú.

2024-10-09

Unitat 2 · Sistemes Operatius (SO)

└─ Introducció

└─ Comparació/Selecció de mecanismes de comunicació

Comparació/Selecció de mecanismes de comunicació

- **Fitxers:** Comunicació temporal de dades. **No recomanat.**
- **Pipes:** Comunicació *unidireccional* entre processos amb un antecessor comú.

- **Fitxers:** Comunicació temporal de dades. **No recomanat.**
- **Pipes:** Comunicació *unidireccional* entre processos amb un antecessor comú.
- **FIFOS:** Comunicació *unidireccional* entre processos amb un antecessor comú.

- **Fitxers:** Comunicació temporal de dades. **No recomanat.**
- **Pipes:** Comunicació *unidireccional* entre processos amb un antecessor comú.
- **FIFOS:** Comunicació *unidireccional* entre processos amb un antecessor comú.
- **Cues de missatges:** Quan es necessita enviar missatges amb sincronització asíncrona i buffering.

- **Fitxers:** Comunicació temporal de dades. **No recomanat.**
- **Pipes:** Comunicació *unidireccional* entre processos amb un antecessor comú.
- **FIFOS:** Comunicació *unidireccional* entre processos amb un antecessor comú.
- **Cues de missatges:** Quan es necessita enviar missatges amb sincronització asíncrona i buffering.
- **Sockets:** Comunicació a través de la xarxa o local.

- **Fitxers:** Comunicació temporal de dades. **No recomanat.**
- **Pipes:** Comunicació *unidireccional* entre processos amb un antecessor comú.
- **FIFOS:** Comunicació *unidireccional* entre processos amb un antecessor comú.
- **Cues de missatges:** Quan es necessita enviar missatges amb sincronització asíncrona i buffering.
- **Sockets:** Comunicació a través de la xarxa o local.
- **Memòria compartida:** Quan es necessita accedir ràpidament a dades compartides entre processos.

PREGUNTES?

Materials del curs

- Organització — OS-GEI-IGUALADA-2425
- Materials — Materials del curs
- Laboratoris — Laboratoris
- Recursos — Campus Virtual

TAKE HOME MESSAGE: La comunicació entre processos en sistemes operatius implica l'ús de mecanismes diversos com pipes, FIFOs, cues de missatges, sockets i memòria compartida, cada un amb avantatges i contextos d'ús específics per a garantir una interacció efectiva i coordinada.



Figura 1: Això és tot per avui

2024-10-09

Materials del curs

- Organització — OS-GEI-IGUALADA-2425
- Materials — Materials del curs
- Laboratoris — Laboratoris
- Recursos — Campus Virtual

TAKE HOME MESSAGE: La comunicació entre processos en sistemes operatius implica l'ús de mecanismes diversos com pipes, FIFOs, cues de missatges, sockets i memòria compartida, cada un amb avantatges i contextos d'ús específics per a garantir una interacció efectiva i coordinada.



Figura 1: Això és tot per avui