

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la programació de Sistema (I) (C)

Jordi Mateo jordi.mateo@udl.cat

Escola Politècnica Superior (EPS) <https://www.eps.udl.cat/> · Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital <https://deidd.udl.cat/>

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció a la programació de Sistema (I) (C)

jordi.mateo@udl.cat

Escola Politècnica Superior (EPS) <https://www.eps.udl.cat/> · Departament d'Enginyeria Informàtica i Disseny Digital <https://deidd.udl.cat/>

Introducció

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└─ Introducció

Introducció

El desenvolupament de programari de sistema el realitzarem amb els llenguatge C i basa en els compiladors GNU gcc.

```
#!/bin/sh
# ./check.sh
gcc -v
if [ $? != 0 ]; then
    echo "GCC is not installed!"
fi
ld -v
if [ $? != 0 ]; then
    echo "Please install binutils!"
fi
```



Fixter: scripts/check.sh

2024-10-07

- └─ Introducció
- └─ Desenvolupament en sistemes Linux/UNIX

Per poder desenvolupar en C en un sistema Linux/UNIX necessitem tenir instal·lat el compilador GCC i les eines de **binutils**. Aquestes eines són necessàries per a la compilació i enllaçat dels programes. Per comprovar si tenim instal·lat aquestes eines podem executar el script anterior. Si no tenim instal·lat aquestes eines, podem instal·lar-les amb la comanda `sudo apt-get install build-essential` en sistemes basats en Debian o `sudo dnf groupinstall "Development Tools"` en sistemes basats en RedHat.



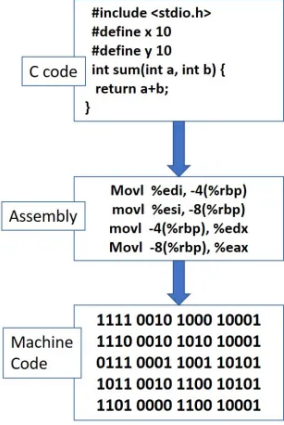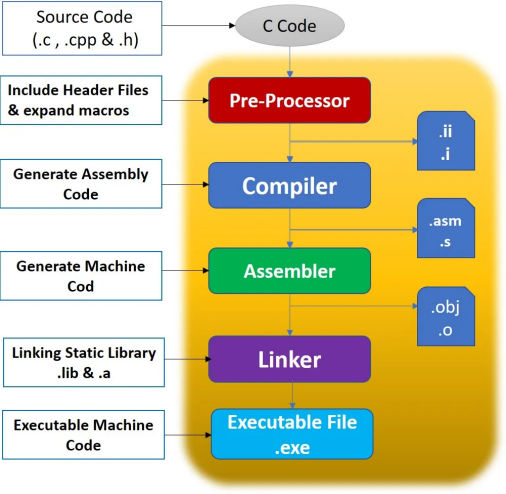

2024-10-07

Els llenguatges de programació compilats són aquells que es tradueixen a codi màquina abans de l'execució. Aquest procés de traducció es realitza per un programa anomenat compilador. El compilador és un programa que tradueix el codi font d'un programa escrit en un llenguatge de programació de nivell alt a codi màquina. En el cas de C, hi ha diferents etapes codi, ensamblador i enllaçador. El compilador GCC és un compilador de codi obert que es pot utilitzar per a la compilació de programes en C, C++, Fortran, Ada, etc. Aquest compilador és molt potent i permet la compilació de programes en diferents plataformes. A més, el compilador GCC és molt flexible i permet la configuració de diferents opcions de compilació.



Preprocessador

- El preprocessador processa el codi font, buscant instruccions que comencen amb un hash (#), com `#include`, `#define`, i `#ifdef`.

Compilador

Preprocessador

- El preprocessador processa el codi font, buscant instruccions que comencen amb un hash (#), com **#include**, **#define**, i **#ifdef**.
- Inclou fitxers d'encapçalament (**headers**) i substitueix *macros i definicions*. **També elimina els comentaris**.

Compilador

Etapas de la compilació i l'enllaç (I)	
Preprocessador	<ul style="list-style-type: none">• El preprocessador processa el codi font, buscant instruccions que comencen amb un hash (#), com #include, #define, i #ifdef.• Inclou fitxers d'encapçalament (headers) i substitueix macros i definicions. També elimina els comentaris.
Compilador	

Preprocessador

- El preprocessador processa el codi font, buscant instruccions que comencen amb un hash (#), com **#include**, **#define**, i **#ifdef**.
- Inclou fitxers d'encapçalament (**headers**) i substitueix *macros i definicions*. **També elimina els comentaris**.
- Genera un fitxer de codi font amb les instruccions del preprocessador processades, preparat per a la compilació.

Compilador

Preprocessador

- El preprocessador processa el codi font, buscant instruccions que comencen amb un hash (#), com **#include**, **#define**, i **#ifdef**.
- Inclou fitxers d'encapçalament (**headers**) i substitueix *macros i definicions*. **També elimina els comentaris**.
- Genera un fitxer de codi font amb les instruccions del preprocessador processades, preparat per a la compilació.

Compilador

- Tradueix el codi font preprocessat al llenguatge ensamblador equivalent. En alguns compiladors, el codi es pot convertir directament en codi màquina en aquesta etapa.

Etapas de la compilació i l'enllaç (I)

Preprocessador

- El preprocessador processa el codi font, buscant instruccions que comencen amb un hash (#), com **#include**, **#define**, i **#ifdef**.
- Inclou fitxers d'encapçalament (**headers**) i substitueix macros i definicions. **També elimina els comentaris**.
- Genera un fitxer de codi font amb les instruccions del preprocessador processades, preparat per a la compilació.

Compilador

- Tradueix el codi font preprocessat al llenguatge ensamblador equivalent. En alguns compiladors, el codi es pot convertir directament en codi màquina en aquesta etapa.

Preprocessador

- El preprocessador processa el codi font, buscant instruccions que comencen amb un hash (#), com **#include**, **#define**, i **#ifdef**.
- Inclou fitxers d'encapçalament (**headers**) i substitueix *macros i definicions*. **També elimina els comentaris**.
- Genera un fitxer de codi font amb les instruccions del preprocessador processades, preparat per a la compilació.

Compilador

- Tradueix el codi font preprocessat al llenguatge ensamblador equivalent. En alguns compiladors, el codi es pot convertir directament en codi màquina en aquesta etapa.
- Traduir el codi de nivell alt al codi de nivell baix i optimitzar-lo per al maquinari subjacent.

2024-10-07

Etapas de la compilació i l'enllaç (I)	
Preprocessador	<ul style="list-style-type: none">• El preprocessador processa el codi font, buscant instruccions que comencen amb un hash (#), com #include, #define, i #ifdef.• Inclou fitxers d'encapçalament (headers) i substitueix macros i definicions. També elimina els comentaris.• Genera un fitxer de codi font amb les instruccions del preprocessador processades, preparat per a la compilació.
Compilador	<ul style="list-style-type: none">• Tradueix el codi font preprocessat al llenguatge ensamblador equivalent. En alguns compiladors, el codi es pot convertir directament en codi màquina en aquesta etapa.• Traduir el codi de nivell alt al codi de nivell baix i optimitzar-lo per al maquinari subjacent.

Preprocessador

- El preprocessador processa el codi font, buscant instruccions que comencen amb un hash (#), com **#include**, **#define**, i **#ifdef**.
- Inclou fitxers d'encapçalament (**headers**) i substitueix *macros i definicions*. **També elimina els comentaris**.
- Genera un fitxer de codi font amb les instruccions del preprocessador processades, preparat per a la compilació.

Compilador

- Tradueix el codi font preprocessat al llenguatge ensamblador equivalent. En alguns compiladors, el codi es pot convertir directament en codi màquina en aquesta etapa.
- Traduir el codi de nivell alt al codi de nivell baix i optimitzar-lo per al maquinari subjacent.
- Genera un fitxer de codi ensamblador amb l'extensió **.s**. Per exemple, si el fitxer de codi font és *hola.c*, el fitxer generat seria *hola.s*.

2024-10-07

Etapas de la compilació i l'enllaç (I)	
Preprocessador	<ul style="list-style-type: none">• El preprocessador processa el codi font, buscant instruccions que comencen amb un hash (#), com #include, #define, i #ifdef.• Inclou fitxers d'encapçalament (headers) i substitueix macros i definicions. També elimina els comentaris.• Genera un fitxer de codi font amb les instruccions del preprocessador processades, preparat per a la compilació.
Compilador	<ul style="list-style-type: none">• Tradueix el codi font preprocessat al llenguatge ensamblador equivalent. En alguns compiladors, el codi es pot convertir directament en codi màquina en aquesta etapa.• Traduir el codi de nivell alt al codi de nivell baix i optimitzar-lo per al maquinari subjacent.• Genera un fitxer de codi ensamblador amb l'extensió .s. Per exemple, si el fitxer de codi font és <i>hola.c</i>, el fitxer generat seria <i>hola.s</i>.

Assemblador

- Converteix el codi assemblador en **codi objecte** o codi de màquina.

Enllaçador (Linker)

Assemblador

- Converteix el codi assemblador en **codi objecte** o codi de màquina.
- Produir codi binari que pugui ser entès per la CPU.

Enllaçador (Linker)

Assemblador

- Converteix el codi assemblador en **codi objecte** o codi de màquina.
- Produir codi binari que pugui ser entès per la CPU.
- Genera un fitxer de codi objecte amb l'extensió **.o**. Per exemple, el fitxer resultant seria `hola.o`.

Enllaçador (Linker)

Assemblador

- Converteix el codi assemblador en **codi objecte** o codi de màquina.
- Produir codi binari que pugui ser entès per la CPU.
- Genera un fitxer de codi objecte amb l'extensió **.o**. Per exemple, el fitxer resultant seria `hola.o`.

Enllaçador (Linker)

- Enllaça el codi **objecte** amb les **biblioteques** necessàries per crear l'executable final.

Assemblador

- Converteix el codi assemblador en **codi objecte** o codi de màquina.
- Produir codi binari que pugui ser entès per la CPU.
- Genera un fitxer de codi objecte amb l'extensió **.o**. Per exemple, el fitxer resultant seria `hola.o`.

Enllaçador (Linker)

- Enllaça el codi **objecte** amb les **biblioteques** necessàries per crear l'executable final.

Assemblador

- Converteix el codi assemblador en **codi objecte** o codi de màquina.
- Produir codi binari que pugui ser entès per la CPU.
- Genera un fitxer de codi objecte amb l'extensió **.o**. Per exemple, el fitxer resultant seria `hola.o`.

Enllaçador (Linker)

- Enllaça el codi **objecte** amb les **biblioteques** necessàries per crear l'executable final.
- Organitzar i combinar el codi objecte i les biblioteques, *resolent les referències externes*.

Assemblador
• Converteix el codi assemblador en codi objecte o codi de màquina.
• Produir codi binari que pugui ser entès per la CPU.
• Genera un fitxer de codi objecte amb l'extensió .o . Per exemple, el fitxer resultant seria <code>hola.o</code> .
Enllaçador (Linker)
• Enllaça el codi objecte amb les biblioteques necessàries per crear l'executable final.
• Organitzar i combinar el codi objecte i les biblioteques, resolent les referències externes.

Assemblador

- Converteix el codi assemblador en **codi objecte** o codi de màquina.
- Produir codi binari que pugui ser entès per la CPU.
- Genera un fitxer de codi objecte amb l'extensió **.o**. Per exemple, el fitxer resultant seria `hola.o`.

Enllaçador (Linker)

- Enllaça el codi **objecte** amb les **biblioteques** necessàries per crear l'executable final.
- Organitzar i combinar el codi objecte i les biblioteques, *resolent les referències externes*.
- Genera l'executable final, que és el fitxer que podeu executar. Per exemple, **hola**.

Assemblador
• Converteix el codi assemblador en codi objecte o codi de màquina.
• Produir codi binari que pugui ser entès per la CPU.
• Genera un fitxer de codi objecte amb l'extensió .o . Per exemple, el fitxer resultant seria hola.o .
Enllaçador (Linker)
• Enllaça el codi objecte amb les biblioteques necessàries per crear l'executable final.
• Organitzar i combinar el codi objecte i les biblioteques, resolent les referències externes.
• Genera l'executable final, que és el fitxer que podeu executar. Per exemple, hola .

Exemples de les sortides de les diferents etapes

Codi font

```
#include <stdio.h>

#define x 10
#define y 5

int
main(){
    printf("El resultat de l'opearcio:
        %d + %d = %d\n", x,y,x+y);
    return 0;
}
```

Fixter: sources/ex1.c

Instruccions per generar els fitxers

- Executable: `gcc -o ex1 ex1.c`

2024-10-07

└─ Introducció

└─ Exemples de les sortides de les diferents etapes



Exemples de les sortides de les diferents etapes

Codi font

```
#include <stdio.h>

#define x 10
#define y 5


int
main(){
    printf("El resultat de l'opearcio:
        %d + %d = %d\n", x,y,x+y);
    return 0;
}
```

Fixter: sources/ex1.c

Instruccions per generar els fitxers

- Executable: `gcc -o ex1 ex1.c`
- Assemblador: `gcc -S -o ex1.s ex1.c`

2024-10-07



Exemples de les sortides de les diferents etapes

Codi font

```
#include <stdio.h>

#define x 10
#define y 5

int
main(){
    printf("El resultat de l'opearcio:
        %d + %d = %d\n", x,y,x+y);
    return 0;
}
```

Fixter: sources/ex1.c

Instruccions per generar els fitxers

- Executable: `gcc -o ex1 ex1.c`
- Assemblador: `gcc -S -o ex1.s ex1.c`
- Codi objecte: `gcc -c -o ex1.o ex1.c`

2024-10-07



Codi font

```
#include <stdio.h>

#define x 10
#define y 5

int
main(){
    printf("El resultat de l'opearcio:
           %d + %d = %d\n", x,y,x+y);
    return 0;
}
```

Fixter: sources/ex1.c

Instruccions per generar els fitxers

- Executable: `gcc -o ex1 ex1.c`
- Assemblador: `gcc -S -o ex1.s ex1.c`
- Codi objecte: `gcc -c -o ex1.o ex1.c`
- Preprocessador: `gcc -E -o ex1.i ex1.c`

2024-10-07

└─ Introducció

└─ Exemples de les sortides de les diferents etapes



Codi font

```
#include <stdio.h>

#define x 10
#define y 5

int
main(){
    printf("El resultat de l'opearció:
           %d + %d = %d\n", x,y,x+y);
    return 0;
}
```

Fixter: sources/ex1.c

Instruccions per generar els fitxers

- Executable: `gcc -o ex1 ex1.c`
- Assemblador: `gcc -S -o ex1.s ex1.c`
- Codi objecte: `gcc -c -o ex1.o ex1.c`
- Preprocessador: `gcc -E -o ex1.i ex1.c`
- Desensamblador: `objdump -d ex1.o`
`objdump -d -M intel ex1`

2024-10-07

Introducció

Exemples de les sortides de les diferents etapes



Exemples de les sortides de les diferents etapes

Codi font

```
#include <stdio.h>

#define x 10
#define y 5

int
main(){
    printf("El resultat de l'opearció:
           %d + %d = %d\n", x,y,x+y);
    return 0;
}
```

Fixter: sources/ex1.c

Instruccions per generar els fitxers

- Executable: `gcc -o ex1 ex1.c`
- Assemblador: `gcc -S -o ex1.s ex1.c`
- Codi objecte: `gcc -c -o ex1.o ex1.c`
- Preprocessador: `gcc -E -o ex1.i ex1.c`
- Desensamblador: `objdump -d ex1.o`
`objdump -d -M intel ex1`

Nota

- `-M intel` indica l'ús de la sintaxi Intel per a una millor llegibilitat.

2024-10-07



Exemples de les sortides de les diferents etapes

Codi font

```
#include <stdio.h>

#define x 10
#define y 5

int
main(){
    printf("El resultat de l'opearció:
           %d + %d = %d\n", x,y,x+y);
    return 0;
}
```

Fitxer: sources/ex1.c


Instruccions per generar els fitxers

- Executable: `gcc -o ex1 ex1.c`
- Assemblador: `gcc -S -o ex1.s ex1.c`
- Codi objecte: `gcc -c -o ex1.o ex1.c`
- Preprocessador: `gcc -E -o ex1.i ex1.c`
- Desensamblador: `objdump -d ex1.o`
`objdump -d -M intel ex1`

Nota

- `-M intel` indica l'ús de la sintaxi Intel per a una millor llegibilitat.
- Tots aquests fitxers generats els posarem al .gitignore.

2024-10-07



Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- -g: Genera informació de depuració.

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└─ Introducció

└─ Com funciona el compilador GCC?

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- -g: Genera informació de depuració.

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.

- └─ Introducció
- └─ Com funciona el compilador GCC?

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).

2024-10-07

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- **-I**: Directoris on es cercaran els fitxers **.h**.

Com funciona el compilador GCC?

gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- **-I**: Directoris on es cercaran els fitxers **.h**.

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- **-I**: Directoris on es cercaran els fitxers **.h**.
- **-L**: Directoris on es cercaran les biblioteques.

- └─ Introducció
- └─ Com funciona el compilador GCC?

Com funciona el compilador GCC?

gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>

- -g: Genera informació de depuració.
- -c: Enllaça només el fitxer especificat.
- -o: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- -I: Directoris on es cercaran els fitxers .h.
- -L: Directoris on es cercaran les biblioteques.

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- **-I**: Directoris on es cercaran els fitxers **.h**.
- **-L**: Directoris on es cercaran les biblioteques.
- **-l**: Biblioteques a enllaçar.

- └─ Introducció
- └─ Com funciona el compilador GCC?

Com funciona el compilador GCC?

gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- **-I**: Directoris on es cercaran els fitxers **.h**.
- **-L**: Directoris on es cercaran les biblioteques.
- **-l**: Biblioteques a enllaçar.

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- **-I**: Directoris on es cercaran els fitxers **.h**.
- **-L**: Directoris on es cercaran les biblioteques.
- **-l**: Biblioteques a enllaçar.
- **-Wall**: Mostra tots els missatges d’advertència.

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- **-I**: Directoris on es cercaran els fitxers **.h**.
- **-L**: Directoris on es cercaran les biblioteques.
- **-l**: Biblioteques a enllaçar.
- **-Wall**: Mostra tots els missatges d’advertència.

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- **-I**: Directoris on es cercaran els fitxers **.h**.
- **-L**: Directoris on es cercaran les biblioteques.
- **-l**: Biblioteques a enllaçar.
- **-Wall**: Mostra tots els missatges d’advertència.
- **-Werror**: Converteix els missatges d’advertència en errors.

2024-10-07

- └─ Introducció
- └─ Com funciona el compilador GCC?

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- **-I**: Directoris on es cercaran els fitxers **.h**.
- **-L**: Directoris on es cercaran les biblioteques.
- **-l**: Biblioteques a enllaçar.
- **-Wall**: Mostra tots els missatges d’advertència.
- **-Werror**: Converteix els missatges d’advertència en errors.

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- **-I**: Directoris on es cercaran els fitxers **.h**.
- **-L**: Directoris on es cercaran les biblioteques.
- **-l**: Biblioteques a enllaçar.
- **-Wall**: Mostra tots els missatges d’advertència.
- **-Werror**: Converteix els missatges d’advertència en errors.
- **-Wextra**: Mostra missatges d’advertència addicionals.

- └─ Introducció
- └─ Com funciona el compilador GCC?

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- **-I**: Directoris on es cercaran els fitxers **.h**.
- **-L**: Directoris on es cercaran les biblioteques.
- **-l**: Biblioteques a enllaçar.
- **-Wall**: Mostra tots els missatges d’advertència.
- **-Werror**: Converteix els missatges d’advertència en errors.
- **-Wextra**: Mostra missatges d’advertència addicionals.

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- **-I**: Directoris on es cercaran els fitxers **.h**.
- **-L**: Directoris on es cercaran les biblioteques.
- **-l**: Biblioteques a enllaçar.
- **-Wall**: Mostra tots els missatges d’advertència.
- **-Werror**: Converteix els missatges d’advertència en errors.
- **-Wextra**: Mostra missatges d’advertència addicionals.
- **...**: Altres opcions.

- └─ Introducció
- └─ Com funciona el compilador GCC?

Com funciona el compilador GCC?

```
gcc <codi> -g -c <codi> -o <executable> -I <dirIncludes> -L <dirLibs>
```

- **-g**: Genera informació de depuració.
- **-c**: Enllaça només el fitxer especificat.
- **-o**: Fitxer executable de sortida (per defecte a a.out).
- **-I**: Directoris on es cercaran els fitxers **.h**.
- **-L**: Directoris on es cercaran les biblioteques.
- **-l**: Biblioteques a enllaçar.
- **-Wall**: Mostra tots els missatges d’advertència.
- **-Werror**: Converteix els missatges d’advertència en errors.
- **-Wextra**: Mostra missatges d’advertència addicionals.
- **...**: Altres opcions.

El nostre primer programa: Hola món

Pas a pas

- 1. **Preprocessador:** El fitxer *stdio* proporciona la definició de la funció **printf**.

```
#include <stdio.h>
/* This is a comment */
int main()
{
    printf("Hola món!\n");
    return 0;
}
```

```
# Compilem hola.c
gcc -o hola hola.c
# Executem hola
./hola
```

2024-10-07

La funció **printf** es troba a la biblioteca estàndard de C, podem consultar **man s3 printf** per obtenir més informació. Aquesta funció permet mostrar text per pantalla. Els arguments que rep són una cadena de caràcters i els valors que volem mostrar. Els valors es substitueixen a la cadena de caràcters mitjançant el format **%d** per a enters, **%f** per a nombres en punt flotant, **%c** per a caràcters i **%s** per a cadenes de caràcters. Els caràcters **\n** indiquen un salt de línia.



El nostre primer programa: Hola món

Pas a pas

- 1. **Preprocessador:** El fitxer *stdio* proporciona la definició de la funció **printf**.
- 2. **main():** Funció principal i obligatòria. Aquesta no rep cap argument i retorna un enter.

```
#include <stdio.h>
/* This is a comment */
int main()
{
    printf("Hola món!\n");
    return 0;
}
```

```
# Compilem hola.c
gcc -o hola hola.c
# Executem hola
./hola
```

2024-10-07

La funció **printf** es troba a la biblioteca estàndard de C, podem consultar **man s3 printf** per obtenir més informació. Aquesta funció permet mostrar text per pantalla. Els arguments que rep són una cadena de caràcters i els valors que volem mostrar. Els valors es substitueixen a la cadena de caràcters mitjançant el format **%d** per a enters, **%f** per a nombres en punt flotant, **%c** per a caràcters i **%s** per a cadenes de caràcters. Els caràcters **\n** indiquen un salt de línia.



El nostre primer programa: Hola món

Pas a pas

- 1. **Preprocessador:** El fitxer `stdio` proporciona la definició de la funció `printf`.
- 2. **main():** Funció principal i obligatòria. Aquesta no rep cap argument i retorna un enter.
- 3. La funció `printf` rep un argument del tipus `char *`.

```
#include <stdio.h>
/* This is a comment */
int main()
{
    printf("Hola món!\n");
    return 0;
}
```

```
# Compilem hola.c
gcc -o hola hola.c
# Executem hola
./hola
```

2024-10-07

La funció `printf` es troba a la biblioteca estàndard de C, podem consultar `man 3 printf` per obtenir més informació. Aquesta funció permet mostrar text per pantalla. Els arguments que rep són una cadena de caràcters i els valors que volem mostrar. Els valors es substitueixen a la cadena de caràcters mitjançant el format `%d` per a enters, `%f` per a nombres en punt flotant, `%c` per a caràcters i `%s` per a cadenes de caràcters. Els caràcters `\n` indiquen un salt de línia.

El nostre primer programa: Hola món

Pas a pas

1. **Preprocessador:** El fitxer `stdio` proporciona la definició de la funció `printf`.
2. **main():** Funció principal i obligatòria. Aquesta no rep cap argument i retorna un enter.
3. La funció `printf` rep un argument del tipus `char *`.

```
#include <stdio.h>
/* This is a comment */
int main()
{
    printf("Hola món!\n");
    return 0;
}
```

```
# Compilem hola.c
gcc -o hola hola.c
# Executem hola
./hola
```

Pas a pas

- 1. **Preprocessador:** El fitxer *stdio* proporciona la definició de la funció **printf**.
- 2. **main():** Funció principal i obligatòria. Aquesta no rep cap argument i retorna un enter.
- 3. La funció **printf** rep un argument del tipus **char ***.
- 4. **return 0:** Indica que tot ha anat bé i acaba la funció *main()*.

```
#include <stdio.h>
/* This is a comment */
int main()
{
    printf("Hola món!\n");
    return 0;
}
```

```
# Compilem hola.c
gcc -o hola hola.c
# Executem hola
./hola
```

2024-10-07

Introducció

El nostre primer programa: Hola món

La funció **printf** es troba a la biblioteca estàndard de C, podem consultar **man s3 printf** per obtenir més informació. Aquesta funció permet mostrar text per pantalla. Els arguments que rep són una cadena de caràcters i els valors que volem mostrar. Els valors es substitueixen a la cadena de caràcters mitjançant el format **%d** per a enters, **%f** per a nombres en punt flotant, **%c** per a caràcters i **%s** per a cadenes de caràcters. Els caràcters **\n** indiquen un salt de línia.

El nostre primer programa: Hola món

Pas a pas

1. **Preprocessador:** El fitxer *stdio* proporciona la definició de la funció **printf**.
2. **main():** Funció principal i obligatòria. Aquesta no rep cap argument i retorna un enter.
3. La funció **printf** rep un argument del tipus **char ***.
4. **return 0:** Indica que tot ha anat bé i acaba la funció *main()*.

```
#include <stdio.h>
/* This is a comment */
int main()
{
    printf("Hola món!\n");
    return 0;
}
```

```
# Compilem hola.c
gcc -o hola hola.c
# Executem hola
./hola
```

El nostre primer programa amb llibreries externes

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    double x = 2.0;
    double y = sqrt (x);
    printf ("La raiz cuadrada de %f es %f\n", x, y);
    return 0;
}
```

Fitxer: sources/arrel.c

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció

└ El nostre primer programa amb llibreries externes

2024-10-07

Per obtenir informació sobre la funció **sqrt** podeu consultar la pàgina de manual amb la comanda **man -s3 sqrt**.

Aquesta funció es troba a la biblioteca matemàtica, per això cal enllaçar-la amb el programa. Per això s'utilitza l'opció **-lm**. Quan compilem un programa en C, el compilador pot incorporar certes funcions de la biblioteca estàndard de forma automàtica perquè són part de les especificacions del llenguatge (com printf, scanf, etc.). No obstant això, altres funcions, com les de la biblioteca matemàtica, no es troben dins d'aquest conjunt i, per tant, cal especificar manualment que volem enllaçar-les amb el programa.

El nostre primer programa amb llibreries externes

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    double x = 2.0;
    double y = sqrt (x);
    printf ("La raiz cuadrada de %f es %f\n", x, y);
    return 0;
}
```

El nostre primer programa amb llibreries externes

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    double x = 2.0;
    double y = sqrt (x);
    printf ("La raiz cuadrada de %f es %f\n", x, y);
    return 0;
}
```

Fitxer: sources/arrel.c

```
// Complilació amb ruta global a la llibreria
gcc -Wall SO_usingLibraries.c /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libm.a -o calc
// Compilació utilitzant la forma abreujada
gcc -Wall SO_usingLibraries.c -lm -o calc
```

2024-10-07



Per obtenir informació sobre la funció **sqrt** podeu consultar la pàgina de manual amb la comanda **man -s3 sqrt**.

Aquesta funció es troba a la biblioteca matemàtica, per això cal enllaçar-la amb el programa. Per això s'utilitza l'opció **-lm**. Quan compilem un programa en C, el compilador pot incorporar certes funcions de la biblioteca estàndard de forma automàtica perquè són part de les especificacions del llenguatge (com printf, scanf, etc.). No obstant això, altres funcions, com les de la biblioteca matemàtica, no es troben dins d'aquest conjunt i, per tant, cal especificar manualment que volem enllaçar-les amb el programa.

Activitat: Calculadora (I)

```
// calc.h
#ifndef CALC_H
#define CALC_H

double suma(
    double a,
    double b);

#endif CALC_H
```

```
// calc.c
#include "calc.h"

double suma(
    double a,
    double b)
{
    return a + b;
}
```

```
#include <stdio.h>
#include "calc.h"

int main() {
    double a = 2.0;
    double b = 3.0;
    suma(a, b);
    return 0;
}
```

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Introducció

└ Activitat: Calculadora (I)

Activitat: Calculadora (I)

```
// calc.h
#ifndef CALC_H
#define CALC_H

double suma(
    double a,
    double b);

#endif CALC_H
```

```
// calc.c
#include "calc.h"

double suma(
    double a,
    double b)
{
    return a + b;
}
```

```
#include <stdio.h>
#include "calc.h"

int main() {
    double a = 2.0;
    double b = 3.0;
    suma(a, b);
    return 0;
}
```


Activitat: Calculadora (I)

```
// calc.h
#ifndef CALC_H
#define CALC_H

double suma(
    double a,
    double b);

#endif CALC_H
```

```
// calc.c
#include "calc.h"

double suma(
    double a,
    double b)
{
    return a + b;
}
```

```
#include <stdio.h>
#include "calc.h"

int main() {
    double a = 2.0;
    double b = 3.0;
    suma(a, b);
    return 0;
}
```

```
gcc -c calc.c -o calc.o
gcc -c main.c -o main.o
gcc calc.o main.o -o calc
./calc
```

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció

Activitat: Calculadora (I)

2024-10-07

Activitat: Calculadora (I)

```
// calc.h
#ifndef CALC_H
#define CALC_H

double suma(
    double a,
    double b);

#endif CALC_H
```

```
// calc.c
#include "calc.h"

double suma(
    double a,
    double b)
{
    return a + b;
}
```

```
#include <stdio.h>
#include "calc.h"

int main() {
    double a = 2.0;
    double b = 3.0;
    suma(a, b);
    return 0;
}
```

```
gcc -c calc.c -o calc.o
gcc -c main.c -o main.o
gcc calc.o main.o -o calc
./calc
```

```
// calc.h
#ifndef CALC_H
#define CALC_H

double potencia(
    double a,
    double b);

#endif CALC_H
```

```
// calc.c
#include "calc.h"
#include <math.h>

double potencia(
    double a,
    double b)
{
    return pow(a, b);
}
```

```
#include <stdio.h>
#include "calc.h"

int main() {
    double a = 2.0;
    double b = 3.0;
    potencia(a, b);
    return 0;
}
```

2024-10-07

```
// calc.h
#ifndef CALC_H
#define CALC_H

double potencia(
    double a,
    double b);

#endif CALC_H
```

```
// calc.c
#include "calc.h"
#include <math.h>

double potencia(
    double a,
    double b)
{
    return pow(a, b);
}
```

```
#include <stdio.h>
#include "calc.h"

int main() {
    double a = 2.0;
    double b = 3.0;
    potencia(a, b);
    return 0;
}
```

Activitat: Calculadora (II)

```
// calc.h
#ifndef CALC_H
#define CALC_H

double potencia(
    double a,
    double b);

#endif CALC_H
```

```
// calc.c
#include "calc.h"
#include <math.h>

double potencia(
    double a,
    double b)
{
    return pow(a, b);
}
```

```
#include <stdio.h>
#include "calc.h"

int main() {
    double a = 2.0;
    double b = 3.0;
    potencia(a, b);
    return 0;
}
```

```
gcc -c calc.c -o calc.o
gcc -c main.c -o main.o
gcc calc.o main.o -o calc -lm
./calc
```

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Introducció

Activitat: Calculadora (II)

2024-10-07



Esquelet d'un programa en C

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└─ Esquelet d'un programa en C

Esquelet d'un programa en C

La funció **main()** té dos arguments que tradicionalment s'anomenen **argc** (Longitud del vector d'argument) i **argv** (Matriu de punters de caràcters).

```
int
main(int argc, char *argv[])
{...}
```

```
./a.out -o foo -vv
argv = [ "/path/to/a.out",
         "-o" "foo", "-vv" ];
```

Com ja hem vist la funció **main()** és la primera funció del vostre programa que s'executa quan comença a executar-se. Aquesta funció crida a ****_start()**, que normalment proporciona la biblioteca de temps d'execució C, enllaçat automàticament quan es compila el programa.**

La funció **main()** té dos arguments que tradicionalment s'anomenen **argc** (Longitud del vector d'argument) i **argv** (Matriu de punters de caràcters) i retorna un nombre enter amb signe. La majoria dels entorns Unix esperen que els programes tornin 0 (zero) en cas d'èxit i -1 (negatiu) en cas de fallada.

Argv és una representació tokenitzada de la línia d'ordres que va invocar el vostre programa. Argv[0] mai està buit i sempre conté la ruta completa a l'executable.

Els arguments d'entrada

La funció **main()** té dos arguments que tradicionalment s'anomenen **argc** (Longitud del vector d'argument) i **argv** (Matriu de punters de caràcters).

```
int
main(int argc, char *argv[])
{...}

./a.out -o foo -vv
argv = [ "/path/to/a.out",
         "-o" "foo", "-vv" ];
```

Els arguments d'entrada

La funció **main()** té dos arguments que tradicionalment s'anomenen **argc** (Longitud del vector d'argument) i **argv** (Matriu de punters de caràcters).

Retorna un enter

- 0: En cas d'èxit.
- -1 (negatiu) en cas de fallada.

```
int
main(int argc, char *argv[])
{...}
```

```
./a.out -o foo -vv
argv = [ "/path/to/a.out",
         "-o" "foo", "-vv" ];
```

Com ja hem vist la funció **main()** és la primera funció del vostre programa que s'executa quan comença a executar-se. Aquesta funció crida a ****_start()**, que normalment proporciona la biblioteca de temps d'execució C, enllaçat automàticament quan es compila el programa.**

La funció **main()** té dos arguments que tradicionalment s'anomenen **argc** (Longitud del vector d'argument) i **argv** (Matriu de punters de caràcters) i retorna un nombre enter amb signe. La majoria dels entorns Unix esperen que els programes tornin 0 (zero) en cas d'èxit i -1 (negatiu) en cas de fallada.

Argv és una representació tokenitzada de la línia d'ordres que va invocar el vostre programa. Argv[0] mai està buit i sempre conté la ruta completa a l'executable.

Els arguments d'entrada

La funció **main()** té dos arguments que tradicionalment s'anomenen **argc** (Longitud del vector d'argument) i **argv** (Matriu de punters de caràcters).

Retorna un enter

- 0: En cas d'èxit.
- -1 (negatiu) en cas de fallada.

```
int
main(int argc, char *argv[])
{...}

./a.out -o foo -vv
argv = [ "/path/to/a.out",
         "-o" "foo", "-vv" ];
```

La funció **main()** té dos arguments que tradicionalment s'anomenen **argc** (Longitud del vector d'argument) i **argv** (Matriu de punters de caràcters).

Retorna un enter

- 0: En cas d'èxit.
- -1 (negatiu) en cas de fallada.

Observeu

- **Argv** és una representació tokenitzada.
- **Argv[0]** mai està buit i sempre conté la ruta completa a l'executable.

```
int
main(int argc, char *argv[])
{...}
```

```
./a.out -o foo -vv
argv = [ "/path/to/a.out",
         "-o" "foo", "-vv" ];
```

2024-10-07

Com ja hem vist la funció **main()** és la primera funció del vostre programa que s'executa quan comença a executar-se. Aquesta funció crida a ****_start()**, que normalment proporciona la biblioteca de temps d'execució C, enllaçat automàticament quan es compila el programa.**

La funció **main()** té dos arguments que tradicionalment s'anomenen **argc** (Longitud del vector d'argument) i **argv** (Matriu de punters de caràcters) i retorna un nombre enter amb signe. La majoria dels entorns Unix esperen que els programes tornin 0 (zero) en cas d'èxit i -1 (negatiu) en cas de fallada.

Argv és una representació tokenitzada de la línia d'ordres que va invocar el vostre programa. Argv[0] mai està buit i sempre conté la ruta completa a l'executable.

Els arguments d'entrada

La funció **main()** té dos arguments que tradicionalment s'anomenen **argc** (Longitud del vector d'argument) i **argv** (Matriu de punters de caràcters).

Retorna un enter

- 0: En cas d'èxit.
- -1 (negatiu) en cas de fallada.

Observeu

- Argv és una representació tokenitzada.
- Argv[0] mai està buit i sempre conté la ruta completa a l'executable.

```
int
main(int argc, char *argv[])
{...}
```

```
./a.out -o foo -vv
argv = [ "/path/to/a.out",
         "-o" "foo", "-vv" ];
```

Exemple: `check_args.c`

```
#include <stdio.h>

int
main(int argc, char **argv) {

    int i;

    for (i=0; i<argc; i++) {
        printf("%s\n", argv[i]);
    }

    return 0;
}
```

Fitxer: sources/check_args.c

- Aquest programa ens permet observa com es capturen els arguments.

```
gcc check_args.c -o check_args
./check_args a.out
./check_args *.c
./check_args $USER $PWD $SHELL
```

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└─ Esquelet d'un programa en C

└─ Exemple: `check_args.c`



Exemple: `check_args.c`

```
#include <stdio.h>

int
main(int argc, char **argv) {

    int i;

    for (i=0; i<argc; i++) {
        printf("%s\n", argv[i]);
    }

    return 0;
}
```

Fitxer: sources/check_args.c

- Aquest programa ens permet observa com es capturen els arguments.
- Ara executarem aquest programa amb els diferents tipus de shell que tenim instal·lades.

```
gcc check_args.c -o check_args
./check_args a.out
./check_args *.c
./check_args $USER $PWD $SHELL
```

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└─ Esquelet d'un programa en C

└─ Exemple: `check_args.c`

Exemple: `check_args.c`

```
#include <stdio.h>

int
main(int argc, char **argv) {

    int i;

    for (i=0; i<argc; i++) {
        printf("%s\n", argv[i]);
    }

    return 0;
}
```

- Aquest programa ens permet observa com es capturen els arguments.
- Ara executarem aquest programa amb els diferents tipus de shell que tenim instal·lades.

```
gcc check_args.c -o check_args
./check_args a.out
./check_args *.c
./check_args $USER $PWD $SHELL
```

Exemple: `check_args.c`

```
#include <stdio.h>

int
main(int argc, char **argv) {

    int i;

    for (i=0; i<argc; i++) {
        printf("%s\n", argv[i]);
    }

    return 0;
}
```

Fitxer: sources/check_args.c

- Aquest programa ens permet observa com es capturen els arguments.
- Ara executarem aquest programa amb els diferents tipus de shell que tenim instal·lades.
- Per modificar la shell: `chsh -s /bin/sh jordi`.

```
gcc check_args.c -o check_args
./check_args a.out
./check_args *.c
./check_args $USER $PWD $SHELL
```

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└─ Esquelet d'un programa en C

└─ Exemple: `check_args.c`

2024-10-07



En el llenguatge de programació C, la directiva **#include** diu al preprocessador que insereixi el contingut d'un altre fitxer al codi font en el punt on es trobi la directiva **#include**. Les directives d'inclusió s'utilitzen normalment per incloure els fitxers de capçalera C per a les funcions C que es mantenen fora del fitxer font actual.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└─ Esquelet d'un programa en C

└─ Include

2024-10-07

include

En el llenguatge de programació C, la directiva **#include** diu al preprocessador que insereixi el contingut d'un altre fitxer al codi font en el punt on es trobi la directiva **#include**. Les directives d'inclusió s'utilitzen normalment per incloure els fitxers de capçalera C per a les funcions C que es mantenen fora del fitxer font actual.

En el llenguatge de programació C, la directiva **#include** diu al preprocessador que insereixi el contingut d'un altre fitxer al codi font en el punt on es trobi la directiva **#include**. Les directives d'inclusió s'utilitzen normalment per incloure els fitxers de capçalera C per a les funcions C que es mantenen fora del fitxer font actual.

⇒ `#include <header_file>`: El preprocessador cercarà una ruta de directori predeterminada per localitzar el fitxer de capçalera. Normalment, els fitxers són: `/usr/include`.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└─ Esquelet d'un programa en C

└─ Include

2024-10-07

include

En el llenguatge de programació C, la directiva **#include** diu al preprocessador que insereixi el contingut d'un altre fitxer al codi font en el punt on es trobi la directiva **#include**. Les directives d'inclusió s'utilitzen normalment per incloure els fitxers de capçalera C per a les funcions C que es mantenen fora del fitxer font actual.

➡ `#include <header_file>` El preprocessador cercarà una ruta de directori predeterminada per localitzar el fitxer de capçalera. Normalment, els fitxers són: `/usr/include`.

En el llenguatge de programació C, la directiva **#include** diu al preprocessador que insereixi el contingut d'un altre fitxer al codi font en el punt on es trobi la directiva **#include**. Les directives d'inclusió s'utilitzen normalment per incloure els fitxers de capçalera C per a les funcions C que es mantenen fora del fitxer font actual.

⇒ `#include <header_file>`: El preprocessador cercarà una ruta de directori predeterminada per localitzar el fitxer de capçalera. Normalment, els fitxers són: `/usr/include`.

⇒ `#include "header_file"`: El preprocessador buscarà el fitxer de capçalera al mateix directori que el fitxer font

Include: Header més improtants

Header	Funcionalitat
stdio	Subministra entrada i sortida: funcions <i>FILE</i> , <i>stdin</i> , <i>stdout</i> , <i>stderr</i> i <i>fprint()</i> .
stdlib	Subministra funcions d'utilitat: <i>malloc()</i> , <i>calloc()</i> i <i>realloc()</i> .
unistd	Subministraments <i>EXIT_FAILURE</i> , <i>EXIT_SUCCESS</i> .
errno	Defineix la variable <i>errno</i> externa i tots els valors que pot prendre.
assert	Subministra funcions de diagnòstic.
time	Subministraments Funcions de data i hora.
math	Proporciona funcions de suport matemàtiques.
string	Proporciona funcions <i>memcpy()</i> , <i>memset()</i> i <i>strlen()</i> .
getopt	Proporciona <i>optarg</i> , <i>opterr</i> i <i>getopt()</i> externs.

Header	Funcionalitat
stdio	Subministra entrada i sortida: funcions <i>FILE</i> , <i>stdin</i> , <i>stdout</i> , <i>stderr</i> i <i>fprint()</i> .
stdlib	Subministra funcions d'utilitat: <i>malloc()</i> , <i>calloc()</i> i <i>realloc()</i> .
unistd	Subministraments <i>EXIT_FAILURE</i> , <i>EXIT_SUCCESS</i> .
errno	Defineix la variable <i>errno</i> externa i tots els valors que pot prendre.
assert	Subministra funcions de diagnòstic.
time	Subministraments Funcions de data i hora.
math	Proporciona funcions de suport matemàtiques.
string	Proporciona funcions <i>memcpy()</i> , <i>memset()</i> i <i>strlen()</i> .
getopt	Proporciona <i>optarg</i> , <i>opterr</i> i <i>getopt()</i> externs.

La directiva **#define** permet la definició de macros dins del codi font. Aquestes definicions de macro permeten declarar valors constants per utilitzar-los en tot el codi. Les definicions de macro no són variables i el programa no les pot canviar. Utilitzeu aquesta sintaxi quan creeu constants que representen nombres, cadenes o expressions.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└─Esquelet d'un programa en C

└─Define

2024-10-07

Define

La directiva **#define** permet la definició de macros dins del codi font. Aquestes definicions de macro permeten declarar valors constants per utilitzar-los en tot el codi. Les definicions de macro no són variables i el programa no les pot canviar. Utilitzeu aquesta sintaxi quan creeu constants que representen nombres, cadenes o expressions.

Define

La directiva **#define** permet la definició de macros dins del codi font. Aquestes definicions de macro permeten declarar valors constants per utilitzar-los en tot el codi. Les definicions de macro no són variables i el programa no les pot canviar. Utilitzeu aquesta sintaxi quan creeu constants que representen nombres, cadenes o expressions.

```
#definir el valor CNAME
#define CNAME (expressió)
```

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└─Esquelet d'un programa en C

└─Define

2024-10-07

Define

La directiva **#define** permet la definició de macros dins del codi font. Aquestes definicions de macro permeten declarar valors constants per utilitzar-los en tot el codi. Les definicions de macro no són variables i el programa no les pot canviar. Utilitzeu aquesta sintaxi quan creeu constants que representen nombres, cadenes o expressions.


#definir el valor CNAME
#define CNAME (expressió)

Define

La directiva **#define** permet la definició de macros dins del codi font. Aquestes definicions de macro permeten declarar valors constants per utilitzar-los en tot el codi. Les definicions de macro no són variables i el programa no les pot canviar. Utilitzeu aquesta sintaxi quan creeu constants que representen nombres, cadenes o expressions.

```
#definir el valor CNAME
#define CNAME (expressió)
```

```
#define DEFAULT_PROGNAME "myProgName"
#define BUFSIZE 4096
```



2024-10-07

Define

La directiva **#define** permet la definició de macros dins del codi font. Aquestes definicions de macro permeten declarar valors constants per utilitzar-los en tot el codi. Les definicions de macro no són variables i el programa no les pot canviar. Utilitzeu aquesta sintaxi quan creeu constants que representen nombres, cadenes o expressions.

```
#definir el valor CNAME
#define CNAME (expressió)
```

```
#define DEFAULT_PROGNAME "myProgName"
#define BUFSIZE 4096
```

Define


La directiva **#define** permet la definició de macros dins del codi font. Aquestes definicions de macro permeten declarar valors constants per utilitzar-los en tot el codi. Les definicions de macro no són variables i el programa no les pot canviar. Utilitzeu aquesta sintaxi quan creeu constants que representen nombres, cadenes o expressions.

```
#definir el valor CNAME
#define CNAME (expressió)
```

```
#define DEFAULT_PROGNAME "myProgName"
#define BUFSIZE 4096
```

Observacions

- L'expressió s'ha d'entregar entre parèntesis si conté operadors.
- NO poseu ; al final de les sentències **#define**.
- Quan s'anomena un **#define** per distingir-lo dels noms de variables i funcions, utilitzeu majúscules.



2024-10-07

Define

La directiva **#define** permet la definició de macros dins del codi font. Aquestes definicions de macro permeten declarar valors constants per utilitzar-los en tot el codi. Les definicions de macro no són variables i el programa no les pot canviar. Utilitzeu aquesta sintaxi quan creeu constants que representen nombres, cadenes o expressions.

#definir el valor CNAME

#define CNAME (expressió)

#define DEFAULT_PROGNAME "myProgName"

#define BUFSIZE 4096

Observacions

- L'expressió s'ha d'entregar entre parèntesis si conté operadors.
- NO poseu ; al final de les sentències **#define**.
- Quan s'anomena un **#define** per distingir-lo dels noms de variables i funcions, utilitzeu majúscules.

Una declaració externa porta aquest nom a l’espai de noms de la unitat de compilació actual (també conegut com *fitxer*) i permet al programa accedir a aquesta variable. La paraula clau **extern** amplia la visibilitat de la funció a tot el programa, la funció es pot utilitzar (anomenar) a qualsevol lloc de qualsevol dels fitxers de tot el programa, sempre que aquests fitxers continguin una declaració de la funció.

External declarations

Una declaració externa porta aquest nom a l'espai de noms de la unitat de compilació actual (també conegut com *fitxer*) i permet al programa accedir a aquesta variable. La paraula clau **extern** amplia la visibilitat de la funció a tot el programa, la funció es pot utilitzar (anomenar) a qualsevol lloc de qualsevol dels fitxers de tot el programa, sempre que aquests fitxers continguin una declaració de la funció.

```
extern int errno;
// errno s'utilitza com a canal de comunicació per la biblioteca
// C estàndard per comunicar el motiu de fallada d'una funció determinada.
```

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└─ Esquelet d'un programa en C

└─ External declarations

2024-10-07

External declarations

Una declaració externa porta aquest nom a l'espai de noms de la unitat de compilació actual (també conegut com *fitxer*) i permet al programa accedir a aquesta variable. La paraula clau **extern** amplia la visibilitat de la funció a tot el programa, la funció es pot utilitzar (anomenar) a qualsevol lloc de qualsevol dels fitxers de tot el programa, sempre que aquests fitxers continguin una declaració de la funció.

```
extern int errno;
// errno s'utilitza com a canal de comunicació per la biblioteca
// C estàndard per comunicar el motiu de fallada d'una funció determinada.
```

La variable global **errno** és defineix a la biblioteca *errno.h*. Ens serveix per identificar la causa quan hi ha un error.

- Aquest valor de variable només és rellevant quan la trucada retorna un error (normalment el codi **-1**).

Fitxer: sources/errno_example.c

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└─ Esquelet d'un programa en C
└─ Llibreria errno

Llibreria errno

La variable global **errno** és defineix a la biblioteca *errno.h*. Ens serveix per identificar la causa quan hi ha un error.

• Aquest valor de variable només és rellevant quan la trucada retorna un error (normalment el codi **-1**).

La variable global **errno** és defineix a la biblioteca *errno.h*. Ens serveix per identificar la causa quan hi ha un error.

- Aquest valor de variable només és rellevant quan la trucada retorna un error (normalment el codi **-1**).
- Per més informació: `$ man errno`

Fitxer: sources/errno_example.c

2024-10-07

Llibreria errno

La variable global **errno** és defineix a la biblioteca *errno.h*. Ens serveix per identificar la causa quan hi ha un error.

- Aquest valor de variable només és rellevant quan la trucada retorna un error (normalment el codi **-1**).
- Per més informació: `$ man errno`

La variable global **errno** és defineix a la biblioteca *errno.h*. Ens serveix per identificar la causa quan hi ha un error.

- Aquest valor de variable només és rellevant quan la trucada retorna un error (normalment el codi **-1**).
- Per més informació: `$ man errno`
- Es pot veure un missatge d'error descriptiu identificat per **errno** utilitzant la funció **perror** de la biblioteca `<stdio.h>`. Funció: `void perror(const char*);` Aquesta funció primer mostra el missatge i després l'error. `#include <stdio.h>`.

Fitxer: sources/errno_example.c

2024-10-07

Llibreria errno

La variable global **errno** és defineix a la biblioteca *errno.h*. Ens serveix per identificar la causa quan hi ha un error.

- Aquest valor de variable només és rellevant quan la trucada retorna un error (normalment el codi **-1**).
- Per més informació: `$ man errno`
- Es pot veure un missatge d'error descriptiu identificat per **errno** utilitzant la funció **perror** de la biblioteca `<stdio.h>`. Funció: `void perror(const char*);` Aquesta funció primer mostra el missatge i després l'error. `#include <stdio.h>`


```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int i;
    if (argc < 2) {
        fprintf(stderr, "Usage: %s <string>\n", argv[0]);
        return -1;
    }
    for (i = 1; i < argc; i++) {
        printf("%s ", argv[i]);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int i;
    if (argc < 2) {
        fprintf(stderr, "Usage: %s <string>\n", argv[0]);
        return -1;
    }
    for (i = 1; i < argc; i++) {
        printf("%s ", argv[i]);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

2024-10-07

- Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
 - Esquelet d'un programa en C
 - Activitat: **cd** amb c

```
#include <stdio.h> // Per fprintf() i perror()
#include <unistd.h> // Per chdir()

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc < 2) {
        fprintf(stderr, "Usage: %s <directory>\n", argv[0]);
        return 1;
    }
    if (chdir(argv[1]) == -1) {
        perror("chdir");
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h> // Per fprintf() i perror()
#include <unistd.h> // Per chdir()

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc < 2) {
        fprintf(stderr, "Usage: %s <directory>\n", argv[0]);
        return 1;
    }
    if (chdir(argv[1]) == -1) {
        perror("chdir");
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

Makefile

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└─ Makefile

Makefile

Un fitxer Makefile és un fitxer de text que conté un conjunt de regles utilitzades per construir un programa. Aquestes regles indiquen al sistema com compilar i enllaçar el programa.

- **Automatització:** Simplifica el procés de compilació i enllaçat.

Un fitxer Makefile és un fitxer de text que conté un conjunt de regles utilitzades per construir un programa. Aquestes regles indiquen al sistema com compilar i enllaçar el programa.

- **Automatització:** Simplifica el procés de compilació i enllaçat.
- **Eficiència:** Només es compilen els fitxers modificats, no tot el projecte.

Un fitxer Makefile és un fitxer de text que conté un conjunt de regles utilitzades per construir un programa. Aquestes regles indiquen al sistema com compilar i enllaçar el programa.

- **Automatització:** Simplifica el procés de compilació i enllaçat.
- **Eficiència:** Només es compilen els fitxers modificats, no tot el projecte.

Què és un Makefile?

Un fitxer Makefile és un fitxer de text que conté un conjunt de regles utilitzades per construir un programa. Aquestes regles indiquen al sistema com compilar i enllaçar el programa.

- **Automatització:** Simplifica el procés de compilació i enllaçat.
- **Eficiència:** Només es compilen els fitxers modificats, no tot el projecte.
- **Organització:** Organitza el codi i les dependències de manera estructurada.

Un fitxer Makefile és un fitxer de text que conté un conjunt de regles utilitzades per construir un programa. Aquestes regles indiquen al sistema com compilar i enllaçar el programa.

- **Automatització:** Simplifica el procés de compilació i enllaçat.
- **Eficiència:** Només es compilen els fitxers modificats, no tot el projecte.
- **Organització:** Organitza el codi i les dependències de manera estructurada.

```
target: dependencies
    command
```

- **target:** Nom de l'objectiu (executable o fitxer objecte).

2024-10-07

Organització del Makefile

```
target: dependencies
    command
```

- **target:** Nom de l'objectiu (executable o fitxer objecte).


```
target: dependencies
    command
```

- **target:** Nom de l'objectiu (executable o fitxer objecte).
- **dependencies:** Fitxers necessaris per a generar l'objectiu.

2024-10-07

Organització del Makefile

target: dependencies

command

target: Nom de l'objectiu (executable o fitxer objecte).

dependencies: Fitxers necessaris per a generar l'objectiu.

Organització del Makefile

target: dependencies
command

target: Nom de l'objectiu (executable o fitxer objecte).

dependencies: Fitxers necessaris per a generar l'objectiu.

command: Comandaments per a compilar o generar l'objectiu.

target: dependencies
command

- **target:** Nom de l'objectiu (executable o fitxer objecte).
- **dependencies:** Fitxers necessaris per a generar l'objectiu.
- **command:** Comandaments per a compilar o generar l'objectiu.

```
CC = gcc
CFLAGS = -Wall -O2
TARGET = programa

all: $(TARGET)

$(TARGET): programa.c
    $(CC) $(CFLAGS) -o $(TARGET) programa.c

clean:
    rm -f $(TARGET)
```

```
CC = gcc
CFLAGS = -Wall -O2
TARGET = programa

all: $(TARGET)

$(TARGET): programa.c
    $(CC) $(CFLAGS) -o $(TARGET) programa.c

clean:
    rm -f $(TARGET)
```

La opció `-O2` és un nivell d’optimització per al compilador. Indica al compilador que optimitzi el codi generat per a un millor rendiment. Inclou un conjunt d’optimitzacions per millorar la velocitat i la grandària del codi. Tenim diferents nivells d’optimització, per exemple `-O0`, `-O1`, `-O2`, `-O3`, `-Os`, `-Og`, `-Ofast`.

Gestió Entrada/Sortida

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└─ Gestió Entrada/Sortida

Gestió Entrada/Sortida

Com gestiona l'entrada i sortida el SO?

Uns dels objectius del SO és proporcionar una màquina virtual que uniformitzi la complexitat dels dispositius d'E/S, ➡ necessitem independitzar les operacions i els dispositius.


- **Dispositius reals:** Existeix en el món real. Combinació de diferents elements *harwdare* i *software*.
- **Dispositius físics:** Formats pel perifèric i pel seu hardware de control i el programari que el gestiona (*drivers*).
- **Dispositius lògics:** El resultat d'un programari del sistema que crea aquest dispositiu.
 - **Null:** Dispositiu d'E/S sobre el qual podem escriure tot el que vulguem i sempre és buit.
 - **Finestra:** Dispositiu *lògic* d'E/S que combina 4 dispositius *físics*: pantalla, teclat, memòria i un apuntador (ratolí).

L'espai lògic és una agrupació d'informació emmagatzemada a la memòria física utilitzant la memòria virtual. Per tant, l'espai lògic d'un procés es pot veure com un dispositiu entrada/sortida. Us podeu imaginar aquest espai lògic com un fitxer.

Uns dels objectius del SO és proporcionar una màquina virtual que uniformitzi la complexitat dels dispositius d'E/S, ➡ necessitem independitzar les operacions i els dispositius.

- **Dispositius reals:** Existeix en el món real. Combinació de diferents elements hardware i software.
- **Dispositius físics:** Formats pel perifèric i pel seu hardware de control i el programari que el gestiona (*drivers*).
- **Dispositius lògics:** El resultat d'un programari del sistema que crea aquest dispositiu.
 - **Null:** Dispositiu d'E/S sobre el qual podem escriure tot el que vulguem i sempre és buit.
 - **Finestra:** Dispositiu *lògic* d'E/S que combina 4 dispositius *físics*: pantalla, teclat, memòria i un apuntador (ratolí).


Esquema de dispositius

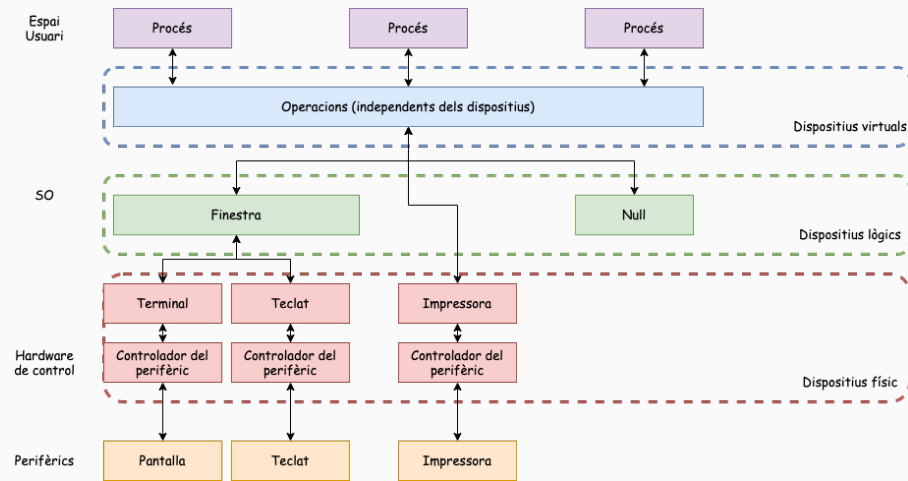

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└─ Gestió Entrada/Sortida

└─ Esquema de dispositius



Un **dispositiu virtual** és un dispositiu que a priori no està associat a cap **dispositiu real**. *En temps d'execució el sistema operatiu associarà el dispositiu virtual amb el dispositiu real.*

- **Associació implícita:** El sistema i el procés que ha iniciat l'execució són els encarregats de fer l'associació. Els dispositius virtuals associats de manera implícita són els dispositius estàndard, en el cas d'Unix tenim entrada estàndard (**stdin**), sortida estàndard(**stdout**) i sortida estàndard d'errors (**stderr**).

Un **dispositiu virtual** és un dispositiu que a priori no està associat a cap **dispositiu real**. *En temps d'execució el sistema operatiu associarà el dispositiu virtual amb el dispositiu real.*

- **Associació implícita:** El sistema i el procés que ha iniciat l'execució són els encarregats de fer l'associació. Els dispositius virtuals associats de manera implícita són els dispositius estàndard, en el cas d'Unix tenim entrada estàndard (**stdin**), sortida estàndard(**stdout**) i sortida estàndard d'errors (**stderr**).
- **Associació explícita:** Aquesta associació es dona entre un dispositiu virtual i un dispositiu real pel mateix programa durant l'execució. Per efectuar-la el programa necessita realitzar una operació específica que donat un dispositiu real generi un dispositiu virtual associat. A partir d'aquest moment el programa realitzarà les operacions d'E/S del dispositiu mitjançant el dispositiu virtual.

Un **dispositiu virtual** és un dispositiu que a priori no està associat a cap **dispositiu real**. *En temps d'execució el sistema operatiu associarà el dispositiu virtual amb el dispositiu real.*


- **Associació implícita:** El sistema i el procés que ha iniciat l'execució són els encarregats de fer l'associació. Els dispositius virtuals associats de manera implícita són els dispositius estàndard, en el cas d'Unix tenim entrada estàndard (**stdin**), sortida estàndard(**stdout**) i sortida estàndard d'errors (**stderr**).
- **Associació explícita:** Aquesta associació es dona entre un dispositiu virtual i un dispositiu real pel mateix programa durant l'execució. Per efectuar-la el programa necessita realitzar una operació específica que donat un dispositiu real generi un dispositiu virtual associat. A partir d'aquest moment el programa realitzarà les operacions d'E/S del dispositiu mitjançant el dispositiu virtual.

El processos utilitzen els descriptors de fitxers per accedir als dispositius un cop ja han estat oberts per llegir i escriure informació.

Operacions

- **llegir**(dispositiu,buffer de lectura,posició)

- Als sistemes UNIX tenim 3 descriptors de fitxers assignats de forma implícita:
- 0: Entrada estàndard (**stdin**)
 - 1: Sortida estàndard(**stdout**)
 - 2: Sortida estàndard d'errors (**stderr**)



Fixeu-vos que el fet d'utilitzar dispositius virtuals no soluciona el problema de la independència si el sistema operatiu únicament utilitza els dispositius virtuals i aquests han de conèixer les peculiaritats dels dispositius reals per poder operar-hi. Per tant, necessitem una nova capa per damunt dels drivers que uniformitzi les operacions.

Operacions E/S

El processos utilitzen els descriptors de fitxers per accedir als dispositius un cop ja han estat oberts per llegir i escriure informació.

Operacions

- **llegir**(dispositiu,buffer de lectura,posició)

Als sistemes UNIX tenim 3 descriptors de fitxers assignats de forma implícita:

- 0: Entrada estàndard (**stdin**)
- 1: Sortida estàndard(**stdout**)
- 2: Sortida estàndard d'errors (**stderr**)

Operacions E/S	
El processon utilitzen els descriptors de fitxers per accedir als dispositius un cop ja han estat oberts per llegir i escriure informació.	
Operacions	Als sistemes UNIX tenim 3 descriptors de fitxers assignats de forma implícita:
<ul style="list-style-type: none">• <code>llegir(dispositiu,buffer de lectura,posició)</code>• <code>escriure(dispositiu,buffer escriptura,posició)</code>	<ul style="list-style-type: none">• 0: Entrada estàndard (<code>stdin</code>)• 1: Sortida estàndard(<code>stdout</code>)• 2: Sortida estàndard d'errors (<code>stderr</code>)

El processos utilitzen els descriptors de fitxers per accedir als dispositius un cop ja han estat oberts per llegir i escriure informació.

Operacions

- `llegir`(dispositiu,buffer de lectura,posició)
- `escriure`(dispositiu,buffer escriptura,posició)

Als sistemes UNIX tenim 3 descriptors de fitxers assignats de forma implícita:

- 0: Entrada estàndard (`stdin`)
- 1: Sortida estàndard(`stdout`)
- 2: Sortida estàndard d'errors (`stderr`)

Fixeu-vos que el fet d'utilitzar dispositius virtuals no soluciona el problema de la independència si el sistema operatiu únicament utilitza els dispositius virtuals i aquests han de conèixer les peculiaritats dels dispositius reals per poder operar-hi. Per tant, necessitem una nova capa per damunt dels drivers que uniformitzi les operacions.

El processos utilitzen els descriptors de fitxers per accedir als dispositius un cop ja han estat oberts per llegir i escriure informació.

Operacions

- **llegir**(dispositiu,buffer de lectura,posició)
- **escriure**(dispositiu,buffer escriptura,posició)
- **obrir**(dispositiu, operació)

Als sistemes UNIX tenim 3 descriptors de fitxers assignats de forma implícita:

- 0: Entrada estàndard (**stdin**)
- 1: Sortida estàndard(**stdout**)
- 2: Sortida estàndard d'errors (**stderr**)

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└─Gestió Entrada/Sortida

└─Operacions E/S

Fixeu-vos que el fet d'utilitzar dispositius virtuals no soluciona el problema de la independència si el sistema operatiu únicament utilitza els dispositius virtuals i aquests han de conèixer les peculiaritats dels dispositius reals per poder operar-hi. Per tant, necessitem una nova capa per damunt dels drivers que uniformitzi les operacions.

Operacions E/S

El processos utilitzen els descriptors de fitxers per accedir als dispositius un cop ja han estat oberts per llegir i escriure informació.

Operacions

- **llegir**(dispositiu,buffer de lectura,posició)
- **escriure**(dispositiu,buffer escriptura,posició)
- **obrir**(dispositiu, operació)

Als sistemes UNIX tenim 3 descriptors de fitxers assignats de forma implícita:

- 0: Entrada estàndard (**stdin**)
- 1: Sortida estàndard(**stdout**)
- 2: Sortida estàndard d'errors (**stderr**)

El processos utilitzen els descriptors de fitxers per accedir als dispositius un cop ja han estat oberts per llegir i escriure informació.

Operacions

- **llegir**(dispositiu,buffer de lectura,posició)
- **escriure**(dispositiu,buffer escriptura,posició)
- **obrir**(dispositiu, operació)
- **tancar**(dispositiu)

Als sistemes UNIX tenim 3 descriptors de fitxers assignats de forma implícita:

- 0: Entrada estàndard (**stdin**)
- 1: Sortida estàndard(**stdout**)
- 2: Sortida estàndard d'errors (**stderr**)

2024-10-07

Fixeu-vos que el fet d'utilitzar dispositius virtuals no soluciona el problema de la independència si el sistema operatiu únicament utilitza els dispositius virtuals i aquests han de conèixer les peculiaritats dels dispositius reals per poder operar-hi. Per tant, necessitem una nova capa per damunt dels drivers que uniformitzi les operacions.

Operacions E/S

El processos utilitzen els descriptors de fitxers per accedir als dispositius un cop ja han estat oberts per llegir i escriure informació.

Operacions

- **llegir**(dispositiu,buffer de lectura,posició)
- **escriure**(dispositiu,buffer escriptura,posició)
- **obrir**(dispositiu, operació)
- **tancar**(dispositiu)

Als sistemes UNIX tenim 3 descriptors de fitxers assignats de forma implícita:

- 0: Entrada estàndard (**stdin**)
- 1: Sortida estàndard(**stdout**)
- 2: Sortida estàndard d'errors (**stderr**)

El processos utilitzen els descriptors de fitxers per accedir als dispositius un cop ja han estat oberts per llegir i escriure informació.


Operacions

- **llegir**(dispositiu,buffer de lectura,posició)
- **escriure**(dispositiu,buffer escriptura,posició)
- **obrir**(dispositiu, operació)
- **tancar**(dispositiu)
- **posicionar**(dispositiu, posició)

Als sistemes UNIX tenim 3 descriptors de fitxers assignats de forma implícita:

- 0: Entrada estàndard (**stdin**)
- 1: Sortida estàndard(**stdout**)
- 2: Sortida estàndard d'errors (**stderr**)

2024-10-07



Fixeu-vos que el fet d'utilitzar dispositius virtuals no soluciona el problema de la independència si el sistema operatiu únicament utilitza els dispositius virtuals i aquests han de conèixer les peculiaritats dels dispositius reals per poder operar-hi. Per tant, necessitem una nova capa per damunt dels drivers que uniformitzi les operacions.

Operacions E/S

El processos utilitzen els descriptors de fitxers per accedir als dispositius un cop ja han estat oberts per llegir i escriure informació.


Operacions

- **llegir**(dispositiu,buffer de lectura,posició)
- **escriure**(dispositiu,buffer escriptura,posició)
- **obrir**(dispositiu, operació)
- **tancar**(dispositiu)
- **posicionar**(dispositiu, posició)

Als sistemes UNIX tenim 3 descriptors de fitxers assignats de forma implícita:

- 0: Entrada estàndard (**stdin**)
- 1: Sortida estàndard(**stdout**)
- 2: Sortida estàndard d'errors (**stderr**)


Descriptors de fitxer

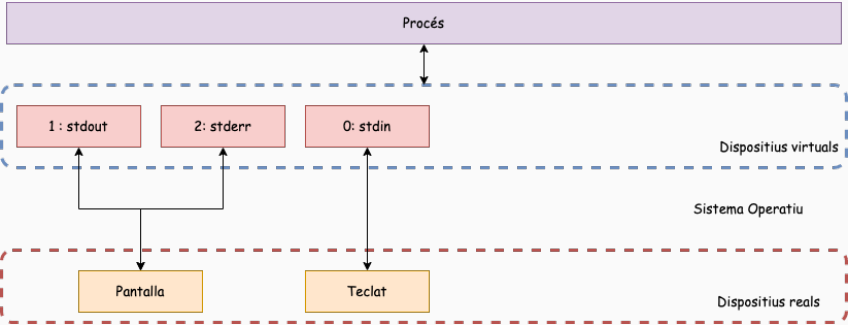

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└─ Gestió Entrada/Sortida

└─ Descriptors de fitxer



Observacions sobre fitxers

- Un fitxer és una seqüència contigua de bytes.

Valor	Significat	Defecte
0	stdin (teclat)	SI
1	stdout (pantalla)	SI
2	stderr (pantalla)	SI
3...N	disponibles pels usuaris	NO

- **open()** : obre fitxers per llegir i/o escriure o per crear-los.
- **creat()** : crea un fitxer buit.
- **read()** : llegeix informació d'un fitxer.
- **write()** : escriu informació en un fitxer.
- **lseek()** : aneu a un byte específic del fitxer.
- **unlink()** : elimina un fitxer.
- **fcntl()** : controla els atributs d'un fitxer.

Observacions sobre fitxers		
• Un fitxer és una seqüència contigua de bytes.	Valor	Significat
	Defecte	
	0	stdin (teclat)
	1	stdout (pantalla)
	2	stderr (pantalla)
	3...N	disponibles pels usuaris
		NO
• open() : obre fitxers per llegir i/o escriure o per crear-los.		
• creat() : crea un fitxer buit.		
• read() : llegeix informació d'un fitxer.		
• write() : escriu informació en un fitxer.		
• lseek() : aneu a un byte específic del fitxer.		
• unlink() : elimina un fitxer.		
• fcntl() : controla els atributs d'un fitxer.		

Observacions sobre fitxers

- Un fitxer és una seqüència contigua de bytes.
- El sistema operatiu no imposa cap format específic.

Valor	Significat	Defecte
0	stdin (teclat)	SI
1	stdout (pantalla)	SI
2	stderr (pantalla)	SI
3...N	disponibles pels usuaris	NO

- **open()** : obre fitxers per llegir i/o escriure o per crear-los.
- **creat()** : crea un fitxer buit.
- **read()** : llegeix informació d'un fitxer.
- **write()** : escriu informació en un fitxer.
- **lseek()** : aneu a un byte específic del fitxer.
- **unlink()** : elimina un fitxer.
- **fcntl()** : controla els atributs d'un fitxer.

Observacions sobre fitxers		
• Un fitxer és una seqüència contigua de bytes. • El sistema operatiu no imposa cap format específic.	Valor	Significat
	Defecte	
	0	stdin (teclat)
	1	stdout (pantalla)
	2	stderr (pantalla)
	3...N	disponibles pels usuaris
• open() : obre fitxers per llegir i/o escriure o per crear-los.		
• creat() : crea un fitxer buit.		
• read() : llegeix informació d'un fitxer.		
• write() : escriu informació en un fitxer.		
• lseek() : aneu a un byte específic del fitxer.		
• unlink() : elimina un fitxer.		
• fcntl() : controla els atributs d'un fitxer.		

Fitxers

Observacions sobre fitxers

- Un fitxer és una seqüència contigua de bytes.
- El sistema operatiu no imposa cap format específic.
- Cada byte es pot adreçar individualment.

Valor	Significat	Defecte
0	stdin (teclat)	SI
1	stdout (pantalla)	SI
2	stderr (pantalla)	SI
3... N	disponibles pels usuaris	NO

- **open()** : obre fitxers per llegir i/o escriure o per crear-los.
- **creat()** : crea un fitxer buit.
- **read()** : llegeix informació d'un fitxer.
- **write()** : escriu informació en un fitxer.
- **lseek()** : aneu a un byte específic del fitxer.
- **unlink()** : elimina un fitxer.
- **fcntl()** : controla els atributs d'un fitxer.

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Gestió Entrada/Sortida

Fitxers

2024-10-07

Fixaturs

Observacions sobre fixaturs

- Un fixatur és una seqüència contigua de bytes.
- El sistema operatiu no imposa cap format específic.
- Cada byte es pot adreçar individualment.

Valor	Significat	Defecte
0	ordin (inactiu)	SI
1	viduat (pantalla)	SI
2	viduat (pantalla)	SI
3...N	disponibles pels usuaris	NO

- open()**: obre fixatur per llegir i/o escriure o per crear-lo.
- creat()**: crea un fixatur buit.
- read()**: llegim informació d'un fixatur.
- write()**: escriu informació en un fixatur.
- seek()**: aneu a un byte específic del fixatur.
- unlink()**: elimina un fixatur.
- fcntl()**: controla els atributs d'un fixatur.

- | Observacions sobre fitxers | | | |
|---|---------|--------------------------|----|
| <ul style="list-style-type: none"> • Un fitxer és una seqüència contigua de bytes. • El sistema operatiu no imposa cap format específic. • Cada byte es pot adreçar individualment. • Un descriptor de fitxer és un nombre enter positiu específic que identifica els seus fixers oberts. | Valor | Significat | |
| | Defecte | | |
| | 0 | stdin (teclat) | SI |
| | 1 | stdout (pantalla) | SI |
| | 2 | stderr (pantalla) | SI |
| | 3...N | disponibles pels usuaris | NO |

Valor	Significat	Defecte
0	stdin (teclat)	SI
1	stdout (pantalla)	SI
2	stderr (pantalla)	SI
3...N	disponibles pels usuaris	NO

- **open()** : obre fitxers per llegir i/o escriure o per crear-los.
- **creat()** : crea un fitxer buit.
- **read()** : llegeix informació d'un fitxer.
- **write()** : escriu informació en un fitxer.
- **lseek()** : aneu a un byte específic del fitxer.
- **unlink()** : elimina un fitxer.
- **fcntl()** : controla els atributs d'un fitxer.

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Gestió Entrada/Sortida

Fitxers

Observacions sobre fitxers

Valor	Significat	Defecte
0	stdin (secció)	SI
1	stdout (pantalla)	SI
2	stderr (pantalla)	SI
3...N	disponibles pels usuaris	NO

- Un **fitxer** és una seqüència contiguous de bytes.
- El sistema operatiu no imposa cap format específic.
- Cada byte es pot adreçar individualment.
- Un descriptor de fitxer és un nombre enter positiu específic que identifica els seus fitxers oberts.

- **open()**: obre fitxers per llegir i/o escriure o per crear-los.
- **creat()**: crea un fitxer buit.
- **read()**: llegeix informació d'un fitxer.
- **write()**: escriu informació en un fitxer.
- **seek()**: aneu a un byte específic del fitxer.
- **unlink()**: elimina un fitxer.
- **fcntl()**: controla els atributs d'un fitxer.

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Gestió Entrada/Sortida

Fitxers

Observacions sobre fitxers

Valor	Significat	Defecte
0	stdin (seclat)	SI
1	stdout (pantalla)	SI
2	stderr (pantalla)	SI
3...N	disponibles pels usuaris	NO

- Un **fitxer** és una seqüència contiguous de bytes.
- El sistema operatiu no imposa cap format específic.
- Cada byte es pot adreçar individualment.
- Un descriptor de fitxer és un nombre enter positiu específic que identifica els seus fitxers oberts.

- **open()**: obre fitxers per llegir i/o escriure o per crear-los.
- **creat()**: crea un fitxer buit.
- **read()**: llegeix informació d'un fitxer.
- **write()**: escriu informació en un fitxer.
- **seek()**: aneu a un byte específic del fitxer.
- **unlink()**: elimina un fitxer.
- **fcntl()**: controla els atributs d'un fitxer.

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Gestió Entrada/Sortida

Fitxers

Observacions sobre fitxers

Valor	Significat	Defecte
0	stdin (secció)	SI
1	stdout (pantalla)	SI
2	stderr (pantalla)	SI
3...N	disponibles pels usuaris	NO

- Un **fitxer** és una seqüència contiguous de bytes.
- El sistema operatiu no imposa cap format específic.
- Cada byte es pot adreçar individualment.
- Un descriptor de fitxer és un nombre enter positiu específic que identifica els seus fitxers oberts.

- **open()**: obre fitxers per llegir i/o escriure o per crear-los.
- **creat()**: crea un fitxer buit.
- **read()**: llegeix informació d'un fitxer.
- **write()**: escriu informació en un fitxer.
- **seek()**: aneu a un byte específic del fitxer.
- **unlink()**: elimina un fitxer.
- **fcntl()**: controla els atributs d'un fitxer.

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Gestió Entrada/Sortida

Fitxers

Observacions sobre fitxers

Valor	Significat	Defecte
0	stdin (secció)	SI
1	stdout (pantalla)	SI
2	stderr (pantalla)	SI
3...N	disponibles pels usuaris	NO

- Un **fitxer** és una seqüència contiguous de bytes.
- El sistema operatiu no imposa cap format específic.
- Cada byte es pot adreçar individualment.
- Un descriptor de fitxer és un nombre enter positiu específic que identifica els seus fitxers oberts.

- **open()**: obre fitxers per llegir i/o escriure o per crear-los.
- **creat()**: crea un fitxer buit.
- **read()**: llegeix informació d'un fitxer.
- **write()**: escriu informació en un fitxer.
- **seek()**: aneu a un byte específic del fitxer.
- **unlink()**: elimina un fitxer.
- **fcntl()**: controla els atributs d'un fitxer.

PROFIS

Observacions sobre fitxers

- Un fitxer és una seqüència continua de bytes.
- El sistema operatiu no imposa cap format específic.
- Cada byte es pot adreçar individualment.
- Un descriptor de fitxer és un nombre enter positiu específic que identifica el seu flux d'entrada.

Valor	Significat	Defecte
0	stdin (lectat)	SI
1	stdout (pantalla)	SI
2	stderr (pantalla)	SI
3...N	disponibles pel usuari	NO

- **open()**: obre fitxers per llegir i/o escriure o per crear-los.
- **creat()**: crea un fitxer buit.
- **read()**: llegim informació d'un fitxer.
- **write()**: escriu informació en un fitxer.
- **lseek()**: aneu a un byte específic del fitxer.
- **unlink()**: elimina un fitxer.
- **fcntl()**: controla els atributs d'un fitxer.

Observacions sobre fitxers

- Un fitxer és una seqüència contigua de bytes.
- El sistema operatiu no imposa cap format específic.
- Cada byte es pot adreçar individualment.
- Un descriptor de fitxer és un nombre enter positiu específic que identifica els seus fixers oberts.
- Tots els fitxers oberts per una aplicació es tanquen automàticament quan el procés acaba.

Valor	Significat	Defecte
0	stdin (teclat)	SI
1	stdout (pantalla)	SI
2	stderr (pantalla)	SI
3...N	disponibles pels usuaris	NO

- **open()** : obre fitxers per llegir i/o escriure o per crear-los.
- **creat()** : crea un fitxer buit.
- **read()** : llegeix informació d'un fitxer.
- **write()** : escriu informació en un fitxer.
- **lseek()** : aneu a un byte específic del fitxer.
- **unlink()** : elimina un fitxer.
- **fcntl()** : controla els atributs d'un fitxer.

Observacions sobre fitxers		
Valor	Significat	Defecte
• Un fitxer és una seqüència contigua de bytes.		
0	stdin (teclat)	SI
• El sistema operatiu no imposa cap format específic.		
1	stdout (pantalla)	SI
2	stderr (pantalla)	SI
3...N	disponibles pels usuaris	NO
• Cada byte es pot adreçar individualment.		
• Un descriptor de fitxer és un nombre enter positiu específic que identifica els seus fixers oberts.		
• Tots els fitxers oberts per una aplicació es tanquen automàticament quan el procés acaba.		
• open() : obre fitxers per llegir i/o escriure o per crear-los.		
• creat() : crea un fitxer buit.		
• read() : llegeix informació d'un fitxer.		
• write() : escriu informació en un fitxer.		
• lseek() : aneu a un byte específic del fitxer.		
• unlink() : elimina un fitxer.		
• fcntl() : controla els atributs d'un fitxer.		

Per crear o obrir un fitxer fem anar les crides a sistema *open()* i *creat()*. Aquestes retornen la seva descripció, o retornen **-1** si hi ha hagut algun error.

```
#include < sys/types.h>
#include < sys/stat.h>
#include <fcntl.h>

int open ( const char *path,
          int flags [, mode_t mode ] );
int creat (const char *path,
          mode_t mode);
```

- **path**: cadena amb el camí relatiu o absolut al fitxer.
- **flags**: mètode d'obertura de fitxer:
 - *O_RDONLY* - només lectura.
 - *O_WRONLY* - només escriptura.
 - *O_RDWR* - lectura i escriptura.
 - *O_CREAT* - crea el fitxer si no existeix.
 - *O_TRUNC* - si existeix, l'obre i es trunca a 0 bytes.
 - *O_APPEND* - escriu al final del fitxer.
- **mode**: especifica els permisos si es crea un fitxer nou (0644: -rw-r-r-)

Podeu consultar la pàgina de manual de les crides a sistema per obtenir més informació:

- `man -s2 fcntl`
- `man -s2 stat`
- `man -s2 open`
- `man creat`



Per tancar un fitxer utilitzarem `close()`. Aquesta crida a sistema desassocia el fitxer del procés. Retorna 0 si tot funciona correctament, en ca d'error `-1`.

```
#include <unistd.h>
int close(int fd);
```

- `fd`: Descriptor de fitxer que volem tancar.

Tancant fitxers

Per tancar un fitxer utilitzarem `close()`. Aquesta crida a sistema desassocia el fitxer del procés. Retorna 0 si tot funciona correctament, en ca d'error `-1`.

```
#include <unistd.h>
int close(int fd);
```

- `fd`: Descriptor de fitxer que volem tancar.

```
int main() {  
  
    int fd1, fd2, fd3;  
    FILE *f;  
    printf("STDIN_FILENO: %d\n", STDIN_FILENO);  
    printf("stdout: %d\n", fileno(stdout));  
    printf("STDERR_FILENO: %d\n", STDERR_FILENO);  
  
    printf("\nOpening /dev/zero...\n");  
    if ((fd1 = open("/dev/zero", O_RDONLY)) < 0) {  
        fprintf(stderr, "Unable to open /dev/zero: %s\n", strerror(errno));  
    } else {  
        printf("fd1: %d\n", fd1);  
    }  
}
```

2024-10-07

```
int main() {  
  
    int fd1, fd2, fd3;  
    FILE *f;  
    printf("STDIN_FILENO: %d\n", STDIN_FILENO);  
    printf("stdout: %d\n", fileno(stdout));  
    printf("STDERR_FILENO: %d\n", STDERR_FILENO);  
  
    printf("\nOpening /dev/zero...\n");  
    if ((fd1 = open("/dev/zero", O_RDONLY)) < 0) {  
        fprintf(stderr, "Unable to open /dev/zero: %s\n", strerror(errno));  
    } else {  
        printf("fd1: %d\n", fd1);  
    }  
}
```

Visualitzant els descriptors de fitxers (II)

```
printf("\nOpening /dev/zero a second time...\n");
if ((fd2 = open("/dev/zero", O_RDONLY)) < 0) {
    fprintf(stderr, "Unable to open /dev/zero: %s\n", strerror(errno));
    exit(EXIT_FAILURE);
}
printf("fd2: %d\n", fd2);

printf("\nNow closing fd1, but keeping fd2 open..\n");
(void)close(fd1);

printf("\nOpening /dev/zero a third time...\n");
if ((fd3 = open("/dev/zero", O_RDONLY)) < 0) {
    fprintf(stderr, "Unable to open /dev/zero: %s\n", strerror(errno));
    exit(EXIT_FAILURE);
}
printf("fd3: %d\n", fd3);
```

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└─Gestió Entrada/Sortida

└─Visualitzant els descriptors de fitxers (II)

Visualitzant els descriptors de fitxers (II)

```
printf("\nOpening /dev/zero a second time...\n");
if ((fd2 = open("/dev/zero", O_RDONLY)) < 0) {
    fprintf(stderr, "Unable to open /dev/zero: %s\n", strerror(errno));
    exit(EXIT_FAILURE);
}
printf("fd2: %d\n", fd2);

printf("\nNow closing fd1, but keeping fd2 open..\n");
(void)close(fd1);

printf("\nOpening /dev/zero a third time...\n");
if ((fd3 = open("/dev/zero", O_RDONLY)) < 0) {
    fprintf(stderr, "Unable to open /dev/zero: %s\n", strerror(errno));
    exit(EXIT_FAILURE);
}
printf("fd3: %d\n", fd3);
```

Visualitzant els descriptors de fitxers (III)

```
printf("\nNow closing fd2 and fd3.\n");
(void)close(fd2);
(void)close(fd3);

printf("Now opening /dev/zero as a stream.\n");
if ((f = fopen("/dev/zero", "r")) == NULL) {
    fprintf(stderr, "Unable to open /dev/zero: %s\n", strerror(errno));
    exit(EXIT_FAILURE);
}
printf("f: %d\n", fileno(f));
(void)fclose(f);

return EXIT_SUCCESS;
}
```

```
printf("\nNow closing fd2 and fd3.\n");
(void)close(fd2);
(void)close(fd3);

printf("Now opening /dev/zero as a stream.\n");
if ((f = fopen("/dev/zero", "r")) == NULL) {
    fprintf(stderr, "Unable to open /dev/zero: %s\n", strerror(errno));
    exit(EXIT_FAILURE);
}
printf("f: %d\n", fileno(f));
(void)fclose(f);

return EXIT_SUCCESS;
}
```



```
#include <unistd.h>
ssize_t read
(int fd,
 void *buf, size_t);

ssize_t write
(int fd,
 void *buf, size_t);
```

Annotations

⇒ Intenta llegir/escriure fins a **nbytes** bytes del fitxer especificat per **fd** i emmagatzemar-los a l'àrea de memòria que comença a **buf**. Paràmetres:

- **fd**: descriptor del fitxer que es llegirà/escriurà.
- **nbytes**: nombre de bytes a llegir/escriure.
- **buf** : apunta a la memòria intermèdia on es desarà la informació de lectura/escriptura. Retorna:
 - Si té èxit, retorna el nombre de bytes de lectura/escriptura (0 significa final del fitxer).
 - Si hi ha error, retorna **-1** i especifica el motiu en **errno**.

Llegint fitxers (I)

```
#include <unistd.h>
ssize_t read
(int fd,
 void *buf, size_t);

ssize_t write
(int fd,
 void *buf, size_t);
```

Annotations

➡ Intenta llegir/escriure fins a **nbytes** bytes del fitxer especificat per **fd** i emmagatzemar-los a l'àrea de memòria que comença a **buf**. Paràmetres:

- **fd**: descriptor del fitxer que es llegirà/escriurà.
- **nbytes**: nombre de bytes a llegir/escriure.
- **buf** : apunta a la memòria intermèdia on es desarà la informació de lectura/escriptura. Retorna:
 - Si té èxit, retorna el nombre de bytes de lectura/escriptura (0 significa final del fitxer).
 - Si hi ha error, retorna **-1** i especifica el motiu en **errno**.

Llegint fitxer (II)

```
int main(int argc, char* argv[]) {
    char string[11]; int b_read;

    int file = open ("my_file", O_RDONLY); // Open the file
    if(file == -1) { // Check for errors
        perror("Error while opening file");
        exit(1);
    }

    b_read = read(file, string, 10); // Read 10 bytes
    close(file);

    string[10] = 0;
    printf("%d B have been read. The obtained string is: %s\n", b_read, string);

    return 0;
}
```

Fitxer: sources/llegir_fitxer.c

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└─Gestió Entrada/Sortida

└─Llegint fitxer (II)

Per generar un fitxer amb dades aleatòries: `head -c 1024 </dev/urandom > my_file.`

Llegint fitxer (II)

```
int main(int argc, char* argv[]) {
    char string[11]; int b_read;

    int file = open ("my_file", O_RDONLY); // Open the file
    if(file == -1) { // Check for errors
        perror("Error while opening file");
        exit(1);
    }

    b_read = read(file, string, 10); // Read 10 bytes
    close(file);

    string[10] = 0;
    printf("%d B have been read. The obtained string is: %s\n", b_read, string);

    return 0;
}
```

Escrivint fitxers

```
int main(int argc, char* argv[]) {

    const char* string = "\nWinter is coming\n\n";

    int file = open("new_file", O_CREAT|O_WRONLY, 0644);

    if(file == -1) {
        perror("Error when opening file");
        exit(1);
    }

    write(file, string, strlen(string));
    close(file);

    exit(0);
}
```

Fitxer: sources/escruiure_fitxer.c

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└─ Gestió Entrada/Sortida

└─ Escriptura fitxers

Escrivint fitxers

```
int main(int argc, char* argv[]) {
    const char* string = "\nWinter is coming\n\n";
    int file = open("new_file", O_CREAT|O_WRONLY, 0644);
    if(file == -1) {
        perror("Error when opening file");
        exit(1);
    }
    write(file, string, strlen(string));
    close(file);
    exit(0);
}
```

```
#include < sys/types.h>
#include < unistd.h>
off_t lseek( int fd,
             off_t offset,
             int whence)
```

Paràmetres (lseek)

- **fd**: descriptor de fitxer.
- **offset**: desplaçament relatiu del punter en bytes.
- **whence**: directiva de desplaçament:
 - *SEEK_SET*: el punter es col·loca **offset** bytes.
 - *SEEK_CUR*: el punter es mou **offset** bytes des de la seva posició actual.
 - *SEEK_END*: el punter es mou **offset** bytes des del final del fitxer.

Retorna (lseek)

- Si té èxit, retorna la posició absoluta del punter (en bytes).
- Si hi ha error, retorna **-1** i especifica el motiu en errno.

2024-10-07

Llegint/Escrivint en llocs específics

```
#include < sys/types.h>
#include < unistd.h>
off_t lseek( int fd,
             off_t offset,
             int whence)
```

Paràmetres (lseek)

- **fd**: descriptor de fitxer.
- **offset**: desplaçament relatiu del punter en bytes.
- **whence**: directiva de desplaçament:
 - *SEEK_SET*: el punter es col·loca **offset** bytes.
 - *SEEK_CUR*: el punter es mou **offset** bytes des de la seva posició actual.
 - *SEEK_END*: el punter es mou **offset** bytes des del final del fitxer.

Retorna (lseek)

- Si té èxit, retorna la posició absoluta del punter (en bytes).
- Si hi ha error, retorna **-1** i especifica el motiu en errno.

Llegint fitxers en llocs específics

```
int main(int argc, char* argv[]) {
    char string[11];
    int b_read;

    int file = open ("my_file", O_RDONLY);

    lseek(file, 46, SEEK_SET);
    b_read = read(file, string, 10); // Read 10 bytes
    close(file);

    string[10] = 0;
    printf("%d B have been read. The obtained string is: %s\n",
        b_read, string);

    return 0;
}
```

Fitxer: sources/llegir_fitxer2.c

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└─ Gestió Entrada/Sortida

└─ Llegint fitxers en llocs específics

Llegint fitxers en llocs específics

```
int main(int argc, char* argv[]) {
    char string[11];
    int b_read;

    int file = open ("my_file", O_RDONLY);

    lseek(file, 46, SEEK_SET);
    b_read = read(file, string, 10); // Read 10 bytes
    close(file);

    string[10] = 0;
    printf("%d B have been read. The obtained string is: %s\n",
        b_read, string);

    return 0;
}
```

Escrivint en llocs específics

```
char buf1[] = "abcdefghij";
char buf2[] = "ABCDEFGHIJ";

int main() {
    int fd;
    if((fd = creat("new_file2", 0644)) < 0) {
        perror("new_file2"); exit(-1);
    }

    if(write(fd, buf1, 10) != 10)    perror("buf1");    // offset == 10
    if(lseek(fd, 4, SEEK_SET) == -1) perror("lseek");    // offset == 4
    if(write(fd, buf2, 10) != 10)    perror("buf2");    // offset == 14

    return 0;
}
```

Fitxer: sources/escruiure_fitxer2.c

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Gestió Entrada/Sortida

Escrivint en llocs específics

```
Escrivint en llocs específics

char buf1[] = "abcdefghij";
char buf2[] = "ABCDEFGHIJ";

int main() {
    int fd;
    if((fd = creat("new_file2", 0644)) < 0) {
        perror("new_file2"); exit(-1);
    }

    if(write(fd, buf1, 10) != 10)    perror("buf1");    // offset == 10
    if(lseek(fd, 4, SEEK_SET) == -1) perror("lseek");    // offset == 4
    if(write(fd, buf2, 10) != 10)    perror("buf2");    // offset == 14

    return 0;
}
```

Punters

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└─ Punters

Punters

Què són els punters?

Concepte

- Totes les dades (variables, constants,...) **s'emmagatzemen** des d'una determinada **adreça de memòria** i utilitzant tants **bytes** com sigui necessari.
- Un punter és una **variable** guardada en una **adreça de memòria** que conté un altra **adreça de memòria**.

El valor que retorna l'operador & depèn de la posició del seu operand i, per tant, no està sota el control del programador.


Operadors

- **&**: Retorna l'adreça de l'apuntador. Per exemple **&x** ens dona l'adreça de la variable **x**.
- ***** Retorn el valor de la variable situada a l'adreça especificada pel seu operand (**dereferencing**).

Què són els punters?	
Concepte	Operadors
<ul style="list-style-type: none">• Totes les dades (variables, constants,...) s'emmagatzemen des d'una determinada adreça de memòria i utilitzant tants bytes com sigui necessari.• Un punter és una variable guardada en una adreça de memòria que conté un altra adreça de memòria.	<ul style="list-style-type: none">• &: Retorna l'adreça de l'apuntador. Per exemple &x ens dona l'adreça de la variable x.• * Retorn el valor de la variable situada a l'adreça especificada pel seu operand (dereferencing).
El valor que retorna l'operador & depèn de la posició del seu operand i, per tant, no està sota el control del programador.	

Com funcionen els punters? (I)

```
int main (int argc, char * argv[]){
int s=10,n,m;
int *ptr=&s;
};
```

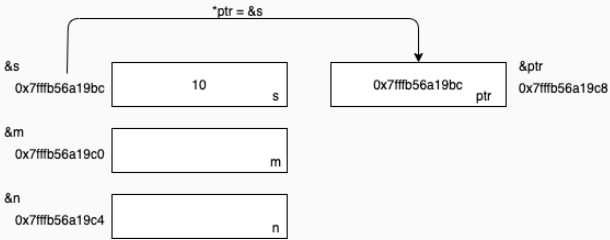

2024-10-07


Com funcionen els punters? (I)

```
int main (int argc, char * argv[]){
int s=10,n,m;
int *ptr=&s;
};
```

This block contains a smaller version of the code and diagram from the left slide, showing the same C code and memory layout for variables `s`, `m`, `n`, and pointer `ptr`.

Com funcionen els punters? (II)


```
int
main (int argc,
char * argv[]){
int s=10;
float f=10.5;
char a='a';
int *pt1 = &s;
float *pt2 = &f;
char *pt3= &a;
};
```

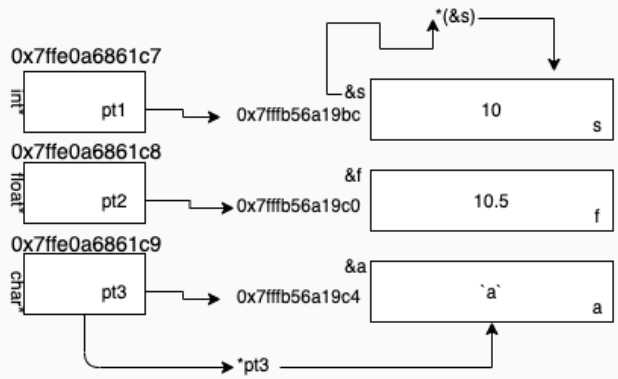

Fitxer: sources/punters_diapos.c

2024-10-07

```
int
main (int argc,
char * argv[]){
int s=10;
float f=10.5;
char a='a';
int *pt1 = &s;
float *pt2 = &f;
char *pt3= &a;
};
```



- Assignació (=): Assigna una adreça a un punter.

```
int n = 2;
int *ptr1 = NULL;
ptr1 = &n;
(*ptr1)++      //Modifiquem el valor de la variable a la que apunta
ptr1++         //Modifiquem l'adreça de memòria on apunta
```

2024-10-07

Operacions amb punters

• Assignació (=): Assigna una adreça a un punter.

```
int n = 2;
int *ptr1 = NULL;
ptr1 = &n;      //Modifiquem el valor de la variable a la que apunta
(*ptr1)++       //Modifiquem l'adreça de memòria on apunta
ptr1++
```

- Assignació (=): Assigna una adreça a un punter.
- Comparació (==, !=): Igualtat o desigualtat.

```
int n = 2;  
int *ptr1 = NULL;  
ptr1 = &n;  
(*ptr1)++      //Modifiquem el valor de la variable a la que apunta  
ptr1++          //Modifiquem l'adreça de memòria on apunta
```

2024-10-07

Operacions amb punters

- Assignació (=): Assigna una adreça a un punter.
- Comparació (==, !=): Igualtat o desigualtat.

```
int n = 2;  
int *ptr1 = NULL;  
ptr1 = &n;      //Modifiquem el valor de la variable a la que apunta  
(*ptr1)++      //Modifiquem l'adreça de memòria on apunta  
ptr1++
```

- Assignació (=): Assigna una adreça a un punter.
- Comparació (==, !=): Igualtat o desigualtat.
- Inicialització (NULL): Indica que el punter no conté cap adreça.

```
int n = 2;
int *ptr1 = NULL;
ptr1 = &n;
(*ptr1)++      //Modifiquem el valor de la variable a la que apunta
ptr1++         //Modifiquem l'adreça de memòria on apunta
```

Operacions amb punters

- Assignació (=): Assigna una adreça a un punter.
- Comparació (==, !=): Igualtat o desigualtat.
- Inicialització (NULL): Indica que el punter no conté cap adreça.

```
int n = 2;
int *ptr1 = NULL;
ptr1 = &n;
(*ptr1)++      //Modifiquem el valor de la variable a la que apunta
ptr1++         //Modifiquem l'adreça de memòria on apunta
```

- Assignació (=): Assigna una adreça a un punter.
- Comparació (==, !=): Igualtat o desigualtat.
- Inicialització (NULL): Indica que el punter no conté cap adreça.
- Increment (++), decrement (--): Canviar un punter a l'element següent/anterior d'una sèrie (per exemple, una matriu).

```
int n = 2;  
int *ptr1 = NULL;  
ptr1 = &n;  
(*ptr1)++ //Modifiquem el valor de la variable a la que apunta  
ptr1++ //Modifiquem l'adreça de memòria on apunta
```

2024-10-07

Operacions amb punters

- Assignació (=): Assigna una adreça a un punter.
- Comparació (==, !=): Igualtat o desigualtat.
- Inicialització (NULL): Indica que el punter no conté cap adreça.
- Increment (++), decrement (--): Canviar un punter a l'element següent/anterior d'una sèrie (per exemple, una matriu).

```
int n = 2;  
int *ptr1 = NULL;  
ptr1 = &n;  
(*ptr1)++ //Modifiquem el valor de la variable a la que apunta  
ptr1++ //Modifiquem l'adreça de memòria on apunta
```

- **Assignació (=):** Assigna una adreça a un punter.
- **Comparació (==, !=):** Igualtat o desigualtat.
- **Inicialització (NULL):** Indica que el punter no conté cap adreça.
- **Increment (++), decrement (--):** Canviar un punter a l'element següent/anterior d'una sèrie (per exemple, una matriu).
- **Indexat ([]):** accés a l'element n d'una sèrie.

```
int n = 2;  
int *ptr1 = NULL;  
ptr1 = &n;  
(*ptr1)++      //Modifiquem el valor de la variable a la que apunta  
ptr1++          //Modifiquem l'adreça de memòria on apunta
```

Operacions amb punters

- **Assignació (=):** Assigna una adreça a un punter.
- **Comparació (==, !=):** Igualtat o desigualtat.
- **Inicialització (NULL):** Indica que el punter no conté cap adreça.
- **Increment (++), decrement (--):** Canviar un punter a l'element següent/anterior d'una sèrie (per exemple, una matriu).
- **Indexat ([]):** accés a l'element n d'una sèrie.

```
int n = 2;  
int *ptr1 = NULL;  
ptr1 = &n;      //Modifiquem el valor de la variable a la que apunta  
(*ptr1)++      //Modifiquem l'adreça de memòria on apunta  
ptr1++
```

Pas de paràmetres (valor)

```
#include <stdio.h>

int sumar_per_valor(int a, int b) {
    a = a + b;
    return a;
}

int main() {
    int x = 5;int y = 3;
    printf("Abans de la crida per valor: x = %d, y = %d\n", x, y);
    int resultat = sumar_per_valor(x, y);
    printf("Després de la crida per valor: x = %d, y = %d\n", x, y);
    printf("Resultat de la suma: %d\n", resultat);

    return 0;
}
```

2024-10-07

```
#include <stdio.h>

int sumar_per_valor(int a, int b) {
    a = a + b;
    return a;
}

int main() {
    int x = 5;int y = 3;
    printf("Abans de la crida per valor: x = %d, y = %d\n", x, y);
    int resultat = sumar_per_valor(x, y);
    printf("Després de la crida per valor: x = %d, y = %d\n", x, y);
    printf("Resultat de la suma: %d\n", resultat);

    return 0;
}
```



```
#include <stdio.h>

void sumar_per_referencia(int *a, int *b) {
    *a = *a + *b;
}

int main() {
    int x = 5; int y = 3;
    printf("Abans de la crida per referència: x = %d, y = %d\n", x, y);
    sumar_per_referencia(&x, &y);
    printf("Després de la crida per referència: x = %d, y = %d\n", x, y);
    return 0;
}
```

2024-10-07

```
#include <stdio.h>

void sumar_per_referencia(int *a, int *b) {
    *a = *a + *b;
}

int main() {
    int x = 5; int y = 3;
    printf("Abans de la crida per referència: x = %d, y = %d\n", x, y);
    sumar_per_referencia(&x, &y);
    printf("Després de la crida per referència: x = %d, y = %d\n", x, y);
    return 0;
}
```

Exemple: Ordenació d'un array

```
void ordenar(int n, int* ptr)
{
    int i, j, t;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        for (j = i + 1; j < n; j++) {
            if (*(ptr + j) < *(ptr + i)) {
                t = *(ptr + i);
                *(ptr + i) = *(ptr + j);
                *(ptr + j) = t;
            }
        }
    }
}
```

```
void ordenar(int n, int* ptr)
{
    int i, j, t;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        for (j = i + 1; j < n; j++) {
            if (*(ptr + j) < *(ptr + i)) {
                t = *(ptr + i);
                *(ptr + i) = *(ptr + j);
                *(ptr + j) = t;
            }
        }
    }
}
```

És una estructura **LIFO** (Last-In,First-Out). La pila és una regió especial de memòria i la gestiona automàticament la CPU, de manera que no cal assignar ni desassignar memòria. La memòria de pila es divideix en trames successives on cada vegada que es crida una funció, s’assigna una nova trama de pila.

Característiques de la Stack

- **Ordre seqüencial:** Les variables s’empilen i desempilen en ordre seqüencial.
- **Gestió automàtica:** No cal que el programador assigni o alliberi memòria manualment.
- **Limitació de mida:** La pila és limitada, i si es supera el seu límit, es produeix un desbordament de pila.
- **Variables locals:** Les variables de la pila només existeixen mentre la funció està en execució.
- **Eficient:** L’accés a la memòria de la pila és molt ràpid, ja que segueix un ordre seqüencial i clar.

2024-10-07

És una estructura LIFO (Last-In,First-Out). La pila és una regió especial de memòria i la gestiona automàticament la CPU, de manera que no cal assignar ni desassignar memòria. La memòria de pila es divideix en trames successives on cada vegada que es crida una funció, s’assigna una nova trama de pila.

Característiques de la Stack

- **Ordre seqüencial:** Les variables s’empilen i desempilen en ordre seqüencial.
- **Gestió automàtica:** No cal que el programador assigni o alliberi memòria manualment.
- **Limitació de mida:** La pila és limitada, i si es supera el seu límit, es produeix un desbordament de pila.
- **Variables locals:** Les variables de la pila només existeixen mentre la funció està en execució.
- **Eficient:** L’accés a la memòria de la pila és molt ràpid, ja que segueix un ordre seqüencial i clar.

Què és la Heap?

La heap és una àrea de memòria on s'assigna memòria de manera dinàmica durant el temps d'execució. Aquesta memòria es gestiona a través de funcions específiques com `malloc()`, `calloc()` i `free()`, i és responsabilitat del programador garantir que la memòria s'alliberi quan ja no sigui necessària.

Característiques de la Heap

- **Gestió manual:** El programador ha de controlar l'assignació i alliberament de la memòria.
- **Flexibilitat:** És útil per a grans blocs de memòria o per a objectes que han de romandre en memòria més temps que una funció específica.
- **Limitació per memòria física:** La mida de la heap està limitada per la quantitat de memòria física disponible al sistema.
- **Cost d'execució:** Les operacions amb la heap són més lentes comparades amb la pila, a causa de la gestió dinàmica i la fragmentació.


La heap és una àrea de memòria on s'assigna memòria de manera dinàmica durant el temps d'execució. Aquesta memòria es gestiona a través de funcions específiques com `malloc()`, `calloc()` i `free()`, i és responsabilitat del programador garantir que la memòria s'alliberi quan ja no sigui necessària.

Característiques de la Heap

- **Gestió manual:** El programador ha de controlar l'assignació i alliberament de la memòria.
- **Flexibilitat:** És útil per a grans blocs de memòria o per a objectes que han de romandre en memòria més temps que una funció específica.
- **Limitació per memòria física:** La mida de la heap està limitada per la quantitat de memòria física disponible al sistema.
- **Cost d'execució:** Les operacions amb la heap són més lentes comparades amb la pila, a causa de la gestió dinàmica i la fragmentació.

Exemple: Heap vs Stack

```
int main() {  
    int y;  
    char *str;  
    y = 4;  
    printf("stack memory: %d\n", y);  
    str = malloc(100*sizeof(char));  
    str[0] = 'm';  
    printf("heap memory:%c\n", str[0]);  
    free(str);  
    return 0;  
}
```

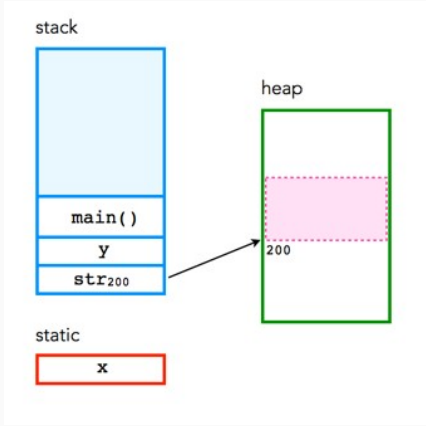

Fixer: sources/zones_mem.c

2024-10-07

Exemple: Heap vs Stack

```
int main() {  
    int y;  
    char *str;  
    y = 4;  
    printf("stack memory: %d\n", y);  
    str = malloc(100*sizeof(char));  
    str[0] = 'm';  
    printf("heap memory:%c\n", str[0]);  
    free(str);  
    return 0;  
}
```

Variables static

Aquestes s'emmagatzemen en una àrea de memòria especial que es manté durant tot el temps d'execució del programa, anomenada memòria estàtica o data segment. Una variable static només s'inicialitza una vegada i reté el seu valor entre crides de funció.

```
#include <stdio.h>

void func() {
    static int x;
    x++;
    printf("Valor de x: %d\n", x);
}

int main() {
    while (1) func();
}
```

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Punters

└ Variables static

Variables static

Aquestes s'emmagatzemen en una àrea de memòria especial que es manté durant tot el temps d'execució del programa, anomenada memòria estàtica o data segment. Una variable static només s'inicialitza una vegada i reté el seu valor entre crides de funció.

#include <stdio.h>

void func() {
 static int x;
 x++;
 printf("Valor de x: %d\n", x);
}

int main() {
 while (1) func();
}

Variables static

Aquestes s'emmagatzemen en una àrea de memòria especial que es manté durant tot el temps d'execució del programa, anomenada memòria estàtica o data segment. Una variable static només s'inicialitza una vegada i reté el seu valor entre crides de funció.

```
#include <stdio.h>


void func() {
    static int x;
    x++;
    printf("Valor de x: %d\n", x);
}

int main() {
    while (1) func();
}
```

Sortida

```
Valor de x: 1
Valor de x: 2
Valor de x: 3
Valor de x: 4
...
```

2024-10-07



Variables static

Aquestes s'emmagatzemen en una àrea de memòria especial que es manté durant tot el temps d'execució del programa, anomenada memòria estàtica o data segment. Una variable static només s'inicialitza una vegada i reté el seu valor entre crides de funció.

```
#include <stdio.h>

void func() {
    static int x;
    x++;
    printf("Valor de x: %d\n", x);
}

int main() {
    while (1) func();
}
```

Sortida

Valor de x: 1
Valor de x: 2
Valor de x: 3
Valor de x: 4
...

Exemple de StackOverflow

```
void func() {
    int vector[1000];
    func();
}

int main() {
    func();
    return 0;
}
```

Què és un StackOverflow?

Un **stack overflow** es produeix quan la pila del programa supera la seva capacitat màxima. Això pot passar quan es criden funcions recursives de manera infinita o quan s'assignen grans quantitats de memòria a la pila.

2024-10-07

Exemple de StackOverflow

```
void func() {
    int vector[1000];
    func();
}

int main() {
    func();
    return 0;
}
```

Què és un StackOverflow?

Un **stack overflow** es produeix quan la pila del programa supera la seva capacitat màxima. Això pot passar quan es criden funcions recursives de manera infinita o quan s'assignen grans quantitats de memòria a la pila.

Exemple: Ordenar amb memòria dinàmica (I)

```
int main() {  
    int* nums = NULL;  
    int n = 0, max_elements = 10, num;  
  
    nums = (int*)malloc(max_elements * sizeof(int));  
    if (nums == NULL) {  
        printf("Error en l'assignació de memòria.\n");  
        return 1;  
    }  
  
    capta_dades(n, nums);  
    ordenar(n, nums);  
    free(nums);  
    return 0;  
}
```

Fitxer: sources/pas_referencia.c

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

└ Punters

└ Exemple: Ordenar amb memòria dinàmica (I)

Exemple: Ordenar amb memòria dinàmica (I)

```
int main() {  
    int* nums = NULL;  
    int n = 0, max_elements = 10, num;  
  
    nums = (int*)malloc(max_elements * sizeof(int));  
    if (nums == NULL) {  
        printf("Error en l'assignació de memòria.\n");  
        return 1;  
    }  
  
    capta_dades(n, nums);  
    ordenar(n, nums);  
    free(nums);  
    return 0;  
}
```

Exemple: Ordenar amb memòria dinàmica (II)

```
capta_dades(int n, int* nums) {
    while (scanf("%d", &num) != EOF) {
        if (n >= max_elements) {
            max_elements *= 2;
            int* temp = (int*)realloc(nums, max_elements * sizeof(int));
            if (temp == NULL) {
                printf("Error en l'assignació de memòria.\n");
                free(nums);
                return 1;
            }
            nums = temp;
        }
        nums[n] = num;
        n++;
    }
}
```

2024-10-07

└ Punters

└ Exemple: Ordenar amb memòria dinàmica (II)

Exemple: Ordenar amb memòria dinàmica (II)

```
capta_dades(int n, int* nums) {
    while (scanf("%d", &num) != EOF) {
        if (n >= max_elements) {
            max_elements *= 2;
            int* temp = (int*)realloc(nums, max_elements * sizeof(int));
            if (temp == NULL) {
                printf("Error en l'assignació de memòria.\n");
                free(nums);
                return 1;
            }
            nums = temp;
        }
        nums[n] = num;
        n++;
    }
}
```

2024-10-07

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)
└─ Structs i TypeDef

Structs i TypeDef

Structs i TypeDef

Qué són els structs?

Una estructura és un tipus de dades derivats format per membres que són tipus de dades fonamentals o derivats. Una única estructura emmagatzemaria les dades d'un objecte. Una matriu d'estructures emmagatzemaria les dades de diversos objectes.

Senser reserva espai de Memòria

```
struct user {
    int pid;
    char * name;
}
```

Reservant espai de Memòria

```
struct user {
    int pid;
    char * name;
} user;
```

Qué són els structs?

Una estructura és un tipus de dades derivats format per membres que són tipus de dades fonamentals o derivats. Una única estructura emmagatzemaria les dades d'un objecte. Una matriu d'estructures emmagatzemaria les dades de diversos objectes.

Senser reserva espai de Memòria

```
struct user {
    int pid;
    char * name;
}
```

Reservant espai de Memòria

```
struct user {
    int pid;
    char * name;
} user;
```

Qué són els Typedef?

Definició de Typedef

Typedef s'utilitza per crear sinònims per a noms de tipus de dades definits prèviament. L és un àlies de int a l'exemple.

```
typedef int L;  
int a;  
L a;
```

Typedef + Struct

```
typedef struct {  
    int pid;  
    char * name;  
} User;
```

Sense Punters User user;

```
User user;  
user.name = "  
Jordi Mateo";  
user.pid = 5000;
```

Punters User *user;

```
User * user1;  
user1->name = "Jack  
sparrow";  
*(user1).pid = 5001;  
User *user2 = &user;
```

Unitat 0 · Sistemes Operatius (SO)

Structs i TypeDef

Qué són els Typedef?

2024-10-07

Qué són els Typedef?

Definició de Typedef

Typedef s'utilitza per crear sinònims per a noms de tipus de dades definits prèviament. L és un àlies de int a l'exemple.

typedef int L;
int a;
L a;

Typedef + Struct

typedef struct {
 int pid;
 char * name;
} User;

Sense Punters User user;

User user;
user.name = "
Jordi Mateo";
user.pid = 5000;

Punters User *user;

User * user1;
user1->name = "Jack
sparrow";
*(user1).pid = 5001;
User *user2 = &user;

Calculant la distancia entre 2 punts

```
typedef struct {
    float x; float y;
} point ;

float dist( point A, point B) {
    return(sqrt((A.x - B.x)*(A.x - B.x) + (A.y - B.y)*(A.y - B.y)));
}

int main(){
    float d; point A, B;

    printf("The coordinates of the point A are: ");
    scanf("%f %f",&A.x,&A.y);
    printf("\nThe coordinates of the point B are: ");
    scanf("%f %f",&B.x,&B.y);
    printf("\nThe distance between A and B is %f\n", dist(A,B));

    exit (0);
}
```

2024-10-07

```
typedef struct {
    float x; float y;
} point ;

float dist( point A, point B) {
    return(sqrt((A.x - B.x)*(A.x - B.x) + (A.y - B.y)*(A.y - B.y)));
}

int main(){
    float d; point A, B;

    printf("The coordinates of the point A are: ");
    scanf("%f %f",&A.x,&A.y);
    printf("\nThe coordinates of the point B are: ");
    scanf("%f %f",&B.x,&B.y);
    printf("\nThe distance between A and B is %f\n", dist(A,B));

    exit (0);
}
```

PREGUNTES?

Materials del curs

- Organització — OS-GEI-IGUALADA-2425
- Materials — Materials del curs
- Laboratoris — Laboratoris
- Recursos — Campus Virtual

TAKE HOME MESSAGE: El kernel de Linux s'ha escrit en C, per tant, és important conèixer aquest llenguatge de programació si volem entendre com funciona el sistema operatiu.



Figura 1: Això és tot per avui

2024-10-07

Això és tot per avui

PREGUNTES?

Materials del curs

- Organització — OS-GEI-IGUALADA-2425
- Materials — Materials del curs
- Laboratoris — Laboratoris
- Recursos — Campus Virtual

TAKE HOME MESSAGE: El kernel de Linux s'ha escrit en C, per tant, és important conèixer aquest llenguatge de programació si volem entendre com funciona el sistema operatiu.




Figura 1: Això és tot per avui