API Geocoding

BeSt Address

paradigm
.brussels

Aperçu de la présentation

- Nouvelle API geocodoing
- Recherches structurées et libre
- Recherches d’objet par identifiant
- Produits clients
- Prochaines étapes

paradigm
.brussels

API Géocodage - FR 1.0 OAS 3.1

/geocoding/v3/api-docs/fr

Documentation de l'API en français

Servers

/geocoding - Base path via reverse proxy

Health Check Check API status

GET /api/v1/health État du service

Geocodage API Brussels Routes API Swagger

GET /api/v1/brussels/geocoding/searchStreetName Recherche structurée de nom de rue

GET /api/v1/brussels/geocoding/searchPlaceName Recherche structurée de nom du lieu

GET /api/v1/brussels/geocoding/searchMunicipality Recherche structurée de commune

GET /api/v1/brussels/geocoding/searchAnyObject Recherche structurée générique

GET /api/v1/brussels/geocoding/searchAddress Recherche structurée d'adress

Nouvelle API geocodoing

- Nouvelle API de geocoding développée par Paradigm
- Documentée sur datastore
- Documentation fonctionnelle en FR/NL
- API versionnée : changements possibles mais URL différente pour chaque version

paradigm
.brussels

Nouvelle API geocoding

- Recherche d’adresse, de nom de rue, de commune, de placename (parc et cimetière)
- Recherche structurée et recherche libre
- Reverse geocoding
- Recherche par identifiant

paradigm
.brussels

Nouvelle API geocoding

- API renvoie les données du registre bruxellois d'adresses
- API renvoie les données selon la norme BeSt Address avec deux variantes : stricte ou améliorée (documentation accessible)
- API renvoie les données en JSON ou en XML
- API renvoie en préliminaire le récapitulatif de votre requête et le score relatif du résultat renvoyé
- Géométries en 3812 et en 31370

paradigm .brussels

3. Contenu et structure des requêtes

Le service décrit par le présent document supporte trois types de requêtes : les recherches structurées textuelles, la recherche structurée géométrique et la recherche libre.

Les recherches structurées textuelles sont les suivantes :

- Recherche structurée d'adresse ;
- Recherche structurée de nom de rue ;
- Recherche structurée de nom de lieu ;
- Recherche structurée de commune ;
- Recherche structurée générique.

La recherche structurée géométrique est la suivante :

- Recherche inverse d'adresse.

La recherche libre est la suivante :

- Recherche libre commune.

3.1 Recherche structurée d'adresse

Méthode	Recherche structurée d'adresse
API	/api/v2/brussels/geocoding/searchAddress
Description de la méthode	Méthode pour identifier une adresse une ou plusieurs adresses à partir de paramètres clairement spécifiés.
Réponse	Renvoie une adresse conforme au modèle sélectionné au moyen du paramètre visé au point 3.1.1.6.

3.1.1 *Paramètres*

3.1.1.1 Langue de la recherche

Nom du paramètre	searchLanguage
Description du paramètre	Langue de la recherche
Obligatoire	Oui

Recherches structurées et libre

- Valeurs textuelles en input → adresse/ nom de rue (avec centroïde)/ commune/ un placename
- Type d'objet renvoyé dépend de selon la requête utilisée
- Recherche structurée, recherche libre et reverse geocoding
- Utilisateur doit spécifier lui-même si les textes saisis en input sont en FR ou en NL

paradigm
.brussels

GET `/api/v1/brussels/geocoding/geometricalSearch/searchAddress` Recherche inverse d'adresse

Méthode pour identifier une ou plusieurs adresses à partir d'une paire de coordonnées géographiques.

Parameters Cancel

Name	Description
x * required `number($double)` *(query)*	Coordonnée X 150717
y * required `number($double)` *(query)*	Coordonnée Y 170712
model * required `string` *(query)*	BeSt

Execute Clear

paradigm .brussels

```
"objectType": "Address",
"result": [
  {
    "score": 26,
    "address": {
      "code": {
        "namespace": "https://databrussels.be/id/address",
        "objectIdentifier": "979790",
        "versionIdentifier": "1"
      },
      "sortField": "00002-",
      "addressStatus": {
        "status": "current",
        "validFrom": "2019-12-31T23:00:00.000+00:00"
      },
      "houseNumber": "2",
      "officiallyAssigned": true,
      "beginLifeSpanVersion": "2025-07-23T07:31:36.000+00:00",
      "href": "https://databrussels.be/id/address/979790/1",
      "position": {
        "positionGeometryMethod": "assignedByAdministrator",
        "positionSpecification": "entrance",
        "pointGeometry": {
          "point": {
            "srsDimension": 2,
            "srsName": "urn:x-ogc:def:crs:EPSG:31370",
            "pos": "149483.890 171844.302"
          }
        }
      },
      "hasStreetName": {
        "code": {
          "namespace": "https://databrussels.be/id/streetname",
          "objectIdentifier": "3272",
          "versionIdentifier": "1"
        },
```


paradigm .brussels

Response body

```
<geo:inputValues>
  <geo:InputParameter parameterName="municipality" parameterValue="" resultInfo="noValueProvided"/>
  <geo:InputParameter parameterName="postalCode" parameterValue="" resultInfo="noValueProvided"/>
  <geo:InputParameter parameterName="streetName" parameterValue="place saint lazare" resultInfo="exactMatch"/>
  <geo:InputParameter parameterName="policeNumber" parameterValue="2" resultInfo="exactMatch"/>
</geo:inputValues>
<geo:resultsList objectType="Address">
  <geo:Result>
    <geo:score>26</geo:score>
    <ext:Address href="https://databrussels.be/id/address/979790/1" beginLifeSpanVersion="2025-07-23T07:31:36Z">
      <best:code>
        <best:namespace>https://databrussels.be/id/address</best:namespace>
        <best:objectIdentifier>979790</best:objectIdentifier>
        <best:versionIdentifier>1</best:versionIdentifier>
      </best:code>
      <best:sortField>00002-</best:sortField>
      <best:addressStatus>
        <best:status>current</best:status>
        <best:validFrom>2019-12-31T23:00:00Z</best:validFrom>
      </best:addressStatus>
      <best:houseNumber>2</best:houseNumber>
      <best:officiallyAssigned>true</best:officiallyAssigned>
      <ext:position>
        <best:positionGeometryMethod>assignedByAdministrator</best:positionGeometryMethod>
        <best:positionSpecification>entrance</best:positionSpecification>
        <ext:pointGeometry>
          <gml:Point srsDimension="2" srsName="urn:x-ogc:def:crs:EPSG:31370">
```


Download

Response headers

paradigm .brussels

Rue de la Pastorale 39 1070 Anderlecht

Address identifier	https://databrussels.be/id/address/118652/1
House number	39
French name of the street	Rue de la Pastorale
Dutch name of the street	Herdersliedstraat
Zip code	1070
French name of the municipality	Anderlecht
Dutch name of the municipality	Anderlecht

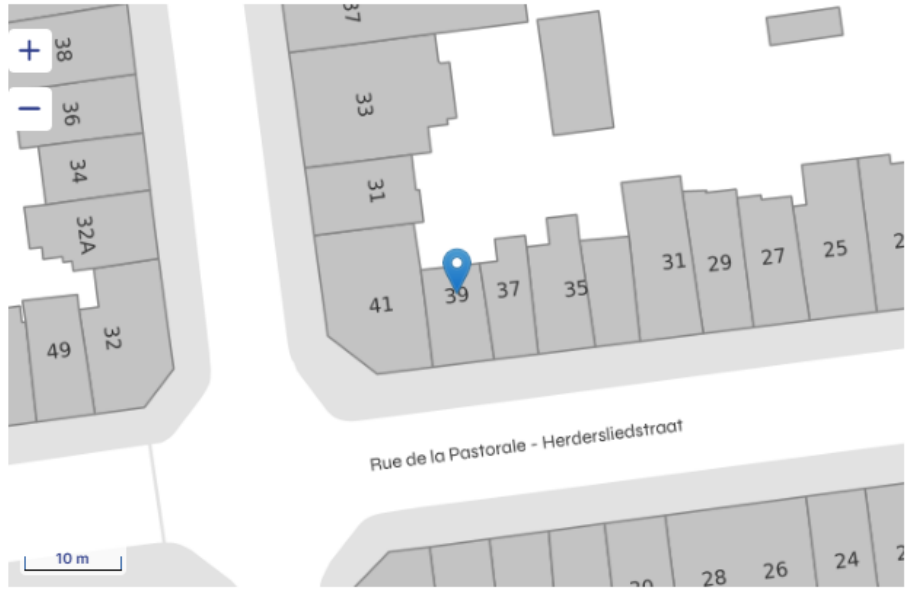

No box number recorded in the register

This dataset is an authentic source: if you notice an omission, an inaccuracy or an irrelevant object, you can contact the resource manager.

Contact

Recherches d'objet par identifiant

- ID de l'objet → adresse/ nom de rue (avec centroïde)/ commune/ un placename (renvoie la dernière version)
- ID de l'objet + version ID → version spécifique adresse/ nom de rue (avec centroïde)/ commune/ un placename (support de la dernière version pour le moment)
- ID de l'objet → liste des objets inférieurs (commune → liste des rues de la commune)

paradigm .brussels

Access Municipality API Brussels V2 Documentation de l'API Access

- GET `/api/v2/brussels/municipalities` Rechercher ou lister les communes
- GET `/api/v2/brussels/municipalities/{identifier}` Rechercher une commune via son identifiant BeSt
- GET `/api/v2/brussels/municipalities/{identifier}/versions/{version}` Rechercher une commune via son identifiant BeSt et sa version
- GET `/api/v2/brussels/municipalities/nis/{nisCode}` Rechercher une commune via son code NIS

Access Street Name API Brussels V1

- GET `/api/v1/brussels/streetnames` Rechercher les rues via l'identifiant de la commune
- GET `/api/v1/brussels/streetnames/{identifier}` Rechercher un nom de rue via son identifiant BeSt
- GET `/api/v1/brussels/streetnames/{identifier}/versions/{version}` Rechercher un nom de rue via son identifiant BeSt et sa version
- GET `/api/v1/brussels/streetnames/oldTechnicalId/{id}` Rechercher un nom de rue via son identifiant M7

paradigm .brussels


geoservices.irisnet.be/geocoding/api/v1/brussels/streetnames?searchLanguage=fr&municipalityIdentifier=21004&page=1&limit=10&sortingBy=identifierAscending&model=BeStPlus

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<accessListStreetName xmlns:urbis="https://databrussels.be/namespaces/UrbIS/1.0/UrbIS.xsd" xmlns:best="http://fsb.belgium.be/data/common"
 xmlns:ext="https://databrussels.be/namespaces/extendedBeSt/1.0/extendedBeSt.xsd" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
 xmlns:geo="https://databrussels.be/namespaces/geocodingService/1.0/GeocodageResponse.xsd">
  <items>
    <ext:StreetName href="https://databrussels.be/id/streetname/1/1">
      ...
    </ext:StreetName>
  </items>
  <items>
    <ext:StreetName href="https://databrussels.be/id/streetname/1014/1">
      <best:code>
        <best:namespace>https://databrussels.be/id/streetname</best:namespace>
        <best:objectIdentifier>1014</best:objectIdentifier>
        <best:versionIdentifier>1</best:versionIdentifier>
      </best:code>
      <best:name>
        <best:language>fr</best:language>
        <best:spelling>Avenue du Champ de Course</best:spelling>
      </best:name>
      <best:name>
        <best:language>nl</best:language>
        <best:spelling>Rijbaanlaan</best:spelling>
      </best:name>
      <best:streetNameStatus>
        <best:status>current</best:status>
        <best:validFrom>2019-12-31T23:00:00Z</best:validFrom>
      </best:streetNameStatus>
      <ext:isAssignedByMunicipality href="https://databrussels.be/id/municipality/21004/7">
        <best:code>
          <best:namespace>https://databrussels.be/id/municipality</best:namespace>
          <best:objectIdentifier>21004</best:objectIdentifier>
          <best:versionIdentifier>7</best:versionIdentifier>
        </best:code>
        <best:name>
          <best:language>fr</best:language>
          <best:spelling>Bruxelles</best:spelling>
        </best:name>
        <best:name>
          <best:language>nl</best:language>
          <best:spelling>Brussel</best:spelling>
        </best:name>
      </ext:isAssignedByMunicipality>
      <ext:position>
        <best:positionGeometryMethod>derivedFromObject</best:positionGeometryMethod>
```


.brussels

Produits clients

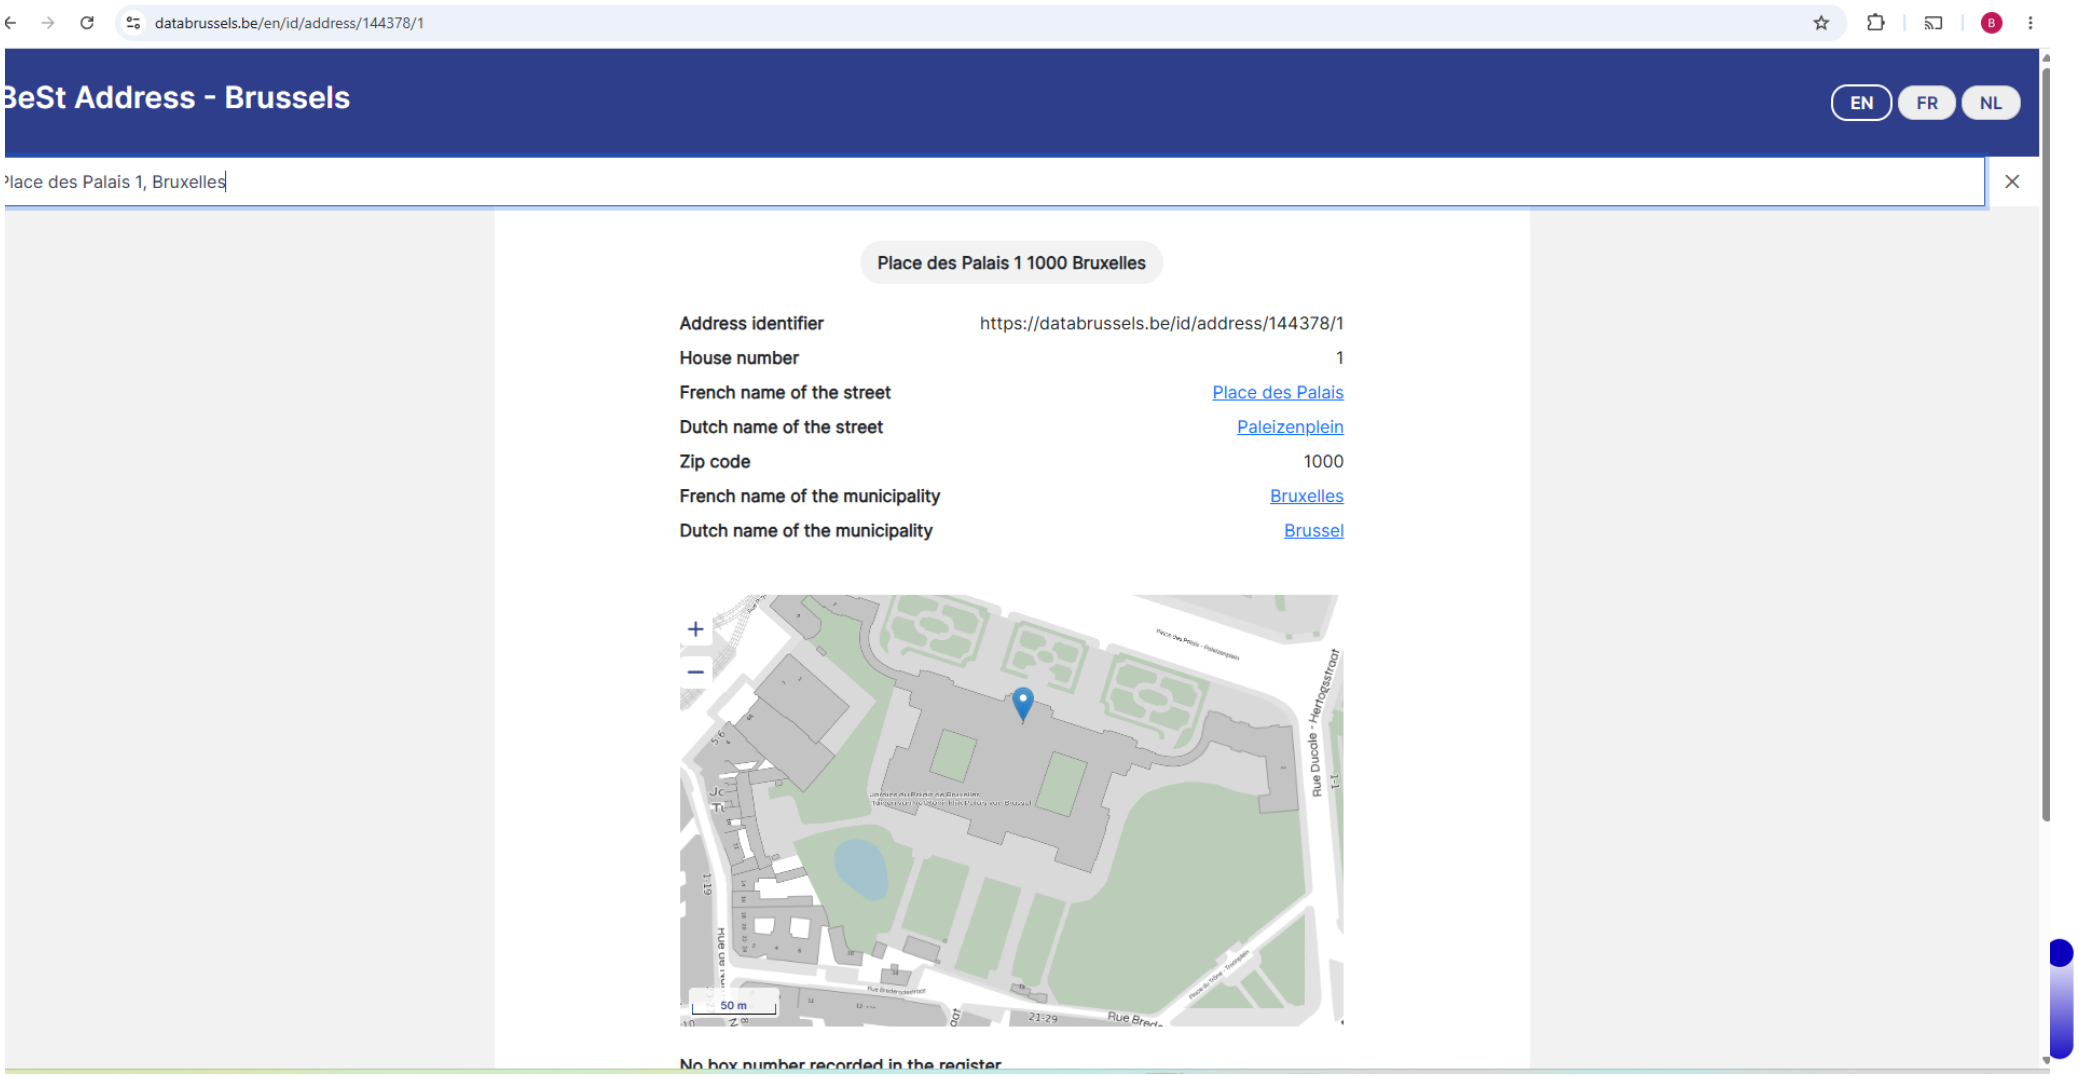


paradigm .brussels

databrussels.be/id/address/144378/1?format=xml

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<ext:Address xmlns:best="http://fsb.belgium.be/data/common" xmlns:ext="https://databrussels.be/namespaces/extendedBeSt/1.0/extendedBeSt.xsd" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
 xmlns:geo="https://databrussels.be/namespaces/geocodingService/1.0/GeocodageResponse.xsd" href="https://databrussels.be/id/address/144378/1" beginLifeSpanVersion="2025-07-23T07:31:36Z">
  <best:code>
    <best:namespace>https://databrussels.be/id/address</best:namespace>
    <best:objectIdentifier>144378</best:objectIdentifier>
    <best:versionIdentifier>1</best:versionIdentifier>
  </best:code>
  <best:sortField>00001-</best:sortField>
  <best:addressStatus>
    <best:status>current</best:status>
    <best:validFrom>2019-12-31T23:00:00Z</best:validFrom>
  </best:addressStatus>
  <best:houseNumber>1</best:houseNumber>
  <best:officiallyAssigned>true</best:officiallyAssigned>
  <ext:position>
    <best:positionGeometryMethod>assignedByAdministrator</best:positionGeometryMethod>
    <best:positionSpecification>stand</best:positionSpecification>
    <ext:pointGeometry>
      <gml:Point srsDimension="2" srsName="urn:x-ogc:def:crs:EPSG:31370">
        <gml:pos>149544.719 170173.837</gml:pos>
      </gml:Point>
    </ext:pointGeometry>
  </ext:position>
  <ext:hasStreetName>
    <ext:StreetName href="https://databrussels.be/id/streetname/1382/1" beginLifeSpanVersion="2025-07-23T07:31:36Z">
      <best:code>
        <best:namespace>https://databrussels.be/id/streetname</best:namespace>
        <best:objectIdentifier>1382</best:objectIdentifier>
        <best:versionIdentifier>1</best:versionIdentifier>
      </best:code>
      <best:name>
        <best:language>fr</best:language>
        <best:spelling>Place des Palais</best:spelling>
      </best:name>
      <best:name>
        <best:language>nl</best:language>
        <best:spelling>Paleizenplein</best:spelling>
      </best:name>
      <best:streetNameStatus>
        <best:status>current</best:status>
        <best:validFrom>2020-01-01T00:00:00.000+01:00</best:validFrom>
      </best:streetNameStatus>
    </ext:StreetName>
  </ext:hasStreetName>
  <ext:hasMunicipality href="https://databrussels.be/id/municipality/21004/7">
    <best:code>
      <best:namespace>https://databrussels.be/id/municipality</best:namespace>
      <best:objectIdentifier>21004</best:objectIdentifier>
      <best:versionIdentifier>7</best:versionIdentifier>
    </best:code>
    <best:name>
      <best:language>fr</best:language>
```

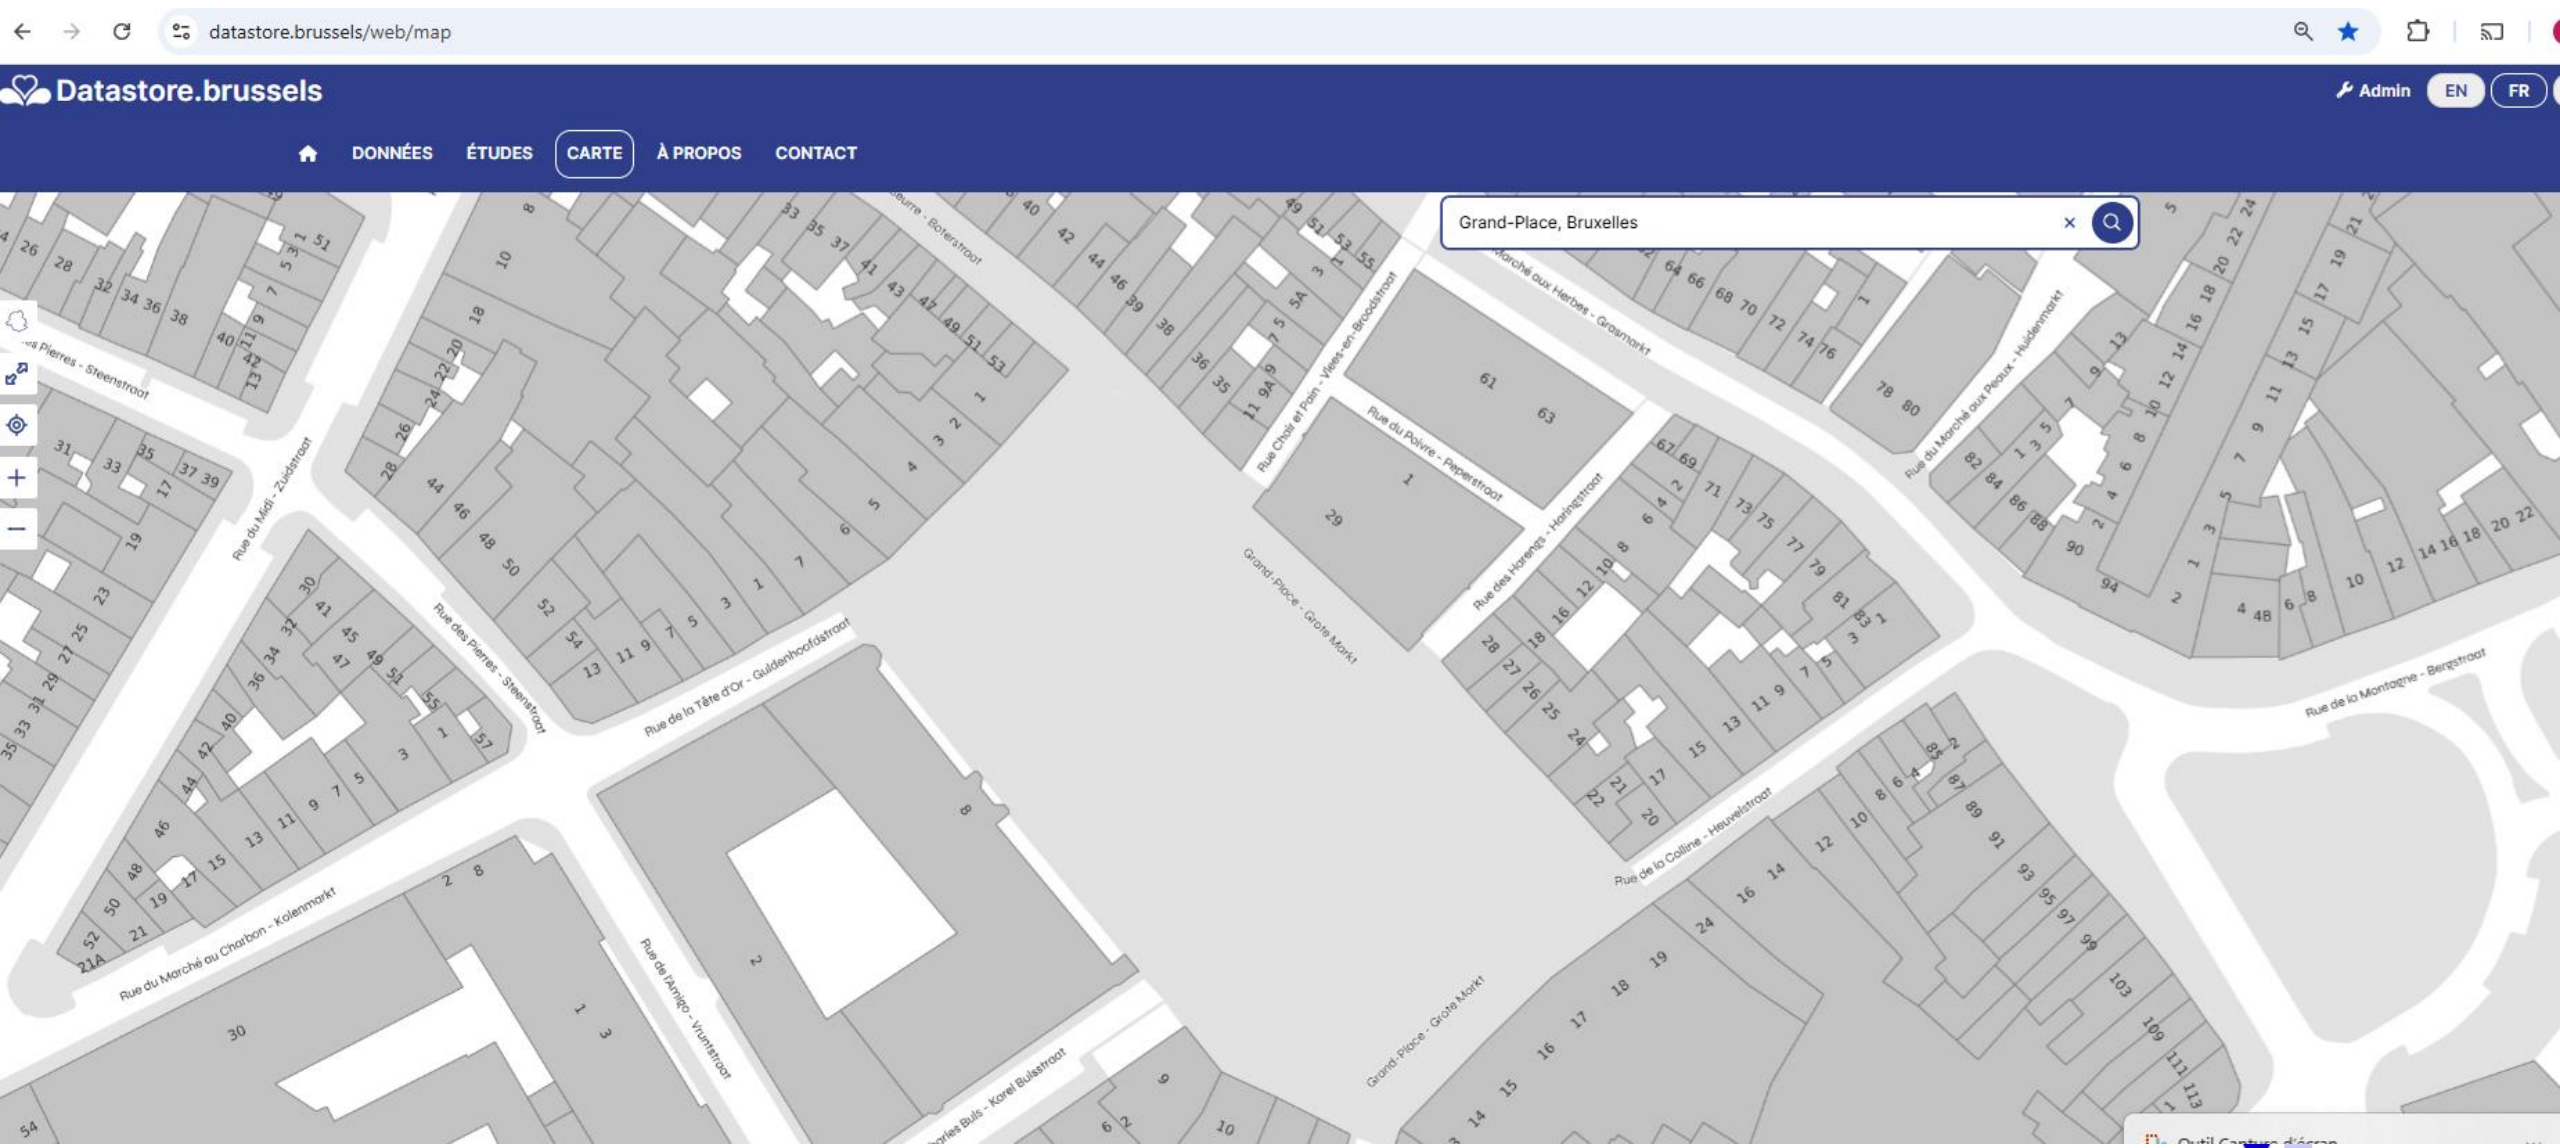

paradigm .brussels

geodata.environnement.brussels/client/brugeotool/

geodata > BRUGEOTOOL

Menu | Se connecter

BrugeoTool



-

- Retour vers l'accueil BrugeoTool
- Catalogue des données géologiques et hydrogéologiques (vecteur)
- Brustrati3D : Modèle géologique bruxellois (raster)
- geothermie.brussels
- Conditions légales d'utilisation
- FAQ

Retour vers l'accueil BrugeoTool

La Région et l'Europe investissent dans votre avenir !
Het Gewest en Europa investeren in uw toekomst!

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Union Européenne
Europese Unie

Adresse: avenue du port 86c

3D

UrbIS (noir et blanc)

Avenue du Port

6 57 15 53 51B 51A 51 49C 49 3 16 14 52A

Prochaines étapes

- Endpoints pour toutes les adresses belges (mi-novembre)
- Lien d'une adresse vers le secteur statistique
- Lien d'une adresse vers la parcelle cadastrale

paradigm
.brussels

Prochaines étapes

- Migration minimaliste : utiliser l'API dans les viewers/outils de recherche
- Migration maximaliste : stocker les ID BeSt et plus des ID internes
- Up to you

paradigm
.brussels