

고급프로그래밍및실습

/ 4. 반복문

-

이 정 진

조교수, 숭실대 글로벌미디어학부


jungjinlee@ssu.ac.kr, 정보과학관 623호



학습 목표

- 반복문의 필요성을 이해한다.
- for 문을 사용하여 정해진 횟수만큼 반복하는 방법을 학습한다.
- range() 함수를 이해하고 사용할 수 있다.
- while 문을 사용하여 조건으로 반복하는 방법을 학습한다.
- 중첩 반복문의 개념을 이해한다.
- 무한 루프가 사용되는 환경을 이해한다.






반복문

개요

글로벌미디어학부 <고급프로그래밍및실습>, 이정진




3가지의 제어구조

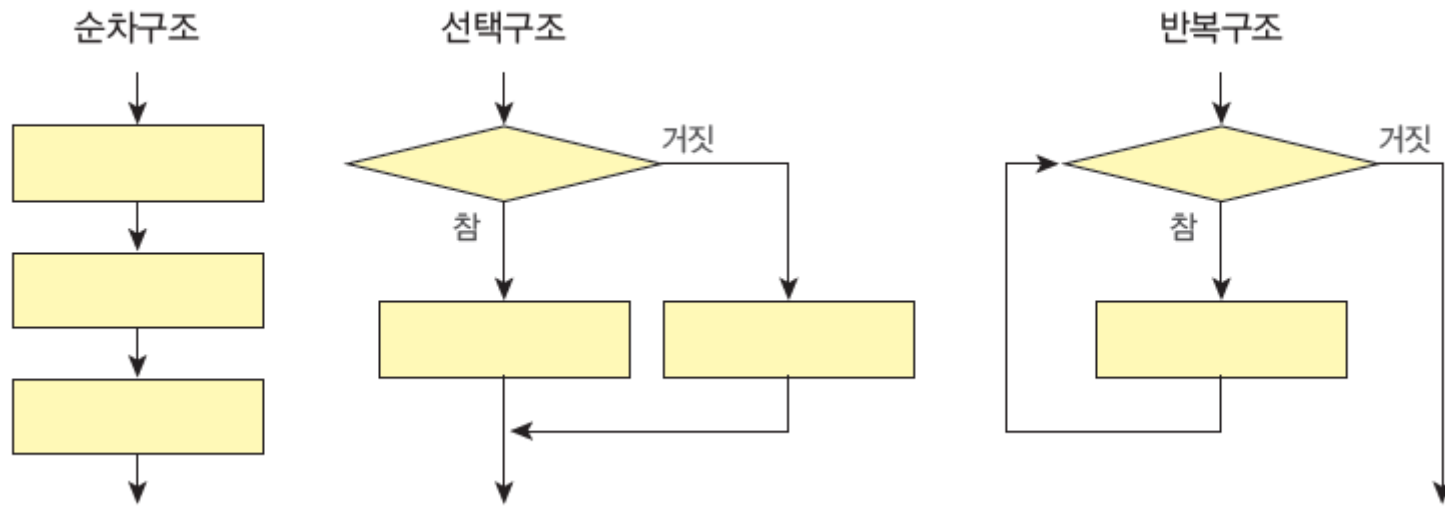



반복의 중요성


- 우리들의 생활에서는 반복적인 작업들이 필요하다.
- 반복적이고 단순한 작업은 컴퓨터를 이용하여 자동화하면 된다.

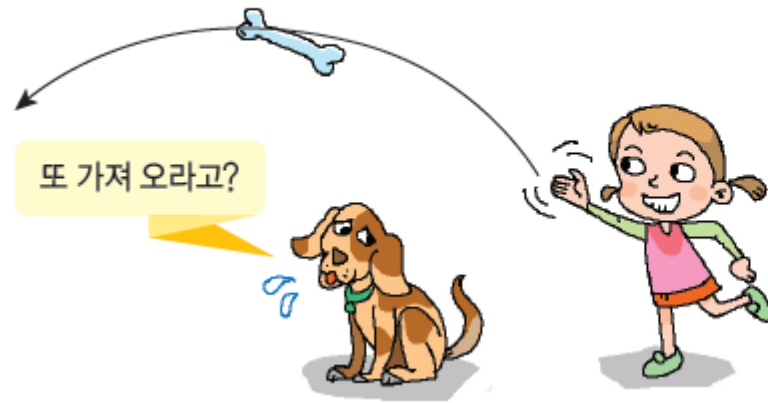



반복의 예

- 화면에 회사에 중요한 손님이 오셔서 대형 전광판에 “방문을 환영합니다!”를 5번 출력해야 한다고 가정하자.

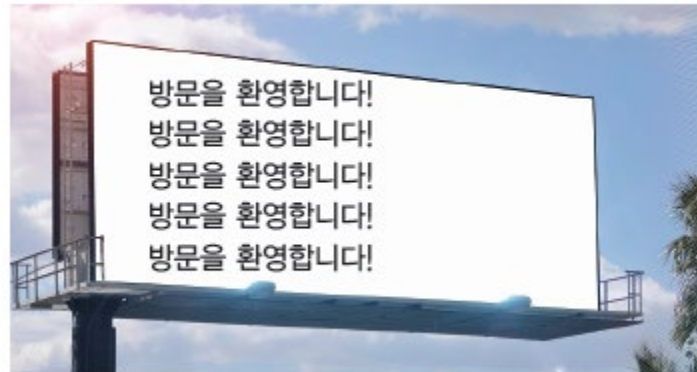




반복을 사용 vs 사용하지 않을 때

```
print("방문을 환영합니다!")  
print("방문을 환영합니다!")  
print("방문을 환영합니다!")  
print("방문을 환영합니다!")  
print("방문을 환영합니다!")
```

```
for i in range(1000):  
    print("방문을 환영합니다!")
```

아직 이해하지 않아도 된다!!

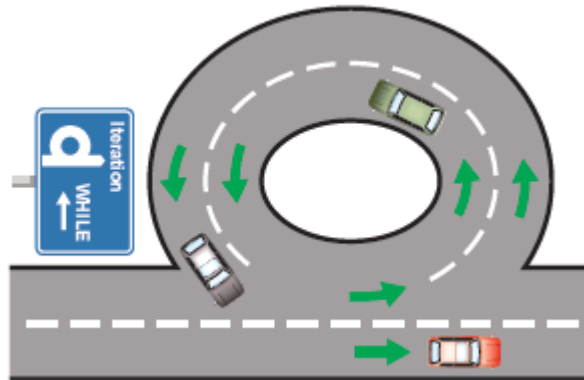



반복의 종류


- 횟수 반복(for 문): 정해진 횟수만큼 반복한다.
- 조건 반복(while 문): 특정한 조건이 성립되는 동안 반복한다.





횟수 반복


- 횟수 반복은 반복을 시작하기 전에 반복의 횟수를 미리 아는 경우에 사용한다.

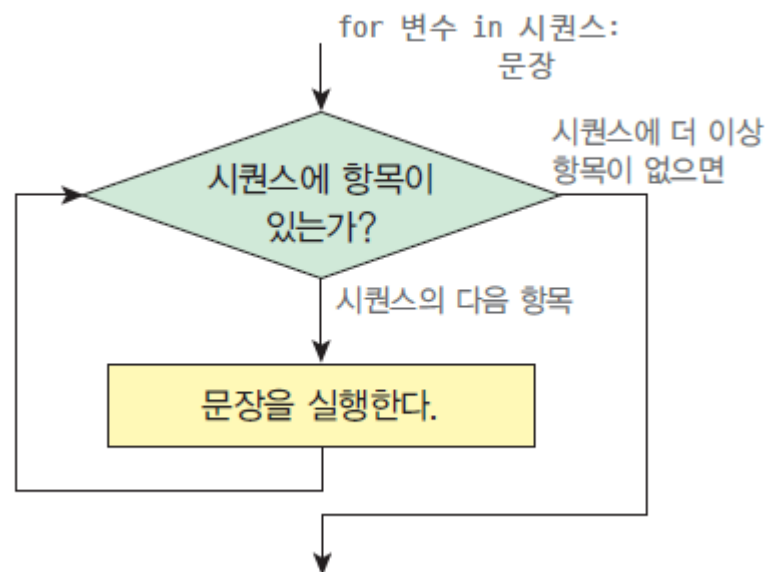



조건 반복

- 조건 반복은 특정한 조건이 만족되는 동안 계속 반복한다.

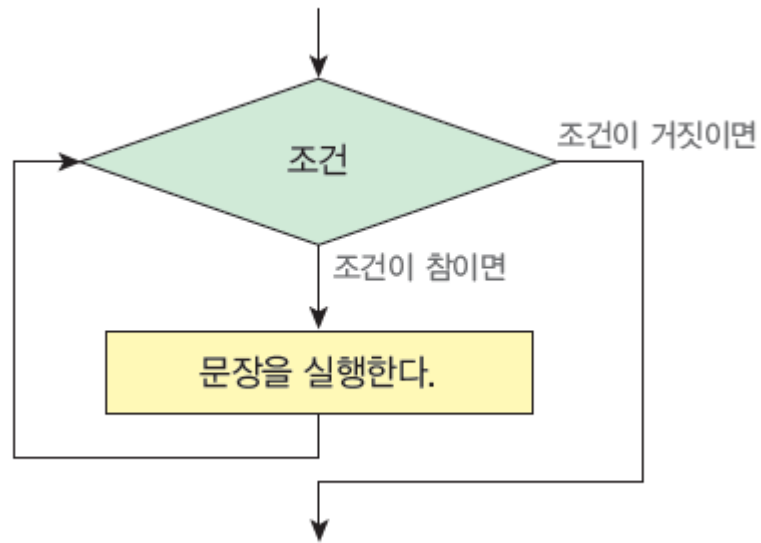




중간점검

- 프로그램에 반복 구조가 필요한 이유는 무엇인가?
- 반복 구조에는 _____반복과, _____반복이 있다.
- 조건 반복과 횟수 반복을 설명해보자.





반복문

리스트란?

글로벌미디어학부 <고급프로그래밍및실습>, 이정진


리스트란?

리스트란?

- 여러 개의 항목들을 저장하는 자료 구조



```
slist = [ "영어", "수학", "사회", "과학" ]
```

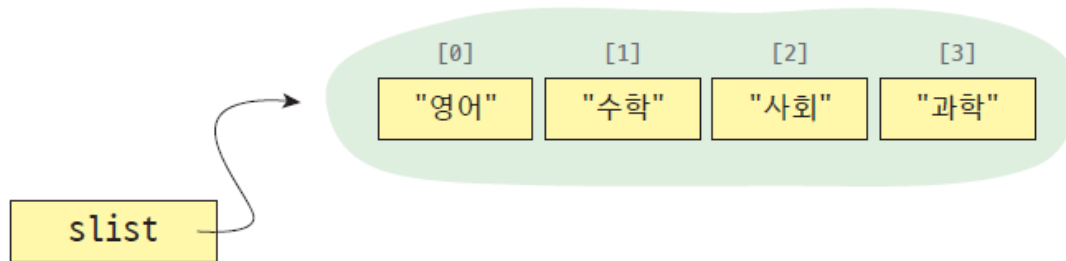



리스트에 동적으로 항목 추가

```
list = []                # 공백 리스트를 생성한다.  
list.append(1)           # 리스트에 정수 1을 추가한다.  
list.append(2)           # 리스트에 정수 2을 추가한다.  
list.append(6)           # 리스트에 정수 6을 추가한다.  
list.append(3)           # 리스트에 정수 3을 추가한다.  
  
print(list)              # 리스트를 출력한다.
```

```
[1, 2, 6, 3]
```



리스트의 인덱스

- 인덱스는 0부터 시작한다.
- 첫 번째 항목의 인덱스는 0이고 두 번째 항목의 인덱스는 1, 세 번째 항목의 번호는 2인 것이다.


```
>>> slist = [ "영어", "수학", "사회", "과학" ]
```

```
>>> slist[0]
```

영어

리스트의 첫 번째 항목을 출력한다.

양수 인덱스

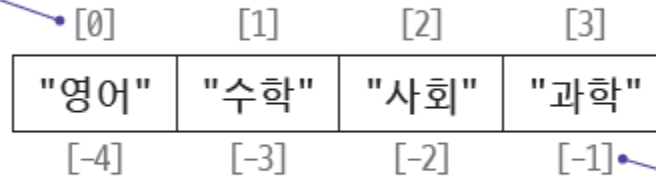


음수 인덱스

리스트란?

리스트 항목 변경

```
slist = [ "영어", "수학", "사회", "과학" ]  
slist[-1] = "컴퓨터"  
print(slist)
```

```
['영어', '수학', '사회', '컴퓨터']
```

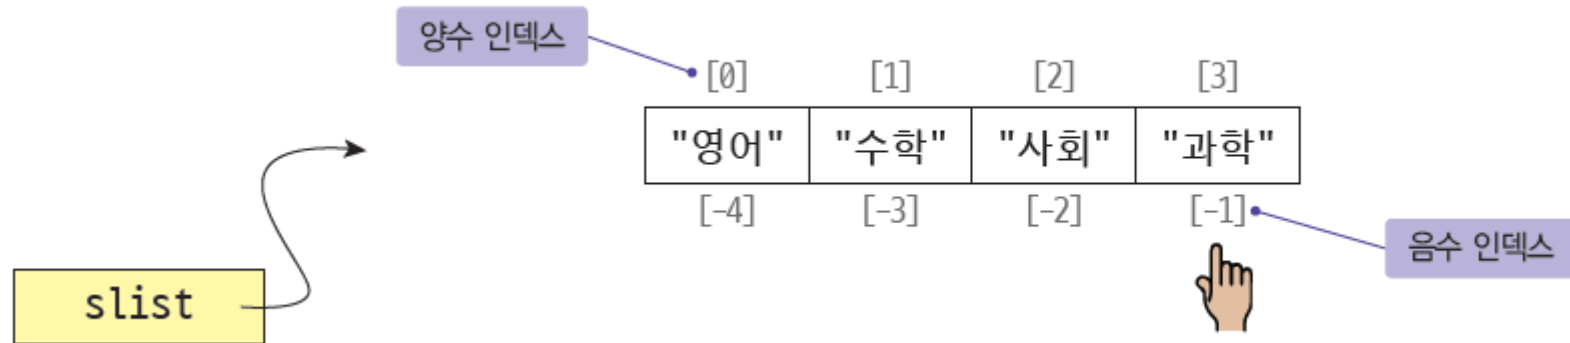




중간점검

- [1, 2, 3, 4, 5]를 저장하는 리스트 myList를 생성해보자.
- myList의 첫 번째 항목을 0으로 변경해보자.
- myList의 마지막 항목을 9로 변경해보자.





반복문

횟수 제어 반복

글로벌미디어학부 <고급프로그래밍및실습>, 이정진



횟수 제어 반복

횟수 제어 반복

Syntax: for 문

형식 for 변수 in 리스트 :
 문장1
 문장2

예 for i in [1, 2, 3, 4, 5] :
 print("방문을 환영합니다.")

리스트의 값들이 하나씩 변수 i에 할당되면서 반복된다.

콜론(:)은 복합문을 의미한다.


반복되는 문장은 동일하게 들여쓰기가 되어야 한다.

반복되는 문장들

방문을 환영합니다!
방문을 환영합니다!
방문을 환영합니다!
방문을 환영합니다!
방문을 환영합니다!



횟수 제어 반복의 이해

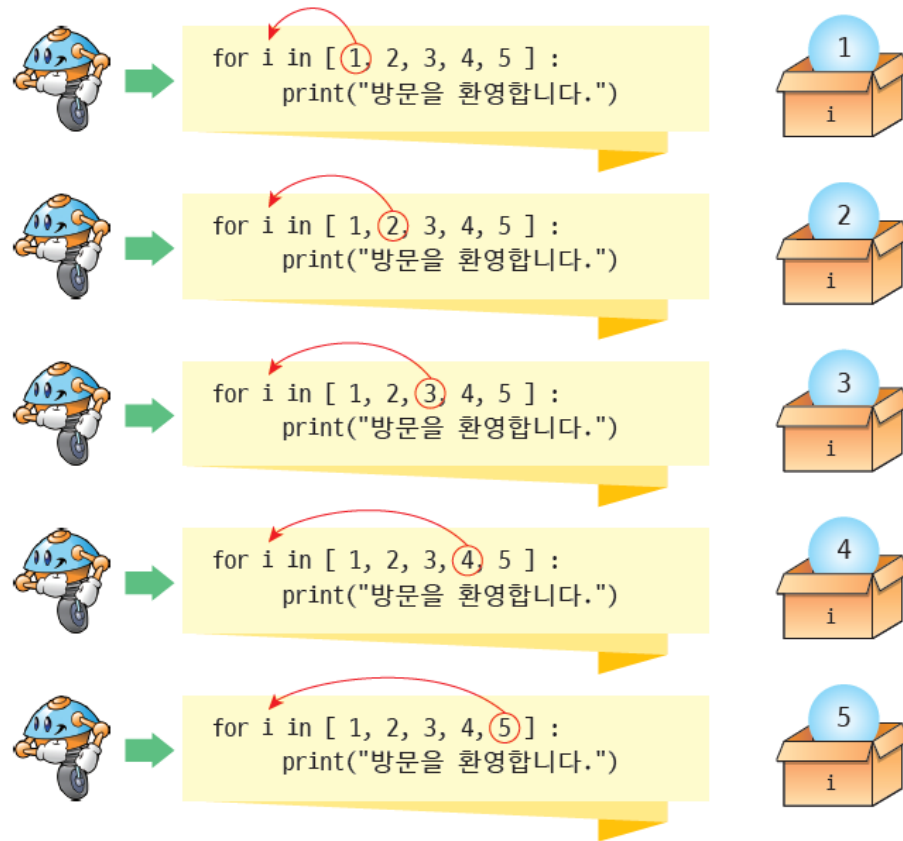



중간점검

- 다음 코드의 출력을 쓰시오.
for i in [9, 8, 7, 6, 5] :
 print("i=", i)





range() 함수

- range() 함수로 반복 횃수를 전달하면 range() 함수가 자동으로 순차적인 정수들을 생성해준다.

Syntax: range() 함수를 사용하는 for 문

형식 for 변수 in range(종료값) :
 문장1
 문장2

0, 1, 2, 3, 4의 값들이 생성
되어서 변수 i에 할당된다.

예 for i in range(5) : # 0, 1, 2, 3, 4가 생성된다.
 print("방문을 환영합니다.")

반복되는 문장으로 들어쓰기 하여야 한다.



range() 함수의 이해

Syntax: range() 함수

형식 range(start=0, stop, step=1)


시작값이다.

종료값이지만 stop은
포함되지 않는다.

한 번에 증가되는 값이다.

예

```
for i in range(5) :           # 0, 1, 2, 3, 4
...
for i in range(1, 6) :       # 1, 2, 3, 4, 5
...
for i in range(1, 6, 2) :    # 1, 3, 5
...
```

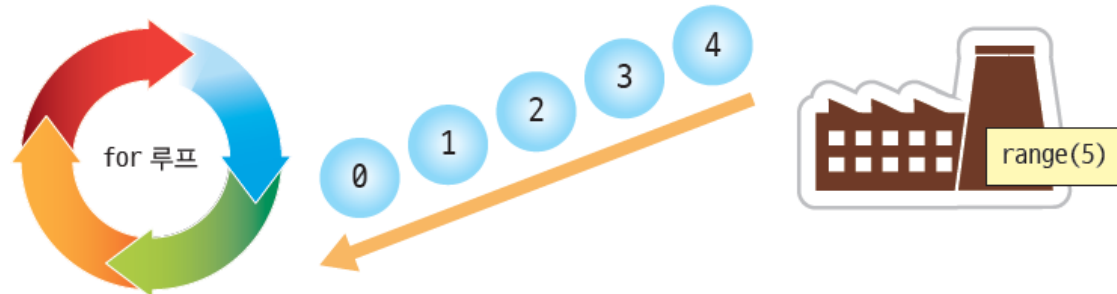



예제

간격
지정

```
for i in range(1, 6, 1):  
    print(i, end=" ")
```

1 2 3 4 5

역순

```
for i in range(10, 0, -1):  
    print(i, end=" ")
```

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



예제

1부터
n까지의 합

```
sum = 0
n = 10
for i in range(1, n+1):
    sum = sum + i
print("합=", sum)
```

합= 55

구구단
출력

```
for i in range(1, 6):
    print("9 *", i, "=", 9*i)
```

```
9 * 1 = 9
9 * 2 = 18
9 * 3 = 27
9 * 4 = 36
9 * 5 = 45
```



중간점검

1. 다음 코드의 출력을 쓰시오.

```
for i in range(1, 5, 1) :  
    print(2*i)
```

2. 다음 코드의 출력을 쓰시오.

```
for i in range(10, 0, -2) :  
    print("Student" + str(i))
```






Lab: 팩토리얼 계산하기

for문을 이용하여서 팩토리얼을 계산해보자.

정수를 입력하시오: 10
10!은 3628800이다.

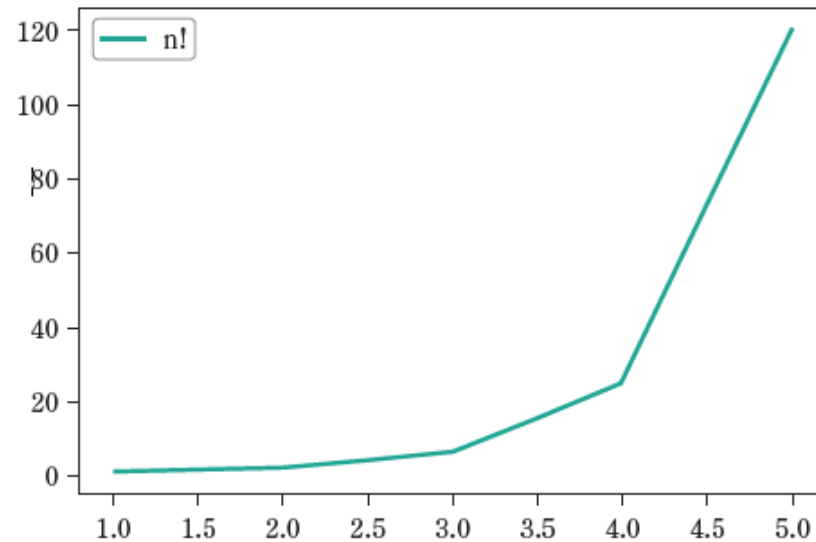



Lab: 팩토리얼 계산하기

```
n = int(input("정수를 입력하시오: "))  
fact = 1  
for i in range(1, n+1):  
    fact = fact * i  
print(n, "!은", fact, "이다.")
```

	i의 값	반복여부	fact의 값
1번째 반복	1	반복	1*1
2번째 반복	2	반복	1*1*2
3번째 반복	3	반복	1*1*2*3
4번째 반복	4	반복	1*1*2*3*4
5번째 반복	5	반복	1*1*2*3*4*5



도전문제

1. 팩토리얼을 거꾸로 계산해보자.

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$$

앞의 프로그램을 어떻게 수정하여야 하는가?





Lab: n-각형 그리기

- 터틀 그래픽에서 사용자로 부터 정수 n 을 받아서 n -각형을 그리는 프로그램을 작성해보자.





Lab: n-각형 그리기

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
t.shape("turtle")

s = turtle.textinput("", "몇각형을 원하시나요?:")
n=int(s)

for i in range(n):
    t.forward(100)
    t.left(360/n)


turtle.mainloop()
turtle.bye()
```



Lab: 방정식의 해 구하기

- 3차 방정식이나 4차, 5차 방정식인 경우에 어떻게 해를 계산할 것인가? 이런 경우에 사용할 수 있는 방법이 수치 해석적인 방법이다. 즉 프로그램으로 해를 계산하는 것이다. 프로그램은 매우 빠르게 반복할 수 있다.

$$f(x) = x^2 - x - 1$$

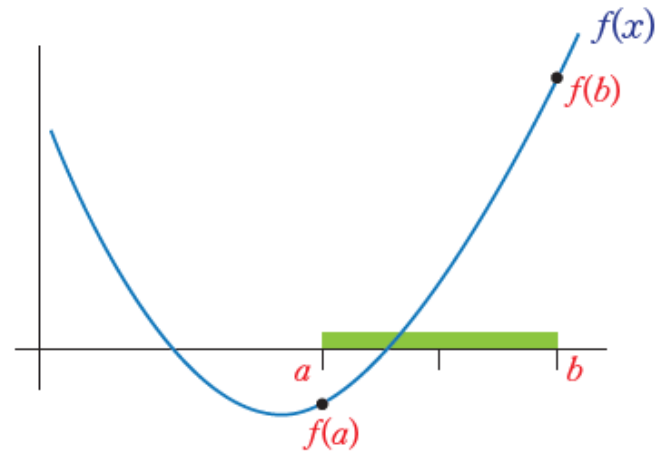

방정식의 해는 1.62



Lab: 방정식의 해 구하기


```
COUNT = 100
START = 1.0
END = 2.0

for i in range(COUNT):
    x = START + i*((END-START)/COUNT)
    f = (x**2 - x - 1)
    if abs(f-0.0) < 0.01 :
        print("방정식의 해는 ", x)
```

- (1) if $\text{abs}(f-0.0) < 0.0001$:으로 변경하여 보자. 또 COUNT 상수의 값을 100000으로 설정하여 보자. 어떤 일이 발생하는가?
- (2) 이분법(bisection) 방법을 인터넷에서 조사해보고 이분법을 구현해보자.



도전문제



반복문


조건 제어 반복

글로벌미디어학부 <고급프로그래밍및실습>, 이정진



조건 제어 반복

- 조건 제어 반복은 어떤 조건이 만족 되는 동안 반복한다.

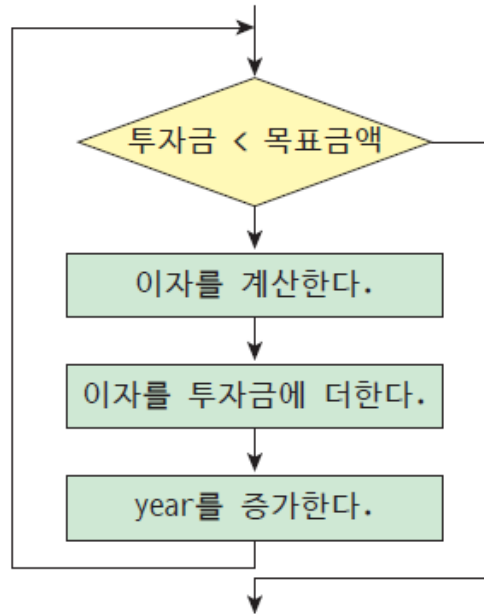



조건 제어 반복

Syntax: while 문

형식 while 조건식 :
문장1
문장2

참이나 거짓으로 계산되는 조건식,
관계 연산자 == != < > <= >= 을 사용한다.

예 while money < TARGET :

콜론(:)은 복합문을 의미한다.

money = money + money * rate
year = year + 1

반복되는 문장은 동일하게
들여쓰기가 되어야 한다.

조건이 참이면 반복되는 문장들



투자금이 복리로 2배가 되는데 걸리는 년 수 계산

```
TARGET = 2000          # 목표 금액
money = 1000            # 초기 자금
year = 0                 # 연도
rate = 0.07              # 이자율

# 현재 금액이 목표 금액보다 작으면 반복한다.
while money < TARGET :
    money = money + money * rate
    year = year + 1

print(year, "년")
```


11 년




조건 제어 반복




```
while money < TARGET :  
    money = money + money*rate  
    year = year + 1
```




```
while money < TARGET :  
    money = money + money*rate  
    year = year + 1
```



```
while money < TARGET :  
    money = money + money*rate  
    year = year + 1
```



```
while money < TARGET :  
    money = money + money*rate  
    year = year + 1
```





예제: 1과 10까지의 합 계산하기

```
# 제어 변수를 선언한다.  
i = 1  
sum = 0  
  
# i 값이 10보다 작으면 반복  
while i <= 10 :  
    sum = sum + i  
    i = i + 1  
  
print("합계는", sum)
```

합계는 55



else가 있는 while 루프

```
i = 0

while i < 3:
    print("루프 안쪽")
    i = i + 1
else:
    print("else 부분")
```

```
루프 안쪽
루프 안쪽
루프 안쪽
else 부분
```




무한 반복 오류

```
# 무한 루프의 예
```

```
i = 0
```

```
# 변수 i를 증가시키는 부분이 없어서 무한루프가 된다.
```

```
while i < 10 :
```

```
    print("Hello!")
```

```
Hello!
```

```
Hello!
```

```
Hello!
```

```
...
```



중간점검

1. if 문과 while 문을 비교하여 보라. 조건식이 같다면 어떻게 동작하는가?
2. for 문과 while 문을 비교해보자. 어떤 경우에 for 문을 사용하는 것이 좋은가? 또 어떤 경우에 while 문을 사용하는 것이 좋은가?





Lab: 구구단 출력

- 구구단 중에서 9단을 반복문을 이용하여 출력하여 보자. $9*1$, $9*2$, $9*3$, ..., $9*9$ 까지 9번 반복시키면 출력하면 될 것이다.

원하는 단은: 9

$9*1=9$

$9*2=18$

$9*3=27$

$9*4=36$

$9*5=45$

$9*6=54$

$9*7=63$

$9*8=72$

$9*9=81$



Lab: 구구단 출력

```
dan = int(input("원하는 단은: "))  
i = 1  
  
while i <= 9:  
    print("%s*%s=%s" % (dan, i, dan*i))  
    i = i + 1
```

NOTE



print() 함수

print() 함수를 이용하여 특정 형식의 값을 출력할 때는 위와 같이 "%d" % dan과 같은 형식을 사용한다. %d는 정수 형식으로 출력하라는 의미이다. % 이후의 변수의 값이 %d 자리에 출력된다. 예를 들어서 변수 dan에 9가 저장되어 있다면 "%d" % dan은 "9"가 된다.



Lab: 숫자 맞추기 게임

- 이 예제는 프로그램이 가지고 있는 정수를 사용자가 알아맞히는 게임이다. 사용자가 답을 제시하면 프로그램은 자신이 저장한 정수와 비교하여 제시된 정수가 더 높은지 낮은지만을 알려준다.

1부터 100 사이의 숫자를 맞추시오
숫자를 입력하시오: 50
너무 낮음!
숫자를 입력하시오: 75
너무 낮음!
숫자를 입력하시오: 89
축하합니다. 시도횟수= 3



Solut

```
import random

tries = 0                                # 시도 횟수
guess = 0;                               # 사용자의 추측값
answer = random.randint(1, 100)          # 1과 100사이의 난수

print("1부터 100 사이의 숫자를 맞추시오")

while guess != answer:
    guess = int(input("숫자를 입력하시오: "))
    tries = tries + 1
    if guess < answer:
        print("너무 낮음!")
    elif guess > answer:
        print("너무 높음!")

if guess == answer:
    print("축하합니다. 시도횟수=", tries)
else:
    print("정답은 ", answer)
```



Lab: 초등생을 위한 산수 문제 발생기

- 초등학생들을 위하여 산수 문제를 발생시키는 프로그램을 작성해보자.
한 번이라도 틀리면 반복을 중단한다.

$25 + 78 = 103$
잘했어요!!

$3 + 32 = 37$
틀렸어요. 하지만 다음번에는 잘할 수 있죠?



Solution:

```
# 이 프로그램은 산수 문제를 출제한다.  
  
import random  
  
flag = True  
  
while flag:  
    x = random.randint(1, 100)  
    y = random.randint(1, 100)  
    answer = int(input(f"{x} + {y} = "))  
    if answer == x + y:  
        print("잘했어요!!")  
    else:  
        print("틀렸어요. 하지만 다음번에는 잘할 수 있죠.")  
        flag = False
```




조건 제어 반복

Lab: 로그인 프로그램

- 사용자가 암호를 입력하고 프로그램에서 암호가 맞는 지를 체크한다고 하자.


```
암호를 입력하시오: 12345678  
암호를 입력하시오: password  
암호를 입력하시오: pythonisfun  
로그인 성공
```



Solution:

1. 암호=""
2. 암호가 "pythonisfun"이 아니면 다음을 반복한다.
* 사용자로부터 암호를 입력받는다.
3. "로그인 성공"을 출력한다.

```
password = ""  
while password != "pythonisfun":  
    password = input("암호를 입력하시오: ")  
print("로그인 성공")
```



반복문


중첩 반복문

글로벌미디어학부 <고급프로그래밍및실습>, 이정진



중첩 반복문

- 프로그램에서도 반복 루프 안에 다시 반복 루프가 있을 수 있다.

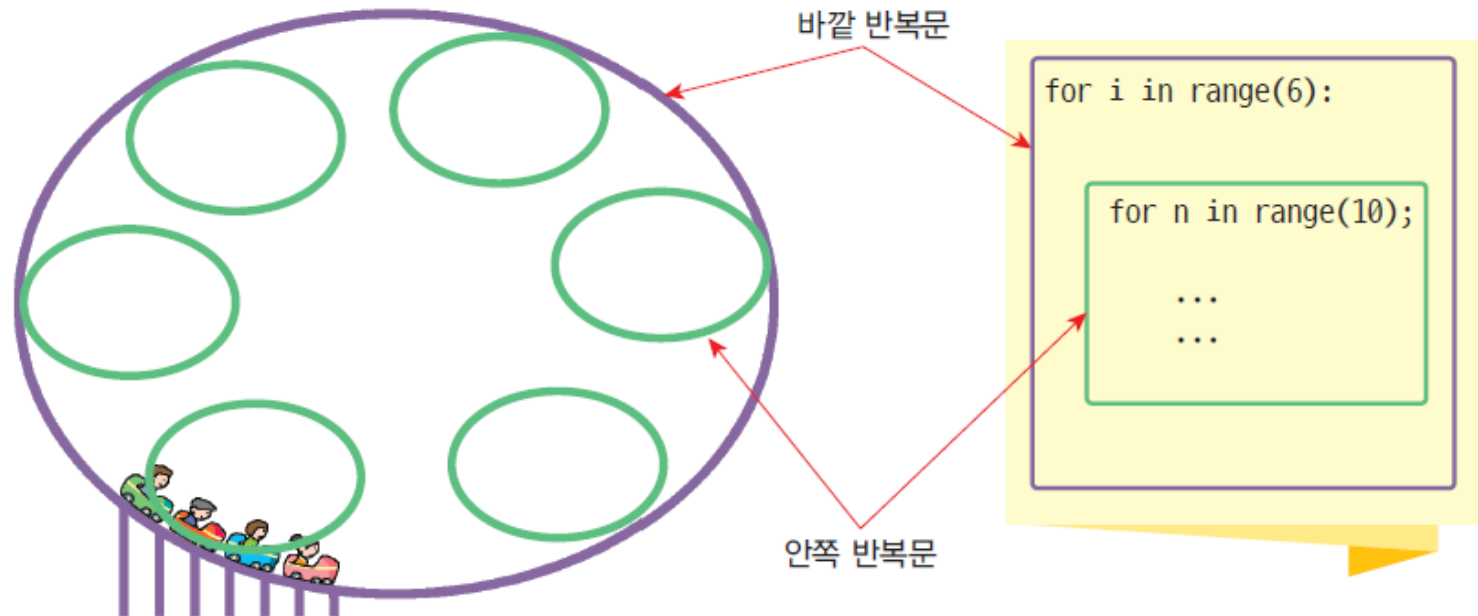



예제 #1

```
for y in range(5) :  
    for x in range(10) :  
        print("*", end="" )  
    print("")
```

```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****
```



예제 #2

```
for y in range(1, 6) :  
    for x in range(y) :  
        print("*", end="" )  
    print("")
```

```
*  
**  
***  
****  
*****
```



예제 #3: 모든 조합 구하기

```
small apple  
small banana  
small grape  
medium apple  
medium banana  
medium grape  
large apple  
large banana  
large grape
```

```
adj = ["small", "medium", "large"]  
nouns = ["apple", "banana", "grape"]  
for x in adj:  
    for y in nouns:  
        print(x, y)
```



중간점검

1. 다음 코드의 출력을 쓰시오.

```
for i in range(3) :  
    for j in range(3) :  
        print(i, "곱하기", j, "은", i*j)
```





Lab: 주사위 합이 6이 되는 경우

- 주사위 2개를 던졌을 때, 합이 6이 되는 경우를 전부 출력하여 보자.

첫 번째 주사위=1 두 번째 주사위=5
첫 번째 주사위=2 두 번째 주사위=4
첫 번째 주사위=3 두 번째 주사위=3
첫 번째 주사위=4 두 번째 주사위=2
첫 번째 주사위=5 두 번째 주사위=1





Solution:

```
# 이 프로그램은 주사위 2개의 합이 6인 경우를 전부 출력한다.  
  
for a in range(1, 7):  
    for b in range(1, 7):  
        if a + b == 6:  
            print(f"첫 번째 주사위={a} 두 번째 주사위={b}")
```

f-문자열이다. {a}라고 쓰면
변수 a의 값이 출력된다.





Lab: 모든 조합 출력하기

- 식당에서 식사하는 사람의 모든 조합을 출력해보자.

```
persons = [ "Kim" , "Park" , "Lee" , "Choi" ]  
restaurants = [ "Korean" , "American" , "French" , "Chinese" ]
```

```
Kim이 Korean 식당을 방문  
Kim이 American 식당을 방문  
Kim이 French 식당을 방문  
Park이 Korean 식당을 방문  
Park이 American 식당을 방문  
...
```



Solution:

#이 프로그램은 중첩 반복문을 사용하여 모든 사람/식당 조합을 출력한다.


```
persons = [ "Kim" , "Park" , "Lee"]
```

```
restaurants = [ "Korean" , "American" , "French"]
```

```
for person in persons:
```

```
    for restaurant in restaurants:
```

```
        print(person + "이 " + restaurant+" 식당을 방문")
```



반복문

무한 루프와 break, continue

글로벌미디어학부 <고급프로그래밍및실습>, 이정진



무한 루프와 break, continue

무한 루프와 break, continue

Syntax: 무한루프 문

```
형식 while True :  
    if 조건 :  
        break          # 반복을 중단한다.  
    if 조건 :  
        continue       # 다음 반복을 시작한다.
```





예제

```
신호등 색상을 입력하시오 red  
신호등 색상을 입력하시오 yellow  
신호등 색상을 입력하시오 green  
전진!!
```

```
while True:  
    light = input('신호등 색상을 입력하시오 ')  
    if light == 'green':  
        break  
print( '전진!!!')
```



예제

```
for i in range(1, 11):  
    if i%3 == 0 :  
        continue  
    print(i, end=" ")  
# 3의 배수이면  
# 다음 반복을 시작한다.  
# 줄바꿈을 하지 않고 스페이스만 출력한다.
```

1 2 4 5 7 8 10



Lab: 소수 찾기

- 2부터 시작하여 50개의 소수를 찾는 프로그램을 작성해보자.

```
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97  
101 103 107 109 113  
127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211  
223 227 229
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Solution:

```
N_PRIMES = 50 # 찾아야 하는 소수의 개수
number = 2    # 2부터 시작한다.
count = 0

while count < N_PRIMES :
    divisor = 2 # 나누는 수는 2부터 시작하여 하나씩 증가한다.
    prime = True
    while divisor < number :
        if number % divisor == 0: # 나누어지면 소수가 아니다.
            prime = False
            break;
        divisor += 1
    if prime: # 소수이면 소수 개수를 증가하고 출력한다.
        count += 1
        print(number, end=" ")
    number += 1 # 다음 수로 간다.
```



Lab: 파이 계산하기

- 파이를 계산하는 것은 무척 시간이 많이 걸리는 작업으로 주로 슈퍼 컴퓨터의 성능을 시험하는 용도로 사용된다. 지금은 컴퓨터의 도움으로 10조개의 자리수까지 계산할 수 있다. 파이를 계산하는 가장 고전적인 방법은 Gregory-Leibniz 무한 수열을 이용하는 것이다.

$$\pi = \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} - \frac{4}{11} + \dots$$

반복횟수:10000
Pi = 3.141493



Solution:


```
divisor = 1.0
divident = 4.0
sum = 0.0
loop_count = int(input("반복횟수:"))

while(loop_count > 0) {
    sum = sum + divident / divisor
    divident = -1.0 * divident
    divisor = divisor + 2
    loop_count = loop_count - 1;
print("Pi = %f" % sum)
```



Lab: 거북이 랜덤 워크

- 윈도우 상에서 거북이가 술에 취한 것처럼 랜덤하게 움직이게 하여 보자.

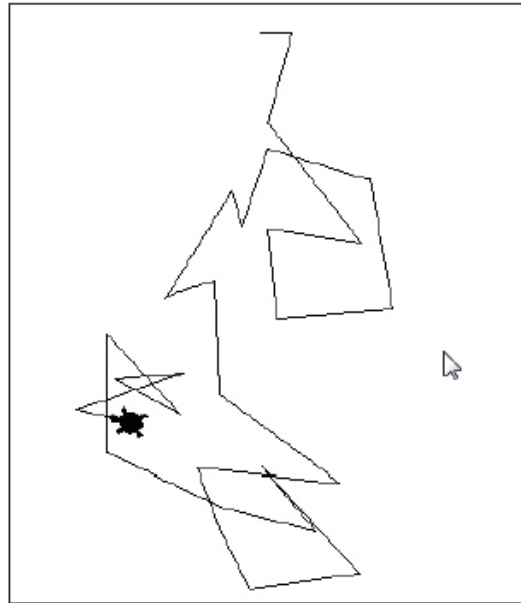



Solution:

이 프로그램은 터틀 그래픽으로 랜덤 워크를 구현한다.

```
import turtle
import random
t = turtle.Turtle()
t.shape("turtle")


for i in range(30):
    length = random.randint(1, 100)
    t.forward(length)
    angle = random.randint(-180, 180)
    t.right(angle)

turtle.mainloop()
turtle.bye()
```



Lab: 스파이럴 그리기

- 반복문을 터틀 그래픽과 결합하면 상당히 복잡한 형상을 쉽게 그릴 수 있다.

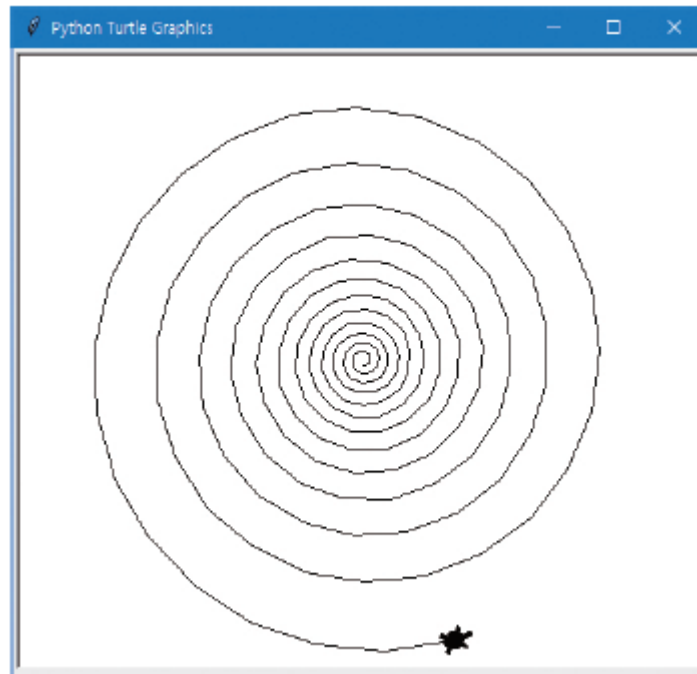



Solution:

```
import turtle

t = turtle.Turtle()
t.shape("turtle")

for i in range(200):
    t.forward(2+i/4)          # 반복에 따라 조금씩 증가시킨다.
    t.left(30-i/12)          # 반복에 따라 조금씩 감소시킨다.


turtle.mainloop()
turtle.bye()
```




Lab: 도박상의 확률

- 어떤 사람이 50달러를 가지고 라스베가스에서 게임을 한다고 하자. 한 번의 게임에 1달러를 건다고 가정하자. 돈을 딸 확률은 0.5이라고 가정하자. 한번 라스베가스에 가면, 가진 돈을 다 잃거나 목표 금액인 250달러에 도달할 때까지 게임을 계속한다. 어떤 사람이 라스베가스에 100번을 갔다면 몇 번이나 250달러를 따서 돌아올 수 있을까?

초기 금액 \$50
목표 금액 \$250
100번 중에서 25번 성공

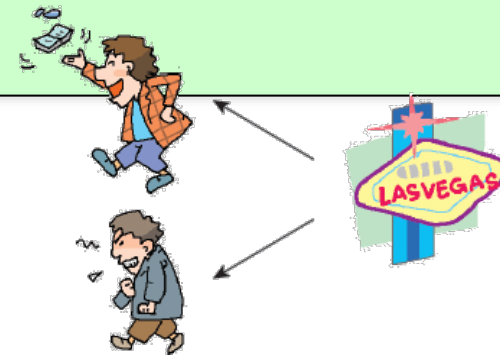



Solut

```
import random

initial_money = 50
goal = 250
wins = 0

for i in range(100):                                # 라스베가스에 100번 간다.
    cash = initial_money
    while cash > 0 and cash < goal:                  # 돈이 0이거나 250불을 따면 반복 중단
        number = random.randint(1, 2)
        if number == 1:
            cash = cash + 1                          # $1을 따다.
        else:
            cash = cash - 1                          # $1을 잃는다.
        if cash == goal: wins = wins + 1

print("초기 금액 ${:d}".format(initial_money))
print("목표 금액 ${:d}".format(goal))
print("100번 중에서 {:d}번 성공".format(wins))
```



이번 장에서 배운 것

- 문장들을 반복 실행하려면 for 문이나 while 문을 사용한다.
- 반복 실행되는 문장들을 들여쓰기 하여야 한다.
- for 문은 반복 회수를 정해져있을 때 유용하다.
- while 문은 반복 조건이 정해져 있을 때 유용하다.
- 반복문의 초입에서 조건식은 검사된다.





반복문

수고하셨습니다 😊