


Команда set_state:
1. Запрос состояния через Communication Layer
2. Обновление глобального состояния RelayArray или ошибка «Таймаут»
3. Обновление глобального состояния с учетом состояния, заданного user
4. Отправка состояния через Communication Layer



Команда get_state:
1. Запрос состояния через Communication Layer
2. Обновление глобального состояния RelayArray или ошибка «Таймаут»
3. Выдача состояния в stdout и в файл

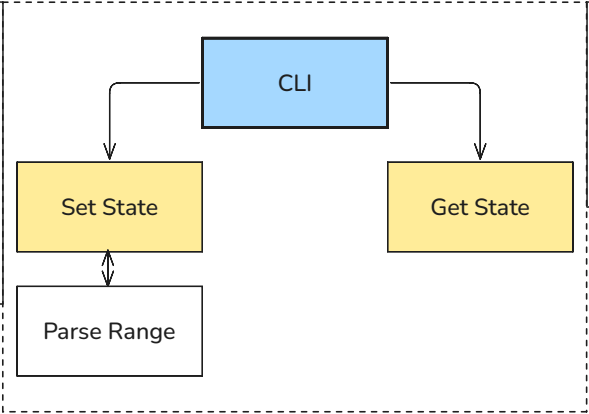