PEC1: Desarrollo de un sitio web

Asignatura: *H*erramientas HTML y CSS

Máster: *Desarollo de sitios y aplicaciones web*

Docente*: Mariona Roca Ros*

Tutor/a: *Jordi Gervas Arruga*

Autor: *Oussama Bencherifi*

NIE: Z0882223 - V

Repositorio:https://github.com/OUSSAMA-IN/pec1-gastronomia

Publicada (Netlify):https://pec1-gastronomia.netlify.app/

Barcelona, 1 de Abril de 2026

1. Introducción

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sitio web responsive sobre una temática de gastronomía, aplicando los conocimientos adquiridos en el módulo. Para ello, se ha utilizado un entorno de desarrollo moderno basado en Parcel, junto con el uso de **preprocesadores** como SCSS y herramientas de gestión de dependencias como **npm.**

Durante el desarrollo del proyecto se han aplicado buenas prácticas de organización del código, accesibilidad y diseño responsive, con el objetivo de crear una web funcional, clara y adaptable a diferentes dispositivos.

2. Proceso de desarrollo para generar la plantilla de inicio con Parcel

Para empezar el proyecto, primero he creado una carpeta llamada ***`pec1-gastronomia`*,** donde voy a desarrollar toda la práctica.

A continuación, he inicializado el proyecto con npm mediante el comando **npm init -y,** lo que ha generado automáticamente el archivo **`package.json`**. Este archivo es importante porque permite gestionar las dependencias y los scripts del proyecto.

Después, he instalado Parcel como herramienta de empaquetado con el comando **`npm install --save-dev parcel`**. He elegido **Parcel** porque permite trabajar con un entorno de desarrollo moderno y automatiza tareas como la compilación de archivos y la preparación del proyecto para producción.
Posteriormente, he configurado los scripts en el archivo **`package.json`** para poder ejecutar el proyecto en modo desarrollo **`npm run dev`** y generar la versión de producción **`npm run build`**.

Finalmente, he creado la estructura base del proyecto dentro de la carpeta `src`, donde se encuentran los archivos **HTML** principales y la carpeta **`assets`,** que incluye los estilos **SCSS,** los **scripts** (JavaScript) y las imágenes. Esta organización permite mantener el código ordenado y facilitar el desarrollo del proyecto.

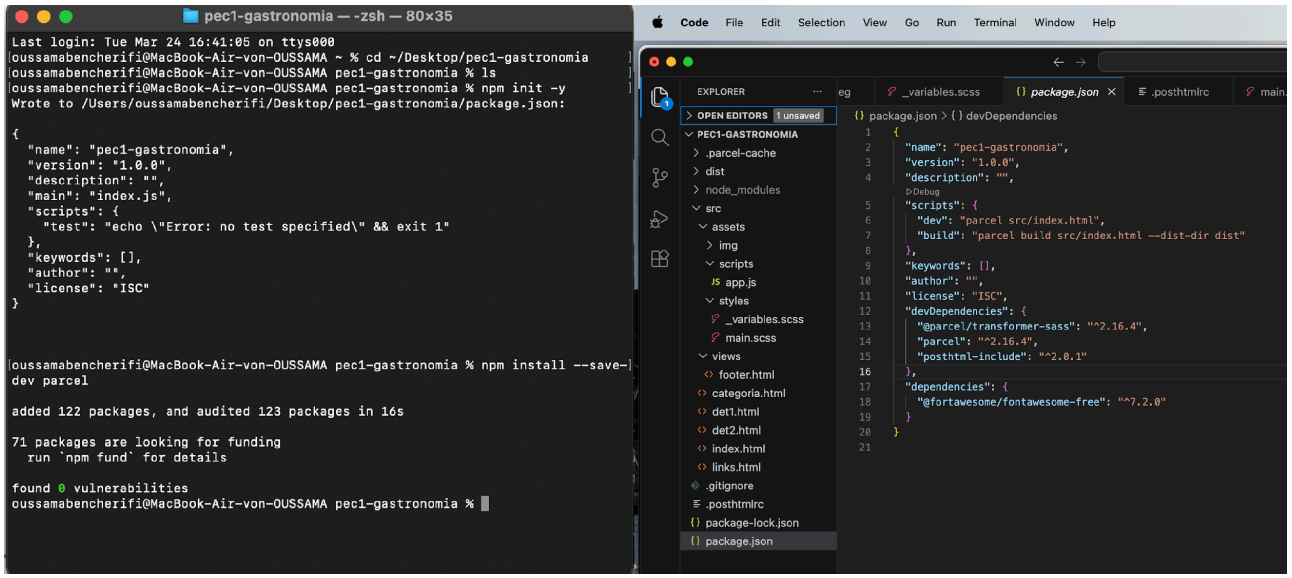

3. Definición de entornos de producción y desarrollo

Para trabajar en el proyecto, se han utilizado dos entornos: el entorno de desarrollo y el entorno de producción.

Por un lado, el entorno de desarrollo es el que se utiliza mientras se está creando la página web. Para ello, se ejecuta el comando npm run dev, que inicia un servidor local con Parcel. Esto permite abrir la web en el navegador a través de una dirección como http://localhost:1234 y ver los cambios automáticamente cada vez que se modifica el código.

```
oussamabencherifi@MacBook-Air-von-OUSSAMA pec1-gastronomia % npm run dev

> pec1-gastronomia@1.0.0 dev
> parcel src/index.html

Server running at http://localhost:1234
✨ Built in 36ms
```

4.Soporte a navegadores antiguos

En este proyecto se ha tenido en cuenta la compatibilidad con navegadores modernos, priorizando un desarrollo basado en estándares actuales de **HTML, CSS y JavaScript.**

El uso de Parcel como herramienta de desarrollo permite automáticamente adaptar el código para mejorar la compatibilidad con diferentes navegadores, ya que se encarga de aplicar optimizaciones y transformaciones necesarias durante el proceso de build.

Además, se ha utilizado CSS moderno (como **Flexbox** y **Grid**), que está ampliamente soportado en la mayoría de navegadores actuales. No obstante, no se ha dado soporte específico a navegadores muy antiguos, ya que el objetivo del proyecto es trabajar con tecnologías modernas y actuales.

Esta decisión permite simplificar el desarrollo y aprovechar las ventajas del diseño **responsive** sin añadir complejidad innecesaria.

En la siguiente imagen se muestra la visualización del proyecto en el navegador durante el desarrollo:

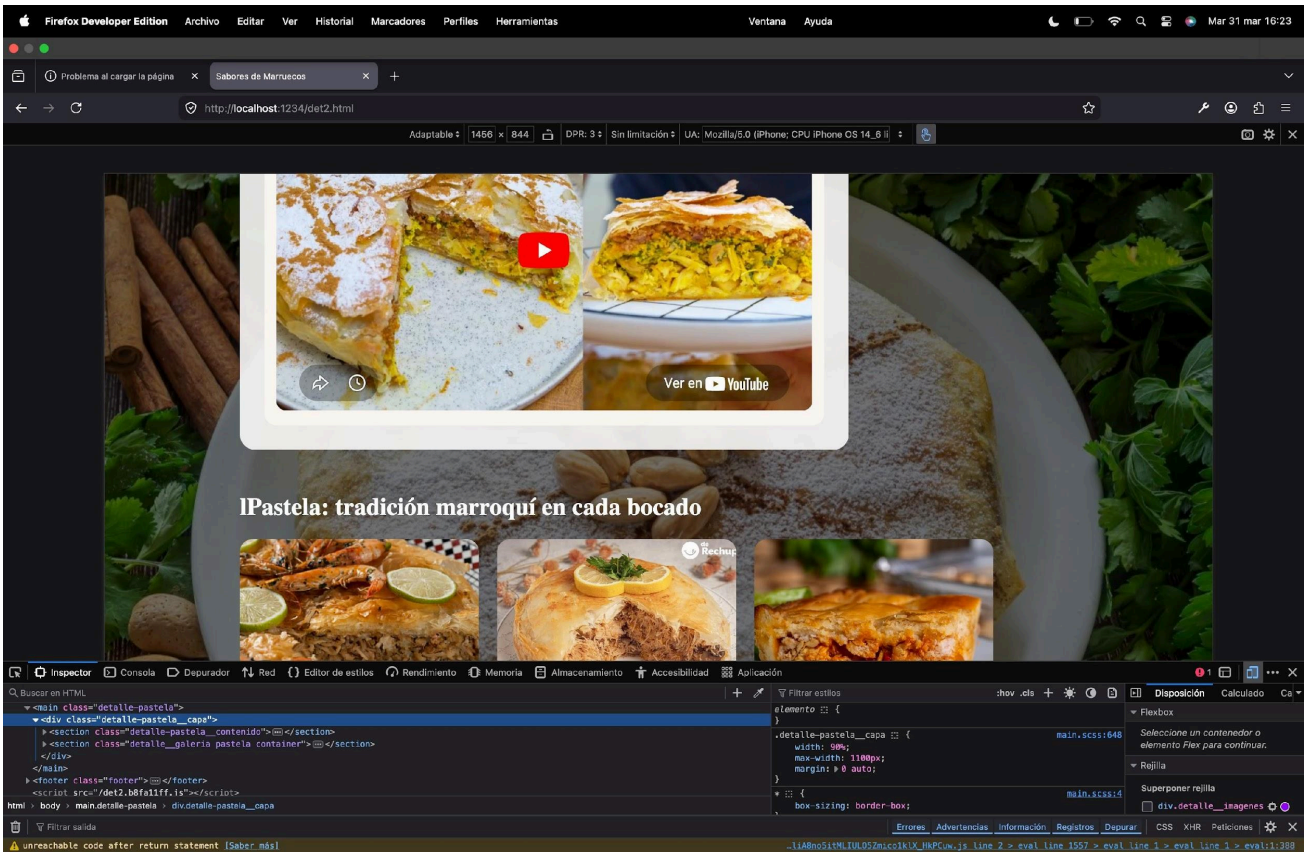

5.Pre/postprocesadores:

En este proyecto se ha utilizado **SCSS** como preprocesador CSS, lo que ha permitido mejorar la organización y mantenimiento de los estilos.

Se han utilizado variables principalmente para definir colores, tipografías y algunos espacios, lo que ha facilitado la reutilización de valores en diferentes partes del proyecto. Aunque no se han aplicado en la totalidad del código, su uso ha permitido mantener una mayor coherencia visual.

Además, se ha utilizado una estructura básica en SCSS, separando las variables en un archivo independiente **_variables.scss** y centralizando los estilos en el archivo principal **main.scss**. Esta organización, aunque sencilla, permite mantener el código más claro y facilita su gestión.

Por otro lado, Parcel actúa como herramienta de postprocesado durante el proceso de build **npm run build**, optimizando automáticamente los archivos CSS y JavaScript para mejorar el rendimiento en producción.

En conjunto, el uso de SCSS y el proceso de build permiten trabajar de forma más eficiente y obtener una versión optimizada del proyecto final.

Organización básica de los estilos mediante SCSS:

variables.scss

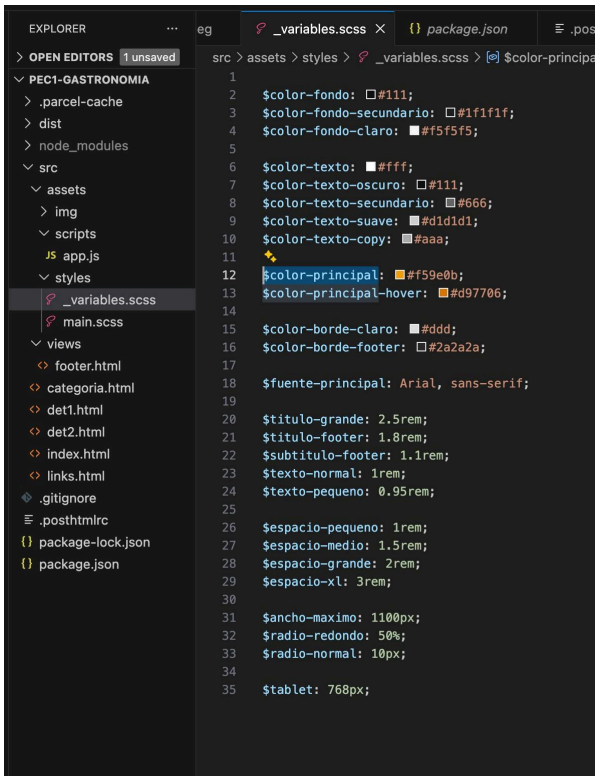

main.scss

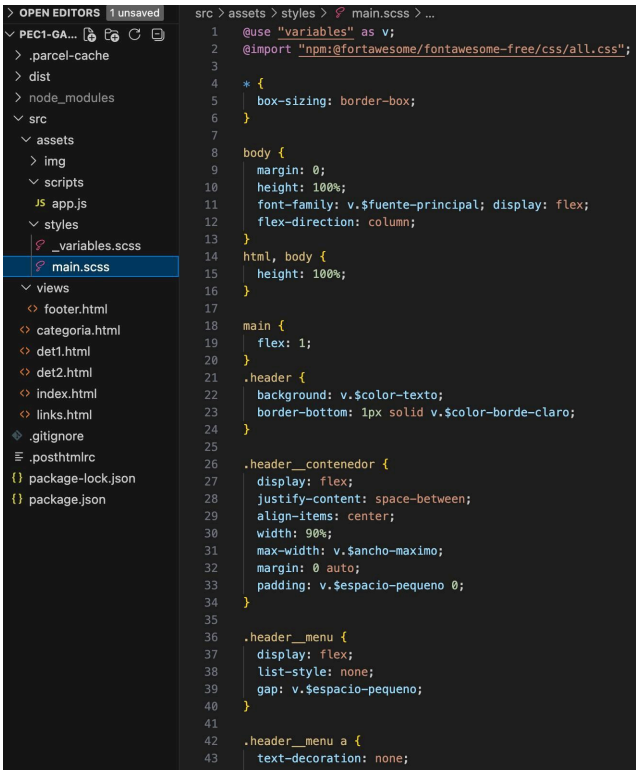

6. Dependencia externa

En este proyecto se ha utilizado una dependencia externa para mejorar el diseño de la página web. Concretamente, se ha incorporado la librería **Font Awesome**, que permite añadir iconos de forma sencilla mediante clases en HTML.

El uso de esta librería se ha aplicado en elementos concretos de la interfaz, como en la sección de cabecera, donde se han añadido iconos para reforzar el diseño visual.

Se ha decidido utilizar
por su facilidad de uso, su integración sencilla en el proyecto y la variedad de iconos que ofrece.

Además, la librería se ha importado directamente en los estilos, lo que permite utilizar los iconos sin necesidad de añadir imágenes externas.

Uso de iconos en la cabecera de la página de categorías:

7.Semántica y accesibilidad

En este proyecto se ha tenido en cuenta la semántica y la accesibilidad a la hora de estructurar la página web.

Para la parte semántica, se han utilizado etiquetas HTML adecuadas como **<header>, <main>, <section> y <footer>,** con el objetivo de organizar el contenido de forma clara y lógica. Esto permite que la estructura de la página sea más comprensible tanto para los navegadores como para otros sistemas que interpretan el contenido.

En cuanto a la accesibilidad, se han aplicado aspectos básicos como el uso del atributo **`alt`** en las imágenes, permitiendo describir su contenido. También se ha intentado mantener una estructura clara y una navegación sencilla, facilitando la experiencia del usuario.

En general, se ha buscado crear una página web bien estructurada y fácil de utilizar, teniendo en cuenta tanto la organización del contenido como la accesibilidad.

Uso de etiquetas semánticas en la estructura del HTML

```html
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Sabores de Marruecos</title>
    <link rel="stylesheet" href="./assets/styles/main.scss" />
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.0/css/all.min.css">
  </head>
  <body>

<header class="header">
      <div class="header__contenedor">
        <h1 class="header__logo">Sabores del Mundo</h1>

        <nav class="header__nav">
          <ul class="header__menu">
            <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
            <li><a href="categoria.html">Categorías</a></li>
            <li><a href="#platos">Platos</a></li>
            <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
            <li><a href="links.html">Enlaces</a></li>
          </ul>
        </nav>
      </div>
    </header>
<main class="categorias-pagina">


    <section class="categorias-intro">
     <div class="categorias-intro__contenido">
      <h2>Categorías gastronómicas <i class="fa-solid fa-utensils"></i></h2>
       <p>
      Descubre diferentes tipos de cocina del mundo y algunos de sus platos más representativos.
       </p>
      </div>
    </section>

    <section class="categoria-seccion">
      <h2>Cocina marroquí</h2>
      <p>
        La cocina marroquí se caracteriza por el uso de especias y sabores intensos. Es muy variada y tradicional.
      </p>

      <div class="platos_categorias">

          <div class="plato">
          <img src="./assets/img/tajin.webp" alt="Tajín">
```

Vista general de la página del proyecto

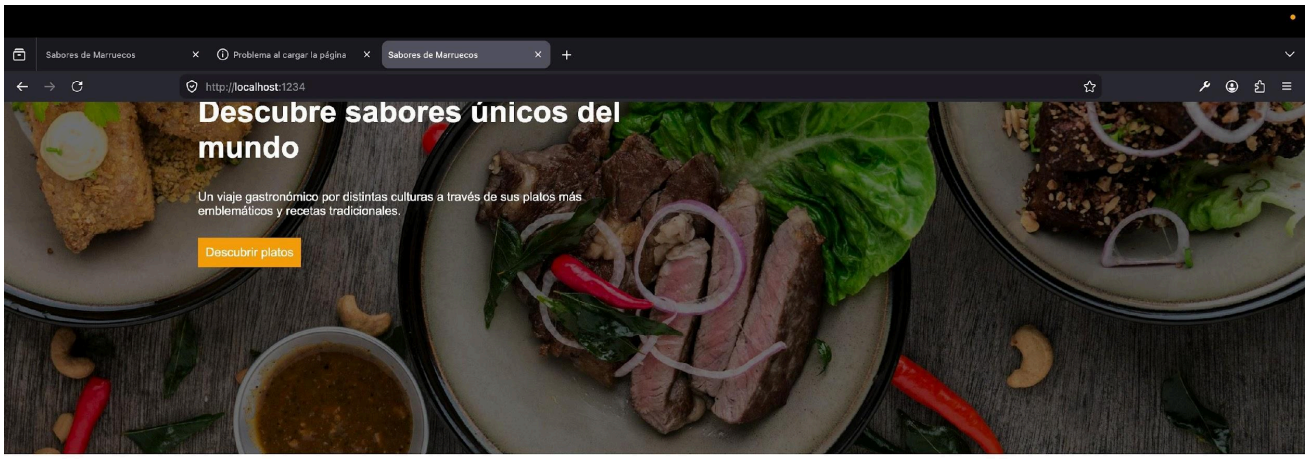

Adaptación del sitio web a dispositivos móviles (diseño responsive)

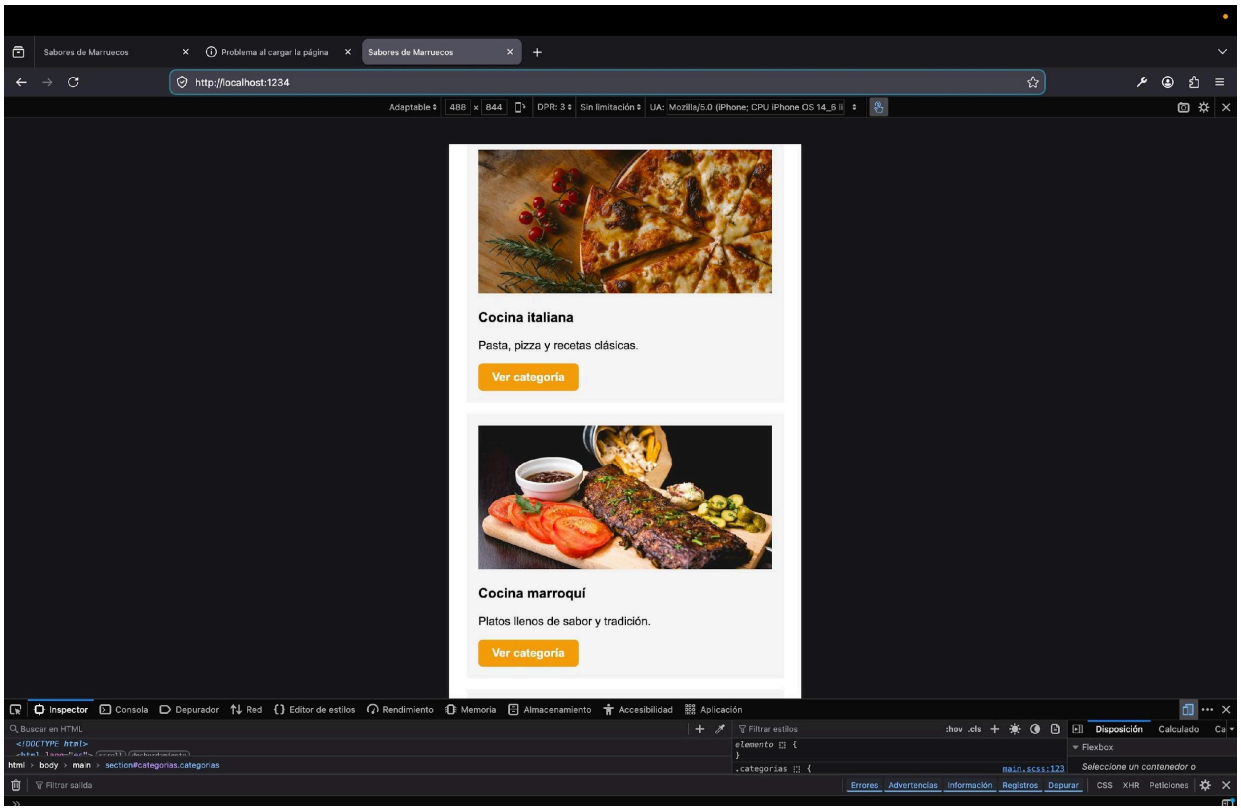

8. Creación y publicación a Git y GitHub

Para la gestión del proyecto se ha utilizado Git como sistema de control de versiones, lo que permite guardar y organizar los cambios realizados durante el desarrollo.

En primer lugar, se ha inicializado el repositorio local y se han ido añadiendo los archivos mediante el comando **git add** .. Después, se han registrado los cambios utilizando **git commit**, indicando de forma breve las modificaciones realizadas en cada momento.

Una vez terminado el proyecto, se ha creado un repositorio en **GitHub** y se ha vinculado con el repositorio local. Finalmente, se han subido los cambios mediante **git push**, lo que permite almacenar el proyecto en la nube y tener acceso a él en cualquier momento.

El uso de **Git y GitHub** facilita el control de versiones y ayuda a mantener el proyecto organizado durante todo el proceso de desarrollo.

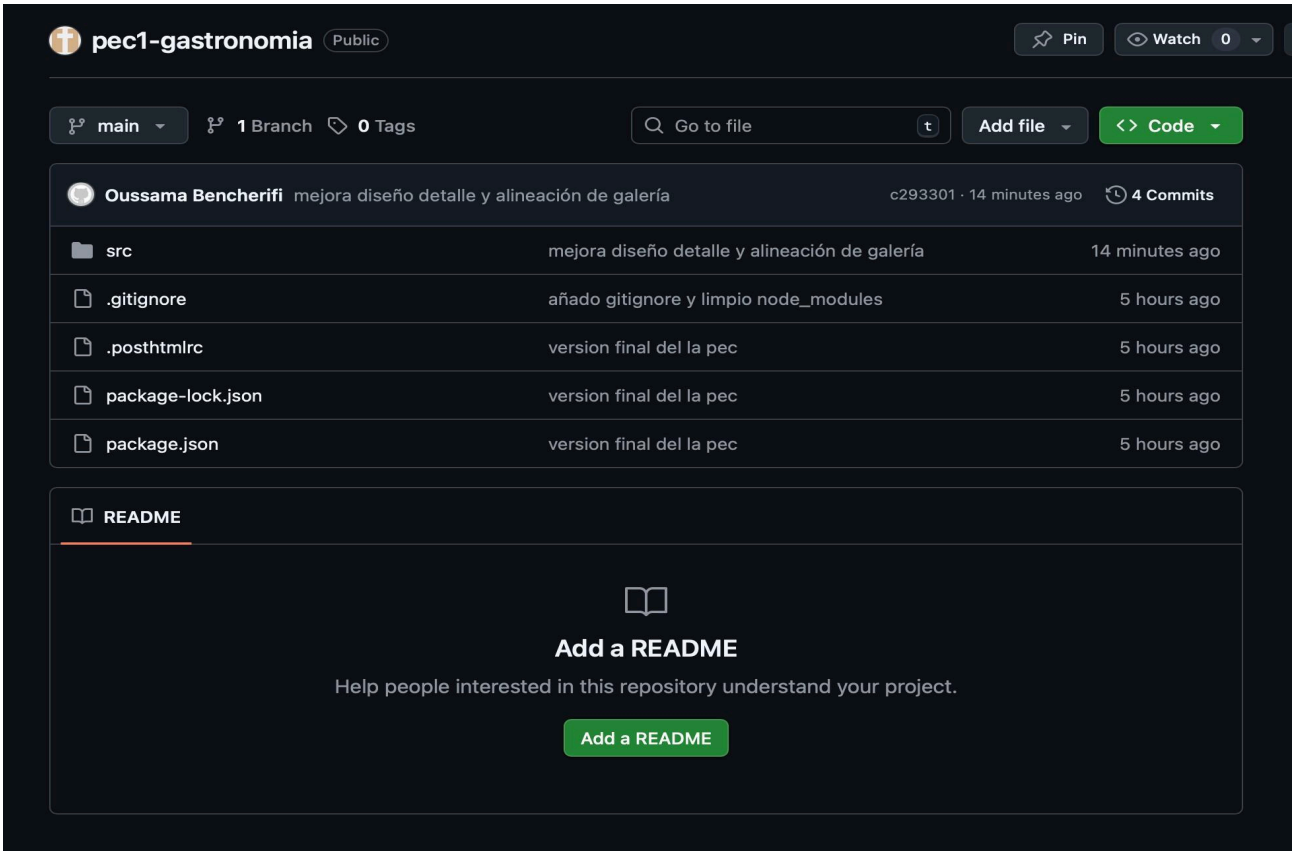

9.Publicación en internet (Netlify)

Para la publicación del proyecto en internet se ha utilizado **Netlify,** una plataforma que permite desplegar sitios web de forma sencilla.

El repositorio del proyecto se ha conectado con GitHub, lo que permite automatizar el proceso de publicación. De esta forma, cada vez que se realiza un **git push** los cambios se actualizan automáticamente en la web.

Netlify se encarga de ejecutar el proceso de build **npm run build** y generar la versión final del proyecto, publicándola en internet sin necesidad de realizar pasos manuales.

Este sistema facilita mantener la web actualizada de forma rápida y sencilla durante todo el desarrollo.

Sitio web publicado mediante Netlify

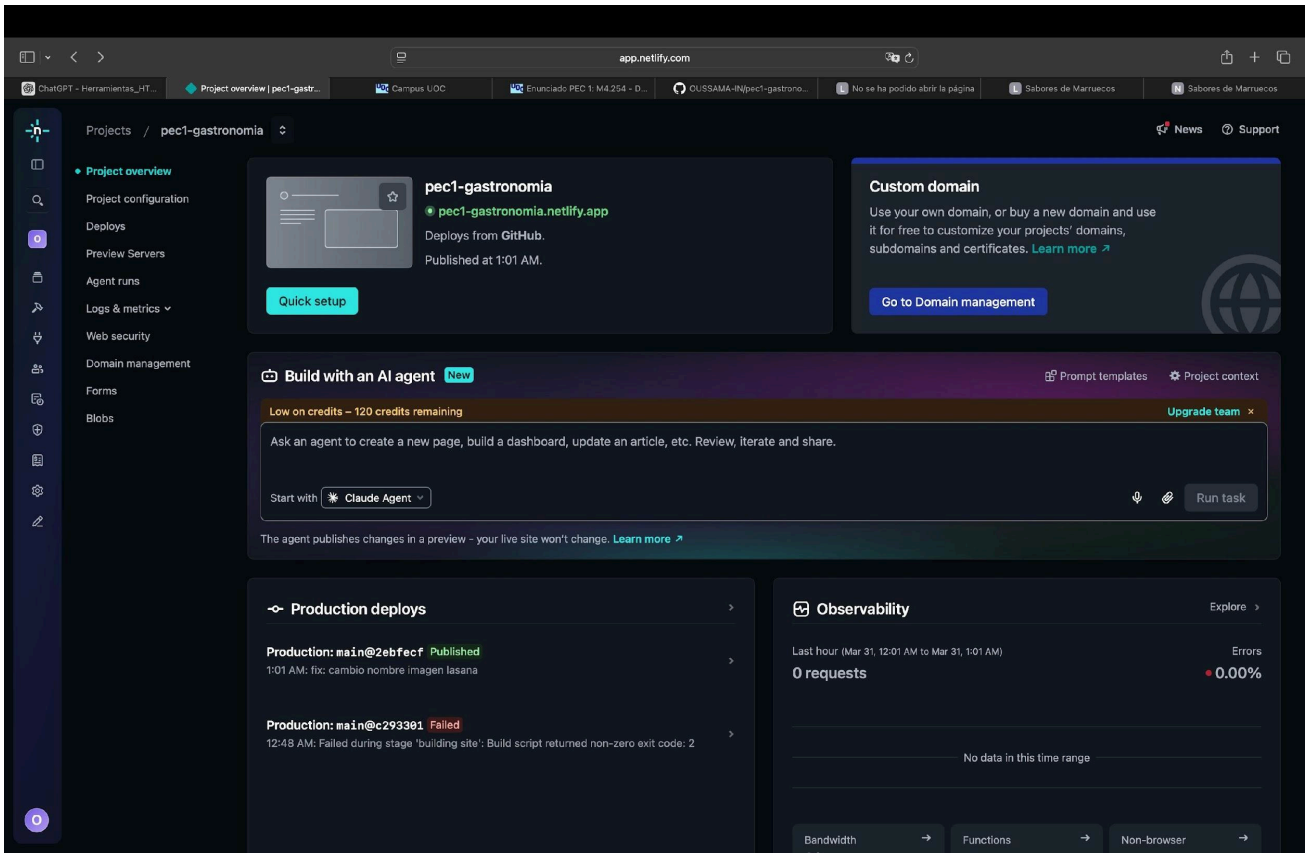

10. Conclusión

En conclusión, este proyecto ha permitido aplicar un flujo de trabajo moderno para el desarrollo de una página web, utilizando herramientas como Parcel, SCSS y Git.
A lo largo del proceso se ha trabajado tanto en el entorno de desarrollo como en el de producción, y se ha conseguido publicar el proyecto en internet mediante Netlify.

En general, el resultado ha sido una web funcional, bien estructurada y
adaptada a diferentes dispositivos, aplicando los conceptos vistos durante la asignatura.