

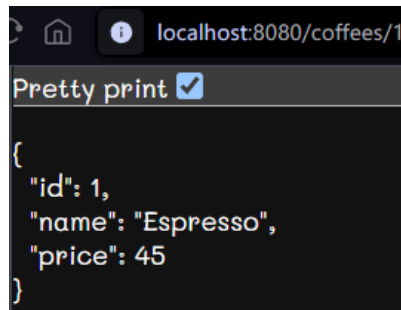
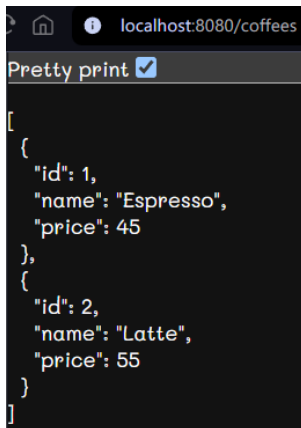


Lab5



1. GetAll / GetById

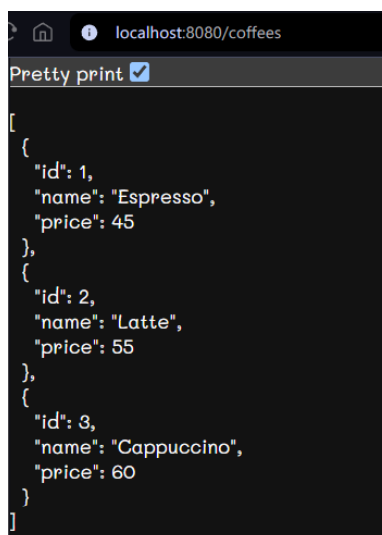



2. Post

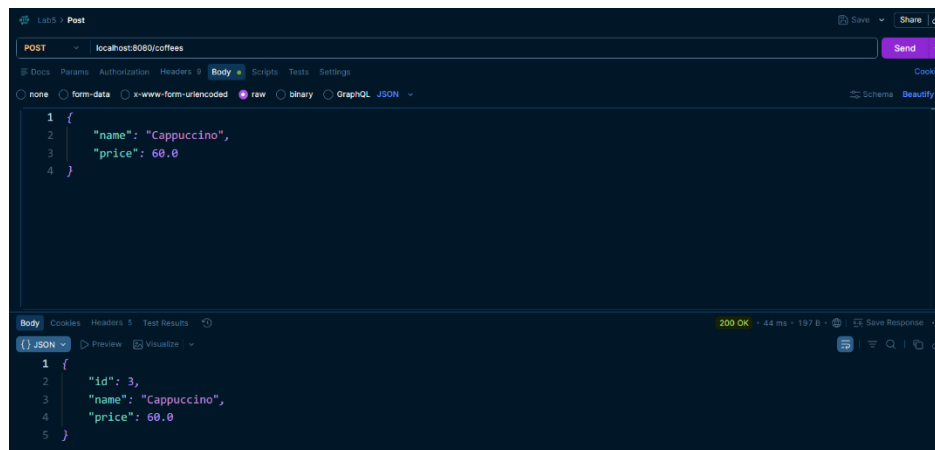

3. Put

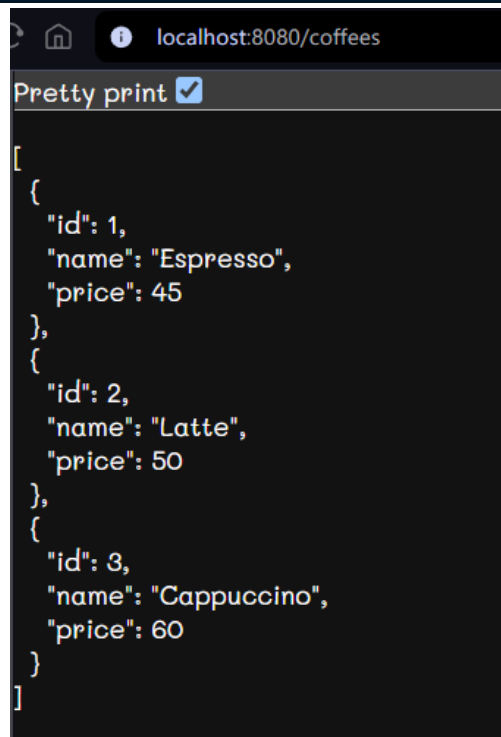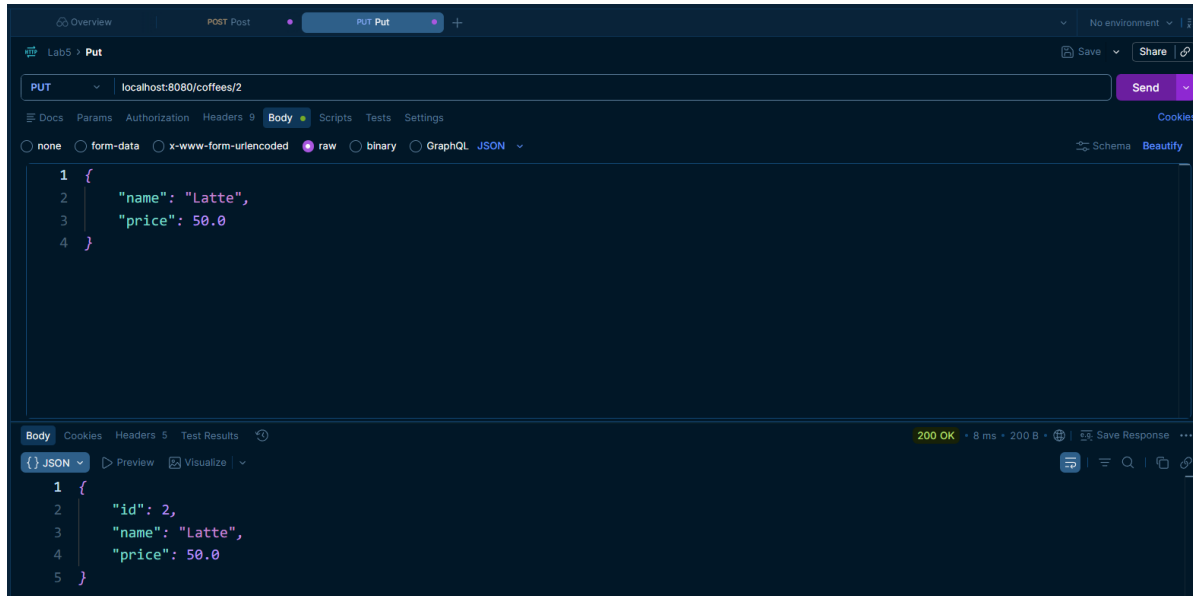

4. Delete

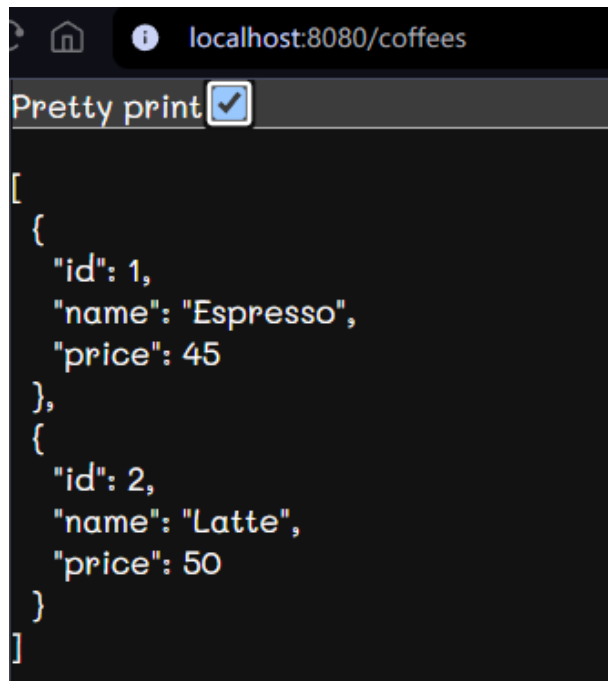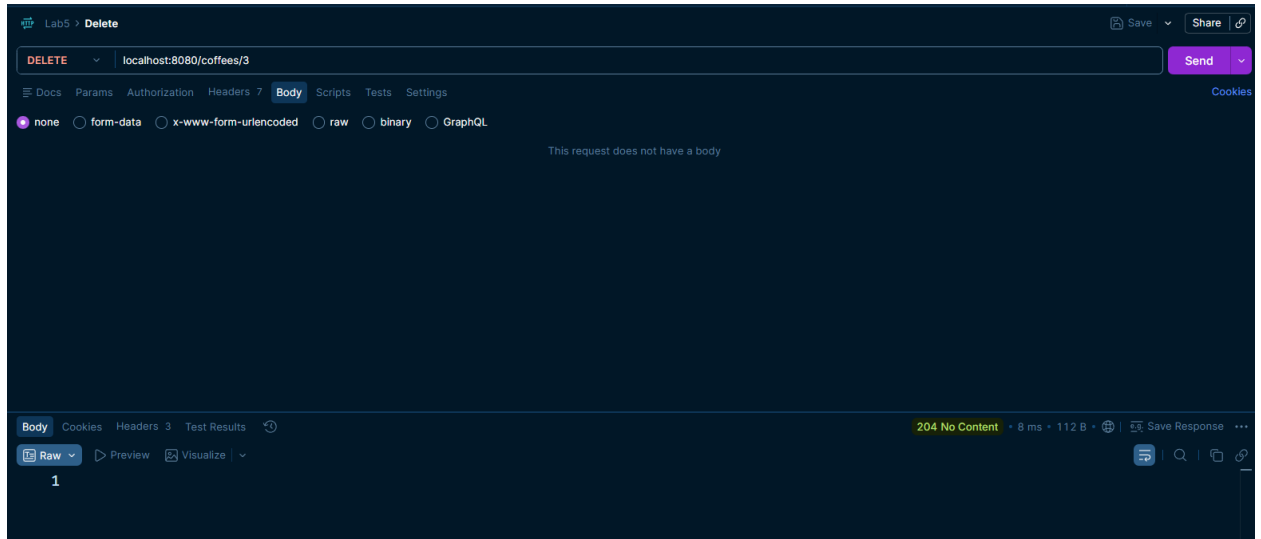

1. HTTP method แต่ละตัว (GET/POST/PUT/DELETE) ต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างจากโปรเจกต์ตัวเอง

ตอบ

- GET ดึงข้อมูลอย่างเดียว ไม่แก้ไขอะไร ใช้กับ /coffees และ /coffees/{id}
- POST เพิ่มข้อมูลใหม่ ใช้ตอนเพิ่มเมนูกาแฟ
- PUT แก้ไขข้อมูลเดิมตาม id ใช้ตอนเปลี่ยนชื่อหรือราคา
- DELETE ลบข้อมูลตาม id ออกจาก list

2. ทำไมต้องแยก Controller กับ Service ออกจากกัน มีข้อดีอย่างไรถ้าโปรแกรมโตขึ้น

ตอบ Controller รับผิดชอบแค่ HTTP request/response Service รับผิดชอบ logic กับข้อมูล แยกกันทำให้แก้ไข logic โดยไม่กระทบการรับ request, ถ้าโปรแกรมโตขึ้น เปลี่ยนจาก List เป็นฐานข้อมูลได้โดยแก้ไขแค่ Service ไม่ต้องแตะ Controller เลย. ทดสอบ Service แยกจาก HTTP ได้ง่ายกว่าด้วย

3. ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List ใน memory หายไปตอนไหนและถ้าอยากให้ไม่หายควรทำอย่างไร (ตอบเป็นแนวคิดพอ)

ตอบ ข้อมูลหายทันทีที่ปิดโปรแกรมหรือ restart แอป เพราะเก็บอยู่ใน RAM ไม่ใช่ไฟล์หรือฐานข้อมูล, ถ้าอยากให้ไม่หายต้องเปลี่ยนไปเก็บในฐานข้อมูลจริง เช่น MySQL

4. @RestController, @GetMapping, @PostMapping, @PathVariable, @RequestBody แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร

ตอบ

- @RestController บอก Spring ว่าคลาสนี้รับ HTTP request แล้วตอบกลับเป็น JSON โดยตรง
- @GetMapping กับ @PostMapping ผูก method กับ HTTP method และ path ที่กำหนด
- @PathVariable ดึงค่าจาก URL เช่น {id} มาใช้ในโค้ด
- @RequestBody แปลง JSON ที่ส่งมาใน body เป็น Java object โดยอัตโนมัติ