Практическая работа №7

Итоговый мини-проект «Список задач»

Выполнил: Севостьянов Роман Андреевич

Группа: ЗИСП11-43

Репозиторий: https://github.com/OborMOT2006/practies-py

Цель и краткое описание

Собрано веб-приложение с полным набором CRUD: список задач, добавление новой, смена статуса и удаление. Для изменений используются POST-формы, обработка ошибок, транзакции и подтверждение удаления.

Использованные технологии и файлы

Технологии: Python 3, Flask, SQLite, Jinja2, HTML/CSS

Исходные файлы в папке src: app.py, templates/index.html, app.db, crud_console.py

Основные проверки

• Добавление задачи через браузер

• Переключение статуса new/done

• Удаление с подтверждением

• Отсутствующий id не приводит к сбою сервера

Примеры запросов и ответов

GET / → 200 OK: список и форма

POST / → 302 Found: задача добавлена


POST /toggle/1 → 302 Found: статус переключён

POST /delete/1 → 302 Found: задача удалена

GET /delete/1 → 405 Method Not Allowed

Результаты и изображения

Рисунок 1. 01 интерфейс

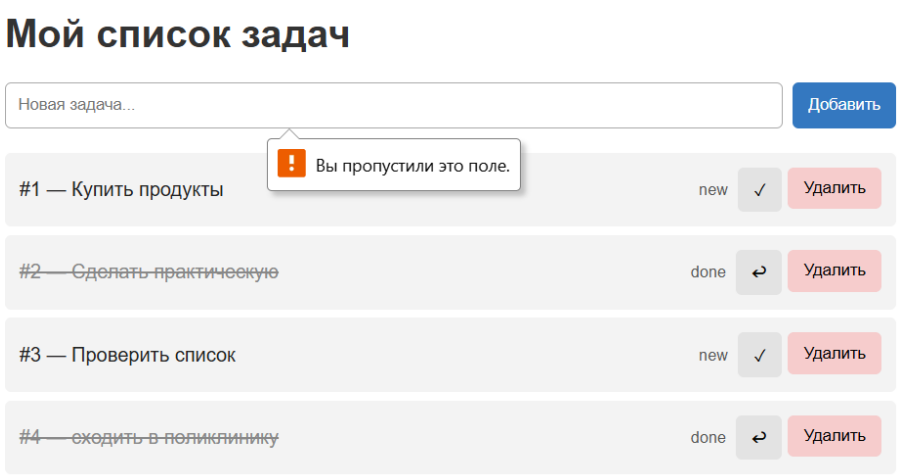

Ответы на контрольные вопросы

1. Почему toggle и delete используют POST?

Они изменяют данные, поэтому лучше выполнять их отправкой формы, а не простым открытием ссылки.

2. Что делает <int:task_id>?

Преобразует часть адреса в число, а неподходящий текст не пропускает в маршрут.

3. Что означает rowcount = 0?

Под указанный id не нашлось строки для изменения или удаления.

4. Зачем отдельное соединение в каждой функции?

Проще следить за открытием и закрытием, и каждая операция не зависит от чужого соединения.

5. Где commit у переключения статуса?

В toggle_task_status сразу после UPDATE. Без него изменение может не сохраниться.

6. Что будет при GET /delete/3?

Маршрут разрешает только POST, поэтому Flask вернёт 405.

7. Зачем confirm перед удалением?

Чтобы случайно не удалить запись. Подтверждение в браузере можно обойти, поэтому это только удобство, а не защита сервера.

8. Почему redirect после try/finally?

Так соединение закрывается перед переходом на главную страницу.

Вывод

Задачи практической работы выполнены. Код и база данных находятся в папке src, результаты проверки — в папке screenshots.