

DALUX FM

¡Error! Nombre descono cido de propied ad de docume nto.	03-12-24	Revisión interna	FCP	CNG	IF	
REV. N°	FECHA	EMITIDO PARA	ELABORADO	REVISADO	APROBADO	

TABLA DE CONTENIDO

1. PANEL.....	3
2. UBICACIONES	3
3. ÓRDENES DE TRABAJO	7
3.1. ÓRDEN DE TRABAJO	7
3.2. ÓRDEN DE TRABAJO RECURRENTE.....	11
3.3. FORMULARIOS.....	12
4. ACTIVOS	12
5. DOCUMENTOS	14

INDICE DE FIGURAS

<i>FIGURA 1: PANEL DALUX FM</i>	<i>3</i>
<i>FIGURA 2: UBICACIONES DALUX FM.</i>	<i>4</i>
<i>FIGURA 3: SUBTRAMOS DALUX FM.</i>	<i>4</i>
<i>FIGURA 4: PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS.</i>	<i>4</i>
<i>FIGURA 5: HERRAMIENTAS VISUALIZADOR DE MODELOS.....</i>	<i>5</i>
<i>FIGURA 6: FILTRO.</i>	<i>5</i>
<i>FIGURA 7: MEDIDA.....</i>	<i>5</i>
<i>FIGURA 8: MEDIDA - CORTE 2D.</i>	<i>5</i>
<i>FIGURA 9: MEDIDA - PUNTO A PUNTO.....</i>	<i>6</i>
<i>FIGURA 10: MEDIDA- LÁSER 3 EJES.</i>	<i>6</i>
<i>FIGURA 11: MEDIDA - MARCADOR DE POSICIÓN.</i>	<i>6</i>
<i>FIGURA 12: EDITAR COLORES.</i>	<i>7</i>
<i>FIGURA 13: COLOREAR.....</i>	<i>7</i>
<i>FIGURA 14: CREACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO DALUX FM</i>	<i>8</i>
<i>FIGURA 15: CREACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO RECURRENTES DALUX FM.</i>	<i>12</i>
<i>FIGURA 16: CREACIÓN DE NUEVO ACTIVO DALUX FM</i>	<i>13</i>
<i>FIGURA 17: MÓDULO DOCUMENTOS DALUX FM.....</i>	<i>15</i>

INDICE DE TABLAS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

1. PANEL

El panel presenta datos esenciales sobre la gestión de activos en forma de gráficos y tablas. Esta ventana es altamente personalizable, permitiendo exhibir la información específica que se necesite sobre los activos y las órdenes de trabajo. Además, se pueden crear múltiples paneles, lo que facilita reunir toda la información relevante de la plataforma en una sola sección.

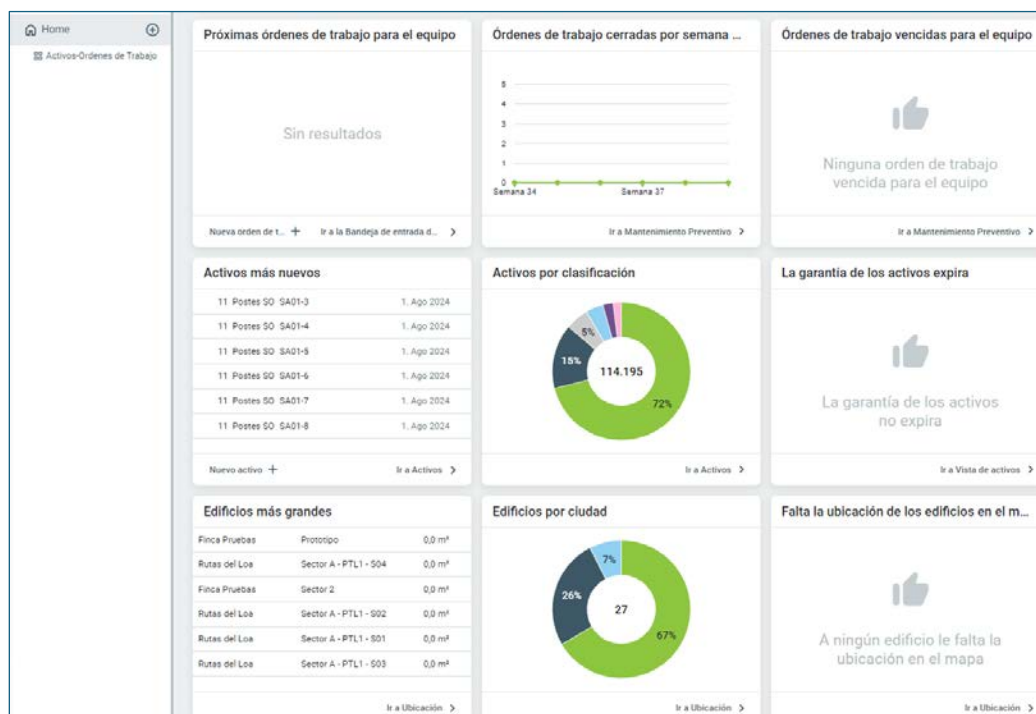


Figura 1: Panel Dalux FM

2. UBICACIONES

El módulo de ubicaciones en Dalux FM permite gestionar y visualizar todas las ubicaciones relacionadas con los activos y las órdenes de trabajo de manera eficiente. Este módulo incluye un mapa interactivo que proporciona una visión gráfica y rápida de todas las ubicaciones dentro de la cartera de edificios, facilitando la navegación y la localización de activos y áreas de interés. Además, permite la integración de capas de mapas y Sistemas de Información Geográfica (SIG) para una representación más detallada y precisa de las ubicaciones. Utiliza coordenadas GPS para identificar y registrar la ubicación exacta de los activos y las incidencias reportadas, y ofrece acceso fácil a los planos de planta, lo que permite una mejor visualización y planificación de las tareas de mantenimiento. También se pueden escanear códigos QR para una identificación rápida y precisa de las ubicaciones y los activos. Los empleados, inquilinos y usuarios del edificio pueden notificar incidencias utilizando posiciones GPS y planos de planta, asegurando que cada solicitud se envíe automáticamente al gestor de activos responsable según la ubicación y el tema.

Las siguientes imágenes muestran cómo se ve este módulo:

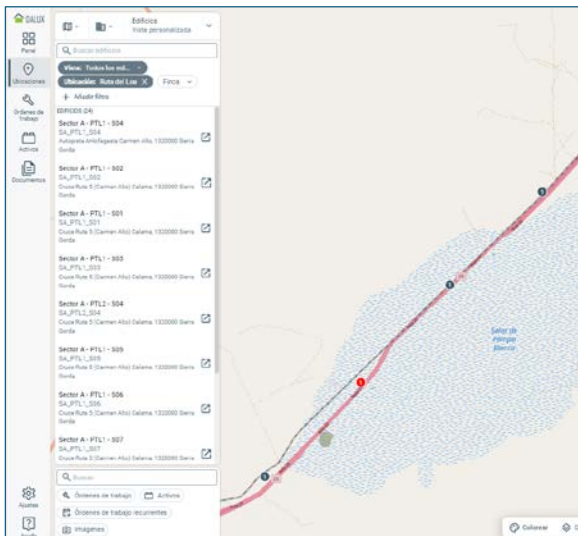


Figura 2: Ubicaciones Dalux FM.

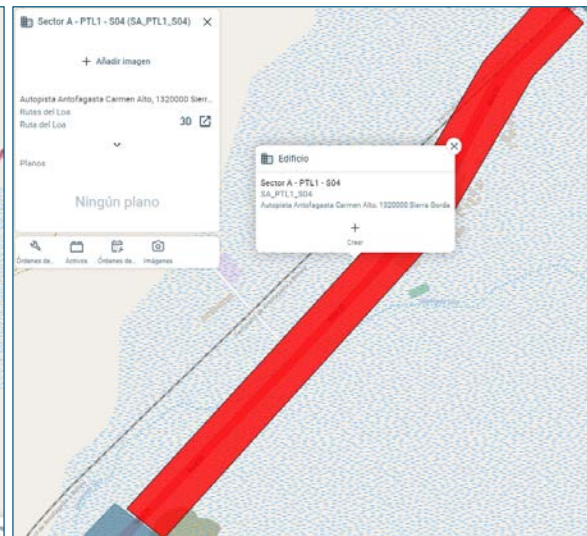


Figura 3: Subtramos Dalux FM.

Al seleccionar uno de los subtramos, el visor se ajustará en la zona que se seleccionó y mostrará la información del subtramo.

Al hacer clic en el icono **3D** (mostrar en 3D) se tendrá la visualización del subtramo con los modelos de todas las especialidades que lo componen. Al cliquear en alguno de los elementos se desplegará la información este contiene:

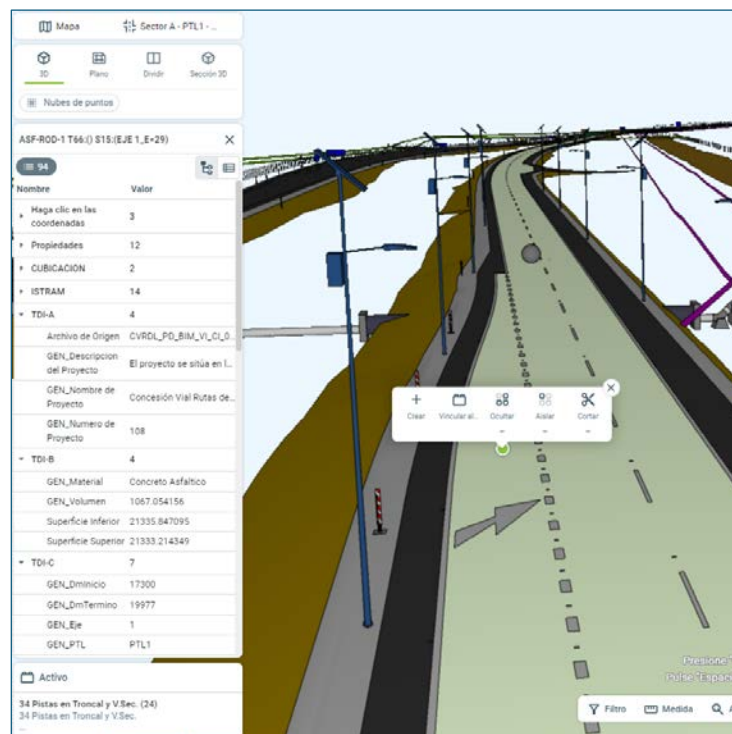


Figura 4: Propiedades de los elementos.

El visor cuenta con algunas herramientas de gran utilidad a la hora de visualizar y realizar mediciones en los modelos. Entre estas, encontramos filtros, medidas, ampliar todo y colorear.



Figura 5: Herramientas visualizador de modelos.

- **Filtro:** Permite el filtrado mediante las propiedades que contienen los elementos. Las propiedades que hay disponibles por tipo de elementos aparecen al hacer clic + **Añadir filtro**. Hay que tener en consideración que solo saldrán las propiedades y elementos de los modelos que estén cargados en el subsector seleccionado, y que el filtro oculta todos los elementos que sean diferentes a la propiedad definida.

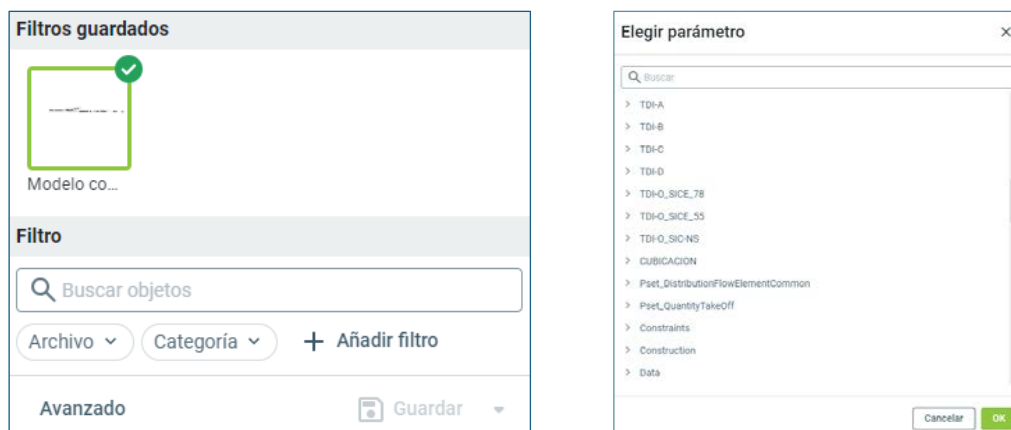


Figura 6: Filtro.

- **Medida:** Al clicar este botón se despliega un menú con 4 opciones de utilidad para realizar mediciones.



Figura 7: Medida

- **Corte 2D:** Permite realizar cortes en el modelo a lo largo de un plano. Esta herramienta puede facilitar la toma de medidas en algunos sectores con espacios reducidos.

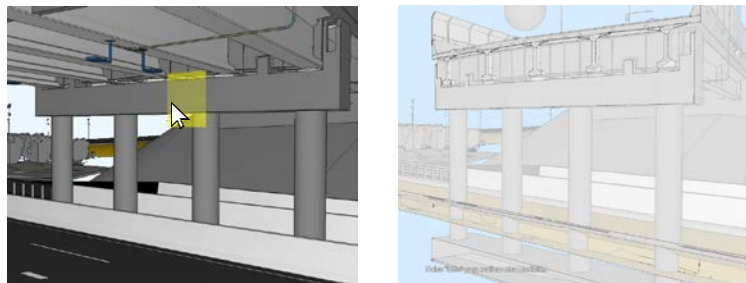


Figura 8: Medida - Corte 2D.

- **Punto a punto:** Mediante la selección de dos puntos determina la distancia entre estos, la componente horizontal y la vertical.

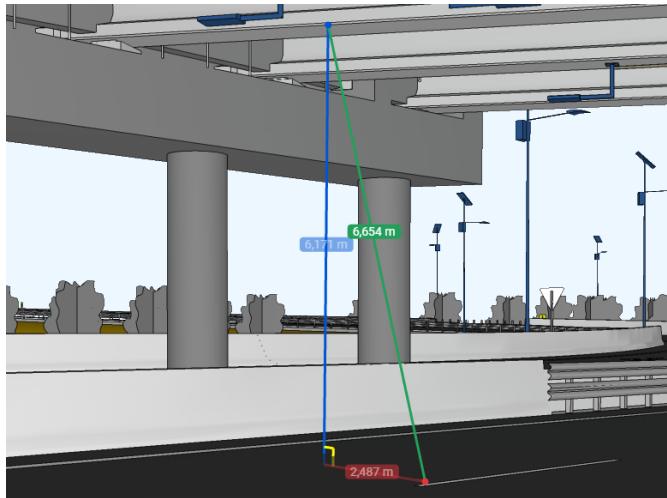


Figura 9: Medida - Punto a punto.

- **Láser de 3 ejes:** Calcula la distancia entre las caras más cercanas que hay en los 3 ejes del punto seleccionado.

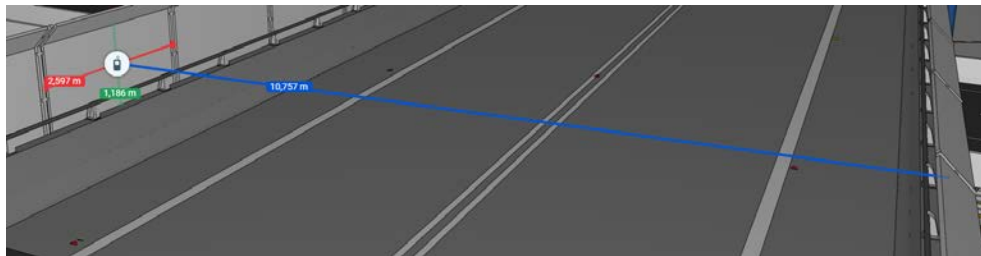


Figura 10: Medida- Láser 3 ejes.

- **Marcador de posición:** Obtiene las coordenadas del punto seleccionado.



Figura 11: Medida - Marcador de posición.

- **Ampliar todo:** Centra el modelo y lo aleja mostrando toda la extensión de este.
- **Editar Colores:** Permite asignar colores a los elementos según criterios definidos por el usuario. Es de gran utilidad cuando se quieren identificar elementos por alguna

propiedad específica. Permite la asignación de colores a tantos elementos como el usuario requiera.

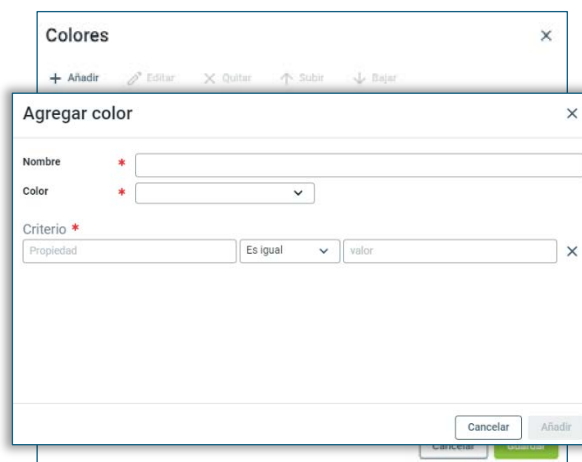


Figura 12: Editar colores.

- **Colorear:** Cumple la misma función que la opción anterior, pero este lo hace de forma automática con todos los valores de la propiedad seleccionada.



Figura 13: Colorear.

3. ÓRDENES DE TRABAJO

3.1. ÓRDEN DE TRABAJO

Son solicitudes para realizar tareas específicas de mantenimiento o reparación. Permiten gestionar y asignar trabajos, asegurando que se completen de manera eficiente y en el tiempo estipulado. Además del uso para el que fueron pensadas las órdenes de trabajo, se ocupan para reportar al SIC-NS los activos que han sido actualizados, las acciones del plan de conservación y los registros de hallazgos y mediciones de conservación por niveles de servicio. En la Figura 14 se detallan los campos solicitados para la creación de nuevas órdenes de trabajo.

Crear orden de trabajo

Formularios 1

Nombre de orden de trabajo 2

Plantilla de orden de trabajo

Plantilla RGH - 00 - Registro de hallazgo SC 3

Descripción 4

Imágenes 5

Emplazamiento

Edificio Elegir... 6

Descripción del emplazamiento

Colocar en el mapa + Activo 7

Responsable

Equipo 8 G1 - Señalización Vertical (Gr...

Responsable 9 Adrián Alarcón

Proveedor 10 Elegir...

Plazo

Evento de todo el día Si 11

Fecha de inicio 2. Oct 2024 12

Plazo 2. Oct 2024 13

Varios

Prioridad 0. No aplica 14

Tipo de orden de trabajo Hallazgo 15

Reglamentario No 16

Garantía No 17

Atributos generales

Gravedad d... * Elegir... KM Final 18 m

KM Inicial * m Calzada No se ha seleccionado nada

Atributos Hallazgos

Problema * Instrucción *

Ubicación *

API (No Editar)

Enviada a SIC-NS No 19

Figura 14: Creación de órdenes de trabajo Dalux FM

Los campos solicitados y que se deben cumplimentar son los siguientes:

- Formularios:** Permite seleccionar un formulario que cumple la función de checklist donde se van registrando todos los parámetros que determinarán el cumplimiento de la exigencia de integridad y funcionalidad.
- Nombre de orden de trabajo:** Nombre de que describa a qué corresponde la orden de trabajo.
- Plantilla:** Seleccionar una de las plantillas que se han preparado para las órdenes de trabajo. Esta puede tomar los siguientes valores:
 - RGH - 00 - Registro de hallazgo SC: Su uso es para registrar hallazgos por parte de la Sociedad Concesionaria.
 - PCV - 23 - Plan de Conservación: Para ingresar acciones del plan de conservación.
 - RGH - 00 - Registro Hallazgos SICE SIC-NS
 - ACT - Activos Nuevos: Se utiliza para reportar al SIC-NS los activos que han sido incorporados a los modelos.
 - ACT - Activos Actualizados: Se utiliza para reportar al SIC-NS los activos que han sido actualizados en los modelos.
 - ACT - Activos Eliminados: Se utiliza para reportar al SIC-NS los activos que han sido eliminados en los modelos.
- Descripción:** Breve descripción de la actividad a realizar en la orden de trabajo.
- Imágenes:** Permite la carga de imágenes de ser necesario. La carga es opcional.
- Edificio:** Parámetro utilizado para identificar el sector en el que se emplaza el activo. Una vez definido, se permite seleccionar en el sector la instancia del activo que se desea agregar. Los valores que puede tomar este parámetro son los siguientes:

Sector A – PTL1 – S01
Sector A – PTL1 – S02
Sector A – PTL1 – S03
Sector A – PTL1 – S04
Sector A – PTL1 – S05
Sector A – PTL1 – S06
Sector A – PTL1 – S07
Sector A – PTL1 – S08

Sector A – PTL1 – S09
Sector A – PTL1 – S10
Sector A – PTL1 – S11
Sector A – PTL1 – S12
Sector A – PTL2 – S01
Sector A – PTL2 – S02
Sector A – PTL2 – S03
Sector A – PTL2 – S04

Sector A – PTL2 – S05
Sector A – PTL2 – S06
Sector A – PTL2 – S07
Sector A – PTL3 – S01
Sector A – PTL3 – S02
Sector A – PTL3 – S03
Sector A – PTL3 – S04
Sector A – PTL3 – S05

7. **Activo:** Campo opcional en el que se puede especificar de qué activo se trata la orden de trabajo.

8. **Equipo:** Sirve para definir un equipo responsable de la orden de trabajo. Los equipos pueden ser alguno de los siguientes:

Externos:

- Inspección Fiscal

Grupo 0 – Hallazgos IF/AIF:

- Hallazgos Inspección Fiscal.

Grupo 1 – Mantenimiento Rutinario:

- G1 – Drenaje y Saneamiento:
 - Limpieza de fosos, cunetas, soleras, bordes de barreras de barreras de hormigón, embudos de bajadas de agua y alcantarillas.
- G1 – Edificaciones:
 - Servicio de aseo en Plaza de Peaje y Área de Servicios Generales.
- G1 – Mantenimiento de faja:
 - Recolección de basuras en la faja.
 - Retiro de escombros.
 - Disposición final de basura y escombros.
 - Retiro y disposición final de residuos de caucho y neumáticos.
 - Cerco fiscal de alambre de púas y postes de madera.
- G1 – Señalización Horizontal:
 - Suministro e Instalación de Tachas Reflectantes.
 - Demarcación.
 - Remoción de Demarcación.
 - Reacondicionamiento de Demarcación.
- G1 – Señalización Vertical:
 - Limpieza de señales verticales.
 - Suministro e instalación de señalización vertical.
 - Reacondicionamiento de señales verticales.
- G1 – Sistemas de Contención:
 - Limpieza de Barreras de Contención.
 - Reparación de Barreras de Contención Metálicas.

Grupo 2 – Mantenimiento Rutinario:

- G2 – Drenaje y Saneamiento:

- Conservación de elementos de drenaje y saneamiento.
- G2 – Edificaciones:
 - Servicio de mantenimiento de Plaza de Peaje.
 - Servicio de mantenimiento de Área de Servicios.
- G2 – Elementos de control y seguridad:
 - Servicio de instalación y mantenimiento de vallas peatonales.
 - Mantenimiento de casetas para paraderos de buses.
- G2 – Pavimentos:
 - Conservación menor de pavimentos.
- G2 – Puentes y Estructuras:
 - Limpieza de barandas de puentes.
 - Reparaciones menores en puentes y estructuras.
 - Cierro perimetral antivandálico sobre estructuras a desnivel.

Grupo 3 – Mantenimiento de Luminarias:

- G3 – Inspecciones Rutinarias:
 - Estado general de las instalaciones de alumbrado.
 - Cantidad de luminarias apagadas y encendidas.
 - Estado y cantidad de postes dañados y faltantes.
- G3 – Mantenimiento Correctivo:
 - Reposición de postes de luminarias (incluye el retiro y disposición final de los elementos dañados).
 - Reposición y/o recambio de componentes de luminarias en mal estado (Modulo led, supresores, paneles fotovoltaicos, drivers, baterías, etc.).
 - Reposición y/o recambio de cableado aéreo o subterráneo.
 - Recambio de protecciones, contactores, TDA en caso de fallas o, en caso contrario, a petición expresa de la Sociedad Concesionaria.
 - Suministro e instalación de postes, elementos de fijación (incluyendo pernos colapsables) y componentes de luminarias.
 - Reemplazo y/o instalación de cámaras de registro.
 - Sellado de cámaras de hormigón.
 - Sellado con soldadura tapas de postes, cajas metálicas y Tapas de cámaras subterráneas.
 - Recambio de barras de protección y mallas de tierra.
- G3 – Mantenimiento Preventivo:
 - Mediciones periódicas de barras o mallas de tierra.
 - Limpieza de tableros y reapriete de contactos en tableros eléctricos.
 - Revisión de componentes en tableros eléctricos.
 - Revisión de la sujeción de cables y componentes en tableros eléctricos.
 - Revisión y limpieza de contactores.
 - Verticalidad de los postes de alumbrado.

Grupo 4 – Conservación de sistemas de contención metálicos:

- G4 – Reparación de sistemas de contención:
 - Reparación de sistemas de contención metálicos
- G4 – Retiro e instalación de sistemas de contención metálicos.

Grupo 5 – Sistemas ITS y SRP:

- G5 – Equipamiento ITS.

Oficina Técnica:

- Unidad de Aseguramiento de la Calidad.

9. **Responsable:** Definir un responsable para la orden de trabajo. El listado de responsables depende del equipo seleccionado en el punto anterior.
10. **Proveedor:** Definir el proveedor a cargo de la orden de trabajo. Para este proyecto, el responsable de ejecutarlas es GLOBE FACILITY SERVICES SpA.
11. **Evento de todo el día:** Puede tomar los valores Si/No. En caso de tomar el valor No, aparecen campos para definir la hora de inicio y el plazo en horas para completar la actividad.
12. **Fecha de inicio:** Fecha de inicio en la que se espera inicie la orden de trabajo.
13. **Plazo:** Plazo establecido para completar la orden de trabajo.
14. **Prioridad:** puede tomar los siguientes valores:

☐ 0. No aplica	☐ 2. Medio
☐ 1. Bajo	☐ 3. Alto
15. **Tipo de orden de trabajo:** Define el fin de la orden de trabajo. Puede ser por trabajo de conservación, hallazgo o medición.
16. **Reglamentario:** No se utiliza y no se debe llenar este campo.
17. **Garantía:** No se utiliza y no se debe llenar este campo.
18. Los campos que se encuentran dentro de los grupos Atributos generales y Atributos hallazgos van a variar dependiendo de la plantilla que se seleccionó en el punto 3. Estos datos deben ser llenados según requerimiento del mismo campo (obligatorio o no).
19. **Enviada a SIC-NS:** Es importante ***NO MODIFICAR*** lo contenido en este campo, ya que el valor que toma es tomado por aplicaciones externas para definir si se envía o no la información al SIC-NS.

3.2. ÓRDEN DE TRABAJO RECURRENTE

Estas órdenes se generan automáticamente en intervalos regulares para tareas de mantenimiento preventivo, garantizando que se realicen de manera continua y sin necesidad de crear nuevas órdenes manualmente. La única diferencia que se aprecia entre la creación de órdenes de trabajo y órdenes de trabajo recurrentes es que la segunda, en la sección plazo, tiene parámetros de repetición y días para generar por delante (anticipación respecto a la fecha de término). Al ampliar el campo de repetición, se muestra la ventana que está a la derecha de la *Figura 15*, donde se puede definir intervalos, días, meses en los que se mantiene activa la repetición, evitar (fines de semana), etc.

Plazo

Repetición

Semanal en lunes

Duración

1

día(s)

Días para generar ...

30

día(s)

Siguiente tarea

13. Oct 2024

Repetición

Intervalo:

Semana

En días de seman...

☒ Lunes
 ☐ Martes
 ☐ Miércoles
 ☐ Jueves
 ☐ Viernes
 ☐ Sábado
 ☐ Domingo

Cada:

1

semana(s)

Meses activos:

Todo

Evitar:

Ninguno

Generación de orden de trabajo:

☒ Una orden de trabajo con todas las ubicaciones
 ☐ Orden de trabajo por ubicaciones

Siguiente orden de trabajo generada:

☒ Fecha más cercana calculada: 13. Oct 2024
 ☐ Fecha definida por el usuario

Fecha final:

☒ Sin fecha final
 ☐ Después

Incidencia(s)

☐ El

8. Oct 2024

Como texto:

Semanal en lunes

Cancelar

OK

Figura 15: Creación de órdenes de trabajo recurrentes Dalux FM.

3.3. FORMULARIOS

Herramientas diseñadas para recopilar información detallada sobre las tareas realizadas, facilitando la documentación y el seguimiento de las actividades de mantenimiento. Estas herramientas aseguran el cumplimiento de los estándares de calidad mediante plantillas que registran las acciones del Plan de Conservación. Además, incluyen un listado de requisitos para cada exigencia, garantizando la integridad y funcionalidad del Servicio de Conservación declarado en las BALI.

4. ACTIVOS

La sección de Activos de Dalux FM gestiona los Activos y Productos que componen el proyecto. Acá se vinculan todos los activos a los elementos de los modelos BIM.

Para la creación de un activo, se requiere la siguiente información:

Activo

Nombre

1

Datos principales

Clasificación

*

No se ha seleccionado nada

2

Disciplinas

No se ha seleccionado nada

Descripción

Imágenes

+

Emplazamiento

Edificio

Elegir...

3

Descripción del emplazamiento

Colocar en el mapa

Cancelar

Crear

Figura 16: Creación de nuevo activo Dalux FM

1. Nombre: Nombre del activo. En caso de haber algún activo que tenga varias instancias en el proyecto, se le identificará con un correlativo entre paréntesis al final del nombre, por ejemplo : Bajante_Aguas_de_Lluvias **(12)**
2. Clasificación: Sirve para asociar la clasificación del elemento a una definida en Dalux FM. La definición de este campo determinará qué parámetros se extraerán de la instancia y completará la información del activo. Los valores que puede tomar son los siguientes:

3 Pasos	43 Berma
6 Alcantarillas	44 Bajadas de Agua
9 Señalización (Vertical)	46 Vehículos
10 Señalización Horizontal	51 Edificaciones
11 Postes SOS	52 Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
12 Cercos	V.050 PAVIMENTO PUENTES
13 Barreras de contención	V.060 TABLERO / LOSA
14 Luminarias	V.070 VIGAS
18 Pantallas acústicas	V.080 CEPA
19 Paisajismo	V.080.01 PILAR
21 Otro	V.080.02 ZAPATA
22 Fosos y contrafosos	V.080.04 DINTEL
23 Soleras	V.080.05 EMPLANTILLADO
24 Vallas Peatonales	V.090 ESTRIBO
26 Amortiguador de Impacto	V.090.01 PILAR
30 Señal de Mensaje Variable Tipo Pórtico	V.090.02 ZAPATA
31 Mallas anti vandálicas	V.090.03 DINTEL
32 Pistas en Calle de servicio	V.090.04 EMPLANTILLADO
33 Pistas en Lazos y ramales	V.090.05 MUROS ALA
34 Pistas en Troncal y V.Sec.	V.130 REVESTIMIENTO CONOS DE DERRAME
	V.140 LOSAS DE ACCESO

35 Pistas en V.Sec Enlace, Cuello, Retornos, Conexión, Otro	V.150 BARRERAS DE SEGURIDAD PUENTES
36 Pistas en Áreas de Servicio y Estacionamientos	V.160 TRAVESAÑOS
38 Cunetas	V.270 PIEZAS ESPECIALES DE ESTRUCTURAS
40 Talud (Terraplén y Corte)	V.280 ELEMENTOS DE PAISAJISMO
42 Vereda	V.440 CERCOS ANTIVANDÁLICOS Y BARANDILLAS

3. Edificio: Parámetro utilizado para identificar el sector en el que se emplaza el activo.
4. Una vez definido, se permite seleccionar en el sector la instancia del activo que se desea agregar. Los valores que puede tomar este parámetro son los siguientes:

Sector A – PTL1 – S01	Sector A – PTL1 – S09	Sector A – PTL2 – S05
Sector A – PTL1 – S02	Sector A – PTL1 – S10	Sector A – PTL2 – S06
Sector A – PTL1 – S03	Sector A – PTL1 – S11	Sector A – PTL2 – S07
Sector A – PTL1 – S04	Sector A – PTL1 – S12	Sector A – PTL3 – S01
Sector A – PTL1 – S05	Sector A – PTL2 – S01	Sector A – PTL3 – S02
Sector A – PTL1 – S06	Sector A – PTL2 – S02	Sector A – PTL3 – S03
Sector A – PTL1 – S07	Sector A – PTL2 – S03	Sector A – PTL3 – S04
Sector A – PTL1 – S08	Sector A – PTL2 – S04	Sector A – PTL3 – S05

5. DOCUMENTOS

El módulo de documentos de Dalux FM centraliza la gestión de archivos, permitiendo su almacenamiento, organización y acceso en tiempo real desde la web y dispositivos móviles. Integra documentos con modelos BIM para una gestión visual detallada y facilita la colaboración mediante el control de versiones, que guarda un historial de cambios y permite revertir a versiones anteriores. Además, permite el seguimiento de modificaciones, mostrando quién y cuándo realizó cada cambio, asegurando que siempre se trabaje con la versión más reciente del documento.

Inicio

Documentos

Todos los documentos

Imágenes

Todas las imágenes

Cargar

Descargar

Enviar

Mostrar

Enlazar a

Más

Todos los documentos

Buscar

Añadir filtro

Versi...	Nombre de archivo	Edificio	Pk Inicio	Pk Término	Tamaño de archivo
1	CVRDL_PD_BIM_ES_CA_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	14.754 KB
1	CVRDL_PD_BIM_EX_CE_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	18.722 KB
1	CVRDL_PD_BIM_EX_SE_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	1.520 KB
1	CVRDL_PD_BIM_IN_CS_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	3.682 KB
1	CVRDL_PD_BIM_IN_DR_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	1.027 KB
2	CVRDL_PD_BIM_IN_IL_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	32.994 KB
2	CVRDL_PD_BIM_IN_SV_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	81.405 KB
1	CVRDL_PD_BIM_PJ_CA_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	65.348 KB
1	CVRDL_PD_BIM_TP_00_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	501.196 KB
1	CVRDL_PD_BIM_VI_AC_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	6.601 KB
1	CVRDL_PD_BIM_VI_CA_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	550.734 KB
1	CVRDL_PD_BIM_VI_CD_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	68.938 KB
1	CVRDL_PD_BIM_VI_CI_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	82.633 KB
1	CVRDL_PD_BIM_VI_FO_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	4.381 KB
1	CVRDL_PD_BIM_VI_RE_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	7.871 KB
1	CVRDL_PD_BIM_VI_SD_01_S01.ifc	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	8.849 KB
1	1807-PU01-P-001-G.pdf	Sector A - PTL1 - S01	0,00	4.993,00	653 KB
1	CVRDL_PD_BIM_EX_CE_01_S02.ifc	Sector A - PTL1 - S02	4,99	9,99	12.785 KB
1	CVRDL_PD_BIM_EX_SE_01_S02.ifc	Sector A - PTL1 - S02	4,99	9,99	1.264 KB
1	CVRDL_PD_BIM_IN_CS_01_S02.ifc	Sector A - PTL1 - S02	4,99	9,99	950 KB
1	CVRDL_PD_BIM_IN_DR_01_S02.ifc	Sector A - PTL1 - S02	4,99	9,99	527 KB
1	CVRDL_PD_BIM_IN_IL_01_S02.ifc	Sector A - PTL1 - S02	4,99	9,99	4.667 KB
1	CVRDL_PD_BIM_IN_SV_01_S02.ifc	Sector A - PTL1 - S02	4,99	9,99	10.796 KB
1	CVRDL_PD_BIM_VI_AC_01_S02.ifc	Sector A - PTL1 - S02	4,99	9,99	2.113 KB
1	CVRDL_PD_BIM_VI_FO_01_S02.ifc	Sector A - PTL1 - S02	4,99	9,99	880 KB
1	CVRDL_PD_BIM_VI_PE_01_S02.ifc	Sector A - PTL1 - S02	4,99	9,99	6.798 KB
1	CVRDL_PD_BIM_VI_RE_01_S02.ifc	Sector A - PTL1 - S02	4,99	9,99	6.556 KB
1	CVRDL_PD_BIM_VI_CI_01_S02.ifc	Sector A - PTL1 - S02	4,99	9,99	77.286 KB

Figura 17: Módulo Documentos Dalux FM