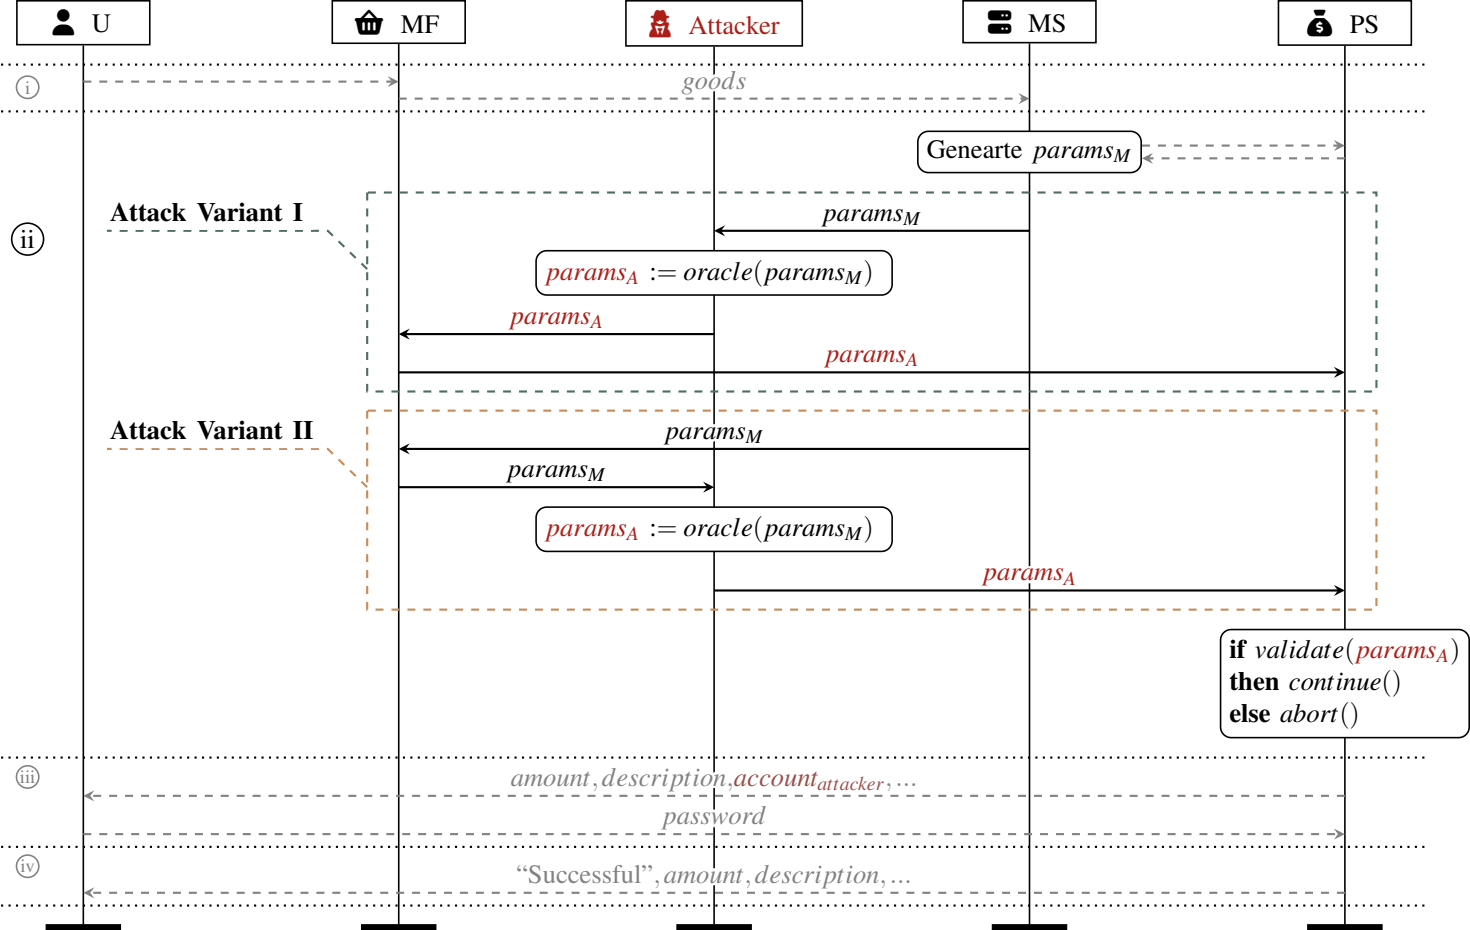

U
MF
Attacker
MS
PS
i
goods
Genearte $params_M$
ii
Attack Variant I
$params_M$
$params_A := oracle(params_M)$
$params_A$
$params_A$
Attack Variant II
$params_M$
$params_M$
$params_A := oracle(params_M)$
$params_A$
if $validate(params_A)$
then $continue()$
else $abort()$
iii
$amount, description, account_{attacker}, \ldots$
$password$
iv
"Successful", $amount, description, \ldots$