Auteure: Oceane Pezennec.

L3 IFA 1

Application de préparation de quiz en ligne (equizine)

Introduction:

Templates Bootstrap (Front Office): https://themewagon.com/themes/free-bootstrap-4-html5-directory-website-template-citylisting/

URL Templates Bootstrap (Back Office): https://themefisher.com/products/focus

Description du site(V2):

Le site propose d'accéder à un match et affiche des actualités en page d'accueil.

Après avoir rentrer un code de match valide et un mot de passe valide, il est possible de séléctionner des réponses du match et pouvoir voir afficher son résultat.

Il est possible de s'inscrire et de se connecter.

En tant que formateur, nous pouvons voir et modifier le profil, créer, modifier, supprimer un match et pouvoir faire sa mise à jour.

En tant que Responsable, nous pouvons voir et modifier le profil. Nous pouvons aussi voir les informations sur le compte de tout les utilisateurs.

Nom de la base de données : zal3-zpezennoc_1

Vues:

Quize : Vue servant à récupérer les informations d'un quiz(titre, créateur...).

Matche: Vue servant à récupérer les informations d'un Match(titre, créateur, dates...).

Procédures:

RAZ : permet de mettre à jour un match en mettant la date à celle du lendemain.

Fonctions:

liste_joueur_match(): permet de faire la liste des joueurs.

Score joueur():permet d'afficher le score du joueur(en pourcentage).

Triggers:

Match_Efface_Actu_complet: Lorsqu'un match est supprimé, les actualités liés sont aussi supprimées.

Actu A Jour: Met la date de création de l'actualité à jour.

Match_Modif_Actu:Ajoute une actualité quand un match est modifié et supprime les joueurs associés.

Quiz_Modif_Actu:Ajoute une actualité quand un quiz est modifié.

Informations sur la base de données actuelles :

<u>Compte administrateur :</u>

Pseudo: responsable

Mot de passe : resp22_ZUIQ

URL: https://obiwan.univ-brest.fr/difal3/zpezennoc/V2/CodeIgniter/index.php

<u>Compte formateur :</u> Pseudo : chan1 Mot de passe : 1234

Pour le formateur chan1:

Code pour Match ("Echauffement") : ZER89skQ Code pour Match ("Bon appétit!") : fPKyv7mC

Code pour Match désactivé("AUREZ-VOUS PEUR"): s88sqIFz

Comment installer Le site internet :

1ère étape : Installation de la base de données

Vous trouverez dans le dossier téléchargé la base de données : base_de_donnees.sql Ce fichier contient toutes les informations dont vous en aurez besoin (exemple: informations sur des profils, matchs...).

Allez sur le site phpMyAdmin:

(exemple: https://obiwan.univ-brest.fr/adminbdd/index.php?route=/)

cliquer sur Importer(ou Import sur l'image).



Vous allez pouvoir ainsi importer la base de données, cliquer sur Rechercher (ou Browse)

File to import:	
File may be compressed (gzip) or uncompressed. A compressed file's name must end in .[format].[compression]. Example: .sql.zip	
Browse your computer: Browse No file selected. (Max: 2,048KiB)	
You may also drag and drop a file on any page.	
Character set of the file: utf-8 v	

Attention (1): Veuillez à ce que le jeu de caractères (ou Character set) soit bien défini en utf-8. Attention (2): Si la base de données ne s'installe pas, vérifiez dans le fichier base_de_données.sql que le nom de votre base de données remplace 'zal3-zpezennoc 1' et votre pseudo 'zpezennoc'.

```
20 --
21 -- Database: `zal3-zpezennoc_1`

22 --
23

24 DELIMITER $$

25 --
26 -- Procedures

27 --
28 CREATE DEFINER= zpezennoc @ % PROCEDURE `Age_Mineur_Majeur` (IN `id` INT, OUT `age` INT(100)) BEGIN

29 DECLARE message VARCHAR(100);

30 SELECT age2(`Date_naissance_PROFIL`) INTO age FROM PROFIL WHERE id_PROFIL=id;

If age<18 THEN

SELECT "La personne est mineure" AS message;

31 ELSE

32 SELECT "La personne est majeure" AS message;

33 ELSE

34 SELECT "La personne est majeure" AS message;

35 END IF;

36 ENDS$
```

2ème étape : Installation de CodeIgniter


Sur FileZilla Client:

Connectez vous tout en mettant le numéro du port à 22.


Voici un exemple avec l'image ci-dessous.



Vos fichiers personnels se trouvent à gauche de l'image, déplacez le dossier V1 à droite.

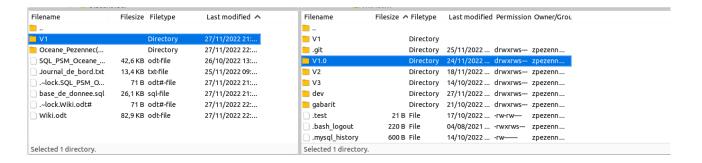

À présent, vous allez devoir accéder au répertoire suivant : $V1 \rightarrow CodeIgniter \rightarrow application \rightarrow config \rightarrow database.php$ Ouvrez le fichier database.php.

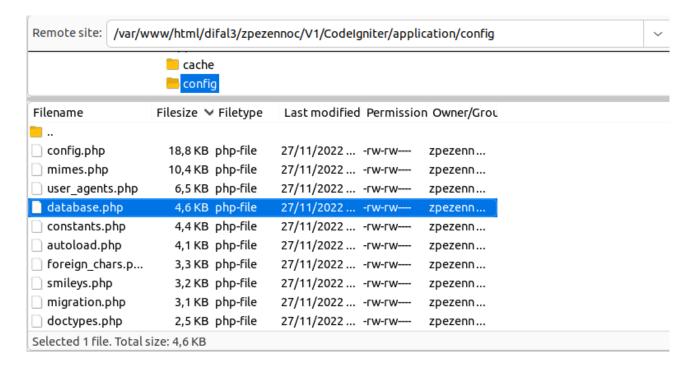

Descendez, vous devez trouver ceci:

```
3 $active group = 'default';
4 $query_builder = TRUE;
6 $db['default'] = array(
          'dsn' => ''
          'dsn' => '',
'hostname' => 'obiwan.univ-brest.fr',
8
          'username' => 'zpezennoc',
9
         'password' => '*****',
0
          'database' => 'zal3-zpezennoc_1',
          'dbdriver' => 'mysqli',
          'dbprefix' => ''
          'pconnect' => FALSE.
          'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),
          'cache_on' => FALSE,
6
          'cachedir' => '
         'char_set' => 'utf8',
8
         'dbcollat' => 'utf8_general_ci',
9
          'swap_pre' => ''
0
          'encrypt' => FALSE,
          'compress' => FALSE.
          'stricton' => FALSE,
          'failover' => array(),
          'save queries' => TRUE
6);
```

Modifier le nom du hostname, l'username, le password et le nom de la database à celui qui correspond au vôtre.

Ensuite, ouvrez le fichier config.php se trouvant dans le même dossier.

Pour avoir une adresse url correcte, vous allez devoir modifier l'url se trouvant au \$config['base_url'].

Modifier l'url pour correspondre ainsi au nom:

\$config['base url'] = 'https://hostname.fr/GROUP/username/V2/CodeIgniter/';

(ex : \$config['base_url'] = 'https://obiwan.univ-brest.fr/difal3/zpezennoc/dev/CodeIgniter/';)

```
13 /
14 / WARNING: You MUST set this value!
15 /
16 / If it is not set, then CodeIgniter will try to guess the protocol and
17 / path to your installation, but due to security concerns the hostname will
18 / be set to $_SERVER['SERVER_ADDR'] if available, or localhost otherwise.
19 / The auto-detection mechanism exists only for convenience during
20 / development and MUST NOT be used in production!
21 /
22 / If you need to allow multiple domains, remember that this file is still
23 / a PHP script and you can easily do that on your own.
24 /
25 */
26 $config['base_url'] = 'https://obiwan.univ-brest.fr/difal3/zpezennoc/dev/CodeIgniter/';
27
```

Attention (3): Pour l'exemple, veuillez à bien mettre V2 et non dev.

Pour finir (lorsque toutes les étapes auront été faites) :

Le lien de la page d'accueil :

 $(Hostname)/(nom\ du\ groupe)/(username)/V2/CodeIgniter/index.php\\ (exemple:$

https://obiwan.univ-brest.fr/difal3/zpezennoc/V2/CodeIgniter/index.php)