

DATU BASEAK- TALDEA 5

2.3 Mugarria

Talde 5
2024/3/19
Aritz Lekube, Iñigo
Arrizabalo eta Julen
Garcia Mata

DBeaver instalazioa eta aktibazioa:.....	4
Oracle-rekin konektatu:.....	9
XML-ak sortzeko automatizazioa:.....	11

Figure 1-DBeaver instalazioa eta aktibazioa.....	4
Figure 2-DBeaver instalazioa eta aktibazioa.....	4
Figure 3-DBeaver instalazioa eta aktibazioa.....	4
Figure 4-DBeaver instalazioa eta aktibazioa.....	5
Figure 5-DBeaver instalazioa eta aktibazioa.....	5
Figure 6-DBeaver instalazioa eta aktibazioa.....	6
Figure 7-DBeaver instalazioa eta aktibazioa.....	6
Figure 8-DBeaver instalazioa eta aktibazioa.....	6
Figure 9-DBeaver instalazioa eta aktibazioa.....	7
Figure 10-DBeaver instalazioa eta aktibazioa.....	7
Figure 11-DBeaver instalazioa eta aktibazioa.....	7
Figure 12-DBeaver instalazioa eta aktibazioa.....	8
Figure 13-DBeaver instalazioa eta aktibazioa.....	8
Figure 14-Oracle-rekin konektatu.....	9
Figure 15-Oracle-rekin konektatu.....	9
Figure 16-Oracle-rekin konektatu.....	10
Figure 17-XML-ak sortzeko automatizazioa	11
Figure 18-XML-ak sortzeko automatizazioa	11
Figure 19-XML-ak sortzeko automatizazioa	12
Figure 20-XML-ak sortzeko automatizazioa	13
Figure 21-XML-ak sortzeko automatizazioa	13
Figure 22-XML-ak sortzeko automatizazioa	14
Figure 23-XML-ak sortzeko automatizazioa	14
Figure 24-XML-ak sortzeko automatizazioa	15
Figure 25-XML-ak sortzeko automatizazioa	15

DBeaver instalazioa eta aktibazioa:

Aurrena hizkuntza aukeratu beharko zaio eta hurrengo bi orrietan “Siguiete” edo “Acepto”-ri eman beharko zaio.

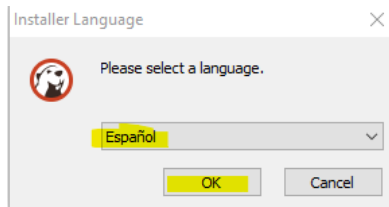


Figure 1-DBeaver instalazioa eta aktibazioa



Figure 2-DBeaver instalazioa eta aktibazioa

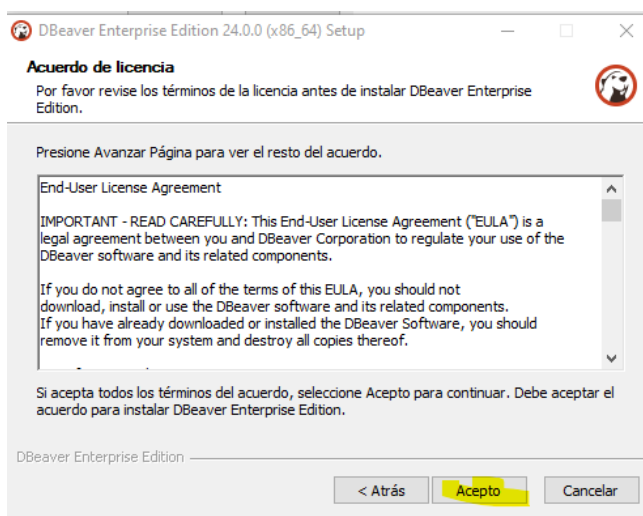


Figure 3-DBeaver instalazioa eta aktibazioa

Orri onetan, erabiltzaile guztitan edo zauden erabiltzailean aplikazioa instalatzeko aukera ematen da.

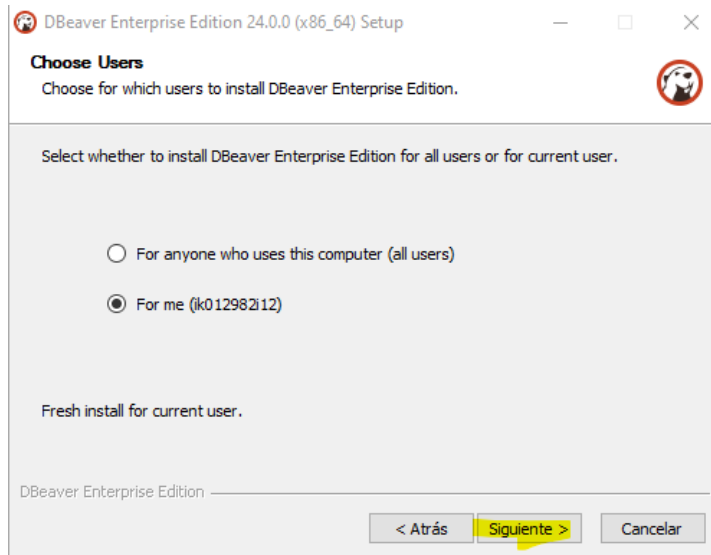


Figure 4-DBBeaver instalazioa eta aktibazioa

Hemen nahi diren konponenteak aukeratzeko dira.

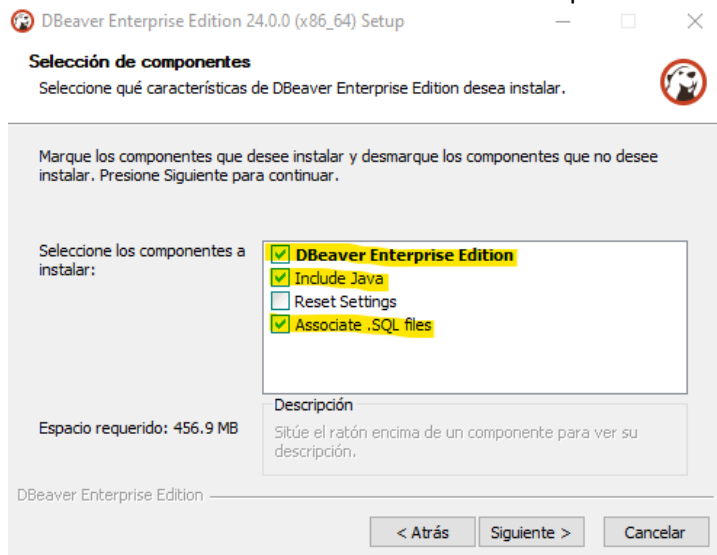


Figure 5-DBBeaver instalazioa eta aktibazioa

Orain instalazioaren kokapena aukeratu beharko da eta aurrera jarraitzeko **“Siguiente”** eman beharko zaio.

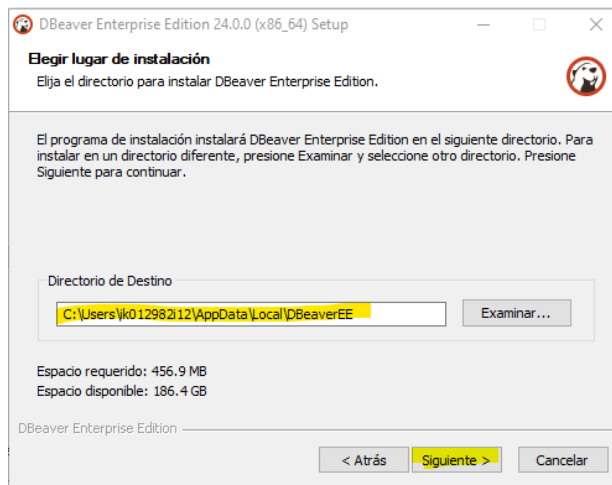


Figure 6-DBEaver instalazioa eta aktibazioa

Bukatzeko **“Instalar”** ematen zaio eta hurrengo orrian **“terminar”** eman beharko da.

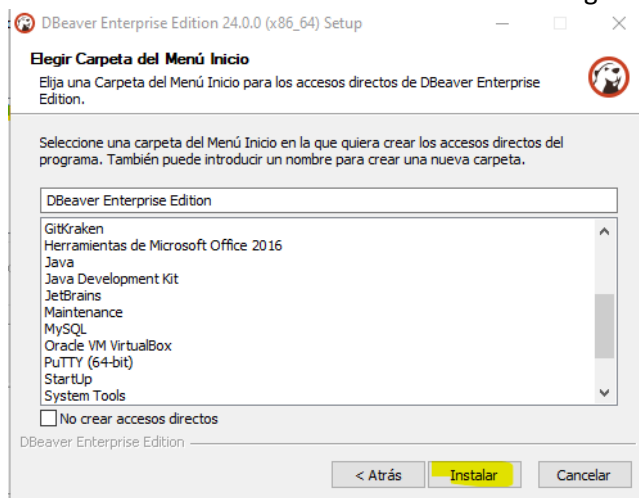


Figure 7-DBEaver instalazioa eta aktibazioa

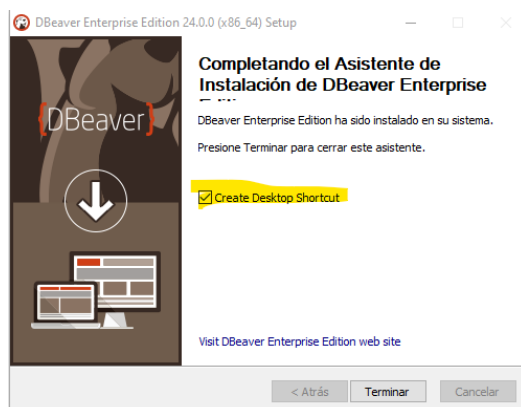


Figure 8-DBEaver instalazioa eta aktibazioa

Aplikazioan sartzen garenean lizentzia eskatuko du. Lizentzia edukita **“Import License”**-ri eman beharko zaio.

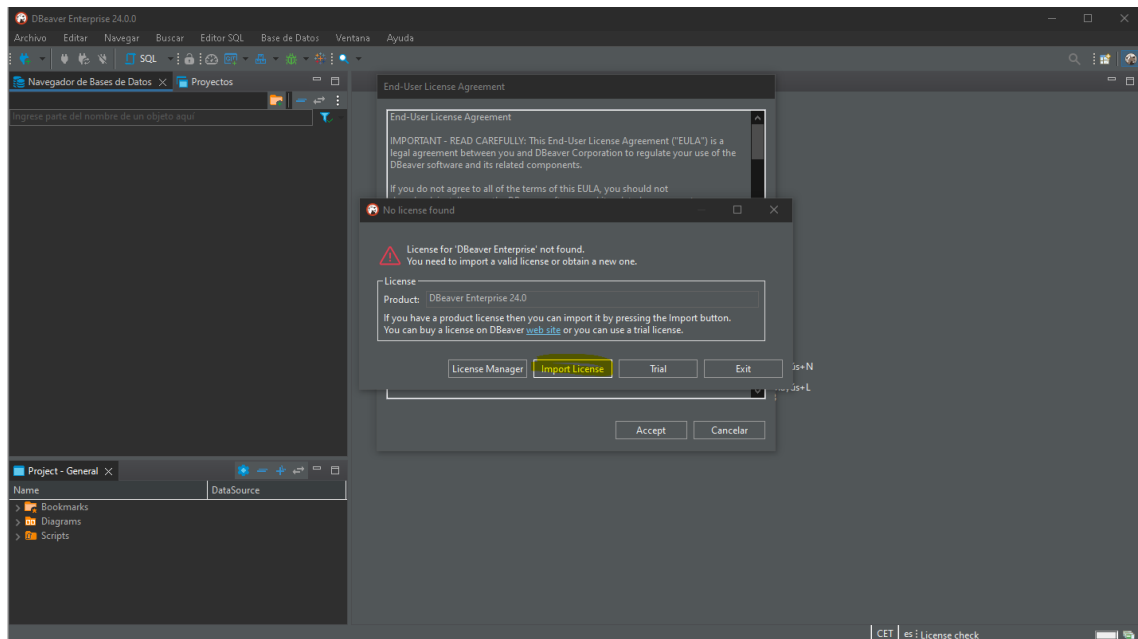


Figure 9-DBeaver instalazioa eta aktibazioa

“Import License” eman zaionean, orri hau aterako da. Or itsatsi beharko da lizentzia eta itsatsita gero **“Import”**-eri eman beharko zaio.

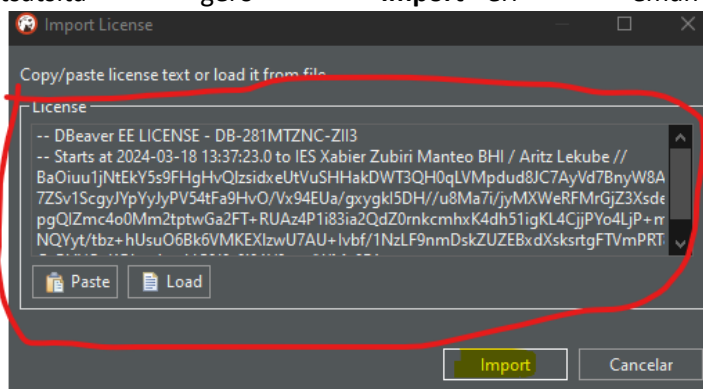


Figure 10-DBeaver instalazioa eta aktibazioa

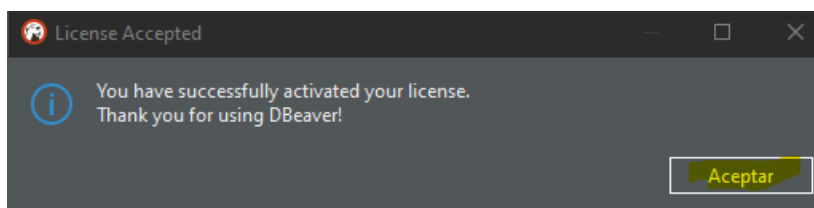


Figure 11-DBeaver instalazioa eta aktibazioa

Emen ikusi al izango dira lizentziaren datua. Aurrera jarraitzeko **“Aceptar”** eman beharko zaio.

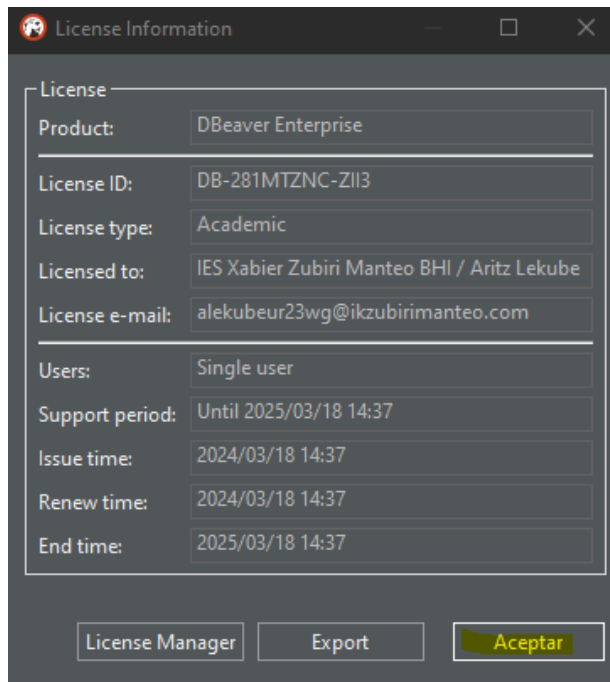


Figure 12-DBeaver instalazioa eta aktibazioa

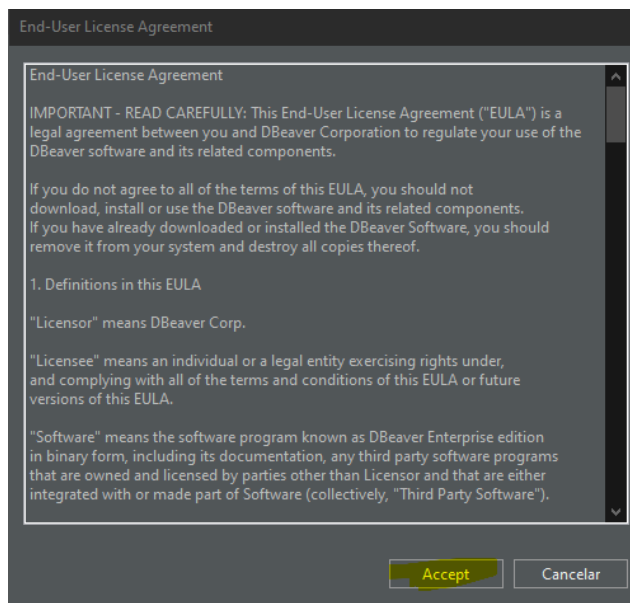


Figure 13-DBeaver instalazioa eta aktibazioa

Oracle-rekin konektatu:

Hasteko goian eskuinean dagoen kableari klik egin beharko zaio, konexioa hasteko.




Figure 14-Oracle-rekin konektatu

Aurrena datu base mota aukeratu beharko da. Aukeratuta gero **“Siguiente”** eman beharko zaio aurrera jarraitzeko.


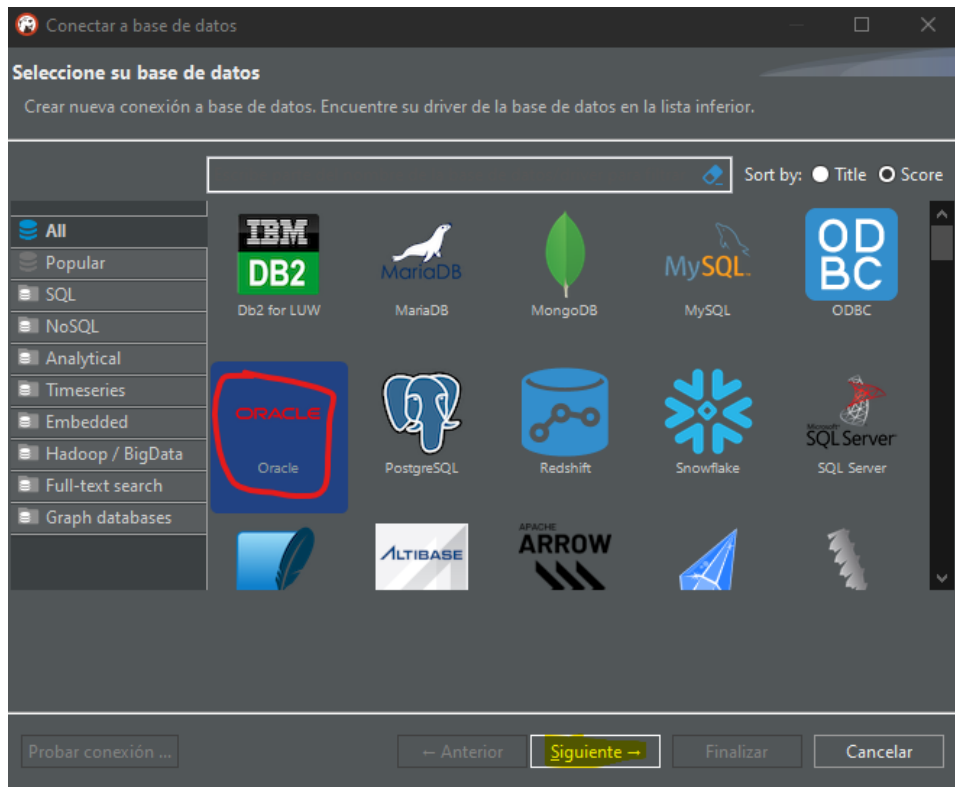


Figure 15-Oracle-rekin konektatu

“Propiedades de Conexión” atalean zerbitzariaren ip, orcle barruan dagoen erabiltzaile bat bere pasahitzarekin eta “Database” jartzen duen lekuan “ORCLCDB” jarri beharko da

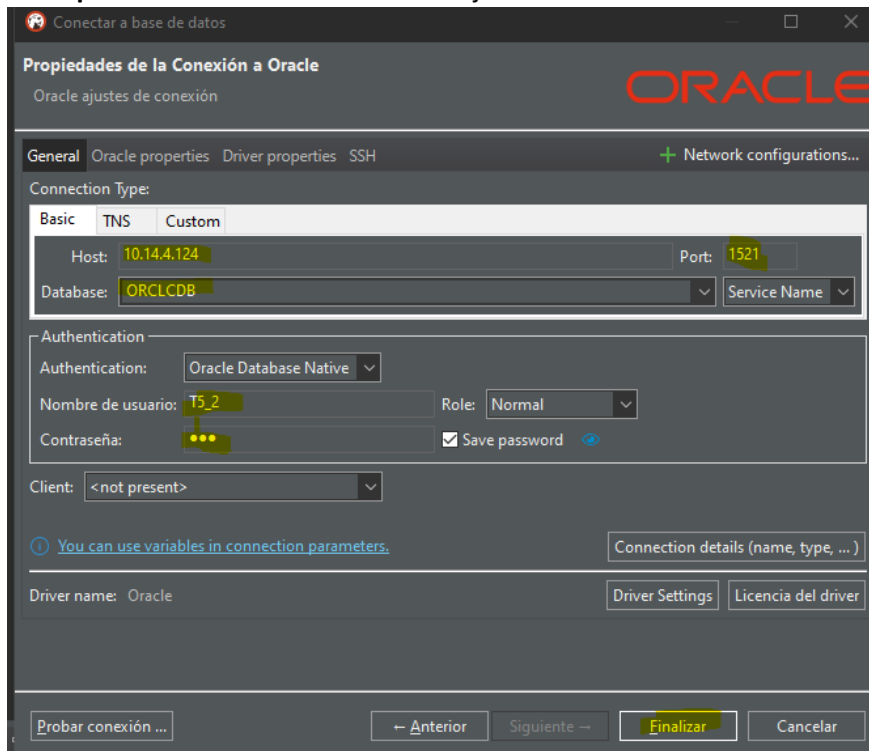

Conectar a base de datos

Propiedades de la Conexión a Oracle

Oracle ajustes de conexión

General Oracle properties Driver properties SSH + Network configurations...

Connection Type:

Basic TNS Custom

Host: 10.14.4.124 Port: 1521

Database: ORCLCDB Service Name

Authentication

Authentication: Oracle Database Native

Nombre de usuario: T5_2 Role: Normal

Contraseña: [masked] ☒ Save password

Client: <not present>

[You can use variables in connection parameters.](#) Connection details (name, type, ...)

Driver name: Oracle Driver Settings Licencia del driver

Probar conexión ... Anterior Siguiete -- Finalizar Cancelar

Figure 16-Oracle-rekin konektatu

XML-ak sortzeko automatizazioa:

Automatizazio sortzeko, aurrena ataza bat sortu beharko da, orretarako **“crear nueva tarea...”**-ra eman beharko zaio. Orrea iristeko bide hau segitu behar da **“Base de Datos→Tareas→Crear nueva tarea...”**.

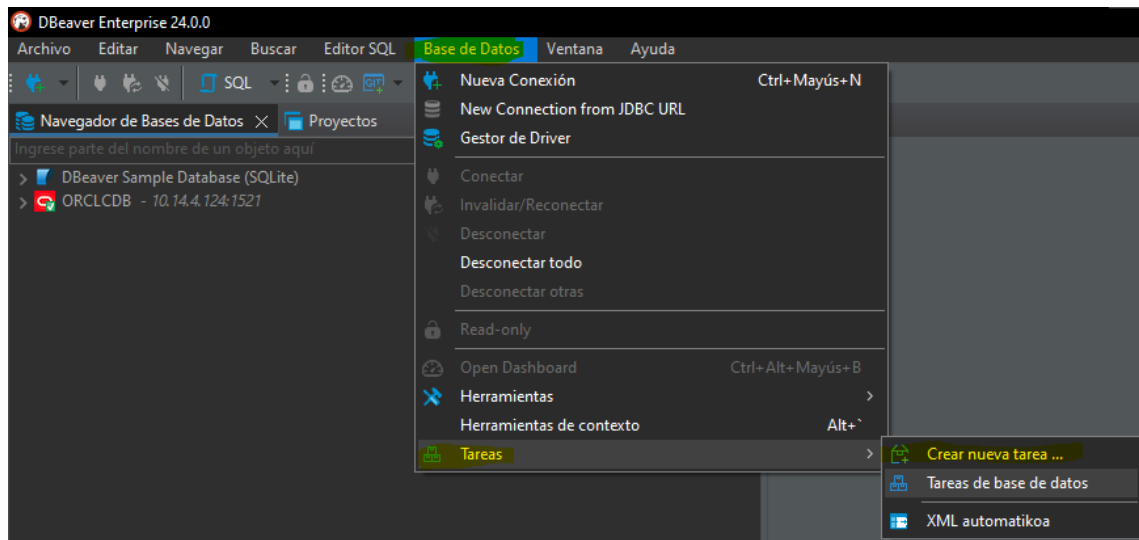


Figure 17-XML-ak sortzeko automatizazioa

Emen egonda **“tarea”**-ri izena bat jarriko zaio eta **“Data export”** eman beharko zaio XML-ak esportatzeko. Ori eginda gero **“Siguiete”**-ri emango zaio aurrera jarraitzeko.

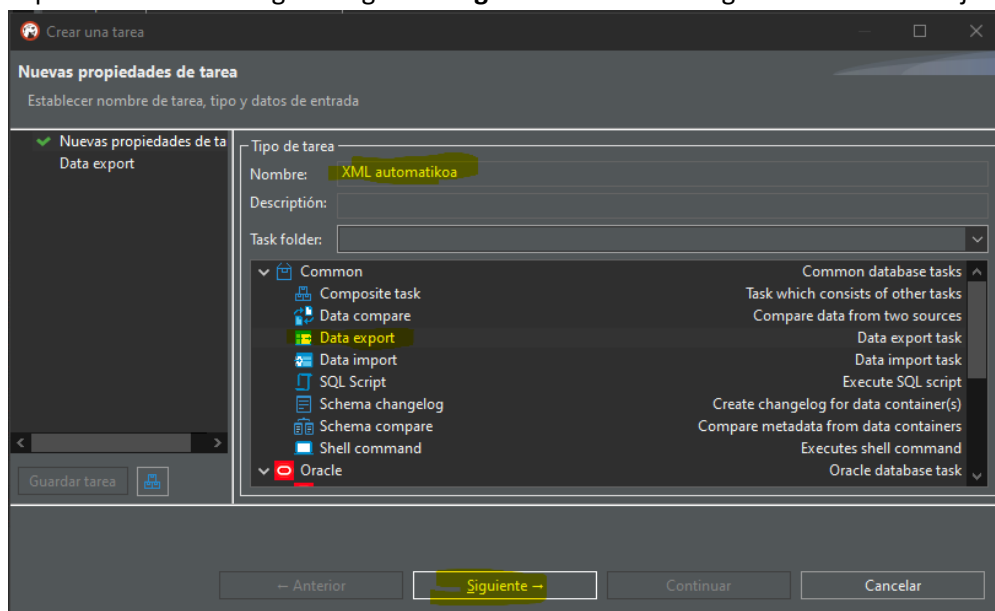


Figure 18-XML-ak sortzeko automatizazioa

Atal onetan esportatu nahi diren taulak aukeratuko dira **“Add Table...”** emanaz eta **“Siguiete”**-ri emango zaio aurrera jarraitzeko.

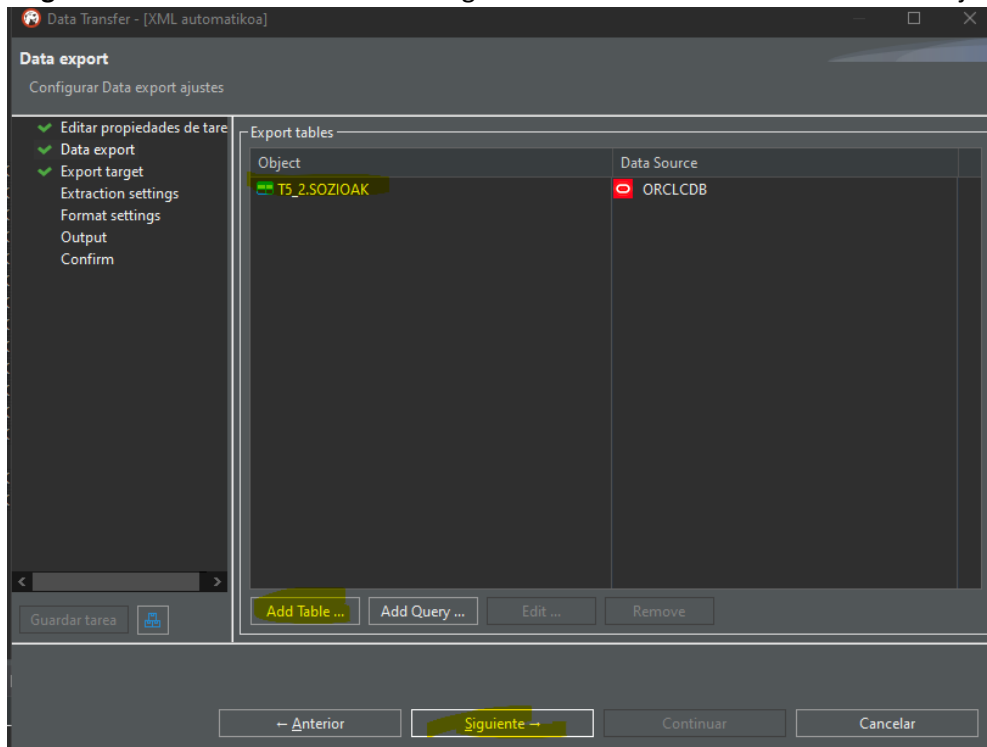


Figure 19-XML-ak sortzeko automatizazioa

Emen **XML** formatua aukeratu beharko da, XMLs esportatzeko. Ori eginda gero **“Siguiete”**-ri emango zaio aurrera jarraitzeko.

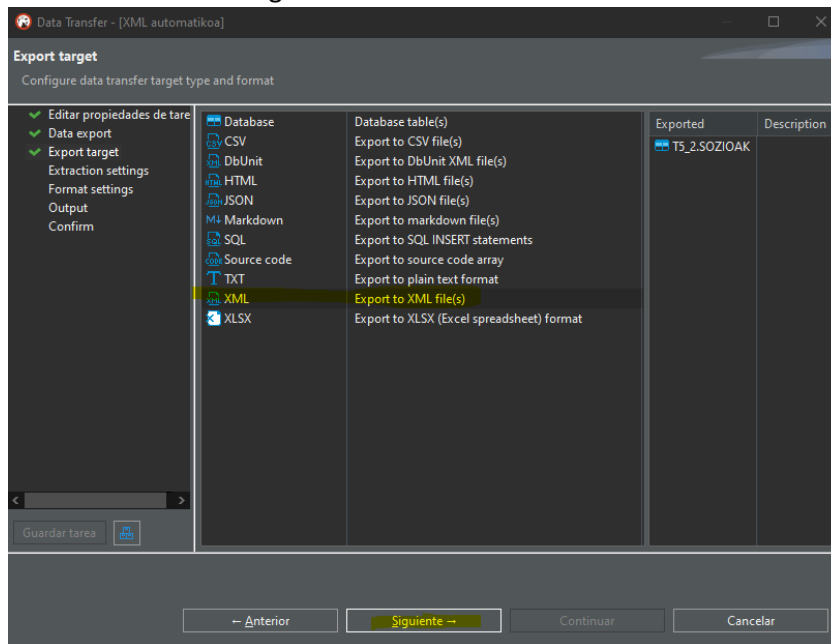


Figure 20-XML-ak sortzeko automatizazioa

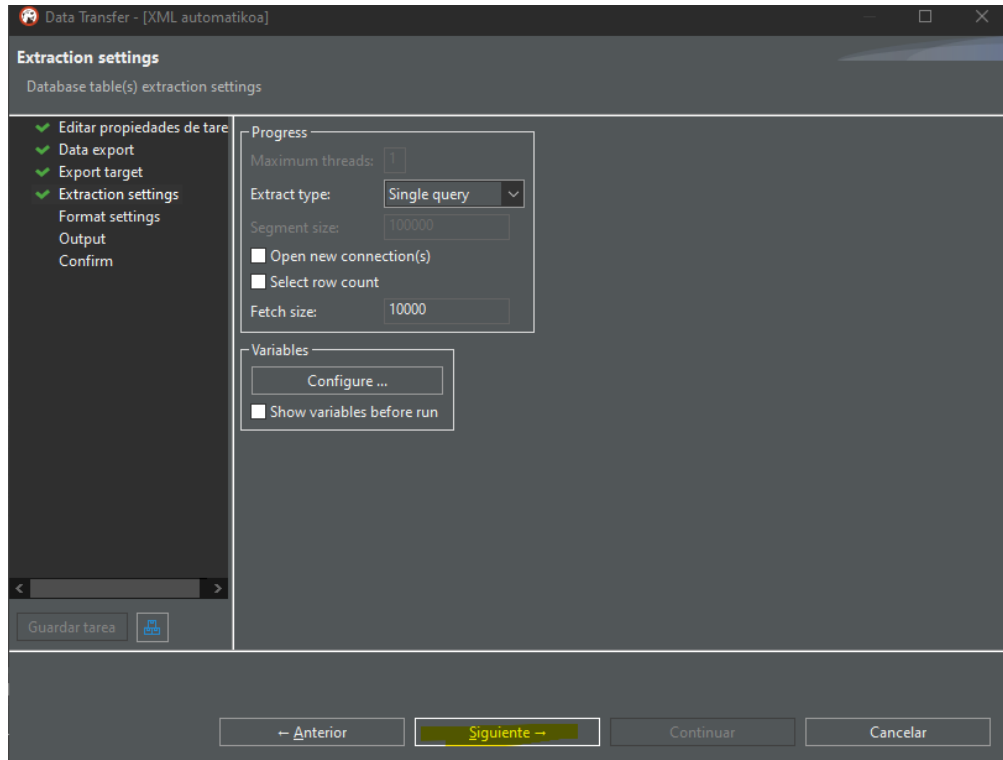


Figure 21-XML-ak sortzeko automatizazioa

“Format settings”-a dagoen bezala utziko da eta “Siguiete”-ri emango zaio aurrera jarraitzeko.

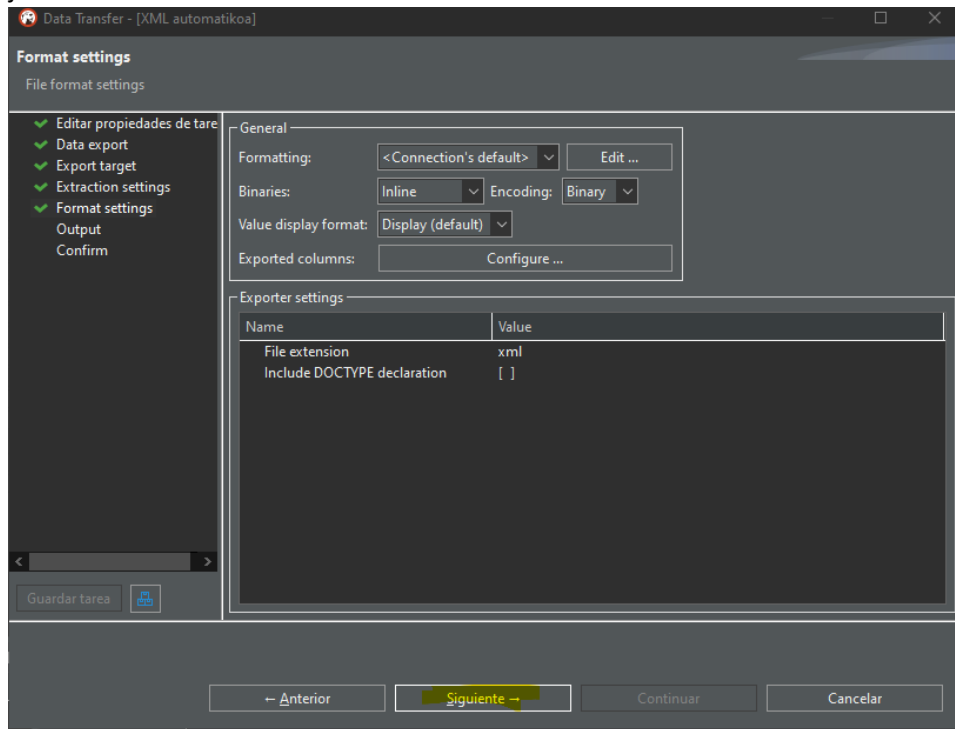


Figure 22-XML-ak sortzeko automatizazioa

“Output” atalen “Directory” jartzen duen lekuan, XMLak gorde nahi diren direktorioa aukeratu da. Sorketa bukatzeko “Continuar” emango zaio.

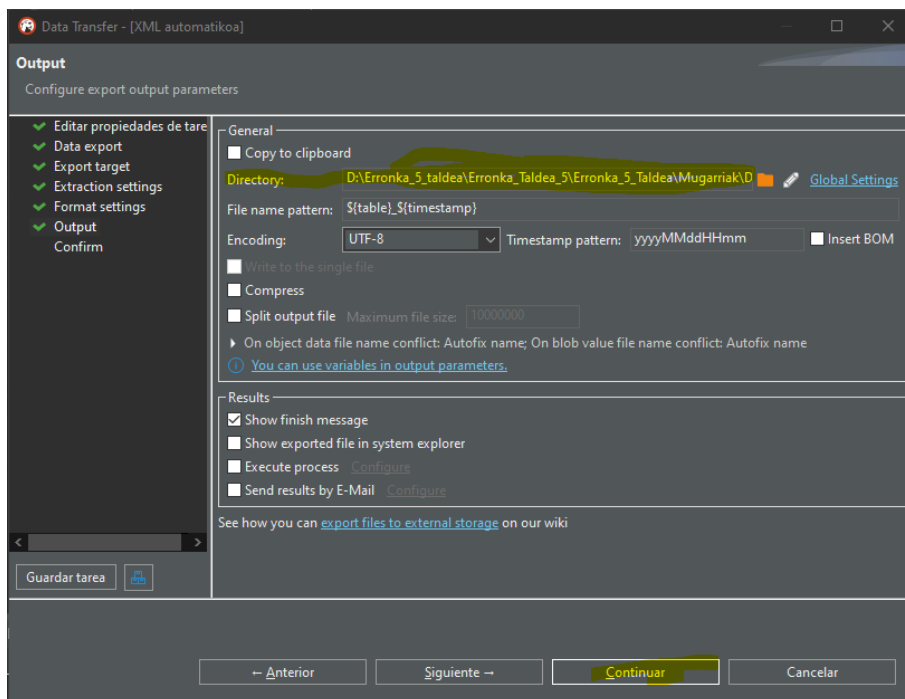


Figure 23-XML-ak sortzeko automatizazioa

Bukatzeko ataza programatu beharko da, ordu batean aktibatzeko. Orretarako goian dauden kaxe eman beharko zaie, gero **“Tareas de base de datos”**-ei, ori egin ta gero behean atazak azalduko dira, nahi den atazari klik egingo zaio eta **“Shedule task”**-eri emango zaio.

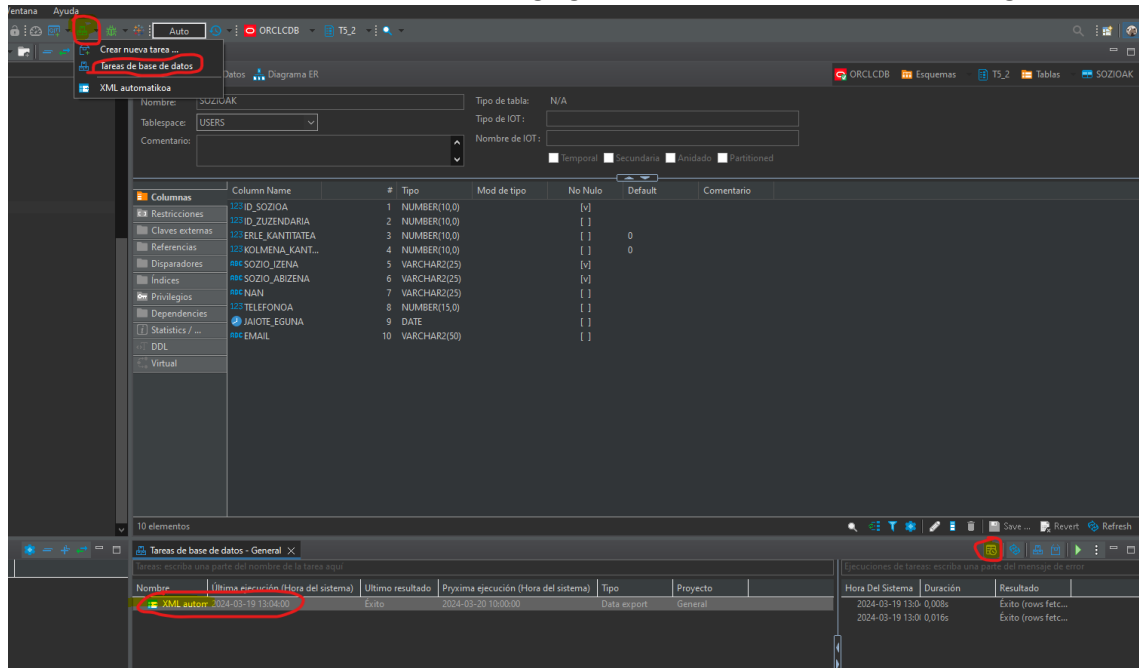


Figure 24-XML-ak sortzeko automatizazioa

Bukatzeko noiz aktibatuko den eguna, asteak, ordua edo hilabetea aukeratuko da.

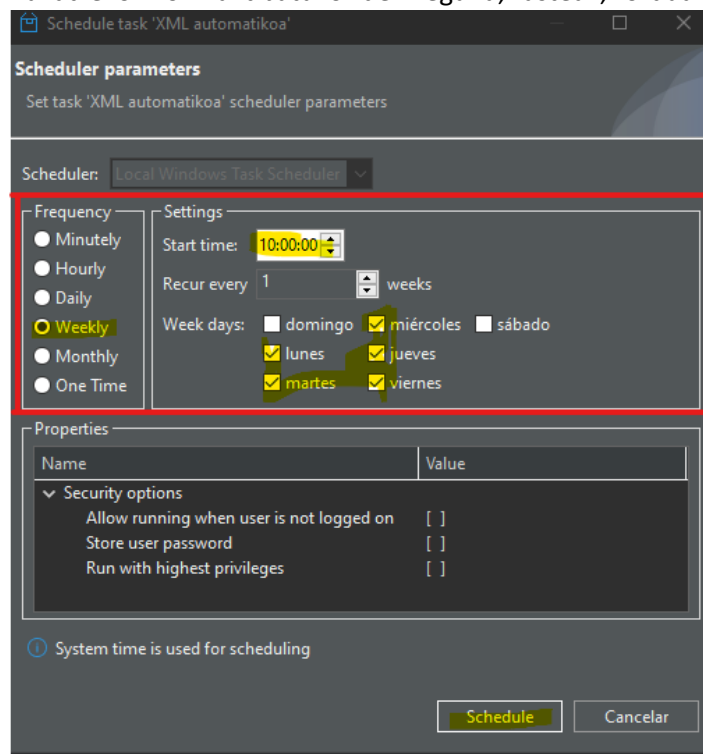


Figure 25-XML-ak sortzeko automatizazioa