

Introducción a Hadoop y Spark

Procesamiento de Datos a Gran Escala

José Antonio Álvarez Ocete
Francisco Javier Sáez Maldonado

29 de octubre de 2021

Índice

1. Parte 1: Programación GPGPU	1
1.1. Recursos de la GPU	1
1.2. Suma de 2 vectores	3
1.2.1. Suma de dos enteros	3
1.2.2. Sumando vectores	5
1.3. Suma de 2 matrices	7
1.4. Stencil1d: Estudiar el efecto de la memoria compartida	7
2. Parte 2: Programación con QisKit: (Computación cuántica)	7
2.1. Puertas Cuánticas	7
2.2. Generación de números aleatorios con un Computador Cuántico	9
2.3. Entrelazamiento	10
2.4. Sumador de 2 qbits	10
3. Ejercicios opcionales de la práctica 2	10
Dividiremos esta práctica en 2 partes fundamentales.	
1. En la primera, se concentrará en realizar diversas pruebas con los elementos más básicos de la programación en CUDA.	
2. En la segunda, TODO!!!!!!!!!!!!	

1. Parte 1: Programación GPGPU

1.1. Recursos de la GPU

Para programar en GPU, el primer paso que debemos dar es conocer las características (y por tanto, los recursos) que el dispositivo del que disponemos nos ofrece. En este caso práctico, vamos a realizar las pruebas utilizando [Google Colaboratory](#). Google pone a disposición del usuario tanto GPUs como TPUs que son más que suficientes para realizar algunas pruebas.

Lo primero que haremos es estudiar qué recursos tiene el equipo que nos ofrece Google. la GPU que nos ofrecen desde Google. Podemos ejecutar el comando `lscpu` para obtener información sobre el modelo de CPU que tenemos. El resultado nos muestra que tenemos un procesador *Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz* de 64 bits. Además, si ejecutamos `free -kh` vemos que tenemos los siguientes recursos disponibles:

	total	used	free	shared	buff/cache	available	
Mem:	12G	571M	9.9G		1.2M	2.2G	11G
Swap:	0B	0B	0B				

Como vemos, tenemos 12Gb de memoria prácticamente disponibles. Ahora, queremos comprobar también los recursos GPU que tenemos disponibles, sabiendo que hemos activado el entorno de Colaboratory para que tenga GPU. Verificamos las tarjetas gráficas que tenemos utilizando la orden `nvidia-smi`. Obtenemos el resultado siguiente:

```
Fri Oct 29 14:57:32 2021

+-----+
| NVIDIA-SMI 495.29.05      Driver Version: 460.32.03      CUDA Version: 11.2      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| GPU  Name                Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|      Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                                       |                    |    MIG M.     |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   0   Tesla K80           Off         | 00000000:00:04.0 Off |                    0 |
| N/A    48C    P8          30W / 149W |      0MiB / 11441MiB |      0%      Default  |
|                                       |                    | N/A           |
+-----+-----+-----+-----+-----+

+-----+
| Processes:                                                       |
| GPU  GI    CI          PID    Type    Process name                        GPU Memory |
|          ID    ID                                   Usage          |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| No running processes found                                     |
+-----+
```

Como vemos, en **esta conexión al servidor** se nos ha proporcionado una *Nvidia Tesla K80*. Hemos hincapié en que es en esta conexión porque en Google Colaboratory se asigna una GPU que esté disponible en ese momento, por lo que en otra ejecución podríamos obtener otra de capacidades de computación similares.

Además de eso, se nos indica que tenemos como driver instalado la versión 11.2 de CUDA. Sin embargo, hemos comprobado que la versión de ejecución de CUDA no es la misma de dos maneras distintas. Primeramente, si hacemos `nvcc --version` ya se nos indica por primera vez lo siguiente:

```
Cuda compilation tools, release 11.1, V11.1.105
Build cuda_11.1.TC455_06.29190527_0
```

Además de eso, podemos compilar el ejemplo que tenemos en `/usr/local/cuda/samples/1_Uutilities/deviceQuery` usando el `makefile` proporcionado y, al ejecutar el ejemplo, obtenemos la siguiente salida (mostramos un resumen de la misma debido a su extensión):

```

Device 0: "Tesla K80"
  CUDA Driver Version / Runtime Version      11.2 / 11.1
  ...
  Total amount of constant memory:           65536 bytes
  Total amount of shared memory per block:   49152 bytes
  Total shared memory per multiprocessor:    114688 bytes
  Total number of registers available per block: 65536
  Warp size:                                32
  Maximum number of threads per multiprocessor: 2048
  Maximum number of threads per block:      1024
  ...

```

Como datos a destacar, vemos que tenemos 65536 registros disponibles por bloque, con un tamaño de Warp de 32 y con un máximo número de hilos por bloque de 1024. Estos datos tendrán implicaciones a la hora de hacer ejecuciones.

1.2. Suma de 2 vectores

Construiremos en varias etapas un programa en CUDA que realiza la suma de dos vectores.

1.2.1. Suma de dos enteros

Comenzamos con un ejemplo sencillo de cálculo de una suma de enteros usando CUDA. El código está proporcionado en el cuaderno de enunciado de la práctica. Explicamos brevemente el código para entender mejor las preguntas:

```

__global__ void add(int *a, int *b, int *c) {
    *c = *a + *b;
}

```

Este bloque implementa la función suma de dos enteros que se pasan como un puntero. Se almacena el valor de la suma en un tercer puntero que se pasa a la función.

```

// host copies of variables a, b & c
int a, b, c;

// device copies of variables a, b & c
int *d_a, *d_b, *d_c;

int size = sizeof(int);
// Allocate space for device copies of a, b, c
cudaMalloc((void **)&d_a, size);
cudaMalloc((void **)&d_b, size);
cudaMalloc((void **)&d_c, size);
// Setup input values
c = 0;
a = 3;
b = 5;

```

En este bloque se hace la declaración de variables. Se hacen tres variables, luego se declaran punteros a tres variables y se declara un entero `size` que tiene como valor el tamaño de un entero. A continuación, se declaran en CUDA punteros (usando los tres punteros declarados anteriormente) de tamaño `size`. Por último, se le da valor a los enteros para poder sumarlos.

```
// Copy inputs to device
cudaMemcpy(d_a, &a, size, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(d_b, &b, size, cudaMemcpyHostToDevice);

// Launch add() kernel on GPU
add<<<1,1>>>(d_a, d_b, d_c);
```

En este fragmento, primero se copia a la memoria de la GPU las referencias a los enteros que hemos inicializado anteriormente, es decir, ahora en la memoria de CUDA los punteros inicializados en `cuda` apuntan a la misma posición de memoria que tiene en el disco los valores que se quieren sumar. Se usa el valor `cudaMemcpyHostToDevice` del enumerado `cudaMemcpyKind` que indica que el valor irá desde el Host (el equipo) al Device (la GPU). A continuación, se realiza la operación suma `add<<<1,1>>>` indicándole que se haga con 1 bloque y 1 hebra.

```
// Copy result back to host
cudaError_t err = cudaMemcpy(&c, d_c, size, cudaMemcpyDeviceToHost);
if(err!=cudaSuccess)
    printf("CUDA error copying to Host: %s\n", cudaGetErrorString(err));

printf("result is %d\n", c);
// Cleanup
cudaFree(d_a);
cudaFree(d_b);
cudaFree(d_c);
```

En este último código, se hace apuntar el puntero que tiene el resultado en la GPU al puntero que tiene la memoria del dispositivo, guardando si ha habido algún error. Ahora, se usa otro valor del enumerado: `cudaMemcpyDeviceToHost`, que indica que el valor vaya desde la GPU al equipo. Finalmente, se liberan de la GPU los espacios reservados para los punteros. El resultado de la ejecución es el esperado.

```
!./sumald
```

```
result is 8
```

Si comprobamos el perfil de ejecución, vemos el siguiente resultado:

```
==229== NVPROF is profiling process 229, command: ./sumald
==229== Warning: Auto boost enabled on device 0. Profiling results may be inconsi
result is 8
==229== Profiling application: ./sumald
==229== Profiling result:
```

	Type	Time (%)	Time	Calls	Avg	Min	Max	Name
GPU activities:		37.50%	3.7440us	2	1.8720us	1.5040us	2.2400us	[CUDA
		36.54%	3.6480us	1	3.6480us	3.6480us	3.6480us	add (1
		25.96%	2.5920us	1	2.5920us	2.5920us	2.5920us	[CUDA
API calls:		99.56%	270.53ms	3	90.177ms	2.6620us	270.52ms	cudaM
		0.21%	565.39us	1	565.39us	565.39us	565.39us	cuDev
		0.12%	321.01us	101	3.1780us	210ns	140.66us	cuDev
		0.06%	171.37us	3	57.124us	5.6250us	152.77us	cudaE
		0.02%	60.590us	3	20.196us	11.684us	25.788us	cudaM
		0.01%	32.193us	1	32.193us	32.193us	32.193us	cuDev
		0.01%	24.277us	1	24.277us	24.277us	24.277us	cudaL
		0.00%	5.0420us	1	5.0420us	5.0420us	5.0420us	cuDev
		0.00%	1.9970us	3	665ns	186ns	1.0810us	cuDev
		0.00%	1.5280us	2	764ns	401ns	1.1270us	cuDev
		0.00%	420ns	1	420ns	420ns	420ns	cuDev

Como vemos, tenemos una única llamada a la función `add`, 3 llamadas a la función `cudaMalloc` y otras tres para copiar las referencias usando `cudaMemcpy`.

1.2.2. Sumando vectores

Generalizamos el programa anterior para que sume vectores del mismo tamaño, elemento a elemento.

```
int *a, *b, *c;           // host copies of variables a, b & c
int *d_a, *d_b, *d_c;    // device copies of variables a, b & c
int size = N * sizeof(int);
// Allocate space for host copies of a, b, c   Setup input values
a = (int *) malloc(size);
b = (int *) malloc(size);
c = (int *) malloc(size);
// Setup input values
for( int i = 0; i < N; i++ ){
    a[i] = i;
    b[i] = N-i;
    c[i] = 0;
}
```

Como vemos, la inicialización de los valores es diferente. Ahora necesitamos dejar espacio en el disco que tenga tamaño: el tamaño del vector por lo que ocupa un entero. Entonces, la inicialización se hace en un bucle `for`.

```
cudaMalloc((void **)&d_a, size);
cudaMalloc((void **)&d_b, size);
cudaMalloc((void **)&d_c, size);
// Copy inputs to device
cudaMemcpy(d_a, a, size, cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(d_b, b, size, cudaMemcpyHostToDevice);
```

Se reservan en memoria espacio para los vectores y se copian a la GPU usando la misma función, solo que asignando más espacio mediante el parámetro `size`.

```
// Launch add() kernel on GPU Se lanzan N bloques de 1 Thread.
add<<<N,1>>>(d_a, d_b, d_c);
```

Se realiza la operación suma entre los dos vectores. Llamándola de la forma `add<<<N,M>>>` estamos indicando que queremos realizar la operación usando N bloques y M hebras. En este caso concreto, estaríamos diciendo que se haga la operación con $N = 512$ (definido como variable del programa) bloques y 1 hebra.

El resultado final del programa es el siguiente:

```
valor a[0] es 0
valor b[0] es 512
resultado c[0] es 512
valor a[2] es 2
valor b[2] es 510
resultado c[2] es 512
```

Como podemos ver, todo parece estar ocurriendo en orden. Añadimos un bucle `for` que comprueba si todos los valores del vector `c` valen lo mismo, y lo imprime por pantalla:

```
bool res = 1;
for(int i = 0; i < N; i++)
    if(c[i] != N)
        res = 0;

printf("Todos los valores de c valen lo mismo (1 true, 0 false):%d\n",res);
...
Todos los valores de c valen lo mismo (1 true, 0 false): 1
```

Como vemos, el resultado es correcto. Vemos el perfil de ejecución en este caso:

```
==1891== NVPROF is profiling process 1891, command: ./suma2dvector
==1891== Warning: Auto boost enabled on device 0. Profiling results may be inconsi
valor a[0] es 0
valor b[0] es 512
resultado c[0] es 512
valor a[2] es 2
valor b[2] es 510
resultado c[2] es 512
Todos los valores de c valen lo mismo (1 true, 0 false): 1
==1891== Profiling application: ./suma2dvector
==1891== Profiling result:
```

	Type	Time(%)	Time	Calls	Avg	Min
GPU activities:	40.98%	5.0880us	1 5.0880us	5.0880us	5.0880us	add(
		37.63%	4.6720us	2	2.3360us	2.0160us
		21.39%	2.6560us	1	2.6560us	2.6560us
API calls:	99.49%	190.44ms	3 63.479ms	2.2440us	190.43ms	c

0.28%	529.05us	1	529.05us	529.0
0.10%	199.48us	101	1.9750us	14
0.07%	134.29us	3	44.764us	3.22
0.03%	56.462us	3	18.820us	11.54
0.01%	26.486us	1	26.486us	26.48
0.01%	25.925us	1	25.925us	25.92
0.00%	5.9010us	1	5.9010us	5.901
0.00%	1.7020us	3	567ns	16
0.00%	1.2500us	2	625ns	23
0.00%	385ns	1	385ns	38

Como vemos, de nuevo tenemos una única llamada a la función `add`. Lo que tenemos ahora más relevante son 101 llamadas a la función `cuDeviceGetAttribute`. Esta función proporciona al programa información sobre la GPU. En particular, devuelve en un puntero el entero que existe en una cierta posición de memoria.

1.3. Suma de 2 matrices

1.4. Stencil1d: Estudiar el efecto de la memoria compartida

2. Parte 2: Programación con QisKit: (Computación cuántica)

Para esta parte de la práctica utilizaremos el [Quantum Composer de IBM](#). Puesto que el tenemos un número limitado de procesos a ejecutar (únicamente 5) veremos los resultados en el simulador sin llegar a medirlo en muchos casos.

2.1. Puertas Cuánticas

TODO: Añadir enunciado

Puerta CNOT La única operación no trivial aplicable sobre un único bit es la negación: la puerta NOT. De la misma forma, es natural preguntarse cuál es el equivalente a la puerta NOT en el mundo cuántico. Dado que un qubit está descrito por dos amplitudes α y β :

$$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

la puerta NOT será un intercambio entre las posiciones de estas amplitudes, obteniéndose así:

$$|\varphi\rangle = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle.$$

La matriz unitaria que describe esta transformación es sencilla:

$$X = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Vemos la implementación de esta puerta en el Quantum Composer de IBM:

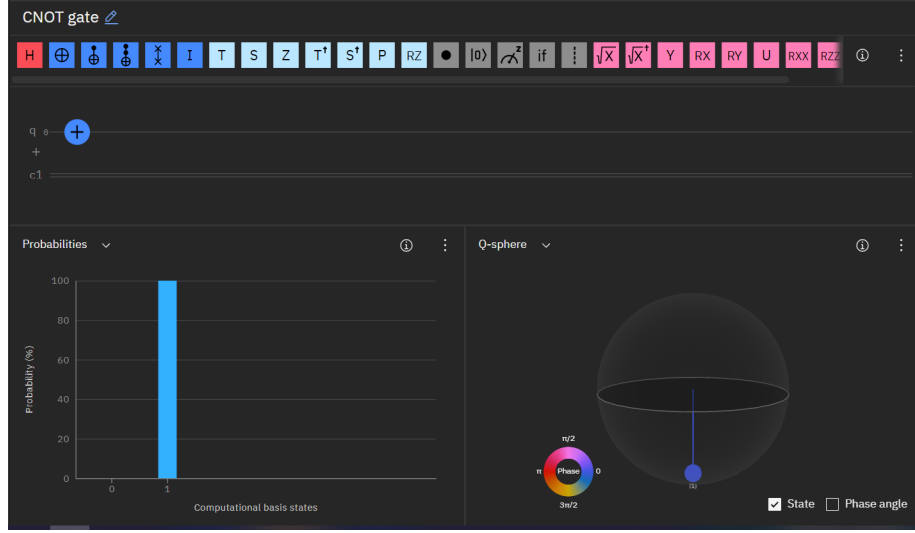


Figura 1: Circuito con puerta de Hadamard

Recordemos que en el Quantum Composer de IBM todos los qubits empiezan siempre en el estado $|0\rangle$. Tras aplicarlo a nuestro qubit una puerta X obtendremos $|1\rangle$.

Puertas de Pauli

Puerta Hadamard Finalmente presentamos la puerta de Hadamard para un único bit. Está descrita por la siguiente matriz unitaria:

$$H_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Uno de sus usos más comunes es la superposición de qubits. Si aplicamos esta puerta al estado $|0\rangle$ obtenemos el estado de Bell:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle = |+\rangle$$

Mientras que si se la aplicamos al estado $|1\rangle$ obtenemos:

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle = |-\rangle$$

Que también supone una superposición exacta de $|0\rangle$ y $|1\rangle$ puesto que $|1/\sqrt{2}|^2 = |-1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$.

Podemos estudiar el comportamiento de esta puerta utilizando el Quantum Composer de IBM:

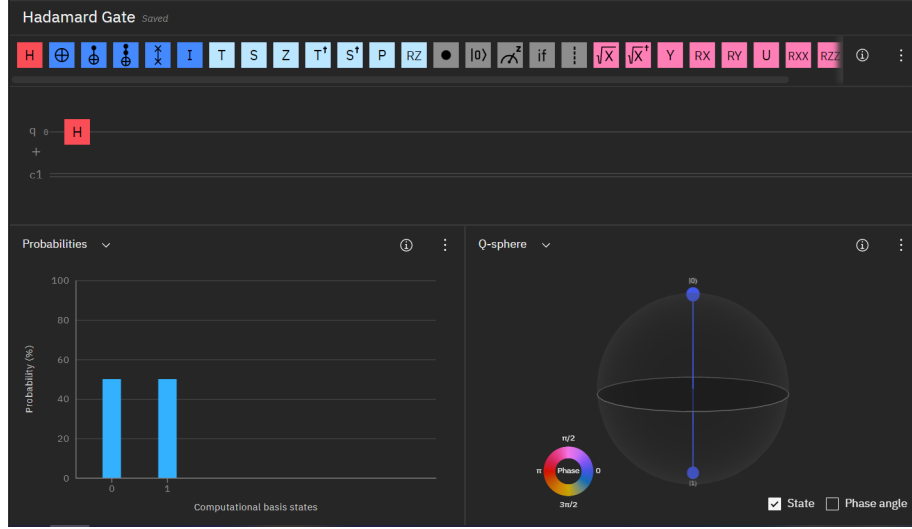


Figura 2: Circuito con puerta de Hadamard

Mirando tanto la [esfera de Bloch](#) como las probabilidades vemos que tenemos la misma probabilidad de medir 0 y 1.

2.2. Generación de números aleatorios con un Computador Cuántico

TODO: añadir enunciado

Sabemos que utilizando la puerta de Hadarmad H explicada en el apartado anterior ponemos un qubit $|0\rangle$ en superposición:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

Si ahora medimos este qubit obtendremos $|0\rangle$ con probabilidad $|1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$, y $|1\rangle$ con probabilidad $1/2$. Esto es, hemos creado un generador de bits aleatorios utilizando un único qubit. Para crear un generador de 3 bits utilizaremos un sistema de 3 qubits. Inicialmente en el estado $|000\rangle$, aplicaremos una puerta Hadamard a cada qubit de forma independiente, poniendo así cada qubit en superposición:

$$\hat{H}_3|000\rangle = \frac{|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |011\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle}{\sqrt{8}}|0\rangle$$

Donde la puerta H_3 transformación de Hadamard para tres qubits. Se puede definir recursivamente de la siguiente forma:

$$H_m = H_1 \times H_{m-1}, H_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Así obtenemos la puerta Hadamard para tres qubits:

$$H_3 = \frac{1}{2^{3/2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Pasamos a realizar un estudio empírico del circuito diseñado. Lo implementamos utilizando el Quantum Composer de IBM:

Este simple circuito cuántico pone todos los qubits en superposición y después mide el resultado. Comprobamos los resultados ejecutando un trabajo con este circuito en el ordenador cuántico de IBM:

2.3. Entrelazamiento

2.4. Sumador de 2 qbits

3. Ejercicios opcionales de la práctica 2