

Evidencias de ejecución de CP | Servicios SOAP

Feature: Convertir moneda	
As:	Potencial cliente de Papa John's
I want:	Ver los precios en mi moneda
So that	
Background:	Acceder al servicio de conversión de moneda de Xignite
Given	Tengo una cuenta en Xignite
And	Tengo un token de acceso
@ConversiónElevada	
Scenario:	Verificar que se realiza la conversión de una cantidad de dinero elevada
Given	Ingresé un token de acceso válido
When	Ejecuto la petición para convertir muchos dólares a pesos colombianos
Then	Visualizaré la conversión de muchos dólares a muchos pesos colombianos
ESTADO	No pasó

Feature, Scenario y respuesta.

[illegible]

Feature: Convertir moneda	
As:	Potencial cliente de Papa John's
I want:	Ver los precios en mi moneda
So that	
Background:	Acceder al servicio de conversión de moneda de Xignite
Given	Tengo una cuenta en Xignite
And	Tengo un token de acceso
@SeparadorDecimal	
Scenario:	Verificar que el separador de decimales es indiferente
Given	Ingresé un token de acceso válido
When	Ejecuto la petición para convertir 10,5 dólares a pesos colombianos
Then	Visualizaré la conversión de 10,5 dólares a 50.402,72 pesos colombianos
ESTADO	No pasó

Feature, Scenario y respuesta.

The image displays two screenshots of a SOAP client tool, likely SoapUI, showing the raw XML of a SOAP request and its corresponding response.

Top Screenshot (Successful Request):

- Request XML:** The XML shows a `<ser:ConvertRealTimeValue>` element with `<ser:From>USD</ser:From>` and `<ser:To>COP</ser:To>`. The `<ser:Amount>` is `10,5</ser:Amount>`. Annotations highlight the `<ser:Username>` and `<ser:Password>` fields as "Cuenta y token de acceso válido" and the `<ser:Amount>` field as "Decimales separados por coma". The entire request body is labeled "Campos de la petición".
- Response XML:** The response is an `HTTP/1.1 500 Internal Server Error` with a status bar message "HTTP/1.1 500 Internal Server Error" and a "Código de respuesta" annotation.

Bottom Screenshot (Failed Request):

- Request XML:** The XML is identical to the top screenshot, showing the same request structure and fields.
- Response XML:** The response is an `HTTP/1.1 500 Internal Server Error` with a status bar message "HTTP/1.1 500 Internal Server Error" and a "Mensaje de error" annotation. The error message in the response body is: "Input string was not in a correct format." (Note: The image shows a truncated version of this message).

Feature: Obtener tasa de cambio	
As:	Potencial cliente de Papa John's
I want:	Ver la tasa de cambio de mi moneda
So that	
Background:	Acceder al servicio de tasa de cambio de Xignite
Given	Tengo una cuenta en Xignite
And	Tengo un token de acceso
@TasaAntigua	
Scenario:	Verificar que se puede obtener la tasa de cambio de una fecha antigua
Given	Ingresé un token de acceso válido
When	Ejecuto la petición para obtener la tasa de cambio de dólares a pesos colombianos en 1/13/1990
Then	Visualizaré la tasa de 1 dólar a 445.69 pesos colombianos
ESTADO	No pasó

HTTP/1.1 200 OK
 Date: Mon, 06 Mar 2023 07:35:17 GMT
 Content-Type: text/xml; charset=utf-8
 Connection: keep-alive
 Cache-Control: private, max-age=0
 Vary: Accept-Encoding, Accept-Encoding
 Server: Microsoft-IIS/10.0
 X-Powered-By: ASP.NET

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Header><ser:Header><!--Optional:--><ser:Username>10BE5B4DA57F4CF3AF7F3FA45EFD0532</ser:Username><!--Optional:--><ser:Password?</ser:Password><!--Optional:--><ser:Tracer?</ser:Tracer></ser:Header></soap:Header><soap:Body><ser:GetOfficialRate><!--Optional:--><ser:Country>Colombia</ser:Country><!--Optional:--><ser:Symbol>USD</ser:Symbol><!--Optional:--><ser:AsOfDate>1/13/1990</ser:AsOfDate></ser:GetOfficialRate></soap:Body></soap:Envelope>

Cuenta y token de acceso válido

Fecha antigua

Códigos de respuesta

Campo de la petición

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Header><ser:Header><!--Optional:--><ser:Username>10BE5B4DA57F4CF3AF7F3FA45EFD0532</ser:Username><!--Optional:--><ser:Password?</ser:Password><!--Optional:--><ser:Tracer?</ser:Tracer></ser:Header></soap:Header><soap:Body><ser:GetOfficialRate><!--Optional:--><ser:Country>Colombia</ser:Country><!--Optional:--><ser:Symbol>USD</ser:Symbol><!--Optional:--><ser:AsOfDate>1/13/1990</ser:AsOfDate></ser:GetOfficialRate></soap:Body></soap:Envelope>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Header><ser:Header><!--Optional:--><ser:Username>10BE5B4DA57F4CF3AF7F3FA45EFD0532</ser:Username><!--Optional:--><ser:Password?</ser:Password><!--Optional:--><ser:Tracer?</ser:Tracer></ser:Header></soap:Header><soap:Body><ser:GetOfficialRateResponse xmlns="http://www.xignite.com/se"><GetOfficialRateResult><Outcome>RequestError</Outcome><Message>Cross-rate not yet available.</Message><IdentityHeader/Identity><Delay>0.0180293</Delay><Open>0</Open><High>0</High><Low>0</Low><Close>0</Close><Average>0</Average><Bid>0</Bid><Ask>0</Ask></GetOfficialRateResult></ser:GetOfficialRateResponse></soap:Body></soap:Envelope>

Mensaje de error

Evidencias de ejecución de CP | Papa John's

Feature: Buscar productos	
As: Potencial cliente de Papa John's I want: Buscar comida So that Background: Escribir en el campo Buscar Given Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's And Inicié sesión And Escribí "Pepperoni" en el campo de buscar	
@BuscarPizza Scenario: Verificar que se busca y encuentra una pizza Given Añadí "pizza" en el campo de buscar When Presiono Enter/clic en la lupa de búsqueda Then Visualizaré todas las opciones de pizza con pepperoni	
ESTADO	Pasó

Feature y Scenarío.

Feature: Buscar productos	
As:	Potencial cliente de Papa John's
I want:	Buscar comida
So that	
Background:	Escribir en el campo Buscar
Given	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And	Inicié sesión
And	Escribí "Pepperoni" en el campo de buscar
@FiltrarPorPrecio	
Scenario:	Verificar que se filtran los productos de pepperoni por precio
Given	Presioné Enter/clic en la lupa de búsqueda
When	Accedo a la opción Filtrar
And	Pongo un <precioI> en el rango inferior
And	Pongo un <precioS> en el rango superior
Then	Visualizaré los productos en el rango <precioI> - <precioS>
Examples:	
	precioI precioS
	12.000 48.000
	20.000 30.000
	0 100
	-1.000 1.000
ESTADO	Pasó

Feature y Scenario.

Feature: Buscar productos	
As:	Potencial cliente de Papa John's
I want:	Buscar comida
So that	
Background:	Escribir en el campo Buscar
Given	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And	Inicié sesión
And	Escribí "Pepperoni" en el campo de buscar
@FiltrarPorCategoría	
Scenario:	Verificar que se filtran los productos de pepperoni por categoría
Given	Presioné Enter/clic en la lupa de búsqueda
When	Elijo la opción Promociones de la sección Categoría en el filtro
Then	Visualizaré los combos o promociones de productos con pepperoni
ESTADO	Pasó



Feature y Scenario.

Feature: Interactuar con el carrito	
As:	Potencial cliente de Papa John's
I want:	Acceder al carrito
So that	
Background:	Agregar orden de pizza
Given	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And	Inicié sesión
And	Agregué una orden de Pepperoni pizzas
@AumentarDisminuirCantidad	
Scenario:	Verificar que se aumenta o disminuye la cantidad de la pizza en el carrito
Given	Identifiqué los botones +/- del carrito
When	Presiono el botón +
Then	Visualizaré un aumento del precio total
And	Visualizaré un aumento de la cantidad de pizzas
ESTADO	Pasó

Feature y Scenario.

Feature: Interactuar con el carrito																									
As:	Potencial cliente de Papa John's																								
I want:	Acceder al carrito																								
So that																									
Background:	Agregar orden de pizza																								
Given	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's																								
And	Inicié sesión																								
And	Agregué una orden de Pepperoni pizzas																								
@EditarProducto																									
Scenario:	Verificar que las características de la pizza se pueden editar																								
Given	Identifiqué el botón Editar																								
When	Presiono el botón Editar																								
And	Modifico los campos <tamaño>, <tipoDeMasa>, <tipoDeBorde> y <salsa>																								
Then	Visualizaré un cambio en el valor <precio>																								
Examples:																									
	<table><tr><td></td><td>tamaño</td><td>tipoDeMasa</td><td>tipoDeBorde</td><td>salsa</td><td>precio</td></tr><tr><td></td><td>Personal</td><td>Tradicional</td><td>Tradicional</td><td>Pizza</td><td>25.900</td></tr><tr><td></td><td>Mediana</td><td>Tradicional</td><td>Tradicional</td><td>BBQ</td><td>36.900</td></tr><tr><td></td><td>Mega-familiar</td><td>Tradicional</td><td>Tradicional</td><td>BBQ</td><td>56.900</td></tr></table>		tamaño	tipoDeMasa	tipoDeBorde	salsa	precio		Personal	Tradicional	Tradicional	Pizza	25.900		Mediana	Tradicional	Tradicional	BBQ	36.900		Mega-familiar	Tradicional	Tradicional	BBQ	56.900
	tamaño	tipoDeMasa	tipoDeBorde	salsa	precio																				
	Personal	Tradicional	Tradicional	Pizza	25.900																				
	Mediana	Tradicional	Tradicional	BBQ	36.900																				
	Mega-familiar	Tradicional	Tradicional	BBQ	56.900																				
ESTADO	Pasó																								

Feature y Scenario.

Feature: Interactuar con el carrito	
As:	Potencial cliente de Papa John's
I want:	Acceder al carrito
So that	
Background:	Agregar orden de pizza
Given	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And	Inicié sesión
And	Agregué una orden de Pepperoni pizzas
@EliminarPizza	
Scenario:	Verificar que se elimina una pizza del carrito
Given	Identifiqué el botón  (basurero)
When	Presiono el botón  (basurero)
Then	Visualizaré la ausencia de la pizza en el carrito
ESTADO	Pasó

Feature y Scenario.

Feature: Comprar pizza	
As:	Potencial cliente de Papa John's
I want:	Comprar pizza de pepperoni
So that	
Background:	Buscar pizza de pepperoni
Given	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And	Inicié sesión
And	Busqué "Pepperoni pizza"
@ElegirTamaño	
Scenarió:	Verificar que se puede elegir un tamaño de pizza
Given	Escogí el producto "Pepperoni pizzas"
When	Doy clic en el desplegable de tamaños
And	Elijo un tamaño
Then	Visualizaré el cambio de precio de la pizza
ESTADO	Pasó

Feature y Scenarió.

Feature: Comprar pizza

As: Potencial cliente de Papa John's

I want: Comprar pizza de pepperoni

So that

Background: Buscar pizza de pepperoni

Given Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's

And Inicié sesión

And Busqué "Pepperoni pizza"

@PersonalizarPizza

Scenario: Verificar que las características de la pizza se pueden cambiar

Given Presioné el botón Personalizar del producto Pepperoni pizzas

When Modifico los campos <tamaño>, <tipoDeMasa>, <tipoDeBorde> y <salsa>

Then Visualizaré un cambio en el valor <precio>


Examples:

	tamaño	tipoDeMasa	tipoDeBorde	salsa	precio
	Personal	Tradicional	Tradicional	Pizza	25.900
	Mediana	Tradicional	Tradicional	BBQ	36.900
	Familiar	Tradicional	Borde de queso	Ranch	53.800
	Mega-familiar	Delgada	Tradicional	BBQ	60.400

ESTADO


No pasó

Feature y Scenario.

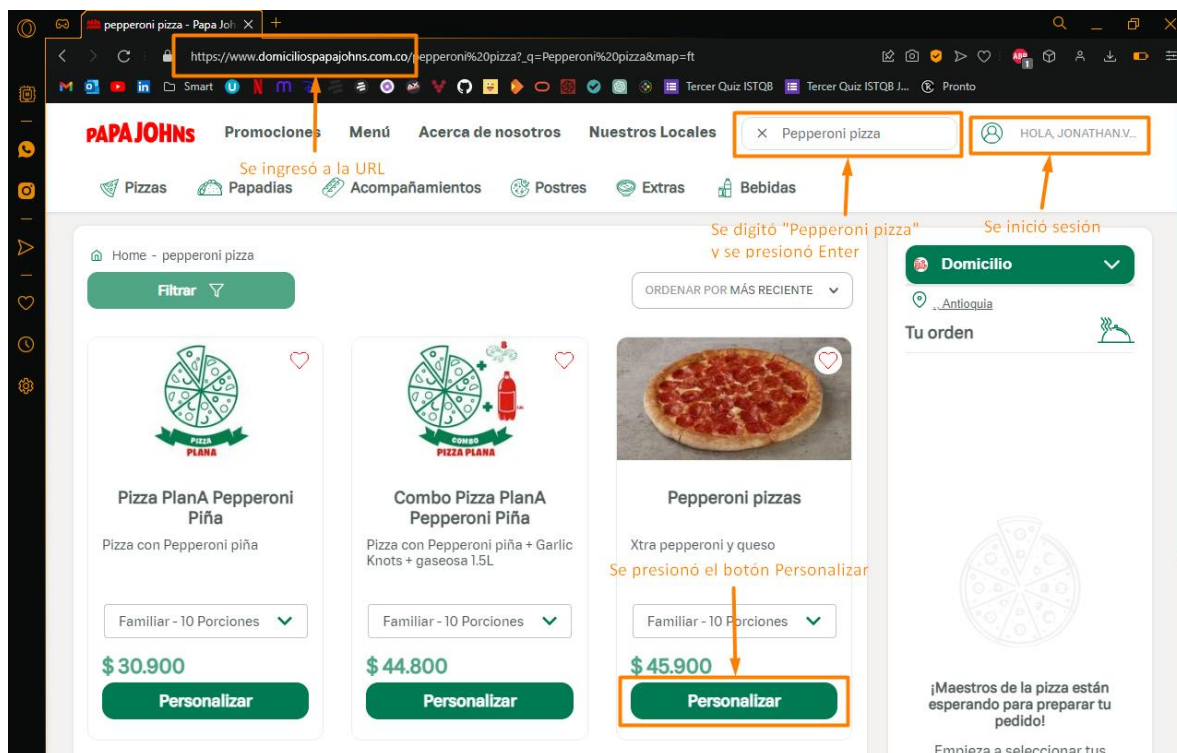

Ejemplo 1.


Home - Pizzas - Pizzas prearmadas - Pizzas Favoritas - Pepperoni pizzas




Pepperoni pizzas
Xtra pepperoni y queso

Campos ejemplo 1

Completa tu orden



Garlic Knots



Pepperoni

Tamaño Personal - 4 Porcioi ✓

Tipo de masa Tradicional ✓

Tipo de borde Tradicional ✓

Salsa Salsa Pizza ✓


*Borde de queso y base delgada disponible únicamente en Tamaños familiares.
*Borde de queso solo está disponible con masa tradicional

[Agregar o quitar ingredientes](#)
*Puedes agregar 9 adicion(es) más a tu pizza

\$ 25.900 ← Precio

Ejemplo 2.


Home - Pizzas - Pizzas prearmadas - Pizzas Favoritas - Pepperoni pizzas




Pepperoni pizzas
Xtra pepperoni y queso

Campos Ejemplo 2

Completa tu orden



Garlic Knots



Pepperoni

Tamaño Mediana - 8 Porcioi ✓

Tipo de masa Tradicional ✓

Tipo de borde Tradicional ✓

Salsa Salsa BBQ ✓


*Borde de queso y base delgada disponible únicamente en Tamaños familiares.
*Borde de queso solo está disponible con masa tradicional

[Agregar o quitar ingredientes](#)
*Puedes agregar 9 adicion(es) más a tu pizza

\$ 36.900 ← Precio

Ejemplo 3.


Home - Pizzas - Pizzas prearmadas - Pizzas Favoritas - Pepperoni pizzas




Pepperoni pizzas
Xtra pepperoni y queso

Campos Ejemplo 3

Completa tu orden



Garlic Knots



Pepperoni

Tamaño Familiar - 10 Porcio ✓

Tipo de masa Tradicional ✓

Tipo de borde Borde de queso \$7.5 ✓

Salsa Salsa Ranch ✓

*Borde de queso y base delgada disponible únicamente en Tamaños familiares.
*Borde de queso solo está disponible con masa tradicional


[Agregar o quitar ingredientes](#)

*Puedes agregar 9 adicion(es) más a tu pizza

\$53.800 ← Precio

Ejemplo 4.


Home - Pizzas - Pizzas prearmadas - Pizzas Favoritas - Pepperoni pizzas




Pepperoni pizzas
Xtra pepperoni y queso

Campos Ejemplo 4

Completa tu orden



Garlic Knots



Pepperoni

Tamaño Mega-familiar - 12 F ✓

Tipo de masa Tradicional ✓

Tipo de borde Tradicional ✓

Salsa Salsa BBQ ✓

Imposibilidad de elegir otra masa

*Borde de queso y base delgada disponible únicamente en Tamaños familiares.
*Borde de queso solo está disponible con masa tradicional

[Agregar o quitar ingredientes](#)

*Puedes agregar 9 adicion(es) más a tu pizza

\$56.900 ← Precio

Feature: Comprar pizza	
As: Potencial cliente de Papa John's I want: Comprar pizza de pepperoni So that Background: Buscar pizza de pepperoni Given Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's And Inicié sesión And Busqué "Pepperoni pizza"	
@CompletarOrden Scenario: Verificar que se agregan productos adicionales desde la sección Completa tu orden Given Presioné el botón Personalizar del producto Pepperoni pizzas When Presiono el botón Agregar del producto Garlic Knots Then Visualizaré un mensaje de ítem agregado al carrito	
ESTADO	Pasó

Feature y Scenarío.

Feature: Pagar compra	
As:	Cliente de pizzas
I want:	Pagar pizza de pepperoni
So that	
Background:	Agregar orden de pizza
Given	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And	Inicié sesión
And	Agregué una orden de Pepperoni pizzas
@PagoSinInformación	
Scenario:	Verificar que se solicitan los campos obligatorios para realizar el pago
Given	Presioné el botón Cerrar pedido en el carrito
When	Presiono el botón Ir para la Entrega sin rellenar ningún campo
Then	Visualizaré algún mensaje de error de campos obligatorios
ESTADO	Pasó

Feature y Scenario.

Feature: Pagar compra																					
As:	Cliente de pizzas																				
I want:	Pagar pizza de pepperoni																				
So that																					
Background:	Agregar orden de pizza																				
Given	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's																				
And	Inicié sesión																				
And	Agregué una orden de Pepperoni pizzas																				
@InformaciónAlfanumérica																					
Scenario:	Verificar que los campos obligatorios reciban solo caracteres alfabéticos y numéricos																				
Given	Presioné el botón Cerrar pedido en el carrito																				
When	Modifico los campos <nombre>, <apellidos>, <cédula> y <móvil>																				
And	Presiono el botón Ir Para la Entrega																				
Then	Visualizaré un mensaje de <respuesta>																				
Examples:																					
	<table><tr><th>nombre</th><th>apellidos</th><th>cédula</th><th>móvil</th><th>respuesta</th></tr><tr><td>Juan</td><td>López</td><td>1234567890</td><td>3216549870</td><td>Válido</td></tr><tr><td>Ju@n</td><td>Lópe\$</td><td>1,234567890</td><td>3,216549870</td><td>Inválido</td></tr><tr><td>Ju4n</td><td>L0pez</td><td>uno234567890</td><td>tres216549870</td><td>Inválido</td></tr></table>	nombre	apellidos	cédula	móvil	respuesta	Juan	López	1234567890	3216549870	Válido	Ju@n	Lópe\$	1,234567890	3,216549870	Inválido	Ju4n	L0pez	uno234567890	tres216549870	Inválido
nombre	apellidos	cédula	móvil	respuesta																	
Juan	López	1234567890	3216549870	Válido																	
Ju@n	Lópe\$	1,234567890	3,216549870	Inválido																	
Ju4n	L0pez	uno234567890	tres216549870	Inválido																	
ESTADO	No pasó																				

Feature y Scenario.

Feature: Pagar compra					
As:	Cliente de pizzas				
I want:	Pagar pizza de pepperoni				
So that					
Background:	Agregar orden de pizza				
Given	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's				
And	Inicié sesión				
And	Agregué una orden de Pepperoni pizzas				
@DatosDeEntrega					
Scenario:	Verificar que se solicite una dirección de manera obligatoria para el envío				
Given	Me identifiqué con datos válidos en la sección de pago				
When	Modifico los campos <dirección>, <informaciónAdicional>, <barrio> y <destinatario>				
And	Presiono el botón Ir para el pago				
Then	Visualizaré un mensaje de <respuesta>				
Examples:					
	dirección	informaciónAdicional	barrio	destinatario	respuesta
					Inválido
	Calle 1 # 1 - 1				Válido
	Calle 1 # 1 - 1			Juan	Válido
ESTADO	No pasó				

Feature y Scenario.