Pruebas básicas de la implementación

SAGER | Sistema de Agendamiento y Control de Reservas | Fecha: 09/10/2026

Entorno: PHP 8.1, MySQL/PDO y servidor local en localhost:8000. Pruebas sobre formularios y controladores HTTP reales.

Se documentan seis pruebas: tres flujos exitosos y tres rechazos esperados.

ID	Requisito	Acción realizada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
PR-01	RF-01 Autenticación	Enviar contraseña incorrecta para el administrador.	Rechazar el acceso y mostrar un mensaje amigable.	HTTP 302 y regreso al login; se mostró "Credenciales inválidas".	**Aprobada**	Captura 02_login_rechazado.jpg
PR-02	RF-01 Login y dashboard	Iniciar sesión con credenciales válidas.	Permitir acceso al panel protegido.	HTTP 200; panel y agenda visibles.	**Aprobada**	Capturas 01_login.jpg y 03_dashboard_admin.jpg
PR-03	RF-02 Consulta de servicios	Abrir el formulario público de reserva.	Consultar y mostrar servicios disponibles desde MySQL.	HTTP 200; aparecen los dos servicios activos.	**Aprobada**	Captura 04_servicios_y_reserva.jpg
PR-04	RF-02 Reserva e inventario	Reservar un horario futuro con un servicio válido.	Crear la cita y descontar el consumo del stock.	HTTP 201; cita #7; stock temporal de 48 a 46 unidades.	**Aprobada**	Capturas 05_reserva_confirmada.jpg y 08_dashboard_cita_insertada.jpg
PR-05	RF-02 Prevención de duplicados	Enviar otra vez la misma fecha y hora.	Rechazar duplicado y no descontar más inventario.	HTTP 409; horario ya reservado; stock permaneció en 46.	**Aprobada**	Captura 06_horario_duplicado.jpg
PR-06	RF-02 Validación de entrada	Enviar la reserva con campos obligatorios vacíos.	Rechazar datos inválidos antes de insertar.	HTTP 422; mensaje de revisión de datos.	**Aprobada**	Captura 07_campos_vacios_422.jpg

Resultado general

Estado: 6 de 6 pruebas aprobadas. Se verificaron autenticación, consulta de servicios, creación de cita, descuento transaccional, duplicados y campos obligatorios.


Limpieza: la cita y el cliente temporales se eliminaron; el stock volvió a 48 unidades y no quedaron citas de prueba persistentes.

Hallazgo corregido durante la prueba


La primera ejecución detectó HTTP 500 porque la consulta PDO nativa reutilizaba el mismo marcador nombrado dos veces. Se corrigió usando marcadores distintos y se repitió la batería completa; el informe muestra los resultados finales.

Reproducibilidad: con el servidor local activo, ejecutar php tests/pruebas_basicas.php. El ejecutor limpia los datos temporales.


PR-02 | Formulario de acceso

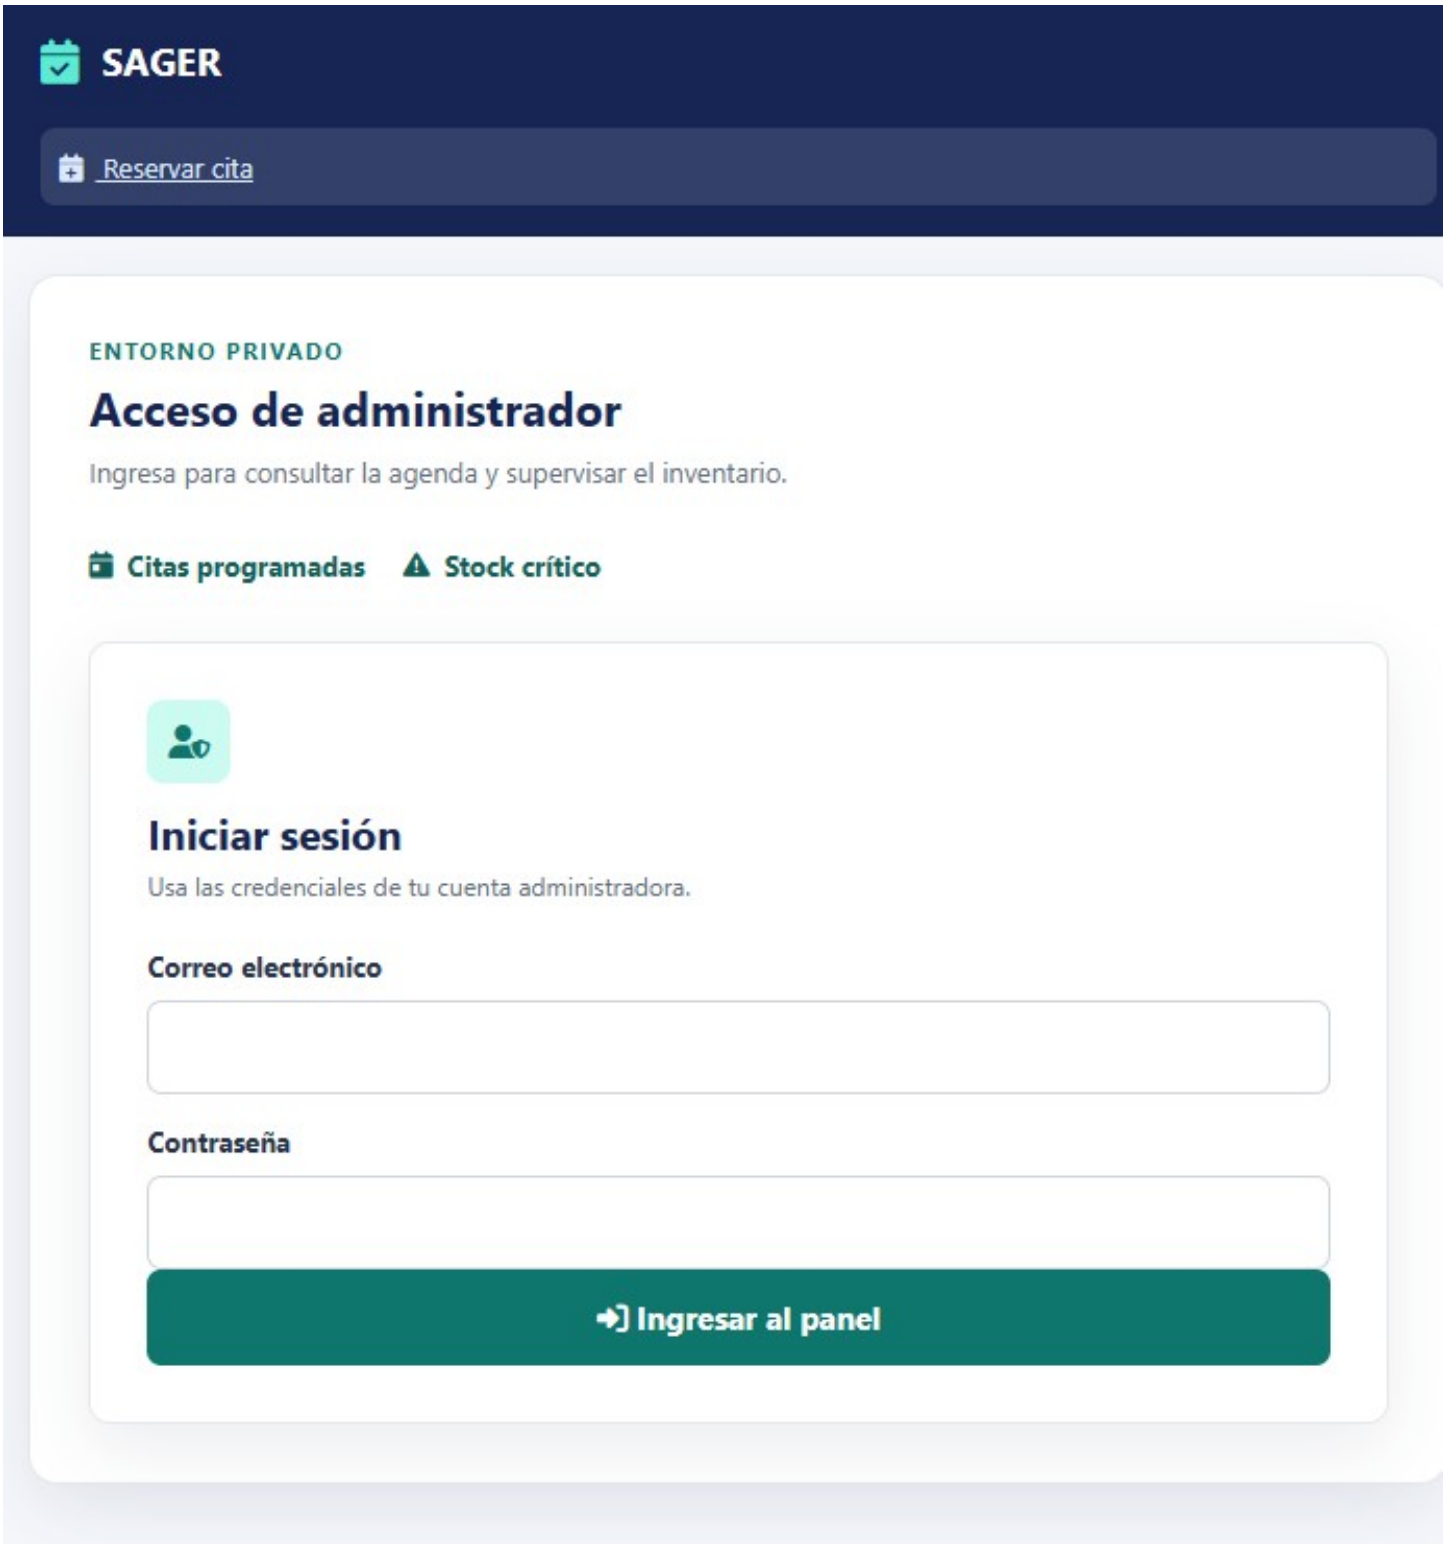


PR-01 | Credenciales inválidas rechazadas

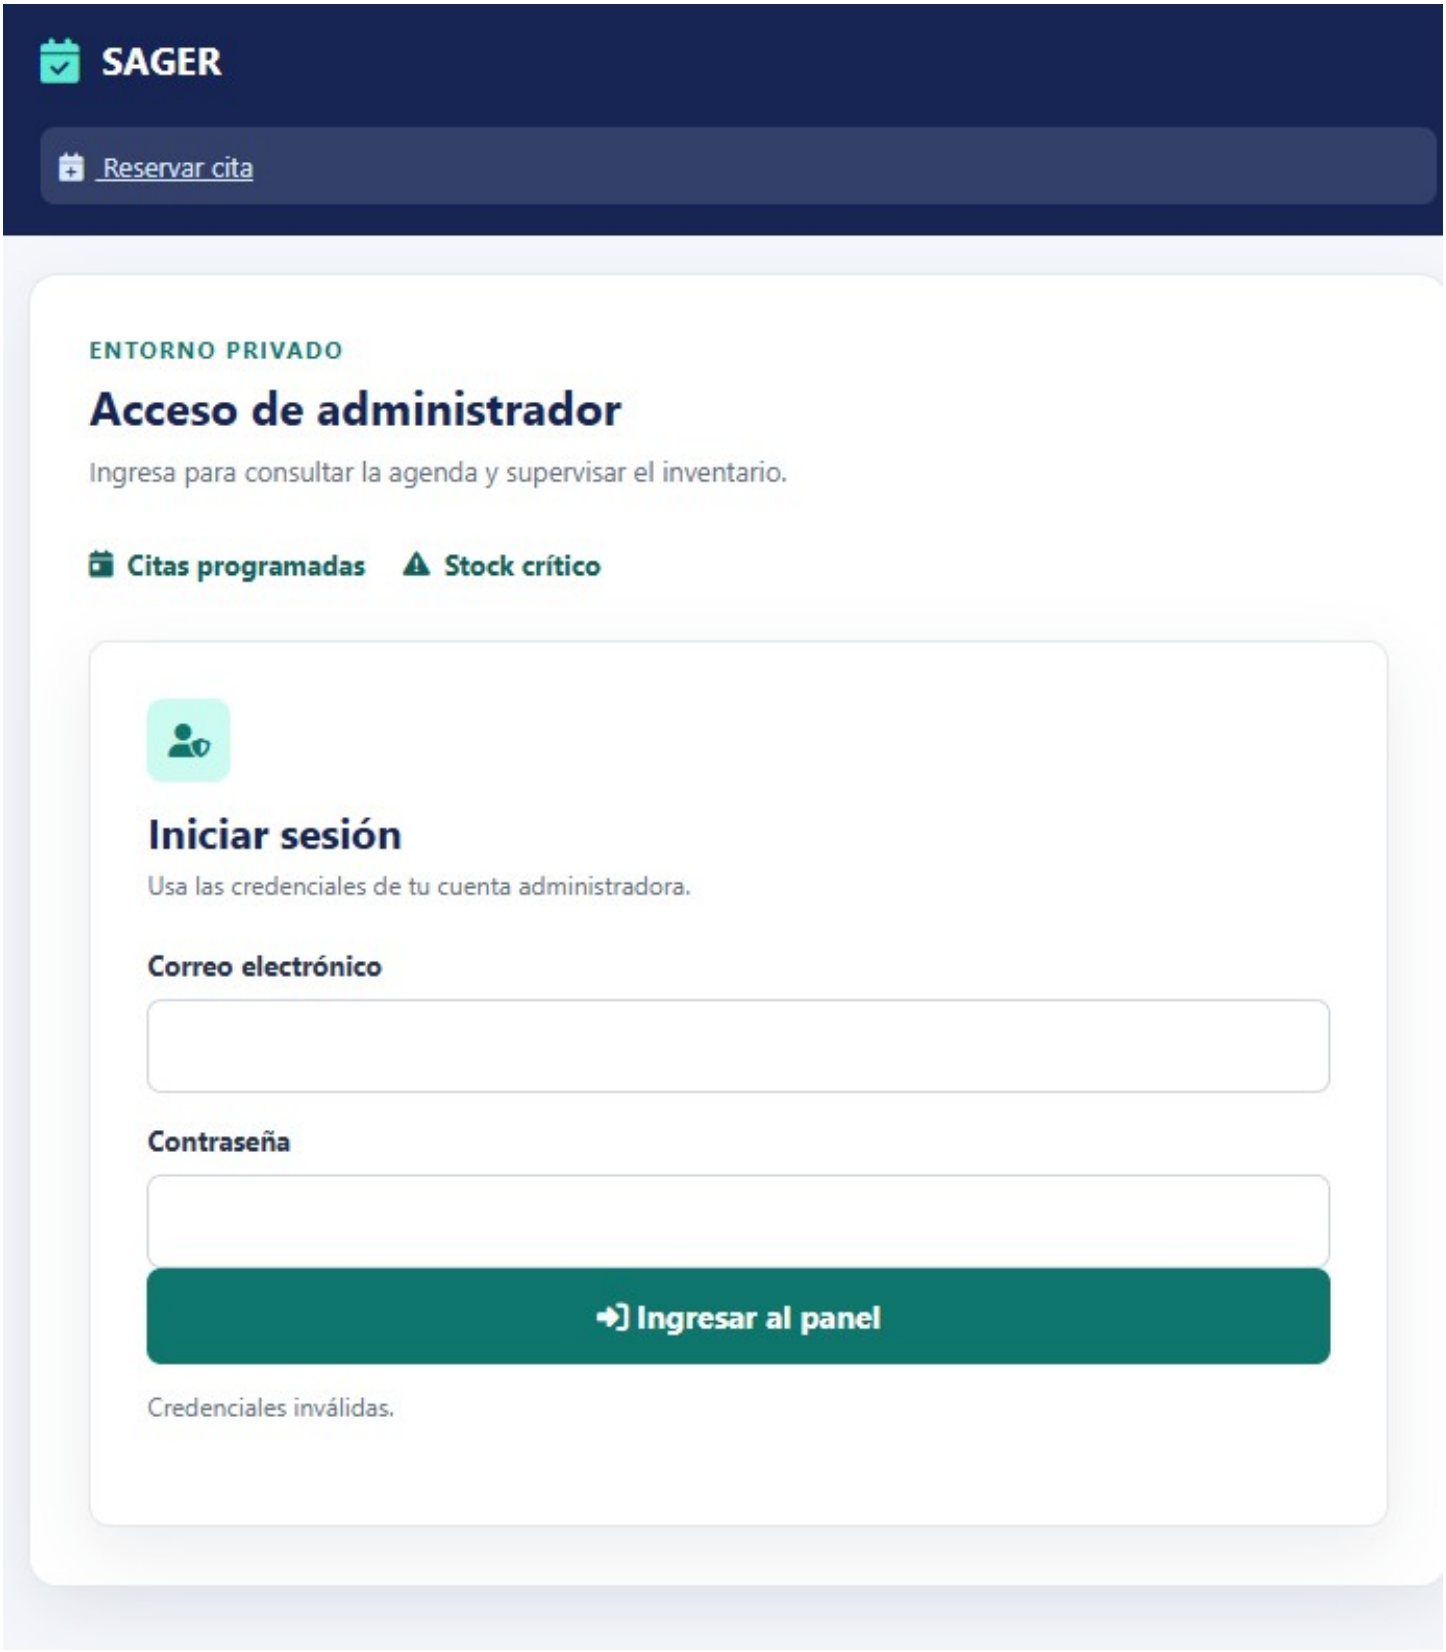


PR-02 | Acceso permitido al dashboard

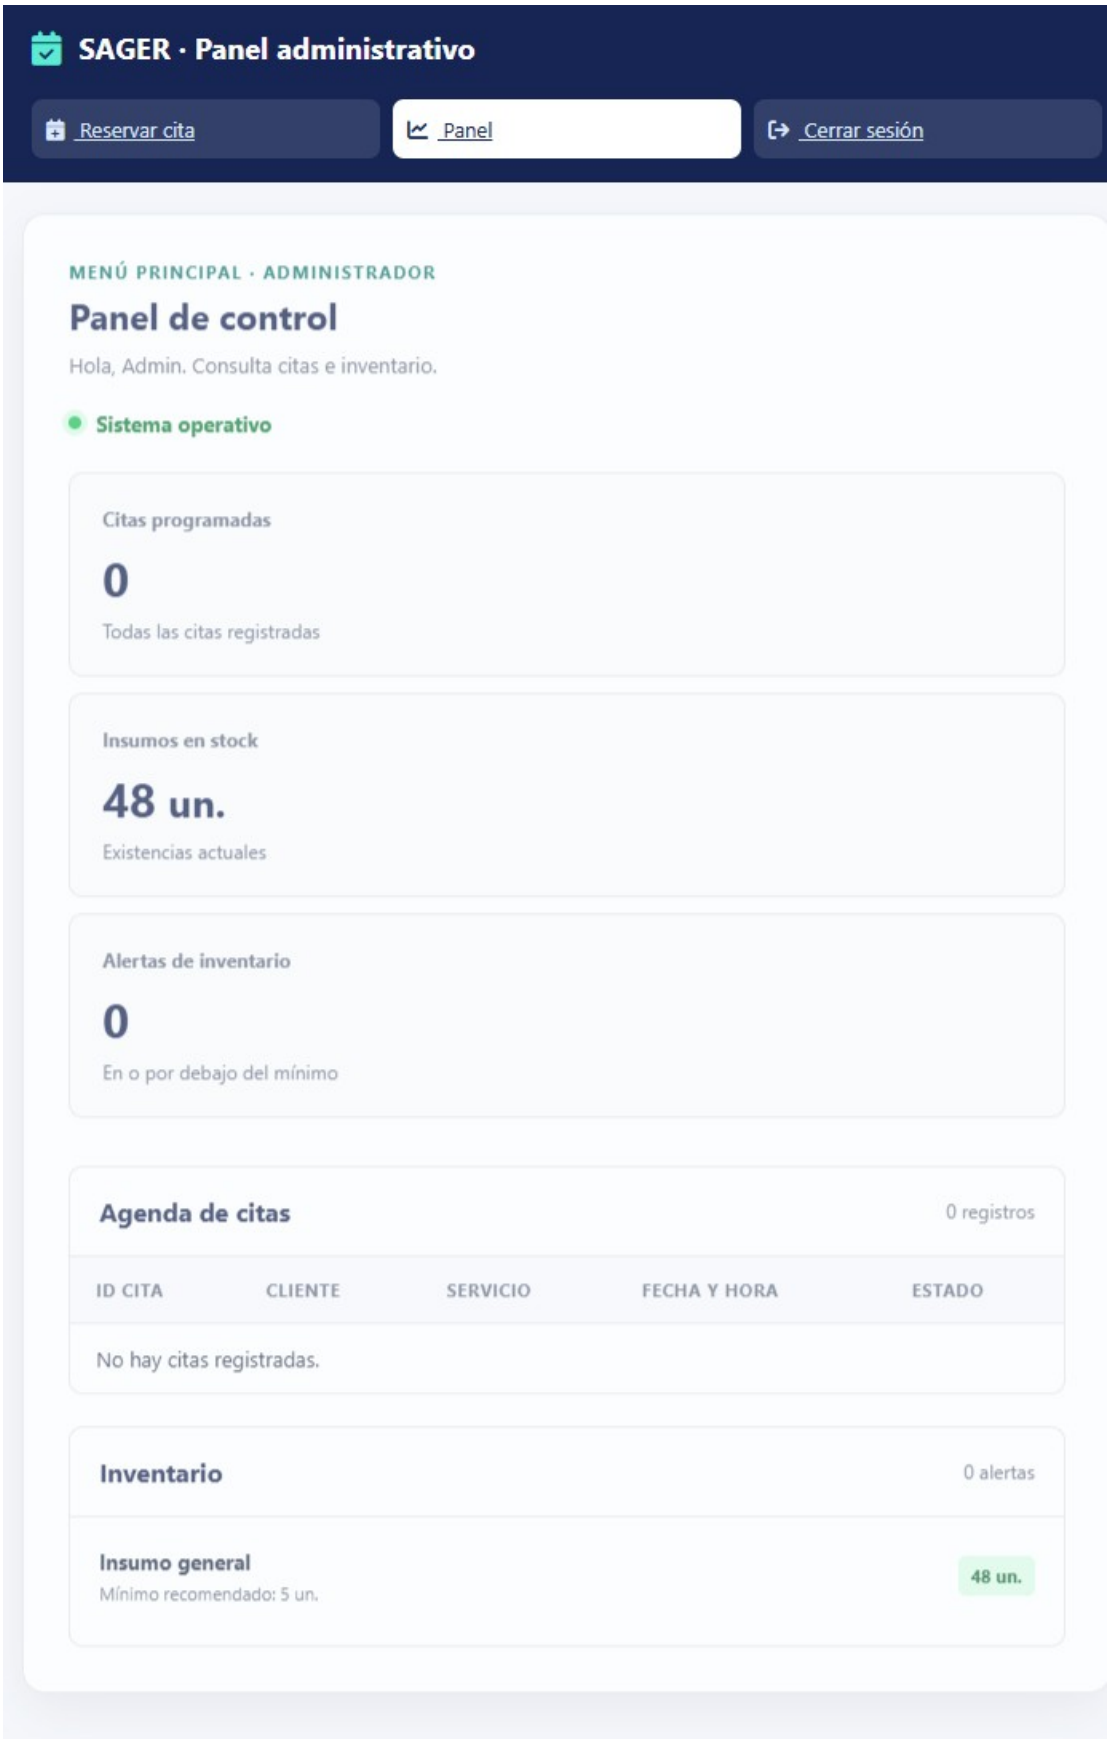


PR-03 | Servicios consultados desde la base de datos

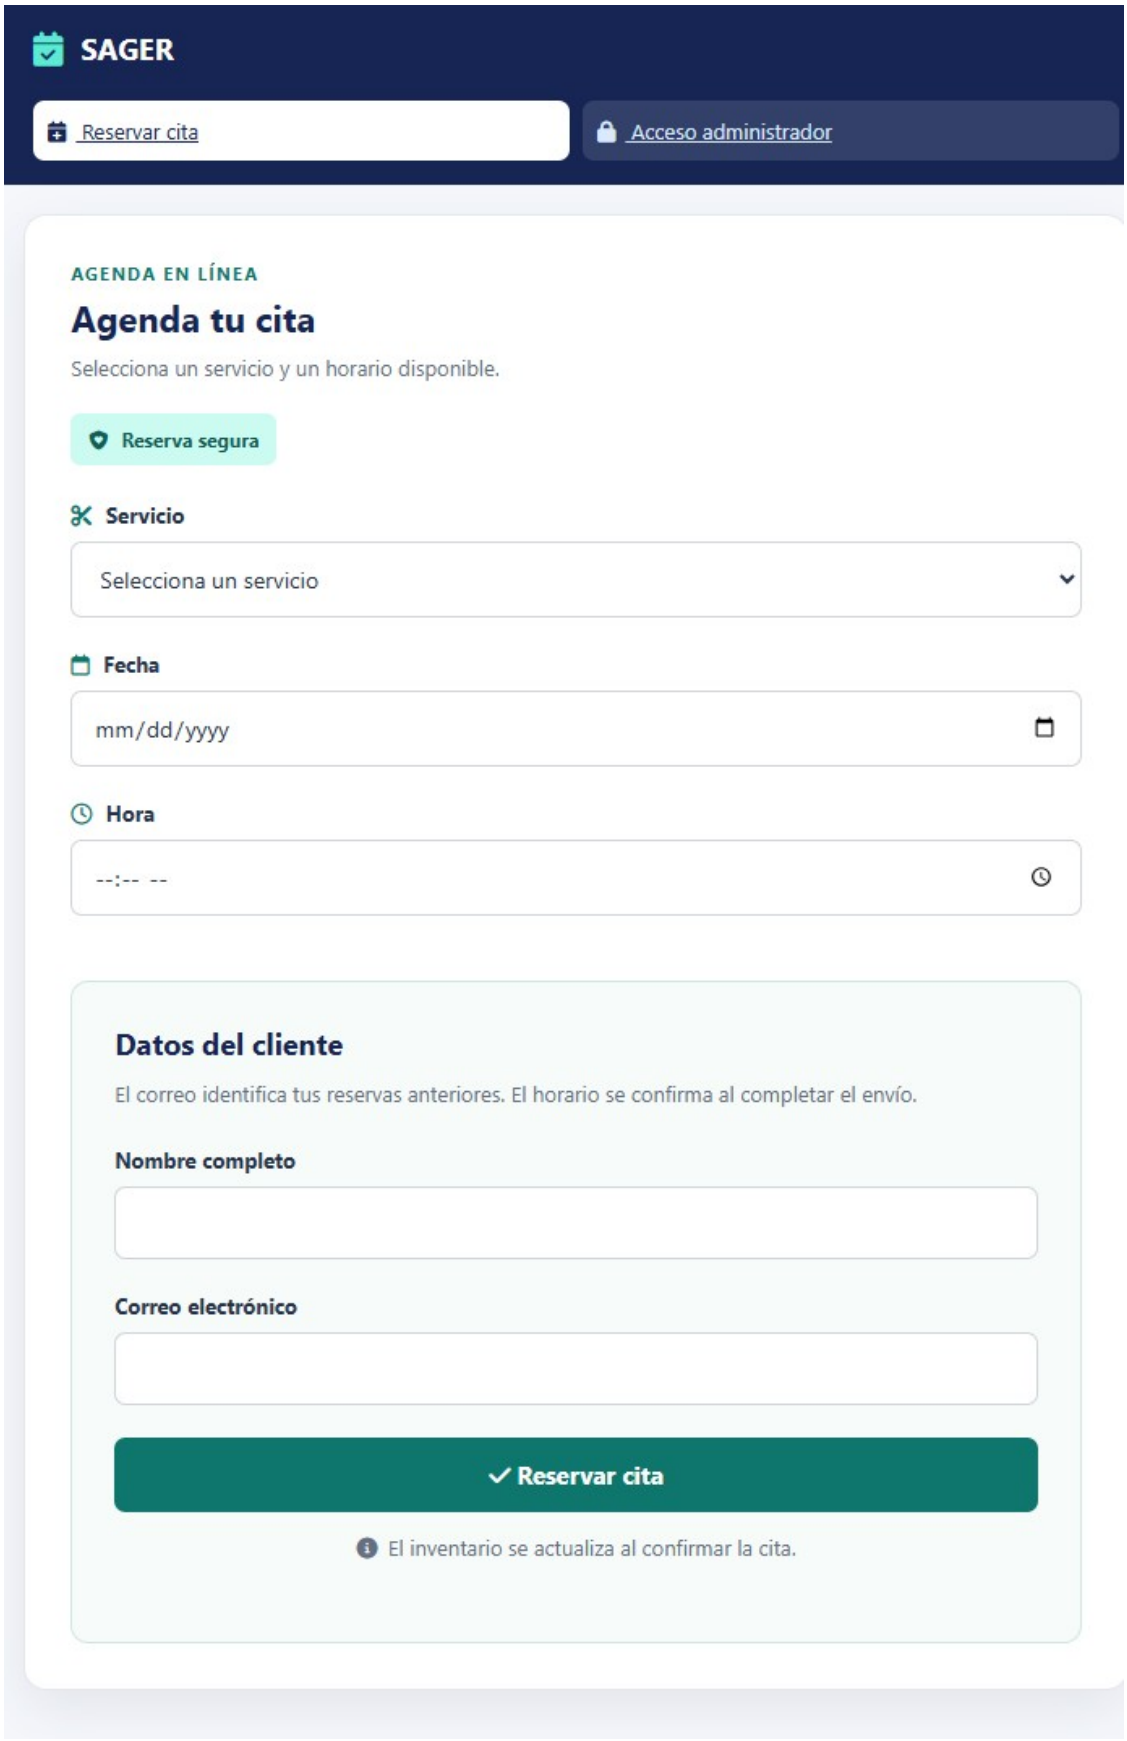


PR-04 | Reserva confirmada

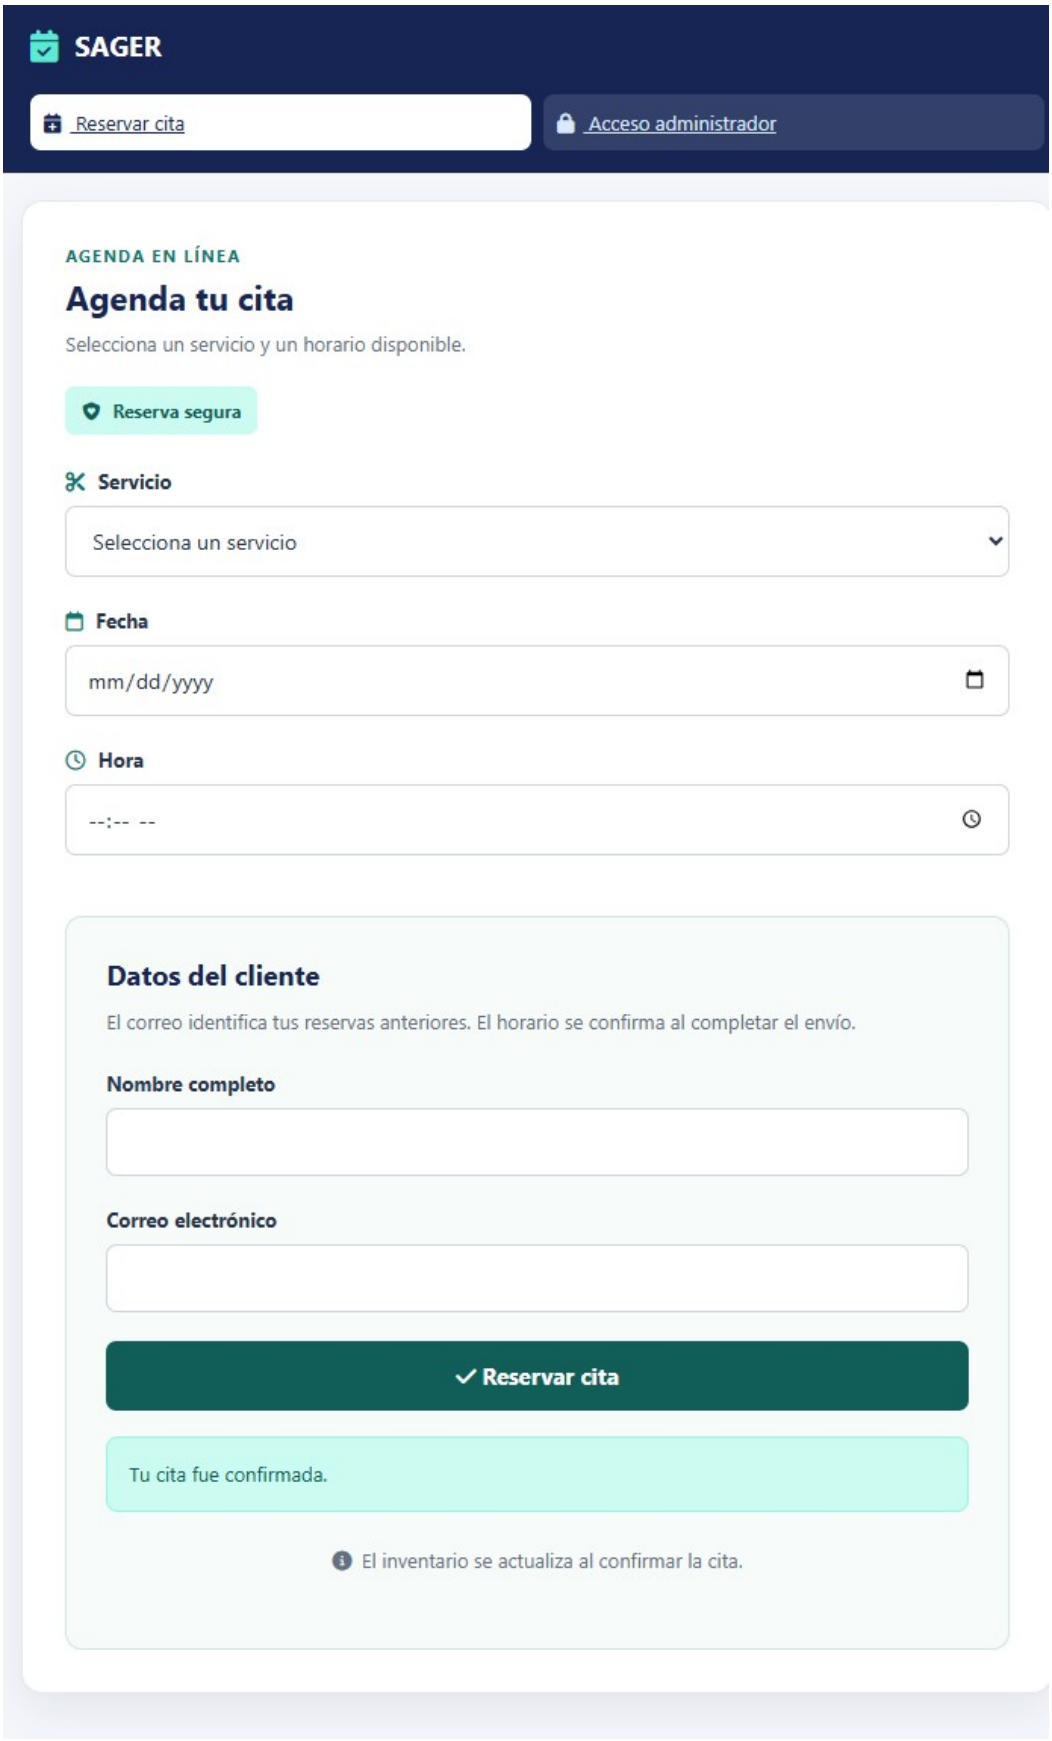

PR-05 | Horario duplicado rechazado

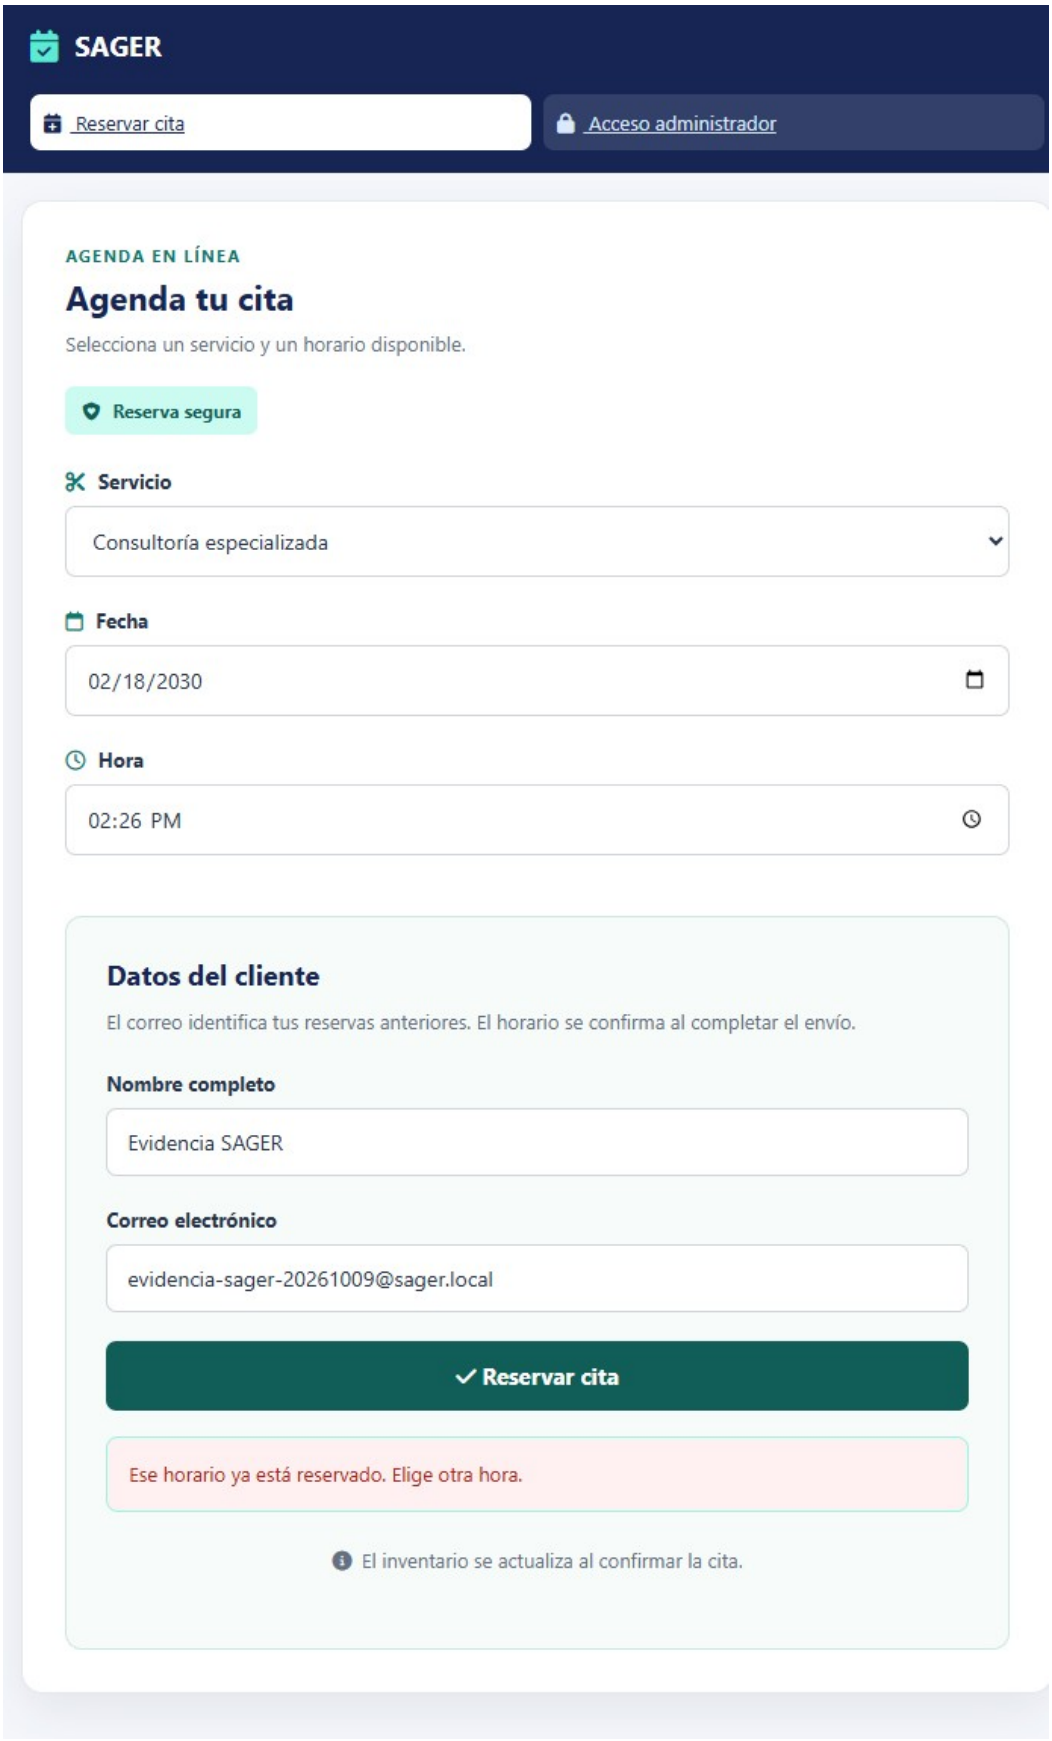

PR-06 | Campos vacíos rechazados con HTTP 422

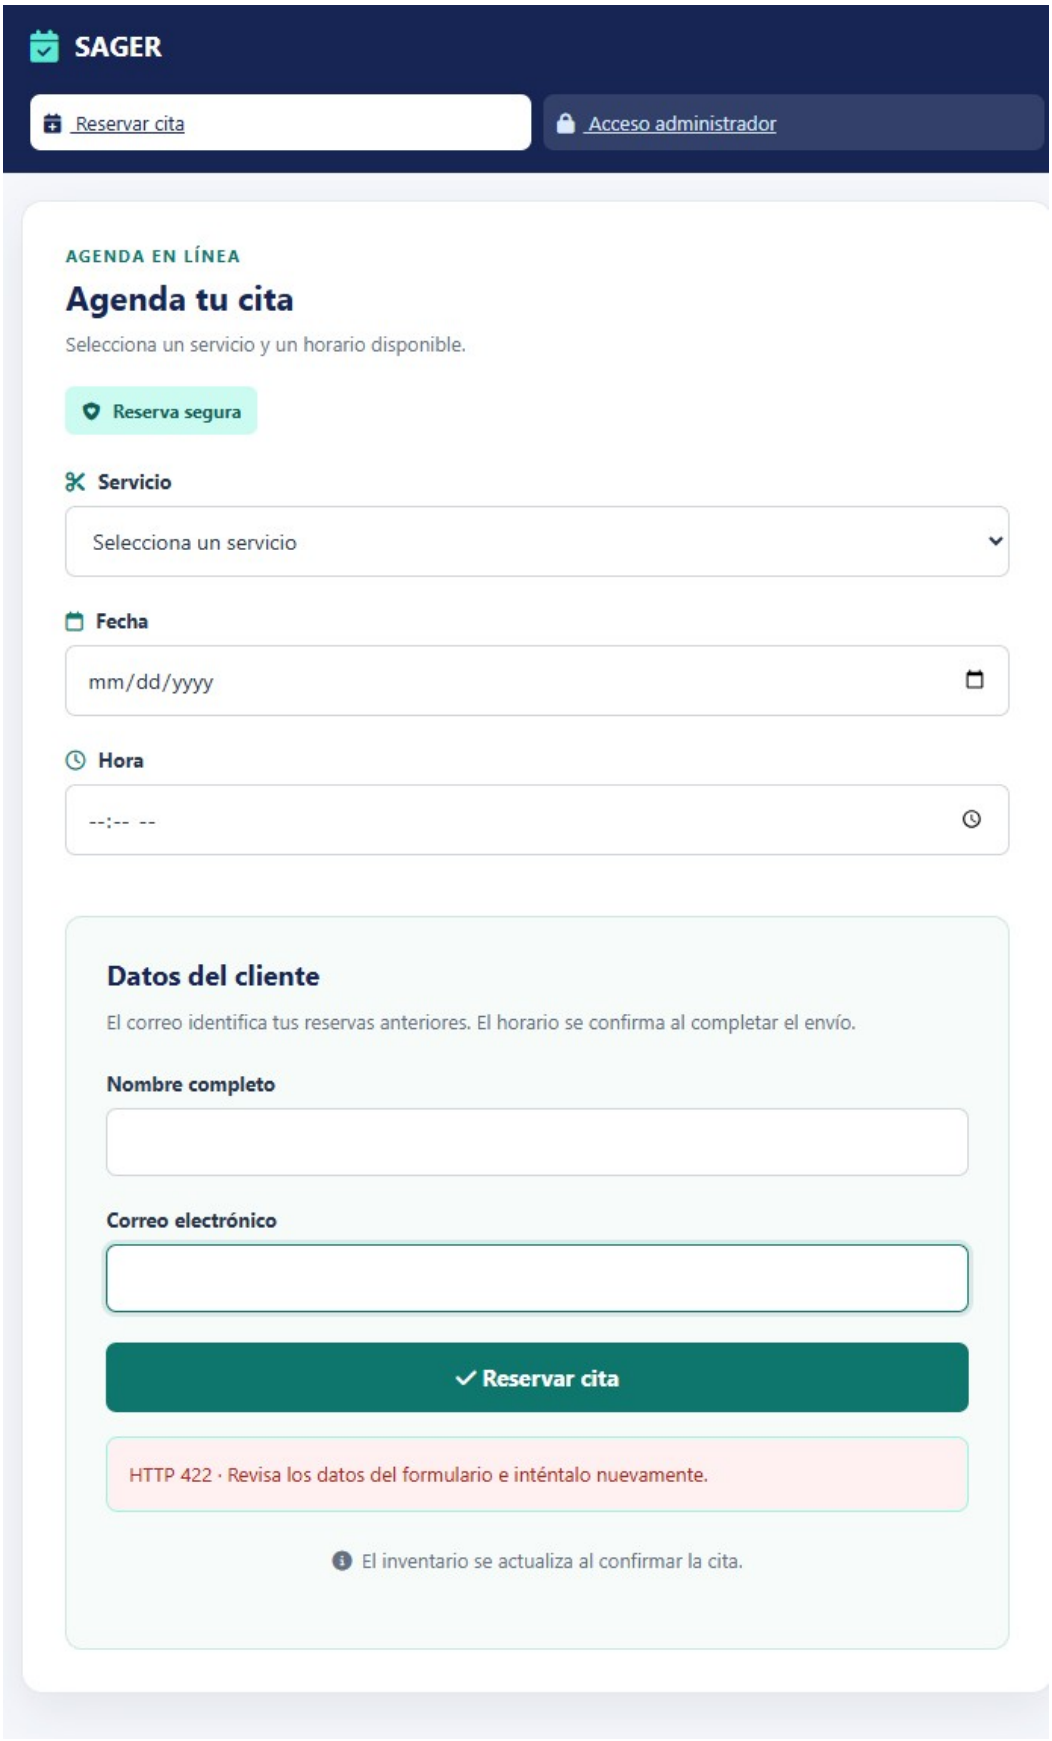

PR-04 | Cita insertada e inventario descontado

