


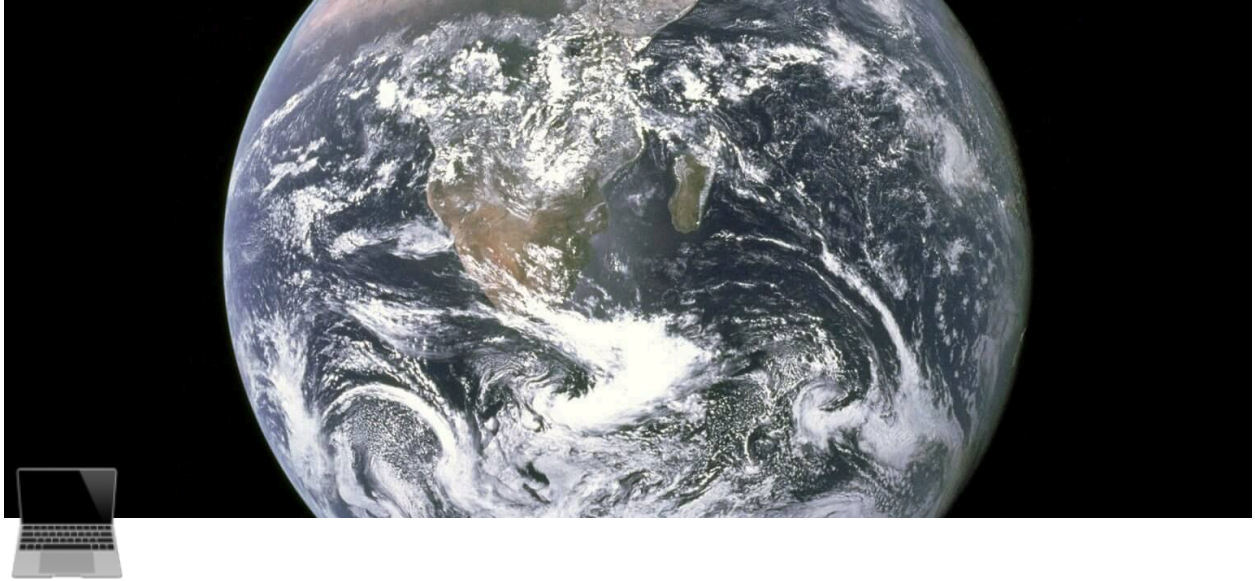

GLPI

I. Installation

Aller sur le site de GLPI et télécharger les fichiers pour windows:

Download - GLPI Project

Download GLPI for on-premise: find the documentation and the latest version on this page. Need help? Contact us.

<https://glpi-project.org/downloads/>

Installer XAMPP pour windows:


XAMPP Installers and Downloads for Apache Friends

XAMPP is an easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP and Perl.


 <https://www.apachefriends.org/>

mettre le dossier GLPI dans le dossier HTDOCS de XAMPP

C:\xampp\htdocs\

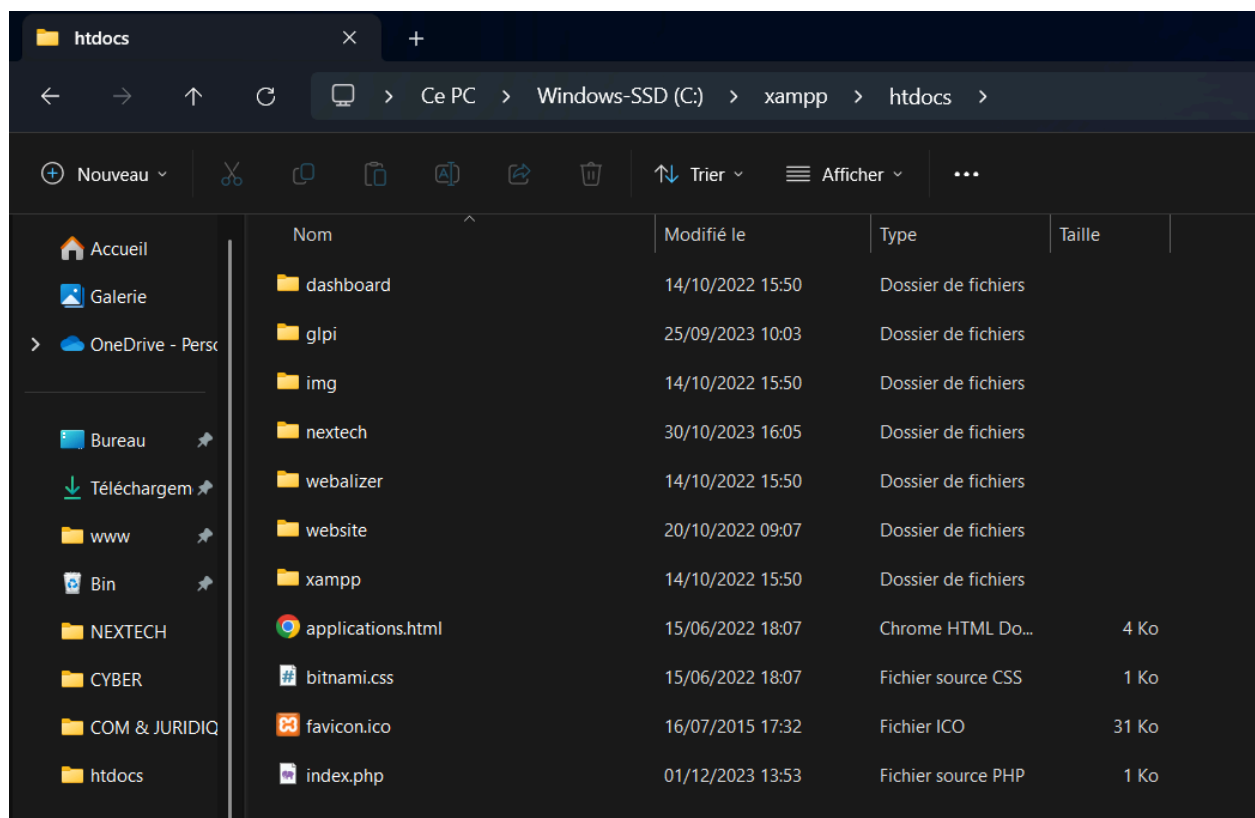

Démarrer les service APACHE et MYSQL de XAMPP

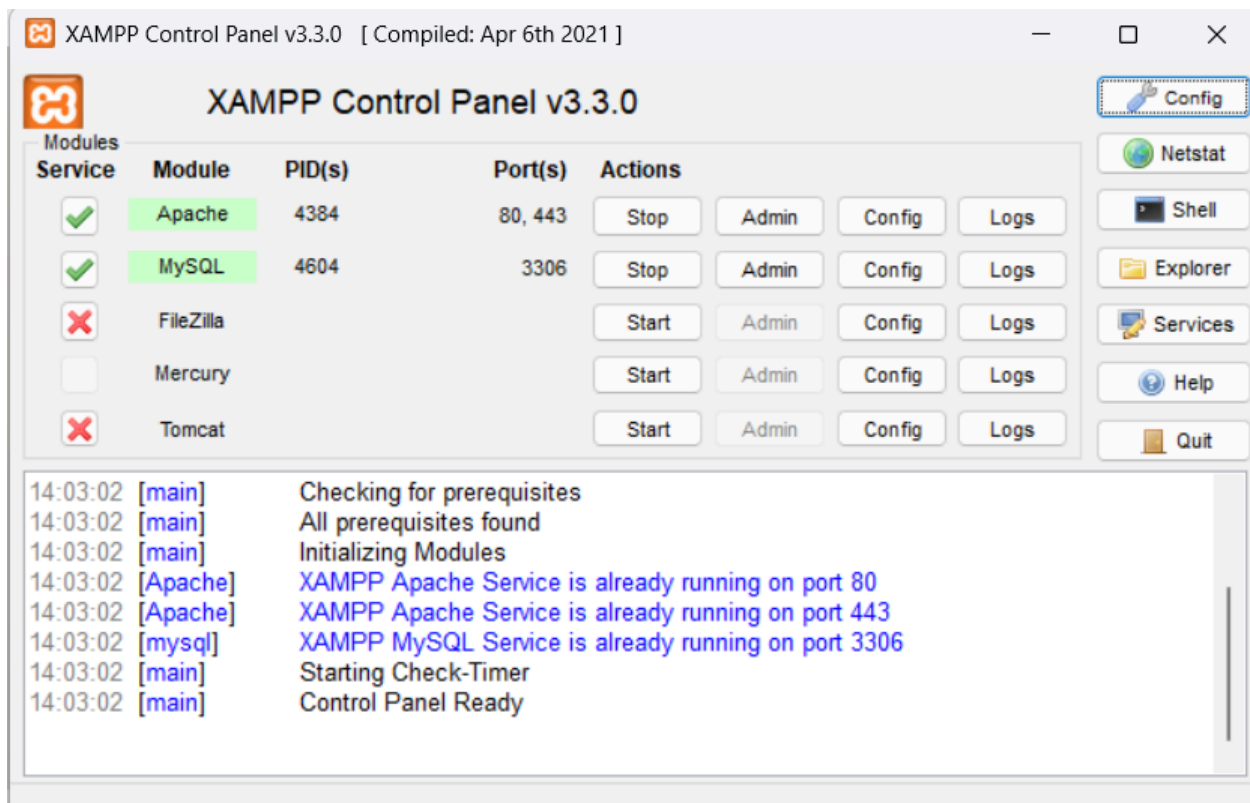

Ouvrir un navigateur et aller sur l'url:

<http://localhost/phpmyadmin/>
<http://localhost/phpmyadmin/>

Dans l'onglet User Accounts il faut créer un utilisateur pour GLPI avec un mot de passe complexe pour la sécurité.

Ensuite il faut démarrer l'installation de GLPI, ouvrez donc le lien:

```
http://localhost/glpi/
```

```
http://localhost/glpi/
```

L'installation commence et GLPI vous demande le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous lui avait attribuer dans PHPMYADMIN


l'emplacement de la base de donnée est: LOCALHOST

Sauf si vous utilisez un service en ligne.

Une fois ces étapes fini GLPI vous indique que des dépendances sont manquante il faut donc les activé dans le fichier de config PHP.ini

C:\xampp\php\php.ini

il faut enlever les ";" qui mettent le code en commentaire pour que le fichier de configuration utilise les dépendances.

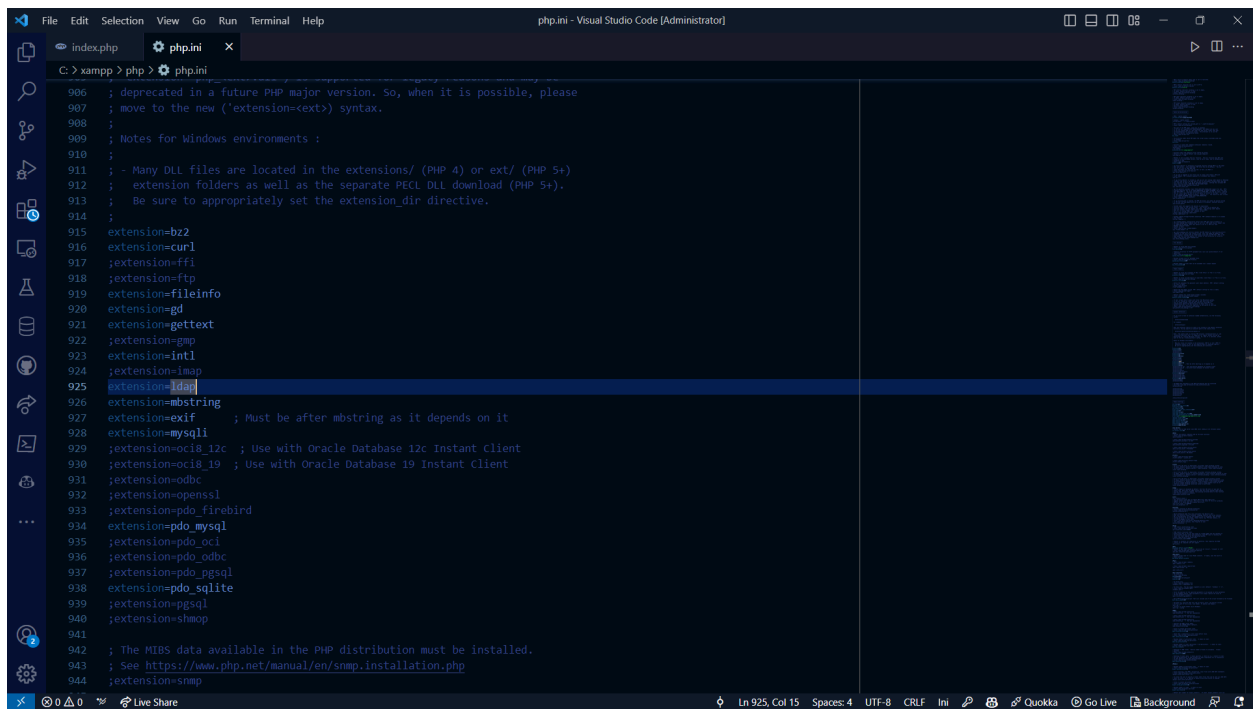

Redémarrez APACHE pour que les modification soient prise en compte et retournez sur la page de GLPI pour finir l'installation.

une fois tout fini le nom d'utilisateur et le mot de passe seront "glpi".

Pour des raisons de sécurité il faut bloquer l'accès aux autres dossier et fichier de XAMPP pour cela on utilise un fichier .htaccess qui ira dans le dossier HTDOCS

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteRule !^glpi/ /glpi%{REQUEST_URI} [L,NC]
</IfModule>
```

Ou en changeant le httpd.conf:

DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/glpi/"

Désormais le serveur APACHE redirigera directement vers GLPI.

II. Mise en réseau local

La première chose à faire est d'obtenir un certificat SSL ce qui permet de prouver que le site est fiable et donc d'obtenir le "s" du protocole HTTPS.

Nous utiliserons donc le logiciel certbot qui permet d'effectuer cette tâche.

Pour le télécharger rendez-vous sur la page suivante:

Certbot

Tagline



<https://certbot.eff.org/>

ou

How to enable HTTPS on XAMPP server.



Following are Steps to setup HTTPS for XAMP; STEP 1

Installing XAMMP Download and install...



[https://dev.to/iahtisham/how-to-enable-https-on-xampp-se
rver-mb1](https://dev.to/iahtisham/how-to-enable-https-on-xampp-server-mb1)

Mail/Collecteur

```
https://localhost/glpi/front/mailcollector.form.php?id=2
```

Google security → Auth 2 facteur → Mot de passe d'application

III. Appliquer un certificat SSL

Attention partie pour linux pas pour windows

```
sudo apt install apache2
cd /etc/apache2/
cd sites-available/
cp default-ssl.conf glpi.itway.corp.conf

nano /etc/apache2/sites-available/glpi.itway.corp.conf

<VirtualHost *:443>
    ServerName glpi.itway.corp
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/certs/glpi.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/certs/glpi.key
    SSLCertificateChainFile /etc/certs/ca.crt

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
```

```
</VirtualHost>
```

```
# Permet de définir le nouveau finier de conf comme principal  
a2ensite glpi.itway.corp  
# Permet de virer l'ancien finier de conf  
a2dissite 000-default.conf  
# Met a jour apache2  
a2enmod rewrite  
# Enfin un redemmarage  
systemctl restart apache2
```

IV. Configuration et utilisation de GLPI

I. Ajout de la connexion avec LDAP

Annuaire LDAP - Active Directory

Actions
1/1

Nom	Active Directory	Dernière modification	2025-03-14 08:36
Serveur par défaut	Oui	Actif	Oui
Serveur	10.0.0.3	Port (par défaut 389)	389
Filtre de connexion	(&(objectClass=user)(objectCategory=person)!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))		
BaseDN	OU=ITWAY,DC=itway,DC=corp		
Utiliser bind	Oui		
DN du compte (pour les connexions non anonymes)	CN=Administrateur,CN=Users,DC=itway,DC=corp		
Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)		☐ Effacer	
Champ de l'identifiant	samaccountname	Commentaires	

Ici on utilise le samaccount name pour se connecter au meme titre qu'une connexion utilisateur sur un poste de l'AD.

II. Création de projet

Gestion de projet

III. Tickets

I. Mettre un nom suivant la nomenclature

OL

Créé : À l'instant par lapchin octave

[IMPRIMANE] - Pas d'impressions

Pas d'impression car l'imprimante n'est pas configuré sur le poste.

Ticket

Date d'ouverture
2024-11-20 12:00:00

Type
Incident

Catégorie
...riels > Imprimante

Statut
 En cours (Attribué)

Source de la demande
Helpdesk

II. Les champs tickets

Remplir les champs date, type, catégorie, status

III. TTO (Time to Own) et TTR (Time to Resolve)

Urgence

Haute ▼

Impact

Bas ▼

Priorité

 Moyenne ▼

Validation

Non soumis à validation

IV. Les acteurs

L'utilisateur qui rencontre le problème et le technicien qui va le résoudre