

SRV-BR:

- Установим веб-сервер **Apache2** и необходимые пакеты для **PHP**:

```
apt-get update && apt-get install -y apache2 apache2-mod_ssl apache2-mod_php8.4 php8.4 php8.4-{pg
```

- Включаем необходимые модули и запускаем веб-сервер:

```
for i in dir env headers mime rewrite;do a2enmod $i;done
```

```
systemctl enable --now httpd2
```

- Скачиваем Nextcloud требуемой версии:

```
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-33.0.0.zip
```

- Распаковываем скаченный архив и копируем файлы в директорию веб-сервера:

```
unzip nextcloud-33.0.0.zip && rm -f nextcloud-33.0.0.zip
```

```
cp -r nextcloud /var/www/html/ && rm -rf nextcloud
```

- Создаём необходимую структуру каталогов и прав:

```
chown -R root /var/www/html/nextcloud  
mkdir /var/www/html/nextcloud/data  
chown -R apache2 /var/www/html/nextcloud/{apps,config,data}/
```

- Создаём конфигурационный файл для веб-сервера:

```
cat <<EOF > /etc/httpd2/conf/sites-available/nextcloud.conf  
<VirtualHost *:80>  
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/  
  
    <Directory /var/www/html/nextcloud/>  
        Require all granted  
        AllowOverride All  
        Options FollowSymLinks MultiViews  
  
        <IfModule mod_dav.c>  
            Dav off  
        </IfModule>  
    </Directory>  
</VirtualHost>  
EOF
```

- Добавляем символическую ссылку и перезапускаем веб-сервер:

```
ln -s /etc/httpd2/conf/sites-available/nextcloud.conf /etc/httpd2/conf/sites-enabled/  
systemctl restart httpd2
```

- Устанавливаем требуемую СУБД:

```
apt-get install -y postgresql17-server
```

- Запускаем СУБД:

```
/etc/init.d/postgresql initdb
```

```
systemctl enable --now postgresql
```


- Создаём БД и пользователя для Nextcloud:

```
su - postgres -s /bin/bash -c 'createuser --no-superuser --no-createdb --no-createrole --encrypte
```

```
su - postgres -s /bin/bash -c 'createdb -O nextclouduser nextcloudb'
```

ADM-HQ:


- Переходим в веб-браузер на <http://srv-br.au.team/>
 - создаём учётную запись для администратора, а также указываем данные для подключения к СУБД:

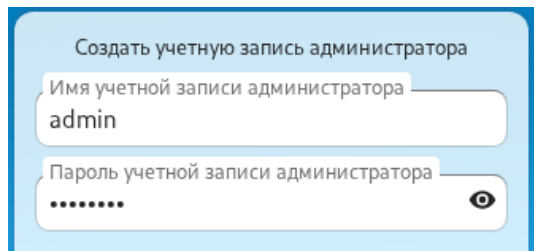

Создать учетную запись администратора

Имя учетной записи администратора
admin

Пароль учетной записи администратора
.....

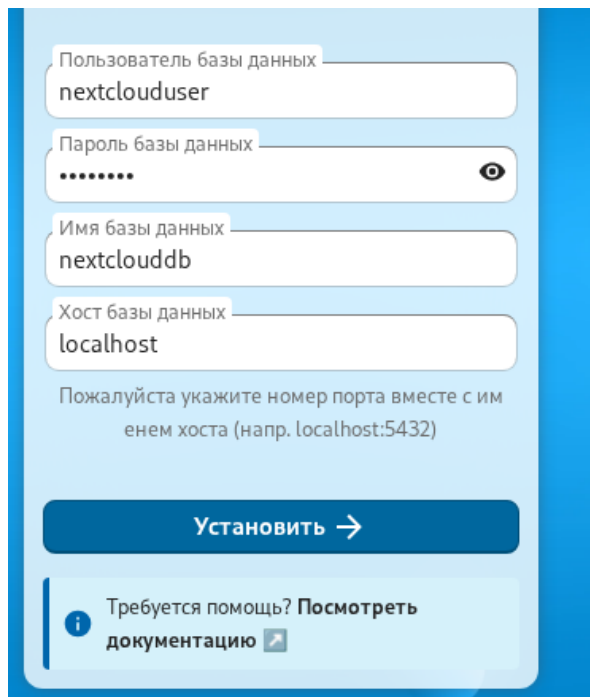

Пользователь базы данных
nextclouduser

Пароль базы данных
.....

Имя базы данных
nextcloudb


Хост базы данных
localhost

Пожалуйста укажите номер порта вместе с именем хоста (напр. localhost:5432)


Установить →


Требуется помощь? [Посмотреть документацию](#)

- Должно получиться следующее:

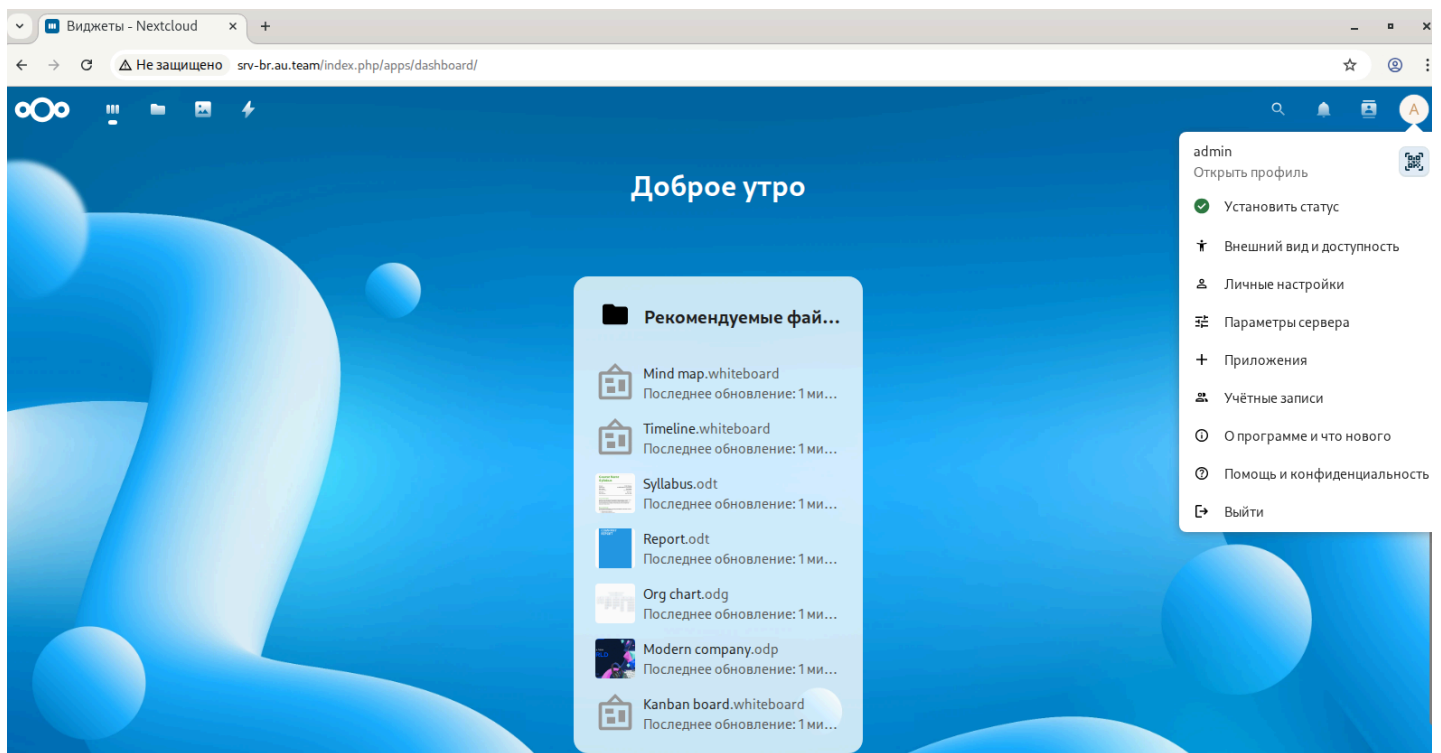


- Для настройки интеграции базы пользователей с LDAP:
 - необходимо в списке приложений Nextcloud включить приложение «LDAP user and group backend»:

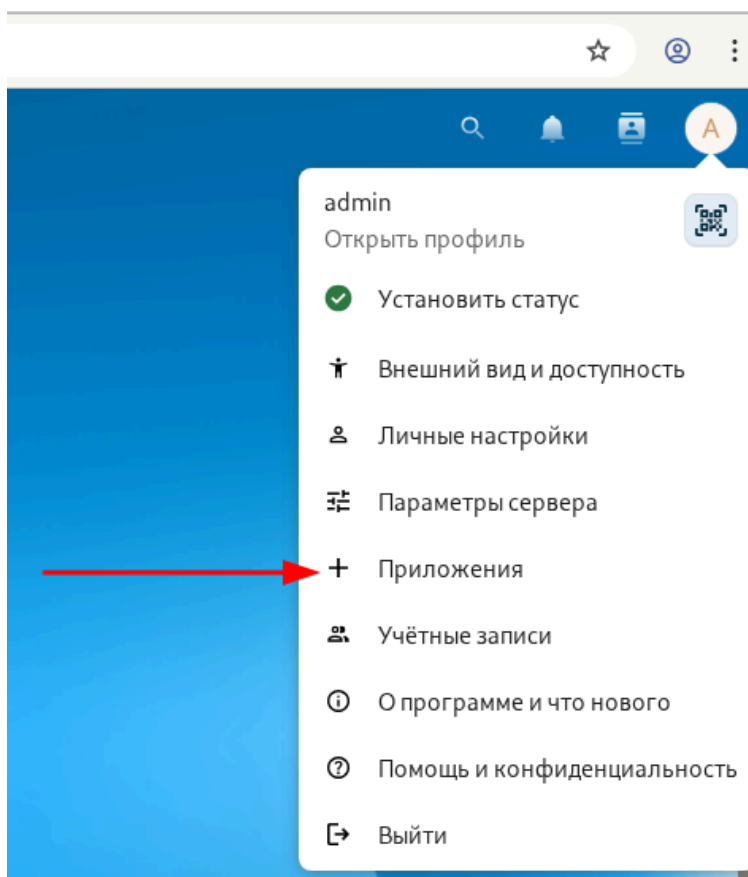

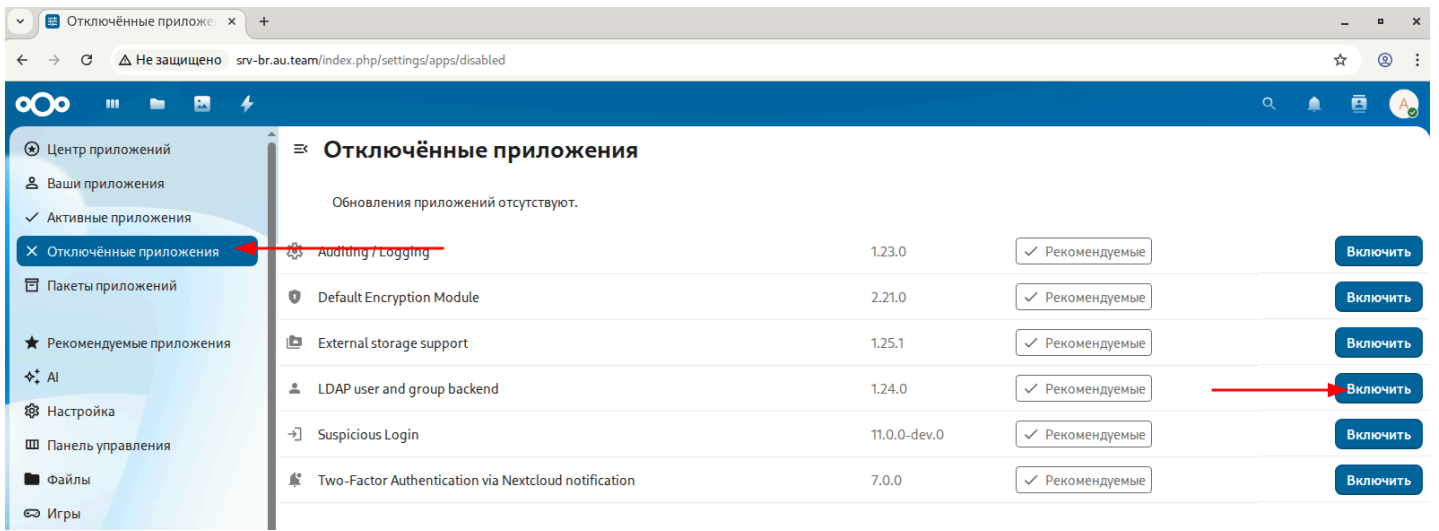

- Сама настройка **LDAP/AD интеграция** может выглядеть следующим образом:

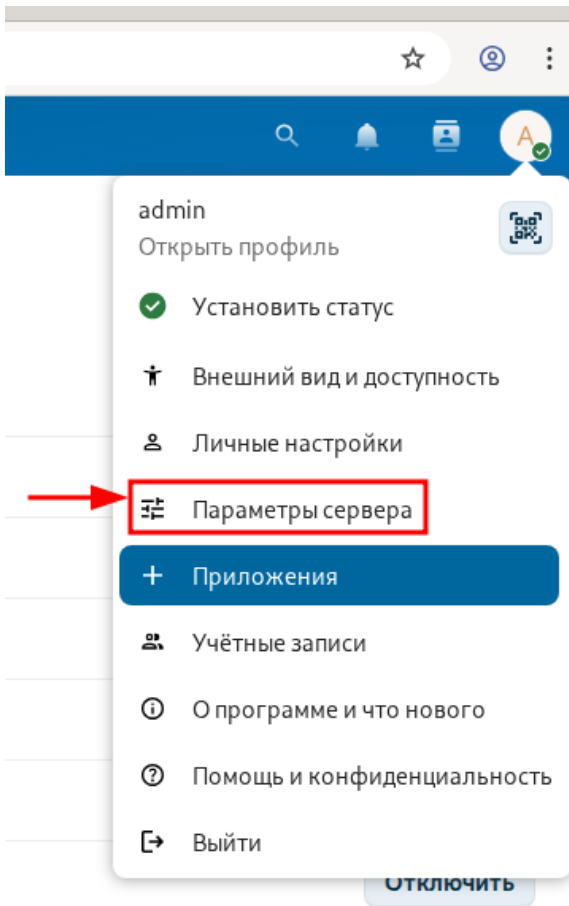

LDAP/AD интеграция - x

← → ↻ Не защищено srv-br.au.team/index.php/settings/admin/ldap

Параметры сервера

Общие сведения

Быстрые предустановки

Поддержка

Основные параметры

Параметры публикации

Безопасность

LDAP/AD интеграция

Внешний вид

Помощник

Приложения для совместной ...

AppAPI

Администрирование

События

Уведомления

Обработка файлов

Обзор использования

Системный журнал

Система

LDAP/AD интеграция

Выбрать конфигурацию LDAP

s01: ldap://srv-hq.au.team X ▾

+ Создать конфигурацию

Сервер

Пользователи

Учетные данные

Группы

Дополнительно

Эксперт

☒ Configuration active

Копировать конфигурацию

Удалить конфигурацию

Сервер

ldap://srv-hq.au.team

Порт

389

Определить порт

Можно пренебречь протоколом, только если не требуется использован ие SSL. В этом случае укажите ldaps://

DN пользователя

uid=admin,cn=users,cn=accounts,dc=au,dc=team

The DN of the client user with which the bind shall be done. For anonymous access, leave DN and Password empty.

Пароль

.....

Save credentials

Для анонимного доступа оставьте DN и пароль пустыми.

Базовый DN

dc=au,dc=team

Определить базу поиска DN

Проверить базу поиска DN

Вы можете задать Base DN для пользователей и групп на вкладке "Расширенные"

Проверить конфигурацию

Помощь

Конфигурация настроена верно, связь установлена!

LDAP/AD интеграция

Выбрать конфигурацию LDAP

s01: ldap://srv-hq.au.team X ▾

+ Создать конфигурацию

Сервер **Пользователи** Учетные данные Группы Дополнительно Эксперт

Слушаются и ищутся пользователи, ограниченные этими критериями:

Только эти классы объектов:

person X ▾

Наиболее частые классы объектов для пользователей organizationalPerson, person, user и inetOrgPerson. Если вы не уверены какой класс объектов выбрать, пожалуйста обратитесь к администратору.

Только из этих групп:

▾

☐ Изменить запрос LDAP

Фильтр LDAP: (|(objectclass=person))

Проверить настройки и пересчитать пользователей

Проверить конфигурацию

Помощь

Конфигурация настроена верно, связь установлена!

LDAP/AD интеграция

Выбрать конфигурацию LDAP

s01: ldap://srv-hq.au.team X v

+ Создать конфигурацию

Сервер Пользователи Учетные данные **Группы** Дополнительно Эксперт

Группы, отвечающие этим критериям доступны в Nextcloud:

Только эти классы объектов:

Только из этих групп:

cod X br X hq X v

☐ Изменить запрос LDAP

Фильтр LDAP: (| (cn=cod) (cn=br) (cn=hq))

Проверить настройки и пересчитать группы

Проверить конфигурацию Помощь ● Конфигурация настроена верно, связь установлена!


- Проверить:

Отображаемое имя	Имя учётной записи	Пароль	Адрес эл. почты	Участник групп	
CU cod user3	6d23b66c-bcab-4391-a...				
BU br user5	91594537-5048-4fff-a8...				
BU br user3	9900feb2-b992-4243-8...				
HU hq user2	a40dfcce-55ba-4893-8c...				
A admin	admin			admin	
CU cod user2	b39896a7-3e54-480c-b...				
CU cod user1	d51cd683-893c-446a-b...				
CU cod user4	d913054d-1e9f-4a3c-b0...				
BU br user2	f7434320-344d-4ec7-9c...				
HU hq user5	fcef7118-0bc3-43b9-ba6...				
CU cod user5	fd1dc66d-0663-42a8-81...				


16 учётных записей

- admin
- Открыть профиль
- Установить статус
- Внешний вид и доступность
- Личные настройки
- Параметры сервера
- Приложения
- Учётные записи
- О программе и что нового
- Помощь и конфиденциальность
- Выйти

- Проверить вход из-под доменного пользователя:

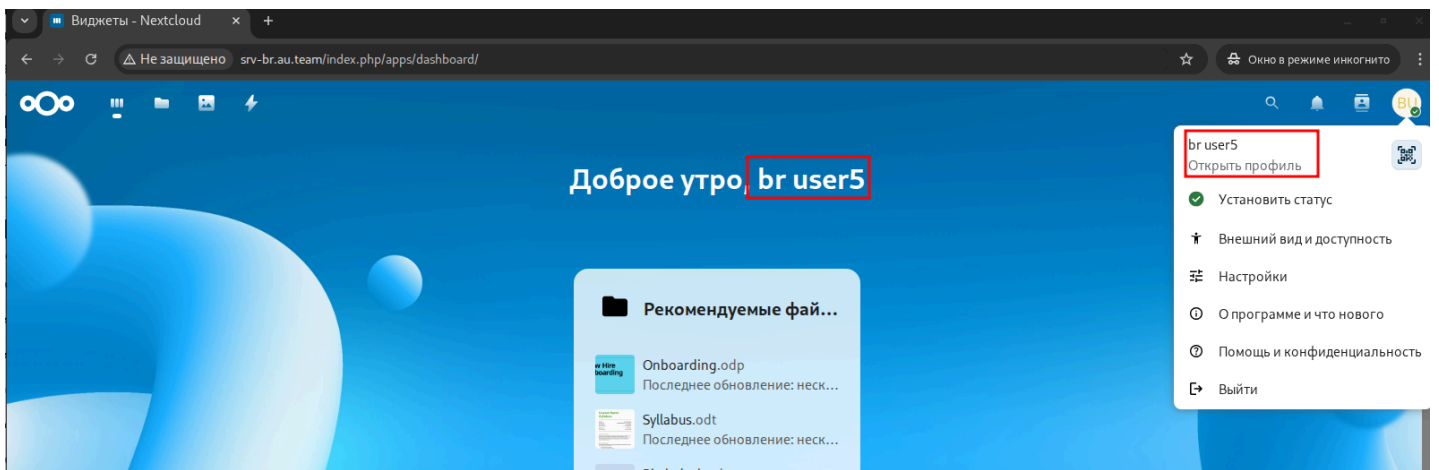

- Добавляем обратный прокси для безопасной публикации в рамках локальной сети:

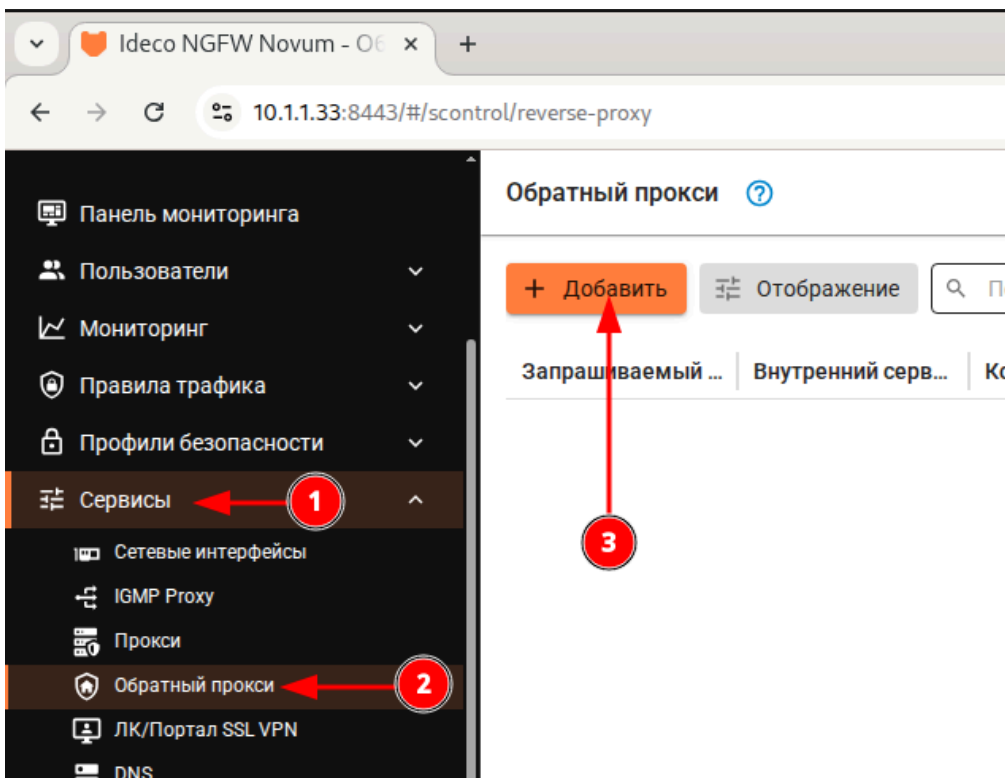

- заполняем форму Добавление правила публикации

Основные настройки

Запрашиваемый адрес в интернете
ncloud.au.team

Формат: IP-адрес, доменное имя или URL
(без протокола)

+ Добавить адрес

☐ Внутренний сервис Ideco NGFW Novum

Адреса web-серверов для балансировки запросов между ними

Протокол HTTP	Конечный адрес srv-br.au.team	Путь
Используется для всех адресов	Адрес, на который будут перенаправлены запросы Можно указать: IP:порт, домен:порт, IP или домен	Поле необязательное. Используется для всех адресов
Добавить адрес web-сервера		

Настройки безопасности

Профиль WAF

☐ Включить защиту от DoS-атак

Лимит запросов с одного IP в секунду
200

Лимит подключений с одного IP
1000

Максимальный размер запроса, МБ
50

Дополнительные настройки

- ☒ Перенаправлять HTTP запросы на HTTPS
- Должно получиться следующее:
 - требуемое имя и автоматический редирект запросов с http на https

+

Добавить

⌵

Отображение

🔍

Поиск

Запрашиваемый адрес в интернете

Внутре...

Конечный адрес

Профи...

Тип пу...

Дополнительные настройки

Защи

ncloud.au.team

—

http://srv-br.au.team

—

Станд...

🔒

Перенаправлять HTTP запросы на HTTPS

—

- а также и корректный сертификат:

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕРТИФИКАТЫ ЗАГРУЖЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ СИСТЕМНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Статус	Домен	Тип	Издатель	Управл...
●	Ideco NGFW (Корневой)	Автоматически сгенерированный	Ideco NGFW	👁
●	10.0.1.1	Автоматически сгенерированный	Ideco NGFW	👁 ↺
●	10.0.2.1	Автоматически сгенерированный	Ideco NGFW	👁 ↺
●	10.1.1.1	Автоматически сгенерированный	Ideco NGFW	👁 ↺
●	10.1.1.33	Автоматически сгенерированный	Ideco NGFW	👁 ↺
●	10.1.2.1	Автоматически сгенерированный	Ideco NGFW	👁 ↺
●	63.27.18.18	Автоматически сгенерированный	Ideco NGFW	👁 ↺
●	agent.local	Автоматически сгенерированный	Ideco NGFW	👁 ↺
●	ncloud.au.team	Автоматически сгенерированный	Ideco NGFW	👁 ↺
●	web-interface.local	Автоматически сгенерированный	Ideco NGFW	👁 ↺

- На DNS во FreeIPA добавляем CNAME запись следующего вида:

Добавить запись ресурса DNS ✕

Имя записи *

ncloud

Тип записи

CNAME

Hostname *

fw-hq.au.team.

* Обязательное поле

Добавить

Добавить и добавить ещё

Добавить и изменить

Отменить

- Результат:

ncloud	CNAME	fw-hq.au.team.
--------	-------	----------------

SRV-BR:

- Правим файл `/var/www/html/nextcloud/config/config.php` добавив строку:

```
[root@srv-br ~]# cat /var/www/html/nextcloud/config/config.php
<?php
$CONFIG = array (
    'instanceid' => 'ocw80obeqszs',
    'passwordsalt' => 'zW+62ckI4Pcv1uDVIKP66e20Izkfox',
    'secret' => 'KBLF0DMt5KQGiTgd00hucunMT2kc5Z+3FjocDon+Mlv+glis',
    'trusted_domains' =>
    array (
        0 => 'srv-br.au.team',
        1 => 'ncloud.au.team',
    ),
    'datadirectory' => '/var/www/html/nextcloud/data',
    'dbtype' => 'pgsql',
```

ADM-HQ:

- Проверяем доступ по <https://ncloud.au.team>:

