

Как выглядит программный код

Огарь М. В.



Преподаватель международного колледжа
цифровых технологий "Академия ТОП"

Как выглядит программный код

Как выглядит код



Как выглядит программный код

Как выглядит код

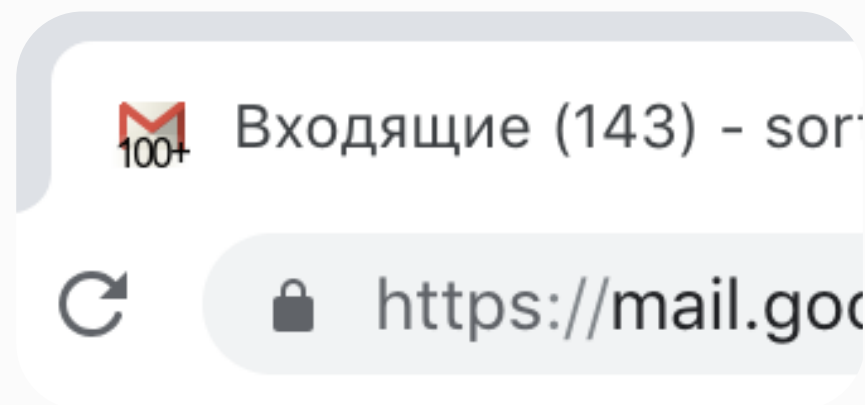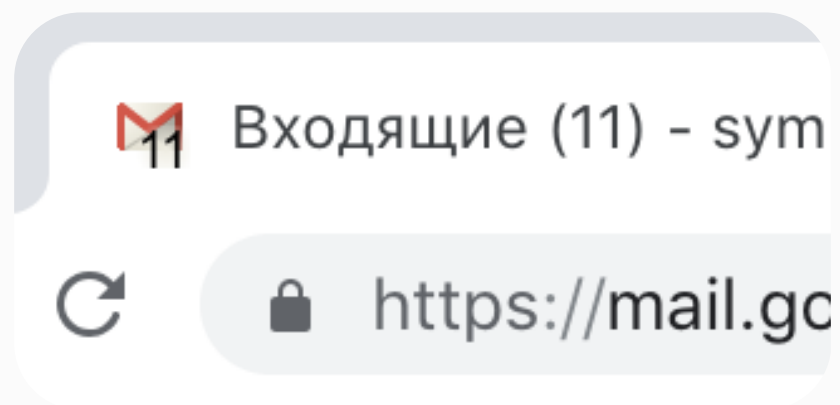

Как выглядит программный код



Как выглядит код

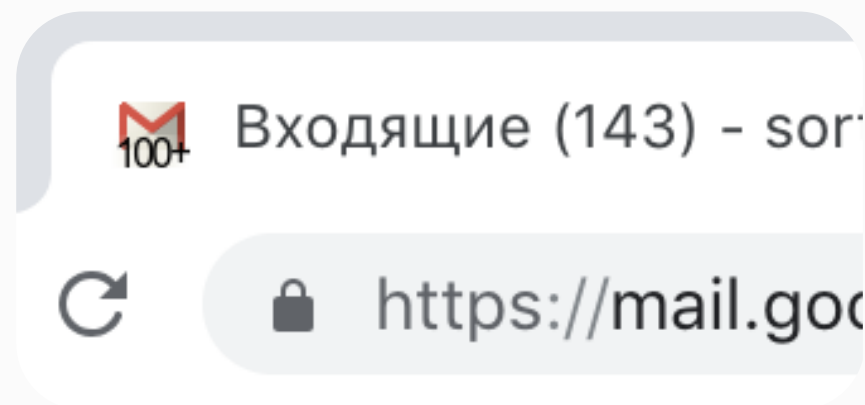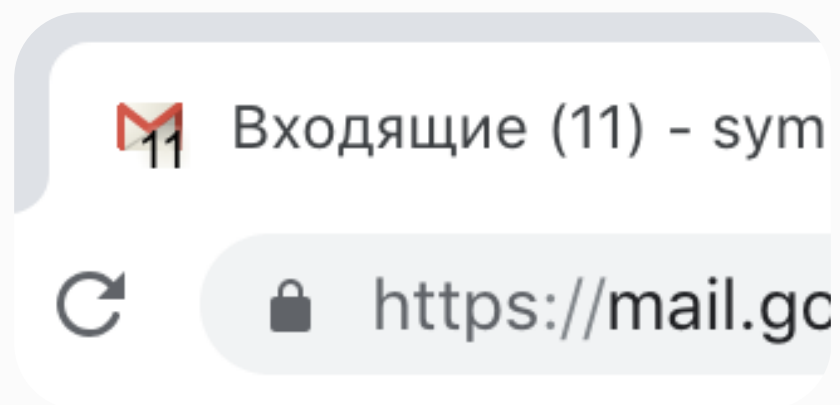

```
if(count < 100) {  
    showIcon(count) ;  
} else {  
    showIcon("100+") ;  
}
```

Как выглядит программный код



Как выглядит код

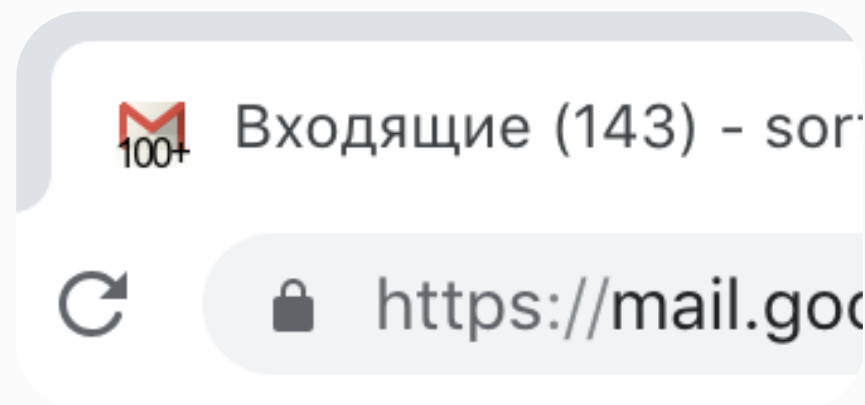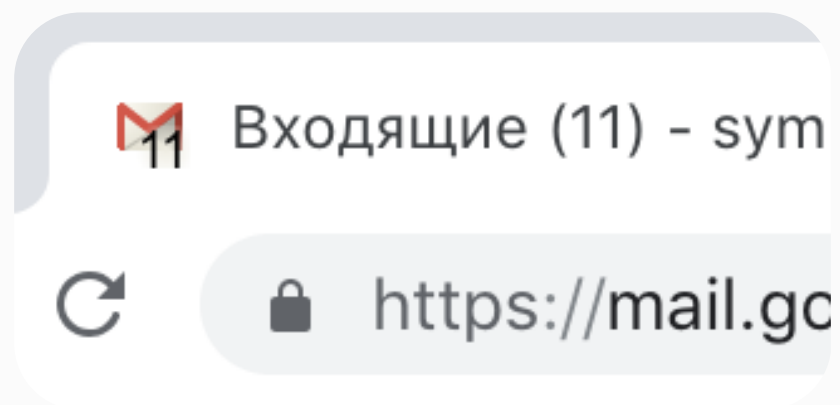

```
if(count < 100) {  
    showIcon(count) ;  
} else {  
    showIcon("100+") ;  
}
```

Как выглядит программный код



Как выглядит код

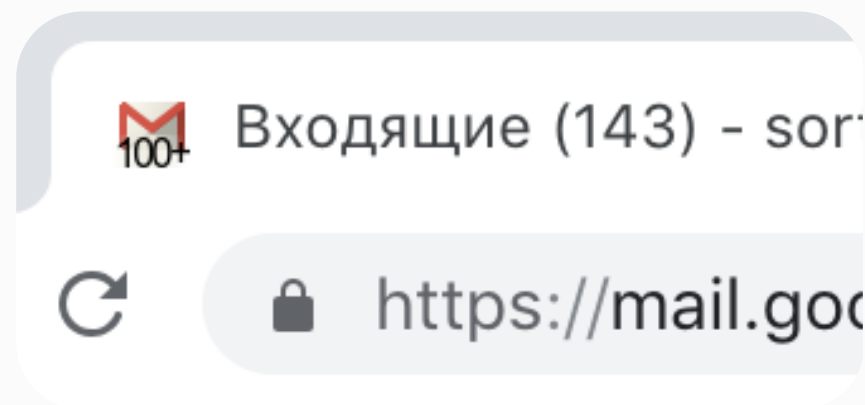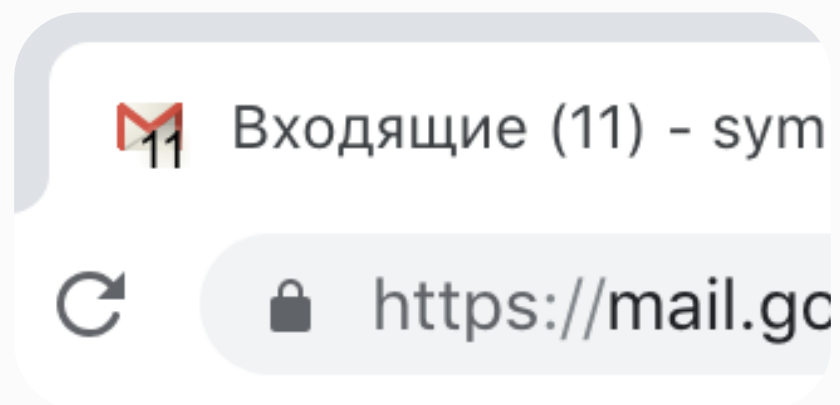

```
if(count < 100) {  
    showIcon(count) ;  
} else {  
    showIcon("100+") ;  
}
```

Как выглядит программный код

Как выглядит код

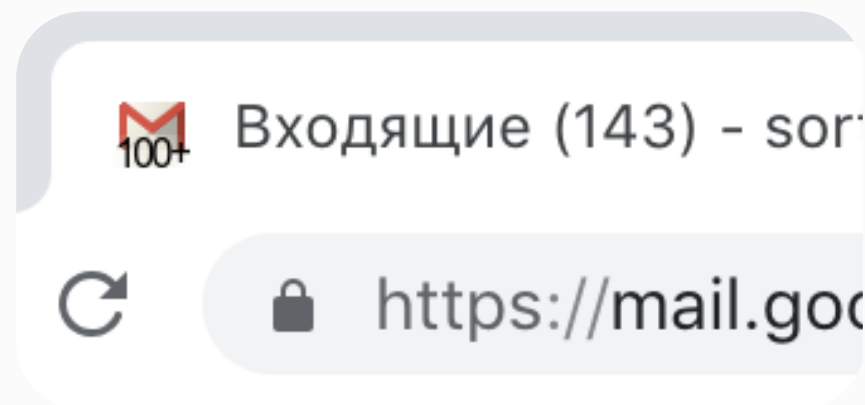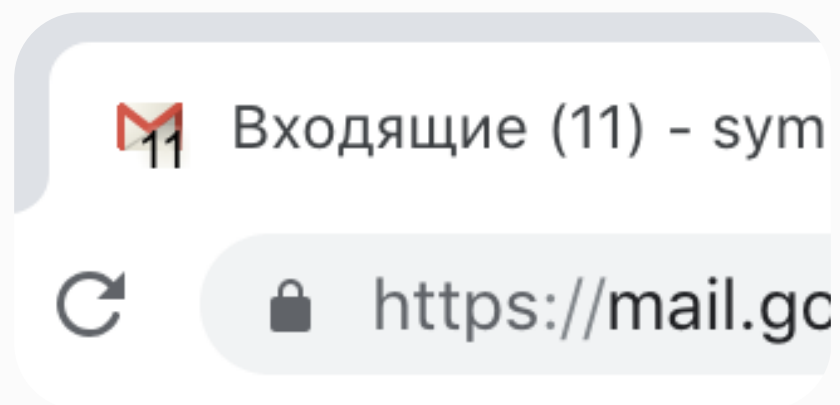

```
if(count < 100) {  
    showIcon(count) ;  
} else {  
    showIcon("100+") ;  
}
```

Как выглядит программный код

Как выглядит код

```
int sum = 0;

List<Item> items =
    shoppingCart.getItems();
for(Item item : items) {
    sum = sum + item.getPrice() *
        item.getCount();
}

showMessage("Общая стоимость " +
    "товаров в вашей корзине: " +
    sum + " руб.");
```

Как выглядит код

```
int sum = 0;
```

```
List<Item> items =  
    shoppingCart.getItems();  
for (Item item : items) {  
    sum = sum + item.getPrice() *  
        item.getCount();  
}
```

```
showMessage("Общая стоимость " +  
    "товаров в вашей корзине: " +  
    sum + " руб.");
```

Как выглядит код

```
int sum = 0;

List<Item> items =
    shoppingCart.getItems();
for (Item item : items) {
    sum = sum + item.getPrice() *
        item.getCount();
}

showMessage("Общая стоимость " +
    "товаров в вашей корзине: " +
    sum + " руб.");
```

Как выглядит код

```
int sum = 0;
```

```
List<Item> items =  
    shoppingCart.getItems();
```

```
for (Item item : items) {  
    sum = sum + item.getPrice() *  
        item.getCount();  
}
```

```
showMessage("Общая стоимость " +  
    "товаров в вашей корзине: " +  
    sum + " руб.");
```

Как выглядит программный код

Как выглядит код

```
int sum = 0;
```

```
List<Item> items =  
    shoppingCart.getItems();
```

```
for (Item item : items) {  
    sum = sum + item.getPrice() *  
        item.getCount();  
}
```

```
showMessage("Общая стоимость " +  
    "товаров в вашей корзине: " +  
    sum + " руб.");
```

Как выглядит программный код

Как выглядит код

```
int sum = 0;

List<Item> items =
    shoppingCart.getItems();
for(Item item : items) {
    sum = sum + item.getPrice() *
        item.getCount();
}

showMessage("Общая стоимость " +
    "товаров в вашей корзине: " +
    sum + " руб.");
```

Как выглядит код

```
int sum = 0;
```

```
List<Item> items =  
    shoppingCart.getItems();  
for (Item item : items) {  
    sum = sum + item.getPrice() *  
        item.getCount();  
}
```

```
showMessage("Общая стоимость " +  
    "товаров в вашей корзине: " +  
    sum + " руб.");
```

Как выглядит код

```
int sum = 0;
```

```
List<Item> items =  
    shoppingCart.getItems();
```

```
for (Item item : items) {  
    sum = sum + item.getPrice() *  
        item.getCount();  
}
```

```
showMessage("Общая стоимость " +  
    "товаров в вашей корзине: " +  
    sum + " руб.");
```

Как выглядит программный код

Как выглядит код

```
int sum = 0;
```

```
List<Item> items =  
    shoppingCart.getItems();
```

```
for (Item item : items) {  
    sum = sum + item.getPrice() *  
        item.getCount();  
}
```

```
showMessage("Общая стоимость " +  
    "товаров в вашей корзине: " +  
    sum + " руб.");
```

Как выглядит код

```
int sum = 0;

List<Item> items =
    shoppingCart.getItems();
for(Item item : items) {
    sum = sum + item.getPrice() *
        item.getCount();
}

showMessage("Общая стоимость " +
    "товаров в вашей корзине: " +
    sum + " руб.");
```