

Протокол HTTP.

Адресация сетевых ресурсов

Адресация сетевых ресурсов

Адресация сетевых ресурсов

`https://www.example.com/`

Протокол соединения

`https://www.example.com/`



protocol

Протокол соединения

`https://www.example.com/`



protocol

`http://`

`ftp://`

`ssh://`

`...`

Доменное имя

`https://www.example.com/`

protocol

domain name

Доменная зона

`https://www.example.com/`


protocol

domain name

domain zone
(top-level domain)

The diagram illustrates the components of the URL `https://www.example.com/`. Red curly brackets are used to group the parts: the first bracket under `https` is labeled 'protocol'; the second bracket under `www.example.com` is labeled 'domain name'; and the third bracket under `com` is labeled 'domain zone (top-level domain)'.

Доменная зона

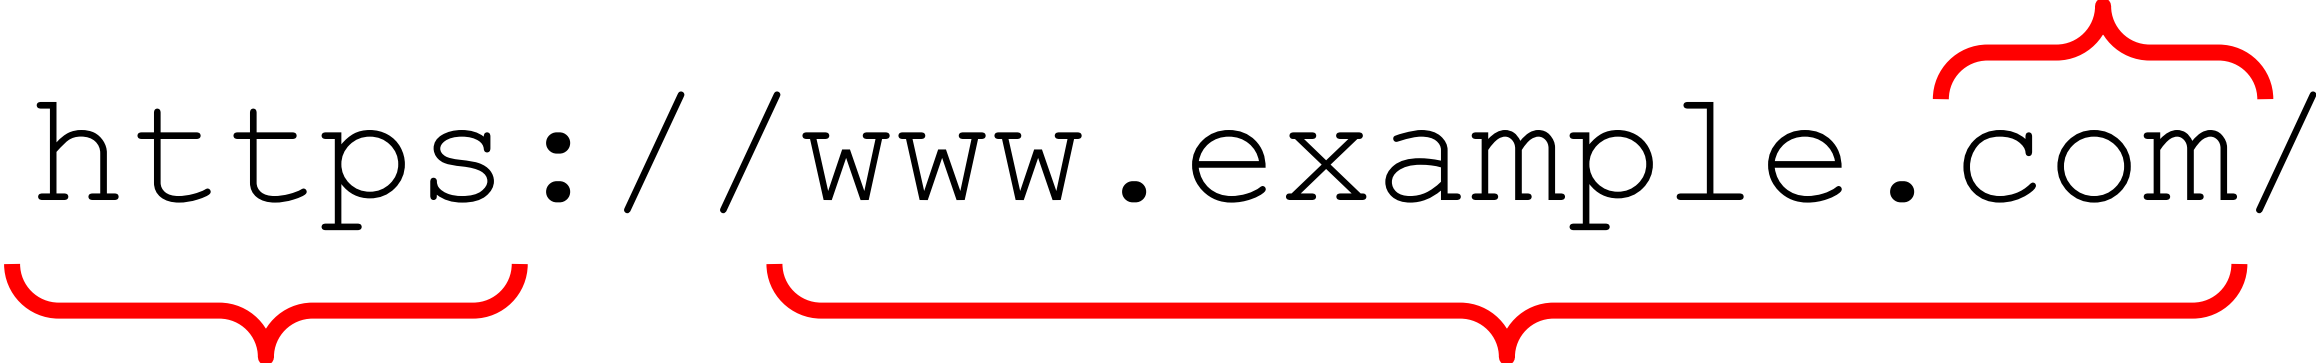
protocol domain name domain zone
(top-level domain)

.com
.ru
.info
.org
.travel
.pф
.su
.net
...

Корневой домен (второго уровня)

`https://www.example.com/`

protocol

domain name

root domain

domain zone (top-level domain)

The diagram illustrates the structure of the URL `https://www.example.com/`. Red brackets are used to group the components: a bracket under `https` is labeled 'protocol'; a bracket under `www.example.com` is labeled 'domain name'; a bracket under `www` is labeled 'root domain'; and a bracket under `com` is labeled 'domain zone (top-level domain)'.

Поддомен

subdomain root domain domain zone
(top-level domain)

https : // www . example . com /

protocol domain name

The diagram illustrates the components of the URL https://www.example.com/. Red curly braces are used to group parts of the URL. A brace under 'https' is labeled 'protocol'. A brace under 'www' is labeled 'subdomain'. A brace under 'example' is labeled 'root domain'. A brace under 'com' is labeled 'domain zone (top-level domain)'. A long brace under the entire 'www.example.com' part is labeled 'domain name'.

IP-адрес вместо доменного имени

`https://204.17.36.159/`

Номер порта

`https://204.17.36.159:8080/`

`https://www.example.com:8080/`

Порт по умолчанию для HTTP-запросов

`http://www.example.com:80/`

то же, что и:

`http://www.example.com/`

Порт по умолчанию для HTTPS-запросов

`https://www.example.com:443/`

то же, что и:


`https://www.example.com/`

Папка и файл

`https://www.example.com/news/today/index.php`

Папка и файл

`https://www.example.com/news/today/index.php`

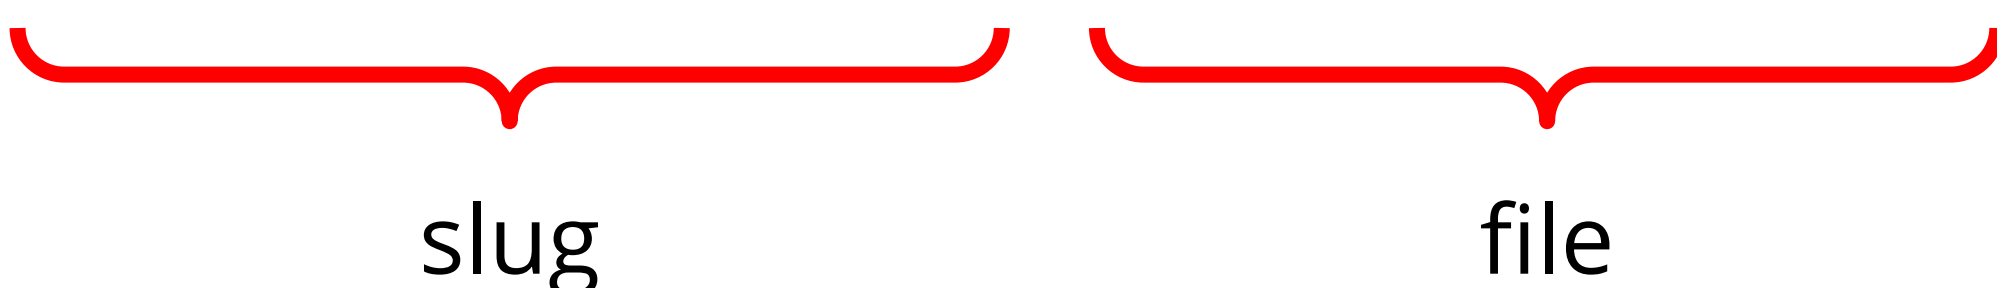

slug file

Индексная страница (файл по умолчанию)

`https://www.example.com/news/today/index.php`

как правило, то же, что и:

`https://www.example.com/news/today/`

Параметры запроса

`https://www.example.com/news/index.php?id=9421&mode=print`


Параметры запроса

`https://www.example.com/news/index.php?id=9421&mode=print`



query string


Параметры запроса

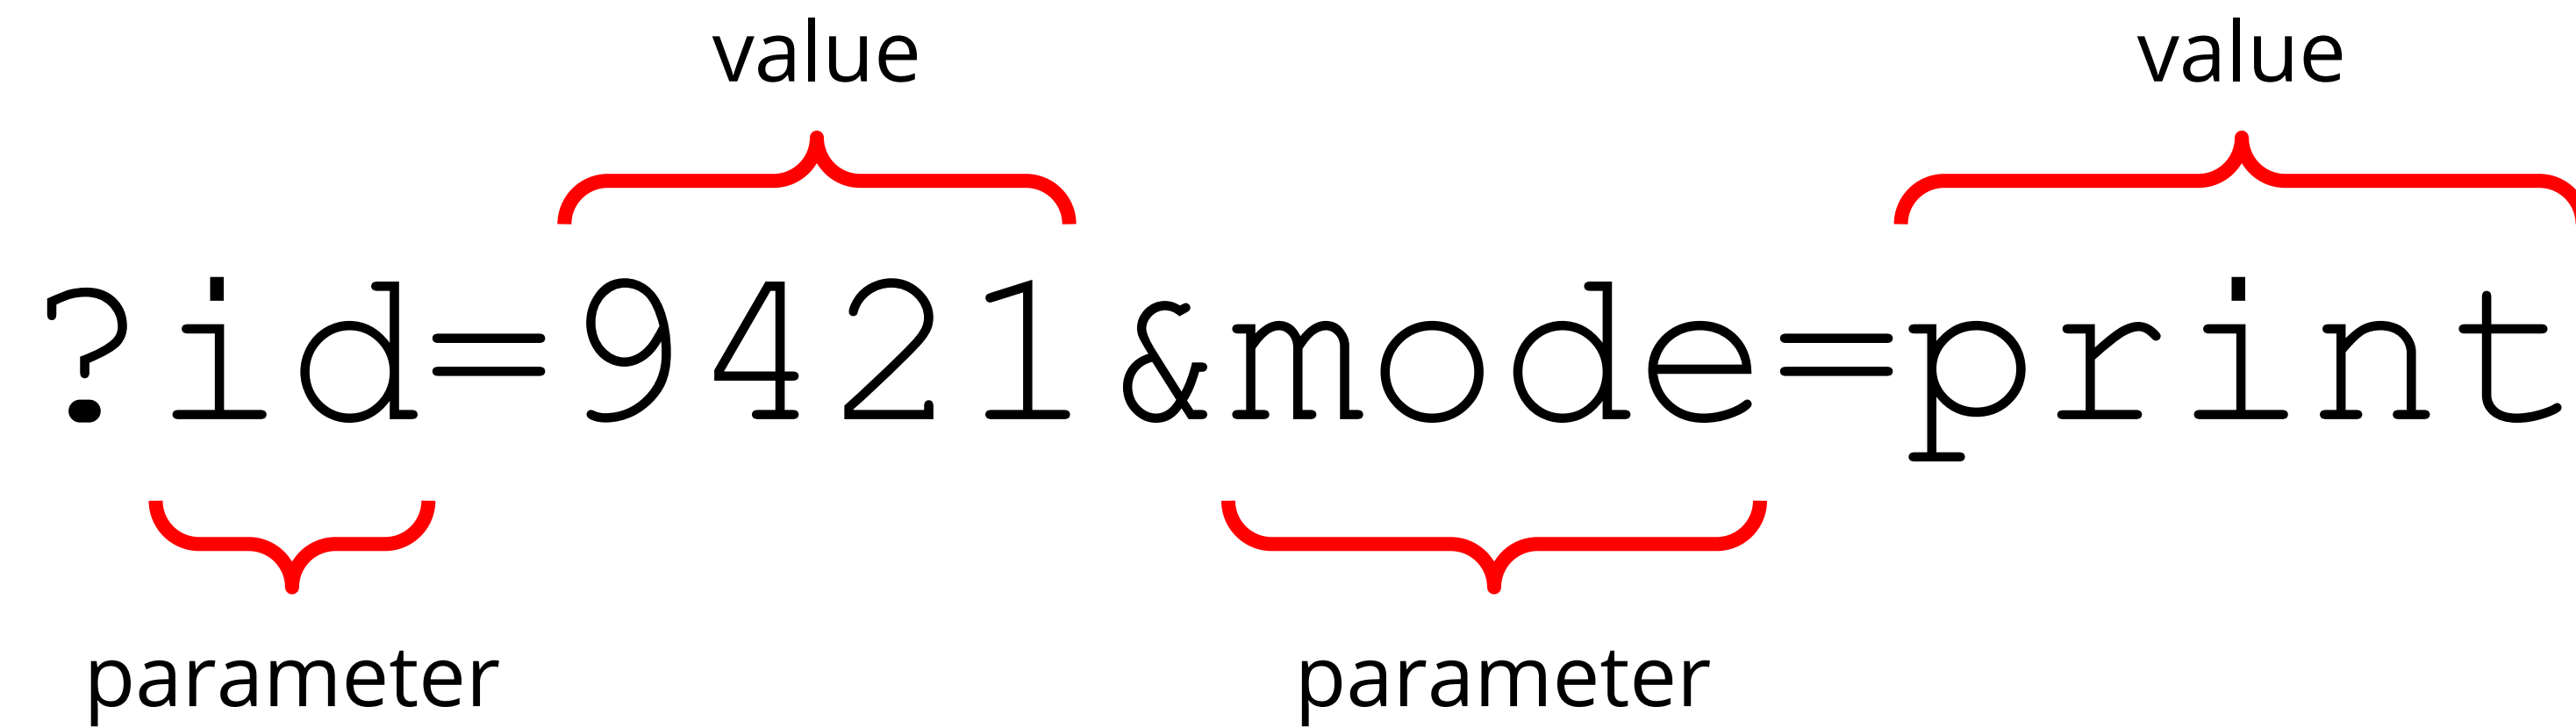
The diagram shows the query string `?id=9421&mode=print` with four red curly brackets and labels identifying its parts. The first bracket is under the question mark and the label 'parameter' is below it. The second bracket is under 'id=' and the label 'value' is above it. The third bracket is under '&mode=' and the label 'parameter' is below it. The fourth bracket is under '=print' and the label 'value' is above it.

`?id=9421&mode=print`
parameter value parameter value

Преобразование адресов

`https://www.example.com/news/index.php?id=9421&mode=print`

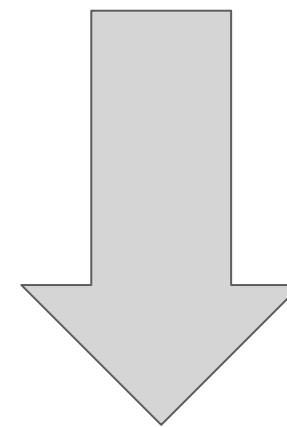


`https://www.example.com/news/print/9421/`

Параметры не всегда нужно сокращать

Яндекс×Найти🎤⌵

Поиск [Картинки](#) [Видео](#) [Карты](#) [Маркет](#) [Новости](#) [Переводчик](#) [Эфир](#) [Коллекции](#) [Кью](#) [Услуги](#) [Ещё](#)

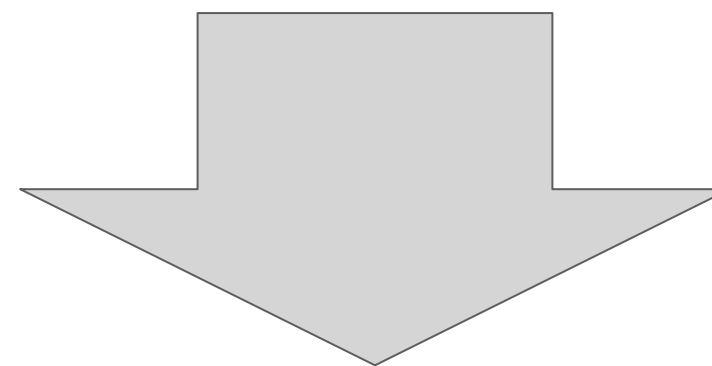

`https://yandex.ru/search/?lr=213&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%20spring`

ASCII


ASCII Code Chart

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL

URL encoding

р	%D1%80
а	%D0%B0
з	%D0%B7
р	%D1%80
а	%D0%B0
б	%D0%B1
о	%D0%BE
т	%D1%82
к	%D0%BA
а	%D0%B0


Любой не-ASCII символ

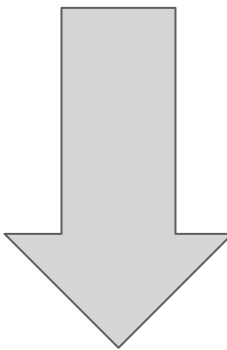

ASCII символ

Доменные имена на национальных языках

<http://президент.рф/>

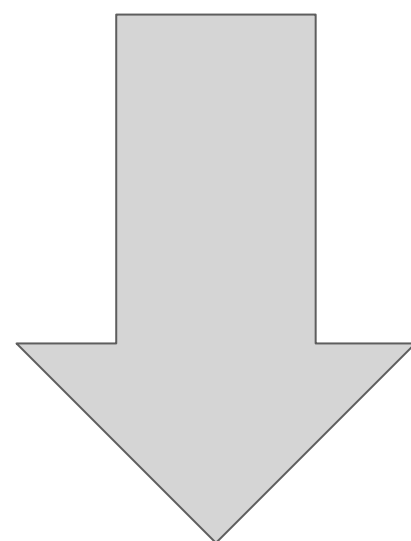


<http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/>

Доменные имена на национальных языках

<http://президент.рф/>

Punycode

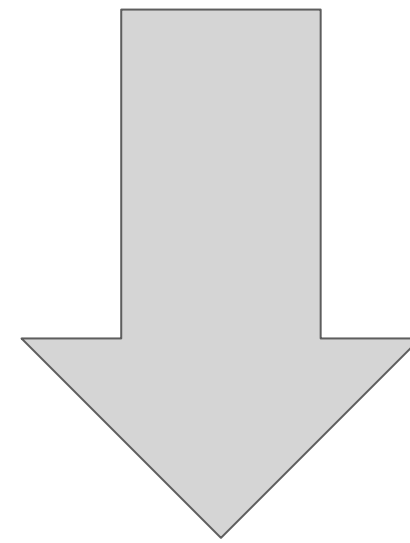

<http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/>

Якоря (идентификаторы фрагментов)

`https://www.example.com/news/index.php?id=9421#footer`

Якоря (идентификаторы фрагментов)

`https://www.example.com/news/index.php?id=9421#footer`

Якоря (идентификаторы фрагментов)

`https://www.example.com/#news-section`

Авторизация в URL

Авторизация в URL

Вход

Имя пользователя

Skillbox

Пароль

.....

Отмена

Вход

Авторизация в URL

`https://login:pass@www.example.com/`

Компоненты URL-адресов

`https://user:pass@www.example.com:8080/
index.php?id=3561&count=567#section`

Компоненты URL-адресов. Протокол

https : // user : pass @ www . example . com : 8080 /
index . php ? id = 3561 & count = 567 # section

Компоненты URL-адресов. Логин и пароль

`https://user:pass@www.example.com:8080/
index.php?id=3561&count=567#section`

Компоненты URL-адресов. Доменное имя

`https://user:pass@www.example.com:8080/
index.php?id=3561&count=567#section`

Компоненты URL-адресов. Порт

`https://user:pass@www.example.com:8080/
index.php?id=3561&count=567#section`

Компоненты URL-адресов. Путь к папке и/или файлу

`https://user:pass@www.example.com:8080/
index.php?id=3561&count=567#section`

Компоненты URL-адресов. Query String

`https://user:pass@www.example.com:8080/
index.php?id=3561&count=567#section`

Компоненты URL-адресов. Идентификатор фрагмента

`https://user:pass@www.example.com:8080/
index.php?id=3561&count=567#section`