

IMPLEMENTASI

PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN RESERVASI BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI LAYANAN RESTORAN BEEF BOSS DI BAWAH PT HIRO GROUP INDONESIA



Disusun Oleh : KELOMPOK 1 (K-01)

Ketua :

MARISA PEBRIANTI GIRSANG (2270211006)

Anggota :

DIO OCTAVIANTO (2270211011)

RIZKY SETIAWAN(2270211008)

YUSUF ABDUL WAHID (2270211013)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
JAKARTA
April 2025**

Topik Capstone	Sistem Informasi Penjualan
Siklus / Tahun	Genap / 2024/2025
Judul Dokumen	Penerapan Sistem Informasi Penjualan dan Reservasi Berbasis Web untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Restoran Beef Boss di Bawah PT Hiro Group Indonesia
Jenis Dokumen	IMPLEMENTASI
Nomor Dokumen	(P-400.[00][2024/2025].[K-01]
Nomor Revisi	00
Nama File	K-01_(P-400).pdf
Jumlah Halaman	68 Halaman

Data Pengusul			
Pengusul	Nama	Marisa Pebrianti Girsang	Tanda Tangan 
	NIM	2270211006	
	Jabatan	Ketua	
	Nama	Dio Octavianto	Tanda Tangan 
	NIM	2270211011	
	Jabatan	Anggota	
	Nama	Rizky Setiawan	Tanda Tangan 
	NIM	227021100	
	Jabatan	Anggota	
	Nama	Yusuf Abdul Wahid	Tanda Tangan 
	NIM	2270211013	
	Jabatan	Anggota	
Pembimbing	Nama		Tanda Tangan

Daftar Isi

IMPLEMENTASI.....	1
1. Pendahuluan.....	4
2. Source Code Program Aplikasi.....	4
3. Tampilan Menu dan Interface.....	61
4. Tampilan Input dan Output.....	63

1. Pendahuluan

Dalam lanskap bisnis modern yang semakin kompetitif dan bergantung pada teknologi, efisiensi operasional dan kualitas layanan menjadi faktor penentu keberhasilan. Sektor kuliner, khususnya bisnis restoran, menghadapi tantangan unik dalam mengelola volume pelanggan, pesanan yang dinamis, serta reservasi meja yang akurat. Sistem ini dirancang khusus untuk mengoptimalkan seluruh alur kerja operasional, mulai dari pencatatan pesanan hingga manajemen reservasi, yang secara langsung berdampak pada peningkatan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan. Dokumen ini hadir sebagai catatan komprehensif mengenai implementasi sistem tersebut, merinci arsitektur, fungsionalitas, serta dampaknya terhadap operasional Beef Boss.

2. Source Code Program Aplikasi

Index.php

```
<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
?>

<?php
session_start();
require "admin/includes/functions.php";
require "admin/includes/db.php";

// Ambil 9 makanan terbaru
$get_recent = $db->query("SELECT * FROM food ORDER BY id DESC LIMIT 9");
```

```

$result = "";

if ($get_recent->num_rows) {
    while ($row = $get_recent->fetch_assoc()) {
        $food_name = htmlspecialchars($row['food_name']);
        $desc = htmlspecialchars(substr($row['food_description'], 0, 33));
        $price = number_format($row['food_price'], 0, ',', '.');
        $result .= "
            <div class='col-12 col-sm-6 col-md-4'>
                <div class='card h-100 shadow-sm'>
                    <a href='detail.php?fid={$row['id']}' class='text-decoration-none text-
dark'>

                        <img src='image/FoodPics/{ $row['id'] }.jpg' class='card-img-top'
alt='{ $food_name }' style='height:200px; object-fit:cover;'>

                        <div class='card-body'>
                            <h5 class='card-title'>{$food_name}</h5>
                            <p class='card-text text-muted'>{$desc}...</p>
                            <p class='card-text text-danger fw-bold'>Rp.{$price}</p>
                        </div>
                    </a>
                </div>
            </div>";
    }
} else {
    $result = "<div class='text-center'><p class='text-muted'>Menu belum
tersedia.</p></div>";
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

```

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>BEEF BOSS</title>
  <meta name="description" content="Restoran All You Can Eat terenak dan
terfavorit di kota Anda.">
  <meta name="keywords" content="beef boss, restoran, all you can eat, makanan,
daging sapi, buffet">

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-white text-dark">

<?php include "includes/header.php"; ?>

<!-- Hero Section -->
<section class="bg-dark text-white text-center py-5">
  <div class="container">
    <h2 class="fw-bold">SELAMAT DATANG DI <br> BEEF BOSS
RESTAURANT</h2>
  </div>
</section>

<!-- About Us Section -->
<section class="py-5 bg-light">
  <div class="container">
    <h2 class="text-center mb-4"><span class="border-bottom border-dark pb-
1">Tentang Kami</span></h2>

```

```
<div class="row align-items-center">
  <div class="col-md-6 mb-4 mb-md-0">
    
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <p>
      Selamat datang di <strong>Beef Boss Restaurant</strong> — destinasi
kuliner premium bagi para pencinta daging sejati! Kami menghadirkan konsep
<em>All You Can Eat</em> yang memadukan bahan berkualitas tinggi, cita rasa
autentik, dan pelayanan kelas satu dalam suasana yang hangat dan elegan.
    </p>
    <p>
      Dengan pilihan daging sapi wagyu, US beef, serta aneka saus dan side
dish khas racikan chef kami, kami memastikan setiap gigitan membawa kenikmatan
luar biasa. Kami percaya bahwa makan bukan sekadar kebutuhan, melainkan sebuah
pengalaman — dan di Beef Boss, setiap kunjungan Anda adalah perayaan rasa dan
kebersamaan.
    </p>
    <p>
      Komitmen kami tidak hanya pada rasa, tetapi juga pada kualitas layanan.
Dengan sistem reservasi online yang praktis, staf yang ramah, serta ruang makan yang
nyaman, kami siap memberikan pengalaman terbaik — baik untuk makan bersama
keluarga, merayakan momen spesial, atau sekadar memanjakan diri setelah hari yang
panjang.
    </p>
    <p>
      Datang dan rasakan sendiri mengapa <strong>Beef Boss</strong> adalah
pilihan utama para pencinta daging. Karena di sini, Anda bukan hanya makan, anda
juga dapat merasakan kelezatan, kehangatan, dan kenangan yang tak terlupakan.
    </p>
```

```

        </div>
    </div>
</div>
</section>

<!-- Menu Preview Section -->
<section class="py-5">
    <div class="container">
        <h2 class="text-center mb-4"><span class="border-bottom border-danger pb-1">Paket All You Can Eat Kami</span></h2>
        <div class="row g-4">
            <?= $result ?>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- Reservation Button -->
<section class="py-4 text-center">
    <div class="container">
        <a href="reservation.php" class="btn btn-success btn-lg px-5 py-3">PESAN MEJA</a>
    </div>
</section>

<?php include "includes/footer.php"; ?>

<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>

```



```
</html>
```

Reservation.php

```
<?php
session_start();
require "admin/includes/functions.php";
require "admin/includes/db.php";

if (!isset($_SESSION['email'])) {
    $_SESSION['error_message'] = 'You need to login first';
    header('Location: login.php');
    exit;
}

$msg = "";

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['submit'])) {
    $guest = preg_replace("#[^0-9]#", "", $_POST['guest']);
    $name = htmlentities($_SESSION['nama'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
    $email = filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL);
    $phone = preg_replace("#[^0-9]#", "", $_POST['phone']);
    $date_res = htmlentities($_POST['date_res'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
    $time = htmlentities($_POST['time'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
    $suggestions = htmlentities($_POST['suggestions'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
    $arah = htmlentities($_POST['arah'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');

    if ($guest && $name && $email && $phone && $date_res && $time && $suggestions)
    {
        $check = $db->query("SELECT * FROM reservation WHERE no_of_guest='$guest'
AND name='$name' AND email='$email' AND phone='$phone' AND date_res='$date_res'");
    }
}
```

```
AND time='$time' LIMIT 1");
```

```
if ($check->num_rows > 0) {  
    $msg = "<p class='alert alert-danger'>You have already placed a reservation with the  
same information.</p>";
```

```
    } else {  
        $insert = $db->query("INSERT INTO reservation (no_of_guest, name, email, phone,  
date_res, time, suggestions, status)  
        VALUES ('$guest', '$name', '$email', '$phone', '$date_res', '$time', '$suggestions',  
'pending')");
```

```
        if ($insert) {  
            $ins_id = $db->insert_id;  
            $reserve_code = "BK$ins_id";  
            $msg = "<p class='alert alert-success'>Booking berhasil dilakukan. Kode Booking  
Anda adalah <strong>$reserve_code</strong>. Harap dicatat.</p>";
```

```
            $_SESSION['id'] = $ins_id;  
            $customer_ids = $_SESSION['customer_ids'];  
            $date_made = "$date_res $time";
```

```
            if ($arah == "1") {  
                header("Location: menu.php");  
                exit;  
            } else {  
                $db->query("INSERT INTO basket (customer_id, reserve_id, customer_name,  
contact_number, address, email, total, status, date_made)  
                VALUES ('$customer_ids', '$ins_id', '$name', '$phone', '$reserve_code',  
'$email', '50000', 'pending', '$date_made')");  
                header("Location: index.php");  
                exit;
```

```

        }
    } else {
        $msg = "<p class='alert alert-danger'>Could not place reservation. Please try
again.</p>";
    }
}
} else {
    $msg = "<p class='alert alert-danger'>Incomplete form data or invalid input.</p>";
}
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>BEEF BOSS RESTAURANT</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <!-- Bootstrap 5 CSS -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body>
<?php require "includes/header.php"; ?>

<div class="container my-5">
    <div class="text-center mb-4">
        <h2 class="fw-bold">PESANAN MEJA</h2>
        <p class="text-muted">Kami menawarkan Anda layanan terbaik</p>

```

```
</div>
```

```
<form method="post" action="<?= $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" id="reservation_form"
class="row g-4">
```

```
<?php if (!empty($msg)) echo $msg; ?>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<div class="mb-3">
```

```
<label for="guest" class="form-label">Jumlah Orang</label>
```

```
<input type="number" class="form-control" name="guest" min="1" required>
```

```
</div>
```

```
<div class="mb-3">
```

```
<label class="form-label">Nama</label>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="name" value="<?=
$_SESSION['nama'] ?>" readonly>
```

```
</div>
```

```
<div class="mb-3">
```

```
<label class="form-label">Email</label>
```

```
<input type="email" class="form-control" name="email" value="<?=
$_SESSION['email'] ?>" readonly>
```

```
</div>
```

```
<div class="mb-3">
```

```
<label class="form-label">Nomer Telepon</label>
```

```
<input type="text" class="form-control" name="phone" value="<?=
$_SESSION['contact_number'] ?>" readonly>
```

```
</div>
```

```
<div class="mb-3">
```

```

        <label class="form-label">Tanggal</label>
        <input type="date" class="form-control" name="date_res" required>
    </div>

    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Waktu</label>
        <input type="time" class="form-control" name="time" required>
    </div>
</div>

<div class="col-md-6">
    <div class="mb-3">
        <label class="form-label">Pesan (Pengaturan yang Anda inginkan)</label>
        <textarea class="form-control" name="suggestions" rows="6"
required></textarea>
    </div>

    <input type="hidden" name="arah" id="arah">
        <button type="button" class="btn btn-success w-100"
onclick="openPopup();">MAKE YOUR BOOKING</button>
    <input type="submit" name="submit" id="hidden_submit" class="d-none">
</div>
</form>
</div>

<!-- Popup -->
<div id="popup" class="position-fixed top-0 start-0 w-100 h-100 d-flex justify-content-
center align-items-center bg-dark bg-opacity-75 d-none" style="z-index: 1050;">
    <div class="bg-white p-4 rounded shadow text-center">
        <h4 class="mb-3">Pesan Makanan?</h4>
        <div>

```

```
        <button class="btn btn-success me-2" onclick="confirmChoice('1')">Ya</button>
        <button class="btn btn-danger" onclick="confirmChoice('0')">Tidak</button>
    </div>
</div>
</div>

<?php require "includes/footer.php"; ?>

<!-- Bootstrap 5 JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- Popup Logic -->
<script>
    function openPopup() {
        document.getElementById('popup').classList.remove('d-none');
    }

    function confirmChoice(choice) {
        document.getElementById('arah').value = choice;
        document.getElementById('hidden_submit').click();
    }

    window.onclick = function(e) {
        if (e.target.id === "popup") {
            document.getElementById('popup').classList.add("d-none");
        }
    }
</script>
</body>
</html>
```

Gallery.php

```
<?php
session_start();
require "admin/includes/functions.php";
require "admin/includes/db.php";

// Ambil semua gambar dari folder GalleryPics
$gallery_images = glob("image/GalleryPics/*.{jpg,png,jpeg,webp}",
GLOB_BRACE);
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Gallery | BEEF BOSS RESTAURANT</title>

    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

    <!-- Lightbox CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="css/lightbox.min.css">

    <!-- FontAwesome -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.4.0/css/all.min.css">

    <!-- Custom Style -->
```

```
<style>

.parallax-head {
    background-color: #343a40;
    color: #fff;
    padding: 40px 0;
    text-align: center;
}

.gallery-title {
    font-family: 'Segoe Script', cursive;
    font-size: 32px;
}

.gallery-img {
    border-radius: 10px;
    height: 200px;
    object-fit: cover;
    transition: transform 0.3s ease;
}

.gallery-img:hover {
    transform: scale(1.05);
}

@media (max-width: 576px) {
    .gallery-img {
        height: 160px;
    }
}

</style>
```

```
</head>
```



```
<body>

<!-- Header -->
<?php include "includes/header.php"; ?>

<!-- Parallax Header -->
<div class="parallax-head">
    <h2 class="gallery-title"><i class=""></i> Gallery</h2>
</div>

<!-- Gallery Section -->
<div class="container py-5">
    <div class="row g-4">
        <?php foreach ($gallery_images as $img): ?>
            <?php $escaped_img = htmlspecialchars($img); ?>
            <div class="col-6 col-sm-4 col-md-3">
                <a href="<?= $escaped_img ?>" data-lightbox="beefboss-gallery">
                    
                </a>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
</div>

<!-- Footer -->
<?php include "includes/footer.php"; ?>

<!-- Scripts -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></
```

```
script>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/lightbox.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Menu.php

```
<?php
session_start();
require "admin/includes/functions.php";
require "admin/includes/db.php";

// Inisialisasi konten menu
$menu_makanan = "";
$menu_minuman = "";

// Ambil data makanan/minuman dari database
$get_menu = $db->query("SELECT * FROM food");

if ($get_menu->num_rows) {
    while ($row = $get_menu->fetch_assoc()) {
        // Escape output untuk keamanan XSS
        $food_id = htmlspecialchars($row['id']);
        $food_name = htmlspecialchars($row['food_name']);
        $food_description = htmlspecialchars($row['food_description']);
        $food_price = number_format($row['food_price'], 0, ',', '.');
        $food_category = htmlspecialchars($row['food_category']);

        $menu_html = "
            <div class='col-md-6 col-lg-4 mb-4'>
```

```

        <div class='card h-100 shadow-sm'>
            <img src='image/FoodPics/{ $food_id }.jpg' class='card-img-top'
style='height: 250px; object-fit: cover;' alt='{ $food_name }'>
            <div class='card-body text-center'>
                <h5 class='card-title'>{ $food_name }</h5>
                <p class='card-text'>{ $food_description }</p>
                <p class='fw-bold text-success fs-5'>Rp { $food_price }</p>
                <a href='detail.php?fid={ $food_id }' class='btn btn-danger mt-2'>Lihat
Detail</a>
            </div>
        </div>
    </div>";

    if ($food_category == "Makanan") {
        $menu_makanan .= $menu_html;
    } elseif (in_array($food_category, ["Minuman", "Minuman2"])) {
        $menu_minuman .= $menu_html;
    }
}
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Paket Menu | BEEF BOSS RESTAURANT</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <!-- Bootstrap 5 -->
    <link

```

```

href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>

<?php require "includes/header.php"; ?>

<!-- Header Hero -->
<section class="bg-dark text-white text-center py-5 mb-4">
    <div class="container">
        <h2 class="display-5 fw-bold">Tawaran Paket <br> BEEF BOSS</h2>
    </div>
</section>

<!-- Alert Booking Code -->
<?php if (isset($_SESSION['id'])): ?>
    <div class="container">
        <div class="alert alert-success text-center" role="alert">
            <?php
                $reserve_code = "BK_" . htmlspecialchars($_SESSION['id']);
                echo "Booking berhasil dilakukan. Kode Booking Anda adalah
<strong>$reserve_code</strong>. Harap dicatat.";
            ?>
        </div>
    </div>
<?php endif; ?>

<!-- Menu Makanan -->
<section class="py-4">
    <div class="container">
        <h3 class="mb-4 text-center">Pilihan Paket</h3>

```

```

<div class="row">
    <?= ($menu_makanan == "")
        ? "<div class='col-12'><div class='alert alert-warning text-center'>Menu
makanan tidak tersedia</div></div>"
        : $menu_makanan;
    ?>
</div>
</div>
</section>

<?php require "includes/footer.php"; ?>

<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></
script>
</body>
</html>

```

Admin/index.php

```

<?php
session_start();
require "includes/db.php";
require "includes/functions.php";

if(isset($_SESSION['user'])) {
    header("location: food_list.php");
}

$error = "";

```

```

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    if(isset($_POST['submit'])) {
        $user = escape($_POST['username']);
        $pass = md5($_POST['password']);

        if($user != "" && $pass != "") {
            $verify = $db->query("SELECT * FROM admin WHERE username='$user'
AND password='$pass' LIMIT 1");
            if($verify->num_rows) {
                $row = $verify->fetch_assoc();
                $_SESSION['user'] = $row['username'];
                header("location: food_list.php");
            } else {
                $error = "Invalid login credentials. Please try again.";
            }
        } else {
            $error = "All fields are required.";
        }
    }
}
?>

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Login Admin - Beef Boss</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- Bootstrap 5 CDN -->

```

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

</head>
<body class="bg-light">

<div class="container">
  <div class="row justify-content-center align-items-center vh-100">
    <div class="col-md-5">
      <div class="card shadow">
        <div class="card-header text-white text-center" style="background-color:
#FF5722;">
          <h4>Login Admin Beef Boss</h4>
        </div>
        <div class="card-body">
          <?php if ($error): ?>
            <div class="alert alert-danger">
              <?= $error ?>
            </div>
          <?php endif; ?>
          <form method="post" action="index.php">
            <div class="mb-3">
              <label for="username" class="form-label">Username</label>
              <input type="text" name="username" id="username" class="form-
control" placeholder="Enter Username" required autofocus>
            </div>
            <div class="mb-3">
              <label for="password" class="form-label">Password</label>
              <input type="password" name="password" id="password"
class="form-control" placeholder="Enter your password" required>
```

```

        </div>
        <div class="d-grid">
            <button type="submit" name="submit" class="btn text-white"
style="background-color: #FF5722;">Login</button>
        </div>
    </form>
</div>
<!-- Optional footer -->
<div class="card-footer text-muted text-center">
    &copy; <?= date("Y") ?> Beef Boss
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Bootstrap JS CDN -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></
script>

</body>
</html>

```

Customer.php

```

<?php

    session_start();
    require "includes/functions.php";
    require "includes/db.php";

```



```
if(!isset($_SESSION['user'])) {  
    header("location: logout.php");  
}  
  
$cat = $db->query("SELECT * FROM customers");  
  
if($cat->num_rows) {  
  
    $result = "<table class='table table-hover table-striped'>  
        <thead>  
            <th>S/N</th>  
            <th>Customer Name</th>  
            <th>Address</th>  
            <th>E-Mail</th>  
            <th>Contact Number</th>  
        </thead>  
        <tbody>";  
  
    $x = 1;  
  
    while($row = $cat->fetch_assoc()) {  
  
        $id = $row['id'];  
        $cust_name = $row['name'];  
        $address = $row['address'];  
        $email = $row['email'];  
        $CN = $row['contact_number'];  
  
        $result .= "<tr>  
            <td>$x</td>  
            <td>$cust_name</td>  
            <td>$address</td>
```

```
        <td>$email</td>
        <td>$CN</td>
    </tr>";
```

```
        $x++;
    }
```

```
$result .= "</tbody>
</table>";
```

```
}else{
```

```
    $result = "<p style='color:red; padding: 10px; background: #ffeeee;'>No
records available in the database yet</p>";
```

```
}
```

```
if(isset($_GET['delete'])) {
```

```
    $delete = preg_replace("#^[^0-9]#", "", $_GET['delete']);
```

```
    if($delete != "") {
```

```
        $sql = $db->query("DELETE FROM food WHERE id='".$delete."'");
```

```
        if($sql) {
```

```
            echo "<script>alert('Successfully deleted')</script>";
```

```
}else{

    echo "<script>alert('Operation Unsuccessful. Please try again')</script>";

}

}

}

}

?>

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="icon" type="image/png" href="assets/img/favicon.ico">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />

    <title>BEEF BOSS RESTAURANT</title>

    <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-
scalable=0' name='viewport' />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />

    <!-- Bootstrap core CSS -->
    <link href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
```

```
<!-- Animation library for notifications -->
<link href="assets/css/animate.min.css" rel="stylesheet"/>

<!-- Light Bootstrap Table core CSS -->
<link href="assets/css/light-bootstrap-dashboard.css" rel="stylesheet"/>

<!-- CSS for Demo Purpose, don't include it in your project -->
<link href="assets/css/demo.css" rel="stylesheet" />

<!--   Fonts and icons   -->
<link href="assets/css/pe-icon-7-stroke.css" rel="stylesheet" />

<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />

<script>

    function check() {

        return confirm("Are you sure you want to delete this record");

    }

</script>

</head>
<body>

<div class="wrapper">

    <div class="sidebar" data-color="#000" data-image="assets/img/sidebar-5.jpg">
```

```
<!-- you can change the color of the sidebar using: data-color="blue | azure | green  
| orange | red | purple" -->
```

```
<?php require "includes/side_wrapper.php"; ?>
```

```
<div class="main-panel">  
    <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed" style="background:  
#FF5722;">  
        <div class="container-fluid">  
            <div class="navbar-header">  
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"  
data-target="#navigation-example-2">  
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>  
                    <span class="icon-bar" style="background: #fff;"></span>  
                    <span class="icon-bar" style="background: #fff;"></span>  
                    <span class="icon-bar" style="background: #fff;"></span>  
                </button>  
                <a class="navbar-brand" href="#" style="color: #fff;">Data  
Customer</a>  
            </div>  
            <div class="collapse navbar-collapse">  
  
                <ul class="nav navbar-nav navbar-right">  
                    <li>  
                        <a href="logout.php" style="color: #fff;">  
                            Log out  
                        </a>  
                    </li>  
                </ul>  
            </div>
```

```
</div>
</nav>

<div class="content">
  <div class="container-fluid">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="card">
          <div class="header">
            <h4 class="title">Data Customer</h4>
            <form action="">
              <div class="form-group">
                <div class="col-lg-4">
                  <a href="cetak_user.php" target="_blank"
style="background: #FF5722; border: 1px solid #FF5722; color: white" class="btn
btn-info text-white">Cetak Laporan</a>
                </div>
              </div>
            </form>
          </div>
          <div class="content table-responsive table-full-width">
            <?=$result?>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="footer">
```

```
<div class="container-fluid">

    <p class="copyright pull-right">
        &copy; 2021 <a href="index.php" style="color: #FF5722;">BEEF BOSS
RESTAURANT</a>
    </p>
</div>
</footer>

</div>
</div>

</body>

<!-- Core JS Files -->
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>

<!-- Checkbox, Radio & Switch Plugins -->
<script src="assets/js/bootstrap-checkbox-radio-switch.js"></script>

<!-- Charts Plugin -->
<script src="assets/js/chartist.min.js"></script>

<!-- Notifications Plugin -->
<script src="assets/js/bootstrap-notify.js"></script>

<!-- Google Maps Plugin -->

<!-- Light Bootstrap Table Core javascript and methods for Demo purpose -->
<script src="assets/js/light-bootstrap-dashboard.js"></script>
```

```
<!-- Light Bootstrap Table DEMO methods, don't include it in your project! -->
<script src="assets/js/demo.js"></script>

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){

        /*notice = $("#notify").val();

        //alert(notice);

        demo.initChartist();

        $.notify({
            icon: 'pe-7s-gift',
            message: notice

        },{
            type: 'danger',
            timer: 7000
        });

    });*/
</script>
</html>
```

Admin/food_add.php

```
<?php

session_start();
```



```

require "includes/db.php";
require "includes/functions.php";

if(!isset($_SESSION['user'])) {
    header("location: logout.php");
}

$msg = "";

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

    if(isset($_POST['submit']) && isset($_FILES['file'])) {

        $cat = htmlentities($_POST['category'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        $name = htmlentities($_POST['name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        $price = htmlentities($_POST['price'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        $desc = htmlentities($_POST['desc'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
        $file = $_FILES['file'];
        $allowed_ext = array("jpg", "jpeg", "JPG", "JPEG", "png", "PNG");

        if($cat != "" && $name != "" && $price != "" && $desc != "" &&
empty($file) == false) {

            $ext = explode(".", $_FILES['file']['name']);

            if(in_array($ext[1], $allowed_ext)) {

                $check = $db->query("SELECT * FROM food WHERE
food_name='".$name.'" LIMIT 1");

                if($check->num_rows) {

```

```
$msg = "<p style='color:red; padding: 10px; background: #ffeeee;'>No  
duplicate food name allowed. Try again!!!</p>";
```

```
}else{
```

```
$insert = $db->query("INSERT INTO food(food_name,  
food_category, food_price, food_description) VALUES('".$name."',  
"'.$cat."',  
"'.$price."', "'.$desc.'")");
```

```
if($insert) {
```

```
$ins_id = $db->insert_id;
```

```
$image_url = "../image/FoodPics/$ins_id.jpg";
```

```
if(move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], $image_url)) {
```

```
$msg = "<p style='color:green; padding: 10px; background:  
#eeffee;'>Food record successfully saved</p>";
```

```
}else{
```

```
$msg = "<p style='color:red; padding: 10px; background:  
#ffeeee;'>Could not insert record, try again</p>";
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

```
        }else{

                $msg = "<p style='color:red; padding: 10px; background:
#ffeeee;'>Invalid image file format</p>";

        }

    }else{

            $msg = "<p style='color:red; padding: 10px; background:
#ffeeee;'>Incomplete form data</p>";

    }

}

}

}

?>

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="icon" type="image/png" href="assets/img/favicon.ico">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />

    <title>BEEF BOSS RESTAURANT</title>

    <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-
```

```
scalable=0' name='viewport' />

<meta name="viewport" content="width=device-width" />

<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />

<!-- Animation library for notifications -->
<link href="assets/css/animate.min.css" rel="stylesheet"/>

<!-- Light Bootstrap Table core CSS -->
<link href="assets/css/light-bootstrap-dashboard.css" rel="stylesheet"/>

<!-- CSS for Demo Purpose, don't include it in your project -->
<link href="assets/css/demo.css" rel="stylesheet" />

<!--  Fonts and icons -->
<link href="assets/css/pe-icon-7-stroke.css" rel="stylesheet" />

<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />

</head>
<body>

<div class="wrapper">
  <div class="sidebar" data-color="#000" data-image="assets/img/sidebar-5.jpg">

    <!-- you can change the color of the sidebar using: data-color="blue | azure | green
    | orange | red | purple" -->

    <?php require "includes/side_wrapper.php"; ?>
```

```

<div class="main-panel">
    <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed" style="background:
#FF5722;">
        <div class="container-fluid">
            <div class="navbar-header">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target="#navigation-example-2">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                    <span class="icon-bar" style="background: #fff;"></span>
                    <span class="icon-bar" style="background: #fff;"></span>
                    <span class="icon-bar" style="background: #fff;"></span>
                </button>
                <a class="navbar-brand" href="#" style="color: #fff;">Tambah Item</a>
            </div>
            <div class="collapse navbar-collapse">

                <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
                    <li>
                        <a href="logout.php" style="color: #fff;">
                            Log out
                        </a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <div class="content">
        <div class="container-fluid">
            <div class="row">
                <div class="col-md-8">

```

```
<div class="card">
  <div class="header">
    <h4 class="title">Add Form</h4>
  </div>
  <div class="content">
    <form method="post" action="food_add.php"
enctype="multipart/form-data">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">

          <?php echo $msg; ?>

          <div class="form-group">
            <label style="color: #333">category</label>
            <select name="category" class="form-control" required
/>

              <option value="">Select category</option>
              <option value="Makanan">Makanan</option>
              <option value="Minuman">Minuman</option>
            </select>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="form-group">
            <label style="color: #333">Name</label>
            <input type="text" autofocus name="name"
class="form-control" placeholder="Enter food Name" required />
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```

        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="form-group">
                <label style="color: #333" for="price">Price</label>
                <input type="text" name="price" id="price"
class="form-control" placeholder="Enter Food Price" required />
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="form-group">
                <label style="color: #333"
for="txtarea">Description</label>
                <textarea id="txtarea" class="form-control"
placeholder="Enter Food description" name="desc" required></textarea>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="row">

        <div class="col-md-12">
            <div class="form-group">
                <label style="display: block; border-radius: 5px; letter-
spacing: 2px; background: #fff; color: #333; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;
cursor: pointer; text-align: center; font-size: 15px; font-weight: bold;" for="file"

```

```

class="file_lbl"><i style="font-weight: bold; font-size: 19px;" class="pe-7s-
upload"></i>Select Image<input type="file" style="display: none;" id="file"
name="file" required /></label>

</div>

</div>

</div>

<input type="submit" name="submit" style="background:
#FF5722; border: 1px solid #FF5722" value="Save Food" class="btn btn-info btn-fill
pull-right" />

<div class="clearfix"></div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>
</div>
</div>

<footer class="footer">
<div class="container-fluid">

<p class="copyright pull-right">

&copy; <?php echo strftime("%Y", time())?> <a
href="index.php">BEEF BOSS RESTAURANT

</a>

</p>
</div>
</footer>

```



```
</div>
</div>

</body>

<!-- Core JS Files -->
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>

<!-- Checkbox, Radio & Switch Plugins -->
<script src="assets/js/bootstrap-checkbox-radio-switch.js"></script>

<!-- Charts Plugin -->
<script src="assets/js/chartist.min.js"></script>

<!-- Notifications Plugin -->
<script src="assets/js/bootstrap-notify.js"></script>

<!-- Google Maps Plugin -->

<!-- Light Bootstrap Table Core javascript and methods for Demo purpose -->
<script src="assets/js/light-bootstrap-dashboard.js"></script>

<!-- Light Bootstrap Table DEMO methods, don't include it in your project! -->
<script src="assets/js/demo.js"></script>
</html>
```

```
<?php
```

```
session_start();  
require "includes/functions.php";  
require "includes/db.php";  
if(!isset($_SESSION['user'])) {  
    header("location: logout.php");  
}
```

```
$result = "";  
$pagenum = "";  
$per_page = 20;
```

```
$count = $db->query("SELECT * FROM food");
```

```
$pages = ceil((mysqli_num_rows($count)) / $per_page);
```

```
if(isset($_GET['page'])) {
```

```
    $page = $_GET['page'];
```

```
}else{
```

```
    $page = 1;
```

```
}
```

```
$start = ($page - 1) * $per_page;
```

```
$cat = $db->query("SELECT * FROM food LIMIT $start, $per_page");
```

```

if($cat->num_rows) {

    $result = "<table class='table table-hover table-striped'>
        <thead>
            <th>S/N</th>
            <th>name</th>
            <th>price</th>
            <th>Category</th>
            <th>Action</th>
        </thead>
        <tbody>";

    $x = 1;

    while($row = $cat->fetch_assoc()) {

        $id = $row['id'];
        $foodName = $row['food_name'];
        $foodCat = $row['food_category'];
        $foodPrice = $row['food_price'];
        $foodDesc = $row['food_description'];

        $result .= "<tr>
            <td>$x</td>
            <td>$foodName</td>
            <td>$foodPrice</td>
            <td>$foodCat</td>
            <td><a href='food_list.php?delete=".$id."' onclick='return
check();'><i class='pe-7s-close-circle'></i></a></td>
        </tr>";
    }
}

```

```
        $x++;
    }

    $result .= "</tbody>
               </table>";

    }else{

        $result = "<p style='color:red; padding: 10px; background: #ffeeee;'>No
records available in the database yet</p>";

    }


if(isset($_GET['delete'])) {

    $delete = preg_replace("#^[^0-9]#", "", $_GET['delete']);

    if($delete != "") {

        $sql = $db->query("DELETE FROM food WHERE id='".$delete."'");

        if($sql) {

            echo "<script>alert('Successfully deleted')</script>";

        }else{
```

```
        echo "<script>alert('Operation Unsuccessful. Please try again')</script>";

    }

}

}

?>

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="icon" type="image/png" href="assets/img/favicon.ico">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />

    <title>BEEF BOSS RESTAURANT</title>

    <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-
scalable=0' name='viewport' />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />

    <!-- Bootstrap core CSS    -->
    <link href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />

    <!-- Animation library for notifications    -->
```

```
<link href="assets/css/animate.min.css" rel="stylesheet"/>

<!-- Light Bootstrap Table core CSS -->
<link href="assets/css/light-bootstrap-dashboard.css" rel="stylesheet"/>

<!-- CSS for Demo Purpose, don't include it in your project -->
<link href="assets/css/demo.css" rel="stylesheet" />

<!-- Fonts and icons -->
<link href="assets/css/pe-icon-7-stroke.css" rel="stylesheet" />

<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />

<script>

    function check() {

        return confirm("Are you sure you want to delete this record");

    }

</script>

</head>
<body>

<div class="wrapper">
    <div class="sidebar" data-color="#000" data-image="assets/img/sidebar-5.jpg">

<!-- you can change the color of the sidebar using: data-color="blue | azure | green
```

| orange | red | purple" -->

```
<?php require "includes/side_wrapper.php"; ?>
```

```
<div class="main-panel">
```

```
    <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed" style="background:
#FF5722;">
```

```
    <div class="container-fluid">
```

```
        <div class="navbar-header">
```

```
            <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target="#navigation-example-2">
```

```
                <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
```

```
                <span class="icon-bar" style="background: #fff;"></span>
```

```
                <span class="icon-bar" style="background: #fff;"></span>
```

```
                <span class="icon-bar" style="background: #fff;"></span>
```

```
            </button>
```

```
                <a class="navbar-brand" href="#" style="color: #fff;">LIST
MAKANAN & MINUMAN</a>
```

```
        </div>
```

```
    <div class="collapse navbar-collapse">
```

```
        <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
```

```
            <li>
```

```
                <a href="logout.php" style="color: #fff;">
```

```
                    Log out
```

```
                </a>
```

```
            </li>
```

```
        </ul>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
</nav>
```

```
<div class="content">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="card">
                    <div class="header">
                        <h4 class="title">List makanan & minuman</h4>
                    </div>
                    <div class="content table-responsive table-full-width">

                        <?php echo $result; ?>

                        <p style="padding: 0px 20px;"><?php if($pages >= 1 && $page
<= $pages) {
                            for($i = 1; $i <= $pages; $i++) {
                                echo ($i == $page) ? "<a href='food_list.php?page=".$i.'"
style='margin-left:5px; font-weight: bold; text-decoration: none; color: #FF5722;'
>$i</a> " : " <a href='food_list.php?page=".$i.'" class='btn'>$i</a> ";
                            }
                        } ?></p>

                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="footer">
```



```
<div class="container-fluid">

    <p class="copyright pull-right">
        &copy; 2025 <a href="index.php" style="color: #FF5722;">BEEF BOSS
RESTAURANT</a>
    </p>
</div>
</footer>

</div>
</div>

</body>

<!-- Core JS Files -->
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>

<!-- Checkbox, Radio & Switch Plugins -->
<script src="assets/js/bootstrap-checkbox-radio-switch.js"></script>

<!-- Charts Plugin -->
<script src="assets/js/chartist.min.js"></script>

<!-- Notifications Plugin -->
<script src="assets/js/bootstrap-notify.js"></script>

<!-- Google Maps Plugin -->

<!-- Light Bootstrap Table Core javascript and methods for Demo purpose -->
<script src="assets/js/light-bootstrap-dashboard.js"></script>
```

```
<!-- Light Bootstrap Table DEMO methods, don't include it in your project! -->
<script src="assets/js/demo.js"></script>

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){

        /*notice = $("#notify").val();

        //alert(notice);

        demo.initChartist();

        $.notify({
            icon: 'pe-7s-gift',
            message: notice

        },{
            type: 'danger',
            timer: 7000
        });

    });*/
</script>
</html>
```

```
<?php
```

```
session_start();  
require "includes/functions.php";  
require "includes/db.php";  
if(!isset($_SESSION['user'])) {  
    header("location: logout.php");  
}
```

```
$result = "";  
$pagenum = "";  
$per_page = 20;
```

```
$count = $db->query("SELECT * FROM reservation");
```

```
$pages = ceil((mysqli_num_rows($count)) / $per_page);
```

```
if(isset($_GET['page'])) {
```

```
    $page = $_GET['page'];
```

```
}else{
```

```
    $page = 1;
```

```
}
```

```
$start = ($page - 1) * $per_page;
```

```
$reserve = $db->query("SELECT * FROM reservation ");
```

```
if($reserve->num_rows) {
```

```
    $result = "<table class='table table-hover'>
```

```
        <thead>
```

```
            <th>S/N</th>
```

```
            <th>Kd</th>
```

```
            <th>No of Guests</th>
```

```
            <th>Name</th>
```

```
            <th>Date</th>
```

```
            <th>Time</th>
```

```
            <th>Suggestions</th>
```

```
            <th colspan='2'>Action</th>
```

```
        </thead>
```

```
        <tbody>";
```

```
    $x = 1;
```

```
    while($row = $reserve->fetch_assoc()) {
```

```
        $reserve_id = $row['reserve_id'];
```

```
        $no_of_guest = $row['no_of_guest'];
```

```
        $name = $row['name'];
```

```
        $date_res = $row['date_res'];
```

```
        $time = $row['time'];
```

```
        $suggestions = $row['suggestions'];
```

```
        $statuspending = $row['status']=="pending" ? "selected" : "" ;
```

```
        $statusconfirmed = $row['status']=="confirmed" ? "selected" : "" ;
```

```
        $detail = "";
```

```
            $query = "SELECT * FROM basket,items WHERE  
basket.id=items.order_id AND basket.reserve_id='$reserve_id'";
```

```
            $qdetail = $db->query($query);
```

```

if ($qdetail->num_rows) {
    while ($roww = $qdetail->fetch_assoc()) {
        $detail .= $roww['food']."<br>";
    }
}
// else echo "error";

```

```

$result .= "<tr>
    <td>$x</td>
    <td>BK_{$reserve_id}</td>
    <td>{$no_of_guest}</td>
    <td>{$name}</td>
    <td>{$date_res}</td>
    <td>{$time}</td>
    <td>{$suggestions}</td>
    <td>
        <a href='reservations.php?delete='{$reserve_id}.'
onclick='return check();'><i class='pe-7s-close-circle'></i></a>
    </td>
    <td>
        <select onChange=\"change_stat('{$reserve_id}.'
name='status' id='{$reserve_id}.' class='form-control'>
            <option value='pending_{$reserve_id}
'{$statuspending}.'>pending</option>
            <option value='confirmed_{$reserve_id}
'{$statusconfirmed}.'>confirmed</option>
        </select>
    </td>
</tr>";

```

```
        $x++;
    }

    $result .= "</tbody>
               </table>";

} else {

    $result = "<p style='color:red; padding: 10px; background: #ffeeee;'>No Table
reservations available yet</p>";

}

if(isset($_GET['delete'])) {

    $delete = preg_replace("#^[^0-9]#", "", $_GET['delete']);

    if($delete != "") {

        $sql = $db->query("DELETE FROM reservation WHERE
reserve_id='".$_.$delete."'");

        if($sql) {

            echo "<script>alert('Successfully deleted')</script>";

        } else {

            echo "<script>alert('Operation Unsuccessful. Please try again')</script>";

        }

    }

}
```

```
}

}

}

?>

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="icon" type="image/png" href="assets/img/favicon.ico">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />

  <title>BEEF BOSS RESTAURANT</title>

  <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-
scalable=0' name='viewport' />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />

  <!-- Bootstrap core CSS -->
  <link href="assets/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />

  <!-- Animation library for notifications -->
  <link href="assets/css/animate.min.css" rel="stylesheet"/>

  <!-- Light Bootstrap Table core CSS -->
  <link href="assets/css/light-bootstrap-dashboard.css" rel="stylesheet"/>
```

```
<!-- CSS for Demo Purpose, don't include it in your project -->
<link href="assets/css/demo.css" rel="stylesheet" />

<!-- Fonts and icons -->
<link href="assets/css/pe-icon-7-stroke.css" rel="stylesheet" />

<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet" />

<script>

    function check() {

        return confirm("Are you sure you want to delete this record");

    }

</script>

</head>
<body>

<div class="wrapper">
    <div class="sidebar" data-color="#000" data-image="assets/img/sidebar-5.jpg">

        <!-- you can change the color of the sidebar using: data-color="blue | azure | green
| orange | red | purple" -->

        <?php require "includes/side_wrapper.php"; ?>

    <div class="main-panel">
```



```

        <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed" style="background:
#FF5722;">
        <div class="container-fluid">
            <div class="navbar-header">
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target="#navigation-example-2">
                    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                    <span class="icon-bar" style="background: #fff;"></span>
                    <span class="icon-bar" style="background: #fff;"></span>
                    <span class="icon-bar" style="background: #fff;"></span>
                </button>
                <a class="navbar-brand" href="#" style="color: #fff;">TABLE
RESERVATIONS</a>
            </div>
            <div class="collapse navbar-collapse">

                <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
                    <li>
                        <a href="logout.php" style="color: #fff;">
                            Log out
                        </a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <div class="content">
        <div class="container-fluid">
            <div class="row">
                <div class="col-md-12">

```

```
<div class="card">
  <div class="header">
    <h4 class="title">Reservation List</h4>
  </div>
  <div class="content table-responsive table-full-width">

    <?php echo $result; ?>

  </div>
</div>

</div>
</div>

</div>
</div>

<div class="copyright pull-right">
  &copy; 2025 <a href="index.php" style="color: #FF5722;">BEEF BOSS
RESTAURANT</a>
</div>
</div>

</div>

<script type="text/javascript">
```

```
function change_stat(id) {

    var option = document.getElementById(id).value;

    $.ajax({

        url: 'get_item.php',
        type: 'post',
        data: {status : option},
        success: function(data) {
            alert(data);
        }
    });

}
</script>

</body>

<!-- Core JS Files -->
<script src="assets/js/jquery-1.10.2.js" type="text/javascript"></script>
<script src="assets/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript"></script>

<!-- Checkbox, Radio & Switch Plugins -->
<script src="assets/js/bootstrap-checkbox-radio-switch.js"></script>

<!-- Charts Plugin -->
<script src="assets/js/chartist.min.js"></script>

<!-- Notifications Plugin -->
<script src="assets/js/bootstrap-notify.js"></script>
```

```
<!-- Google Maps Plugin -->

<!-- Light Bootstrap Table Core javascript and methods for Demo purpose -->
<script src="assets/js/light-bootstrap-dashboard.js"></script>

<!-- Light Bootstrap Table DEMO methods, don't include it in your project! -->
<script src="assets/js/demo.js"></script>
</html>
```

Penjelasan per-source code

1. index.php – Halaman Utama (Homepage)

Fungsi:

- Tampilan pertama yang dilihat pengunjung saat mengakses website.
- Berisi:
- Deskripsi singkat restoran (branding).
- Link ke halaman reservasi, galeri, dan menu.
- Testimoni, lokasi (Google Maps), jam buka.

2. reservation.php – Reservasi Pelanggan

Fungsi:

- Formulir untuk pelanggan melakukan reservasi tempat.

3. gallery.php – Galeri Menu

Fungsi:

- Menampilkan gambar makanan/minuman yang disediakan.
- Biasanya dalam bentuk grid / carousel.

4. menu.php – Daftar Menu

Fungsi:

- Menampilkan semua menu makanan dan minuman.
- Bisa disertai tombol "Pesan" / "Tambahkan ke keranjang".

5. order.php – Halaman Pembayaran (Checkout)

Fungsi:

- Menampilkan ringkasan pesanan.
- Pelanggan dapat melihat total harga dan melanjutkan pembayaran (manual/online).

6. admin/food_list.php – Dashboard Admin / Daftar Menu

Fungsi:

- Halaman utama admin.
- Menampilkan semua menu yang tersedia.
- Akses untuk edit, hapus, atau tambah menu.

7. admin/food_add.php – Tambah Menu

Fungsi:

- Form untuk admin menambahkan menu baru.

8. admin/customer.php – Daftar Pelanggan

Fungsi:

- Melihat data pelanggan yang pernah melakukan pemesanan/reservasi.


9. admin/reservation.php – Daftar Reservasi

Fungsi:

- Menampilkan semua data reservasi yang masuk dari halaman reservation.php.

3. Tampilan Menu dan Interface

Menu

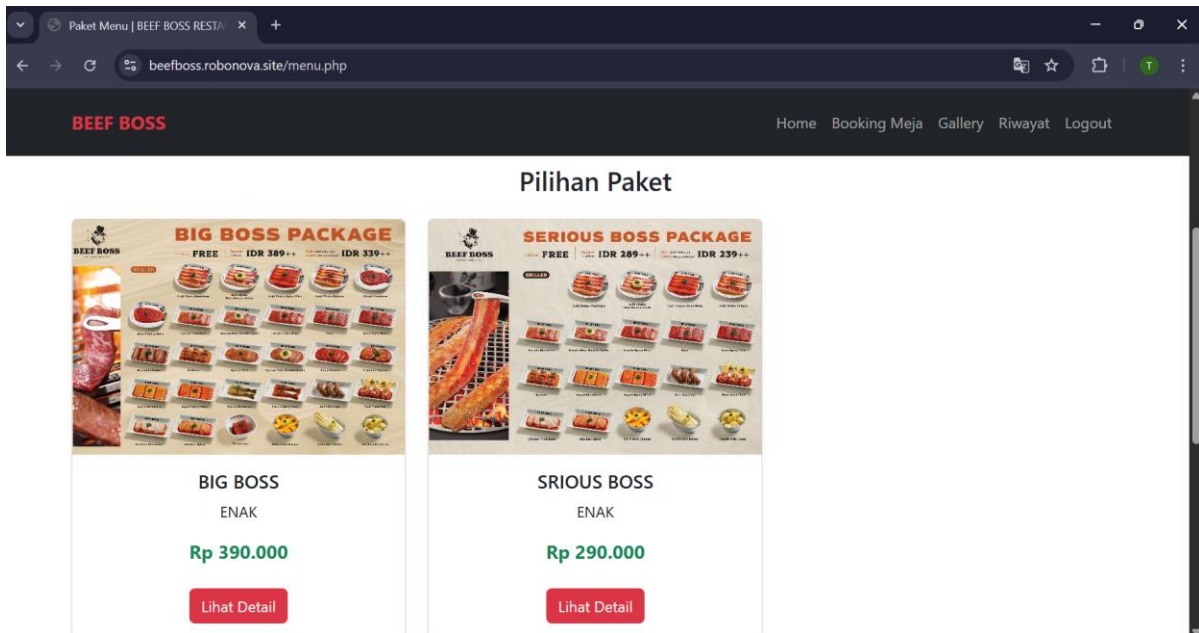


Penjelasan → Halaman Pilihan Menu (Daftar Makanan/Minuman)

Fungsi Utama:

Menu.php berfungsi sebagai **etalase digital** di mana pelanggan bisa:

- Melihat semua menu makanan & minuman yang tersedia.
- Melihat harga, deskripsi, dan gambar menu.
- Melakukan pemesanan langsung (add to cart).
- Opsional: menyaring berdasarkan kategori (makanan, minuman, paket hemat, daging premium, dll).

Reservasi

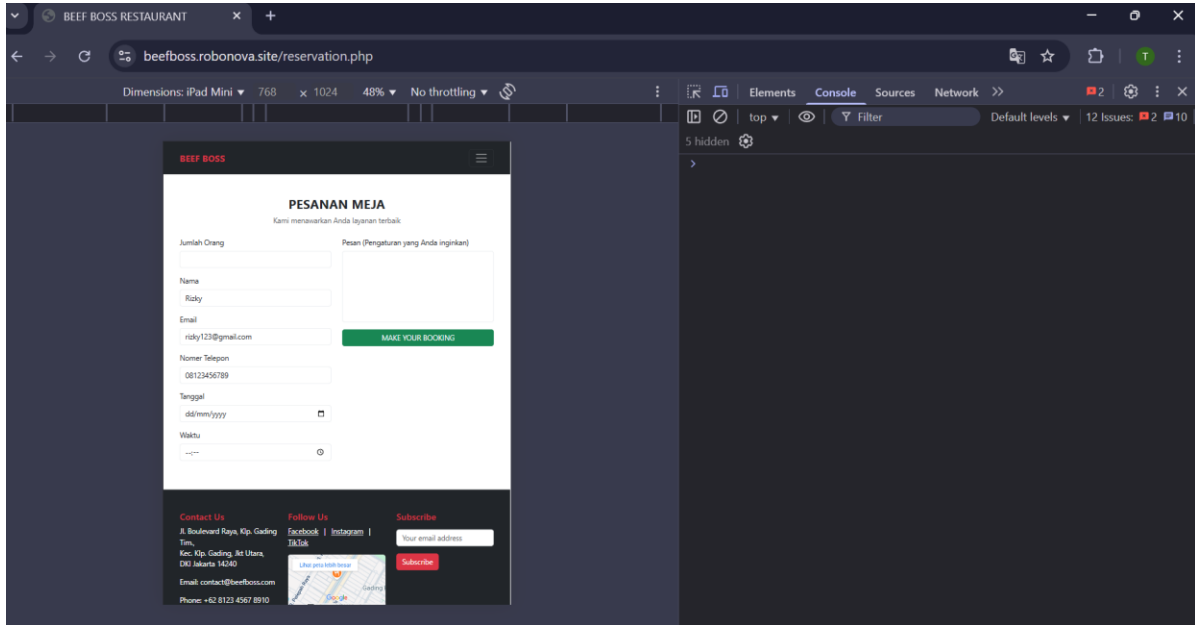

Penjelasan → Halaman Reservasi Pelanggan


Fungsi Utama

Halaman ini digunakan agar pelanggan bisa:

- Melakukan **reservasi meja** secara online.
- Mengisi **formulir reservasi** dengan data pribadi dan informasi kunjungan.
- Mengirimkan data ke **database**, yang kemudian bisa diakses oleh admin di admin/reservation.php.

4. Tampilan Input dan Output

Reservation

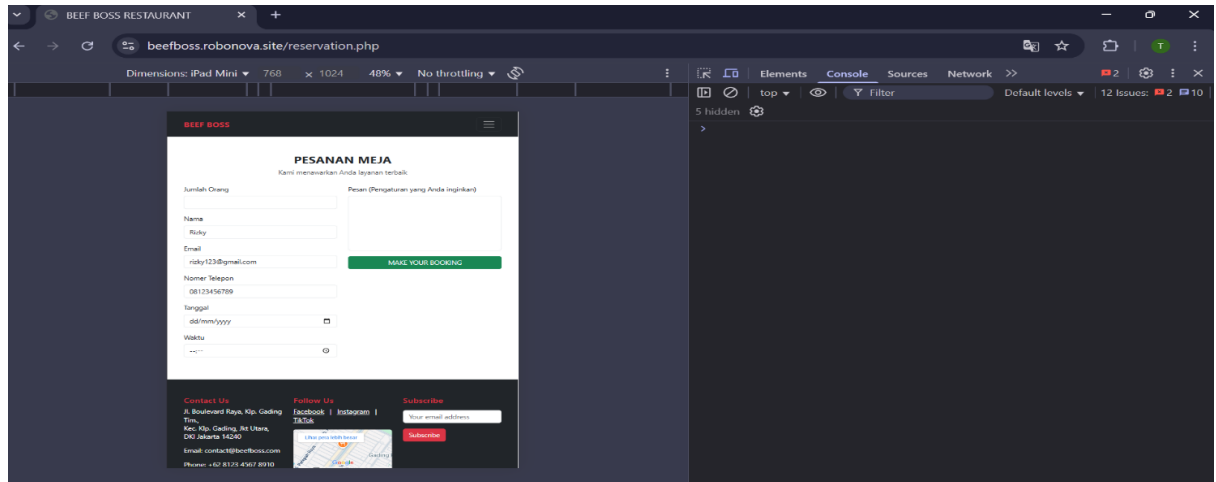


Penjelasan :

Halaman **reservation.php** dibuat untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan restoran dalam melakukan pemesanan meja secara online, tanpa harus datang langsung atau menelepon. Ini juga membantu manajemen restoran dalam:

- Mengatur ketersediaan tempat duduk
- Meningkatkan pelayanan pelanggan
- Mengurangi overbooking atau antrean panjang

Menu

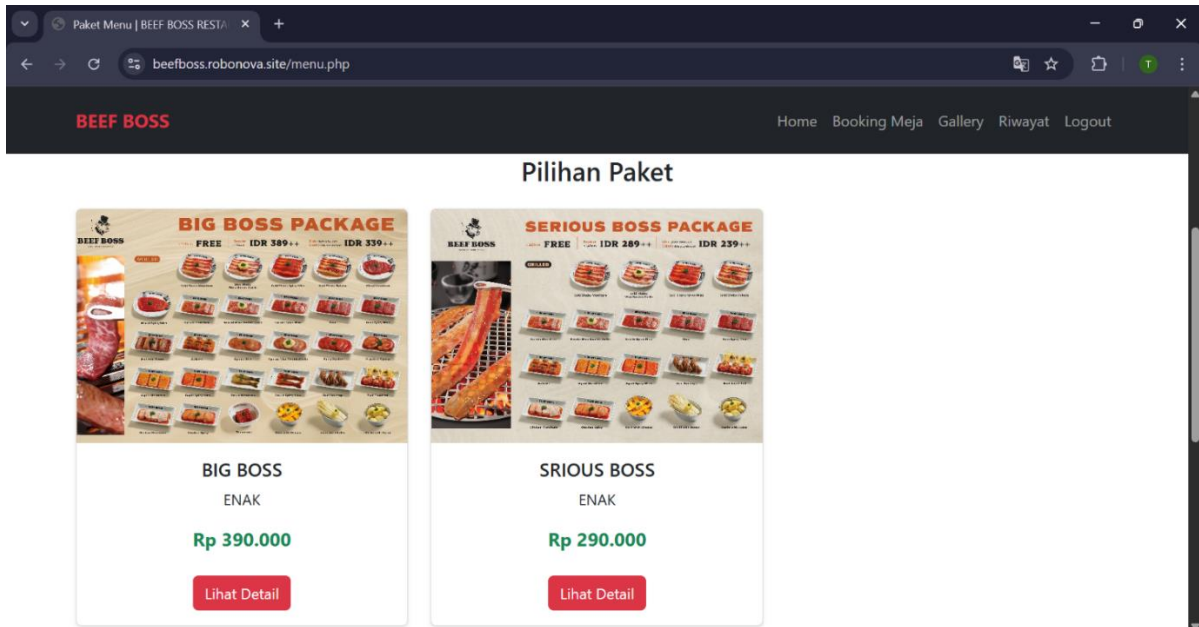


Penjelasan :

Tujuan Dibuatnya Halaman **menu.php** :

Halaman menu.php dibuat sebagai sarana bagi pelanggan untuk:

- Melihat seluruh daftar makanan dan minuman yang tersedia.
- Mengetahui harga dan deskripsi dari setiap menu.
- Melakukan pemilihan menu sebelum melakukan pemesanan atau reservasi.
- Memberikan pengalaman digital yang mudah, informatif, dan menarik.

Detail Menu

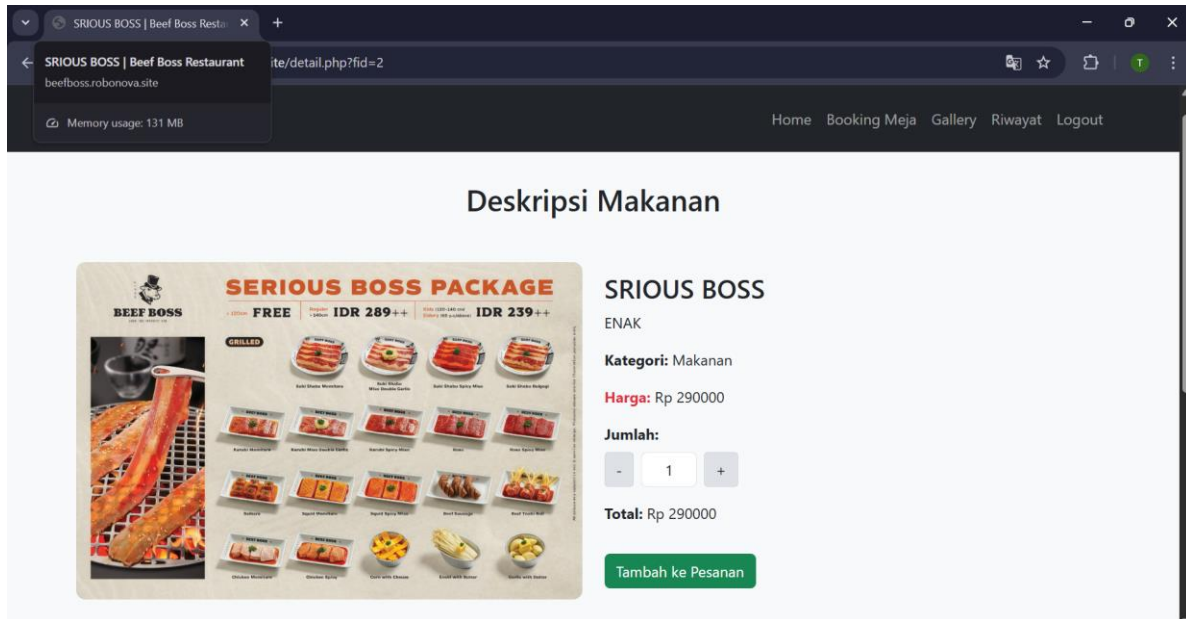


Penjelasan :

Tujuan Dibuatnya Halaman **detail.php**

Halaman ini dibuat untuk:

- Menampilkan informasi lengkap dan spesifik dari satu menu yang dipilih.
- Memberikan pengalaman pelanggan yang lebih informatif sebelum mereka memutuskan untuk memesan.
- Menjelaskan secara mendalam isi, bahan, keunggulan, dan bahkan cara penyajian dari makanan/minuman yang ada di menu.php

Basket / keranjang pesanan

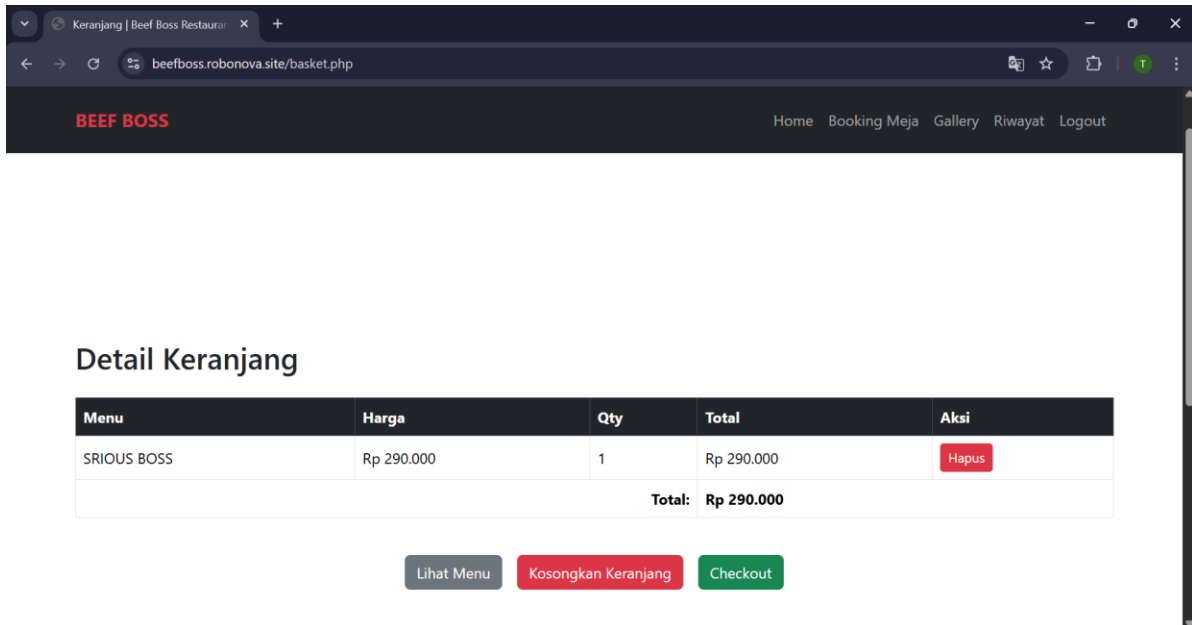


Penjelasan :

Tujuan Dibuatnya Halaman **basket.php**:

Halaman ini dibuat untuk:

- Menampilkan daftar menu yang telah dipilih oleh pelanggan.
- Memberikan pelanggan kesempatan untuk meninjau, mengubah, atau menghapus item sebelum melakukan pembayaran.
- Menjadi penghubung antara pemilihan menu dan proses pembayaran.

Checkout atau pembayaran pesanan

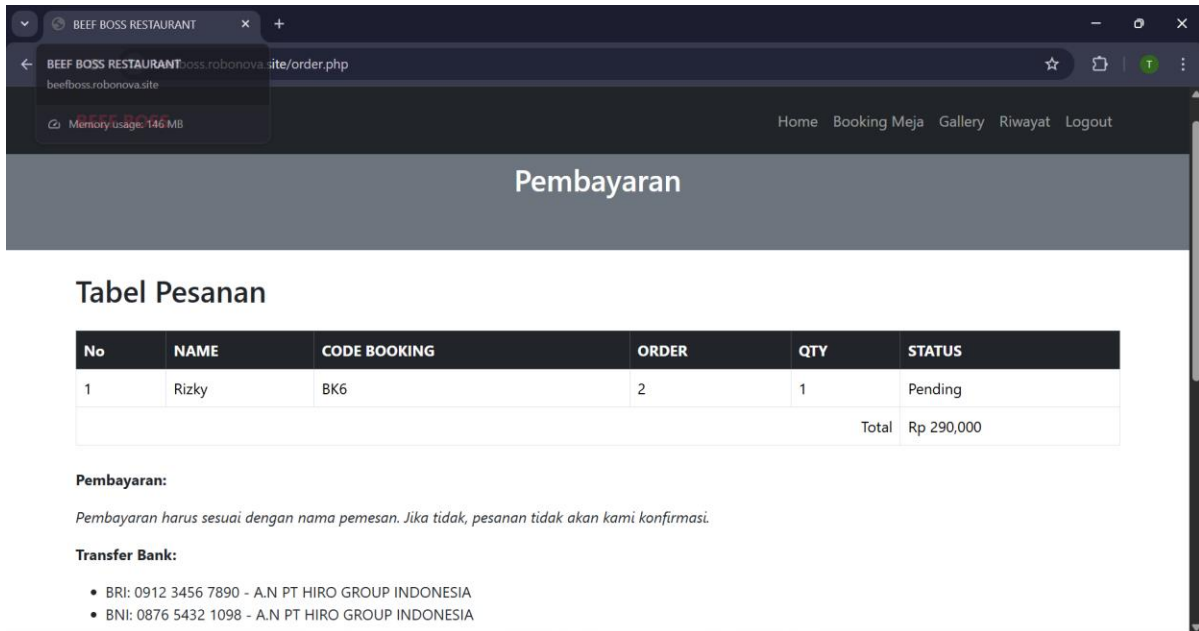

Penjelasan :

Tujuan Dibuatnya Halaman **order.php**:

Halaman ini dibuat agar pelanggan dapat:

- Meninjau ulang detail pesanan mereka.
- Memasukkan informasi diri (nama, kontak, meja, dll).
- Melakukan konfirmasi pemesanan dan menyelesaikan pembayaran.
- Menerima bukti/riwayat transaksi (invoice atau ID pesanan).