


Karte 8 · Elastic Beanstalk und RDS

Code hochladen, die Plattform macht den Rest: Beanstalk baut ALB, Auto Scaling Group und EC2 — die Datenbank gehört aber bewusst außerhalb der Environment

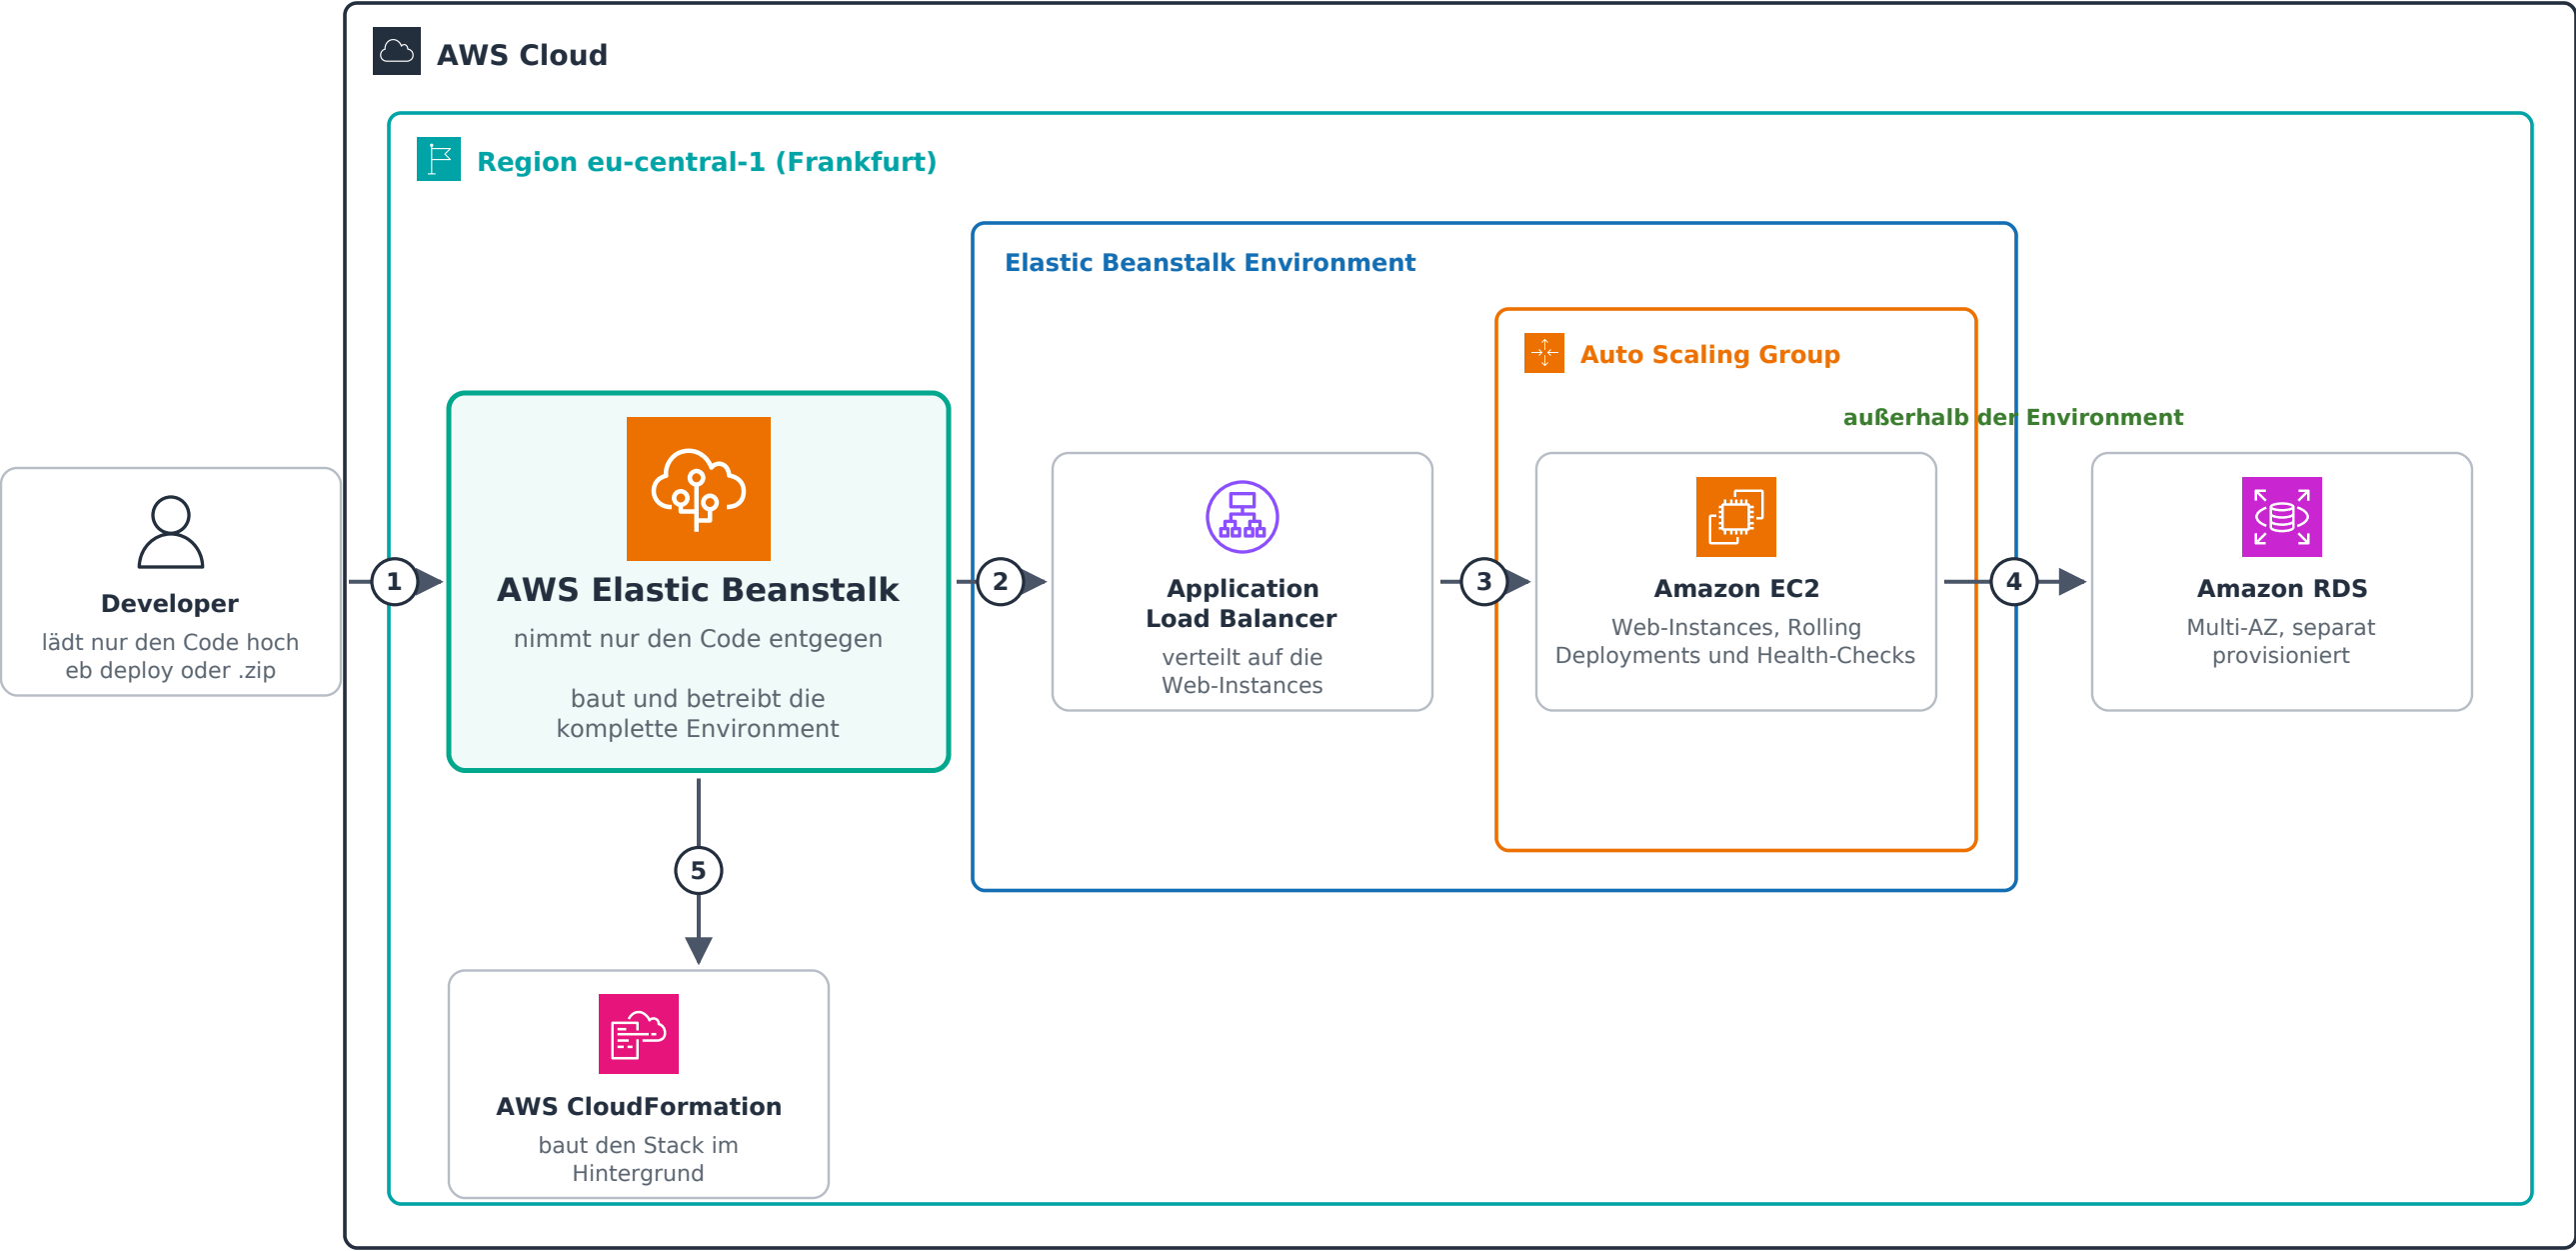

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Der Developer schiebt nur den Code — keine Infrastruktur-Definition
- 2 Beanstalk provisioniert ALB, Auto Scaling Group und EC2-Instances
- 3 Der ALB verteilt den Traffic auf die Web-Instances
- 4 Die App erreicht die RDS über einen Endpoint aus einer Umgebungsvariable

- 5 Unter der Haube baut CloudFormation den kompletten Stack
- Die RDS lebt außerhalb der Environment und übersteht jeden Neuaufbau
- RDS innerhalb der Environment wird mitgelöscht — nur für Dev/Test vertretbar
- AL2-Plattformen laufen zum 30.06.2026 aus, neue Environments auf AL2023