


Szenario 13 · Gemeinsames Dateisystem für mehrere Webserver — EFS über drei AZs

Ein einziges Regional-Dateisystem, drei Availability Zones, kein Sync-Job: Was eine Instanz schreibt, liefern die anderen im selben Moment aus — Zustand raus aus der Compute-Schicht

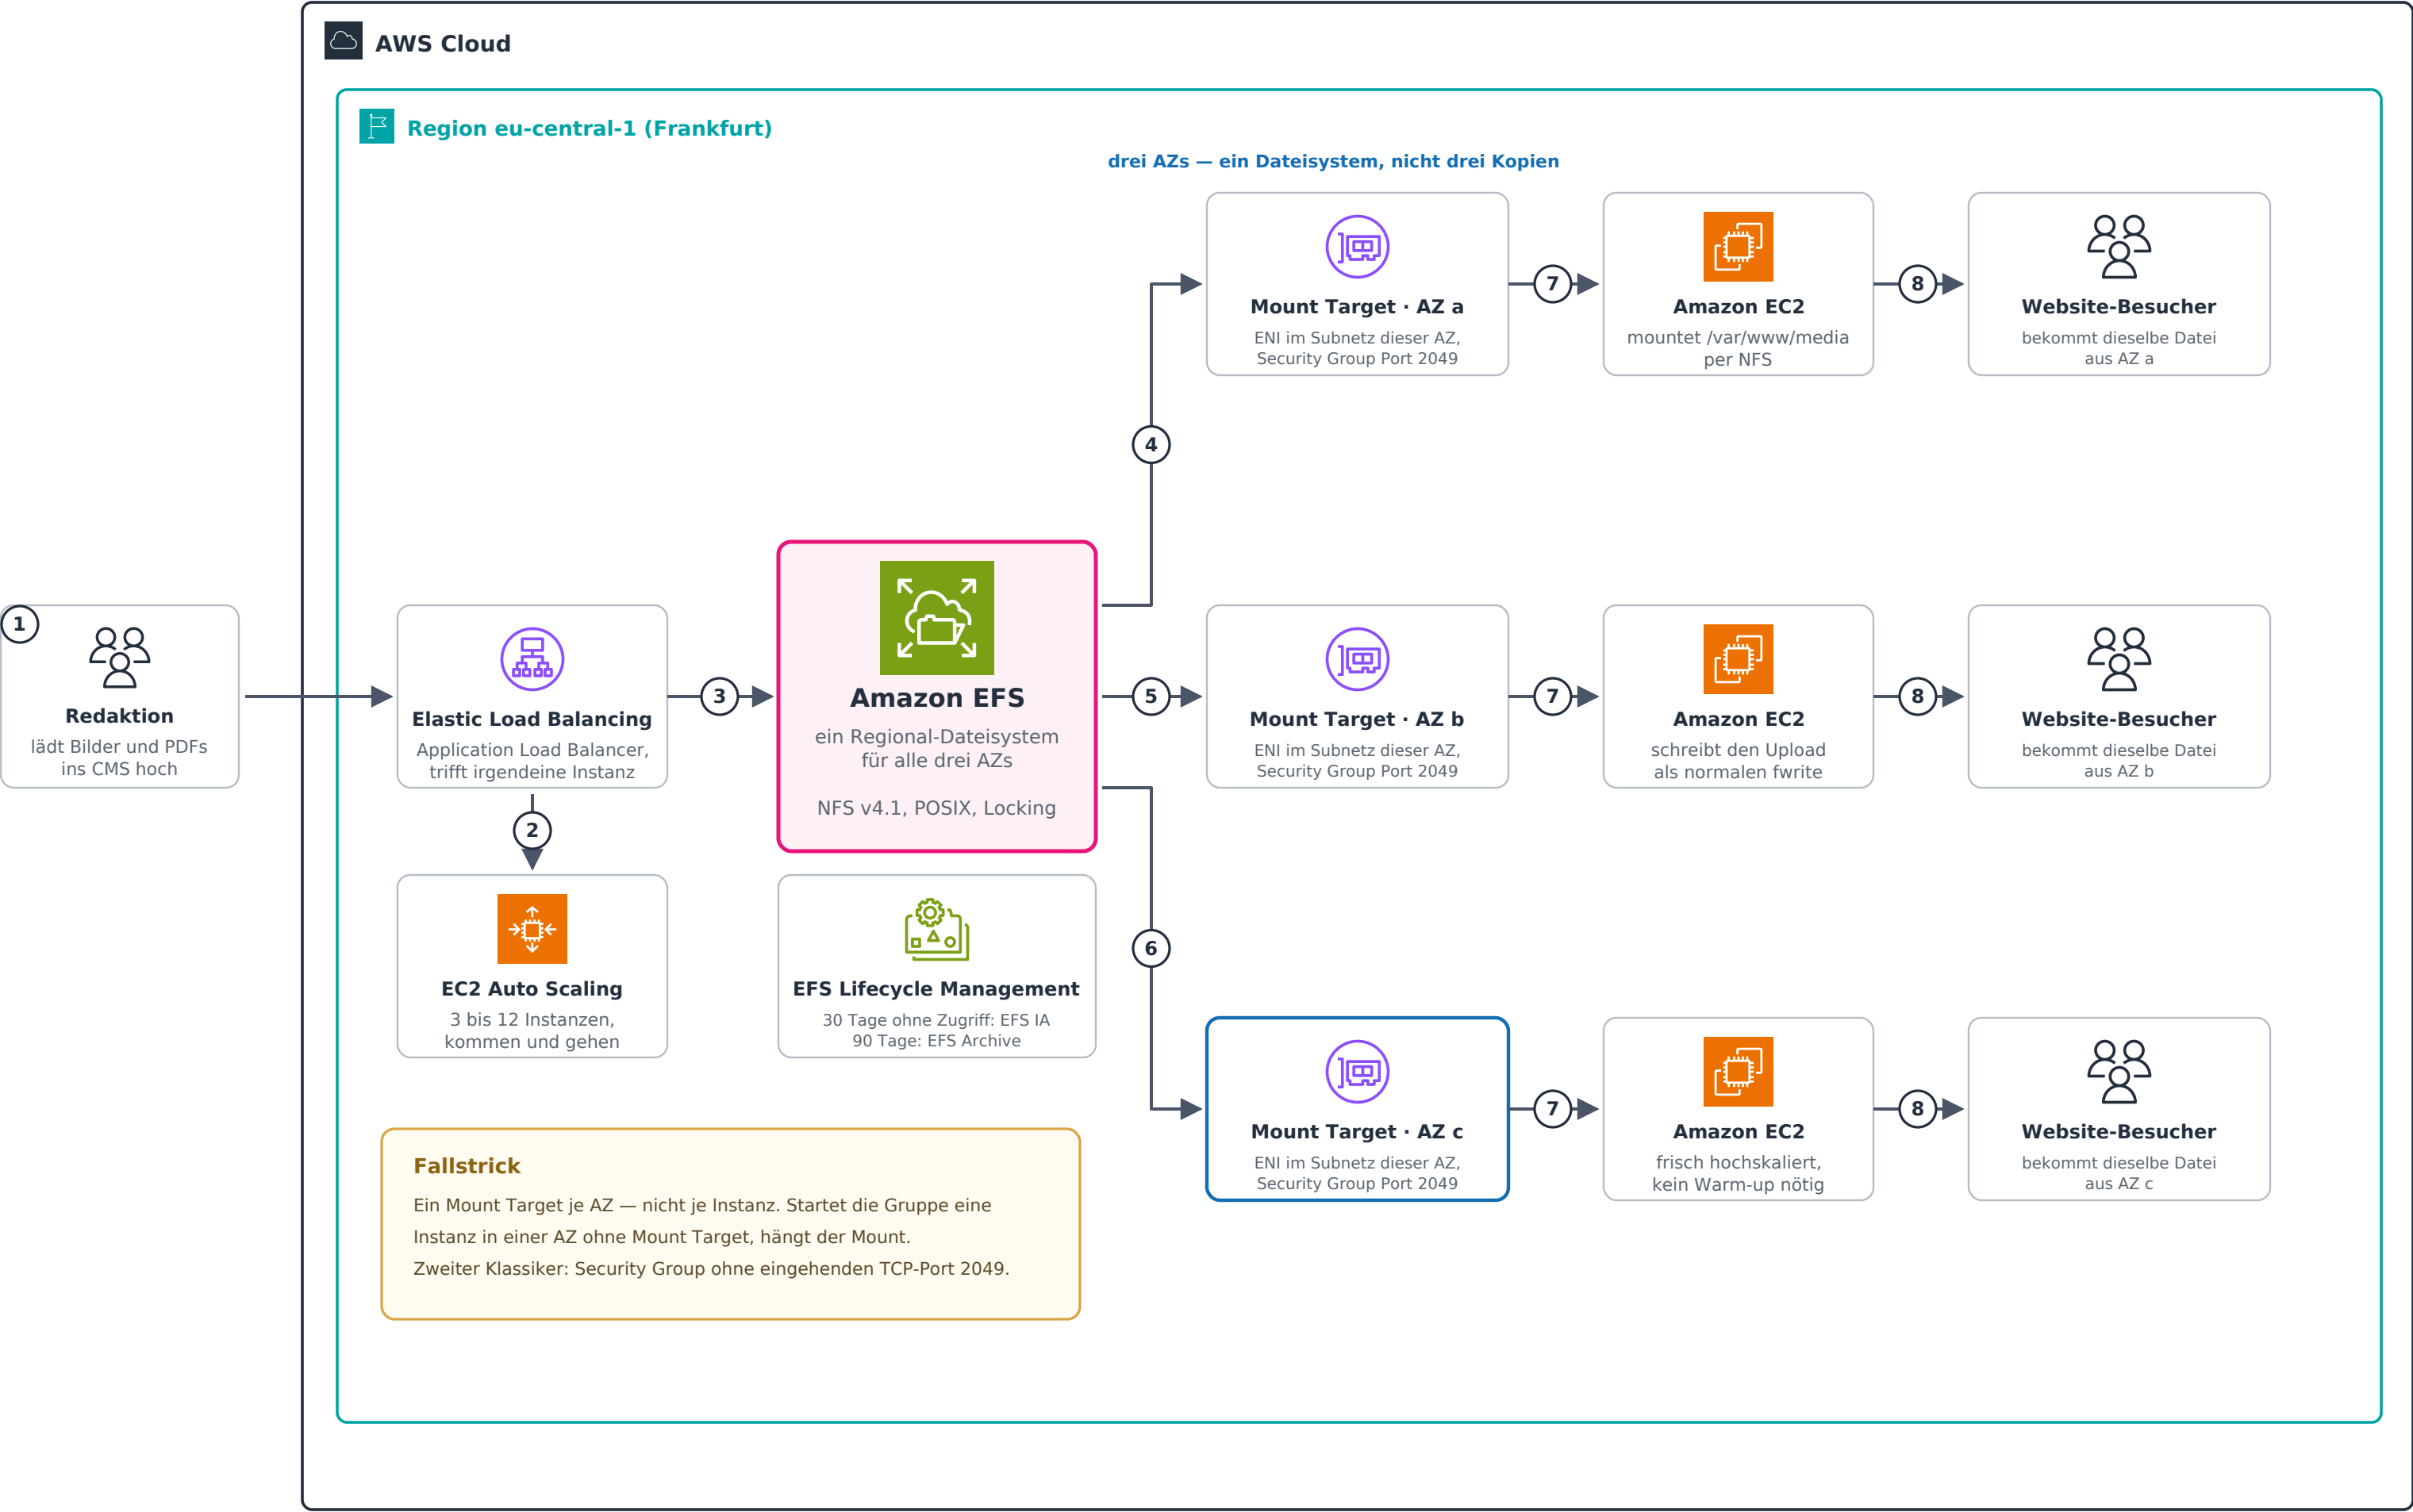

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Die Redaktion lädt eine Datei ins CMS hoch
- 2 Der Load Balancer trifft irgendeine Instanz der Auto Scaling Group
- 3 Diese Instanz schreibt die Datei per NFS ins Dateisystem
- 4 Dasselbe Dateisystem steht in AZ a bereit
- 5 ebenso in AZ b, wo geschrieben wurde
- 6 und ebenso in AZ c, auch für gerade erst gestartete Instanzen
- 7 Jede Instanz mountet über den Mount Target ihrer eigenen AZ
- 8 und liefert dieselbe Datei aus — ohne Replikation, ohne Sync-Job
- Die Schritte 7 und 8 laufen in allen drei Bahnen gleich ab