


Szenario 23 · Dev/Test-Kapazität, die bis auf null atmet

14 Entwicklungsdatenbanken, alle 40 Minuten zwei Minuten Volllast und sonst Leerlauf — Kapazität nach Bedarf statt rund um die Uhr

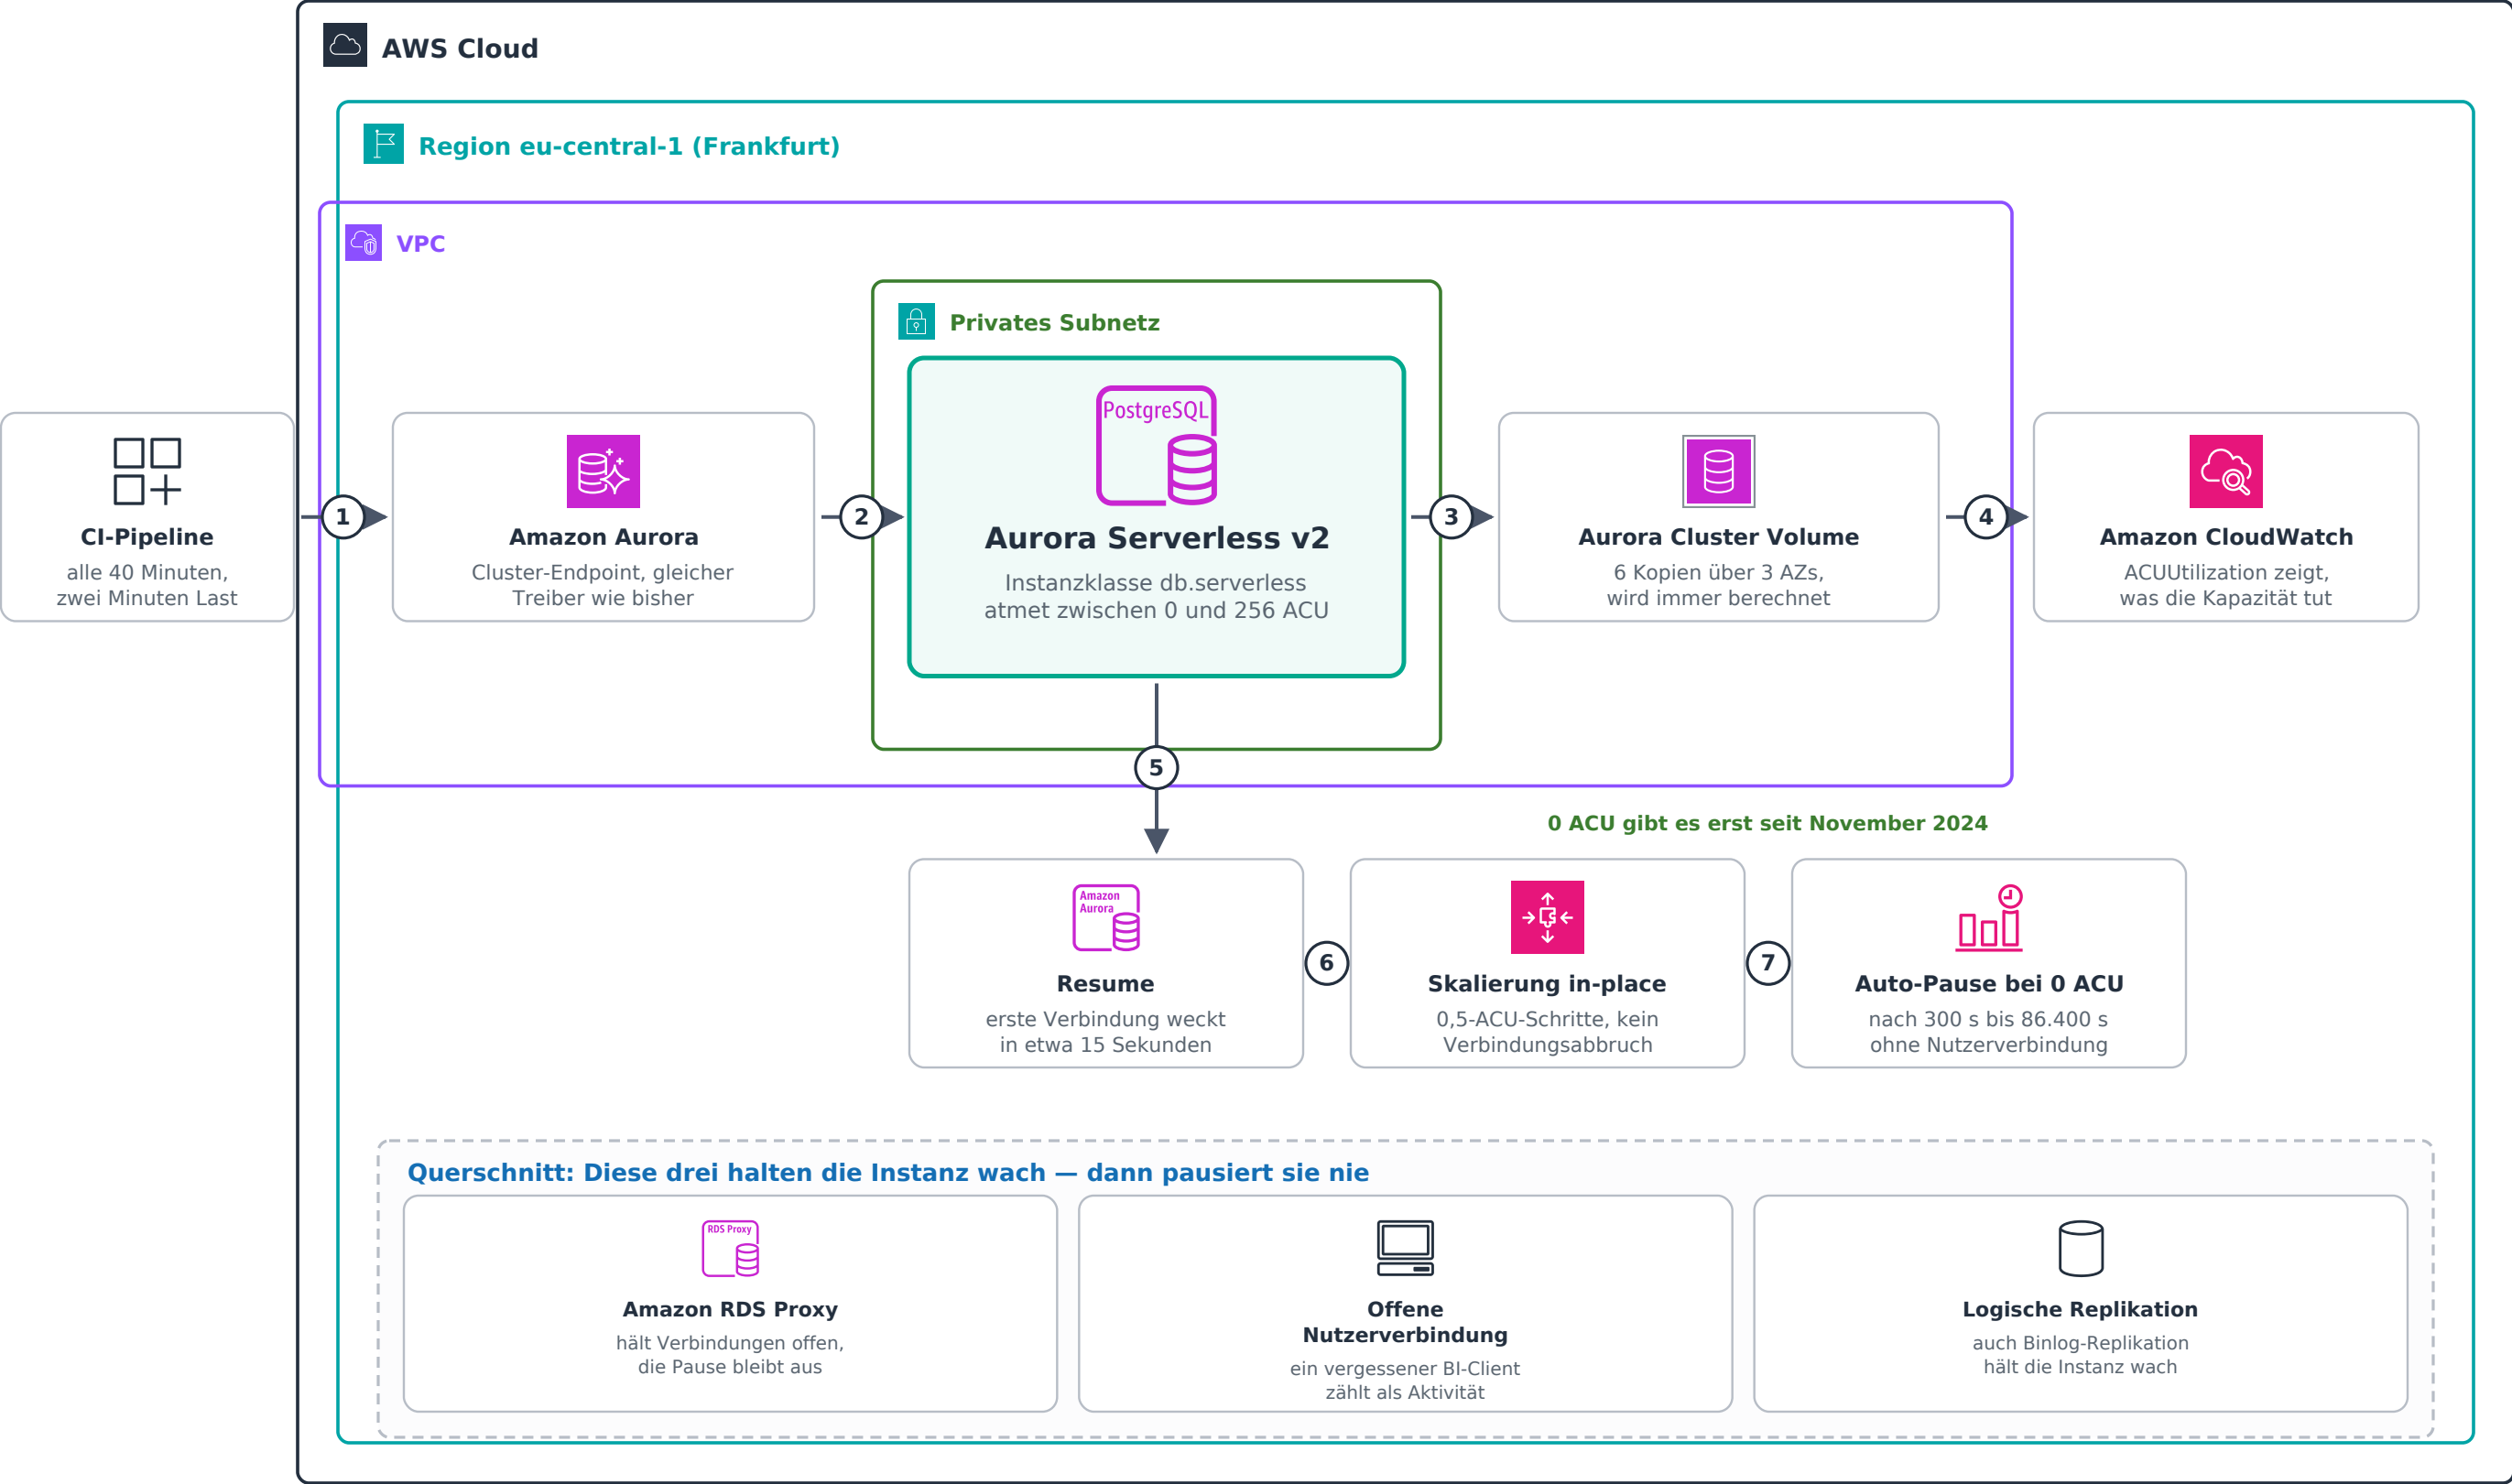

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Der CI-Lauf verbindet sich wie gegen jede andere Aurora-DB
- 2 Der Cluster-Endpoint führt auf die Instanzklasse db.serverless
- 3 Die Rechenschicht arbeitet auf dem geteilten Cluster Volume
- 4 An der ACU-Auslastung ist ablesbar, was die Kapazität tut
- 5 Zwischen zwei Läufen durchläuft die Instanz drei Zustände
- 6 Unter Last wächst die Kapazität in Sekunden, ohne Failover
- 7 Bleibt es still, pausiert sie und die Compute-Abrechnung stoppt
- Der Storage atmet nicht mit — nur der Compute-Anteil fällt auf null