


Szenario 26 · Betrugsringe über Beziehungsnetzwerke finden

240 Mio. Beziehungen zwischen Kunden, Geräten und Adressen — ein Traversal je Antrag in Echtzeit, eine Ringsuche über den Gesamtgraph in der Nacht

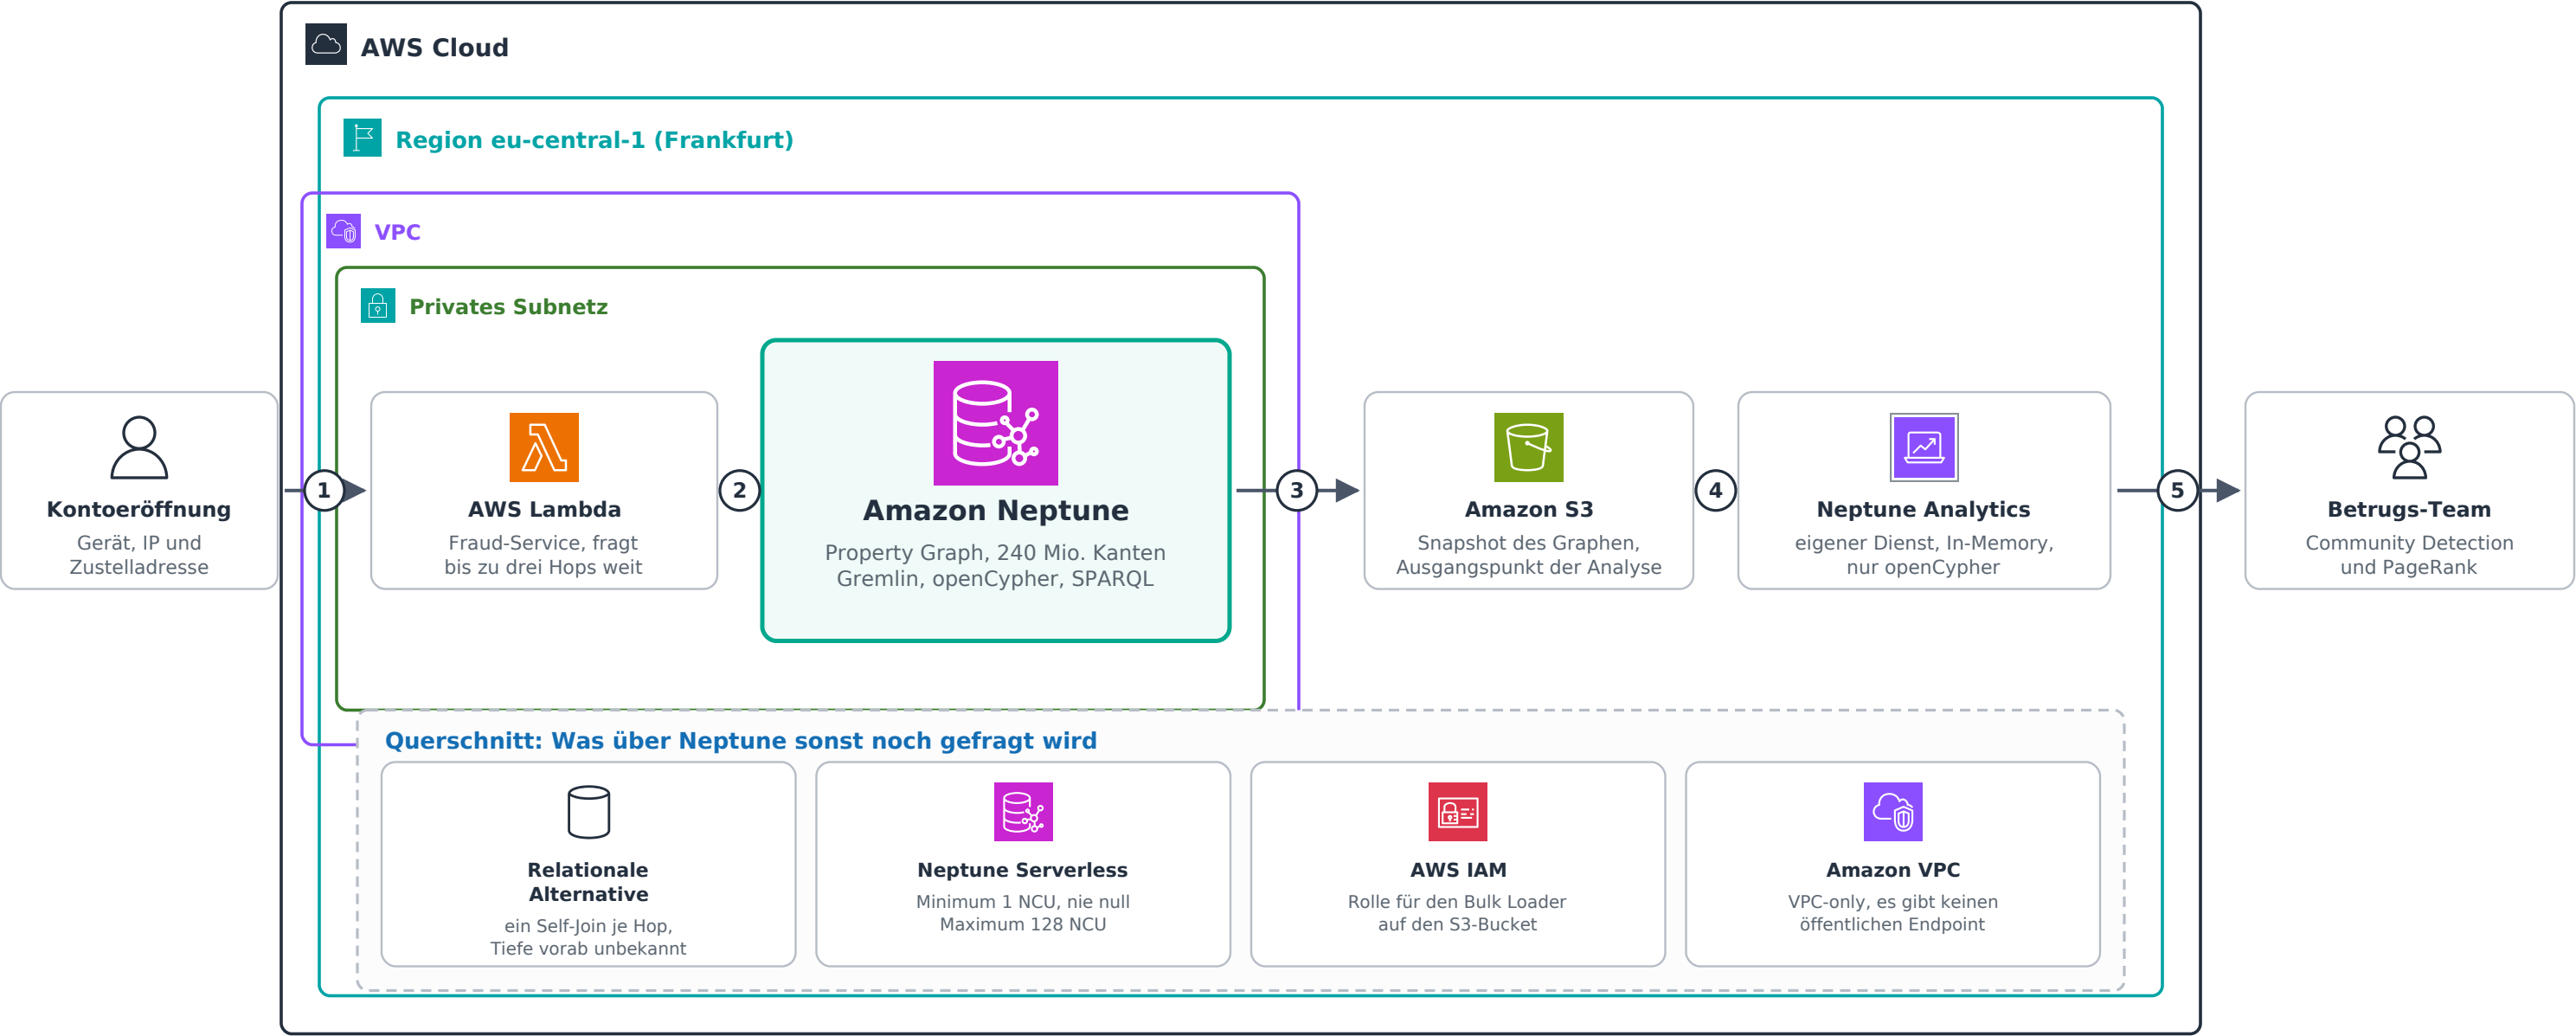

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Jeder Antrag liefert Gerät, IP und Adresse an den Fraud-Service
- 2 Die Funktion fragt den Graphen über bis zu drei Hops ab

- 3 Für die Ermittlung wird ein Snapshot des Graphen abgelegt
- 4 Neptune Analytics lädt ihn als eigene In-Memory-Kopie

- 5 Erst darauf fallen ganze Ringe auf, nicht nur einzelne Konten
Die Kopie altert ab dem Laden — sie gleicht sich nie wieder ab