


Szenario 29 · MongoDB-Workload managed betreiben, ohne umzuschreiben

1,4 TB Katalogdaten aus einem selbst betriebenen Replica Set — das Datenmodell bleibt, der Betrieb wandert, die Anwendung wird nicht angefasst

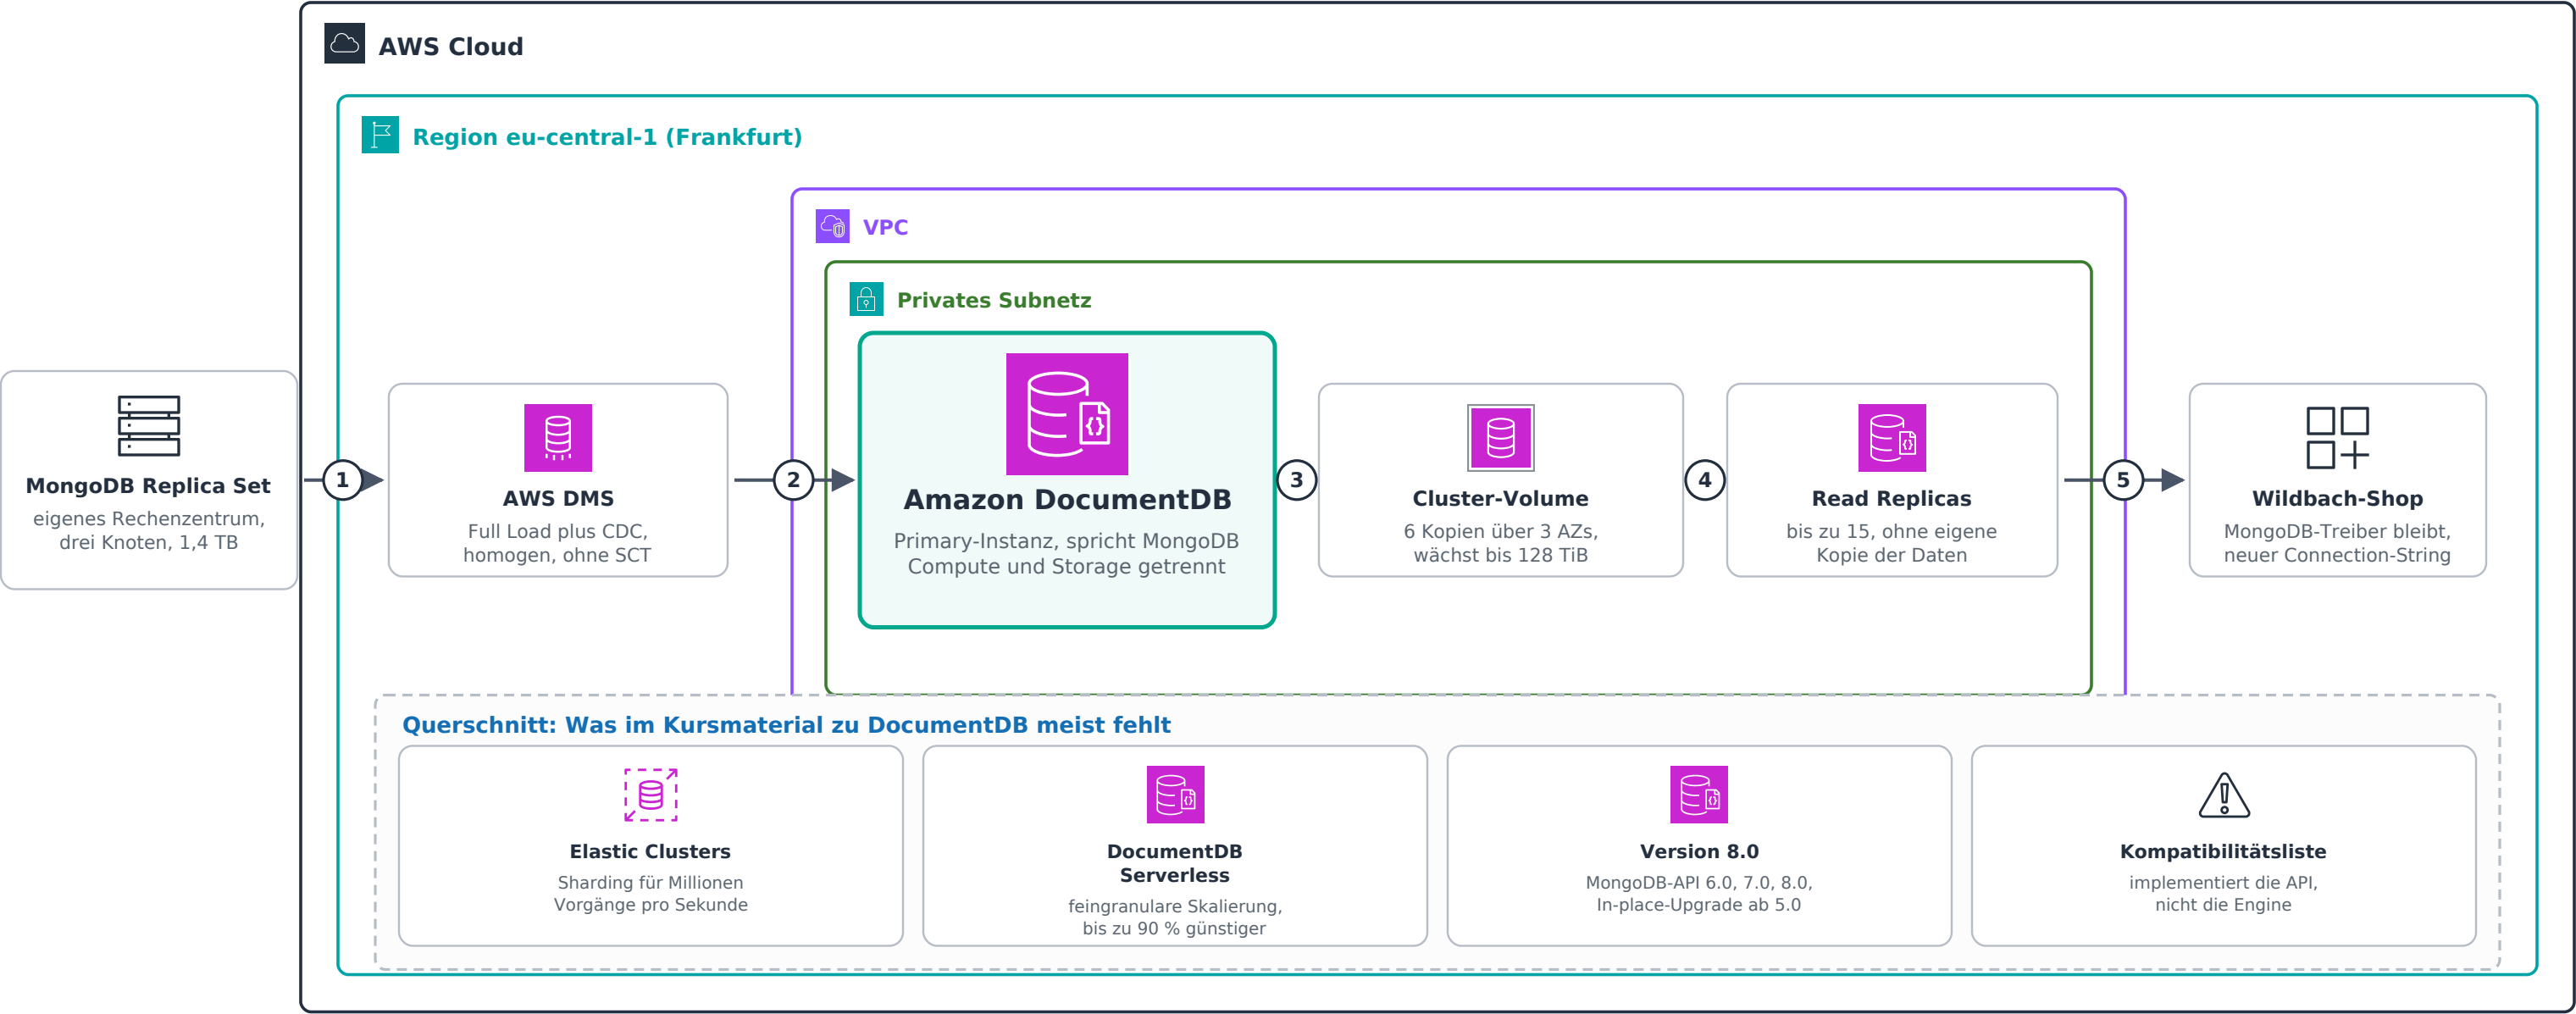

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 DMS liest aus dem bestehenden Replica Set im Rechenzentrum
- 2 Erst wandert der Bestand, dann hält CDC die Zielseite aktuell

- 3 Die Primary-Instanz schreibt in das gemeinsame Cluster-Volume
- 4 Die Replicas lesen aus demselben Volume, ohne eigene Kopie

- 5 Die Anwendung wechselt den Connection-String, sonst nichts
Dokument zu Dokument — für diese Migration braucht es kein SCT