


Karte 33 · AWS PrivateLink

Einen eigenen Dienst privat und einseitig in Kunden-VPCs anbieten — ohne Routen, ohne IP-Allowlist und trotz gleicher CIDR auf beiden Seiten

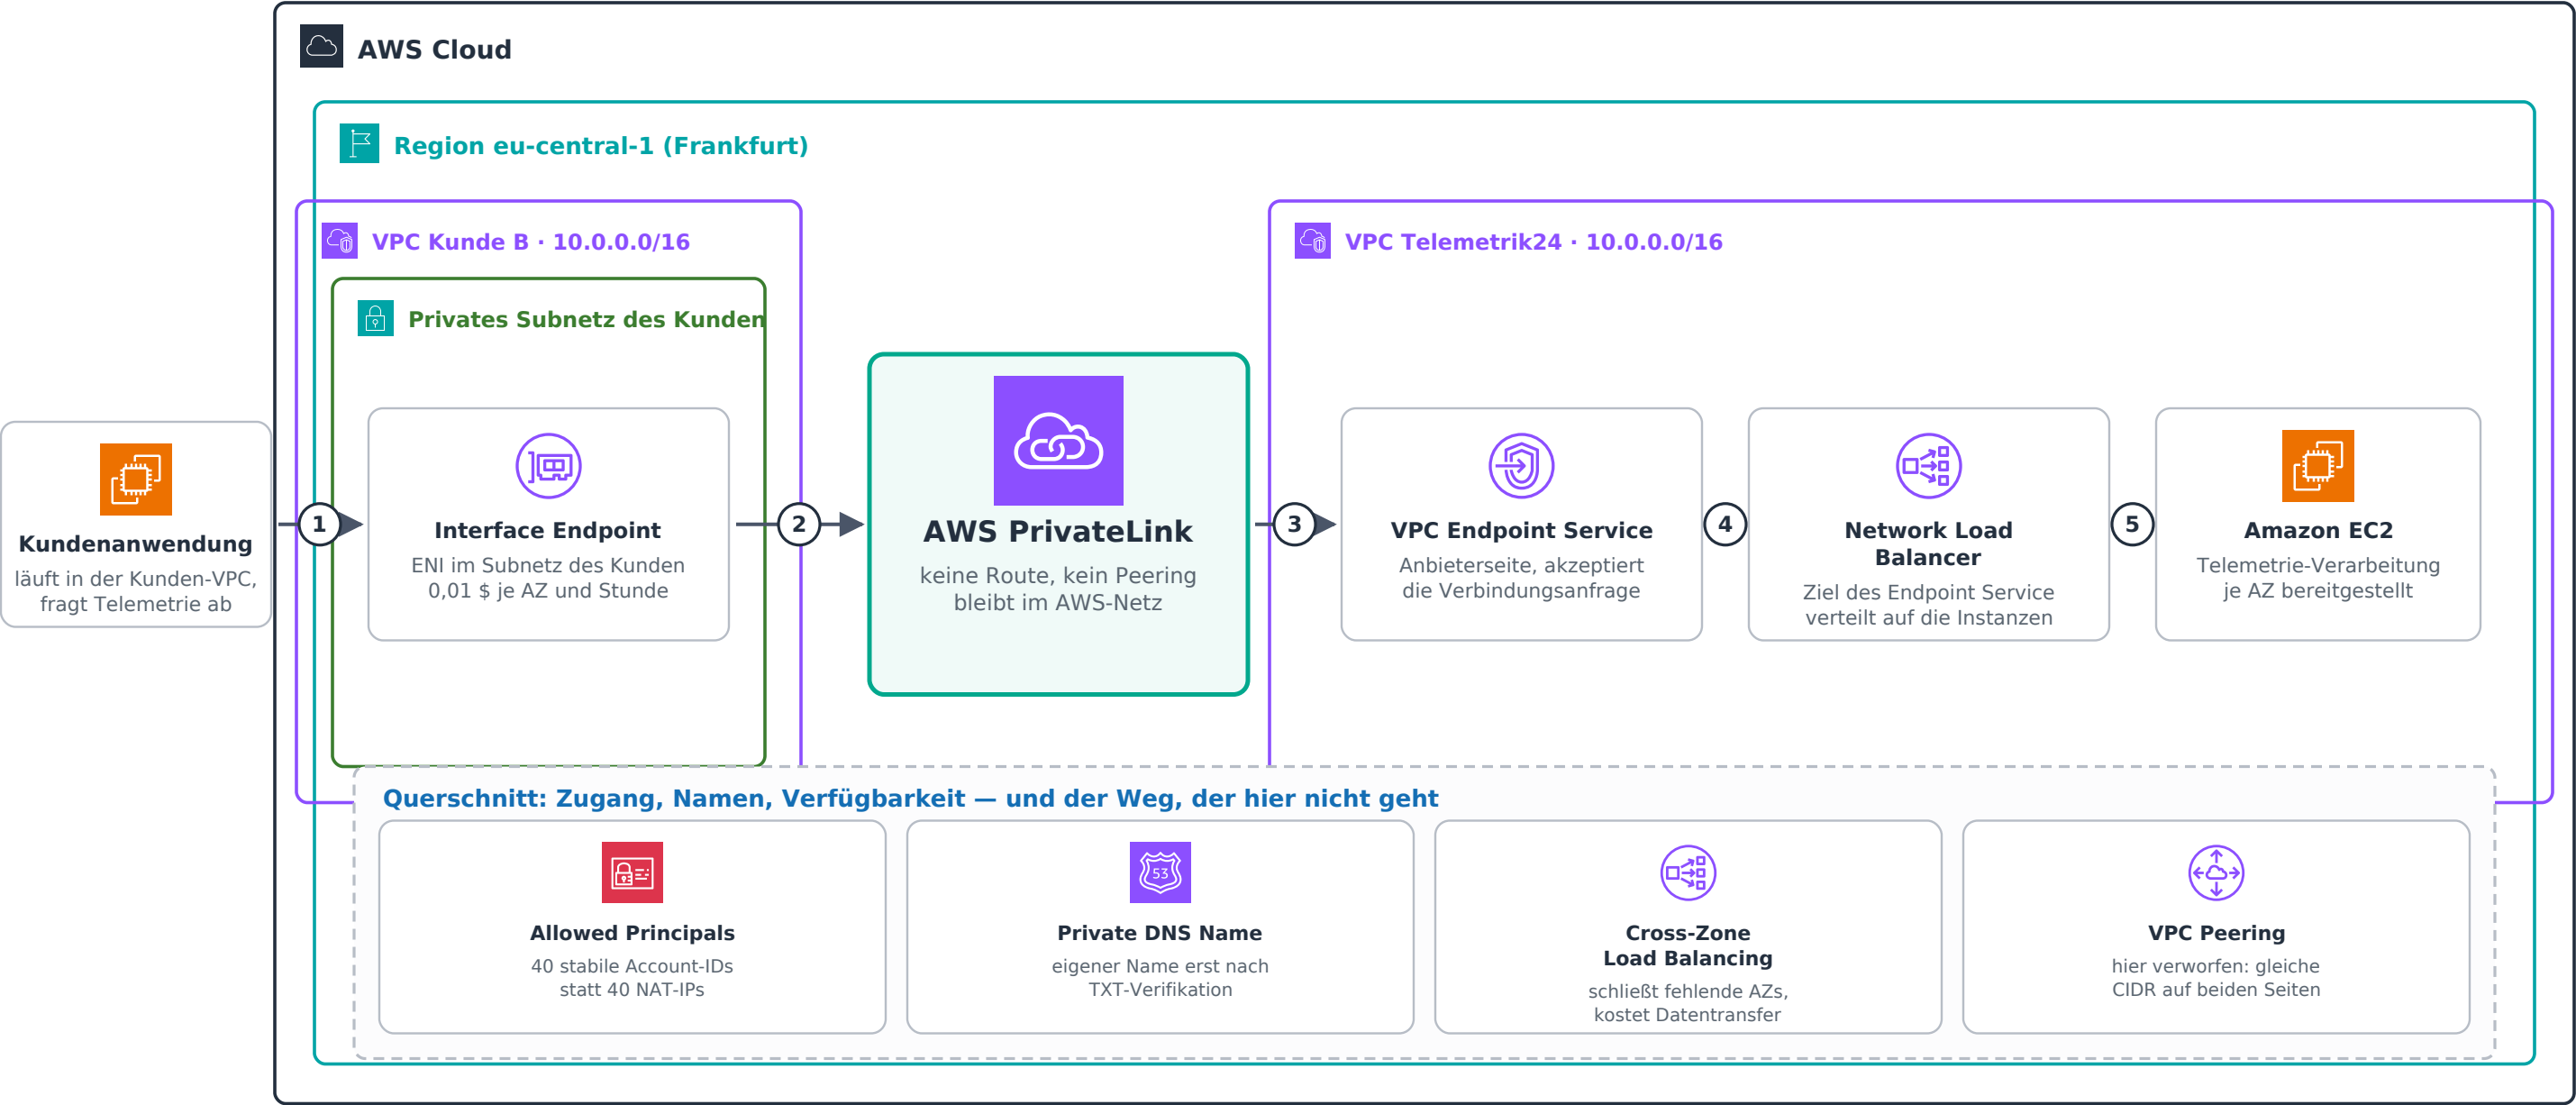

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Die Anwendung des Kunden ruft eine IP aus ihrem eigenen Subnetz auf
- 2 Der Interface Endpoint reicht die Verbindung über PrivateLink weiter
- 3 PrivateLink stellt sie beim Endpoint Service des Anbieters zu

- 4 Der Endpoint Service zeigt auf den Network Load Balancer
 - 5 Der NLB verteilt auf die Service-Instanzen — ab hier normale Anbieter-Architektur
- Der Anbieter erreicht die Kunden-VPC über diesen Weg nicht: PrivateLink ist einseitig