


Karte 39 · Aurora Global Database

Switchover kostet Zeit, Failover kostet Daten — beide Wege enden mit einer neuen Schreibregion, aber nur einer davon ohne Datenverlust

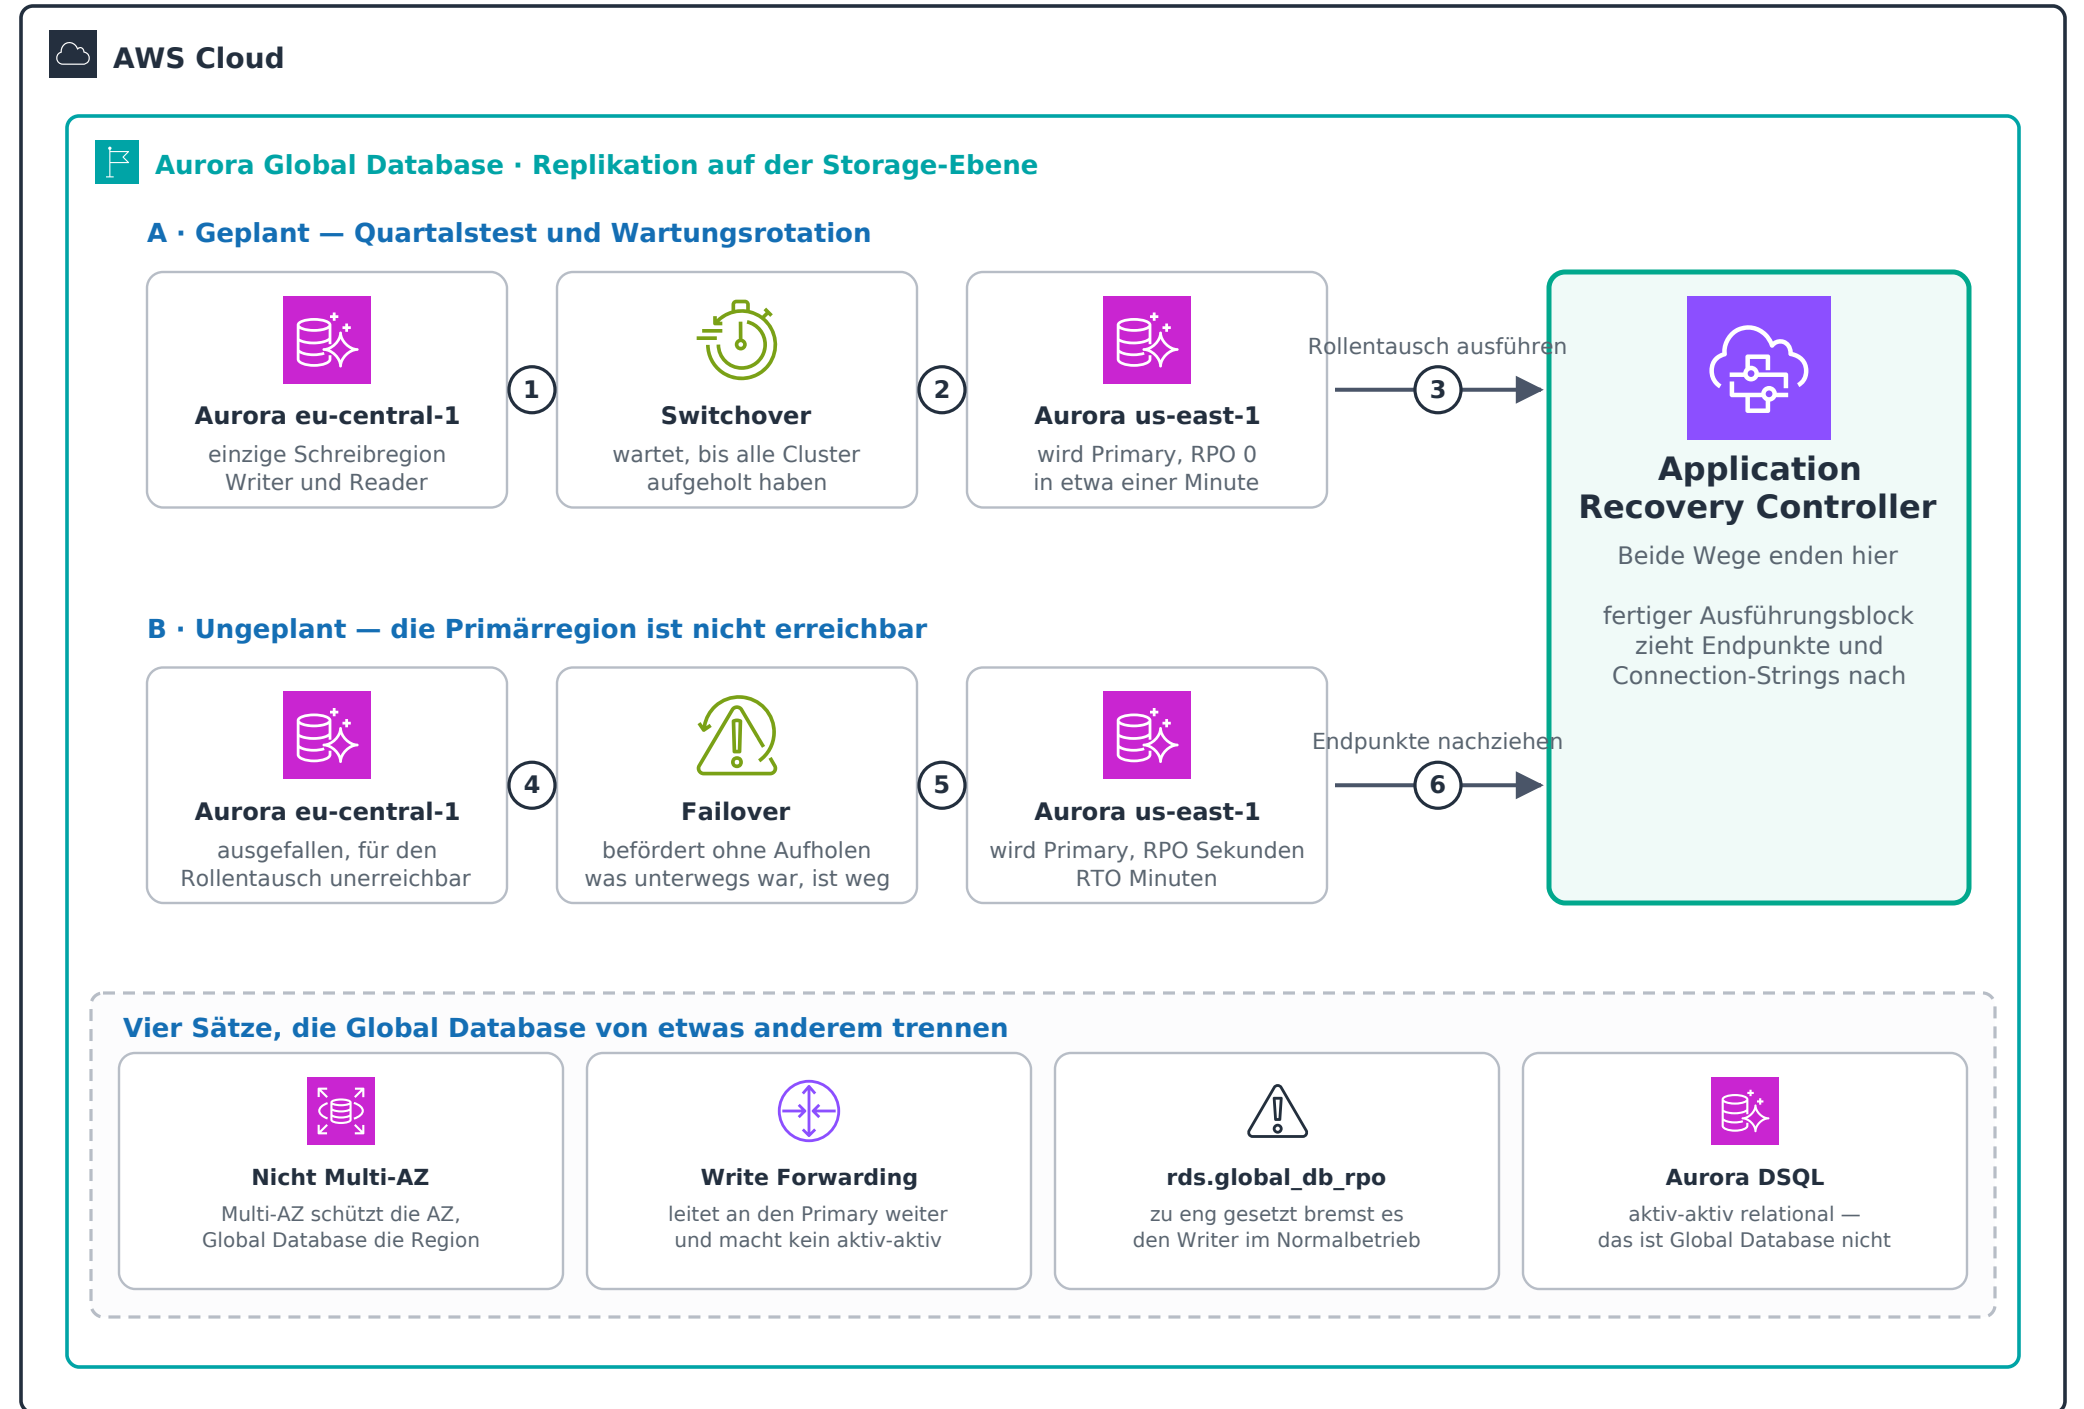

Beide Wege Schritt für Schritt

- 1 Switchover wartet, bis alle Sekundärcluster aufgeholt haben
- 2 Ergebnis: RPO 0, kein Datenverlust, in etwa einer Minute
- 3 Der Ausführungsblock zieht Endpunkte und Connection-Strings nach

- 4 Ist die Primärregion weg, bleibt nur Failover — Switchover bräuchte sie
5 Der Sekundärcluster wird sofort befördert: was unterwegs war, ist verloren
6 Auch hier müssen die Endpunkte folgen — sonst schreibt die App ins Leere

- Genau eine Schreibregion, eine Quelle der Wahrheit
Sekundärregionen sind read-only und bedienen lokale Leser
Wie viele Sekundärregionen? Service Quotas prüfen