


Battle Card 41 · Temporäre Credentials über IAM Roles und STS

Ein Altsystem im eigenen Rechenzentrum, eine EC2-Flotte und eine Lambda-Funktion holen sich Rechte beim selben Aussteller — ohne einen einzigen Access Key

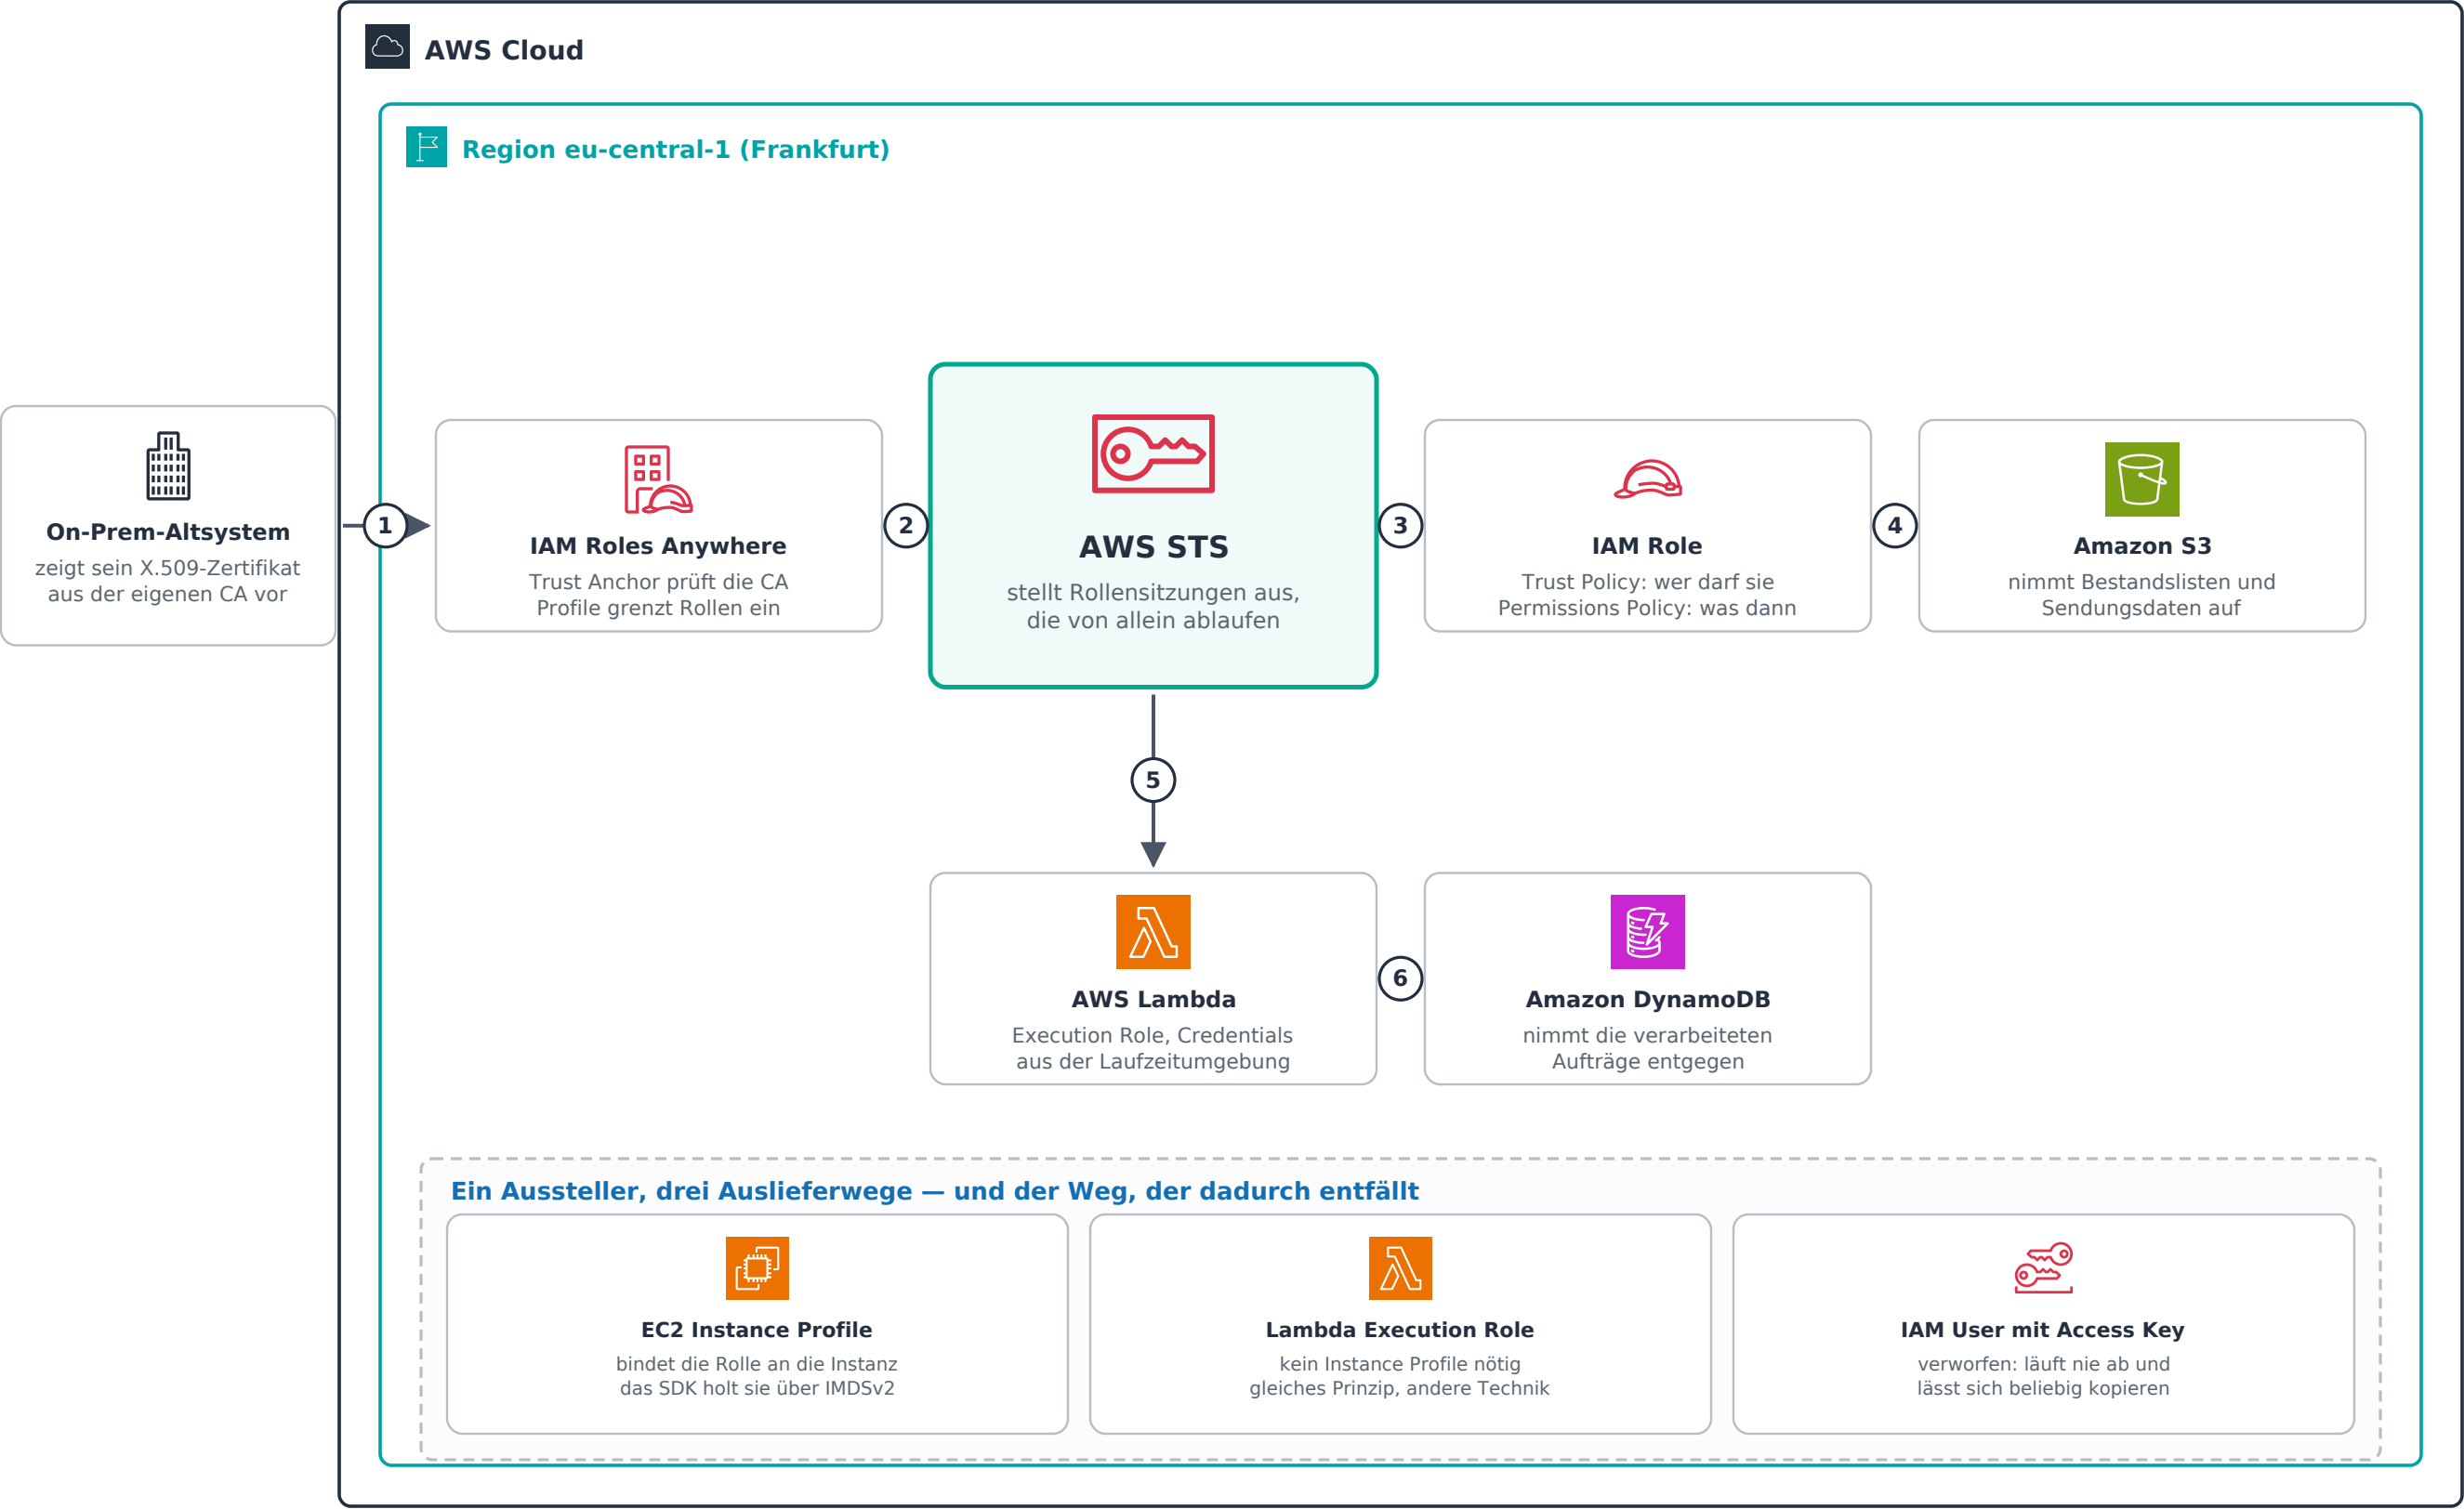

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Das Altsystem weist sein Zertifikat aus der eigenen PKI vor

2 Roles Anywhere lässt darauf eine Rollensitzung erzeugen

3 STS stellt die kurzlebigen Credentials für die Rolle aus

4 Damit landen die Bestandslisten im Bucket
- 5 Lambda erhält seine Credentials über dieselbe Stelle

6 und schreibt die verarbeiteten Aufträge nach DynamoDB

Trust Policy entscheidet, wer die Rolle annehmen darf

Permissions Policy entscheidet, was der Anrufer danach tun darf