


Battle Card 47 · Macie über 1.400 S3-Buckets

Erst breit und billig herausfinden, wo etwas liegen könnte — und erst dann gezielt und teuer nachsehen, was dort tatsächlich liegt

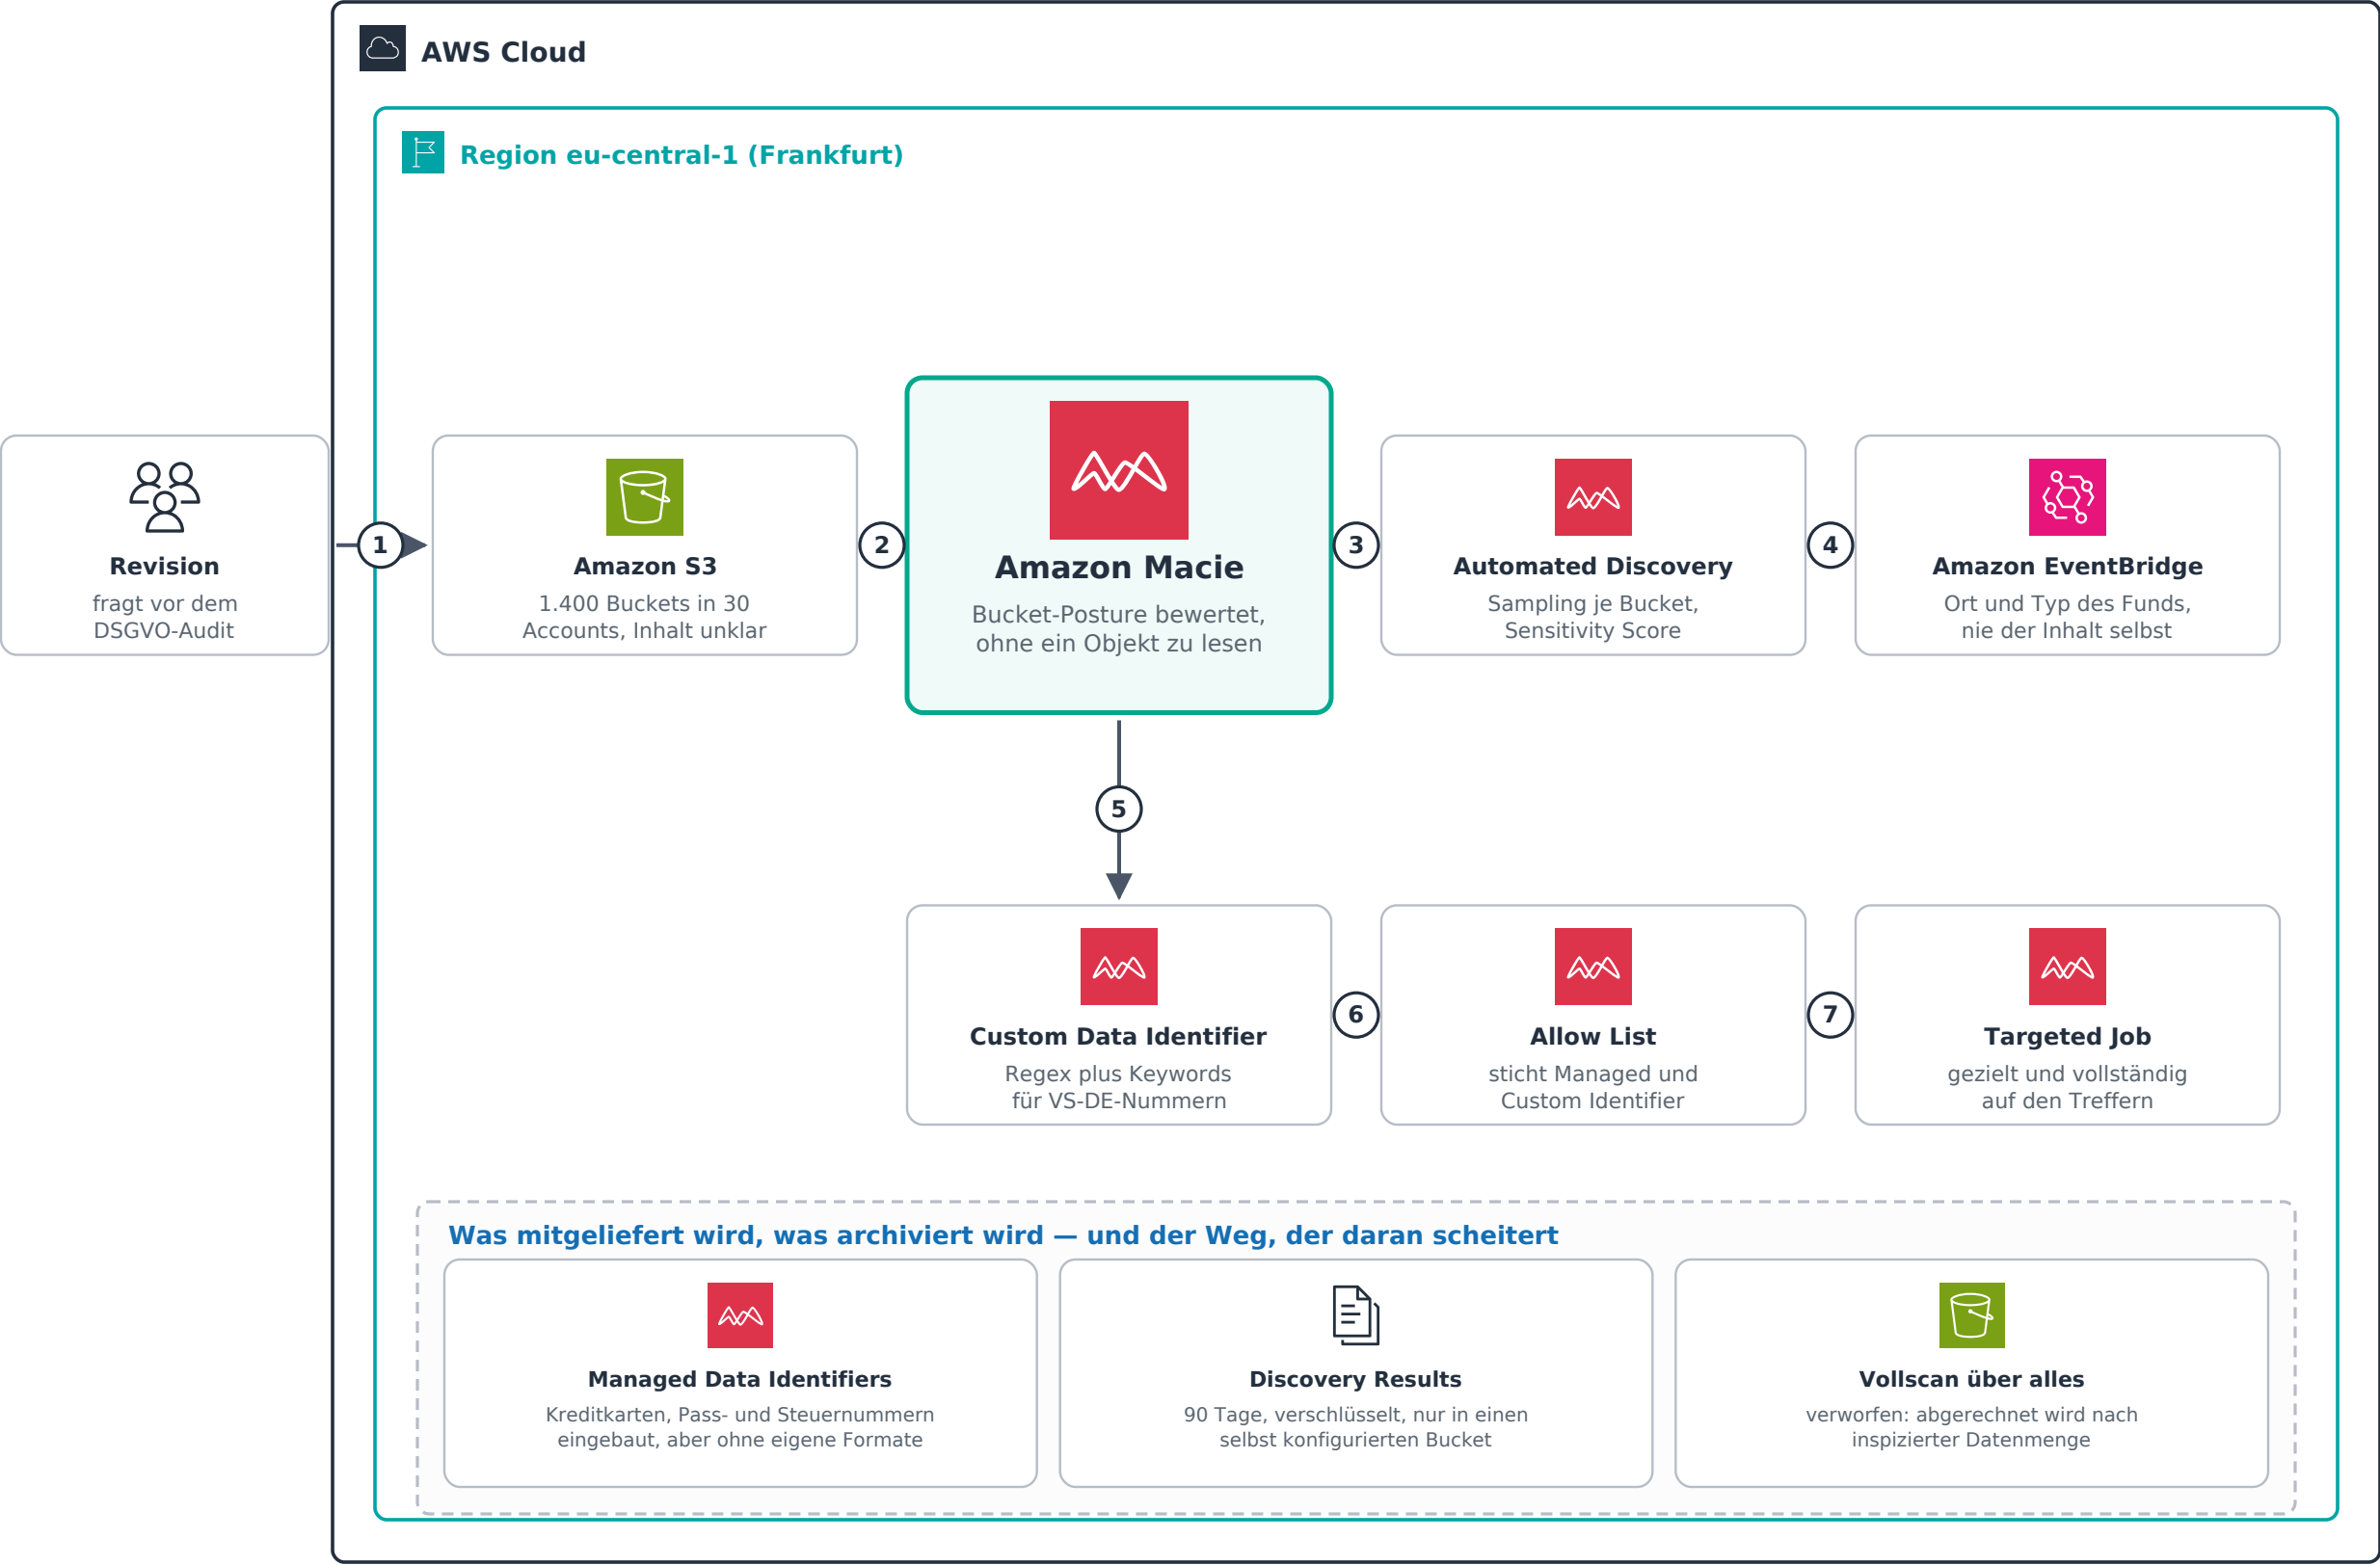

Ablauf Schritt für Schritt

- 1 Die Revision fragt, wo personenbezogene Daten liegen
- 2 Macie inventarisiert die Buckets und bewertet ihre Erreichbarkeit
- 3 Automated Discovery zieht Stichproben und vergibt einen Score
- 4 Jedes Finding meldet Ort und Typ, nie den gefundenen Inhalt

- 5 Für das eigene Nummernformat kommt ein Custom Data Identifier dazu
- 6 Die Allow List blendet die synthetischen Testdaten aus
- 7 Erst auf den Buckets mit hohem Score läuft der Targeted Job
- Ein Treffer in der Allow List wird nie gemeldet — sie sticht beide Identifier